

Excavadora Hidráulica

340 UHD

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

Especificaciones 2

Motor 2
Mecanismo de giro 2
Pesos 2
Cadena 2
Transmisión 2
Sistema hidráulico 3
Capacidades de llenado de servicio 3
Estándares 3
Niveles de ruido 3
Sistema de aire acondicionado 3
Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo 4
Pesos de los componentes principales 6
Dimensiones 8
Fuerzas y radios de acción 22
Pluma modificada (posición recta) – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico 32
Pluma modificada (posición acodada) – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico 40
Pluma modificada (posición recta) – Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho 48
Pluma modificada (posición acodada) – Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho 56
Pluma de dos piezas – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico 65
Pluma de dos piezas – Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho 68
Especificaciones y compatibilidad de cucharones:
Europa 71
Japón 72
Norteamérica 73
Guía de oferta de accesorios:
Europa 75
Japón 90
Norteamérica 91

Equipos estándar y opcionales 97
Kits y accesorios instalados por el distribuidor 100
Declaración medioambiental de la 340 UHD 101

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Motor

Modelo de motor	Cat® C9.3B	
Potencia neta		
ISO 9249	258,3 kW	346 hp
ISO 9249 (DIN)	351 hp (sistema métrico)	
Potencia del motor		
ISO 14396	259 kW	347 hp
ISO 14396 (DIN)	352 hp (sistema métrico)	
Calibre	115 mm	5 pulg
Carrera	149 mm	6 pulg
Cilindrada	9,3 L	568 pulg³

- Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de potencia del motor por encima de 3.000 m (9.840 pies).
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 1.900 rev/min.
- Los motores diésel Cat con sistemas de postratamiento deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
  - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)***
  - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

  Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).

* *Aunque los motores Cat son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso.*

** *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*

*** *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*

Mecanismo de giro

Velocidad de giro* (demoliciones a gran altura [UHD, Ultra High Demolition])	4,09 rev/min	
Velocidad de giro* (modificada)	8,00 rev/min	
Par de giro (dinámico)	113 kN·m	83.000 lbf-pie
Par de giro máximo	143 kN·m	105.000 lbf-pie

* Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.

Pesos

Peso de funcionamiento	55.600 kg	122.600 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal UHD de 25 m (82'0"), zapatas de garra triple de servicio pesado (HD, Heavy Duty) de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje C específico.

Peso de funcionamiento	54.900 kg	121.000 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal UHD de 22 m (72'2"), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje C específico.

Peso de funcionamiento	55.500 kg	122.400 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal UHD de 25 m (82'0"), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje B1 específico.

Peso de funcionamiento	53.800 kg	118.600 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, pluma modificada, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje DB.

Peso de funcionamiento	53.500 kg	117.900 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, pluma modificada, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GD de 1,5 m³ (1,96 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje DB.

Peso de funcionamiento	55.500 kg	122.400 lb

- Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, pluma modificada de dos piezas, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GD de 1,5 m³ (1,96 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) y varillaje DB.

Cadena

Ancho de vía fijo		
Anchura de las zapatas de cadena estándar	600 mm	24"
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28"
Número de zapatas (cada lado)	49	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	8	
Número de rodillos superiores (cada lado)	2	
Ancho de vía variable hidráulico		
Anchura de las zapatas de cadena estándar	600 mm	24"
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28"
Número de zapatas (cada lado)	56	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	10	
Número de rodillos superiores (cada lado)	3	

Transmisión

Grado de inclinación máximo	35°/70 %	
Velocidad de desplazamiento máxima	4,7 km/h	2,9 mph
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro	289 kN	64.857 lb-pie

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Sistema hidráulico

Sistema principal – caudal máximo, implemento	560 l/min (280 × 2 bombas)	148 gal/min (74 × 2 bombas)
Presión máxima – equipo, implemento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima – Equipo – Modo de elevación	38.000 kPa	5.511 psi
Presión máxima – desplazamiento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima – giro	29.400 kPa	4.264 psi
Cilindro de la pluma básica – Calibre	160 mm	6 pulg
Cilindro de la pluma básica – Carrera	1.446 mm	57 pulg
Cilindro de la antepluma – Calibre	170 mm	7 pulg
Cilindro de la antepluma – Carrera	1.738 mm	68 pulg
Cilindro del balancín UHD – Calibre	160 mm	6 pulg
Cilindro del balancín UHD – Carrera	1.039 mm	41 pulg
Cilindro del cucharón C específico – Calibre para UHD	140 mm	6 pulg
Cilindro del cucharón C específico – Carrera para UHD	1.100 mm	43 pulg
Cilindro del cucharón B1 específico – Calibre para UHD	130 mm	5 pulg
Cilindro del cucharón B1 específico – Calibre para UHD	1.115 mm	44 pulg
Cilindro del balancín delantero modificado	170 mm	7 pulg
Cilindro del balancín delantero modificado	1.738 mm	68 pulg
Cilindro del cucharón DB – Calibre para pluma modificada y pluma modificada de dos piezas	150 mm	6 pulg
Cilindro del cucharón DB – Carrera para pluma modificada y pluma modificada de dos piezas	1.151 mm	45 pulg
Pluma modificada de dos piezas – Calibre	190 mm	7 pulg
Pluma modificada de dos piezas – Carrera	865 mm	34 pulg
Cilindro de balancín de pluma modificada de dos piezas – Calibre	150 mm	6 pulg
Cilindro de pluma modificada de dos piezas – Carrera	1.151 mm	45 pulg

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	600 l	158,5 gal
Sistema de refrigeración	40 l	10,5 gal
Aceite del motor (con filtro)	32 l	8,5 gal
Mando del giro	18 l	4,8 gal
Mando final (cada uno)	8 l	2,1 gal
Sistema hidráulico (incluido el depósito)	550 l	145,3 gal
Depósito hidráulico (incluido tubo de succión)	161 l	42,5 gal
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)	80 l	21,1 gal

Estándares

Frenos	ISO 10265:2008
Cabina/Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)	ISO 10262:1998

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior)	106 dB(A)
ISO 6396:2008 (dentro de la cabina)	73 dB(A)

- Ruido exterior : el nivel de potencia acústica exterior se mide según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la norma ISO 6395:2008 para una máquina Cat debidamente equipada y mantenida. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Ruido interior : el nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos de pruebas y las condiciones especificadas en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
  - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1.000 kg (2.205 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 1,430 toneladas métricas (1.576 toneladas).
  - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 0,840 kg (1.850 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo

Configuraciones de la máquina básica	Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")		Zapatas de garra doble de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28")	
	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores						
Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) + máquina básica con tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico						
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	54.900 (121.000)	87,6 (12,7)	55.000 (121.300)	87,7 (12,7)	55.400 (122.100)	75,7 (11,0)
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje B1 específico	54.800 (120.800)	87,4 (12,7)	54.900 (121.000)	87,6 (12,7)	55.300 (121.900)	75,6 (11,0)
Frontal UHD de 25 m (82'0") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	55.600 (122.600)	88,7 (12,9)	55.800 (123.000)	89,0 (12,9)	56.200 (123.900)	76,8 (11,1)
Frontal UHD de 25 m (82'0") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje B1 específico	55.500 (122.400)	88,5 (12,8)	55.600 (122.600)	88,7 (12,9)	56.000 (123.500)	76,6 (11,1)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.9DB (12'10") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	53.900 (118.800)	86,0 (12,5)	54.100 (119.300)	86,3 (12,5)	54.500 (120.200)	74,5 (10,8)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	53.800 (118.600)	85,8 (12,4)	53.900 (118.800)	86,0 (12,5)	54.300 (119.700)	74,2 (10,8)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	53.500 (117.900)	85,3 (12,4)	53.600 (118.200)	85,5 (12,4)	54.000 (119.000)	73,8 (10,7)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R2.8DB (9'2") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	53.700 (118.400)	85,6 (12,4)	53.800 (118.600)	85,8 (12,4)	54.200 (119.500)	74,1 (10,7)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	55.800 (123.000)	89,0 (12,9)	55.900 (123.200)	89,2 (12,9)	56.400 (124.300)	77,1 (11,2)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	55.500 (122.400)	88,5 (12,8)	55.700 (122.800)	88,8 (12,9)	56.100 (123.700)	76,7 (11,1)

Configuraciones de la máquina básica	Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")		Zapatas de garra doble de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple de 700 mm (28")	
	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores						
Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) + máquina básica con tren de rodaje de ancho de vía fijo						
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	44.100 (97.200)	82,1 (11,9)	44.200 (97.400)	82,3 (11,9)	43.800 (96.600)	69,9 (10,1)
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje B1 específico	44.000 (97.000)	70,2 (10,2)	44.100 (97.200)	82,1 (11,9)	43.700 (96.300)	69,8 (10,1)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.9DB (12'10") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	43.200 (95.200)	80,5 (11,7)	43.300 (95.500)	80,7 (11,7)	42.800 (94.400)	68,3 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	43.000 (94.800)	80,1 (11,6)	43.100 (95.000)	80,3 (11,6)	42.700 (94.100)	68,2 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	42.700 (94.100)	79,5 (11,5)	42.800 (94.400)	79,7 (11,6)	42.400 (93.500)	67,7 (9,8)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R2.8DB (9'2") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	42.900 (94.600)	79,9 (11,6)	43.000 (94.800)	80,1 (11,6)	42.600 (93.900)	68,0 (9,9)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	45.000 (99.200)	83,8 (12,2)	45.100 (99.400)	84,0 (12,2)	44.700 (98.500)	71,4 (10,4)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	44.700 (98.500)	83,3 (12,1)	44.800 (98.800)	83,5 (12,1)	44.400 (97.900)	70,9 (10,3)

(continúa en la página siguiente)

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo *(continuación)*

Configuraciones de la máquina básica	Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")		Zapatas de garra doble de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28")	
	Peso kg (lb)	Presión sobre el suelo kPa (psi)	Peso kg (lb)	Presión sobre el suelo kPa (psi)	Peso kg (lb)	Presión sobre el suelo kPa (psi)
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores						
Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb) + máquina básica con tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho						
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	44.300 (97.700)	82,6 (11,9)	44.400 (97.900)	82,7 (11,9)	44.000 (97.000)	70,3 (10,2)
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje B1 específico	44.100 (97.200)	70,3 (10,2)	44.200 (97.400)	82,3 (11,9)	43.800 (96.600)	69,9 (10,1)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.9DB (12'10") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	43.300 (95.500)	80,7 (11,7)	43.400 (95.700)	80,8 (11,7)	43.000 (94.800)	68,7 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	43.100 (95.000)	80,3 (11,6)	43.300 (95.500)	80,7 (11,7)	42.800 (94.400)	68,3 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	42.900 (94.600)	79,9 (11,6)	43.000 (94.800)	80,1 (11,6)	42.600 (93.900)	68,0 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R2.8DB (9'2") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	43.100 (95.000)	80,3 (11,6)	43.200 (95.200)	80,5 (11,7)	42.800 (94.400)	68,3 (9,9)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	45.200 (99.600)	84,2 (12,2)	45.300 (99.900)	84,4 (12,2)	44.900 (99.000)	71,7 (10,4)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GD de 1,5 m^3 (1,96 yd^3)	44.900 (99.000)	83,6 (12,1)	45.000 (99.200)	83,8 (12,2)	44.600 (98.300)	71,2 (10,3)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Peso de la máquina básica con bastidor superior, tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb), bastidor inferior, rodillos de cadena de brida simple (SF, Single Flange) y rodillos portadores; sin pluma básica, cilindros de pluma, frontal UHD, pluma modificada o pluma modificada de dos piezas, combustible ni operador.	37.430	82.510
Peso de la máquina básica con bastidor superior, tren de rodaje de ancho de vía fijo, contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb), bastidor inferior, rodillos de cadena SF y rodillos portadores; sin pluma básica, cilindros de pluma, frontal UHD, pluma modificada o pluma modificada de dos piezas, combustible ni operador.	27.580	60.790
Peso de la máquina básica con bastidor superior, tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho, contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb), bastidor inferior, rodillos de cadena SF y rodillos portadores; sin pluma básica, cilindros de pluma, frontal UHD, pluma modificada o pluma modificada de dos piezas, combustible ni operador.	27.760	61.210
Zapatas de cadena para utilizar con tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico:		
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	5.700	12.560
Zapatas de cadena de garra doble de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	5.810	12.820
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 700 mm (28") de anchura	6.240	13.750
Zapatas de cadena para utilizar con tren de rodaje de ancho de vía fijo:		
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	4.750	10.470
Zapatas de cadena de garra doble de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	4.850	10.700
Zapatas de cadena de garra triple de 11 mm (0,4") de grosor y 700 mm (28") de ancho	4.450	9.800
Dos cilindros de la pluma	830	1.840
Peso del depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb)	550	1.210
Contrapeso:		
Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb)	9.000	19.840
Bastidor de giro:		
Bastidor de giro UHD	3.360	7.410
Trenes de rodaje:		
Bastidor básico con rodillos de cadena SF y rodillos portadores para tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico	18.440	40.650
Bastidor básico con rodillos de cadena SF y rodillos portadores para tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho	8.750	19.290
Plumas (incluye tuberías, bulones y cilindro del balancín [ver nota a pie de página]):		
Pluma básica	2.600	5.740
Punta de pluma UHD para frontal de 22 m (72'2")	3.320	7.320
Punta de pluma UHD para frontal de 25 m (82'0")	4.080	8.980
Punta de pluma modificada de dos piezas[1]	2.720	6.000
Cilindro de la antepluma UHD	490	1.070
Antepluma UHD[2]	1.000	2.210
Antepluma modificada de dos piezas[3]	2.510	5.540
Cilindro del balancín UHD	370	810
Punta de pluma modificada	3.180	7.000
Balancines (incluye tuberías, bulones, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón):		
Balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	2.610	5.750
Balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje B1 específico	2.470	5.440
Balancín de alcance R3.9DB (12'10") para pluma modificada	2.150	4.730
Balancín de alcance R3.2DB (10'6") para pluma modificada	1.960	4.310
Balancín de alcance R2.8DB (9'2") para pluma modificada	1.860	4.110
Balancín de alcance R3.2DB (10'6") para pluma modificada de dos piezas	1.960	4.310

[1] con cilindro delantero

[2] sin cilindro delantero

[3] con cilindro de balancín

(continúa en la página siguiente)


Pesos de los componentes principales *(continuación)*

	kg	lb
Cucharones para frontal modificado:		
Cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³) para DB	1.520	3.350
Cucharón GD de 1,50 m³ (1,96 yd³) para DB	1.240	2.730
Acoplamientos rápidos:		
Acoplamiento rápido específico CW para frontal UHD	310	680
Acoplamiento rápido CW específico	480	1.060
Acoplamiento rápido con enganche al bulón	700	1.540
Frontal con base:		
Frontal UHD de 22 m (72'2") en base	8.480	18.700
Frontal UHD de 25 m (82'0") en base	9.230	20.360
Pluma modificada R3.9 m (12'10") en base	6.220	13.710
Pluma modificada R3.2 m (10'6") en base	6.050	13.340
Pluma modificada R2.8 m (9'2") en base	5.950	13.120
Pluma modificada de dos piezas en base	7.910	17.440
Solo base:		
Base para frontal UHD	650	1.430
Base para pluma modificada	940	2.080
Base para pluma modificada de dos piezas	740	1.640

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

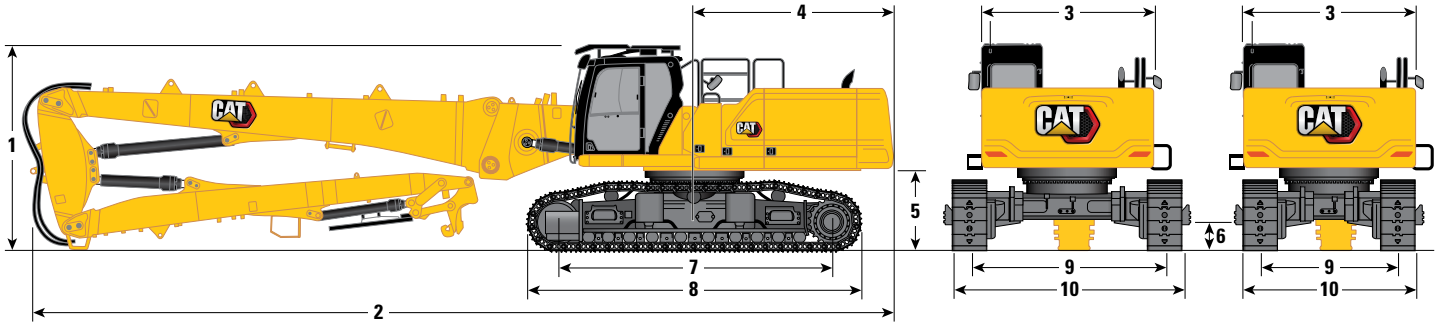


Opciones de pluma	Pluma UHD		Pluma UHD		Pluma UHD	
	25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")	
Opciones de balancín	Balancín UHD				Balancín UHD	
Opciones de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico				Ancho de vía fijo largo y ancho	
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.220 mm	10'7"
Altura de OPG	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.420 mm	11'3"
Altura del pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	3.030 mm	9'11"	3.040 mm	10'0"	2.970 mm	9'9"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	18.160 mm	59'7"	15.160 mm	49'9"	15.160 mm	49'9"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.230 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.260 mm	4'2"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	490 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.040 mm	13'13"
8 Longitud de la cadena con zapatas de garra triple	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:						
Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	—	
Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	—	
Fijo	—		—		2.740 mm	9'0"

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

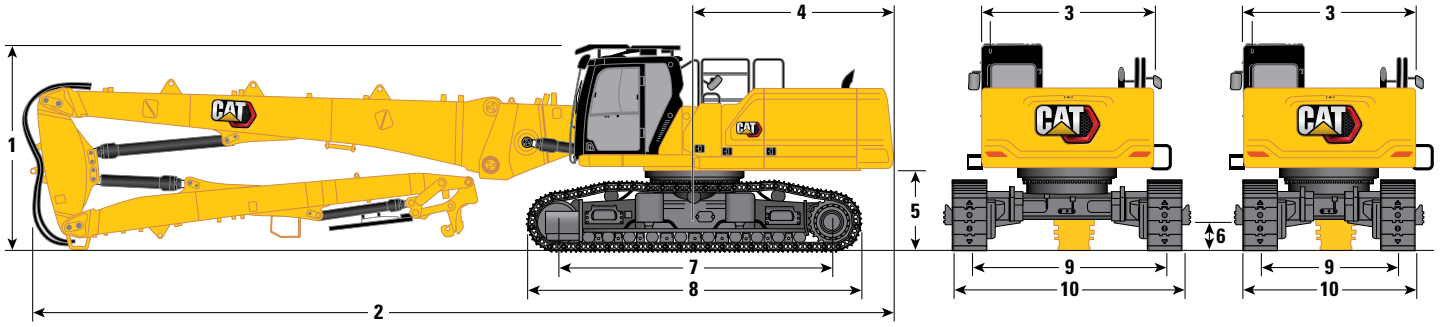

Opciones de pluma	Pluma UHD 25 m (82'0")		Pluma UHD 22 m (72'2")		Pluma UHD 22 m (72'2")	
Opciones de balancín	Balancín UHD				Balancín UHD	
Opciones de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico				Ancho de vía fijo largo y ancho	
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	—	
Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	—	
Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	—	
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	—	
Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	—	
Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	—	
Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	—		—		3.340 mm	10'11"
Zapatas de 700 mm (28")	—		—		3.440 mm	11'3"

Dimensiones de transporte de frontal: Frontal UHD	25 m (82'0")		22 m (72'2")	
11 Altura*	3.020 mm	9'11"	2.990 mm	9'10"
12 Anchura*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13 Longitud*	12.030 mm	39'6"	9.090 mm	29'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15 Longitud de base solo	1.995 mm	6'7"	1.995 mm	6'7"


*con o sin acoplamiento rápido

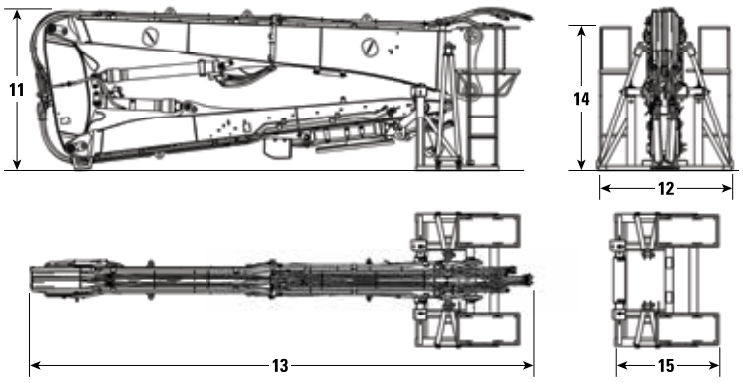

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

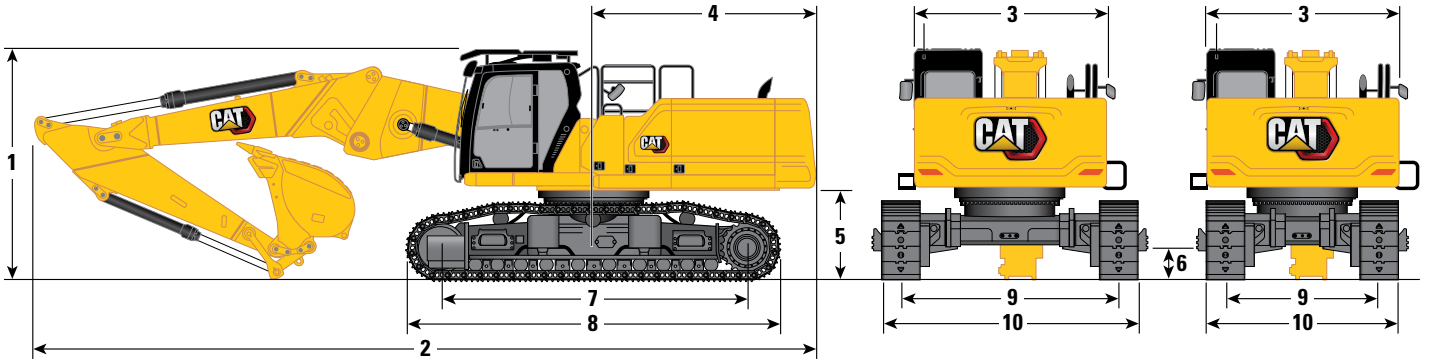


Opción de pluma			**Pluma modificada en posición recta**			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**					
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"
Altura de OPG	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"
Altura del pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.180 mm	13'9"	3.840 mm	12'7"	3.910 mm	12'10"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	12.122 mm	39'9"	12.147 mm	39'10"	12.140 mm	39'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"
8 Longitud de la cadena	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"
9 Ancho de vía:						
Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"
Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"
Fijo	—		—		—	
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

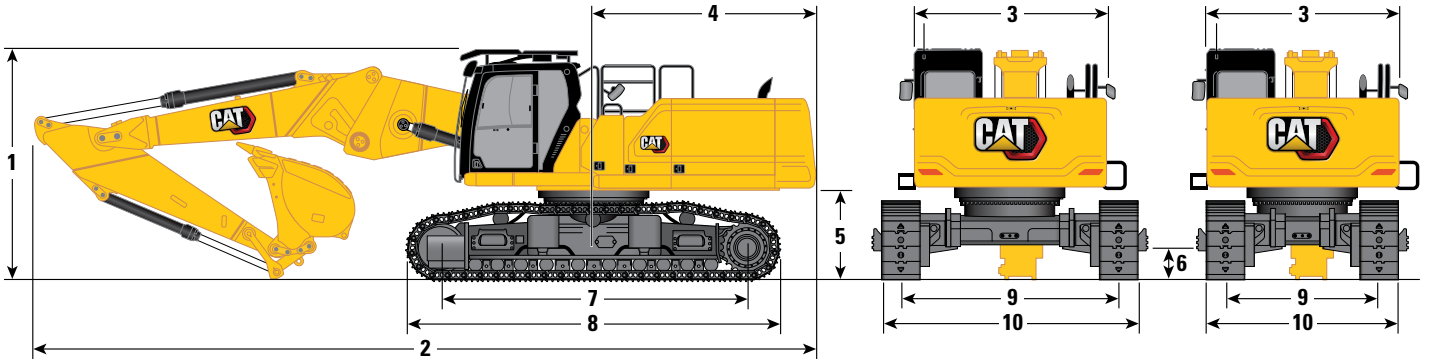


Opción de pluma			Pluma modificada en posición recta			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**					
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"
Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"
Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	—	—	—	—	—	—
Zapatas de 700 mm (28")	—	—	—	—	—	—
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

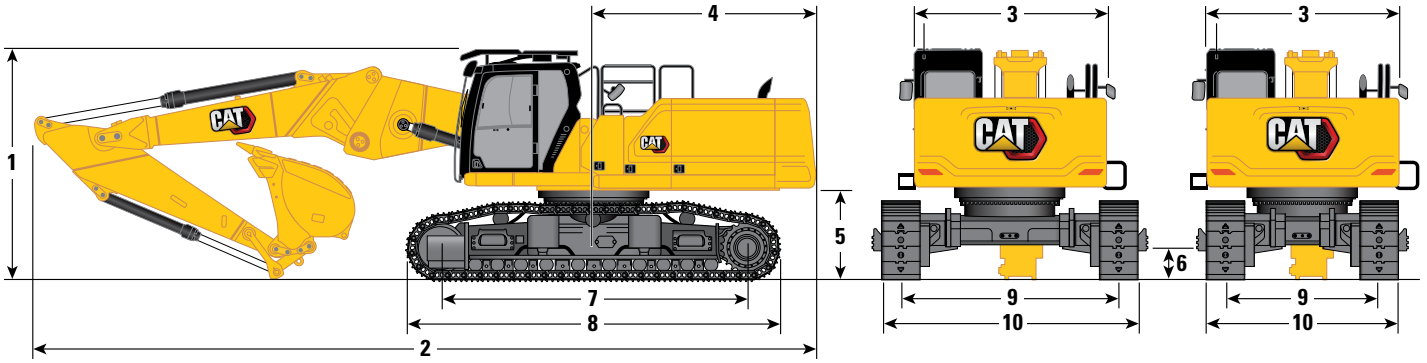


Opción de pluma			**Pluma modificada en posición recta**			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
1 Altura de la máquina:	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"
Altura de la cabina	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"
Altura de OPG	3.170 mm	10'5"	3.170 mm	10'5"	3.170 mm	10'5"
Altura del pasamanos	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.150 mm	13'7"	3.800 mm	12'6"	3.850 mm	12'8"
2 Longitud de la máquina:	12.090 mm	39'8"	12.140 mm	39'10"	12.130 mm	39'10"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)						
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"
8 Longitud de la cadena	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"
9 Ancho de vía:						
Fijo	2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"
Tipo de cucharón	GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

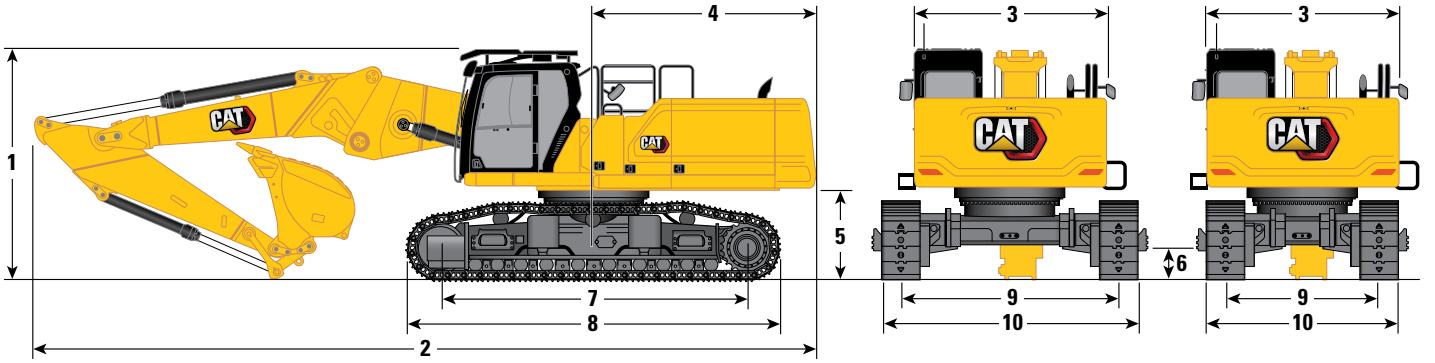


Opción de pluma			Pluma modificada en posición recta			
Opciones de balancín			**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje			**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
10	Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):							
	Zapatas de 600 mm (24")		3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"
	Zapatas de 700 mm (28")		3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"
Tipo de cucharón			GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón			2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón			1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal:
Pluma modificada (posición recta)

		R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11	Altura máxima*	2.790 mm	9'2"	2.890 mm	9'6"	2.950 mm	9'8"
12	Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13	Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	8.770 mm	28'9"	7.980 mm	26'2"	7.550 mm	24'9"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – mecanismo de enganche al bulón)	9.040 mm	29'8"	8.250 mm	27'1"	7.820 mm	25'8"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – CW)	9.090 mm	29'10"	8.300 mm	27'3"	7.870 mm	25'10"
14	Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15	Longitud de base solo	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"


*con o sin acoplamiento rápido

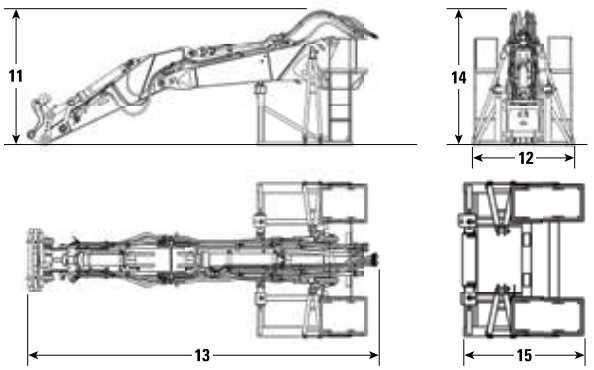

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

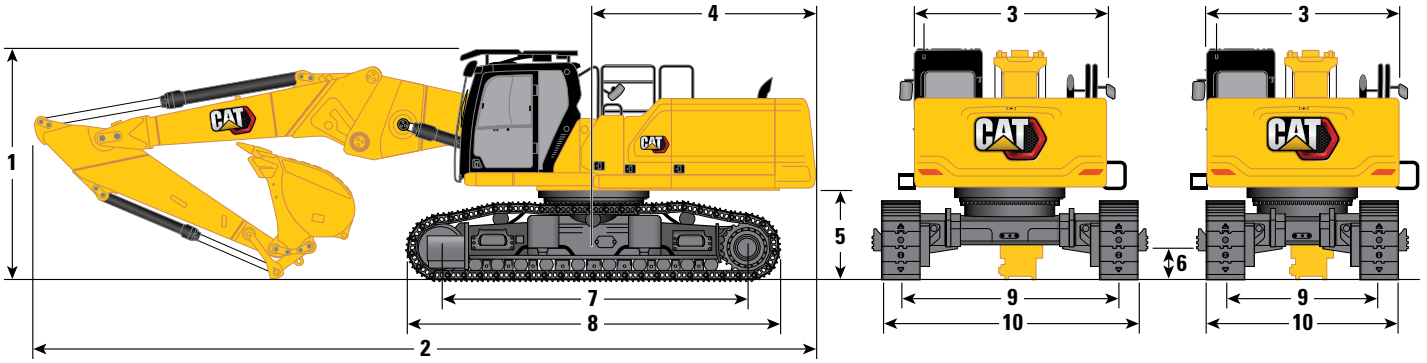


Opción de pluma			Pluma modificada en posición recta			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"
Altura de OPG	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"
Altura del pasamanos	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	4.150 mm	13'7"	3.800 mm	12'6"	3.850 mm	12'8"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	12.090 mm	39'8"	12.140 mm	39'10"	12.130 mm	39'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"
6 Altura libre sobre el suelo	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
8 Longitud de la cadena con zapatas de garra triple	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:						
Fijo	2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

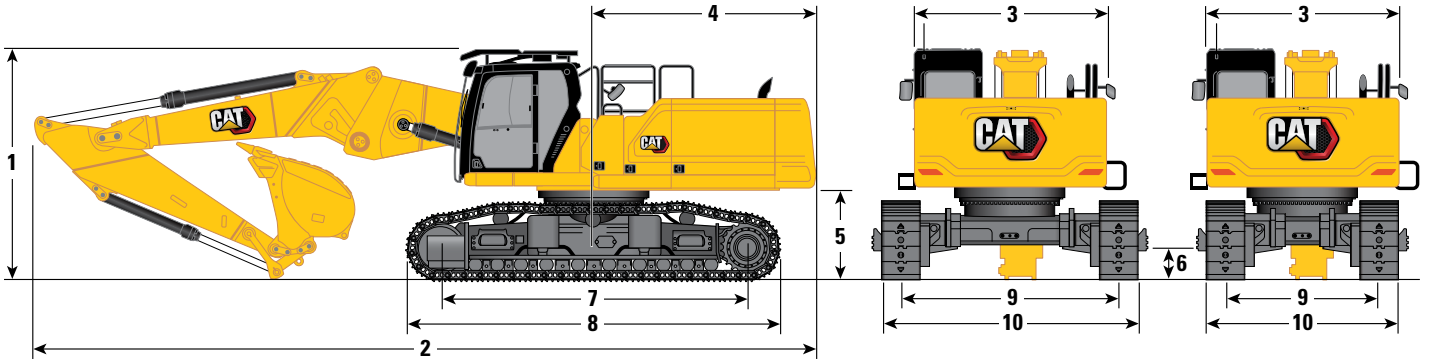


Opción de pluma			**Pluma modificada en posición recta**			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
10 Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"
Zapatas de 700 mm (28")	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Dimensiones de transporte de frontal:
Pluma modificada (posición recta)

	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
11 Altura máxima*	2.790 mm	9'2"	2.890 mm	9'6"	2.950 mm	9'8"
12 Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13 Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	8.770 mm	28'9"	7.980 mm	26'2"	7.550 mm	24'9"
Longitud máxima (con acoplamiento rápido – mecanismo de enganche al bulón)	9.040 mm	29'8"	8.250 mm	27'1"	7.820 mm	25'8"
Longitud máxima (con acoplamiento rápido – CW)	9.090 mm	29'10"	8.300 mm	27'3"	7.870 mm	25'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15 Longitud de base solo	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"


*con o sin acoplamiento rápido

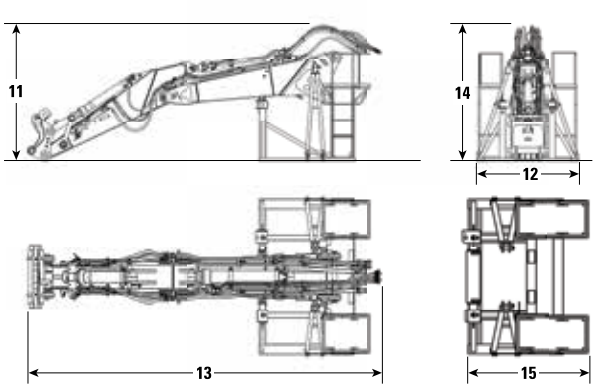

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

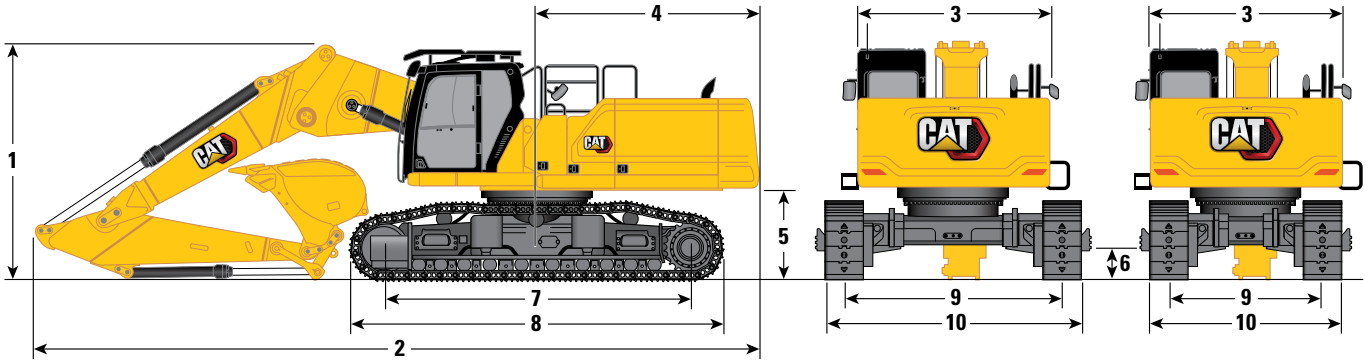


Opción de pluma			**Pluma modificada en posición acodada**			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**					
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"
Altura de OPG	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"
Altura del pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.120 mm	13'6"	4.050 mm	13'3"	4.160 mm	13'8"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	11.328 mm	37'2"	11.302 mm	37'1"	11.431 mm	37'6"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"
8 Longitud de la cadena	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"
9 Ancho de vía:						
Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"
Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

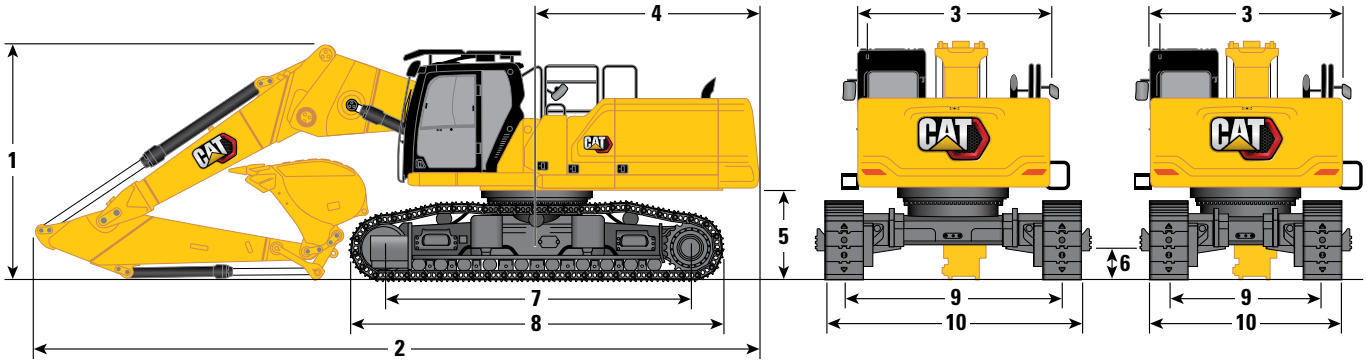

Opción de pluma				Pluma modificada en posición acodada			
Opciones de balancín		**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje				**Ancho de vía variable hidráulico**			
10	Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):						
	Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
	Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
	Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):						
	Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
	Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
	Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):						
	Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
	Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
	Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):						
	Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"
	Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"
Tipo de cucharón		GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón		2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón		1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Las mismas dimensiones con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Dimensiones de transporte de frontal: Pluma modificada (posición acodada)		**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
11	Altura máxima*	2.790 mm	9'2"	2.890 mm	9'6"	2.950 mm	9'8"
12	Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13	Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	8.770 mm	28'9"	7.980 mm	26'2"	7.550 mm	24'9"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – mecanismo de enganche al bulón)	9.040 mm	29'8"	8.250 mm	27'1"	7.820 mm	25'8"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – CW)	9.090 mm	29'10"	8.300 mm	27'3"	7.870 mm	25'10"
14	Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15	Longitud de base solo	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"

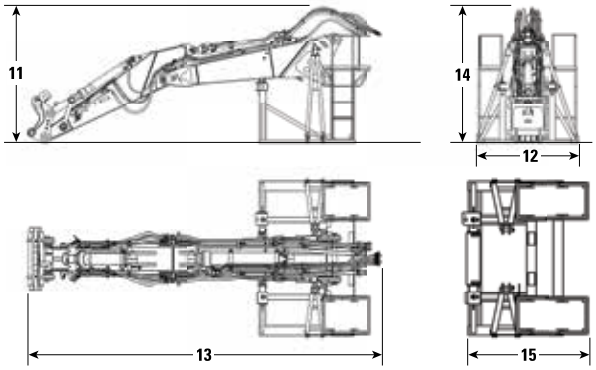


*con o sin acoplamiento rápido

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

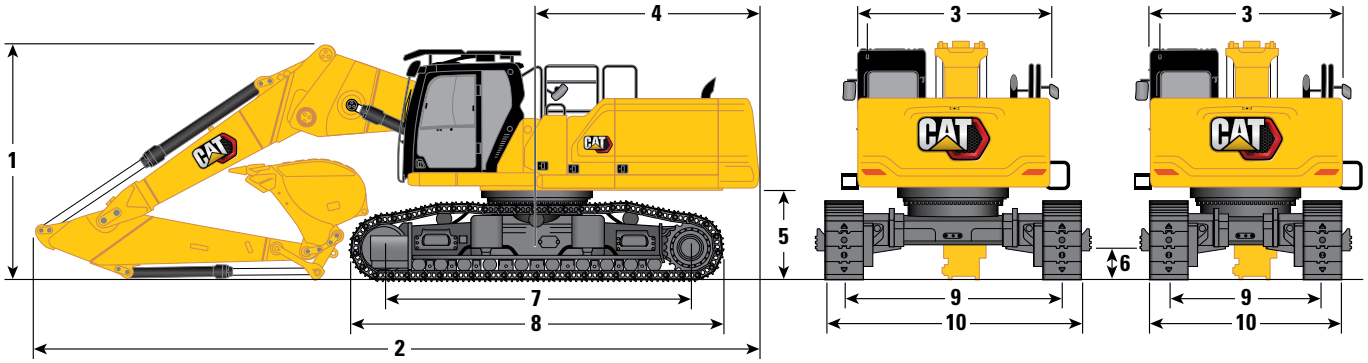


Opción de pluma			**Pluma modificada en posición acodada**			
Opciones de balancín	**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"	3.220 mm	10'7"
Altura de OPG	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"	3.420 mm	11'3"
Altura del pasamanos	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.080 mm	13'5"	3.960 mm	13'0"	4.120 mm	13'6"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	11.410 mm	37'5"	11.380 mm	37'4"	11.460 mm	37'7"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"	1.230 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"	1.260 mm	4'2"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
Tipo de cucharón	GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

(continúa en la página siguiente)

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

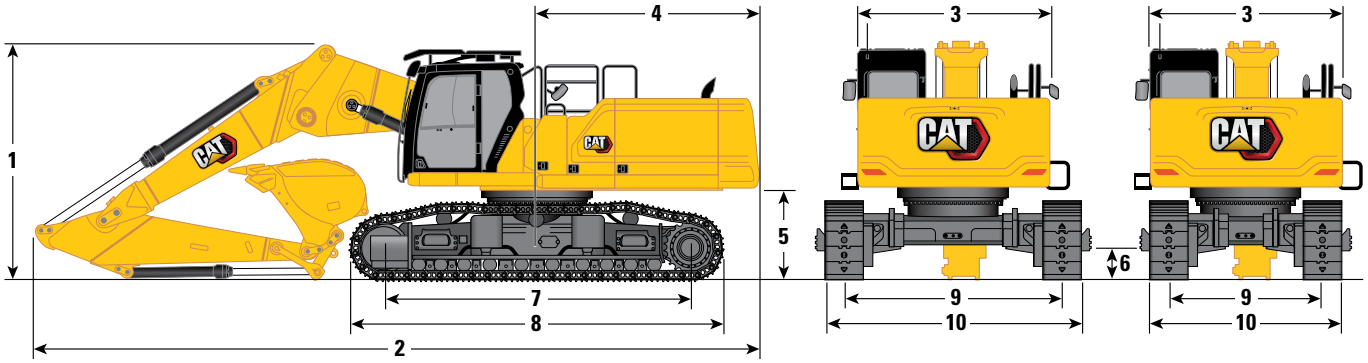


Opción de pluma			Pluma modificada en posición acodada			
Opciones de balancín			**R3.9DB (12'10")**		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje			**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
8	Longitud de la cadena		5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"
9	Ancho de vía:							
	Fijo		2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"	2.740 mm	9'0"
10	Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):							
	Zapatas de 600 mm (24")		3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"	3.340 mm	10'11"
	Zapatas de 700 mm (28")		3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"
Tipo de cucharón			GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón			2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón			1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal:
Pluma modificada (posición acodada)

		R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11	Altura máxima*	2.790 mm	9'2"	2.890 mm	9'6"	2.950 mm	9'8"
12	Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13	Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	8.770 mm	28'9"	7.980 mm	26'2"	7.550 mm	24'9"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – mecanismo de enganche al bulón)	9.040 mm	29'8"	8.250 mm	27'1"	7.820 mm	25'8"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido)	9.090 mm	29'10"	8.300 mm	27'3"	7.870 mm	25'10"
14	Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15	Longitud de base solo	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"


*con o sin acoplamiento rápido

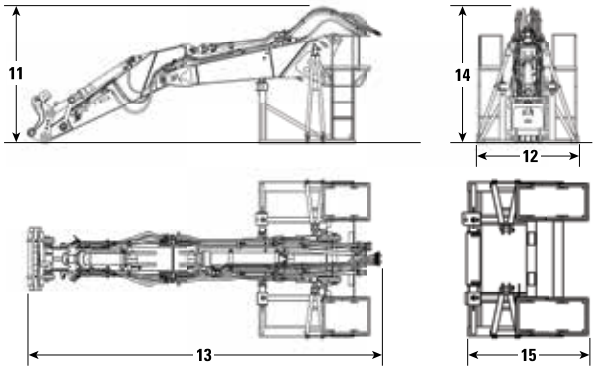

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

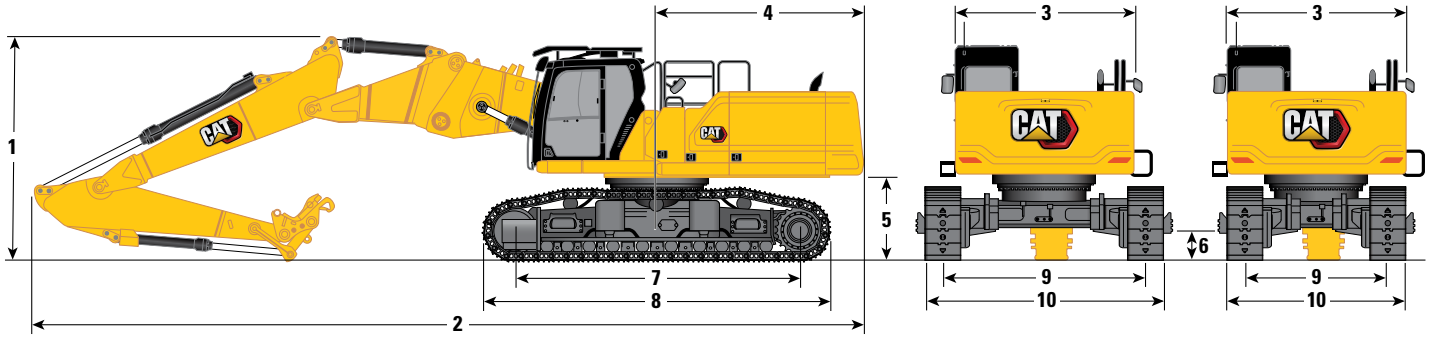


Opción de pluma	Pluma modificada de dos piezas			
Opción de balancín	**R3.2DB (10'6")**			
Opciones de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**		**Ancho de vía fijo largo y ancho**	
1 Altura de la máquina:				
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.220 mm	10'7"
Altura de OPG	3.585 mm	11'9"	3.420 mm	11'3"
Altura del pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.030 mm	13'3"	3.970 mm	13'0"
2 Longitud de la máquina:				
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	13.930 mm	45'8"	13.960 mm	45'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior (sin asideros)	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.397 mm	4'7"	1.230 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.431 mm	4'8"	1.260 mm	4'2"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	510 mm	1'8"	490 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.040 mm	13'3"
8 Longitud de la cadena con zapatas de garra triple	5.770 mm	18'11"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:				
Retraído	2.400 mm	7'10"	—	
Extendido	3.400 mm	11'2"	—	
Fijo	—		2.740 mm	9'0"

(continúa en la página siguiente)


Dimensiones *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

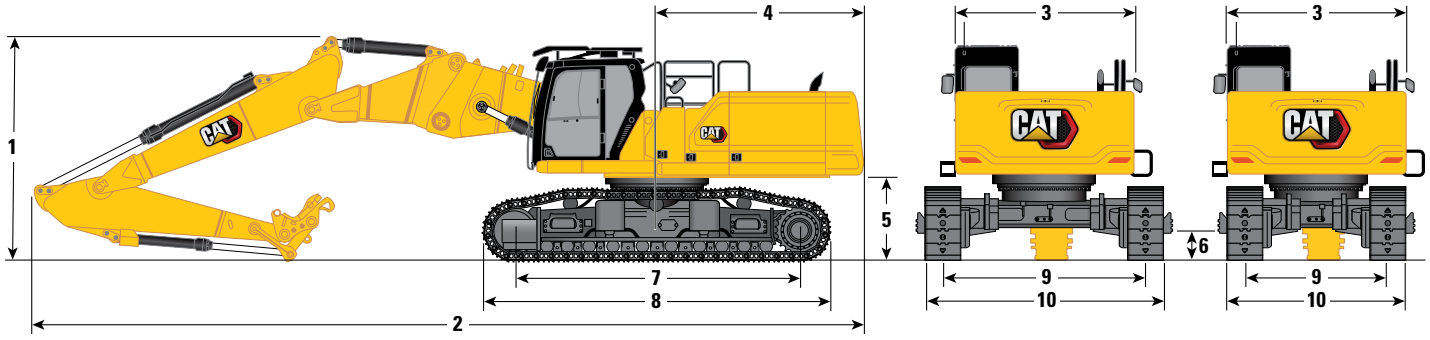

Opción de pluma		Pluma modificada de dos piezas			
Opción de balancín		R3.2DB (10'6")			
Opciones de tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		Ancho de vía fijo largo y ancho	
10	Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):				
	Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	—	
	Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	—	
	Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):				
	Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	—	
	Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	—	
	Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):				
	Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	—	
	Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	—	
	Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):				
	Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	—	
	Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	—	
	Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):				
	Zapatas de 600 mm (24")	—		3.340 mm	10'11"
	Zapatas de 700 mm (28")	—		3.440 mm	11'3"

Dimensiones de transporte de frontal: Pluma modificada de dos piezas		**R3.2DB (10'6")**	
11	Altura máxima*	3.420 mm	11'3"
12	Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"
13	Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	10.050 mm	33'0"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – mecanismo de enganche al bulón)	10.320 mm	33'10"
	Longitud máxima (con acoplamiento rápido – CW)	10.370 mm	34'0"
14	Altura de base solo	2.644 mm	8'8"
15	Longitud de base solo	2.295 mm	7'6"

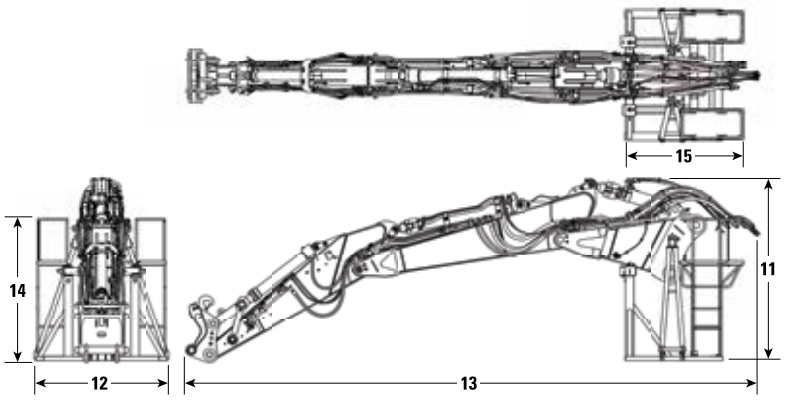


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD


Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

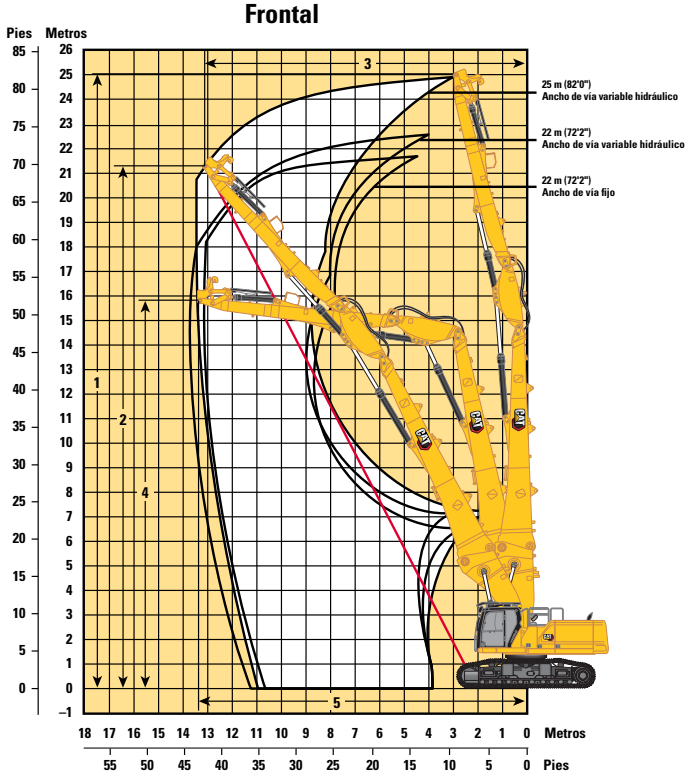

Lateral

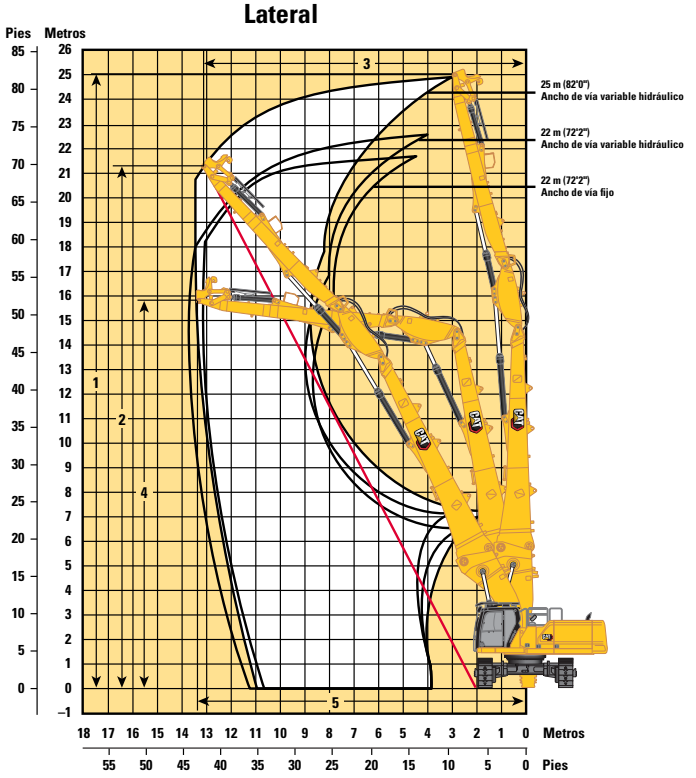


Opciones de pluma	**Pluma UHD**			
	25 m (82'0")		**22 m (72'2")**	
Opciones de balancín	**Balancín UHD**			
Opciones de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**			
Por la parte frontal:				
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.300 kg	7.280 lb	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	21.270 mm	69'9"	18.590 mm	61'0"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	13.020 mm	42'9"	11.680 mm	38'4"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"
Por el lateral:				
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.300 kg	7.280 lb	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	21.560 mm	70'9"	18.890 mm	62'0"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	12.480 mm	40'11"	11.145 mm	36'7"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"


Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

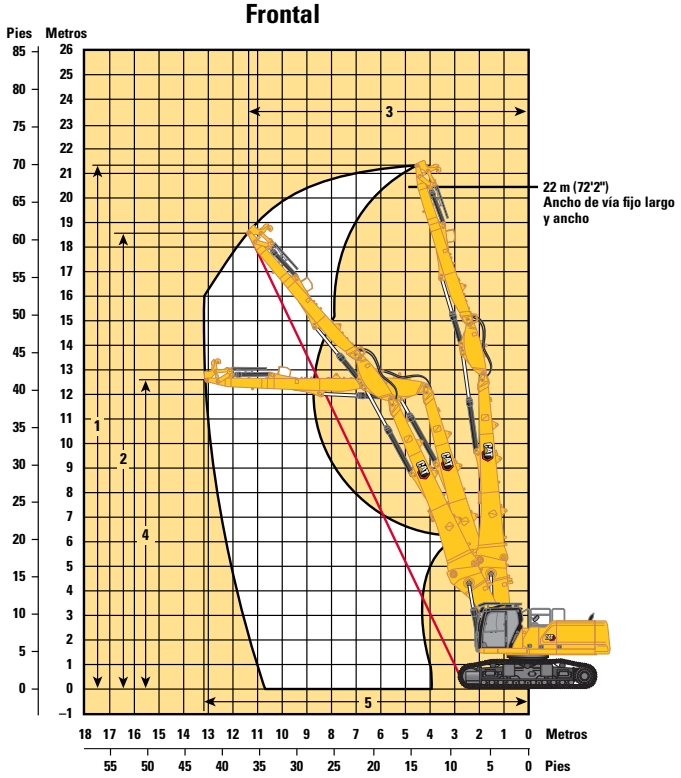

Lateral

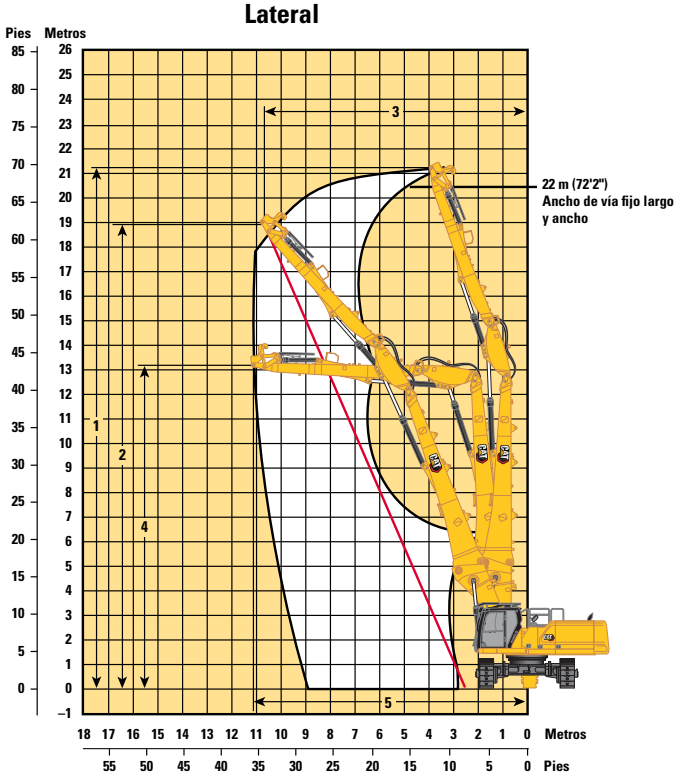


Opciones de pluma	**Pluma UHD**	
	22 m (72'2")	
Opciones de balancín	**Balancín UHD**	
Opciones de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**	
Por la parte frontal:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	21.840 mm	71'8"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	18.670 mm	61'3"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	11.345 mm	37'2"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	12.620 mm	41'5"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	13.120 mm	43'1"
Por el lateral:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	21.840 mm	71'8"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	18.980 mm	62'3"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	10.775 mm	35'4"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	13.180 mm	43'3"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.110 mm	36'5"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD


Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

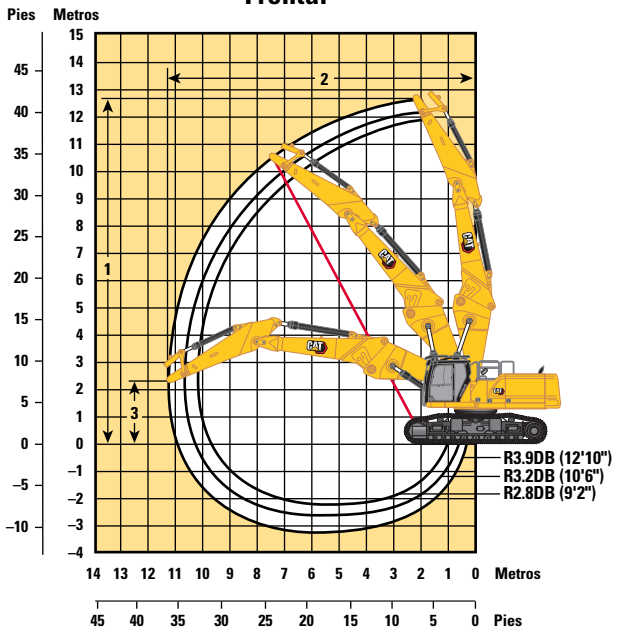


Lateral

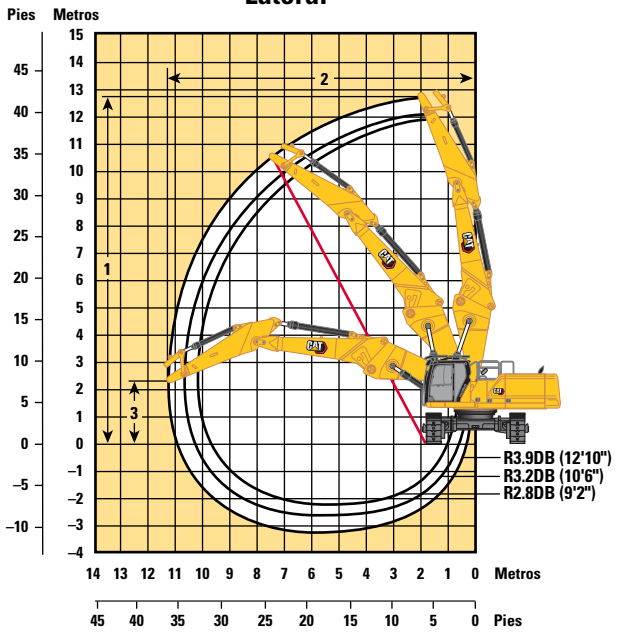

Opción de pluma	**Pluma modificada posición recta**					
Opciones de balancín	**Balancín modificado**					
	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**					
Por la parte frontal:						
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.760 mm	41'10"	12.130 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb
Por el lateral:						
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.760 mm	41'10"	12.130 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb

Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

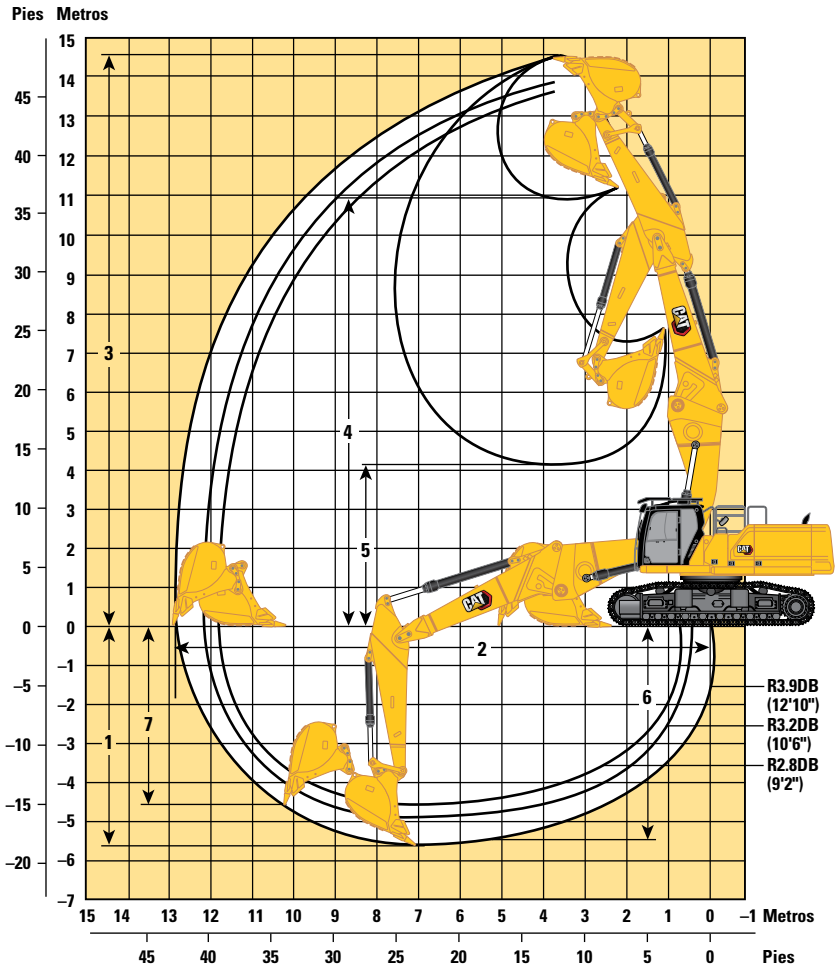


Opción de pluma			Pluma modificada en posición recta			
Opciones de balancín			**Balancín modificado**			
	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje			**Ancho de vía variable hidráulico**			
1 Profundidad máxima de excavación	5.610 mm	18'5"	4.910 mm	16'1"	4.510 mm	14'10"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	12.870 mm	42'3"	12.160 mm	39'11"	11.820 mm	38'9"
3 Altura máxima de corte	14.510 mm	47'7"	13.880 mm	45'6"	13.670 mm	44'10"
4 Altura máxima de carga	10.990 mm	36'1"	10.370 mm	34'0"	10.150 mm	33'4"
5 Altura mínima de carga	4.150 mm	13'7"	4.790 mm	15'9"	5.300 mm	17'5"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	5.480 mm	18'0"	4.760 mm	15'7"	4.340 mm	14'3"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	4.590 mm	15'1"	3.950 mm	13'0"	3.580 mm	11'9"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD


Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

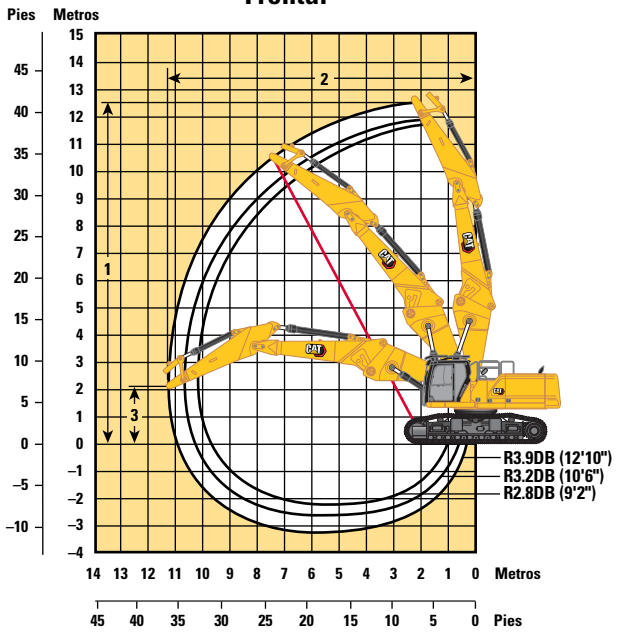


Lateral

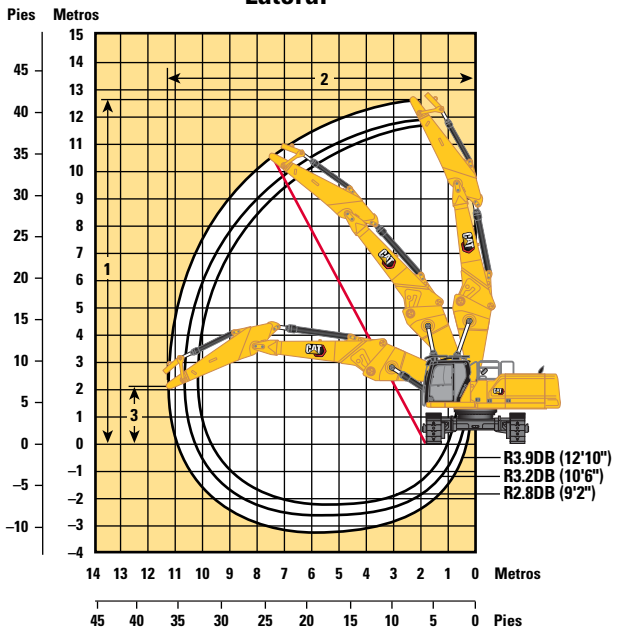

Opción de pluma	**Pluma modificada en posición recta**					
Opciones de balancín	**Balancín modificado**					
	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
Por la parte frontal:						
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.590 mm	41'4"	11.960 mm	39'3"	11.740 mm	38'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.140 mm	7'0"	2.140 mm	7'0"	2.140 mm	7'0"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.680 kg	8.110 lb	3.680 kg	8.110 lb	3.680 kg	8.110 lb
Por el lateral:						
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.590 mm	41'4"	11.960 mm	39'3"	11.740 mm	38'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.140 mm	7'0"	2.140 mm	7'0"	2.140 mm	7'0"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.680 kg	8.110 lb	3.680 kg	8.110 lb	3.680 kg	8.110 lb

Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

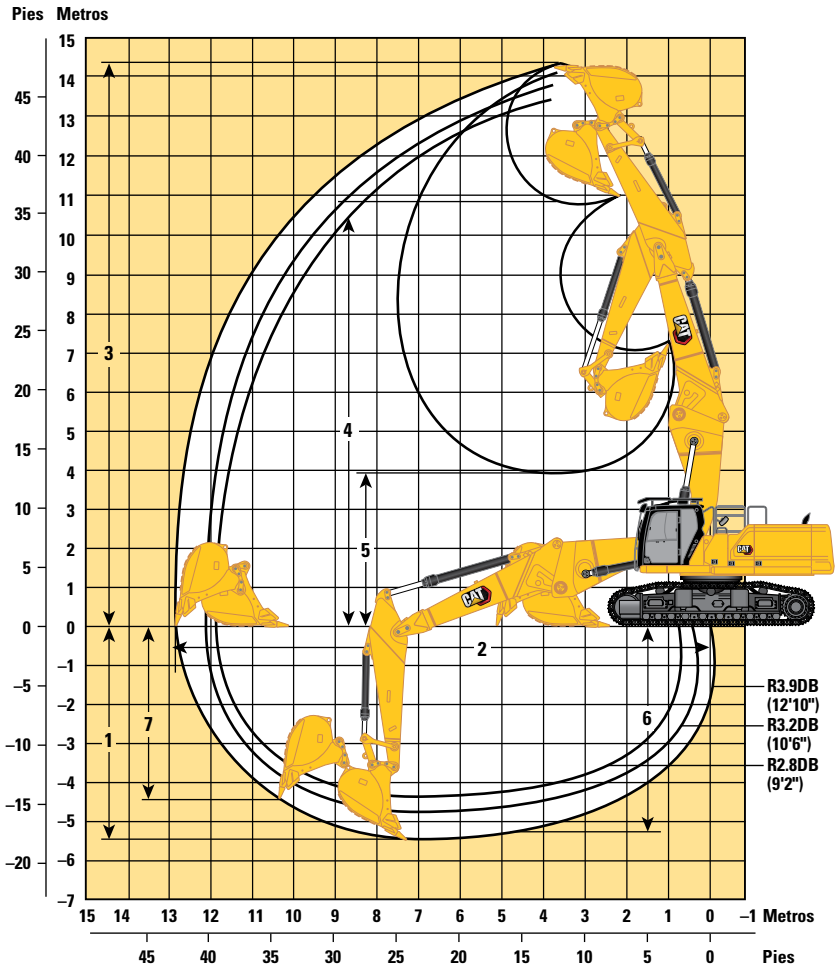


Opción de pluma	Pluma modificada en posición recta					
Opciones de balancín	Balancín modificado					
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía fijo largo y ancho					
1 Profundidad máxima de excavación	5.440 mm	17'10"	4.740 mm	15'7"	4.340 mm	14'3"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	12.870 mm	42'3"	12.160 mm	39'11"	11.820 mm	38'9"
3 Altura máxima de corte	14.340 mm	47'1"	13.710 mm	45'0"	13.500 mm	44'3"
4 Altura máxima de carga	10.820 mm	35'6"	10.200 mm	33'6"	9.980 mm	32'9"
5 Altura mínima de carga	3.980 mm	13'1"	3.620 mm	15'2"	5.130 mm	16'10"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	5.310 mm	17'5"	4.590 mm	15'1"	4.170 mm	13'8"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	4.420 mm	14'6"	3.780 mm	12'5"	3.410 mm	11'2"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	179 kN	40.150 lb-pie
Tipo de cucharón	GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Los mismos radios de acción con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

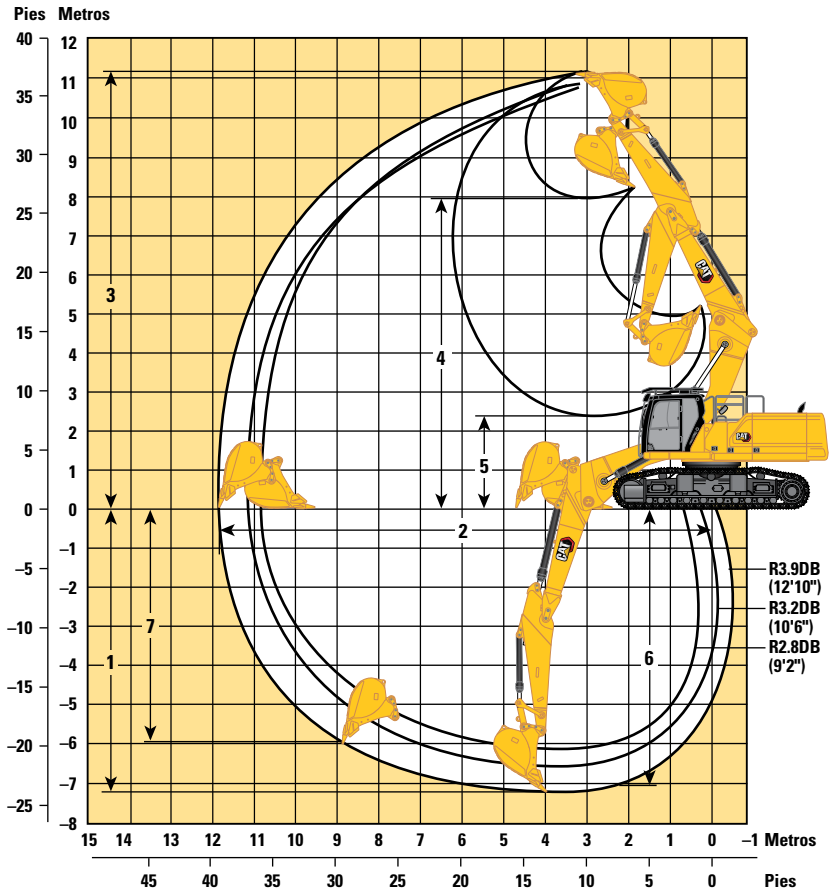


Opción de pluma			Pluma modificada en posición acodada			
Opciones de balancín			**Balancín modificado**			
	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**					
1 Profundidad máxima de excavación	7.220 mm	23'8"	6.520 mm	21'5"	6.120 mm	20'1"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	11.880 mm	39'0"	11.180 mm	36'8"	10.890 mm	35'9"
3 Altura máxima de corte	11.190 mm	36'9"	10.790 mm	35'5"	10.860 mm	35'8"
4 Altura máxima de carga	7.980 mm	26'2"	7.600 mm	24'11"	7.610 mm	25'0"
5 Altura mínima de carga	2.480 mm	8'2"	3.180 mm	10'5"	3.580 mm	11'9"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	7.080 mm	23'3"	6.360 mm	20'10"	5.950 mm	19'6"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	5.980 mm	19'7"	5.160 mm	16'11"	5.150 mm	16'11"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GD		GD**		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

**Los mismos radios de acción con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

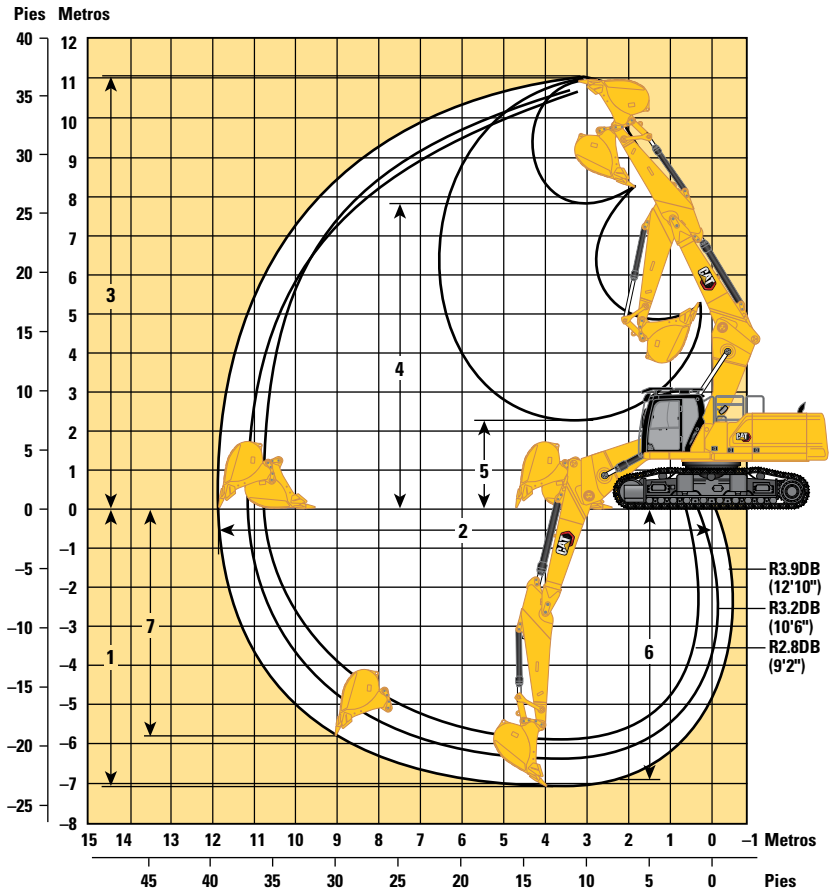

Opción de pluma			**Pluma modificada en posición acodada**			
Opciones de balancín			**Balancín modificado**			
	R3.9DB (12'10")		**R3.2DB (10'6")**		**R2.8DB (9'2")**	
Opción de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**					
1 Profundidad máxima de excavación	7.050 mm	23'2"	6.350 mm	20'10"	5.950 mm	19'6"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	11.880 mm	39'0"	11.180 mm	36'8"	10.890 mm	35'9"
3 Altura máxima de corte	11.020 mm	36'2"	10.620 mm	34'10"	10.690 mm	35'1"
4 Altura máxima de carga	7.810 mm	25'7"	7.430 mm	24'5"	7.440 mm	24'5"
5 Altura mínima de carga	2.310 mm	7'7"	3.010 mm	9'11"	3.410 mm	11'2"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	6.910 mm	22'8"	6.190 mm	20'4"	5.780 mm	19'0"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	5.810 mm	19'1"	4.990 mm	16'4"	4.980 mm	16'4"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	141 kN	31.630 lb-pie	161 kN	36.220 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"


**Los mismos radios de acción con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD


Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

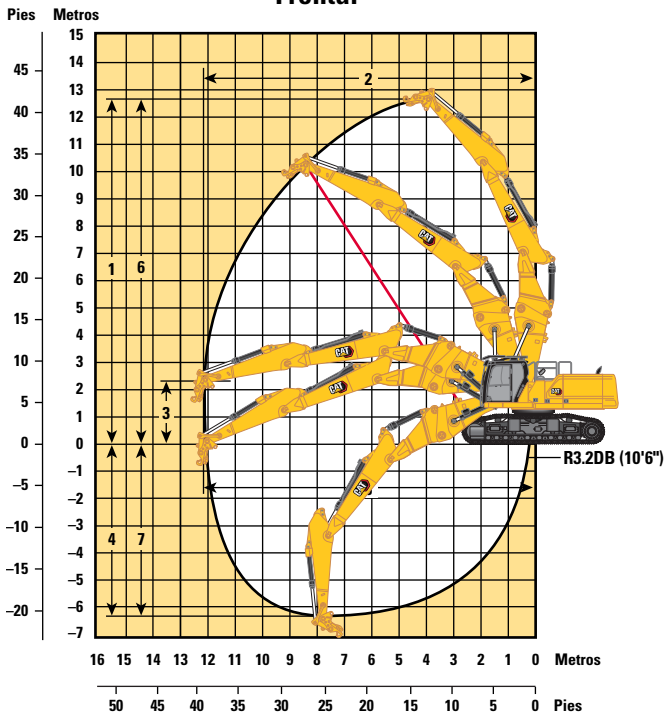

Lateral

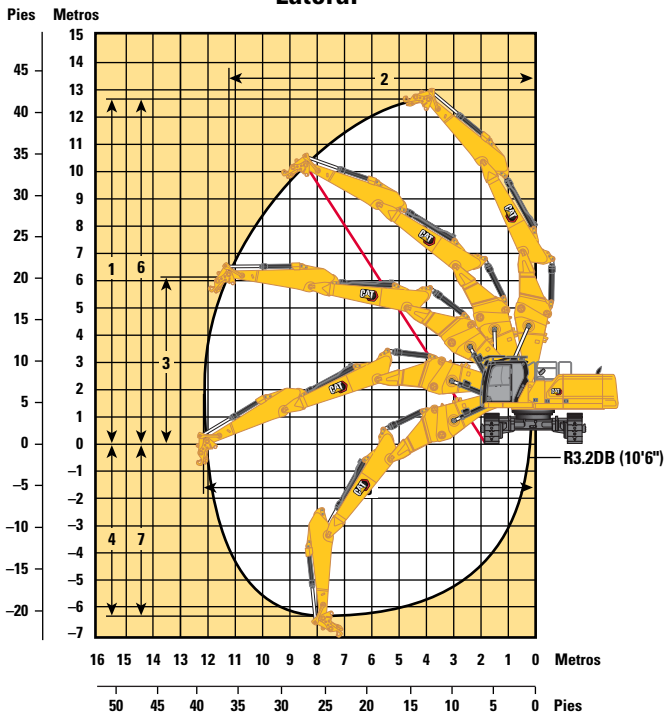


Opción de pluma	**Pluma modificada de dos piezas**	
Opción de balancín	**R3.2DB (10'6")**	
Opciones de tren de rodaje	**Ancho de vía variable hidráulico**	
Por la parte frontal:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.640 mm	41'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	12.200 mm	40'0"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
Por el lateral:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.640 mm	41'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.230 mm	36'10"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	6.130 mm	20'1"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
4 Profundidad vertical máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	6.290 mm	20'8"
5 Alcance máximo a nivel del suelo del extremo del balancín (sin implemento)	12.200 mm	40'0"
6 Altura de bulón máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	12.640 mm	41'6"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.290 mm	20'8"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	166 kN	37.300 lb-pie
Tipo de cucharón	GD**	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"

**Los mismos radios de acción con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").


Fuerzas y radios de acción *(continuación)*

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

Frontal

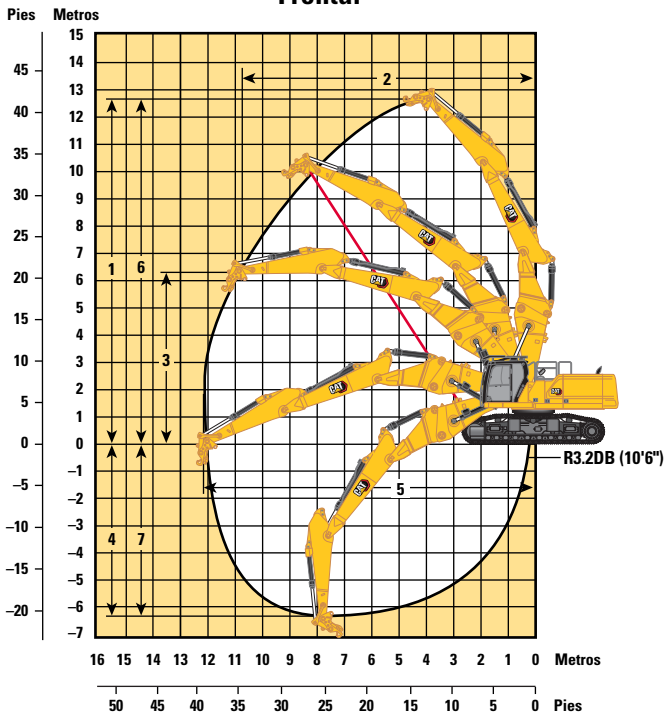

Lateral

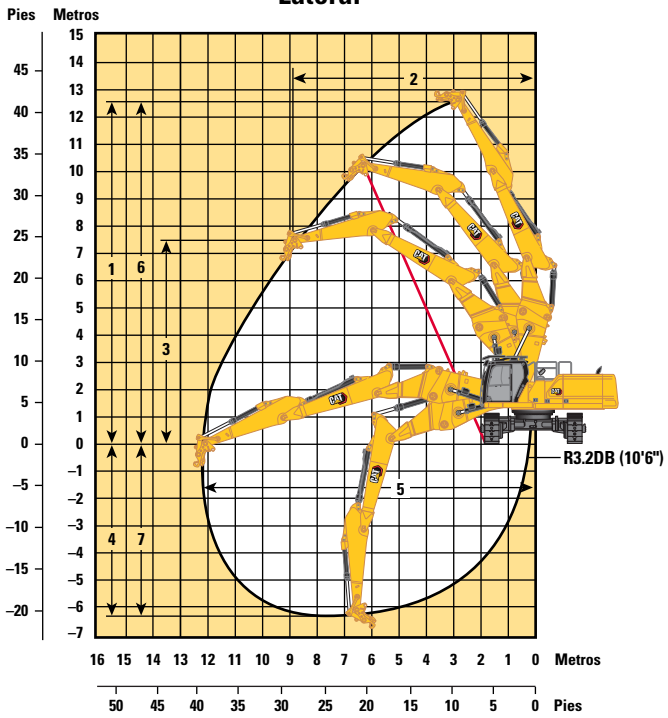


Opción de pluma	**Pluma modificada de dos piezas**	
Opción de balancín	**R3.2DB (10'6")**	
Opciones de tren de rodaje	**Ancho de vía fijo largo y ancho**	
Por la parte frontal:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.460 mm	40'11"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	10.870 mm	35'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	6.310 mm	20'8"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
Por el lateral:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.460 mm	40'11"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	8.950 mm	29'4"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	7.670 mm	25'2"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
4 Profundidad vertical máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	6.470 mm	21'3"
5 Alcance máximo a nivel del suelo del extremo del balancín (sin implemento)	12.200 mm	40'0"
6 Altura de bulón máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	12.460 mm	40'11"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.470 mm	21'3"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	166 kN	37.300 lb-pie
Tipo de cucharón	GD**	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"


**Los mismos radios de acción con cucharón GD de 1,50 m^3 (1,96 yd^3). Radio de la punta del cucharón 1.684 mm (5'6").


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*8.300 ***19.100**	*8.300 ***19.100**	5.780 **17'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*9.950 ***21.950**	*9.950 ***21.950**	*8.200	*8.200					*6.800 ***15.200**	*6.800 ***15.200**	7.790 **24'11"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*9.650 ***21.050**	*9.650 ***21.050**	*6.950	*6.950			*6.100 ***13.500**	*6.100 ***13.500**	9.120 **29'06"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.600 ***21.100**	*9.600 ***21.100**	*10.100 ***22.100**	*10.100 ***22.100**	*9.450 ***20.050**	*9.450 ***20.050**			*5.750 ***12.700**	*5.750 ***12.700**	10.060 **32'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*11.050 ***23.550**	*11.050 ***23.550**	*11.450 ***24.800**	*11.450 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*10.600 ***23.000**	10.400 ***22.300**	*7.150 ***12.300**	*7.150 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	10.710 **35'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.850 ***44.900**	*20.850 ***44.900**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.750 ***27.650**	*12.750 ***27.650**	*10.950 ***23.750**	10.100 **21.750**	*9.250 ***18.700**	7.950 **17.050**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	11.110 **36'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.700**	*17.000 ***36.700**	*13.500 ***29.200**	12.800 **27.600**	11.300 ***24.450**	9.800 **21.150**	*9.700 ***21.000**	7.800 **16.750**	*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	11.300 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.700 ***38.300**	16.950 **36.500**	*13.900 ***30.100**	12.350 **26.600**	*11.450 ***24.800**	9.550 **20.550**	*9.600 ***20.750**	7.650 **16.500**	*5.900 ***12.900**	*5.900 ***12.900**	11.290 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.650 ***22.550**	*9.650 ***22.550**	*17.450 ***37.850**	16.500 **35.550**	*13.800 ***29.950**	12.050 **25.900**	*11.300 ***24.350**	9.350 **20.150**	*9.200 ***19.700**	7.550 **16.300**	*6.250 ***13.750**	*6.250 ***13.750**	11.070 **36'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.100 ***32.400**	*14.100 ***32.400**	*16.300 ***35.350**	*16.300 **35.250**	*13.100 ***28.300**	11.900 **25.600**	*10.600 ***22.750**	9.250 **19.950**	*8.050	7.600	*6.850 ***15.050**	*6.850 ***15.050**	10.640 **34'10"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.200 ***30.700**	*14.200 ***30.700**	*11.550 ***24.800**	*11.550 ***24.800**	*9.000 ***19.150**	*9.000 ***19.150**			*7.750 ***17.200**	*7.750 ***17.200**	9.640 **31'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*8.300 ***19.100**	*8.300 ***19.100**	5.780 **17'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*9.950 ***21.950**	*9.950 ***21.950**	*8.200	*8.200					*6.800 ***15.200**	*6.800 ***15.200**	7.790 **24'11"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*9.650 ***21.050**	*9.650 ***21.050**	*6.950	*6.950			*6.100 ***13.500**	*6.100 ***13.500**	9.120 **29'06"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.600 ***21.100**	*9.600 ***21.100**	10.100 ***22.100**	10.100 ***22.100**	*9.450 ***20.050**	*9.450 ***20.050**			*5.750 ***12.700**	*5.750 ***12.700**	10.060 **32'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*11.050 ***23.550**	*11.050 ***23.550**	*11.450 ***24.800**	*11.450 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*10.600 ***23.000**	10.400 **22.350**	*7.150 ***12.300**	*7.150 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	10.710 **35'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.850 ***44.900**	*20.850 ***44.900**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.750 ***27.650**	*12.750 ***27.650**	*10.950 ***23.750**	10.150 **21.800**	*9.250 ***18.700**	7.950 **17.100**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	11.110 **36'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.700**	*17.000 ***36.700**	*13.500 ***29.200**	*12.850 **27.650**	*11.300 ***24.450**	9.850 **21.150**	*9.700 ***21.000**	7.800 **16.800**	*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	11.300 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.700 ***38.300**	17.000 **36.600**	*13.900 ***30.100**	12.350 **26.650**	*11.450 ***24.800**	9.550 **20.600**	*9.600 ***20.750**	7.700 **16.500**	*5.900 ***12.900**	*5.900 ***12.900**	11.290 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.650 ***22.550**	*9.650 ***22.550**	*17.450 ***37.850**	16.550 **35.650**	*13.800 ***29.950**	12.050 **25.950**	*11.300 ***24.350**	9.350 **20.200**	*9.200 ***19.700**	7.600 **16.350**	*6.250 ***13.750**	*6.250 ***13.750**	11.070 **36'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.100 ***32.400**	*14.100 ***32.400**	*16.300 ***35.350**	*16.300 **35.300**	13.100 ***28.300**	11.900 **25.650**	*10.600 ***22.750**	9.300 **20.000**	*8.050	7.600	*6.850 ***15.050**	*6.850 ***15.050**	10.640 **34'10"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.200 ***30.700**	*14.200 ***30.700**	*11.550 ***24.800**	*11.550 ***24.800**	*9.000 ***19.150**	*9.000 ***19.150**			*7.750 ***17.200**	*7.750 ***17.200**	9.640 **31'05"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*8.300 ***19.100**	*8.300 ***19.100**	5.780 **17'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*9.950 ***21.950**	*9.950 ***21.950**	*8.200	*8.200					*6.800 ***15.200**	*6.800 ***15.200**	7.790 **24'11"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*9.650 ***21.050**	*9.650 ***21.050**	*6.950	*6.950			*6.100 ***13.500**	*6.100 ***13.500**	9.120 **29'06"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.600 ***21.100**	*9.600 ***21.100**	*10.100 ***22.100**	10.100 ***22.100**	*9.450 ***20.050**	*9.450 ***20.050**			*5.750 ***12.700**	*5.750 ***12.700**	10.060 **32'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*11.050 ***23.550**	*11.050 ***23.550**	*11.450 ***24.800**	*11.450 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*11.400 ***24.800**	*10.600 ***23.000**	10.500 **22.550**	*7.150 ***12.300**	*7.150 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	10.710 **35'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.850 ***44.900**	*20.850 ***44.900**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.750 ***27.650**	*12.750 ***27.650**	*10.950 ***23.750**	10.200 **22.000**	*9.250 ***18.700**	8.050 **17.250**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	11.110 **36'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.700**	*17.000 ***36.700**	*13.500 ***29.200**	12.950 **27.850**	*11.300 ***24.450**	9.900 **21.350**	*9.700 ***21.000**	7.900 **16.950**	*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	11.300 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.700 ***38.300**	17.150 **36.900**	*13.900 ***30.100**	12.450 **26.850**	*11.450 ***24.800**	9.650 **20.750**	*9.600 ***20.750**	7.750 **16.650**	*5.900 ***12.900**	*5.900 ***12.900**	11.290 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.650 ***22.550**	*9.650 ***22.550**	*17.450 ***37.850**	16.700 **35.950**	*13.800 ***29.950**	12.150 **26.200**	*11.300 ***24.350**	9.450 **20.350**	*9.200 ***19.700**	7.650 **16.500**	*6.250 ***13.750**	*6.250 ***13.750**	11.070 **36'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.100 ***32.400**	*14.100 ***32.400**	*16.300 ***35.350**	*16.300 ***35.350**	*13.100 ***28.300**	12.000 **25.900**	*10.600 ***22.750**	9.350 **20.200**	*8.050	7.650	*6.850 ***15.050**	*6.850 ***15.050**	10.640 **34'10"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.200 ***30.700**	*14.200 ***30.700**	*11.550 ***24.800**	*11.550 ***24.800**	*9.000 ***19.150**	*9.000 ***19.150**			*7.750 ***17.200**	*7.750 ***17.200**	9.640 **31'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*11.700	*11.700	4.210
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.750 ***24.450**	*11.750 ***24.450**							*8.850 ***19.900**	*8.850 ***19.900**	6.720 **21'03"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.800**	*12.150 ***26.800**	*11.250 ***23.450**	*11.250 ***23.450**					*7.850 ***17.400**	*7.850 ***17.400**	8.230 **26'07"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.800 ***25.850**	*11.800 ***25.850**	*12.750 **27.950**	*12.750 ***27.950**	*12.200 ***26.500**	*12.200 ***26.500**	*9.500 ***17.350**	*9.500 ***17.350**			*7.350 ***16.250**	*7.350 ***16.250**	9.260 **30'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*19.400 ***41.250**	*19.400 ***41.250**	*15.100 **32.700**	*15.100 **32.700**	*12.700 ***27.500**	*12.700 ***27.500**	*11.100 ***24.150**	10.300 **22.100**			*7.150 ***15.750**	*7.150 ***15.750**	9.960 **32'06"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.500 ***35.650**	*16.500 ***35.650**	*13.350 **28.900**	13.200 **28.450**	*11.350 ***24.650**	10.050 **21.650**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	10.390 **34'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.600 ***38.100**	17.500 **37.700**	*13.900 ***30.150**	12.700 **27.400**	*11.600 ***25.100**	9.800 **21.100**	*8.650	7.800	*7.300 ***16.050**	*7.300 ***16.050**	10.600 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.750**	16.850 **36.350**	*14.100 ***30.600**	12.350 **26.550**	*11.600 ***25.050**	9.550 **20.600**	*9.000	7.750	*7.650 ***16.850**	7.650 **16.850**	10.580 **34'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.150 ***37.250**	16.600 **35.700**	*13.750 ***29.800**	12.100 **26.050**	*11.150 ***24.100**	9.450 **20.350**			*8.250 ***18.100**	7.850 ***17.300**	10.350 **33'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.650**	*15.000 ***34.650**	*15.550 ***33.750**	*15.550 ***33.750**	*12.650 ***27.350**	12.050 **25.950**	*10.100 ***21.600**	9.400 **20.300**			*8.200 ***18.050**	*8.200 ***18.050**	9.890 **32'04"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**					*10.600 ***22.700**	*10.600 ***22.700**					*9.600 ***21.650**	*9.600 ***21.650**	8.100 **25'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*11.700	*11.700	4.210
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.750 ***24.450**	*11.750 ***24.450**							*8.850 ***19.900**	*8.850 ***19.900**	6.720 **21'03"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.800**	*12.150 ***26.800**	*11.250 ***23.450**	*11.250 ***23.450**					*7.850 ***17.400**	*7.850 ***17.400**	8.230 **26'07"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.800 ***25.850**	*11.800 ***25.850**	*12.750 ***27.950**	*12.750 ***27.950**	*12.200 ***26.500**	*12.200 ***26.500**	*9.500 ***17.350**	*9.500 ***17.350**			*7.350 ***16.250**	*7.350 ***16.250**	9.260 **30'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*19.400 ***41.250**	*19.400 ***41.250**	*15.100 ***32.700**	*15.100 ***32.700**	*12.700 ***27.500**	*12.700 ***27.500**	*11.100 ***24.150**	10.300 **22.150**			*7.150 ***15.750**	*7.150 ***15.750**	9.960 **32'06"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.500 ***35.650**	*16.500 ***35.650**	*13.350 ***28.900**	13.250 **28.500**	*11.350 ***24.650**	10.050 **21.700**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	10.390 **34'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.600 ***38.100**	17.550 ***37.800**	*13.900 ***30.150**	12.750 **27.450**	*11.600 ***25.100**	9.800 **21.150**	*8.650	7.850	*7.300 ***16.050**	*7.300 ***16.050**	10.600 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.750**	16.900 **36.450**	*14.100 ***30.600**	12.350 **26.600**	*11.600 ***25.050**	9.600 **20.650**	*9.000	7.750	*7.650 ***16.850**	*7.650 ***16.850**	10.580 **34'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.150 ***37.250**	16.650 **35.800**	*13.750 ***29.800**	12.150 **26.100**	*11.150 ***24.100**	9.450 **20.400**			*8.250 ***18.100**	7.850 ***17.300**	10.350 **33'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.650**	*15.000 ***34.650**	*15.550 ***33.750**	*15.550 ***33.750**	*12.650 ***27.350**	12.050 **26.000**	*10.100 ***21.600**	9.450 **20.350**			*8.200 ***18.050**	*8.200 ***18.050**	9.890 **32'04"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**					*10.600 ***22.700**	*10.600 ***22.700**					*9.600 ***21.650**	*9.600 ***21.650**	8.100 **25'10"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*11.700	*11.700	4.210
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.750 ***24.450**	*11.750 ***24.450**							*8.850 ***19.900**	*8.850 ***19.900**	6.720 **21'03"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.800**	*12.150 ***26.800**	*11.250 ***23.450**	*11.250 ***23.450**					*7.850 ***17.400**	*7.850 ***17.400**	8.230 **26'07"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.800 ***25.850**	*11.800 ***25.850**	*12.750 ***27.950**	*12.750 ***27.950**	*12.200 ***26.500**	*12.200 ***26.500**	*9.500 ***17.350**	*9.500 ***17.350**			*7.350 ***16.250**	*7.350 ***16.250**	9.260 **30'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*19.400 ***41.250**	*19.400 ***41.250**	*15.100 ***32.700**	*15.100 ***32.700**	*12.700 ***27.500**	*12.700 ***27.500**	*11.100 ***24.150**	10.400 **22.300**			7.150 ***15.750**	7.150 ***15.750**	9.960 **32'06"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.500 ***35.650**	*16.500 ***35.650**	*13.350 ***28.900**	13.350 **28.700**	*11.350 ***24.650**	10.150 **21.850**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	10.390 **34'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.600 ***38.100**	*17.600 ***38.100**	*13.900 ***30.150**	12.850 **27.650**	*11.600 ***25.100**	9.900 **21.300**	*8.650	7.900	*7.300 ***16.050**	*7.300 ***16.050**	10.600 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.750**	17.050 **36.700**	*14.100 ***30.600**	12.450 **26.850**	*11.600 ***25.050**	9.650 **20.850**	*9.000	7.800	*7.650 ***16.850**	*7.650 ***16.850**	10.580 **34'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.150 ***37.250**	16.750 **36.100**	*13.750 ***29.800**	12.250 **26.350**	*11.150 ***24.100**	9.550 **20.550**			*8.250 ***18.100**	7.950 **17.450**	10.350 **33'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.650**	*15.000 ***34.650**	*15.550 ***33.750**	*15.550 ***33.750**	*12.650 ***27.350**	12.150 **26.200**	*10.100 ***21.600**	9.500 **20.550**			*8.200 ***18.050**	*8.200 ***18.050**	9.890 **32'04"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**					*10.600 ***22.700**	*10.600 ***22.700**					9.600 ***21.650**	9.600 ***21.650**	8.100 **25'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico










		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	***33.850**	***33.850**	*13.100	*13.100					*11.750 ***26.500**	*11.750 ***26.500**	6.170 **19'05"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	*14.050 ***30.750**	*12.550 ***23.700**	*12.550 ***23.700**			*10.100 ***22.450**	*10.100 ***22.450**	7.800 **25'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.650 ***29.850**	*13.650 ***29.850**	*14.550 ***31.550**	*14.550 ***31.550**	*12.600 ***27.450**	*12.600 ***27.450**			*9.350 ***20.650**	*9.350 ***20.650**	8.880 **28'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.300 ***43.650**	*20.300 ***43.650**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*13.050 ***28.300**	*13.050 ***28.300**	*11.400 ***24.800**	10.200 **21.950**	*9.000 ***19.850**	*9.000 ***19.850**	9.600 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.950 ***36.600**	*16.950 ***36.600**	*13.650 ***29.550**	13.150 **28.300**	*11.600 ***25.100**	10.050 **21.600**	*8.950 ***19.650**	8.450 **18.650**	10.050 **32'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.700**	17.400 **37.450**	*14.100 ***30.550**	12.700 **27.350**	*11.700 ***25.400**	9.800 **21.100**	*9.100 ***19.950**	8.100 **17.850**	10.260 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.800**	16.850 **36.300**	*14.200 ***30.700**	12.350 **26.600**	*11.600 ***25.100**	9.600 **20.700**	*9.450 ***20.800**	8.050 **17.700**	10.250 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*16.850 ***36.650**	16.650 **35.850**	*13.650 ***29.550**	12.150 ***26.200**	*11.050 ***23.750**	9.500 **20.500**	*9.100 ***20.000**	8.300 **18.250**	10.010 **32'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*14.950 ***32.550**	*14.950 ***32.550**	*12.300 ***26.600**	12.150 **26.150**	*9.650 ***20.450**	9.550 ***20.450**	*8.250 ***18.150**	*8.250 ***18.150**	9.530 **31'02"**

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	***33.850**	***33.850**	*13.100	*13.100					*11.750 ***26.500**	*11.750 ***26.500**	6.170 **19'05"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	*14.050 ***30.750**	*12.550 ***23.700**	*12.550 ***23.700**			*10.100 ***22.450**	*10.100 ***22.450**	7.800 **25'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.650 ***29.850**	*13.650 ***29.850**	*14.550 ***31.550**	*14.550 ***31.550**	*12.600 ***27.450**	*12.600 ***27.450**			*9.350 ***20.650**	*9.350 ***20.650**	8.880 **28'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.300 ***43.650**	*20.300 ***43.650**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*13.050 ***28.300**	*13.050 ***28.300**	*11.400 ***24.800**	10.250 **22.000**	*9.000 ***19.850**	*9.000 ***19.850**	9.600 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.950 ***36.600**	*16.950 ***36.600**	*13.650 ***29.550**	13.150 **28.350**	*11.600 ***25.100**	10.050 **21.650**	*8.950 ***19.650**	8.450 **18.700**	10.050 **32'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.700**	17.400 **37.550**	*14.100 ***30.550**	12.700 **27.400**	*11.700 ***25.400**	9.800 **21.150**	*9.100 ***19.950**	8.100 **17.900**	10.260 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.800**	16.900 **36.400**	*14.200 ***30.700**	12.350 **26.650**	*11.600 ***25.100**	9.650 **20.750**	*9.450 ***20.800**	8.050 **17.750**	10.250 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*16.850 ***36.650**	16.700 **35.950**	*13.650 ***29.550**	12.200 **26.250**	*11.050 ***23.750**	9.550 **20.550**	*9.100 ***20.000**	8.300 **18.300**	10.010 **32'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*14.950 ***32.550**	*14.950 ***32.550**	*12.300 ***26.600**	12.150 **26.200**	*9.650 ***20.450**	9.550 ***20.450**	*8.250 ***18.150**	*8.250 ***18.150**	9.530 **31'02"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	 ***33.850**	 ***33.850**	*13.100	*13.100					*11.750 ***26.500**	*11.750 ***26.500**	6.170 **19'05"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	*14.050 ***30.750**	*12.550 ***23.700**	*12.550 ***23.700**			*10.100 ***22.450**	*10.100 ***22.450**	7.800 **25'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.650 ***29.850**	*13.650 ***29.850**	*14.550 ***31.550**	*14.550 ***31.550**	*12.600 ***27.450**	*12.600 ***27.450**			*9.350 ***20.650**	*9.350 ***20.650**	8.880 **28'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.300 ***43.650**	*20.300 ***43.650**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*13.050 ***28.300**	*13.050 ***28.300**	*11.400 ***24.800**	10.300 **22.150**	*9.000 ***19.850**	*9.000 ***19.850**	9.600 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.950 ***36.600**	*16.950 ***36.600**	*13.650 ***29.550**	13.250 **28.600**	*11.600 ***25.100**	10.150 **21.800**	*8.950 ***19.650**	8.550 **18.850**	10.050 **32'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.700**	17.550 ***37.850**	*14.100 ***30.550**	12.800 **27.600**	*11.700 ***25.400**	9.900 **21.300**	*9.100 ***19.950**	8.200 **18.050**	10.260 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.900 ***38.800**	17.000 ***36.650**	*14.200 ***30.700**	12.450 **26.850**	*11.600 ***25.100**	9.700 **20.900**	*9.450 ***20.800**	8.150 **17.900**	10.250 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*16.850 ***36.650**	16.850 **36.250**	*13.650 ***29.550**	12.300 **26.450**	*11.050 ***23.750**	9.600 **20.700**	*9.100 ***20.000**	8.400 **18.450**	10.010 **32'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*14.950 ***32.550**	*14.950 ***32.550**	*12.300 ***26.600**	12.250 **26.450**	*9.650 ***20.450**	9.650 ***20.450**	*8.250 ***18.150**	*8.250 ***18.150**	9.530 **31'02"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.450 ***14.450**	*7.450 ***14.450**			*5.950 ***13.150**	*5.950 ***13.150**	7.880 **25'05"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**			*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	8.950 **29'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.650 ***21.000**	*9.650 ***21.000**	*8.600 ***17.550**	*8.600 ***17.550**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.670 **31'07"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.400**	*12.200 ***26.400**	*10.600 ***23.050**	*10.600 ***23.050**	*9.700 ***21.150**	*9.700 ***21.150**	*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	10.120 **33'01"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.500 ***41.900**	*19.500 ***41.900**	*14.350 ***30.950**	*14.350 ***30.950**	*11.800 ***25.550**	*11.800 ***25.550**	*10.350 ***22.500**	10.250 **22.050**	*5.850 ***12.900**	*5.850 ***12.900**	10.330 **33'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.700 ***49.000**	*22.700 ***49.000**	*16.200 ***35.050**	*16.200 ***35.050**	*12.900 ***27.950**	*12.900 **27.900**	*11.000 ***23.850**	9.950 **21.400**	*6.300 ***13.800**	*6.300 ***13.800**	10.310 **33'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*8.350 ***18.900**	*8.350 ***18.900**	*21.200 ***49.100**	*21.200 ***49.100**	*17.450 ***37.750**	17.250 **37.150**	*13.750 ***29.750**	12.550 **27.000**	*11.450 ***24.800**	9.700 **20.900**	*6.950 ***15.250**	*6.950 ***15.250**	10.070 **33'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.300 ***29.950**	*13.300 ***29.950**	*24.150 ***52.400**	*24.150 ***52.400**	*17.850 ***38.700**	16.900 **36.400**	*14.050 ***30.450**	12.300 **26.450**	*11.500 ***24.900**	9.550 **20.600**	*8.000 ***17.650**	*8.000 ***17.650**	9.590 **31'05"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.200 ***43.400**	*19.200 ***43.400**	*23.050 ***49.950**	*23.050 ***49.950**	*17.400 ***37.650**	16.850 **36.200**	*13.700 ***29.550**	12.200 **26.350**			*9.850 ***21.850**	9.800 **21.700**	8.840 **28'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.600 ***44.400**	*20.600 ***44.400**	*15.700 ***33.800**	*15.700 ***33.800**	*12.000 ***25.350**	*12.000 ***25.350**			*11.450 ***25.250**	*11.450 ***25.250**	7.710 **25'00"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.450 ***14.450**	*7.450 ***14.450**			*5.950 ***13.150**	*5.950 ***13.150**	7.880 **25'05"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**			*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	8.950 **29'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.650 ***21.000**	*9.650 ***21.000**	*8.600 ***17.550**	*8.600 ***17.550**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.670 **31'07"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.400**	*12.200 ***26.400**	*10.600 ***23.050**	*10.600 ***23.050**	*9.700 ***21.150**	*9.700 ***21.150**	*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	10.120 **33'01"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.500 ***41.900**	*19.500 ***41.900**	*14.350 ***30.950**	*14.350 ***30.950**	*11.800 ***25.550**	*11.800 ***25.550**	*10.350 ***22.500**	10.250 **22.100**	*5.850 ***12.900**	*5.850 ***12.900**	10.330 **33'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.700 ***49.000**	*22.700 ***49.000**	*16.200 ***35.050**	*16.200 ***35.050**	*12.900 ***27.950**	*12.900 **27.950**	*11.000 ***23.850**	9.950 **21.450**	*6.300 ***13.800**	*6.300 ***13.800**	10.310 **33'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*8.350 ***18.900**	*8.350 ***18.900**	*21.200 ***49.100**	*21.200 ***49.100**	*17.450 ***37.750**	17.300 **37.250**	*13.750 ***29.750**	12.550 **27.050**	*11.450 ***24.800**	9.700 **20.900**	*6.950 ***15.250**	*6.950 ***15.250**	10.070 **33'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.300 ***29.950**	*13.300 ***29.950**	*24.150 ***52.400**	*24.150 ***52.400**	*17.850 ***38.700**	16.950 **36.500**	*14.050 ***30.450**	12.300 **26.550**	*11.500 ***24.900**	9.600 **20.650**	*8.000 ***17.650**	*8.000 ***17.650**	9.590 **31'05"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.200 ***43.400**	*19.200 ***43.400**	*23.050 ***49.950**	*23.050 ***49.950**	*17.400 ***37.650**	16.850 **36.300**	*13.700 ***29.550**	12.250 **26.400**			*9.850 ***21.850**	9.850 **21.750**	8.840 **28'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.600 ***44.400**	*20.600 ***44.400**	*15.700 ***33.800**	*15.700 ***33.800**	*12.000 ***25.350**	*12.000 ***25.350**			*11.450 ***25.250**	*11.450 ***25.250**	7.710 **25'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.450 ***14.450**	*7.450 ***14.450**			*5.950 ***13.150**	*5.950 ***13.150**	7.880 **25'05"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**			*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	8.950 **29'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.650 ***21.000**	*9.650 ***21.000**	*8.600 ***17.550**	*8.600 ***17.550**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.670 **31'07"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.400**	*12.200 ***26.400**	*10.600 ***23.050**	*10.600 ***23.050**	*9.700 ***21.150**	*9.700 ***21.150**	*5.650 ***12.400**	*5.650 ***12.400**	10.120 **33'01"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.500 ***41.900**	*19.500 ***41.900**	*14.350 ***30.950**	*14.350 ***30.950**	*11.800 ***25.550**	*11.800 ***25.550**	*10.350 ***22.500**	*10.350 **22.250**	*5.850 ***12.900**	*5.850 ***12.900**	10.330 **33'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.700 ***49.000**	*22.700 ***49.000**	*16.200 ***35.050**	*16.200 ***35.050**	*12.900 ***27.950**	*12.900 ***27.950**	*11.000 ***23.850**	10.050 **21.600**	*6.300 ***13.800**	*6.300 ***13.800**	10.310 **33'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*8.350 ***18.900**	*8.350 ***18.900**	*21.200 ***49.100**	*21.200 ***49.100**	*17.450 ***37.750**	17.450 **37.550**	*13.750 ***29.750**	12.650 **27.300**	*11.450 ***24.800**	9.800 **21.100**	*6.950 ***15.250**	*6.950 ***15.250**	10.070 **33'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.300 ***29.950**	*13.300 ***29.950**	*24.150 ***52.400**	*24.150 ***52.400**	*17.850 ***38.700**	17.100 **36.800**	*14.050 ***30.450**	12.400 **26.750**	*11.500 ***24.900**	9.650 **20.800**	*8.000 ***17.650**	*8.000 ***17.650**	9.590 **31'05"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.200 ***43.400**	*19.200 ***43.400**	*23.050 ***49.950**	*23.050 ***49.950**	*17.400 ***37.650**	17.000 **36.600**	*13.700 ***29.550**	12.350 **26.600**			*9.850 ***21.850**	*9.850 ***21.850**	8.840 **28'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.600 ***44.400**	*20.600 ***44.400**	*15.700 ***33.800**	*15.700 ***33.800**	*12.000 ***25.350**	*12.000 ***25.350**			*11.450 ***25.250**	*11.450 ***25.250**	7.710 **25'00"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.600 ***16.900**	*7.600 ***16.900**	6.950 **22'03"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.150 ***21.450**	*10.150 ***21.450**			*7.200 ***15.900**	*7.200 ***15.900**	8.150 **26'05"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**	*10.600 ***23.100**	*10.600 ***23.100**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	8.930 **29'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.450 ***37.400**	*17.450 ***37.400**	*13.450 ***29.100**	*13.450 ***29.100**	*11.500 ***24.950**	*11.500 ***24.950**	*10.450 ***20.950**	10.400 ***20.950**	*7.300 ***16.000**	*7.300 ***16.000**	9.420 **30'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.550 ***46.300**	*21.550 ***46.300**	*15.450 ***33.400**	*15.450 ***33.400**	*12.550 ***27.250**	*12.550 ***27.250**	*10.950 ***23.850**	10.150 **21.900**	*7.650 ***16.800**	*7.650 ***16.800**	9.640 **31'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.050 ***42.950**	*18.050 ***42.950**	*17.100 ***36.900**	*17.100 ***36.900**	*13.550 ***29.300**	12.900 **27.750**	*11.450 ***24.900**	9.950 **21.350**	*8.300 ***18.200**	*8.300 ***18.200**	9.630 **31'06"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.500 ***47.450**	*20.500 ***47.450**	*17.950 ***38.850**	17.250 **37.100**	*14.150 ***30.600**	12.550 **27.050**	*11.700 ***25.400**	9.750 **21.000**	*9.350 ***20.550**	9.200 **20.300**	9.370 **30'08"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.700 ***33.150**	*14.700 ***33.150**	*23.850 ***51.800**	*23.850 ***51.800**	*17.950 ***38.900**	17.000 **36.600**	*14.150 ***30.650**	12.400 **26.700**			*11.100 ***24.500**	9.900 **21.850**	8.850 **28'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22.750 ***51.400**	*22.750 ***51.400**	*22.150 ***47.950**	*22.150 ***47.950**	*17.000 ***36.700**	*17.000 **36.700**	*13.300 ***28.550**	12.400 **26.800**			*12.100 ***26.650**	11.350 **25.200**	8.020 **26'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**					*14.400 ***30.750**	*14.400 ***30.750**					*12.300 ***27.300**	*12.300 ***27.300**	6.760 **21'09"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.600 ***16.900**	*7.600 ***16.900**	6.950 **22'03"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.150 ***21.450**	*10.150 ***21.450**			*7.200 ***15.900**	*7.200 ***15.900**	8.150 **26'05"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**	*10.600 ***23.100**	*10.600 ***23.100**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	8.930 **29'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.450 ***37.400**	*17.450 ***37.400**	*13.450 ***29.100**	*13.450 ***29.100**	*11.500 ***24.950**	*11.500 ***24.950**	*10.450 ***20.950**	*10.450 ***20.950**	*7.300 ***16.000**	*7.300 ***16.000**	9.420 **30'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.550 ***46.300**	*21.550 ***46.300**	*15.450 ***33.400**	*15.450 ***33.400**	*12.550 ***27.250**	*12.550 ***27.250**	*10.950 ***23.850**	10.200 **21.950**	*7.650 ***16.800**	*7.650 ***16.800**	9.640 **31'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.050 ***42.950**	*18.050 ***42.950**	*17.100 ***36.900**	*17.100 ***36.900**	*13.550 ***29.300**	12.900 **27.800**	*11.450 ***24.900**	9.950 **21.400**	*8.300 ***18.200**	*8.300 ***18.200**	9.630 **31'06"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.500 ***47.450**	*20.500 ***47.450**	*17.950 ***38.850**	17.250 **37.200**	*14.150 ***30.600**	12.600 **27.100**	*11.700 ***25.400**	9.750 **21.050**	*9.350 ***20.550**	9.250 **20.350**	9.370 **30'08"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.700 ***33.150**	*14.700 ***33.150**	*23.850 ***51.800**	*23.850 ***51.800**	*17.950 ***38.900**	17.050 **36.700**	*14.150 ***30.650**	12.400 **26.750**			*11.100 ***24.500**	9.950 **21.900**	8.850 **28'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22.750 ***51.400**	*22.750 ***51.400**	*22.150 ***47.950**	*22.150 ***47.950**	*17.000 ***36.700**	*17.000 ***36.700**	*13.300 ***28.550**	12.450 **26.850**			*12.100 ***26.650**	11.400 **25.250**	8.020 **26'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**					*14.400 ***30.750**	*14.400 ***30.750**					*12.300 ***27.300**	*12.300 ***27.300**	6.760 **21'09"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.600 ***16.900**	*7.600 ***16.900**	6.950 **22'03"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.150 ***21.450**	*10.150 ***21.450**			*7.200 ***15.900**	*7.200 ***15.900**	8.150 **26'05"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**	*10.600 ***23.100**	*10.600 ***23.100**			*7.150 ***15.700**	*7.150 ***15.700**	8.930 **29'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.450 ***37.400**	*17.450 ***37.400**	*13.450 ***29.100**	*13.450 ***29.100**	*11.500 ***24.950**	*11.500 ***24.950**	*10.450 ***20.950**	*10.450 ***20.950**	*7.300 ***16.000**	*7.300 ***16.000**	9.420 **30'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.550 ***46.300**	*21.550 ***46.300**	*15.450 ***33.400**	*15.450 ***33.400**	*12.550 ***27.250**	*12.550 ***27.250**	*10.950 ***23.850**	10.300 **22.100**	*7.650 ***16.800**	*7.650 ***16.800**	9.640 **31'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.050 ***42.950**	*18.050 ***42.950**	*17.100 ***36.900**	*17.100 ***36.900**	*13.550 ***29.300**	13.000 **28.050**	*11.450 ***24.900**	10.050 **21.600**	*8.300 ***18.200**	*8.300 ***18.200**	9.630 **31'06"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.500 ***47.450**	*20.500 ***47.450**	*17.950 ***38.850**	17.400 **37.450**	*14.150 ***30.600**	12.700 **27.300**	*11.700 ***25.400**	9.850 **21.200**	*9.350 ***20.550**	9.300 **20.500**	9.370 **30'08"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.700 ***33.150**	*14.700 ***33.150**	*23.850 ***51.800**	*23.850 ***51.800**	*17.950 ***38.900**	17.200 **37.000**	*14.150 ***30.650**	12.500 **26.950**			*11.100 ***24.500**	10.000 **22.050**	8.850 **28'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22.750 ***51.400**	*22.750 ***51.400**	*22.150 ***47.950**	*22.150 ***47.950**	*17.000 ***36.700**	*17.000 ***36.700**	*13.300 ***28.550**	12.550 **27.050**			*12.100 ***26.650**	11.500 **25.450**	8.020 **26'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**					*14.400 ***30.750**	*14.400 ***30.750**					*12.300 ***27.300**	*12.300 ***27.300**	6.760 **21'09"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico










		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.750 ***21.700**	*9.750 ***21.700**	6.550 **20'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800 ***22.150**	*10.800 ***22.150**			*9.100 ***20.100**	*9.100 ***20.100**	7.810 **25'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.350 ***26.800**	*12.350 ***26.800**	*11.150 ***24.300**	*11.150 ***24.300**			*8.900 ***19.650**	*8.900 ***19.650**	8.620 **28'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.700 ***40.050**	*18.700 ***40.050**	*14.150 ***30.500**	*14.150 ***30.500**	*11.950 ***26.000**	*11.950 ***26.000**	*10.600	10.350	*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**	9.120 **29'10"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			***43.600**	***43.600**	*16.050 ***34.650**	*16.050 ***34.650**	*13.000 ***28.150**	*13.000 ***28.150**	*11.300 ***24.650**	10.150 **21.800**	*9.450 ***20.800**	*9.450 ***20.800**	9.360 **30'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*12.950 ***31.450**	*12.950 ***31.450**	*17.500 ***37.850**	*17.500 ***37.850**	*13.850 ***30.000**	12.850 **27.700**	*11.700 ***25.400**	9.950 **21.400**	*10.200 ***22.400**	9.400 **20.750**	9.340 **30'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*18.250 ***42.550**	*18.250 ***42.550**	*18.150 ***39.300**	17.250 **37.100**	*14.300 ***31.000**	12.550 **27.100**	*11.800	9.800	*11.450 ***25.150**	9.700 **21.300**	9.080 **29'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.650**	*13.950 ***31.650**	*23.450 ***50.950**	*23.450 ***50.950**	*17.900 ***38.800**	17.100 **36.800**	*14.150 ***30.600**	12.450 **26.850**			*12.050 ***26.550**	10.500 **23.100**	8.540 **27'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.400 ***46.350**	*21.400 ***46.350**	*16.600 ***35.850**	*16.600 ***35.850**	*12.800 ***27.300**	12.550 **27.150**			*12.350 ***27.200**	12.200 **27.050**	7.680 **25'00"**

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.750 ***21.700**	*9.750 ***21.700**	6.550 **20'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800 ***22.150**	*10.800 ***22.150**			*9.100 ***20.100**	*9.100 ***20.100**	7.810 **25'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.350 ***26.800**	*12.350 ***26.800**	*11.150 ***24.300**	*11.150 ***24.300**			*8.900 ***19.650**	*8.900 ***19.650**	8.620 **28'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.700 ***40.050**	*18.700 ***40.050**	*14.150 ***30.500**	*14.150 ***30.500**	*11.950 ***26.000**	*11.950 ***26.000**	*10.600	10.400	*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**	9.120 **29'10"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			***43.600**	***43.600**	*16.050 ***34.650**	*16.050 ***34.650**	*13.000 ***28.150**	*13.000 ***28.150**	*11.300 ***24.650**	10.150 **21.850**	*9.450 ***20.800**	*9.450 ***20.800**	9.360 **30'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*12.950 ***31.450**	*12.950 ***31.450**	*17.500 ***37.850**	*17.500 ***37.850**	*13.850 ***30.000**	12.900 **27.750**	*11.700 ***25.400**	9.950 **21.450**	*10.200 ***22.400**	9.450 **20.800**	9.340 **30'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*18.250 ***42.550**	*18.250 ***42.550**	*18.150 ***39.300**	17.300 **37.200**	14.300 ***31.000**	12.600 **27.150**	*11.800	9.800	*11.450 ***25.150**	9.700 **21.350**	9.080 **29'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.650**	*13.950 ***31.650**	*23.450 ***50.950**	*23.450 ***50.950**	*17.900 ***38.800**	17.150 **36.850**	14.150 ***30.600**	12.500 **26.900**			*12.050 ***26.550**	10.500 **23.150**	8.540 **27'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.400 ***46.350**	*21.400 ***46.350**	*16.600 ***35.850**	*16.600 ***35.850**	*12.800 ***27.300**	12.600 **27.200**			*12.350 ***27.200**	12.250 **27.100**	7.680 **25'00"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.750 ***21.700**	*9.750 ***21.700**	6.550 **20'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800 ***22.150**	*10.800 ***22.150**			*9.100 ***20.100**	*9.100 ***20.100**	7.810 **25'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.350 ***26.800**	*12.350 ***26.800**	*11.150 ***24.300**	*11.150 ***24.300**			*8.900 ***19.650**	*8.900 ***19.650**	8.620 **28'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.700 ***40.050**	*18.700 ***40.050**	*14.150 ***30.500**	*14.150 ***30.500**	*11.950 ***26.000**	*11.950 ***26.000**	*10.600	10.450	*9.050 ***19.900**	*9.050 ***19.900**	9.120 **29'10"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			***43.600**	***43.600**	*16.050 ***34.650**	*16.050 ***34.650**	*13.000 ***28.150**	*13.000 ***28.150**	*11.300 ***24.650**	10.250 **22.050**	*9.450 ***20.800**	*9.450 ***20.800**	9.360 **30'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*12.950 ***31.450**	*12.950 ***31.450**	*17.500 ***37.850**	*17.500 ***37.850**	*13.850 ***30.000**	13.000 **28.000**	*11.700 ***25.400**	10.050 **21.600**	*10.200 ***22.400**	9.500 **20.950**	9.340 **30'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*18.250 ***42.550**	*18.250 ***42.550**	*18.150 ***39.300**	17.400 **37.500**	*14.300 ***31.000**	12.700 **27.350**	*11.800	9.900	*11.450 ***25.150**	9.800 **21.550**	9.080 **29'09"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.650**	*13.950 ***31.650**	*23.450 ***50.950**	*23.450 ***50.950**	*17.900 ***38.800**	17.250 **37.150**	*14.150 ***30.600**	12.600 **27.100**			*12.050 ***26.550**	10.600 ***23.350**	8.540 **27'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.400 ***46.350**	*21.400 ***46.350**	*16.600 ***35.850**	*16.600 ***35.850**	*12.800 ***27.300**	12.700 **27.300**			*12.350 ***27.200**	12.350 ***27.200**	7.680 **25'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*8.600 ***19.800**	*8.600 ***19.800**	5.500 **16'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*10.000 ***21.950**	*10.000 ***21.950**	*7.550	*7.550					*6.900 ***15.450**	*6.900 ***15.450**	7.620 **24'04"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.100**	*9.500 ***21.100**	*9.600 ***20.900**	9.450 **20.250**	*6.150	*6.150			*6.150 ***13.650**	*6.150 ***13.650**	9.000 **29'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*10.000 ***21.950**	9.350 **20.050**	*9.300 ***19.700**	6.800 **14.500**			*5.750 ***12.750**	5.500 **12.250**	9.980 **32'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*10.450 ***22.400**	*10.450 ***22.400**	*11.100 ***24.100**	*11.100 ***24.100**	*11.200 ***24.350**	9.000 **19.350**	9.700 **20.850**	6.650 **14.200**	*6.800	5.000	*5.600 ***12.300**	4.850 **10.700**	10.650 **34'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.550 ***44.150**	18.650 **40.250**	*15.500 ***33.450**	12.000 **25.900**	12.650 **27.200**	8.500 **18.350**	9.450 **20.300**	6.400 **13.700**	7.350 **15.700**	4.900 **10.450**	*5.550 ***12.200**	4.400 **9.750**	11.080 **36'03"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*16.850 ***36.450**	11.000 **23.800**	12.050 **26.000**	8.000 **17.250**	9.150 **19.650**	6.100 **13.100**	7.200 **15.400**	4.750 **10.200**	*5.650 ***12.400**	4.200 **9.250**	11.290 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			16.200 **34.800**	10.250 **22.150**	11.600 **24.900**	7.550 **16.250**	8.850 **19.050**	5.850 **12.550**	7.050 **15.100**	4.600 **9.900**	*5.850 ***12.850**	4.150 **9.050**	11.300 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.300 ***21.800**	*9.300 ***21.800**	15.700 **33.700**	9.800 **21.150**	11.250 **24.200**	7.250 **15.600**	8.650 **18.600**	5.650 **12.100**	6.950 **14.900**	4.550 **9.750**	*6.200 ***13.650**	4.200 **9.250**	11.110 **36'05"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.500 ***31.150**	*13.500 ***31.150**	15.500 **33.300**	9.650 **20.800**	11.050 **23.800**	7.100 **15.250**	8.550 **18.400**	5.550 **11.900**	6.950 **14.950**	4.550 **9.800**	*6.750 ***14.900**	4.450 **9.750**	10.700 **35'00"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.500 ***31.300**	9.700 **20.950**	11.100 **23.850**	7.100 **15.300**	8.600 **18.500**	5.600 **12.050**			*8.600 ***16.800**	5.000 **11.100**	9.840 **32'00"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*8.600 ***19.800**	*8.600 ***19.800**	5.500 **16'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*10.000 ***21.950**	*10.000 ***21.950**	*7.550	*7.550					*6.900 ***15.450**	*6.900 ***15.450**	7.620 **24'04"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.100**	*9.500 ***21.100**	*9.600 ***20.900**	9.350 **20.000**	*6.150	*6.150			*6.150 ***13.650**	*6.150 ***13.650**	9.000 **29'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*10.000 ***21.950**	9.200 **19.800**	*9.300 ***19.700**	6.700 **14.250**			*5.750 ***12.750**	5.400 **12.100**	9.980 **32'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*10.450 ***22.400**	*10.450 ***22.400**	*11.100 ***24.100**	*11.100 ***24.100**	*11.200 ***24.350**	8.900 **19.100**	9.600 **20.550**	6.550 **14.000**	*6.800	4.900	*5.600 ***12.300**	4.750 **10.500**	10.650 **34'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.550 ***44.150**	18.400 **39.750**	*15.500 ***33.450**	11.850 **25.550**	12.450 **26.800**	8.400 **18.100**	9.300 **20.000**	6.300 **13.500**	7.200 **15.450**	4.800 **10.300**	*5.550 ***12.200**	4.350 **9.600**	11.080 **36'03"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.800 **36.150**	10.850 **23.450**	11.900 **25.600**	7.900 **17.000**	9.000 **19.350**	6.000 **12.900**	7.050 **15.150**	4.700 **10.000**	*5.650 ***12.400**	4.100 **9.050**	11.290 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			15.900 **34.250**	10.100 **21.800**	11.400 **24.550**	7.450 **16.000**	8.700 **18.750**	5.750 **12.300**	6.900 **14.850**	4.550 **9.750**	*5.850 ***12.850**	4.050 **8.900**	11.300 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.300 ***21.800**	*9.300 ***21.800**	15.450 **33.150**	9.650 **20.800**	11.050 **23.800**	7.100 **15.350**	8.500 **18.300**	5.550 **11.900**	6.800 **14.650**	4.450 **9.550**	*6.200 ***13.650**	4.100 **9.050**	11.110 **36'05"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.500 ***31.150**	*13.500 ***31.150**	15.250 **32.750**	9.500 **20.450**	10.900 **23.450**	6.950 **15.000**	8.400 **18.100**	5.450 **11.700**	6.800 **14.700**	4.450 **9.600**	6.650 **14.700**	4.350 **9.600**	10.700 **35'00"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.500 ***31.300**	9.550 **20.600**	10.900 **23.450**	7.000 **15.050**	8.450 **18.200**	5.500 **11.800**			7.550 **16.700**	4.950 **10.900**	9.840 **32'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*8.600 ***19.800**	*8.600 ***19.800**	5.500 **16'09"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*10.000 ***21.950**	*10.000 ***21.950**	*7.550	*7.550					*6.900 ***15.450**	*6.900 ***15.450**	7.620 **24'04"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.100**	*9.500 ***21.100**	*9.600 ***20.900**	9.400 **20.150**	*6.150	*6.150			*6.150 ***13.650**	*6.150 ***13.650**	9.000 **29'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*9.500 ***21.000**	*9.500 ***21.000**	*10.000 ***21.950**	9.300 **19.950**	*9.300 ***19.700**	6.750 **14.400**			*5.750 ***12.750**	5.450 **12.200**	9.980 **32'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*10.450 ***22.400**	*10.450 ***22.400**	*11.100 ***24.100**	*11.100 ***24.100**	*11.200 ***24.350**	8.950 **19.250**	9.650 **20.700**	6.600 **14.100**	*6.800	4.950	*5.600 ***12.300**	4.800 **10.600**	10.650 **34'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**	*20.550 ***44.150**	18.500 **40.050**	*15.500 ***33.450**	11.900 **25.700**	12.550 **27.050**	8.450 **18.250**	9.400 **20.150**	6.350 **13.600**	7.250 **15.600**	4.850 **10.400**	*5.550 ***12.200**	4.400 **9.650**	11.080 **36'03"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*16.850 **36.450**	10.950 **23.650**	12.000 **25.800**	7.950 **17.150**	9.050 **19.500**	6.050 **13.000**	7.150 **15.300**	4.700 **10.100**	*5.650 ***12.400**	4.150 **9.150**	11.290 **37'00"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			16.050 **34.550**	10.200 **21.950**	11.500 **24.750**	7.500 **16.150**	8.800 **18.900**	5.800 **12.450**	7.000 **15.000**	4.600 **9.850**	*5.850 ***12.850**	4.100 **9.000**	11.300 **37'00"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*9.300 ***21.800**	*9.300 ***21.800**	15.550 **33.450**	9.750 **21.000**	11.150 **24.000**	7.200 **15.500**	8.550 **18.450**	5.600 **12.000**	6.900 **14.800**	4.500 **9.650**	*6.200 ***13.650**	4.150 **9.150**	11.110 **36'05"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.500 ***31.150**	*13.500 ***31.150**	15.400 **33.050**	9.600 **20.650**	11.000 **23.650**	7.050 **15.150**	8.500 **18.250**	5.500 **11.850**	6.900 **14.850**	4.500 **9.700**	6.750 **14.850**	4.400 **9.700**	10.700 **35'00"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*14.500 ***31.300**	9.650 **20.750**	11.000 **23.700**	7.050 **15.200**	8.500 **18.350**	5.550 **11.950**			*7.600 ***16.800**	4.950 **11.000**	9.840 **32'00"**

* **ISO 10567:2007**


*Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*12.400 	*12.400 	3.810
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.400 ***22.950**	*11.400 ***22.950**							*9.050 ***20.300**	*9.050 ***20.300**	6.520 **20'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.750**	*12.150 ***26.750**	*10.950 ***22.450**	9.200 **19.600**					*7.900 ***17.550**	*7.900 ***17.550**	8.100 **26'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.650 ***25.500**	*11.650 ***25.500**	*12.600 ***27.650**	*12.600 ***27.650**	*12.150 ***26.450**	9.150 **19.600**	*8.900	6.600			*7.400 ***16.300**	6.350 **14.150**	9.170 **29'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*18.100 ***37.200**	*18.100 ***37.200**	*15.000 ***32.400**	12.550 **27.100**	*12.600 ***27.400**	8.850 **19.000**	9.600 **20.600**	6.550 **14.000**			*7.150 ***15.800**	5.450 **12.150**	9.900 **32'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.350 ***35.350**	11.650 **25.200**	12.500 **26.850**	8.400 **18.050**	9.350 **20.150**	6.300 **13.600**			*7.150 ***15.700**	4.950 **10.950**	10.360 **33'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.750 **36.100**	10.800 **23.300**	11.950 **25.750**	7.900 **17.050**	9.100 **19.600**	6.050 **13.050**	7.200	4.750	7.100 **15.600**	4.700 **10.350**	10.590 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			16.050 **34.550**	10.200 **21.950**	11.550 **24.850**	7.550 **16.250**	8.850 **19.100**	5.850 **12.600**	7.100	4.700	7.000 **15.400**	4.650 **10.150**	10.600 **34'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.750 **33.800**	9.900 **21.300**	11.300 **24.300**	7.300 **15.750**	8.700 **18.750**	5.700 **12.300**			7.150 **15.750**	4.750 **10.400**	10.390 **34'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.200 ***32.900**	*14.200 **32.750**	15.700 **33.700**	9.850 **21.200**	11.200 **24.150**	7.250 **15.600**	8.700 **18.700**	5.700 **12.250**			7.650 **16.850**	5.050 **11.100**	9.950 **32'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*13.300 ***28.700**	10.000 **21.500**	*10.900 ***23.350**	7.300 **15.800**					*9.050 ***20.200**	6.200 **13.850**	8.550 **27'07"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*12.400 ****	*12.400 ****	3.810 ****
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.400 ***22.950**	*11.400 ***22.950**							*9.050 ***20.300**	*9.050 ***20.300**	6.520 **20'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.750**	*12.150 ***26.750**	*10.950 ***22.450**	9.050 **19.300**					*7.900 ***17.550**	7.800 ***17.550**	8.100 **26'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.650 ***25.500**	*11.650 ***25.500**	*12.600 ***27.650**	*12.600 ***27.650**	*12.150 ***26.450**	9.000 **19.350**	*8.900	6.500			*7.400 ***16.300**	6.250 **13.950**	9.170 **29'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*18.100 ***37.200**	*18.100 ***37.200**	*15.000 ***32.400**	12.400 **26.750**	*12.600 ***27.400**	8.700 **18.750**	9.450 **20.300**	6.450 **13.800**			*7.150 ***15.800**	5.400 **11.950**	9.900 **32'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.350 ***35.350**	11.500 **24.850**	12.300 **26.450**	8.250 **17.800**	9.250 **19.850**	6.200 **13.350**			*7.150 ***15.700**	4.900 **10.800**	10.360 **33'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.500 **35.550**	10.650 **22.950**	11.800 **25.400**	7.800 **16.800**	8.950 **19.300**	6.000 **12.850**	7.050	4.700	6.950 **15.350**	4.650 **10.200**	10.590 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			15.800 **34.000**	10.000 **21.600**	11.350 **24.450**	7.400 **16.000**	8.750 **18.800**	5.750 **12.400**	6.950	4.600	6.900 **15.150**	4.550 **10.000**	10.600 **34'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.500 **33.300**	9.750 **20.950**	11.100 **23.900**	7.200 **15.500**	8.600 **18.450**	5.600 **12.100**			7.050 **15.500**	4.650 **10.200**	10.390 **34'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.200 ***32.900**	*14.200 **32.250**	15.450 **33.150**	9.700 **20.850**	11.050 **23.750**	7.100 **15.350**	8.550 **18.400**	5.600 **12.050**			7.500 **16.550**	4.950 **10.900**	9.950 **32'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*13.300 ***28.700**	9.850 **21.150**	*10.900 ***23.350**	7.200 **15.550**					*9.050 ***20.200**	6.100 **13.600**	8.550 **27'07"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm **pie/pulg**
12.000 mm **35'0"**	kg **lb**											*12.400 ****	*12.400 ****	3.810 ****
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**			*11.400 ***22.950**	*11.400 ***22.950**							*9.050 ***20.300**	*9.050 ***20.300**	6.520 **20'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*12.150 ***26.750**	*12.150 ***26.750**	*10.950 ***22.450**	9.150 **19.450**					*7.900 ***17.550**	7.850 ***17.550**	8.100 **26'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*11.650 ***25.500**	*11.650 ***25.500**	*12.600 ***27.650**	*12.600 ***27.650**	*12.150 ***26.450**	9.100 **19.500**	*8.900	6.550			*7.400 ***16.300**	6.300 **14.050**	9.170 **29'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*18.100 ***37.200**	*18.100 ***37.200**	*15.000 ***32.400**	12.500 **26.900**	*12.600 ***27.400**	8.750 **18.850**	9.550 **20.450**	6.500 **13.900**			*7.150 ***15.800**	5.450 **12.050**	9.900 **32'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.350 ***35.350**	11.600 **25.050**	12.400 **26.700**	8.350 **17.950**	9.300 **20.000**	6.300 **13.500**			*7.150 ***15.700**	4.950 **10.900**	10.360 **33'11"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.650 **35.850**	10.700 **23.150**	11.900 **25.600**	7.850 **16.950**	9.050 **19.450**	6.050 **12.950**	7.150	4.750	7.050 **15.500**	4.650 **10.300**	10.590 **34'08"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			15.950 **34.300**	10.100 **21.800**	11.450 **24.700**	7.500 **16.150**	8.800 **18.950**	5.800 **12.500**	7.050	4.650	6.950 **15.300**	4.600 **10.100**	10.600 **34'09"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.600 **33.550**	9.800 **21.150**	11.200 **24.150**	7.250 **15.650**	8.650 **18.650**	5.650 **12.200**			7.100 **15.650**	4.700 **10.300**	10.390 **34'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14.200 ***32.900**	*14.200 **32.500**	15.550 **33.450**	9.800 **21.050**	11.150 **23.950**	7.200 **15.450**	8.600 **18.600**	5.650 **12.150**			7.600 **16.700**	5.000 **11.000**	9.950 **32'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*13.300 ***28.700**	9.900 **21.350**	*10.900 ***23.350**	7.250 **15.650**					*9.050 ***20.200**	6.150 **13.750**	8.550 **27'07"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho










		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	*15.350 ***34.250**	*15.350 ***34.250**							*12.000 ***27.200**	*12.000 ***27.200**	5.950 **18'08"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	13.300 **28.550**	*11.750	9.000			*10.200 ***22.700**	8.600 **19.550**	7.660 **24'08"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.450 ***29.450**	*13.450 ***29.450**	*14.450 ***31.400**	13.050 **28.050**	*12.550 ***27.400**	9.050 **19.350**			*9.400 ***20.800**	6.800 **15.150**	8.780 **28'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.000 ***43.000**	19.400 **41.950**	*15.500 ***33.500**	12.400 **26.700**	12.850 **27.650**	8.750 **18.800**	9.550 **20.450**	6.450 **13.850**	8.600 **19.050**	5.800 **12.850**	9.540 **31'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.800 ***36.350**	11.500 **24.850**	12.400 **26.700**	8.300 **17.950**	9.350 **20.100**	6.300 **13.550**	7.850 **17.300**	5.250 **11.600**	10.020 **32'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.600 **35.800**	10.700 **23.050**	11.900 **25.700**	7.900 **17.000**	9.100 **19.600**	6.100 **13.050**	7.450 **16.450**	4.950 **10.950**	10.250 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			16.000 **34.450**	10.150 **21.900**	11.550 **24.850**	7.550 **16.300**	8.900 **19.150**	5.900 **12.700**	7.400 **16.250**	4.900 **10.750**	10.260 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.800 **33.950**	9.950 **21.450**	11.350 **24.400**	7.350 **15.850**	8.800 **18.900**	5.800 **12.450**	7.600 **16.700**	5.050 **11.050**	10.050 **32'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*15.200 ***33.050**	9.950 **21.450**	11.300 **24.350**	7.350 **15.800**	8.800 **18.950**	5.800 **12.500**	8.150 **17.950**	5.400 **11.900**	9.590 **31'05"**

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	*15.350 ***34.250**	*15.350 ***34.250**							*12.000 ***27.200**	*12.000 ***27.200**	5.950 **18'08"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	13.150 **28.200**	*11.750	8.850			*10.200 ***22.700**	8.500 **19.250**	7.660 **24'08"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.450 ***29.450**	*13.450 ***29.450**	*14.450 ***31.400**	12.850 **27.700**	*12.550 ***27.400**	8.900 **19.100**			*9.400 ***20.800**	6.700 **14.900**	8.780 **28'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.000 ***43.000**	19.200 **41.450**	*15.500 ***33.500**	12.200 **26.350**	12.700 **27.250**	8.600 **18.550**	9.400 **20.100**	6.400 **13.650**	8.450 **18.750**	5.700 **12.650**	9.540 **31'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.800 ***36.350**	11.350 **24.500**	12.200 **26.300**	8.200 **17.700**	9.200 **19.750**	6.200 **13.300**	7.700 **17.050**	5.150 **11.400**	10.020 **32'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.350 **35.250**	10.500 **22.700**	11.750 **25.300**	7.750 **16.750**	8.950 **19.300**	6.000 **12.850**	7.350 **16.200**	4.900 **10.750**	10.250 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			15.750 **33.950**	10.000 **21.550**	11.350 **24.500**	7.450 **16.000**	8.750 **18.850**	5.800 **12.450**	7.250 **16.000**	4.800 **10.600**	10.260 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.550 **33.400**	9.800 **21.100**	11.150 **24.050**	7.250 **15.600**	8.650 **18.600**	5.700 **12.250**	7.450 **16.400**	4.950 **10.850**	10.050 **32'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*15.200 ***33.050**	9.800 **21.100**	11.150 **23.950**	7.200 **15.550**	8.650 **18.650**	5.700 **12.300**	8.000 **17.650**	5.300 **11.700**	9.590 **31'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada:

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
												mm **pie/pulg**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**	*15.350 ***34.250**	*15.350 ***34.250**							*12.000 ***27.200**	*12.000 ***27.200**	5.950 **18'08"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**			*14.050 ***30.750**	13.250 **28.400**	*11.750	8.900			*10.200 ***22.700**	8.550 **19.400**	7.660 **24'08"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**	*13.450 ***29.450**	*13.450 ***29.450**	*14.450 ***31.400**	12.950 **27.900**	*12.550 ***27.400**	8.950 **19.250**			*9.400 ***20.800**	6.750 **15.050**	8.780 **28'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**	*20.000 ***43.000**	19.300 **41.750**	*15.500 ***33.500**	12.300 **26.550**	12.800 **27.500**	8.700 **18.700**	9.450 **20.300**	6.450 **13.750**	8.550 **18.900**	5.750 **12.800**	9.540 **31'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*16.800 ***36.350**	11.450 **24.700**	12.300 **26.500**	8.250 **17.800**	9.300 **19.950**	6.250 **13.450**	7.800 **17.200**	5.200 **11.500**	10.020 **32'09"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			16.500 **35.550**	10.600 **22.900**	11.850 **25.500**	7.850 **16.900**	9.050 **19.450**	6.050 **13.000**	7.400 **16.350**	4.950 **10.850**	10.250 **33'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			15.900 **34.200**	10.100 **21.750**	11.450 **24.700**	7.500 **16.150**	8.850 **19.000**	5.850 **12.600**	7.350 **16.150**	4.850 **10.700**	10.260 **33'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			15.650 **33.700**	9.850 **21.250**	11.250 **24.250**	7.300 **15.750**	8.700 **18.750**	5.750 **12.350**	7.550 **16.550**	5.000 **10.950**	10.050 **32'11"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*15.200 ***33.050**	9.900 **21.300**	11.250 **24.150**	7.300 **15.700**	8.750 **18.850**	5.750 **12.400**	8.050 **17.800**	5.350 **11.800**	9.590 **31'05"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.000	*7.000			*6.000 ***13.250**	*6.000 ***13.250**	7.740 **24'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.850**	*9.050 ***19.850**			*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	8.850 **28'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.550 ***20.850**	*9.550 **20.600**	*8.350 ***16.950**	7.000 **14.950**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.610 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.000 ***25.950**	*12.000 ***25.950**	*10.500 ***22.800**	9.150 **19.700**	*9.650 ***21.050**	6.800 **14.550**	*5.600 ***12.350**	5.500 **12.200**	10.080 **33'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.100 ***41.000**	18.450 **39.800**	*14.100 ***30.500**	12.050 **26.000**	*11.650 ***25.300**	8.650 **18.600**	9.600 **20.600**	6.500 **13.950**	*5.850 ***12.850**	5.150 **11.350**	10.310 **33'09"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.450 ***48.400**	16.750 **36.100**	*16.050 ***34.700**	11.150 **24.050**	12.200 **26.300**	8.150 **17.500**	9.250 **19.900**	6.200 **13.350**	*6.250 ***13.700**	5.000 **11.000**	10.320 **33'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*7.850 ***17.850**	*7.850 ***17.850**	*21.050 **48.800**	15.850 **34.050**	16.500 **35.450**	10.550 **22.700**	11.800 **25.350**	7.750 **16.650**	9.000 **19.350**	5.950 **12.850**	*6.850 ***15.100**	5.050 **11.050**	10.110 **33'01"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.750 ***28.750**	*12.750 ***28.750**	*24.250 ***52.500**	15.500 **33.250**	16.100 **34.550**	10.200 **21.950**	11.500 **24.750**	7.500 **16.100**	8.850 **19.050**	5.800 **12.550**	*7.850 ***17.350**	5.300 **11.650**	9.660 **31'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.550 ***41.800**	*18.550 ***41.800**	*23.250 ***50.350**	15.450 **33.250**	16.000 **34.350**	10.100 **21.700**	11.400 **24.550**	7.400 **15.950**			8.950 **19.800**	5.900 **13.000**	8.930 **29'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.950 ***45.150**	15.750 **33.850**	*16.000 ***34.400**	10.200 **22.000**	11.550 **24.950**	7.550 **16.300**			10.850 **24.250**	7.100 **15.850**	7.850 **25'06"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.000	*7.000			*6.000 ***13.250**	*6.000 ***13.250**	7.740 **24'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.850**	*9.050 ***19.850**			*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	8.850 **28'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.550 ***20.850**	9.450 **20.350**	*8.350 ***16.950**	6.900 **14.750**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.610 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.000 ***25.950**	*12.000 ***25.950**	*10.500 ***22.800**	9.050 **19.450**	*9.650 **20.900**	6.700 **14.350**	*5.600 ***12.350**	5.450 **12.000**	10.080 **33'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.100 ***41.000**	18.200 **39.300**	*14.100 ***30.500**	11.900 **25.650**	*11.650 ***25.300**	8.500 **18.350**	9.450 **20.250**	6.400 **13.750**	*5.850 ***12.850**	5.050 **11.150**	10.310 **33'09"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.450 ***48.400**	16.500 **35.550**	*16.050 ***34.700**	11.000 **23.750**	12.050 **25.900**	8.000 **17.250**	9.100 **19.600**	6.100 **13.150**	*6.250 ***13.700**	4.900 **10.800**	10.320 **33'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*7.850 ***17.850**	*7.850 ***17.850**	*21.050 ***48.800**	15.600 **33.550**	16.250 **34.900**	10.350 **22.350**	11.600 **24.950**	7.600 **16.400**	8.850 **19.050**	5.850 **12.600**	*6.850 ***15.100**	4.950 **10.850**	10.110 **33'01"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.750 ***28.750**	*12.750 ***28.750**	*24.250 ***52.500**	15.250 **32.750**	15.850 **34.050**	10.050 **21.600**	11.300 **24.350**	7.350 **15.850**	8.700 **18.750**	5.750 **12.300**	*7.850 ***17.350**	5.200 **11.450**	9.660 **31'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.550 ***41.800**	*18.550 ***41.800**	*23.250 ***50.350**	15.250 **32.750**	15.700 **33.800**	9.900 **21.350**	11.250 **24.150**	7.300 **15.700**			8.800 **19.450**	5.800 **12.800**	8.930 **29'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.950 ***45.150**	15.500 **33.300**	15.850 **34.150**	10.050 **21.650**	11.400 **24.550**	7.400 **16.050**			10.700 **23.850**	7.000 **15.600**	7.850 **25'06"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.000	*7.000			*6.000 ***13.250**	*6.000 ***13.250**	7.740 **24'11"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*9.050 ***19.850**	*9.050 ***19.850**			*5.650 ***12.450**	*5.650 ***12.450**	8.850 **28'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*9.550 ***20.850**	9.550 **20.500**	*8.350 ***16.950**	6.950 **14.850**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.610 **31'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*12.000 ***25.950**	*12.000 ***25.950**	*10.500 ***22.800**	9.100 **19.600**	9.650 ***21.050**	6.750 **14.450**	*5.600 ***12.350**	5.500 **12.100**	10.080 **33'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*19.100 ***41.000**	18.350 **39.600**	*14.100 ***30.500**	12.000 **25.850**	*11.650 ***25.300**	8.600 **18.500**	9.500 **20.450**	6.450 **13.850**	*5.850 ***12.850**	5.100 **11.250**	10.310 **33'09"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*22.450 ***48.400**	16.600 **35.850**	*16.050 ***34.700**	11.100 **23.900**	12.150 **26.100**	8.100 **17.400**	9.200 **19.800**	6.150 **13.250**	*6.250 ***13.700**	4.950 **10.900**	10.320 **33'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**	*7.850 ***17.850**	*7.850 ***17.850**	*21.050 ***48.800**	15.700 **33.800**	16.350 **35.200**	10.450 **22.550**	11.700 **25.150**	7.700 **16.550**	8.950 **19.200**	5.950 **12.750**	*6.850 ***15.100**	5.000 **10.950**	10.110 **33'01"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.750 ***28.750**	*12.750 ***28.750**	*24.250 ***52.500**	15.350 **33.050**	16.000 **34.350**	10.100 **21.750**	11.400 **24.550**	7.450 **16.000**	8.800 **18.900**	5.800 **12.450**	*7.850 ***17.350**	5.250 **11.550**	9.660 **31'07"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.550 ***41.800**	*18.550 ***41.800**	*23.250 ***50.350**	15.350 **33.000**	15.850 **34.100**	10.000 **21.550**	11.350 **24.400**	7.350 **15.850**			8.900 **19.650**	5.850 **12.900**	8.930 **29'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*20.950 ***45.150**	15.600 **33.600**	*16.000 ***34.400**	10.150 **21.850**	11.500 **24.750**	7.500 **16.150**			10.800 **24.050**	7.050 **15.750**	7.850 **25'06"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.700 ***17.100**	*7.700 ***17.100**	6.790 **21'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.100 ***20.400**	9.550 ***20.400**			*7.250 ***15.950**	*7.250 ***15.950**	8.040 **26'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*10.500 ***22.950**	9.400 **20.150**			*7.150 ***15.700**	7.000 **15.550**	8.870 **28'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.450**	*17.000 ***36.450**	*13.250 ***28.650**	12.700 **27.350**	*11.400 ***24.750**	9.000 **19.350**	9.750 ***20.150**	6.650 **14.300**	*7.250 ***15.950**	6.200 **13.700**	9.380 **30'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.200 ***45.450**	17.700 **38.200**	*15.250 ***32.950**	11.750 **25.400**	*12.450 ***27.000**	8.500 **18.350**	9.500 **20.400**	6.450 **13.800**	*7.600 ***16.700**	5.750 **12.700**	9.630 **31'06"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.250 ***43.550**	16.300 **35.200**	*16.950 **36.550**	11.000 **23.700**	12.150 **26.100**	8.100 **17.400**	9.250 **19.850**	6.200 **13.300**	*8.200 ***18.050**	5.600 **12.300**	9.640 **31'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.000 ***46.350**	15.800 **33.950**	16.450 **35.350**	10.500 **22.650**	11.800 **25.350**	7.750 **16.700**	9.050 **19.450**	6.000 **12.950**	8.500 **18.700**	5.650 **12.450**	9.410 **30'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.450**	*13.950 ***31.450**	*24.000 ***52.050**	15.650 **33.650**	16.200 **34.750**	10.300 **22.150**	11.600 **24.950**	7.600 **16.300**			9.100 **20.000**	6.000 **13.250**	8.920 **29'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21.800 ***49.300**	*21.800 ***49.300**	*22.400 ***48.500**	15.800 **33.900**	16.200 **34.800**	10.300 **22.150**	11.600 **25.000**	7.600 **16.350**			10.400 **23.000**	6.850 **15.150**	8.130 **26'06"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*19.250 ***41.450**	16.150 **34.800**	*14.800 ***31.700**	10.550 **22.750**					*12.300 ***27.100**	8.700 **19.500**	6.920 **22'05"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.700 ***17.100**	*7.700 ***17.100**	6.790 **21'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.100 ***20.400**	9.450 **20.200**			*7.250 ***15.950**	*7.250 ***15.950**	8.040 **26'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*10.500 ***22.950**	9.250 **19.900**			*7.150 ***15.700**	6.900 **15.350**	8.870 **28'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.450**	*17.000 ***36.450**	*13.250 ***28.650**	12.500 **27.000**	*11.400 ***24.750**	8.850 **19.100**	9.600 ***20.150**	6.550 **14.100**	*7.250 ***15.950**	6.100 **13.500**	9.380 **30'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.200 ***45.450**	17.450 **37.700**	*15.250 ***32.950**	11.600 **25.050**	12.450 **26.750**	8.400 **18.100**	9.350 **20.100**	6.350 **13.600**	*7.600 ***16.700**	5.650 **12.500**	9.630 **31'06"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.250 ***43.550**	16.100 **34.650**	16.750 **36.000**	10.850 **23.350**	11.950 **25.750**	7.950 **17.150**	9.100 **19.550**	6.100 **13.100**	8.200 ***18.050**	5.500 **12.100**	9.640 **31'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.000 ***46.350**	15.550 **33.400**	16.200 **34.800**	10.350 **22.300**	11.600 **24.950**	7.650 **16.450**	8.900 **19.150**	5.900 **12.750**	8.350 **18.400**	5.550 **12.250**	9.410 **30'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.450**	*13.950 ***31.450**	*24.000 ***52.050**	15.400 **33.150**	15.900 **34.200**	10.100 **21.800**	11.400 **24.550**	7.450 **16.050**			8.950 **19.700**	5.900 **13.050**	8.920 **29'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21.800 ***49.300**	*21.800 ***49.300**	*22.400 ***48.500**	15.550 **33.400**	15.950 **34.250**	10.100 **21.800**	11.400 **24.600**	7.450 **16.100**			10.200 **22.650**	6.750 **14.900**	8.130 **26'06"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*19.250 ***41.450**	15.950 **34.300**	*14.800 ***31.700**	10.350 **22.400**					*12.300 ***27.100**	8.600 **19.200**	6.920 **22'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.700 ***17.100**	*7.700 ***17.100**	6.790 **21'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.100 ***20.400**	9.500 **20.350**			*7.250 ***15.950**	*7.250 ***15.950**	8.040 **26'01"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*10.500 ***22.950**	9.300 **20.000**			*7.150 ***15.700**	6.950 **15.450**	8.870 **28'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*17.000 ***36.450**	*17.000 ***36.450**	*13.250 ***28.650**	12.600 **27.200**	*11.400 ***24.750**	8.950 **19.200**	9.700 ***20.150**	6.600 **14.200**	*7.250 ***15.950**	6.150 **13.600**	9.380 **30'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*21.200 ***45.450**	17.550 **37.950**	*15.250 ***32.950**	11.700 **25.250**	*12.450 **27.000**	8.450 **18.200**	9.450 **20.250**	6.400 **13.750**	*7.600 ***16.700**	5.700 **12.600**	9.630 **31'06"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*18.250 ***43.550**	16.200 **34.950**	16.900 **36.300**	10.900 **23.550**	12.050 **25.950**	8.000 **17.300**	9.200 **19.750**	6.150 **13.250**	*8.200 ***18.050**	5.550 **12.200**	9.640 **31'07"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.000 ***46.350**	15.650 **33.700**	16.300 **35.100**	10.450 **22.450**	11.700 **25.150**	7.700 **16.550**	9.000 **19.300**	5.950 **12.850**	8.400 **18.550**	5.600 **12.350**	9.410 **30'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13.950 ***31.450**	*13.950 ***31.450**	*24.000 ***52.050**	15.550 **33.400**	16.050 **34.500**	10.200 **21.950**	11.500 **24.750**	7.500 **16.200**			9.000 **19.850**	5.950 **13.150**	8.920 **29'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21.800 ***49.300**	*21.800 ***49.300**	*22.400 ***48.500**	15.650 **33.700**	16.050 **34.550**	10.200 **22.000**	11.500 **24.800**	7.550 **16.250**			10.300 **22.850**	6.800 **15.050**	8.130 **26'06"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*19.250 ***41.450**	16.050 **34.550**	*14.800 ***31.700**	10.450 **22.600**					*12.300 ***27.100**	8.650 **19.350**	6.920 **22'05"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.850 ***22.000**	*9.850 ***22.000**	6.380 **20'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800	9.400			*9.150 ***20.200**	8.950 **20.100**	7.700 **24'11"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.450**	*12.200 ***26.450**	*11.050 ***24.150**	9.250 **19.900**			*8.950 ***19.650**	7.350 **16.400**	8.550 **27'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.250 ***39.050**	*18.250 ***39.050**	*13.950 ***30.100**	12.500 **26.950**	*11.850 ***25.800**	8.900 **19.150**	9.650	6.600	*9.050 ***19.850**	6.500 **14.350**	9.080 **29'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*48.000	37.300	*15.850 ***34.250**	11.650 **25.100**	12.550 **27.000**	8.450 **18.200**	9.450 **20.350**	6.400 **13.750**	8.900 **19.650**	6.050 **13.300**	9.340 **30'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*31.150	*31.150	16.900 **36.350**	10.900 **23.550**	12.100 **26.050**	8.050 **17.350**	9.250 **19.850**	6.200 **13.350**	8.700 **19.200**	5.850 **12.900**	9.350 **30'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.450 ***40.850**	15.800 **34.000**	16.400 **35.300**	10.500 **22.650**	11.800 **25.400**	7.750 **16.750**	9.100	6.050	8.900 **19.650**	5.950 **13.100**	9.120 **29'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.900 ***29.300**	*12.900 ***29.300**	*23.600 ***51.300**	15.800 **33.900**	16.250 **34.900**	10.350 **22.300**	11.650 **25.100**	7.650 **16.450**			9.600 **21.200**	6.400 **14.100**	8.610 **28'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.700 ***47.000**	16.000 **34.350**	16.300 **35.050**	10.400 **22.450**	11.750 **25.300**	7.700 **16.650**			11.150 **24.750**	7.350 **16.350**	7.790 **25'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.850 ***22.000**	*9.850 ***22.000**	6.380 **20'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800	9.300			*9.150 ***20.200**	8.850 **19.850**	7.700 **24'11"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.450**	*12.200 ***26.450**	*11.050 ***24.150**	9.150 **19.650**			*8.950 ***19.650**	7.250 **16.150**	8.550 **27'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.250 ***39.050**	*18.250 ***39.050**	*13.950 ***30.100**	12.350 **26.600**	*11.850 ***25.800**	8.800 **18.900**	9.550	6.500	*9.050 ***19.850**	6.400 **14.150**	9.080 **29'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*48.000	36.750	*15.850 ***34.250**	11.450 **24.750**	12.350 **26.600**	8.350 **17.950**	9.300 **20.000**	6.300 **13.550**	8.800 **19.350**	5.950 **13.100**	9.340 **30'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*31.150	*31.150	16.650 **35.800**	10.750 **23.200**	11.950 **25.650**	7.950 **17.100**	9.100 **19.550**	6.100 **13.150**	8.600 **18.900**	5.750 **12.700**	9.350 **30'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.450 ***40.850**	15.550 **33.450**	16.150 **34.750**	10.350 **22.300**	11.600 **25.000**	7.650 **16.500**	8.950	5.950	8.800 **19.350**	5.850 **12.900**	9.120 **29'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.900 ***29.300**	*12.900 ***29.300**	*23.600 ***51.300**	15.550 **33.400**	16.000 **34.350**	10.200 **21.950**	11.450 **24.700**	7.500 **16.200**			9.450 **20.900**	6.300 **13.850**	8.610 **28'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.700 ***47.000**	15.750 **33.850**	16.050 **34.550**	10.250 **22.100**	11.550 **24.900**	7.600 **16.400**			11.000 **24.350**	7.250 **16.100**	7.790 **25'05"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.850 ***22.000**	*9.850 ***22.000**	6.380 **20'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*10.800	9.350			*9.150 ***20.200**	8.900 **20.000**	7.700 **24'11"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*12.200 ***26.450**	*12.200 ***26.450**	*11.050 ***24.150**	9.200 **19.800**			*8.950 ***19.650**	7.300 **16.250**	8.550 **27'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*18.250 ***39.050**	*18.250 ***39.050**	*13.950 ***30.100**	12.450 **26.800**	*11.850 ***25.800**	8.850 **19.050**	9.600	6.550	*9.050 ***19.850**	6.450 **14.250**	9.080 **29'08"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*48.000	37.050	*15.850 ***34.250**	11.550 **24.950**	12.450 **26.850**	8.400 **18.100**	9.400 **20.200**	6.350 **13.650**	8.850 **19.500**	6.000 **13.200**	9.340 **30'07"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*31.150	*31.150	16.800 **36.100**	10.850 **23.400**	12.050 **25.900**	8.000 **17.250**	9.200 **19.750**	6.150 **13.250**	8.650 **19.050**	5.800 **12.800**	9.350 **30'08"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*17.450 ***40.850**	15.700 **33.750**	16.300 **35.050**	10.450 **22.500**	11.700 **25.200**	7.700 **16.600**	9.000	6.000	8.850 **19.500**	5.900 **13.000**	9.120 **29'10"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*12.900 ***29.300**	*12.900 ***29.300**	*23.600 ***51.300**	15.650 **33.700**	16.150 **34.650**	10.250 **22.100**	11.550 **24.900**	7.600 **16.350**			9.550 **21.050**	6.350 **14.000**	8.610 **28'02"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**			*21.700 ***47.000**	15.850 **34.100**	16.200 **34.800**	10.350 **22.250**	11.650 **25.100**	7.650 **16.550**			11.100 **24.550**	7.300 **16.200**	7.790 **25'05"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.150 ***18.250**	*8.150 ***18.250**	7.370 **23'03"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.150 ***17.300**	*8.150 ***17.300**	*7.550	*7.550					*7.500 ***16.600**	*7.500 ***16.600**	9.030 **29'01"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.950 ***17.050**	*7.950 ***17.050**	*6.800 ***15.300**	*6.800 ***15.300**					*7.150 ***15.850**	*7.150 ***15.850**	10.200 **33'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.250 ***33.150**	*15.250 ***33.150**	*10.900 ***23.500**	*10.900 ***23.500**	*7.400 ***15.850**	*7.400 ***15.850**	*5.900 ***13.400**	*5.900 ***13.400**	*6.800 ***15.150**	*6.800 ***15.150**			*6.800 ***14.950**	*6.800 ***14.950**	11.050 **36'00"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.750 ***32.100**	*14.750 ***32.100**	*9.600 ***20.750**	*9.600 ***20.750**	*6.600 ***14.200**	*6.600 ***14.200**	*5.850 ***12.650**	*5.850 ***12.650**	*6.500 ***14.500**	*6.500 ***14.500**			*6.600 ***14.550**	6.450 **14.300**	11.640 **38'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14.950 ***30.300**	*14.950 ***30.300**	*10.700 ***22.550**	*10.700 ***22.550**	*7.800 ***16.700**	*7.800 ***16.700**	*6.450 ***13.950**	*6.450 ***13.950**	*6.500 ***14.450**	*6.500 ***14.450**	*6.550	6.000	*6.550 ***14.450**	6.000 **13.200**	12.010 **39'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.700 ***21.600**	*9.700 ***21.600**	*9.800 ***20.850**	*9.800 ***20.850**	*7.450 ***15.950**	*7.450 ***15.950**	*6.850 ***15.150**	*6.850 ***15.150**	*6.800	5.850	*6.650 ***14.650**	5.700 **12.550**	12.190 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.700 ***19.350**	*8.700 ***19.350**	*11.550 ***25.000**	10.800 **23.350**	*8.750 ***18.700**	8.550 **18.400**	*7.600 ***16.700**	6.900 **14.900**	*7.050	5.700	*6.900 ***15.200**	5.550 **12.250**	12.170 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*11.400 ***23.900**	*11.400 ***23.900**	*8.600 ***18.850**	*8.600 ***18.850**	*12.100 ***26.200**	10.550 **22.700**	*10.000 ***21.700**	8.250 **17.850**	*8.450 ***18.250**	6.750 **14.500**			*7.150 ***15.750**	5.600 **12.350**	11.970 **39'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*10.150 ***22.150**	*10.150 ***22.150**	*13.300 ***29.100**	*13.300 ***29.100**	*11.550 ***25.000**	10.450 **22.500**	*9.650 ***20.900**	*8.150 ***17.550**	*8.100 ***17.500**	6.650 **14.300**			*7.050 ***15.500**	5.850 **12.900**	11.570 **37'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.300 ***42.600**	*19.300 ***42.600**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.100 ***26.400**	*12.100 ***26.400**	10.600 ***22.950**	10.500 **22.600**	*8.950 ***19.350**	8.150 **17.600**	*7.400 ***15.750**	6.650 **14.400**			*6.850 ***15.050**	6.350 **14.000**	10.960 **35'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	***54.600**	***54.600**	*15.800 ***34.200**	*15.800 ***34.200**	*11.300 ***24.400**	*11.300 ***24.400**	*9.200 ***19.850**	*9.200 ***19.850**	*9.200 ***16.450**	*9.200 ***16.450**					*6.400 ***14.050**	*6.400 ***14.050**	10.070 **32'10"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200	*16.200	*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**									*9.200 ***21.500**	*9.200 ***21.500**	7.400 **23'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.150 ***18.250**	*8.150 ***18.250**	7.370 **23'03"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.150 ***17.300**	*8.150 ***17.300**	*7.550	*7.550					*7.500 ***16.600**	*7.500 ***16.600**	9.030 **29'01"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.950 ***17.050**	*7.950 ***17.050**	*6.800 ***15.300**	*6.800 ***15.300**					*7.150 ***15.850**	*7.150 ***15.850**	10.200 **33'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.250 ***33.150**	*15.250 ***33.150**	*10.900 ***23.500**	*10.900 ***23.500**	*7.400 ***15.850**	*7.400 ***15.850**	*5.900 ***13.400**	*5.900 ***13.400**	*6.800 ***15.150**	*6.800 ***15.150**			*6.800 ***14.950**	*6.800 ***14.950**	11.050 **36'00"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.750 ***32.100**	*14.750 ***32.100**	*9.600 ***20.750**	*9.600 ***20.750**	*6.600 ***14.200**	*6.600 ***14.200**	*5.850 ***12.650**	*5.850 ***12.650**	*6.500 ***14.500**	*6.500 ***14.500**			*6.600 ***14.550**	6.500 ***14.350**	11.640 **38'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14.950 ***30.300**	*14.950 ***30.300**	*10.700 ***22.550**	*10.700 ***22.550**	*7.800 ***16.700**	*7.800 ***16.700**	*6.450 ***13.950**	*6.450 ***13.950**	*6.500 ***14.450**	*6.500 ***14.450**	*6.550	6.000	*6.550 ***14.450**	6.000 ***13.200**	12.010 **39'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.700 ***21.600**	*9.700 ***21.600**	*9.800 ***20.850**	*9.800 ***20.850**	*7.450 ***15.950**	*7.450 ***15.950**	*6.850 ***15.150**	*6.850 ***15.150**	*6.800	5.850	*6.650 ***14.650**	5.700 ***12.550**	12.190 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.700 ***19.350**	*8.700 ***19.350**	*11.550 ***25.000**	10.850 **23.400**	*8.750 ***18.700**	8.550 **18.450**	*7.600 ***16.700**	6.950 **14.900**	*7.050	5.700	*6.900 ***15.200**	5.600 ***12.300**	12.170 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*11.400 ***23.900**	*11.400 ***23.900**	*8.600 ***18.850**	8.600 ***18.850**	*12.100 ***26.200**	10.550 **22.800**	10.000 ***21.700**	8.300 **17.900**	*8.450 ***18.250**	6.750 **14.550**			*7.150 ***15.750**	5.650 ***12.400**	11.970 **39'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*10.150 ***22.150**	*10.150 ***22.150**	*13.300 ***29.100**	*13.300 ***29.100**	*11.550 ***25.000**	10.500 **22.550**	*9.650 ***20.900**	8.200 **17.600**	*8.100 ***17.500**	6.650 **14.350**			*7.050 ***15.500**	5.850 ***12.950**	11.570 **37'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.300 ***42.600**	*19.300 ***42.600**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.100 ***26.400**	*12.100 ***26.400**	*10.600 ***22.950**	*10.550 **22.700**	*8.950 ***19.350**	8.200 **17.650**	*7.400 ***15.750**	6.700 **14.450**			*6.850 ***15.050**	6.350 ***14.050**	10.960 **35'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	***54.600**	***54.600**	*15.800 ***34.200**	*15.800 ***34.200**	*11.300 ***24.400**	*11.300 ***24.400**	*9.200 ***19.850**	*9.200 ***19.850**	*7.700 ***16.450**	*7.700 ***16.450**					*6.400 ***14.050**	*6.400 ***14.050**	10.070 **32'10"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200	*16.200	*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**									*9.200 ***21.500**	*9.200 ***21.500**	7.400 **23'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


El cilindro VA es flexible.

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.150 ***18.250**	*8.150 ***18.250**	7.370 **23'03"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.150 ***17.300**	*8.150 ***17.300**	*7.550	*7.550					*7.500 ***16.600**	*7.500 ***16.600**	9.030 **29'01"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*7.950 ***17.050**	*7.950 ***17.050**	*6.800 ***15.300**	*6.800 ***15.300**					*7.150 ***15.850**	*7.150 ***15.850**	10.200 **33'01"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.250 ***33.150**	*15.250 ***33.150**	*10.900 ***23.500**	*10.900 ***23.500**	*7.400 ***15.850**	*7.400 ***15.850**	*5.900 ***13.400**	*5.900 ***13.400**	*6.800 ***15.150**	*6.800 ***15.150**			*6.800 ***14.950**	*6.800 ***14.950**	11.050 **36'00"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.750 ***32.100**	14.750 ***32.100**	*9.600 ***20.750**	*9.600 ***20.750**	*6.600 ***14.200**	*6.600 ***14.200**	*5.850 ***12.650**	*5.850 ***12.650**	*6.500 ***14.500**	*6.500 ***14.500**			*6.600 ***14.550**	6.550 **14.450**	11.640 **38'00"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14.950 ***30.300**	*14.950 ***30.300**	*10.700 ***22.550**	*10.700 ***22.550**	*7.800 ***16.700**	*7.800 ***16.700**	*6.450 ***13.950**	*6.450 ***13.950**	*6.500 ***14.450**	*6.500 ***14.450**	*6.550	6.050	*6.550 ***14.450**	6.050 **13.350**	12.010 **39'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.700 ***21.600**	*9.700 ***21.600**	*9.800 ***20.850**	*9.800 ***20.850**	*7.450 ***15.950**	*7.450 ***15.950**	*6.850 ***15.150**	*6.850 ***15.150**	*6.800	5.900	*6.650 ***14.650**	5.750 **12.700**	12.190 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.700 ***19.350**	*8.700 ***19.350**	*11.550 ***25.000**	10.950 **23.600**	*8.750 ***18.700**	8.650 **18.600**	*7.600 ***16.700**	7.000 **15.050**	*7.050	5.750	*6.900 ***15.200**	5.650 **12.400**	12.170 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*11.400 ***23.900**	*11.400 ***23.900**	*8.600 ***18.850**	*8.600 ***18.850**	*12.100 ***26.200**	10.650 **23.000**	*10.000 ***21.700**	*8.400 **18.050**	*8.450 ***18.250**	6.800 **14.650**			*7.150 ***15.750**	5.700 **12.500**	11.970 **39'03"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*10.150 ***22.150**	*10.150 ***22.150**	*13.300 ***29.100**	*13.300 ***29.100**	*11.550 ***25.000**	10.600 **22.800**	*9.650 ***20.900**	8.250 **17.800**	*8.100 ***17.500**	6.750 **14.500**			*7.050 ***15.500**	5.950 **13.050**	11.570 **37'11"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*19.300 ***42.600**	*19.300 ***42.600**	*15.650 ***33.800**	*15.650 ***33.800**	*12.100 ***26.400**	*12.100 ***26.400**	*10.600 ***22.950**	*10.600 **22.900**	*8.950 ***19.350**	8.250 **17.800**	*7.400 ***15.750**	6.750 **14.600**			*6.850 ***15.050**	6.400 **14.150**	10.960 **35'10"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	***54.600**	***54.600**	*15.800 ***34.200**	*15.800 ***34.200**	*11.300 ***24.400**	*11.300 ***24.400**	*9.200 ***19.850**	*9.200 ***19.850**	*7.700 ***16.450**	*7.700 ***16.450**					*6.400 ***14.050**	*6.400 ***14.050**	10.070 **32'10"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200	*16.200	*11.650 ***25.250**	*11.650 ***25.250**									*9.200 ***21.500**	*9.200 ***21.500**	7.400 **23'00"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.250 ***18.500**	*8.250 ***18.500**	7.160 **22'06"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.100 ***17.250**	*8.100 ***17.250**							*7.550 ***16.700**	6.950 **15.850**	8.880 **28'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*8.000 ***17.100**	*8.000 ***17.100**	*6.900 ***15.550**	6.800 **14.500**					*7.200 ***15.950**	5.350 **12.000**	10.090 **32'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.300 ***33.300**	*15.300 ***33.300**	*10.950 ***23.550**	*10.950 ***23.550**	*7.500 ***16.000**	*7.500 ***16.000**	*6.000 ***13.550**	*6.000 ***13.550**	*6.850 ***15.200**	4.850 **10.350**			6.750 **15.050**	4.400 **9.800**	10.970 **35'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.850 ***32.100**	*14.850 ***32.100**	*9.750 ***21.100**	*9.750 ***21.100**	*6.500 ***14.050**	*6.500 ***14.050**	*5.800 ***12.550**	*5.800 ***12.550**	*6.500 ***14.550**	4.650 **10.000**			5.950 **13.200**	3.800 **8.400**	11.580 **37'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.500 ***27.400**	*13.500 ***27.400**	*10.300 ***21.750**	9.600 **20.650**	*7.650 ***16.400**	7.300 **15.850**	*6.400 ***13.750**	5.650 **12.150**	*6.500 ***14.400**	4.400 **9.400**			5.450 **12.050**	3.400 **7.500**	11.980 **39'02"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.650 ***22.350**	8.650 **18.700**	*9.550 ***20.300**	6.550 **14.200**	*7.300 ***15.700**	5.200 **11.150**	6.600 **14.150**	4.100 **8.800**	5.300	3.250	5.150 **11.350**	3.150 **6.950**	12.180 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.650 ***19.300**	8.050 **17.300**	10.050 **21.650**	6.050 **13.050**	7.850 **16.950**	4.800 **10.350**	6.300 **13.550**	3.850 **8.300**	5.150	3.100	5.050 **11.050**	3.050 **6.650**	12.180 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*12.000 ***25.400**	*12.000 ***25.400**	*8.600 ***18.850**	7.800 **16.750**	9.750 **21.000**	5.750 **12.400**	7.600 **16.300**	4.550 **9.800**	6.100 **13.150**	3.700 **7.900**	5.050	3.000	5.050 **11.100**	3.000 **6.600**	12.000 **39'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*9.750 ***20.850**	*9.750 ***20.850**	*13.100 **29.250**	7.850 **16.850**	9.650 **20.750**	5.650 **12.200**	7.450 **16.000**	4.400 **9.500**	6.000 **12.950**	3.600 **7.700**			5.250 **11.550**	3.100 **6.850**	11.630 **38'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.900 ***41.650**	*18.900 ***41.650**	*15.650 ***33.750**	12.750 **27.300**	*12.250 ***26.750**	7.950 **17.100**	9.650 **20.800**	5.700 **12.250**	7.450 **16.000**	4.400 **9.500**	6.050 **13.000**	3.600 **7.750**			5.650 **12.500**	3.400 **7.450**	11.030 **36'01"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*24.650 ***54.650**	*24.650 ***54.650**	*15.800 ***34.150**	13.000 **27.900**	*11.250 ***24.350**	8.150 **17.550**	*9.400 ***20.200**	5.850 **12.600**	7.550 **16.300**	4.550 **9.800**					6.450 **14.200**	3.900 **8.650**	10.180 **33'02"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200 ***35.050**	13.550 **29.150**	*11.550 ***25.100**	8.550 **18.450**	*8.950	6.150							*8.500 ***19.550**	5.800 **13.450**	7.890 **24'11"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


El cilindro VA es flexible.

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.250 ***18.500**	*8.250 ***18.500**	7.160 **22'06"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.100 ***17.250**	*8.100 ***17.250**							*7.550 ***16.700**	6.850 **15.650**	8.880 **28'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*8.000 ***17.100**	*8.000 ***17.100**	*6.900 ***15.550**	6.700 **14.300**					*7.200 ***15.950**	5.250 **11.800**	10.090 **32'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.300 ***33.300**	*15.300 ***33.300**	*10.950 ***23.550**	*10.950 ***23.550**	*7.500 ***16.000**	*7.500 ***16.000**	*6.000 ***13.550**	*6.000 ***13.550**	*6.850 ***15.200**	4.800 **10.150**			6.650 **14.800**	4.300 **9.650**	10.970 **35'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.850 ***32.100**	*14.850 ***32.100**	*9.750 ***21.100**	*9.750 ***21.100**	*6.500 ***14.050**	*6.500 ***14.050**	*5.800 ***12.550**	*5.800 ***12.550**	*6.500 ***14.550**	4.600 **9.800**			5.850 **13.000**	3.700 **8.250**	11.580 **37'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.500 ***27.400**	*13.500 ***27.400**	*10.300 ***21.750**	9.400 **20.300**	*7.650 ***16.400**	7.200 **15.600**	*6.400 ***13.750**	5.550 **11.950**	*6.500 ***14.400**	4.300 **9.250**			5.350 **11.850**	3.350 **7.350**	11.980 **39'02"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.650 ***22.350**	8.500 **18.350**	*9.550 ***20.300**	6.450 **13.950**	*7.300 ***15.700**	5.100 **10.950**	6.450 **13.900**	4.050 **8.650**	5.200	3.200	5.050 **11.150**	3.100 **6.800**	12.180 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.650 ***19.300**	7.900 **16.950**	9.850 **21.300**	5.900 **12.800**	7.700 **16.600**	4.700 **10.150**	6.200 **13.300**	3.800 **8.100**	5.050	3.050	4.950 **10.850**	2.950 **6.500**	12.180 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*12.000 ***25.400**	*12.000 ***25.400**	*8.600 ***18.850**	7.650 **16.450**	9.550 **20.600**	5.650 **12.150**	7.450 **16.000**	4.450 **9.600**	6.000 **12.900**	3.600 **7.700**	4.950	2.950	4.950 **10.900**	2.950 **6.450**	12.000 **39'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*9.750 ***20.850**	*9.750 ***20.850**	*13.100 **28.700**	7.700 **16.500**	9.450 **20.350**	5.550 **11.900**	7.300 **15.700**	4.300 **9.300**	5.900 **12.700**	3.500 **7.550**			5.150 **11.300**	3.050 **6.700**	11.630 **38'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.900 ***41.650**	*18.900 ***41.650**	*15.650 ***33.750**	12.500 **26.800**	*12.250 ***26.750**	7.800 **16.750**	9.500 **20.400**	5.550 **12.000**	7.300 **15.700**	4.300 **9.300**	5.900 **12.750**	3.500 **7.600**			5.550 **12.250**	3.300 **7.300**	11.030 **36'01"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*24.650 ***54.650**	*24.650 ***54.650**	*15.800 ***34.150**	12.750 **27.400**	*11.250 ***24.350**	8.000 **17.200**	*9.400 ***20.200**	5.750 **12.350**	7.450 **16.000**	4.450 **9.600**					6.350 **14.050**	3.800 **8.450**	10.180 **33'02"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200 ***35.050**	13.300 **28.650**	*11.550 ***25.100**	8.400 **18.100**	*8.950	6.050							*8.500 ***19.550**	5.650 **13.150**	7.890 **24'11"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo largo y ancho



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																		mm **pie/pulg**
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**															*8.250 ***18.500**	*8.250 ***18.500**	7.160 **22'06"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*8.100 ***17.250**	*8.100 ***17.250**							*7.550 ***16.700**	6.900 **15.750**	8.880 **28'07"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*8.000 ***17.100**	*8.000 ***17.100**	*6.900 ***15.550**	6.750 **14.400**					*7.200 ***15.950**	5.300 **11.900**	10.090 **32'09"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**			*15.300 ***33.300**	*15.300 ***33.300**	*10.950 ***23.550**	*10.950 ***23.550**	*7.500 ***16.000**	*7.500 ***16.000**	*6.000 ***13.550**	*6.000 ***13.550**	*6.850 ***15.200**	4.800 **10.250**			6.700 **14.950**	4.350 **9.750**	10.970 **35'09"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**			*14.850 ***32.100**	*14.850 ***32.100**	*9.750 ***21.100**	*9.750 ***21.100**	*6.500 ***14.050**	*6.500 ***14.050**	*5.800 ***12.550**	*5.800 ***12.550**	*6.500 ***14.550**	4.650 **9.900**			5.900 **13.100**	3.750 **8.350**	11.580 **37'10"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.500 ***27.400**	*13.500 ***27.400**	*10.300 ***21.750**	9.500 **20.500**	*7.650 ***16.400**	7.250 **15.750**	*6.400 ***13.750**	5.600 **12.050**	*6.500 ***14.400**	4.350 **9.350**			5.400 **11.950**	3.350 **7.450**	11.980 **39'02"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*9.650 ***22.350**	8.600 **18.550**	*9.550 ***20.300**	6.500 **14.100**	*7.300 ***15.700**	5.150 **11.050**	6.500 **14.000**	4.050 **8.750**	5.250	3.200	5.100 **11.250**	3.100 **6.850**	12.180 **39'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*8.650 ***19.300**	8.000 **17.150**	9.950 **21.500**	6.000 **12.900**	7.800 **16.800**	4.750 **10.250**	6.250 **13.450**	3.800 **8.200**	5.100	3.100	5.000 **10.950**	3.000 **6.600**	12.180 **39'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*12.000 ***25.400**	*12.000 ***25.400**	*8.600 ***18.850**	7.750 **16.600**	9.650 **20.800**	5.700 **12.300**	7.500 **16.200**	4.500 **9.700**	6.050 **13.050**	3.650 **7.800**	5.000	3.000	5.000 **11.000**	3.000 **6.550**	12.000 **39'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**			*9.750 ***20.850**	*9.750 ***20.850**	*13.100 **29.000**	7.800 **16.700**	9.550 **20.550**	5.600 **12.050**	7.400 **15.900**	4.400 **9.400**	5.950 **12.850**	3.550 **7.600**			5.200 **11.450**	3.100 **6.800**	11.630 **38'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.900 ***41.650**	*18.900 ***41.650**	*15.650 ***33.750**	12.650 **27.100**	*12.250 ***26.750**	7.900 **16.950**	9.600 **20.650**	5.650 **12.150**	7.350 **15.850**	4.350 **9.400**	6.000 **12.900**	3.550 **7.650**			5.600 **12.400**	3.350 **7.400**	11.030 **36'01"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*24.650 ***54.650**	*24.650 ***54.650**	*15.800 ***34.150**	12.900 **27.650**	*11.250 ***24.350**	8.100 **17.400**	*9.400 ***20.200**	5.800 **12.500**	7.500 **16.200**	4.500 **9.700**					6.400 **14.200**	3.850 **8.550**	10.180 **33'02"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**			*16.200 ***35.050**	13.400 **28.900**	*11.550 ***25.100**	8.450 **18.300**	*8.950	6.100							*8.500 ***19.550**	5.750 **13.300**	7.890 **24'11"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Europa

		Tren de rodaje							Ancho de vía variable hidráulico						
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)															
SERVICIO GENERAL	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	◉	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIO PESADO	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	●	●	●	●	●	●	◉
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	6.042	8.041	8.485	6.607	9.264	10.380	5.594
								lb	13.320	17.727	18.706	14.566	20.424	22.884	12.333
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat															
SERVICIO GENERAL	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	⊖	●	●	◉	●	●	⊖
SERVICIO GENERAL	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
SERVICIO PESADO	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	⊖	●	●	◉	●	●	○
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	◉	●	●	●	●	●	⊖
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.344	7.343	7.787	5.909	8.566	9.682	4.896
								lb	11.782	16.189	17.168	13.028	18.885	21.346	10.794
Con acoplamiento rápido CW															
SERVICIO GENERAL	DB	1.500	59	1,88	2,46	1.256	2.768	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.334	2.940	100	●	●	●	●	●	●	◉
SERVICIO PESADO	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.516	3.342	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	◉	●	●	●	●	●	◉
LIMPIEZA DE CANALES Y RÍOS	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	◉	●	●	◉	●	●	⊖
	DB	1.800	72	1,96	2,56	1.163	2.564	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	2.000	79	2,18	2,85	1.250	2.756	100	◉	●	●	●	●	●	◉
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.567	7.566	8.010	6.132	8.789	9.905	5.119
								lb	12.273	16.680	17.659	13.519	19.376	21.837	11.285
Con acoplamiento rápido CWS															
SERVICIO GENERAL	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.072	2.262	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.285	2.815	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.456	3.025	100	◉	●	●	◉	●	●	⊖
SERVICIO PESADO	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.517	3.221	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.651	3.486	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.776	3.761	90	◉	●	●	●	●	●	◉
LIMPIEZA DE CANALES Y RÍOS	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.347	2.970	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.597	7.596	8.040	6.162	8.819	9.935	5.149
								lb	12.339	16.746	17.725	13.585	19.443	21.903	11.352

Las cargas anteriores cumplen la norma EN474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ◉ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Japón

		Tren de rodaje							Ancho de vía variable hidráulico			Ancho de vía fijo		
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Modificada (posición recta)	Modificada (posición acodada)	Dos piezas	Modificada (posición recta)	Modificada (posición acodada)	Dos piezas
		mm	pulg	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)														
EXCAVACIÓN DE SERVICIO GENERAL	1,4	1.163	2.563	1.105	2.436	1.163	2.563	100	●	●	●	●	●	X
	1,5	1.200	2.645	1.142	2.518	1.200	2.645	100	●	●	●	●	●	X
	1,6	1.262	2.783	1.193	2.630	1.262	2.783	100	●	●	●	⦿	●	X
EXCAVACIÓN DE SERVICIO PESADO	1,4	1.467	3.234	1.397	3.080	1.467	3.234	100	●	●	●	⦿	●	X
	1,5	1.518	3.346	1.448	3.192	1.518	3.346	100	●	●	●	⦿	●	X
SERVICIO PESADO	1,88	1.583	3.490	1.513	3.336	1.583	3.490	100	●	●	●	○	●	X
SERVICIO PESADO – TAMIZ	1,4	1.466	3.232	1.396	3.078	1.466	3.232	100	●	●	●	⦿	●	X
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	8.041	9.264	5.594	4.209	5.440	2.334
								lb	17.727	20.424	12.333	9.279	11.993	5.146
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat														
EXCAVACIÓN DE SERVICIO GENERAL	DB	1.400	55	1,40	1,83	1.163	2.563	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1.450	57	1,50	1,96	1.200	2.645	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1.550	61	1,60	2,09	1.262	2.783	100	●	●	●	○	●	X
EXCAVACIÓN DE SERVICIO PESADO	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.467	3.234	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1.500	59	1,50	1,96	1.518	3.346	100	●	●	●	○	●	X
SERVICIO PESADO	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.583	3.490	100	●	●	⦿	◇	⊖	X
SERVICIO PESADO – TAMIZ	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.466	3.232	100	●	●	●	⊖	●	X
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	7.343	8.566	4.896	3.511	4.742	1.636
								lb	16.189	18.885	10.794	7.741	10.455	3.607

Las cargas anteriores cumplen la norma EN474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⦿ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Norteamérica

		Tren de rodaje							Ancho de vía variable hidráulico						
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)															
CAPACIDAD DE SERVICIO GENERAL	DB	750	30	0,94	1,23	960	2.115	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	1,19	1,56	1.050	2.315	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,46	1,91	1.160	2.556	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,73	2,26	1.246	2.746	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1350	54	2,00	2,62	1.358	2.995	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	2,27	2,97	1.470	3.240	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	66	2,55	3,33	1.556	3.430	100	◉	●	●	◉	●	●	⊖
CAPACIDAD DE SERVICIO GENERAL – PUNTA ANCHA	DB	800	32	1,18	1,54	1040	2.292	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	950	38	1,49	1,95	1.135	2.503	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.100	44	1,46	1,91	1158	2.552	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1250	50	1,73	2,26	1.243	2.739	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.400	56	2,00	2,62	1.355	2.988	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.550	62	2,27	2,97	1.468	3.236	100	●	●	●	●	●	●	◉
SERVICIO PESADO	DB	750	30	0,73	0,95	1.033	2.278	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,95	1,24	1.181	2.603	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.271	2.802	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,84	1.403	3.093	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1350	54	1,64	2,14	1.499	3.304	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1800	72	2,36	3,08	1.859	4.098	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
POTENCIA DE SERVICIO PESADO	DB	900	36	0,95	1,24	1.175	2.590	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.408	3.104	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1350	54	1,63	2,13	1.505	3.318	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,86	2,43	1.642	3.620	100	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	750	30	0,73	0,95	1.088	2.399	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,95	1,24	1.241	2.735	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.338	2.949	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIO EXTREMO	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.621	3.573	90	●	●	●	●	●	●	●
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	6.042	8.041	8.485	6.607	9.264	10.380	5.594
								lb	13.320	17.727	18.706	14.566	20.424	22.884	12.333

Las cargas anteriores cumplen la norma EN474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ◉ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Norteamérica *(continuación)*

		Tren de rodaje							Ancho de vía variable hidráulico						
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat															
CAPACIDAD DE SERVICIO GENERAL	DB	750	30	0,94	1,23	960	2.115	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	1,19	1,56	1.050	2.315	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,46	1,91	1.160	2.556	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,73	2,26	1.246	2.746	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	2,00	2,62	1.358	2.995	100	◉	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.500	60	2,27	2,97	1.470	3.240	100	⊖	●	●	◉	●	●	⊖
	DB	1.650	66	2,55	3,33	1.556	3.430	100	⊖	●	●	⊖	●	●	○
CAPACIDAD DE SERVICIO GENERAL – PUNTA ANCHA	DB	800	32	1,18	1,54	1.040	2.292	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	950	38	1,49	1,95	1.135	2.503	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.100	44	1,46	1,91	1.158	2.552	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.250	50	1,73	2,26	1.243	2.739	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.400	56	2,00	2,62	1.355	2.988	100	◉	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.550	62	2,27	2,97	1.468	3.236	100	⊖	●	●	◉	●	●	⊖
SERVICIO PESADO	DB	750	30	0,73	0,95	1.033	2.278	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,95	1,24	1.181	2.603	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.271	2.802	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,84	1.403	3.093	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.499	3.304	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	◉	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	⊖	●	●	◉	●	●	⊖
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.859	4.098	100	⊖	●	●	◉	●	●	○
POTENCIA DE SERVICIO PESADO	DB	900	36	0,95	1,24	1.175	2.590	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.408	3.104	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	1,63	2,13	1.505	3.318	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,86	2,43	1.642	3.620	100	●	●	●	●	●	●	◉
RENDIMIENTO DE ENGANCHE AL BULÓN DE SERVICIO PESADO	DB	900	36	0,87	1,14	1.209	2.665	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,08	1,41	1.312	2.892	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,29	1,69	1.442	3.179	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	1,50	1,96	1.544	3.404	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.500	60	1,72	2,25	1.681	3.706	100	●	●	●	●	●	●	◉
	DB	1.650	66	1,93	2,52	1.819	4.010	100	◉	●	●	●	●	●	⊖
SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	750	30	0,73	0,95	1.088	2.399	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,95	1,24	1.241	2.735	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.338	2.949	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	●	●	●	●	●	●
RENDIMIENTO DE ENGANCHE AL BULÓN EN SERVICIO EN CONDICIONES SEVERAS	DB	750	30	0,68	0,88	1.095	2.414	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,87	1,14	1.272	2.804	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.200	48	1,29	1,69	1.520	3.351	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1.350	54	1,50	1,96	1.628	3.589	90	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIO EXTREMO	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.621	3.573	90	●	●	●	●	●	●	●
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	5.344	7.343	7.787	5.909	8.566	9.682	4.896
								lb	11.782	16.189	17.168	13.028	18.885	21.346	10.794

Las cargas anteriores cumplen la norma EN474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ◉ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Guía de oferta de accesorios – Europa

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico								
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD de 7,1 m (23'4")	UHD de 7,1 m (23'4")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓	✓
	Pulverizador Principal P324								✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Pinzas múltiples	GSH440-950	●	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	○	●	●	●	●	●	●
	GSH455-2000	○	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1500	○	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSM-50-1250	○	●	●	○	●	●	●
	GSM-50-1500	○	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-2000		○	●		●	●	
Cucharones en forma de concha	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1700	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1900	○	●	●	●	●	●	●
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○	○
	CTV20-2700		○	○	○	○	○	○
	CTV30-1700	○	●	●	○	●	●	●
	CTV30-1900	○	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2300		●	●	○	●	●	○
	CTV30-2700		○	●		○	●	
	CTV30-2900		○	○		○	●	
	CTV30-3100		○	○		○	●	
	CTV30-3800			○			○	✓
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30							

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS CON BULÓN *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía fijo**							
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S		✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S		✓*	✓	✓	✓	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	Mandíbulas de pulverización MP332		✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332		✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓
	Pulverizador Principal P324								✓
	Pulverizador primario P332	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | * Solo radio de acción frontal | No compatible | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN *(continuación)*

Tren de rodaje		Ancho de vía fijo							
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas	UHD de 22 m (72'2")
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD de 7,1 m (23'4")
Pinzas múltiples	GSH440-950	●	●	●	●	●	●		
	GSH440-1150	○	●	●	●	●	●		
	GSH440-1550		○	○	○	●	●		
	GSH455-1000	○	○	●	●	●	●		
	GSH455-1500			○	○	○	●		
	GSH455-2000					○	○		
	GSH555-1000		○	○	○	●	●		
	GSH555-1500					○	○		
	GSM-50-1000			○	○	●	●		
	GSM-50-1250					○	●		
	GSM-50-1500					○	○		
	GSM-50-2000								
Cucharones en forma de concha	CTV20-1300	○	●	●	●	●	●		
	CTV20-1500	○	○	●	●	●	●		
	CTV20-1700		○	○	○	●	●		
	CTV20-1900		○	○	○	●	●		
	CTV20-2300					○	○		
	CTV20-2700						○		
	CTV30-1700			○	○	○	●		
	CTV30-1900					○	○		
	CTV30-2300						○		
	CTV30-2700								
	CTV30-2900								
	CTV30-3100								
	CTV30-3800								
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
	RC30								

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓		✓	✓	✓
	H180 S		✓			✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓			✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía fijo**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓	
	H180 GC S					✓	✓	
	H180 S					✓*	✓	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332			✓*	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332			✓*	✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332				✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332			✓*	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332					✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332				✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana				✓*	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓*	✓*	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332		✓*	✓	✓	✓	✓	
	G345			✓*	✓*	✓	✓	
	G345 con parte superior plana					✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana		✓*	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓	
	Pulverizador primario P332			✓*	✓*	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana					✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**		**Ancho de vía fijo**
Tipo de pluma		**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales	✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓		✓
Pulverizadores	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓
	Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45S

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**								
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**	**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S					✓	✓	✓		
	H180 S					✓	✓	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓	
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓	
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓		✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓		✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓	✓
	Pulverizador Principal P324								✓	
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30									

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía fijo**							
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S		✓*		✓	✓	✓		
	H180 GC S					✓	✓		
	H180 S					✓*	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332			✓*	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332					✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332			✓*	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana				✓*	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓*	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓
	G332		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana				✓*	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓
	S3035 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		✓*
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓
	Pulverizador Principal P324								✓
	Pulverizador primario P332		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana				✓*	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30								

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico								
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD de 7,1 m (23'4")	UHD de 7,1 m (23'4")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S				✓	✓	✓	✓		
	H180 S					✓	✓	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓	
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓	
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓	
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓		✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana				✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana				✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana				✓	✓	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana					✓	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓	✓
	Pulverizador Principal P324								✓	
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana					✓	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30									

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-45 *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía fijo**							
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S		✓*		✓	✓	✓		
	H180 GC S				✓*	✓	✓		
	H180 S					✓*	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332			✓*	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332			✓*	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332		✓*	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332					✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332				✓	✓	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana					✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana				✓*	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓*	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓
	G332		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345			✓*	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana					✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓
	S3035 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓		
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓
	Pulverizador Principal P324								✓
	Pulverizador primario P332			✓*	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana					✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30								

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S					✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S80 *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía fijo**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓	
	H180 S					✓	✓	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana				✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓*	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332		✓	✓	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana				✓*	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana				✓*	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		Ancho de vía fijo
Tipo de pluma		**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización	✓		✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos	✓		✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓		✓*
Pulverizadores	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓
	Pulverizador Principal P324	✓		✓
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		Ancho de vía fijo
Tipo de pluma		**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**	**UHD de 22 m (72'2")**
Longitud del balancín		**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización	✓	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición	✓		✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización	✓		✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos	✓		✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓		✓*
Pulverizadores	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓
	Pulverizador Principal P324	✓		✓
Cortadoras giratorias	RC20	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓		✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO HCS80 *(continuación)*

Tren de rodaje		Ancho de vía fijo						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓	
	H180 S					✓	✓	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana				✓*	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana					✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana			✓*	✓*	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana					✓*	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana					✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332		✓*	✓	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana					✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana		✓*	✓	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232					✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana					✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Europa *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico			Ancho de vía fijo	
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**	**Dos piezas**	**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓		✓
	S3070 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓

Guía de oferta de accesorios – Japón

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico			Ancho de vía fijo		
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**	**Dos piezas**	**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**	**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H180 S	✓	✓	✓	✓*	✓	
Cortadoras giratorias	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico			Ancho de vía fijo	
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**	**Dos piezas**	**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**
Longitud del balancín		**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 S	✓	✓	✓		✓*
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico
Tipo de pluma		**Dos piezas**
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓
	S2090	✓
	S3070 con parte superior plana	✓

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico								
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD de 7,1 m (23'4")	UHD de 7,1 m (23'4")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte								✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización								✓	✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos								✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte universales								✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana								✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pulverizador primario P318								✓	✓
	Pulverizador Principal P324								✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN *(continuación)*

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**								
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**	**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Pinzas múltiples	GSH440-950	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-1500	○	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-2000	○	●	●	○	●	●	○		
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH555-1500	○	●	●	○	●	●	○		
Cucharones en forma de concha	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●	●		
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○	○		
	CTV30-1900	○	●	●	○	●	●	○		
	CTV30-2300		○	●		●	●			
	CTV30-2700		○	●		○	●			
	CTV30-2500		○	●		○	●			
	CTV30-3400			○			○			
	CTV30-3800			○			○			
Cortadoras giratorias	RC20									
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		**Ancho de vía variable hidráulico**						
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**			**Modificada (posición acodada)**			**Dos piezas**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓		✓	✓	✓
	H180 S		✓			✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓			✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Desbrozadoras	HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S					✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Tipo de pluma		Modificada (posición recta)			Modificada (posición acodada)			Dos piezas
Longitud del balancín		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓		✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓			✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓		✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico	
Tipo de pluma		**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**
Longitud del balancín		**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte	✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de pulverización	✓	
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos	✓	
	MP324 con mandíbulas de corte universales	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓
	G332	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	
Pulverizadores	Pulverizador primario P318	✓	✓
	Pulverizador Principal P324	✓	

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico	
Tipo de pluma		**UHD de 22 m (72'2")**	**UHD de 25 m (82'0")**
Longitud del balancín		**UHD de 7,1 m (23'4")**	**UHD de 7,1 m (23'4")**
Multiprocesadores	MP318 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de demolición	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de pulverización	✓	✓
	MP318 con mandíbulas de corte	✓	✓
	Mandíbulas de corte universales MP318	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de hormigón	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de demolición	✓	
	MP324 con mandíbulas de pulverización	✓	
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓
	MP324 con mandíbulas de corte de depósitos metálicos	✓	
	MP324 con mandíbulas de corte universales	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓
	G332	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	
Pulverizadores	Pulverizador primario P318	✓	✓
	Pulverizador Principal P324	✓	

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		
Tipo de pluma		**Modificada (posición recta)**	**Modificada (posición acodada)**	**Dos piezas**
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓
	S3070 con parte superior plana	✓	✓	✓

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat®.

	Estándar	Opcional
PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES		
Frontal UHD de 22 m (72'2")		✓
Frontal UHD de 25 m (82'0")		✓
Pluma modificada con ajuste variable de 2 piezas		✓
Pluma modificada de 7,4 m (24'3")		✓
Balancín UHD de 7,1 m (23'4")		✓
Balancín modificado de 2,8 m (9'2")		✓[1]
Balancín modificado de 3,2 m (10'6")		✓
Balancín modificado de 3,9 m (12'10")		✓[1]
Control de herramientas avanzado, UHD		✓
Varillaje del cucharón, familia DB con argolla de elevación		✓[1]
Varillaje del cucharón, familia DB sin argolla de elevación		✓[2]
Varillaje del cucharón, específico, familia C con argolla de elevación		✓[1]
Varillaje del cucharón, específico, FAMILIA B1 sin argolla de elevación		✓[2]
Base de transporte para frontal		✓

[1]Solo Europa y Norteamérica
[2]Solo Japón

	Estándar	Opcional
CABINA		
Cabina de demolición basculante con frontal y techo de cristal laminado P5A	✓	
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	✓	
Aire acondicionado de dos niveles automático	✓	
Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor	✓	
Control de arranque del motor por pulsación sin llave	✓	
Consola con ajuste de altura ilimitado y sin herramientas	✓	
Consola lateral izquierda basculante	✓	
Dirección con palanca tipo joystick Cat®	✓	
Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática	✓	
Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")	✓	
Interruptor oscilador de inclinación	✓	
Interruptor de limpiaparabrisas superior	✓	
Radio Bluetooth® integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)	✓	
2 salidas de 12 V de CC	✓	
Almacenamiento de documentos	✓	
Soporte para fiambrera y red de almacenamiento en la parte superior trasera	✓	
Soporte para botellas y soporte para vasos de gran tamaño	✓	
Percha para abrigo	✓	
Trampilla de claraboya P5A fija de una pieza	✓	
Parabrisas fijo P5A	✓	
Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas	✓	
Posibilidad de instalar limpiaparabrisas de claraboya	✓	
Luces interiores LED	✓	
Luz de bienvenida en el suelo	✓	
Parasol delantero enrollable	✓	
Parasol trasero enrollable		✓
OPG	✓	
Alfombrilla lavable	✓	
Preinstalación de baliza	✓	
Relé auxiliar	✓	

(continúa en la página siguiente)

Equipos estándar y opcionales de la 340 UHD

Equipos estándar y opcionales *(continuación)*

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional
TECNOLOGÍA CAT		
VisionLink™	✓[3]	
Sistema de control de la estabilidad	✓	
Indicador electrónico de inclinación y balanceo	✓	
Indicador de dirección de desplazamiento	✓	
Orientación para el operador	✓	
Cambiador de disposición de palanca tipo joystick electrónico	✓	
Remote Flash	✓	
TECNOLOGÍA CAT – PLUMA MODIFICADA		
Cat Grade 2D	✓	
Cat Payload: – Masa estática – Calibración semiautomática – Información de carga útil/ciclo – Capacidad de generación de informes USB	✓	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA	✓	
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	✓	
Luz de chasis LED – 1.800 lúmenes	✓	

	Estándar	Opcional
MOTOR		
Tres modos seleccionables: Power, Smart, ECO	✓	
Control automático del régimen del motor	✓	
Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud	✓	
Ventilador con inversión	✓	
Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)	✓	
Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)	✓	
Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)		✓
Alternador de 115 A	✓	
Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	
Filtro primario con separador de agua e interruptor de indicador de separador de agua	✓	
Calentador del bloque de arranque en frío		✓
Sistema de ayuda al arranque con éter		✓
Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado	✓	
Sistema de refrigeración de lado a lado	✓	
Arranque seguro con código PIN	✓	
Desconexión a distancia	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Válvula anti caída de la pluma	✓	
Válvula anticaída del balancín	✓	
SmartBoom™ con válvula anticaída de la pluma (BLCV, Boom Lowering Check Valve) y dispositivo de advertencia de sobrecarga		✓[4, 5]
Nivelación de precisión	✓	
Circuito de regeneración de pluma y balancín	✓	
Válvula de control principal electrónica	✓	
Modo de elevación de cargas pesadas	✓	
Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
Válvula de amortiguación de giro inverso	✓	
Freno de estacionamiento del giro automático	✓	
Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones	✓	
Desplazamiento de dos velocidades	✓	
Capacidad para aceite hidráulico biodegradable	✓	
Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones		✓
Circuitos auxiliares de presión media y alta		✓
Circuito de acoplamiento rápido		✓

[3] Proporciona datos telemáticos básicos para gestionar el estado, las perspectivas de mantenimiento y la supervisión del estado. Otros planes disponibles para una notificación de datos más completa. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

[4] Solo Europa

[5] SmartBoom™ no es compatible con Grade Control 2D, CPM ni con el sistema delimitador (E-Fence)

(continúa en la página siguiente)

Equipos estándar y opcionales *(continuación)*

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
Sistema delimitador 2D (giro)	✓	
Parada automática del martillo	✓	
Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar	✓	
Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura	✓	
Interruptor de desconexión bloqueable	✓	
Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre	✓	
Plataforma de servicio con placas antideslizantes	✓	
Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura	✓	
Pasamanos y asidero en el lado derecho	✓	
Señal/bocina de advertencia	✓	
Alarma de desplazamiento	✓[5]	
Alarma de giro		✓[5]
Paquete de retrovisores de visibilidad		✓
Las cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓	
Visibilidad de 360°		✓
SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Sistema de gestión del estado del vehículo integrado	✓	
Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible	✓	
Puertos S·O·S℠	✓	
Preparada para mantenimiento QuickEvac™		✓
Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático	✓[7]	✓[7]

	Estándar	Opcional
TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico		✓
Tren de rodaje de ancho de vía fijo		✓[6]
Cadenas lubricadas con grasa, sellado de resina	✓	
Argolla para remolque en el bastidor inferior	✓	
Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb)	✓	
Zapatas de cadena HD de garra triple de 600 mm (24")		✓
Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")		✓[6]
Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")		✓
Zapatas de cadena HD de garra triple de 700 mm (28")		✓
Protecciones guía de la cadena de longitud total	✓	
Protección del motor de desplazamiento	✓	
Protector inferior	✓	

[1]Solo Europa y Norteamérica

[5]Solo Norteamérica

[6]Solo Europa y Japón

[7]De serie en Europa; opcional en Norteamérica

Accesorios de la 340 UHD

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

OTROS ACCESORIOS

- Kit de preinstalación de conductos para filtración de cabina avanzada (ACF, Advanced Cabin Filtration)
- Kit de cámara para implemento
- Parachoques de caucho

Declaración medioambiental de la 340 UHD

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Motor

- El motor Cat® C9.3B cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
- Los motores diésel Cat con sistemas de postratamiento deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
  - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)***
  - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

  Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).

  * *Aunque los motores Cat son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso.*

  ** *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*

  *** *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
  - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1000 kg (2.205 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 1.430 toneladas métricas (1.576 toneladas).
  - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 0,840 kg (1,850 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

Pintura

- Según los mejores conocimientos disponibles, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (PPM), de los siguientes metales pesados en la pintura es:
  - Bario < 0,01 %
  - Cadmio < 0,01 %
  - Cromo < 0,01 %
  - Plomo < 0,01 %

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (dentro de la cabina) – 73 dB(A)

- Ruido exterior : el nivel de potencia acústica exterior se mide según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la norma ISO 6395:2008 para una máquina Cat debidamente equipada y mantenida. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Ruido interior : el nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos de pruebas y las condiciones especificadas en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.

Aceites y fluidos

- La fábrica de Caterpillar rellena con refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
  - El modo inteligente adapta la potencia de la máquina a las necesidades de excavación de forma automática.
  - El modo Eco reduce al mínimo el consumo de combustible para aplicaciones ligeras.
  - Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque.
  - Aumente la eficiencia operativa con tecnologías Cat estándar que ayudan a reducir la fatiga del operador y los costes de operación.
  - Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los intervalos de mantenimiento ampliados.



オフロード法２０１４年
基準適合

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y de Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

De acuerdo con la legislación laboral, de seguridad y salud de Japón, los empresarios de maquinaria de construcción pequeña están obligados a proporcionar formación específica a todos los operadores de máquinas con un peso inferior a 3 toneladas métricas. Para máquinas de más de 3 toneladas métricas, el operador necesita obtener la certificación de licencia de operador de una escuela de formación registrada aprobada por el Gobierno.

ASX94165-01 (12-2025)
Sustituye a: ASX94165-00
Número de versión: 08D
(Europe, N Am, Japan)

CAT®