



MH3040

Malzeme Taşıyıcısı

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Motor	2
Tahrik	2
Servis Dolum Kapasiteleri	2
Dönüş Mekanizması	2
Alt Takım	2
Çalışma Ağırlıkları	3
Hidrolik Sistem	3
Lastikler	3
Titreşim Seviyeleri	3
Standartlar	3
Ses Performansı	3
Klima Sistemi	3
Ana Komponent Ağırlıkları	4
Boyutlar	5
Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler	9
Kaldırma Kapasiteleri - Tekli Lastik	13
Kaldırma Kapasiteleri - Çiftli Lastik	39
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avrupa	51
Kuzey Amerika, Güney Amerika	56
Avus-YZ	61
Standart ve Opsiyonel Ekipman	62
Kabin Seçenekleri	64
Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar	65
MH3040 Çevresel Beyanlar	66

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1 ⁽¹⁾	
Motor Gücü		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (metrik)		205 hp
Net Güç ⁽²⁾		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (metrik)		204 hp
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,0 l	428 inç ³
Silindir Sayısı	6	
Biyodizel Kapasitesi	B20'ye kadar ⁽³⁾	

⁽¹⁾EU Stage V ve U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.

⁽²⁾Azami devir 2.200 dev/dak.

- Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, egzoz gazı atık arıtma ünitesi ve alternatörle donatılmış bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.

⁽³⁾Cat dizel motorlarda, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD kullanılması gerekir:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

*Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar daha yüksek karışımlar; %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

**Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

Tahrik

İleri/Geri		
1. Vites	6,5 km/sa.	4,0 mil/sa.
2. Vites	18 km/sa.	11,2 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	3,5 km/sa.	2,2 mil/sa.
2. Vites	12 km/sa.	7,5 mil/sa.
Tekli Lastik Alt Takım		
Çekiş Gücü	154 kN	34.621 lbf
Maksimum Tırmanabilme (41.000 kg/90.390 lb)	%44	
Çiftli Lastik Alt Takım		
Çekiş Gücü	144 kN	32.372 lbf
Maksimum Tırmanabilme (39.000 kg/85.980 lb)	%41	

Servis Dolu Kapasiteleri

Yakıt Deposu (toplam kapasite)	474 l	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 l	6,6 gal
Motor Yağı	25 l	6,6 gal
Dönüş Tahriki	10 l	2,6 gal
Tekli Lastik Alt Takım:		
Arka Aks Muhafazası (diferansiyel)	34,2 l	9,0 gal
Ön Direksiyon Aksı (diferansiyel)	28,5 l	7,5 gal
Nihai Tahrik	7,4 l	2,0 gal
Çiftli Lastik Alt Takım:		
Arka Aks Muhafazası (diferansiyel)	19,5 l	5,2 gal
Ön Direksiyon Aksı (diferansiyel)	26,0 l	6,9 gal
Nihai Tahrik	5,0 l	1,3 gal
Powershift Şanzıman	3,0 l	0,8 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	329 l	86,9 gal
Hidrolik Deposu	147 l	38,8 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	41 l	10,8 gal

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı*	7 dev/dak.	
Maksimum Dönüş Torku	82 kN·m	60.628 lbf ft

*CE işaretli makineler için varsayılan değer daha düşük ayarlanabilir.

Alt Takım

Tekli Lastik Alt Takım:		
Yerden Yükseklik	260 mm	10,2 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	30°	
Salınım Aks Açısı	± 5,5°	
Minimum Dönüş Yarıçapı		
Denge Kolumun Dışında	9.182 mm	30,1 ft
Çiftli Lastik Alt Takım:		
Yerden Yükseklik	250 mm	9,8 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	30°	
Salınım Aks Açısı	± 5,5°	

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlıkları¹

Minimum	35.600 kg	78.540 lb
Maksimum	38.700 kg	85.310 lb
Tipik Konfigürasyonlar		
Hurda Konfigürasyonu (Tekli Lastik) ²	38.700 kg	85.310 lb
Hurda Konfigürasyonu (Çiftli Lastik) ³	36.700 kg	80.900 lb
Kesim Konfigürasyonu ⁴	37.400 kg	82.380 lb
Kütük Yükleyici Konfigürasyonu ⁵	37.700 kg	83.040 lb
Liman Konfigürasyonu ⁶	38.700 kg	85.310 lb

¹Çalışma ağırlığına dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kışa ve tekli lastikler dahildir. Ağırlık, yapılandırmaya göre değişir.

²Hurda konfigürasyonu MH Bom, 7,1 m (23 ft 3 inç) endüstriyel stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kışa, 20 kW jeneratör ve tekli dolgu lastikleri içerir.

³Hurda konfigürasyonu MH Bom, 7,1 m (23 ft 3 inç) endüstriyel stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kışa, 20 kW jeneratör ve çiftli dolgu lastikleri içerir.

⁴Kesim konfigürasyonu MH Bom, 5,7 m (18 ft 7 inç) endüstriyel stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kışa ve tekli pnömatik lastikleri içerir.

⁵Kütük Yükleyici konfigürasyonu; Üst/Alt Kütük Yükleyici Bağlantısı ile dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 1.344 kg (2.960 lb) kışa ve tekli pnömatik lastikleri içerir.

⁶Liman konfigürasyonu Duba Bomu, 7,1 m (23 ft 3 inç) endüstriyel stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kışa ve tekli dolgu lastikleri içerir.

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış	560 L/dak. (280 × 2 pompa)	148 gal (74 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipmanlar	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	28.400 kPa	4.061 psi
Orta Basınç – Maksimum Akış	60 L/dak.	16 gal/dak.
Orta Basınç – Maks. Basınç	23.000 kPa	3.336 psi
Malzeme Taşıyıcısı Silindirleri		
Bom Silindiri – İç Çap	150 mm	5,9 inç
Bom Silindiri – Strok	1.350 mm	53,1 inç
Stik Silindiri – İç Çap	130 mm	5,1 inç
Stik Silindiri – Strok	1.301 mm	51,2 inç
Kova Bağlantısı Silindiri – İç Çap	130 mm	5,1 inç
Kova Bağlantısı Silindiri – Strok	1.156 mm	45,5 inç
Kütük Yükleyici Silindirleri		
Bom Silindiri – İç Çap	150 mm	5,9 inç
Bom Silindiri – Strok	1.400 mm	55,1 inç
Stik Silindiri – İç Çap	180 mm	7,1 inç
Stik Silindiri – Strok	1.651 mm	65,0 inç
Taban Silindiri – İç Çap	160 mm	6,3 inç
Taban Silindiri – Strok	1.467 mm	57,8 inç

Lastikler

16,00 – 25 (Tek Dolgulu Kauçuk)
23,50 – R25 (Tek Pnömatik)
12,00 – 20 (Çiftli Dolgu Kauçuk)

Titreşim Seviyeleri

Maksimum El/Kol		
ISO 5349-2001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
Maksimum Tüm Gövde		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
Koltuktan Aktarım Katsayısı		
ISO 7096:2020-spektral sınıf EM6	<0,7	

Standartlar

Kabin/Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS)	EN474-5:2006 + A3:2013
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Ses Seviyeleri	Aşağıda listelenen ilgili standartları karşılar

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici	101 dB(A)
ISO 6396:2008 dahili	72 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,2 kg (2,6 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,716 metrik ton (1,891 ton) CO₂ ile eş değerdir.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ana Komponent Ağırlıkları

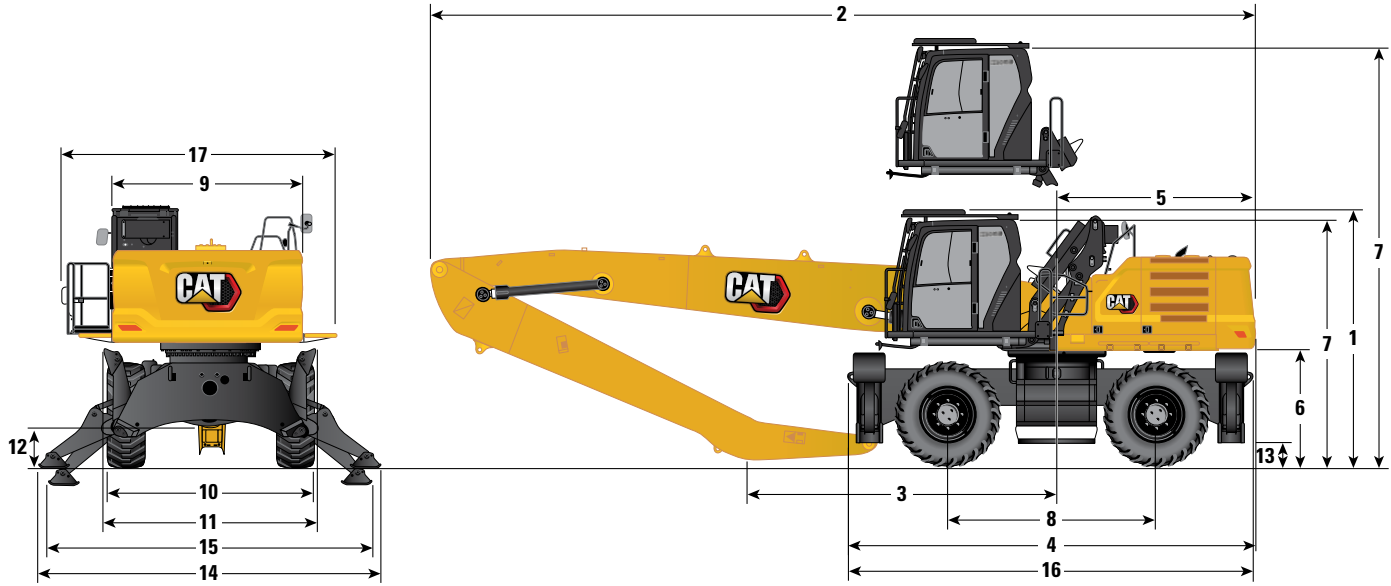
	kg	lb
Ağırlıklar: Bom (bom ve stik silindirleri, pimler ve standart hidrolik hatları dahil)		
MH Bom 9,3 m (30 ft 6 inç)	4.005	8.830
MH Bom 10,4 m (34 ft 1 inç)	4.620	10.190
Kütük Yükleyici (LL) Bomu 6,8 m (22 ft 4 inç)*	4.090	9.020
Duba Bomu 9,9 m (32 ft 6 inç)	4.680	10.320
Stikler (pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
Endüstriyel Stik 5,7 m (18 ft 8 inç)	1.490	3.280
Endüstriyel Stik 7,1 m (23 ft 3 inç)	1.625	3.580
Endüstriyel Stik 7,5 m (24 ft 9 inç)	1.750	3.860
Düz Stik 6,4 m (21 ft 0 inç)	2.250	4.960
Üst/Alt Stik 4,1 m (13 ft 3 inç) (taban silindiri dahil)*	1.315	2.900
Arka Ağırlık:		
7.700 kg (16.980 lb) Arka Ağırlık	7.700	16.980
Alt Takım (akslar, lastikler ve basamaklar dahil):		
Tekli Lastik Alt Takım, Ön ve Arkada Payandalar	13.200	29.100
Çiftli Lastik Alt Takım, Ön ve Arkada Payandalar	11.000	24.250
Lastik Seti:		
Tek Dolgu Lastikler 16,00-25	3.050	6.720
Tek Pnömatik Lastikler 23,50-R25	2.190	4.830
Ara levhalı Çiftli Dolgu Lastikler 12,00-20	2.300	5.070
Taban*	780	1.720
Opsiyonel Ekipman:		
Jeneratör	285	630
OPG Koruması	130	290
Yüksek Darbelere Dayanıklı Ön Cam (P8B cam)	70	154
Polip Kıskaçlar (bağlantı braketleri ile):		
GSH425-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.674	3.690
GSH425-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1.712	3.770
GSH425-1150-S (1,15 m³/1,5 yd³)	1.767	3.900
GSH440-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	2.183	4.810
GSH440-1150-S (1,15 m³/1,5 yd³)	2.215	4.880
GSH525-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.976	4.360
GSH525-750-C (0,75 m³/1,0 yd³)	2.168	4.780
GSH525-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	2.024	4.460
GSH525-950-C (0,95 m³/1,25 yd³)	2.246	4.950
GSH525-1150-S (1,15 m³/1,5 yd³)	2.092	4.610
GSH525-1150-C (1,15 m³/1,5 yd³)	2.334	5.150
GLL55B	1.291	2.850
GLL60B	1.344	2.960

*Yalnızca Kuzey Amerika.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 16,00-25 Tek Dolgulu Lastikler içindir.



Bom Seçenekleri	MH Bom 9,3 m (30 ft 6 inç)						MH Bom 10,4 m (34 ft 1 inç)	
Stik Seçenekleri	Endüstriyel 5,7 m (18 ft 8 inç)		Endüstriyel 7,1 m (23 ft 3 inç)		Düz 6,4 m (21 ft 0 inç)		Endüstriyel 7,5 m (24 ft 7 inç)	
1 OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç
2 Nakliye Uzunluğu	12.800 mm	42 ft 0 inç	12.800 mm	42 ft 0 inç	12.750 mm	41 ft 10 inç	13.870 mm	45 ft 6 inç
3 Destek Noktası	5.890 mm	19 ft 4 inç	4.620 mm	15 ft 2 inç	4.460 mm	14 ft 8 inç	5.420 mm	17 ft 9 inç
4 Makine Uzunluğu	6.330 mm	20 ft 9 inç	6.330 mm	20 ft 9 inç	6.330 mm	20 ft 9 inç	6.330 mm	20 ft 9 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.740 mm	5 ft 9 inç	1.740 mm	5 ft 9 inç	1.741 mm	5 ft 9 inç	1.740 mm	5 ft 9 inç
7Kabin Yüksekliği								
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	3.660 mm	12 ft 0 inç	3.660 mm	12 ft 0 inç	3.660 mm	12 ft 0 inç	3.660 mm	12 ft 0 inç
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	6.255 mm	20 ft 6 inç	6.255 mm	20 ft 6 inç	6.255 mm	20 ft 6 inç	6.255 mm	20 ft 6 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	6.400 mm	21 ft 0 inç	6.400 mm	21 ft 0 inç	6.400 mm	21 ft 0 inç	6.400 mm	21 ft 0 inç
8 Dingil Mesafesi	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç
9 Nakliye Genişliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
10 Dış Lastikler*	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
11 Payandalar Tamamen Kaldırılmışken Genişlik	3.235 mm	10 ft 7 inç	3.235 mm	10 ft 7 inç	3.235 mm	10 ft 7 inç	3.235 mm	10 ft 7 inç
12 Yerden Yükseklik (aks)	420 mm	1 ft 5 inç	420 mm	1 ft 5 inç	420 mm	1 ft 5 inç	420 mm	1 ft 5 inç
13 Yerden Yükseklik (şasi)	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç
14 Payandalar Zemindeyken Genişlik	5.410 mm	17 ft 9 inç	5.410 mm	17 ft 9 inç	5.410 mm	17 ft 9 inç	5.410 mm	17 ft 9 inç
15 Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	5.255 mm	17 ft 3 inç	5.255 mm	17 ft 3 inç	5.255 mm	17 ft 3 inç	5.255 mm	17 ft 3 inç
16 Alt Takım Uzunluğu	6.225 mm	20 ft 5 inç	6.225 mm	20 ft 5 inç	6.425 mm	21 ft 1 inç	6.425 mm	21 ft 1 inç
17 Üst Şasi Genişliği	2.960 mm	9 ft 8 inç	2.960 mm	9 ft 8 inç	2.957 mm	9 ft 8 inç	2.960 mm	9 ft 8 inç
Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç

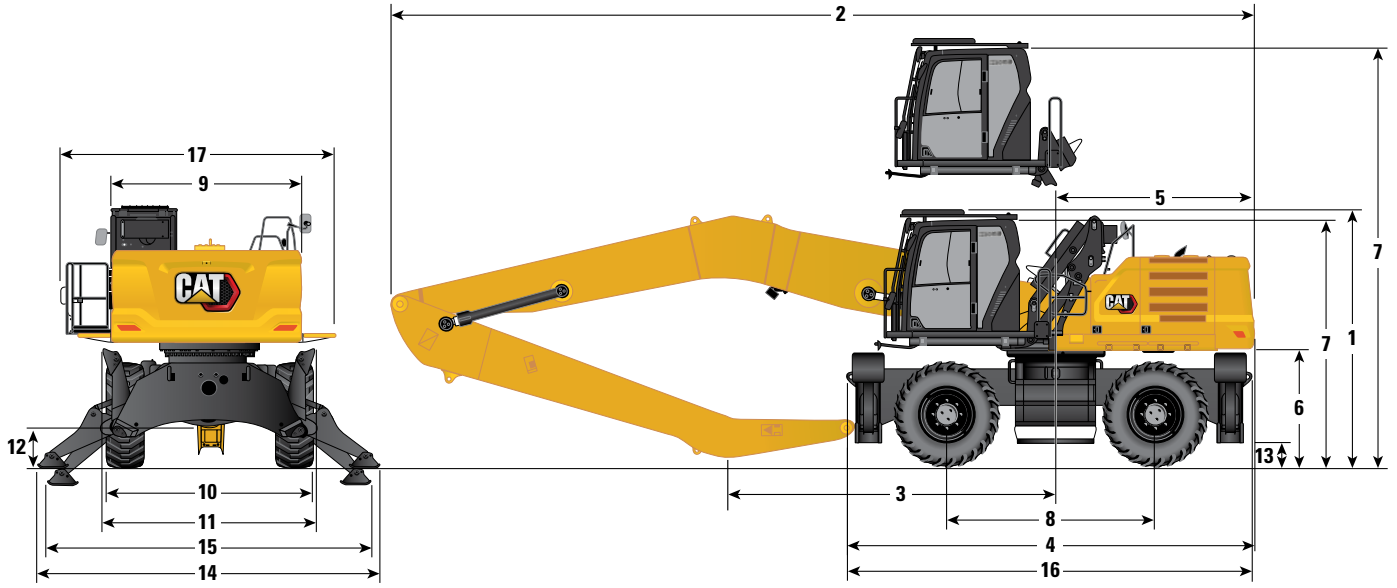
*Dolgu lastikler ile. Pnömatikler lastikler 180 mm (0 ft 7 inç) ekleyin.

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 16,00-25 Tek Dolgulu Lastikler içindir.



Bom Seçeneği	Kütük Yükleyici Bomu 6,8 m (22 ft 4 inç)**		Duba Bomu 9,9 m (32 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	Üst/Alt Stik 4,1 m (13 ft 3 inç)		Endüstriyel 5,7 m (18 ft 8 inç)		Endüstriyel 7,1 m (23 ft 3 inç)	
1 Operatör Koruyucu Muhafazaları ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.880 mm	12 ft 9 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç
2 Nakliye Uzunluğu	10.350 mm	33 ft 11 inç	13.340 mm	43 ft 9 inç	13.350 mm	43 ft 10 inç
3 Destek Noktası	4.750 mm	15 ft 7 inç	6.490 mm	21 ft 4 inç	5.020 mm	16 ft 6 inç
4 Makine Uzunluğu	6.330 mm	20 ft 9 inç	6.330 mm	20 ft 9 inç	6.330 mm	20 ft 9 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.740 mm	5 ft 9 inç	1.740 mm	5 ft 9 inç	1.740 mm	5 ft 9 inç
7 Kabin Yüksekliği						
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	3.660 mm	12 ft 0 inç	3.660 mm	12 ft 0 inç	3.660 mm	12 ft 0 inç
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç	3.805 mm	12 ft 6 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	6.255 mm	20 ft 6 inç	6.255 mm	20 ft 6 inç	6.255 mm	20 ft 6 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	6.400 mm	21 ft 0 inç	6.400 mm	21 ft 0 inç	6.400 mm	21 ft 0 inç
8 Dingil Mesafesi	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç
9 Nakliye Genişliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
10 Dış Lastikler*	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
11 Payandalar Tamamen Kaldırılmışken Genişlik	3.235 mm	10 ft 7 inç	3.235 mm	10 ft 7 inç	3.235 mm	10 ft 7 inç
12 Yerden Yükseklik (aks)	420 mm	1 ft 5 inç	420 mm	1 ft 5 inç	420 mm	1 ft 5 inç
13 Yerden Yükseklik (şasi)	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç
14 Payandalar Zemindeyken Genişlik	5.410 mm	17 ft 9 inç	5.410 mm	17 ft 9 inç	5.410 mm	17 ft 9 inç
15 Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	5.255 mm	17 ft 3 inç	5.255 mm	17 ft 3 inç	5.255 mm	17 ft 3 inç
16 Alt Takım Uzunluğu	6.425 mm	21 ft 1 inç	6.225 mm	20 ft 5 inç	6.225 mm	20 ft 5 inç
17 Üst Şasi Genişliği	2.960 mm	9 ft 8 inç	2.960 mm	9 ft 8 inç	2.960 mm	9 ft 8 inç
Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç

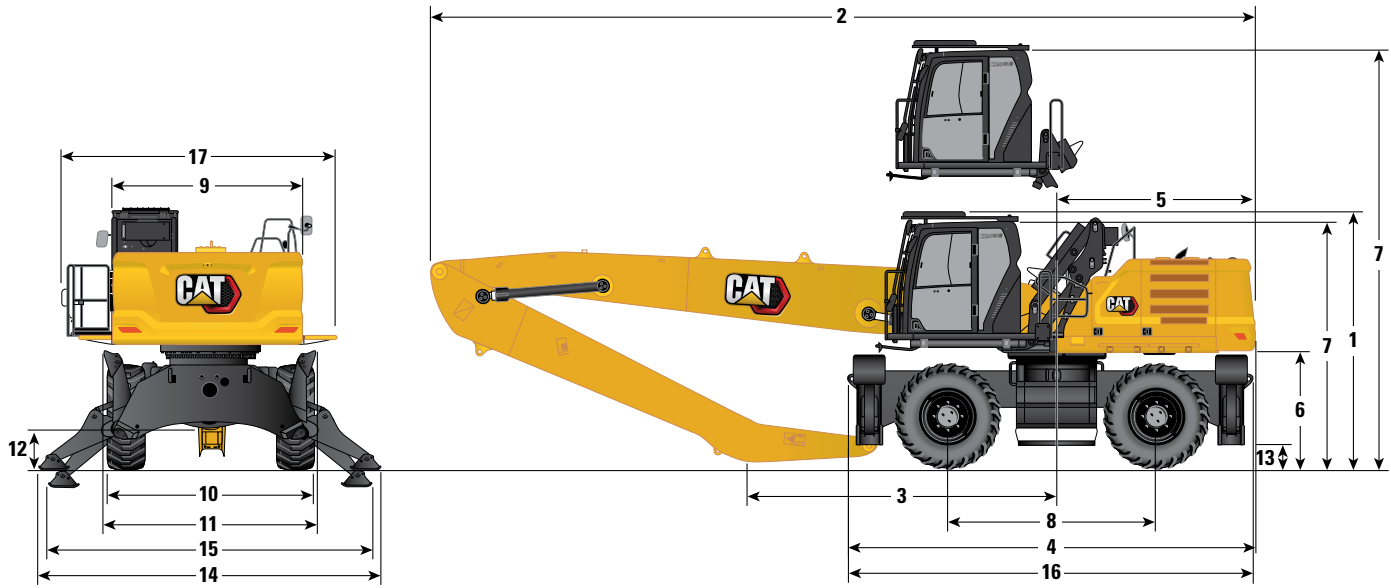
*Dolgu lastikler ile. Pnömatikler lastikler 180 mm (0 ft 7 inç) ekleyin.

**Yalnızca Kuzey Amerika.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12,00-20 Çiftli Dolgu Lastikler içindir.



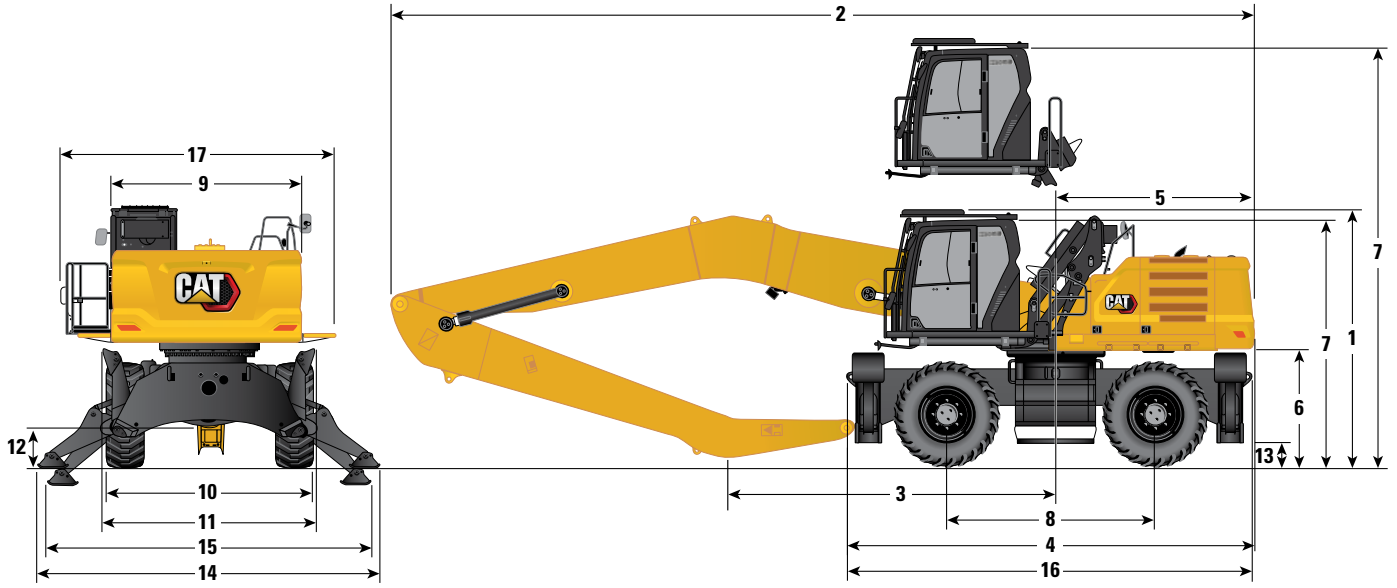
Bom Seçenekleri		MH Bom 9,3 m (30 ft 6 inç)						MH Bom 10,4 m (34 ft 9 inç)	
Stik Seçenekleri		Endüstriyel 5,7 m (18 ft 7 inç)		Endüstriyel 7,1 m (23 ft 3 inç)		Düz 6,4 m (21 ft 0 inç)		Endüstriyel 7,5 m (24 ft 9 inç)	
1	OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.560 mm	11 ft 8 inç	3.560 mm	11 ft 8 inç	3.560 mm	11 ft 8 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç
2	Nakliye Uzunluğu	12.790 mm	42 ft 0 inç	12.750 mm	41 ft 10 inç	12.770 mm	41 ft 11 inç	13.870 mm	45 ft 6 inç
3	Destek Noktası	6.170 mm	20 ft 3 inç	4.710 mm	15 ft 5 inç			4.030 mm	13 ft 3 inç
4	Makine Uzunluğu	5.930 mm	19 ft 5 inç	5.930 mm	19 ft 5 inç	5.930 mm	19 ft 5 inç	5.930 mm	19 ft 5 inç
5	Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
6	Arka Ağırlık Mesafesi	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç
7	Kabin Yüksekliği								
	Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
	Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	3.550 mm	11 ft 8 inç	3.550 mm	11 ft 8 inç	3.550 mm	11 ft 8 inç	3.550 mm	11 ft 8 inç
	Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç
	Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
8	Dingil Mesafesi	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.200 mm	10 ft 6 inç
9	Nakliye Genişliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
10	Lastiklerin Dışı	2.930 mm	9 ft 7 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç
12	Yerden Yükseklik (aks)	250 mm	0 ft 10 inç	250 mm	0 ft 10 inç	250 mm	0 ft 10 inç	250 mm	0 ft 10 inç
13	Yerden Yükseklik (şasi)	210 mm	0 ft 8 inç	210 mm	0 ft 8 inç	210 mm	0 ft 8 inç	210 mm	0 ft 8 inç
14	Payandalar Zemindeyken Genişlik	4.900 mm	16 ft 1 inç	4.900 mm	16 ft 1 inç	4.900 mm	16 ft 1 inç	4.900 mm	16 ft 1 inç
15	Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.800 mm	15 ft 9 inç
11	Payandalar Tamamen Kaldırılmışken Genişlik	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
16	Alt Takım Uzunluğu	5.760 mm	18 ft 11 inç	5.760 mm	18 ft 11 inç	5.760 mm	18 ft 11 inç	5.760 mm	18 ft 11 inç
17	Üst Şasi Genişliği	2.957 mm	9 ft 8 inç	2.957 mm	9 ft 8 inç	2.957 mm	9 ft 8 inç	2.957 mm	9 ft 8 inç
	Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
	Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
	Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12,00-20 Çiftli Dolgu Lastikler içindir.



Bom Seçeneği

Duba Bomu 9,9 m (32 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Endüstriyel 5,7 m (18 ft 8 inç)

Endüstriyel 7,1 m (23 ft 3 inç)

1 Operatör Koruyucu Muhafazaları ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.560 mm	11 ft 8 inç	3.560 mm	11 ft 8 inç
2 Nakliye Uzunluğu	13.390 mm	43 ft 11 inç	13.380 mm	43 ft 11 inç
3 Destek Noktası	6.550 mm	21 ft 6 inç	4.990 mm	16 ft 4 inç
4 Makine Uzunluğu	5.930 mm	19 ft 5 inç	5.930 mm	19 ft 5 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç
7 Kabin Yüksekliği				
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	3.550 mm	11 ft 8 inç	3.550 mm	11 ft 8 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
8 Dingil Mesafesi	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.200 mm	10 ft 6 inç
9 Nakliye Genişliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
10 Dış Lastikler*	2.930 mm	9 ft 7 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç
11 Payandalar Tamamen Kaldırılmışken Genişlik	250 mm	0 ft 10 inç	250 mm	0 ft 10 inç
12 Yerden Yükseklik (aks)	210 mm	0 ft 8 inç	210 mm	0 ft 8 inç
13 Yerden Yükseklik (şasi)	4.900 mm	16 ft 1 inç	4.900 mm	16 ft 1 inç
14 Payandalar Zemindeyken Genişlik	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.800 mm	15 ft 9 inç
15 Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
16 Alt Takım Uzunluğu	5.760 mm	18 ft 11 inç	5.760 mm	18 ft 11 inç
17 Üst Şasi Genişliği	2.957 mm	9 ft 8 inç	2.957 mm	9 ft 8 inç
Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.145 mm	13 ft 7 inç	4.145 mm	13 ft 7 inç

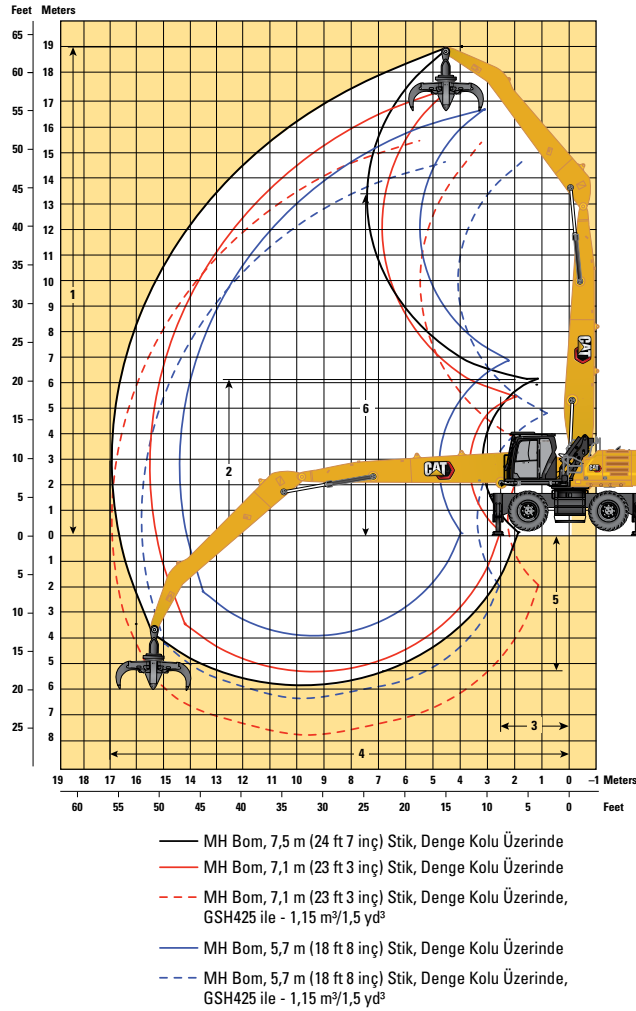
*Dolgu lastikler ile. Pnömatikler lastikler 180 mm (0 ft 7 inç) ekleyin.

**Yalnızca Kuzey Amerika.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

16,00-25 Tek Dolgulu Lastikler ile tüm boyutlar yaklaşıktır.



Bom Seçenekleri	MH Bom 9,3 m (30 ft 6 inç)				MH Bom 10,4 m (34 ft 1 inç)
Stik Seçenekleri	Endüstriyel Stik		Düz Stik		Endüstriyel Stik
	5,7 m (18 ft 8 inç)	7,1 m (23 ft 3 inç)	6,4 m (21 ft 0 inç)	7,5 m (24 ft 7 inç)	
1 Maksimum Yükseklik	16.670 mm 54 ft 8 inç	17.510 mm 57 ft 5 inç	16.970 mm 55 ft 8 inç	19.000 mm 62 ft 4 inç	
2 Minimum Uzanmada Boşaltma Yüksekliği	6.895 mm 22 ft 7 inç	5.445 mm 17 ft 10 inç	6.100 mm 20 ft 0 inç	6.180 mm 20 ft 3 inç	
3 Minimum Uzanma	2.210 mm 7 ft 3 inç	1.920 mm 6 ft 4 inç	— —	2.510 mm 8 ft 3 inç	
4 Maksimum Uzanma	14.390 mm 47 ft 3 inç	15.490 mm 50 ft 10 inç	14.860 mm 48 ft 9 inç	17.000 mm 55 ft 9 inç	
5 Maksimum Derinlik	3.865 mm 12 ft 8 inç	5.265 mm 17 ft 3 inç	4.570 mm 15 ft 0 inç	5.830 mm 19 ft 2 inç	
6 Bom Pim Yüksekliği	12.195 mm 40 ft 0 inç	12.195 mm 40 ft 0 inç	12.050 mm 39 ft 6 inç	13.200 mm 43 ft 4 inç	

Tüm boyutlar, stik / taban burnu pimine göre dir.

Makine denge kolları üzerinde.

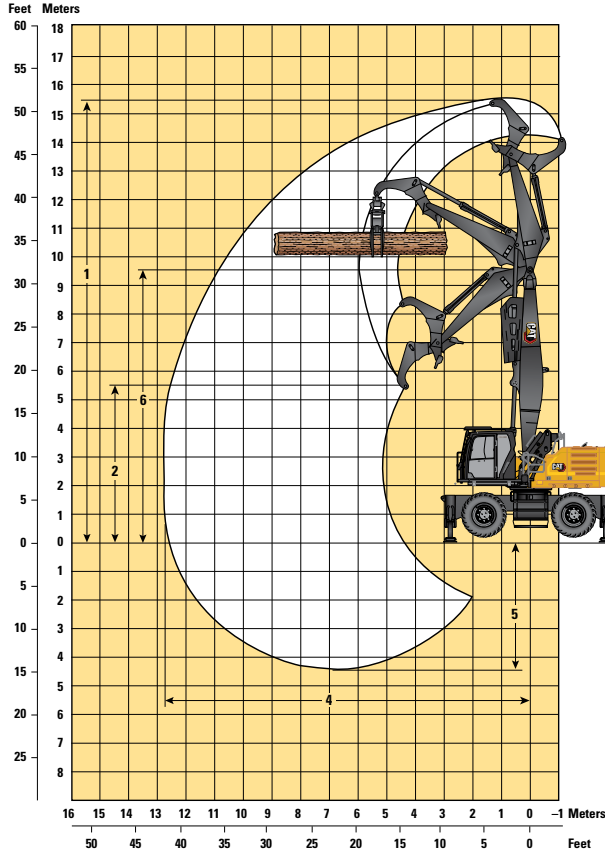
*Yalnızca Kuzey Amerika.

(devamı sonraki sayfada)

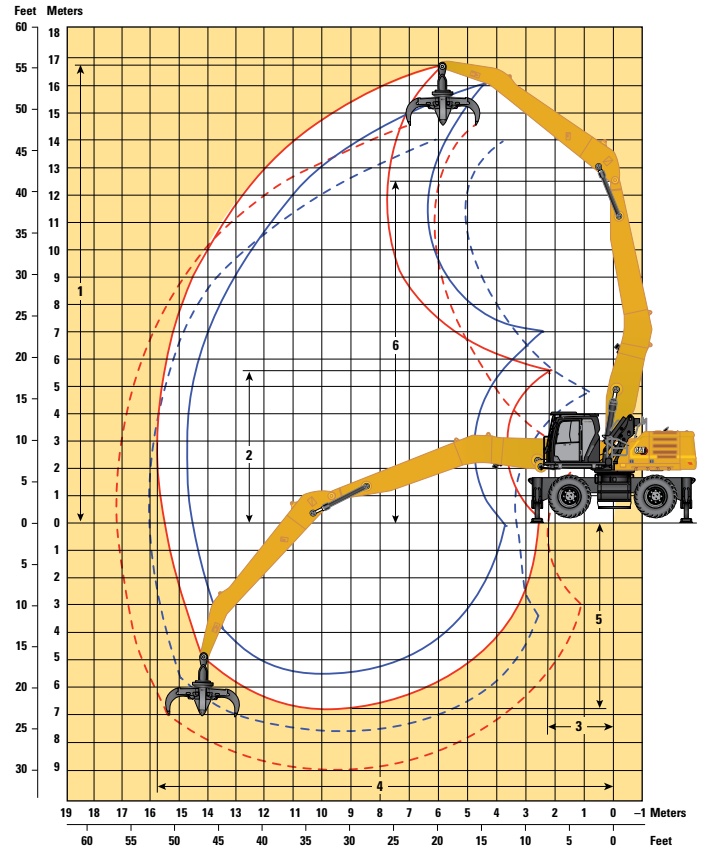
MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler (devamı)

16,00-25 Tek Dolgulu Lastikler ile tüm boyutlar yaklaşık.



Kütüğün üst kısmının maksimum yüksekliği: 11.000 mm (36 ft 1 inç)



- Duba Bomu, 7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel Stik, Denge Kolu Üzerinde
- - - Duba Bomu, 7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel Stik, Denge Kolu Üzerinde, GSH425 ile - 1,15 m³/1,5 yd³
- Duba Bomu, 5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel Stik, Denge Kolu Üzerinde
- - - Duba Bomu, 5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel Stik, Denge Kolu Üzerinde, GSH425 ile - 1,15 m³/1,5 yd³

Bom Seçeneği	Kütük Yükleyici Bomu 6,8 m (22 ft 4 inç)*		Duba Bomu 9,9 m (32 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	Üst/Alt Stik		Endüstriyel Stik			
	4,1 m (13 ft 3 inç)		5,7 m (18 ft 7 inç)		7,1 m (23 ft 3 inç)	
1 Maksimum Yükseklik	15.380 mm	50 ft 6 inç	16.310 mm	53 ft 6 inç	16.840 mm	55 ft 3 inç
2 Minimum Uzanmada Boşaltma Yüksekliği	5.550 mm	18 ft 3 inç	7.000 mm	23 ft 0 inç	5.560 mm	18 ft 3 inç
3 Minimum Uzanma	—	—	—	—	—	—
4 Maksimum Uzanma	12.800 mm	42 ft 0 inç	14.780 mm	48 ft 6 inç	15.820 mm	51 ft 11 inç
5 Maksimum Derinlik	4.420 mm	14 ft 6 inç	5.450 mm	17 ft 11 inç	6.850 mm	22 ft 6 inç
6 Bom Pim Yüksekliği	9.560 mm	31 ft 4 inç	12.600 mm	41 ft 4 inç	12.600 mm	41 ft 4 inç

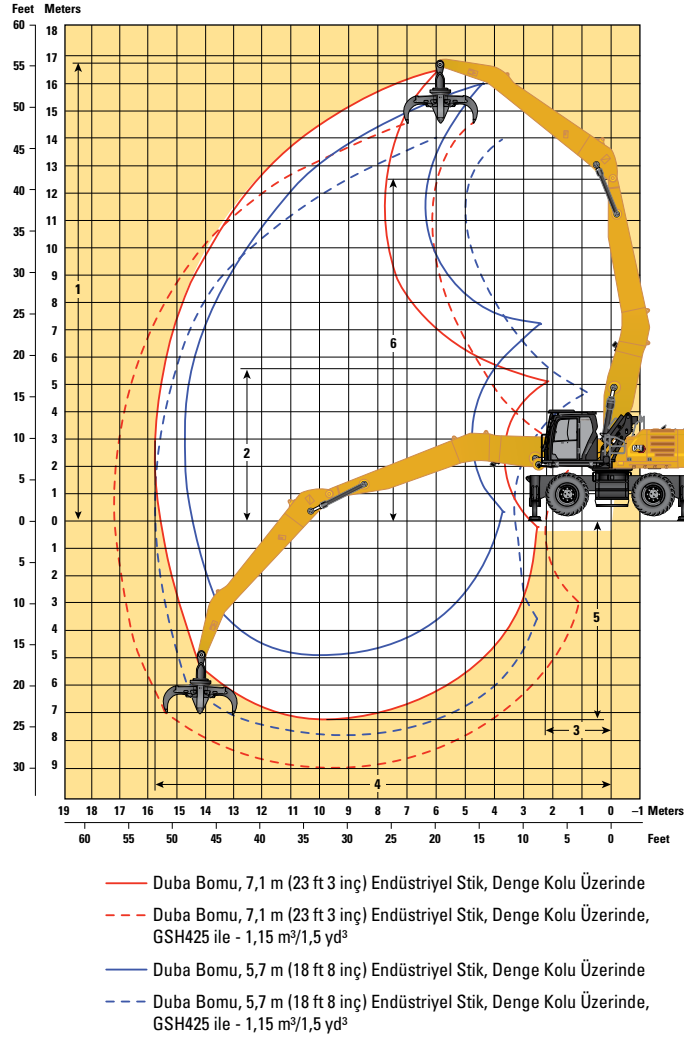
Tüm boyutlar, stik / taban burnu pimine göre.

Makine denge kolları üzerinde.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler (devamı)

12,00-20 Çiftli Dolgu Lastikler ile tüm boyutlar yaklaşıktır.



Bom Seçeneği

Duba Bomu 9,9 m (32 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Endüstriyel Stik

	5,7 m (18 ft 7 inç)		7,1 m (23 ft 3 inç)	
1 Maksimum Yükseklik	15.950 mm	52 ft 4 inç	16.480 mm	54 ft 1 inç
2 Minimum Uzanmada Boşaltma Yüksekliği	6.640 mm	21 ft 9 inç	5.190 mm	17 ft 0 inç
4 Maksimum Uzanma	14.780 mm	48 ft 6 inç	15.820 mm	51 ft 11 inç
5 Maksimum Derinlik	4.930 mm	16 ft 2 inç	7.210 mm	23 ft 8 inç
6 Bom Pim Yüksekliği	12.230 mm	40 ft 1 inç	12.230 mm	40 ft 1 inç

Tüm boyutlar stik burnu pimine göre dir.

Makine denge kolları üzerinde.

*Yalnızca Kuzey Amerika.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																		mm ft/inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb															*8.700	*8.700	3.850
15,0 m 50,0 ft	kg lb	*21.200	*21.200	*8.550 *17.800	*8.550 *17.800											*6.600 *14.900	*6.600 *14.900	7.420 22 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb			*9.900 *21.350	*9.900 *21.350	*8.750 *18.400	*8.750 *18.400	*6.800 *13.500	*6.800 *13.500							*5.850 *13.050	*5.850 *13.050	9.500 30 ft 03 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb			*10.850 *23.500	*10.850 *23.500	*9.500 *20.700	*9.500 *20.700	*8.450 *18.450	*8.450 *18.450	*6.550 *12.950	*6.550 *12.950					*5.500 *12.200	*5.500 *12.200	10.980 35 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb			*11.050 *23.950	*11.050 *23.950	*9.550 *20.800	*9.550 *20.800	*8.500 *18.450	*8.500 *18.450	*7.650 *16.650	*7.650 *16.650	*5.600 *5.600				*5.300 *11.750	*5.300 *11.750	12.100 39 ft 04 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*11.500 *24.950	*11.500 *24.950	*9.850 *21.350	*9.850 *21.350	*8.650 *18.750	*8.650 *18.750	*7.700 *16.750	*7.700 *16.750	*6.950 *15.050	*6.950 *15.050			*5.250 *11.550	*5.250 *11.550	12.950 42 ft 02 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*15.500 *33.350	*15.500 *33.350	*12.300 *26.600	*12.300 *26.600	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.900 *19.250	*8.900 *19.250	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.950 *15.100	6.950 14.950	*5.500 *5.500		*5.250 *11.550	*5.250 *11.550	13.580 44 ft 04 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*17.500 *37.650	*17.500 *37.650	*13.300 *28.700	*13.300 *28.700	*10.800 *23.400	*10.800 *23.400	*9.150 *19.850	*9.150 *19.850	*7.950 *17.250	*7.950 *17.250	*7.000 *15.150	6.850 14.700	*6.150 *13.250	5.700 12.250	*5.300 *11.700	*5.300 *11.700	14.020 45 ft 10 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*13.250 *36.200	*13.250 *36.200	*14.200 *30.750	*14.200 *30.750	*11.300 *24.450	*11.300 *24.450	*9.400 *20.350	*9.400 *20.350	*8.050 *17.450	*8.050 *17.450	*7.000 *15.150	6.700 14.450	*6.100 *13.100	5.650 12.100	*5.450 *12.000	5.150 11.400	14.290 46 ft 09 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*14.650 *31.700	*14.650 *31.700	*11.550 *25.000	*11.550 *25.000	*9.500 *20.600	*9.500 *20.600	*8.050 *17.450	8.000 17.200	*6.950 *14.950	6.600 14.150	*5.950 *12.750	5.550 11.950	*5.300 *11.650	5.050 11.150	14.390 47 ft 02 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*10.350 *24.500	*10.350 *24.500	*11.400 *24.650	*11.400 *24.650	*9.400 *20.300	*9.400 *20.300	*7.900 *17.100	7.800 16.800	*6.700 *14.500	6.450 13.900	*5.650 *12.100	5.500 11.800	*5.000 *10.950	*5.000 *10.950	14.340 47 ft 00 inç
0 m 0 ft	kg lb	*4.400 *9.950	*4.400 *9.950	*9.000 *20.750	*9.000 *20.750	*10.750 *23.350	*10.750 *23.350	*8.950 *19.350	*8.950 *19.350	*7.550 *16.250	*7.550 *16.250	*6.350 *13.600	*6.350 *13.600	*5.200 *11.000	*5.200 *11.000	*4.600 *10.150	*4.600 *10.150	14.120 46 ft 03 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*9.150 *20.900	*9.150 *20.900	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.200 *17.650	*8.200 *17.650	*6.850 *14.800	*6.850 *14.800	*5.700 *12.150	*5.700 *12.150	*4.450 *9.200	*4.450 *9.200	*4.200 *9.150	*4.200 *9.150	13.740 45 ft 00 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*8.200 *17.700	*8.200 *17.700	*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.900 *12.600	*5.900 *12.600	*4.750 *9.950	*4.750 *9.950			*4.350 *9.600	*4.350 *9.600	12.440 40 ft 06 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
15,0 m 50,0 ft	kg lb			*9.650 *20.600	*9.650 *20.600	*8.150 *16.700	*8.150 *16.700											*6.800 *15.450	*6.800 *15.450	6.930 21 ft 02 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*9.700 *20.850	*9.700 *20.850	*8.450 *17.650	7.650 16.350	*6.300 13.900	5.650 12.450							*5.950 *13.300	5.450 12.600	9.170 29 ft 02 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9.500 *20.700	7.750 16.650	7.400 15.800	5.750 12.300	5.700 12.400	4.400 9.700					5.450 *12.300	4.200 9.500	10.740 34 ft 07 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*11.000 *23.900	10.950 23.500	*9.550 *20.750	7.700 16.550	7.350 15.800	5.750 12.350	5.700 12.250	4.450 9.450					4.600 10.250	3.500 7.850	11.920 38 ft 08 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*11.400 *24.700	10.650 22.950	9.700 20.850	7.550 16.200	7.250 15.600	5.650 12.100	5.650 12.150	4.400 9.400	4.500 9.700	3.450 7.400			4.000 8.950	3.050 6.750	12.810 41 ft 09 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*15.150 *32.700	*15.150 *32.700	*12.150 *26.250	10.200 21.950	9.350 20.200	7.250 15.600	7.050 15.200	5.450 11.750	5.550 11.900	4.250 9.150	4.450 9.550	3.400 7.300			3.650 8.100	2.750 6.050	13.480 44 ft 00 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*54.100	*54.100	*17.100 *36.800	14.650 31.650	12.550 27.100	9.500 20.500	8.950 19.300	6.850 14.750	6.800 14.650	5.200 11.200	5.400 11.550	4.100 8.800	4.350 9.350	3.300 7.100	3.600 7.700	2.700 5.750	3.400 7.500	2.550 5.600	13.950 45 ft 08 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			18.000 38.900	12.850 27.850	11.650 25.200	8.650 18.750	8.450 18.200	6.350 13.750	6.500 14.000	4.900 10.600	5.200 11.150	3.900 8.450	4.250 9.150	3.200 6.850	3.550 7.600	2.650 5.650	3.250 7.150	2.400 5.300	14.250 46 ft 08 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb					10.800 23.350	7.900 17.050	7.950 17.200	5.900 12.750	6.200 13.350	4.650 10.000	5.000 10.750	3.750 8.050	4.150 8.850	3.100 6.600	3.450 7.450	2.550 5.500	3.150 6.900	2.300 5.100	14.380 47 ft 02 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					10.200 22.000	7.300 15.800	7.550 16.300	5.550 11.950	5.950 12.800	4.400 9.450	4.850 10.400	3.600 7.700	4.000 8.650	2.950 6.400	3.400 7.300	2.500 5.350	3.100 6.850	2.300 5.000	14.360 47 ft 01 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.200 *9.550	*4.200 *9.550	*9.050 *21.000	7.000 15.150	7.300 15.750	5.300 11.450	5.750 12.400	4.200 9.050	4.700 10.100	3.450 7.400	3.950 8.450	2.900 6.200	3.350 7.200	2.450 5.250	3.150 6.900	2.300 5.050	14.180 46 ft 05 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb					*9.050 *20.750	6.900 14.900	7.150 15.450	5.150 11.150	5.650 12.150	4.100 8.850	4.600 9.950	3.350 7.250	3.900 8.350	2.850 6.100	3.350 7.200	2.450 5.250	3.250 7.150	2.350 5.200	13.820 45 ft 03 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*9.650 *20.900	6.950 14.950	7.150 15.350	5.150 11.050	5.600 12.050	4.050 8.750	4.600 9.850	3.350 7.200	3.850 8.350	2.850 6.100			3.550 7.850	2.600 5.750	12.850 41 ft 11 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																		
16,5 m 55,0 ft	kg lb																	*8.700 *8.700 3.850
15,0 m 50,0 ft	kg lb	*21.200	*21.200	*8.550 *17.800	*8.550 *17.800													*6.600 *14.900 22 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb			*9.900 *21.350	*9.900 *21.350	*8.750 *18.400	*8.750 *18.400	*6.800 *13.500	*6.800 *13.500									*5.850 *13.050 30 ft 03 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb			*10.850 *23.500	*10.850 *23.500	*9.500 *20.700	*9.500 *20.700	*8.450 *18.450	*8.450 *18.450	*6.550 *12.950	*6.550 *12.950							*5.500 *12.200 35 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb			*11.050 *23.950	*11.050 *23.950	*9.550 *20.800	*9.550 *20.800	*8.500 *18.450	*8.500 *18.450	*7.650 *16.650	*7.650 *16.650	*5.600 *15.100	*5.600 *14.550					*5.300 *11.750 39 ft 04 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*11.500 *24.950	*11.500 *24.950	*9.850 *21.350	*9.850 *21.350	*8.650 *18.750	*8.650 *18.750	*7.700 *16.750	*7.700 *16.750	*6.950 *15.050	6.850 14.700					*5.250 *11.550 42 ft 02 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*15.500 *33.350	*15.500 *33.350	*12.300 *26.600	*12.300 *26.600	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.900 *19.250	*8.900 *19.250	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.950 *15.100	6.800 14.550	*5.500 *5.500				*5.250 *11.550 44 ft 04 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*17.500 *37.650	*17.500 *37.650	*13.300 *28.700	*13.300 *28.700	*10.800 *23.400	*10.800 *23.400	*9.150 *19.850	*9.150 *19.850	*7.950 *17.250	*7.950 *17.250	*7.000 *15.150	6.650 14.350	*6.150 *13.250	5.550 11.900			*5.300 *11.700 45 ft 10 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*13.250 *36.200	*13.250 *36.200	*14.200 *30.750	*14.200 *30.750	*11.300 *24.450	*11.300 *24.450	*9.400 *20.350	*9.400 *20.350	*8.050 *17.450	8.000 17.150	*7.000 *15.150	6.550 14.050	*6.100 *13.100	5.500 11.750			*5.450 *12.000 46 ft 09 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*14.650 *31.700	*14.650 *31.700	*11.550 *25.000	*11.550 *25.000	*9.500 *20.600	*9.500 *20.600	*8.050 *17.450	7.750 16.750	*6.950 *14.950	6.400 13.800	*5.950 *12.750	5.400 11.600			*5.300 *11.650 47 ft 02 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*10.350 *24.500	*10.350 *24.500	*11.400 *24.650	*11.400 *24.650	*9.400 *20.300	*9.400 *20.300	*7.900 *17.100	7.600 16.350	*6.700 *14.500	6.300 13.550	*5.650 *12.100	5.350 11.500			*5.000 *10.950 47 ft 00 inç
0 m 0 ft	kg lb	*4.400 *9.950	*4.400 *9.950	*9.000 *20.750	*9.000 *20.750	*10.750 *23.350	*10.750 *23.350	*8.950 *19.350	*8.950 *19.350	*7.550 *16.250	7.450 16.050	*6.350 *13.600	6.200 13.350	*5.200 *11.000	*5.200 *11.000			*4.600 *10.150 46 ft 03 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*9.150 *20.900	*9.150 *20.900	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.200 *17.650	*8.200 *17.650	*6.850 *14.800	*6.850 *14.800	*5.700 *12.150	*5.700 *12.150	*4.450 *9.200	*4.450 *9.200			*4.200 *9.150 45 ft 00 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*8.200 *17.700	*8.200 *17.700	*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.900 *12.600	*5.900 *12.600	*4.750 *9.950	*4.750 *9.950					*4.350 *9.600 40 ft 06 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış,
7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																			mm ft/inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb			*9.700 *20.650	*9.700 *20.650	*8.150 *16.750	*8.150 *16.750											*6.800 *15.450	*6.800 *15.450	6.950 21 ft 03 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*9.700 *20.850	*9.700 *20.850	*8.450 *17.700	7.450 15.950	*6.300 13.900	5.500 12.100							*5.950 *13.300	5.300 12.200	9.180 29 ft 02 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9.500 *20.700	7.550 16.200	7.250 15.450	5.600 11.950	5.550 12.200	4.250 9.350					5.300 12.000	4.050 9.200	10.750 34 ft 08 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*11.000 *23.900	10.650 22.900	*9.550 *20.750	7.500 16.100	7.200 15.500	5.600 12.000	5.600 11.950	4.300 9.200					4.450 10.000	3.400 7.550	11.930 38 ft 08 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*11.400 *24.700	10.400 22.350	9.500 20.400	7.350 15.750	7.100 15.250	5.500 11.800	5.550 11.850	4.250 9.100	4.400 9.450	3.350 7.150			3.900 8.700	2.950 6.550	12.820 41 ft 09 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*15.200 *32.750	*15.200 *32.750	*12.150 *26.250	9.900 21.400	9.150 19.750	7.050 15.150	6.900 14.850	5.300 11.400	5.400 11.650	4.150 8.850	4.350 9.350	3.300 7.050			3.550 7.850	2.650 5.850	13.480 44 ft 00 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*54.200	*54.200	*17.100 *36.850	14.200 30.750	12.300 26.550	9.200 19.950	8.750 18.850	6.650 14.300	6.650 14.300	5.050 10.850	5.250 11.300	3.950 8.550	4.250 9.150	3.200 6.850	3.500 7.500	2.600 5.550	3.300 7.300	2.450 5.400	13.960 45 ft 08 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			17.600 38.000	12.450 26.950	11.400 24.600	8.400 18.150	8.250 17.800	6.150 13.300	6.350 13.650	4.750 10.250	5.050 10.900	3.800 8.150	4.150 8.900	3.100 6.600	3.450 7.400	2.550 5.400	3.150 6.950	2.300 5.050	14.250 46 ft 08 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb					10.550 22.750	7.600 16.450	7.750 16.750	5.700 12.350	6.050 13.050	4.500 9.650	4.850 10.500	3.600 7.750	4.000 8.650	2.950 6.350	3.350 7.250	2.450 5.300	3.050 6.700	2.250 4.900	14.390 47 ft 02 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					9.950 21.400	7.050 15.200	7.400 15.900	5.350 11.550	5.800 12.450	4.250 9.100	4.700 10.100	3.450 7.400	3.900 8.400	2.850 6.150	3.300 7.100	2.400 5.150	3.050 6.650	2.200 4.800	14.360 47 ft 01 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.200 *9.600	*4.200 *9.600	*9.050 20.700	6.750 14.550	7.100 15.350	5.100 11.000	5.600 12.050	4.050 8.750	4.550 9.850	3.300 7.150	3.800 8.200	2.750 5.950	3.250 7.000	2.350 5.050	3.050 6.700	2.200 4.850	14.170 46 ft 05 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb					*9.050 20.450	6.650 14.300	7.000 15.050	4.950 10.700	5.500 11.800	3.950 8.500	4.500 9.650	3.250 6.950	3.750 8.100	2.700 5.850	3.250 7.000	2.350 5.050	3.150 6.900	2.300 5.000	13.820 45 ft 03 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb							6.950 14.350	4.950 10.650	5.450 11.750	3.900 8.400	4.450 9.600	3.200 6.900	3.750 8.100	2.700 5.850			3.450 7.650	2.500 5.550	12.830 41 ft 10 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				
																				mm ft/inç		
16,5 m 55,0 ft	kg lb					*6.500 *13.350	*6.500 *13.350													*5.550 *12.650	*5.550 *12.650	6.930 20 ft 10 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*6.700 *14.050	*6.700 *14.050	*5.300	*5.300									*4.800 *10.750	*4.800 *10.750	9.370 29 ft 7 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.650 *16.400	*7.650 *16.400	*6.700 *14.100	*6.700 *14.100	*5.250 *10.550	*5.250 *10.550							*4.450 *9.850	*4.450 *9.850	11.090 35 ft 7 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.350 *18.100	*8.350 *18.100	*7.650 *16.400	*7.650 *16.400	*6.550 *13.800	*6.550 *13.800	*4.850 *9.550	*4.850 *9.550					*4.250 *9.350	*4.250 *9.350	12.390 40 ft 1 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.700 *18.900	*8.700 *18.900	*7.850 *17.100	*7.850 *17.100	*7.150 *15.600	*7.150 *15.600	*6.200 *12.800	*6.200 *12.800					*4.150 *9.100	*4.150 *9.100	13.390 43 ft 7 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.950 *19.500	*8.950 *19.500	*8.000 *17.450	*8.000 *17.450	*7.250 *15.750	*7.250 *15.750	*6.600 *14.400	*6.600 *14.400	*5.300 *10.600	*5.300 *10.600			*4.100 *9.000	*4.100 *9.000	14.160 46 ft 2 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*11.000 *23.800	*11.000 *23.800	*9.450 *20.500	*9.450 *20.500	*8.300 *18.050	*8.300 *18.050	*7.400 *16.100	*7.400 *16.100	*6.700 *14.550	*6.700 *14.550	*6.050 *13.150	5.800 12.400			*4.100 *9.050	*4.100 *9.050	14.740 48 ft 2 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*14.250 *30.600	*14.250 *30.600	*12.050 *26.050	*12.050 *26.050	*10.050 *21.800	*10.050 *21.800	*8.650 *18.800	*8.650 *18.800	*7.650 *16.550	*7.650 *16.550	*6.800 *14.750	*6.800 *14.750	*6.100 *13.200	5.700 12.250	*4.550 *12.250		*4.200 *9.200	*4.200 *9.200	15.150 49 ft 7 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.500 *37.700	*17.500 *37.700	*13.200 *28.550	*13.200 *28.550	*10.700 *23.150	*10.700 *23.150	*9.050 *19.550	*9.050 *19.550	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.900 *14.900	6.700 14.400	*6.100 *13.150	5.600 12.000	*5.300 *10.250	4.750 10.200	*4.300 *9.450	*4.300 *9.450	15.390 50 ft 5 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*15.100 *38.050	*15.100 *38.050	*14.150 *30.600	*14.150 *30.600	*11.200 *24.250	*11.200 *24.250	*9.300 *20.150	*9.300 *20.150	*7.950 *17.200	*7.950 *17.200	*6.900 *14.950	6.550 14.050	*6.050 *13.050	5.500 11.800	*5.250 *11.200	4.700 10.050	*4.450 *9.800	*4.450 *9.800	15.490 50 ft 9 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*6.700 *15.500	*6.700 *15.500	*14.500 *31.400	*14.500 *31.400	*11.450 *24.750	*11.450 *24.750	*9.400 *20.350	*9.400 *20.350	*7.950 *17.250	*7.950 *17.250	*6.850 *14.800	6.400 13.750	*5.900 *12.750	5.400 11.600	*5.000 *10.700	4.650 9.950	*4.700 *10.350	4.450 9.750	15.440 50 ft 7 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.050 *6.800	*3.050 *6.800	*5.700 *12.950	*5.700 *12.950	*11.800 *27.450	*11.800 *27.450	*11.250 *24.350	*11.250 *24.350	*9.250 *20.050	*9.250 *20.050	*7.800 *16.850	7.550 16.250	*6.650 *14.350	6.250 13.450	*5.650 *12.150	5.300 11.400	*4.650 *9.850	4.600 *9.850	*4.500 *9.850	*4.500 *9.850	15.250 50 ft 0 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.900 *13.250	*5.900 *13.250	*10.050 *23.000	*10.050 *23.000	*10.600 *22.950	*10.600 *22.950	*8.800 *19.000	*8.800 *19.000	*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.250 *13.450	6.150 13.250	*5.200 *11.150	*5.200 *11.150			*4.200 *9.150	*4.200 *9.150	14.900 48 ft 10 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*6.400 *14.350	*6.400 *14.350	*9.750 *22.150	*9.750 *22.150	*9.550 *20.600	*9.550 *20.600	*8.000 *17.250	*8.000 *17.250	*6.750 *14.450	*6.750 *14.450	*5.600 *12.000	*5.600 *12.000	*4.500 *9.500	*4.500 *9.500			*3.800 *8.300	*3.800 *8.300	14.380 47 ft 1 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*8.050 *17.250	*8.050 *17.250	*6.850 *14.650	*6.850 *14.650	*5.700 *12.200	*5.700 *12.200	*4.650 *9.800	*4.650 *9.800					*4.200 *9.300	*4.200 *9.300	12.630 40 ft 11 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				mm ft/inç
																						
16,5 m 55,0 ft	kg lb					*6.150	*6.150													*5.750 *13.250	*5.750 *13.250	6.380 18 ft 9 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*6.450 *16.050	*6.450 *16.050	*4.900 *13.450	*4.900 *13.450									*4.900 *10.950	*4.900 *10.950	9.020 28 ft 5 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.500 *16.050	*7.500 *16.050	*6.500 *13.600	6.050 12.900	*4.950	4.600							*4.500 *9.950	4.350 9.900	10.830 34 ft 9 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.200 *17.800	8.200 17.600	*7.500 *16.050	6.100 13.100	6.000 12.800	4.700 10.000	*4.550	3.650					*4.250 *9.450	3.550 7.950	12.190 39 ft 5 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.650 *18.850	8.150 17.500	7.700 16.550	6.100 13.050	6.000 12.850	4.700 10.050	4.750 10.150	3.700 7.850					4.000 8.850	3.050 6.750	13.230 43 ft 0 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.900 *19.350	8.000 17.200	7.600 16.300	5.950 12.700	5.900 12.000	4.600 9.900	4.700 10.100	3.650 7.800	2.900 8.150	2.900 6.200			3.550 7.950	2.700 5.950	14.040 45 ft 10 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.800 *23.450	*10.800 *23.450	*9.350 *20.250	7.700 16.600	7.400 15.900	5.750 12.400	5.750 12.400	4.500 9.600	4.650 9.950	3.550 7.650	3.800 8.100	2.850 6.100			3.250 7.200	2.450 5.400	14.650 47 ft 11 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*13.150 *28.400	*13.150 *28.400	*11.850 *25.600	10.250 22.150	9.450 20.350	7.300 15.700	7.100 15.300	5.500 11.850	5.600 12.000	4.300 9.250	4.500 9.700	3.450 7.400	3.700 7.950	2.800 6.000	3.100	2.300	3.050 6.750	2.250 5.000	15.090 49 ft 4 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*54.750	*54.750	*17.050 *36.800	14.500 31.350	12.500 26.950	9.400 20.350	8.900 19.200	6.800 14.650	6.800 14.600	5.200 11.150	5.350 11.550	4.100 8.800	4.350 9.400	3.300 7.100	3.600 7.750	2.700 5.800	3.050 6.500	2.250 4.750	2.900 6.400	2.150 4.700	15.360 50 ft 4 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			17.750 38.250	12.600 27.300	11.500 24.800	8.500 18.400	8.350 18.000	6.250 13.500	6.450 13.850	4.850 10.450	5.150 11.050	3.850 8.300	4.200 9.050	3.150 6.750	3.500 7.550	2.600 5.600	3.000 6.350	2.200 4.650	2.850 6.200	2.050 4.550	15.490 50 ft 9 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*7.200 *16.800	*7.200 *16.800	10.650 22.950	7.700 16.650	7.850 16.900	5.800 12.450	6.100 13.150	4.550 9.750	4.900 10.600	3.650 7.850	4.050 8.750	3.000 6.450	3.400 7.350	2.500 5.400	2.900 6.250	2.150 4.550	2.800 6.100	2.050 4.450	15.460 50 ft 8 inç
0 m 0 ft	kg lb	*2.900 *6.500	*2.900 *6.500	*5.750 *13.100	*5.750 *13.100	10.050 21.650	7.150 15.450	7.450 16.000	5.400 11.650	5.850 12.550	4.300 9.200	4.750 10.200	3.500 7.500	3.950 8.450	2.900 6.200	3.350 7.150	2.450 5.250	2.850 6.150	2.100 4.450	2.800 6.150	2.050 4.450	15.290 50 ft 1 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.800 *13.150	*5.800 *13.150	9.700 20.950	6.850 14.800	7.150 15.450	5.150 11.150	5.650 12.150	4.100 8.800	4.600 9.900	3.350 7.200	3.850 8.250	2.800 6.000	3.300 7.050	2.400 5.100			2.850 6.300	2.050 4.550	14.970 49 ft 0 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*6.300 *14.100	*6.300 *14.100	9.600 20.650	6.750 14.550	7.050 15.150	5.050 10.850	5.500 11.900	4.000 8.600	4.500 9.700	3.250 7.050	3.800 8.150	2.750 5.900	3.250 7.000	2.350 5.050			3.000 6.550	2.150 4.750	14.480 47 ft 5 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					9.600 20.650	6.750 14.550	7.000 15.100	5.000 10.800	5.500 11.800	3.950 8.500	4.500 9.650	3.250 7.000	3.800 8.150	2.750 5.900					3.400 7.500	2.450 5.450	13.120 42 ft 7 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş,
7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

			3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				mm ft/inç
																							
16,5 m 55,0 ft	kg lb						*6.500 *13.350	*6.500 *13.350													*5.550 *12.650	*5.550 *12.650	6.960 20 ft 11 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb								*6.700 *14.050	*6.700 *14.050	*5.300 *5.300	*5.300 *5.300									*4.800 *10.750	*4.800 *10.750	9.390 29 ft 08 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb								*7.650 *16.400	*7.650 *16.400	*6.700 *14.100	*6.700 *14.100	*5.250 *10.550	*5.250 *10.550							*4.450 *9.850	*4.450 *9.850	11.100 35 ft 08 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb								*8.350 *18.100	*8.350 *18.100	*7.650 *16.400	*7.650 *16.400	*6.550 *13.800	*6.550 *13.800	*4.850 *9.550	*4.850 *9.550					*4.250 *9.350	*4.250 *9.350	12.400 40 ft 02 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb								*8.700 *18.900	*8.700 *18.900	*7.850 *17.050	*7.850 *17.050	*7.150 *15.600	*7.150 *15.600	*6.200 *12.800	*6.200 *12.800					*4.150 *9.100	*4.150 *9.100	13.400 43 ft 07 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb								*8.950 *19.500	*8.950 *19.500	*8.000 *17.450	*8.000 *17.450	*7.250 *15.750	*7.250 *15.750	*6.600 *14.350	*6.600 *14.350	*5.300 *10.600	*5.300 *10.600			*4.100 *9.000	*4.100 *9.000	14.170 46 ft 03 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb						*11.000 *23.800	*11.000 *23.800	*9.450 *20.500	*9.450 *20.500	*8.300 *18.050	*8.300 *18.050	*7.400 *16.100	*7.400 *16.100	*6.700 *14.500	*6.700 *14.500	*6.050 *13.150	*6.050 *13.150			*4.100 *9.050	*4.100 *9.050	14.740 48 ft 02 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb						*12.050 *30.600	*12.050 *30.600	*10.050 *26.000	*10.050 *26.000	*8.650 *21.750	*8.650 *21.750	*7.600 *18.800	*7.600 *18.800	*6.800 *16.550	*6.800 *16.550	*6.100 *14.700	*6.100 *14.700	*5.650 *12.150	*5.650 *12.150	*4.550 *9.200	*4.550 *9.200	15.150 49 ft 07 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb						*17.500 *37.700	*17.500 *37.700	*13.200 *28.550	*13.200 *28.550	*10.700 *23.150	*10.700 *23.150	*9.050 *19.550	*9.050 *19.550	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.900 *14.900	*6.900 *14.900	*6.650 *13.150	*6.650 *13.150	*5.300 *11.950	*5.300 *11.950	15.400 50 ft 05 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb						*15.100 *38.050	*15.100 *38.050	*14.150 *30.600	*14.150 *30.600	*11.200 *24.250	*11.200 *24.250	*9.300 *20.150	*9.300 *20.150	*7.950 *17.200	*7.950 *17.200	*6.900 *14.950	*6.900 *14.950	*6.500 *13.050	*6.500 *13.050	*5.450 *11.750	*5.450 *11.750	15.490 50 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb						*6.700 *15.500	*6.700 *15.500	*14.500 *31.350	*14.500 *31.350	*11.400 *24.750	*11.400 *24.750	*9.400 *20.350	*9.400 *20.350	*7.950 *17.200	*7.950 *17.200	*6.850 *14.800	*6.850 *14.800	*6.350 *13.650	*6.350 *13.650	*5.900 *12.750	*5.900 *12.750	15.440 50 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.050 *6.800	*3.050 *6.800	*5.700 *12.950	*5.700 *12.950	*11.800 *27.450	*11.800 *27.450	*11.800 *27.450	*11.250 *24.300	*11.250 *24.300	*9.250 *20.000	*9.250 *20.000	*7.800 *16.850	*7.800 *16.850	*6.650 *14.300	*6.650 *14.300	*6.200 *13.400	*6.200 *13.400	*5.650 *12.150	*5.650 *12.150	*4.650 *9.850	*4.650 *9.850	15.240 50 ft 00 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb						*5.900 *13.250	*5.900 *13.250	*10.050 *23.000	*10.050 *23.000	*10.600 *22.950	*10.600 *22.950	*8.800 *19.000	*8.800 *19.000	*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.250 *13.450	*6.250 *13.450	*5.200 *11.100	*5.200 *11.100			14.890 48 ft 09 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb						*6.400 *14.350	*6.400 *14.350	*9.750 *22.150	*9.750 *22.150	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*8.000 *17.200	*8.000 *17.200	*6.700 *14.450	*6.700 *14.450	*5.600 *11.950	*5.600 *11.950	*4.500 *9.500	*4.500 *9.500			14.370 47 ft 00 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb								*8.000 *17.250	*8.000 *17.250	*6.800 *14.600	*6.800 *14.600	*5.700 *12.150	*5.700 *12.150	*4.650 *9.750	*4.650 *9.750					*4.150 *9.300	*4.150 *9.300	12.630 40 ft 11 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'ini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış,
7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				
																						mm ft/inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb					*6.150 *6.150														*5.750 *13.250	*5.750 *13.250	6.390 18 ft 10 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*16.050 *16.050	*13.500 *13.500	*6.450 *6.450	*4.950 *4.950											*4.900 *10.950	*4.900 *10.950	9.030 28 ft 05 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb						*7.500 *16.100	*7.500 *16.100	*6.500 *13.650	5.900 12.550	*4.950 4.500									*4.500 *9.950	4.200 9.600	10.840 34 ft 09 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb						*8.250 *17.800	8.000 17.150	*7.500 *16.050	5.950 12.750	5.850 12.550	4.550 9.750	*4.550 3.550	3.550						*4.250 *9.450	3.450 7.700	12.190 39 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb						*8.650 *18.850	7.950 17.100	7.550 16.250	5.900 12.700	5.850 12.550	4.550 9.750	4.650 9.950	3.550 7.600						3.900 8.650	2.950 6.550	13.240 43 ft 00 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb						*8.900 *19.350	7.800 16.750	7.450 16.000	5.800 12.450	5.800 12.400	4.500 9.600	4.600 9.900	3.550 7.550	3.750 7.950	2.800 6.000				3.450 7.700	2.600 5.750	14.050 45 ft 10 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.800 *23.450	10.650 22.950	*9.350 *20.300	7.500 16.150	7.250 15.550	5.600 12.050	5.650 12.150	4.350 9.300	4.550 9.700	3.450 7.400	3.700 7.900	2.750 5.900			3.150 7.000	2.350 5.200	14.660 47 ft 11 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*13.150 *28.450	*13.150 *28.450	*11.850 *25.600	10.000 21.550	9.250 19.900	7.100 15.300	6.950 14.950	5.350 11.500	5.450 11.750	4.150 8.950	4.400 9.450	3.350 7.150	3.600 7.750	2.700 5.750	3.000 6.600	2.200 4.800	2.950 6.550	2.200 4.800	15.090 49 ft 05 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*54.800 *54.800		*17.100 *36.800	14.050 30.450	12.250 26.400	9.150 19.750	8.700 18.750	6.600 14.200	6.600 14.250	5.000 10.800	5.250 11.250	3.950 8.500	4.250 9.150	3.200 6.850	3.500 7.550	2.600 5.600	2.950 6.300	2.150 4.600	2.850 6.250	2.050 4.500	15.360 50 ft 04 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			17.350 37.400	12.200 26.400	11.250 24.250	8.250 17.800	8.150 17.550	6.050 13.100	6.250 13.500	4.700 10.100	5.000 10.800	3.750 8.050	4.100 8.800	3.050 6.550	3.400 7.350	2.500 5.400	2.900 6.200	2.100 4.450	2.750 6.050	2.000 4.350	15.490 50 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*7.200 *16.750	*7.200 *16.750	10.400 22.350	7.450 16.100	7.650 16.450	5.600 12.050	5.950 12.800	4.400 9.400	4.800 10.300	3.550 7.600	3.950 8.500	2.900 6.200	3.350 7.150	2.400 5.200	2.850 6.050	2.050 4.350	2.700 5.950	1.950 4.250	15.460 50 ft 08 inç
0 m 0 ft	kg lb	*2.900 *6.500	*2.900 *6.500	*5.750 *13.100	*5.750 *13.100	9.800 21.100	6.900 14.900	7.250 15.600	5.200 11.250	5.650 12.200	4.100 8.850	4.600 9.900	3.350 7.200	3.850 8.250	2.800 5.950	3.250 6.950	2.350 5.000	2.800 6.000	2.000 4.250	2.700 5.950	1.950 4.250	15.290 50 ft 01 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.800 *13.150	*5.800 *13.150	9.450 20.350	6.600 14.250	7.000 15.050	4.950 10.700	5.500 11.800	3.950 8.450	4.450 9.600	3.200 6.900	3.750 8.050	2.700 5.750	3.200 6.850	2.300 4.900			2.750 6.100	2.000 4.350	14.970 49 ft 00 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*6.300 *14.150	*6.300 *14.150	9.350 20.100	6.500 13.950	6.850 14.750	4.850 10.400	5.350 11.550	3.850 8.250	4.400 9.450	3.150 6.750	3.700 7.900	2.650 5.650	3.150 6.800	2.250 4.850			2.900 6.350	2.050 4.550	14.480 47 ft 05 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					9.350 20.100	6.500 14.000	6.800 14.650	4.800 10.350	5.350 11.500	3.800 8.150	4.350 9.400	3.100 6.700	3.650 7.900	2.650 5.650					3.300 7.300	2.350 5.200	13.110 42 ft 07 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
16,5 m 55,0 ft	kg lb			*7.200 *14.700	*7.200 *14.700													*6.250 *14.650	*6.250 *14.650	5.370 15 ft 01 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.450 *15.750	*7.450 *15.750	*6.100 *12.300	*6.100 *12.300									*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	8.290 25 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.550 *16.000	*7.550 *16.000	*6.200 *12.750	*6.200 *12.750							*4.600 *10.200	*4.600 *10.200	10.190 32 ft 07 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.550 *18.400	*8.550 *18.400	*7.550 *16.050	*7.550 *16.050	*6.050 *12.300						*4.350 *9.550	*4.350 *9.550	11.590 37 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.650 *21.550	*8.650 *21.550	*7.650 *18.800	*7.650 *18.800	*6.900 *16.650	*6.900 *16.650	*5.450 *14.950	*5.450 *14.950			*4.200 *9.250	*4.200 *9.250	12.650 41 ft 01 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*10.400 *22.550	*10.400 *22.550	*8.900 *19.350	*8.900 *19.350	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.950 *15.100	*6.950 *15.100			*4.150 *13.550	*4.150 *13.550	13.470 43 ft 11 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb				*12.600 *27.350	*11.150 *24.150	*11.150 *24.150	*9.350 *20.250	*9.350 *20.250	*8.050 *17.500	*8.050 *17.500	*7.100 *15.350	*7.100 *15.350	*6.300 *13.650	*6.300 *13.650	*5.550 *10.850	5.350 *10.850	*4.200 *9.150	*4.200 *9.150	14.070 46 ft 00 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*19.300 *39.450	*19.300 *39.450	*15.850 *34.050	*15.850 *34.050	*12.150 *26.250	*12.150 *26.250	*9.900 *21.450	*9.900 *21.450	*8.400 *18.150	*8.400 *18.150	*7.250 *15.700	*7.250 *15.700	*6.350 *13.750	*6.350 *13.750	*5.600 *12.050	5.300 11.350	*4.250 *9.350	*4.250 *9.350	14.500 47 ft 05 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.900 *38.600	*17.900 *38.600	*13.150 *28.400	*13.150 *28.400	*10.450 *22.600	*10.450 *22.600	*8.650 *18.750	*8.650 *18.750	*7.400 *16.000	*7.400 *16.000	*6.400 *13.800	6.300 13.550	*5.550 *11.950	5.200 11.150	*4.400 *9.650	*4.400 *9.650	14.760 48 ft 04 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*7.600 *18.450	*7.600 *18.450	*13.800 *29.850	*13.800 *29.850	*10.800 *23.350	*10.800 *23.350	*8.850 *19.100	*8.850 *19.100	*7.450 *16.100	*7.450 *16.100	*6.350 *13.750	6.150 13.200	*5.450 *11.700	5.100 10.950	*4.600 *10.100	4.350 9.600	14.860 48 ft 08 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*4.800 *11.100	*4.800 *11.100	*13.500 *29.800	*13.500 *29.800	*10.800 *23.400	*10.800 *23.400	*8.800 *19.050	*8.800 *19.050	*7.350 *15.900	7.350 15.800	*6.250 *13.400	6.000 12.900	*5.250 *11.250	5.000 10.750	*4.350 *9.600	4.350 9.550	14.800 48 ft 06 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.750 *10.800	*4.750 *10.800	*9.850 *22.850	*9.850 *22.850	*10.400 *22.500	*10.400 *22.500	*8.500 *18.400	*8.500 *18.400	*7.100 *15.300	*7.100 *15.300	*5.950 *12.750	5.900 12.650	*4.900 *10.400	*4.900 *10.400	*4.050 *8.950	*4.050 *8.950	14.600 47 ft 10 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.350 *12.100	*5.350 *12.100	*9.150 *20.900	*9.150 *20.900	*9.550 *20.600	*9.550 *20.600	*7.900 *17.050	*7.900 *17.050	*6.550 *14.100	*6.550 *14.100	*5.400 *11.600	*5.400 *11.600	*4.300 *9.100	*4.300 *9.100	*3.700 *8.150	*3.700 *8.150	14.230 46 ft 07 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*9.300 *20.900	*9.300 *20.900	*8.250 *17.800	*8.250 *17.800	*6.900 *14.850	*6.900 *14.850	*5.750 *12.250	*5.750 *12.250	*4.600 *9.800	*4.600 *9.800			*3.400 *7.300	*3.400 *7.300	13.620 44 ft 05 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb									*5.550 *14.850	*5.550 *14.850							*4.650 *10.340	*4.650 *10.340	10.340



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kabul edilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
16,5 m 55,0 ft	kg lb			*6.750	*6.750													*6.650	*6.650	4.570
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.200 *15.100	*7.200 *15.100	*5.700	*5.700									*5.200 *11.750	*5.200 *11.750	7.860 24 ft 05 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.300 *17.850	*8.300 *17.850	*7.300 *15.500	*7.300 *15.500	*5.900 *11.950	5.400 11.500							*4.650 *10.350	*4.650 *10.350	9.890 31 ft 07 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.400 *18.000	7.600 16.250	7.150 15.300	5.500 11.750	5.400 11.500	4.100 8.700					*4.350 *9.650	3.450 7.850	11.360 36 ft 08 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.600 *21.200	7.500 16.150	7.100 15.250	5.500 11.750	5.400 11.550	4.100 8.750	4.200 8.900	3.100 6.600			3.850 8.650	2.850 6.350	12.480 40 ft 06 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*10.300 *22.350	*10.300 *22.350	*8.850 *19.200	7.350 15.750	7.000 15.000	5.350 11.500	5.350 11.450	4.050 8.650	4.150 8.900	3.100 6.550			3.350 7.500	2.450 5.400	13.330 43 ft 05 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*11.000 *23.800	10.150 21.850	9.200 19.750	7.050 15.100	6.800 14.550	5.150 11.050	5.200 11.150	3.900 8.350	4.100 8.750	3.000 6.400	3.250 6.900	2.350 4.950	3.000 6.700	2.150 4.750	13.980 45 ft 08 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.750 *33.100	*15.750 *33.100	*15.450 *33.250	14.950 32.350	*11.950 *25.850	9.400 20.350	8.700 18.800	6.600 14.200	6.500 13.950	4.900 10.500	5.000 10.750	3.750 8.000	3.950 8.500	2.900 6.200	3.200 6.800	2.250 4.800	2.800 6.150	1.950 4.300	14.430 47 ft 03 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.550 *37.850	13.150 28.400	11.550 24.950	8.550 18.450	8.200 17.600	6.100 13.100	6.150 13.200	4.550 9.800	4.800 10.300	3.500 7.550	3.850 8.200	2.750 5.900	3.100 6.600	2.200 4.650	2.650 5.800	1.800 4.000	14.720 48 ft 02 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*9.150 *22.600	*9.150 *22.600	10.550 22.800	7.600 16.450	7.600 16.400	5.550 11.950	5.800 12.500	4.250 9.100	4.550 9.800	3.300 7.100	3.700 7.900	2.650 5.600	3.000 6.400	2.100 4.450	2.550 5.550	1.750 3.800	14.850 48 ft 08 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*4.950 *11.550	*4.950 *11.550	9.800 21.050	6.900 14.850	7.150 15.350	5.100 11.000	5.500 11.800	3.950 8.450	4.350 9.350	3.100 6.650	3.550 7.600	2.500 5.300	2.900 6.250	2.000 4.300	2.500 5.450	1.700 3.700	14.830 48 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.700 *10.700	*4.700 *10.700	9.300 20.000	6.450 13.850	6.800 14.600	4.750 10.250	5.250 11.300	3.700 7.950	4.200 9.000	2.950 6.300	3.450 7.350	2.400 5.100	2.850 6.100	1.950 4.150	2.500 5.500	1.700 3.700	14.650 48 ft 00 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.250 *11.800	*5.250 *11.800	9.050 19.500	6.250 13.400	6.550 14.150	4.550 9.850	5.100 10.900	3.550 7.600	4.100 8.750	2.850 6.050	3.350 7.200	2.300 4.950	2.800 6.000	1.900 4.050	2.600 5.650	1.750 3.800	14.310 46 ft 10 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					9.000 19.350	6.200 13.300	6.500 13.950	4.500 9.650	5.000 10.750	3.450 7.450	4.000 8.600	2.750 5.950	3.300 7.100	2.250 4.850	2.800 6.000	1.900 4.100	2.700 6.000	1.850 4.050	13.800 45 ft 02 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							6.500 14.000	4.500 9.700	5.000 10.750	3.450 7.450	4.000 8.650	2.750 5.950					3.550 8.000	2.450 5.500	11.490 36 ft 11 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
16,5 m 55,0 ft	kg lb			*7.200 *14.700	*7.200 *14.700													*6.250 *14.650	*6.250 *14.650	5.370 15 ft 01 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.450 *15.750	*7.450 *15.750	*6.100 *12.300	*6.100 *12.300									*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	8.290 25 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.550 *16.000	*7.550 *16.000	*6.200 *12.750	*6.200 *12.750							*4.600 *10.200	*4.600 *10.200	10.190 32 ft 07 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.550 *18.400	*8.550 *18.400	*7.550 *16.050	*7.550 *16.050	*6.050 *12.300	*6.050 *12.300					*4.350 *9.550	*4.350 *9.550	11.590 37 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.650 *21.550	*8.650 *21.550	*7.650 *18.800	*7.650 *18.800	*6.900 *16.650	*6.900 *16.650	*5.450 *14.950	*5.450 *14.950			*4.200 *9.250	*4.200 *9.250	12.650 41 ft 01 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*10.400 *22.550	*10.400 *22.550	*8.900 *19.350	*8.900 *19.350	*7.800 *16.950	*7.800 *16.950	*6.950 *15.100	*6.950 *15.100			*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	13.470 43 ft 11 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb																			
6,0 m 20,0 ft	kg lb																			
4,5 m 15,0 ft	kg lb																			
3,0 m 10,0 ft	kg lb																			
1,5 m 5,0 ft	kg lb																			
0 m 0 ft	kg lb																			
-1,5 m -5,0 ft	kg lb																			
-3,0 m -10,0 ft	kg lb																			
-4,5 m -15,0 ft	kg lb																			



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Tekli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																				mm ft/inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb			*6.750 *6.750														*6.650 *6.650		4.600
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.200 *15.150	*7.200 *15.150	*5.700 *5.700										*5.200 *11.750	*5.200 *11.750	7.880 24 ft 06 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.300 *17.850	*8.300 *17.850	*7.350 *15.550	7.300 *15.550	*5.900 *12.000	5.250 11.150							*4.650 *10.350	4.350 10.050	9.900 31 ft 07 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.400 *18.050	7.400 15.800	7.000 14.950	5.350 11.400	5.250 11.200	3.950 8.400					*4.350 *9.650	3.350 7.550	11.370 36 ft 08 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.600 *21.250	7.300 *21.250	6.950 *18.750	5.300 15.700	5.300 14.900	4.000 11.400	4.100 8.450	3.000 8.650			3.750 8.400	2.750 6.100	12.490 40 ft 07 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*10.300 *22.350	*10.300 22.250	*8.850 *19.200	7.150 15.350	6.850 14.650	5.200 11.150	5.200 11.150	3.900 8.350	4.050 8.650	3.000 6.350			3.250 7.250	2.350 5.200	13.340 43 ft 06 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*11.000 *23.800	9.850 21.250	9.000 19.350	6.800 14.700	6.600 14.200	5.000 10.700	5.050 10.850	3.800 8.100	4.000 8.500	2.900 6.200	3.150 6.700	2.250 4.700	2.950 6.500	2.050 4.550	13.980 45 ft 08 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.850 *33.300	*15.850 *33.300	*15.450 *33.300	14.550 31.400	*11.950 *25.850	9.150 19.750	8.550 18.350	6.400 13.750	6.350 13.600	4.700 10.150	4.900 10.500	3.600 7.700	3.850 8.250	2.800 5.950	3.100 6.600	2.200 4.600	2.700 5.950	1.850 4.100	14.430 47 ft 03 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.600 *37.850	12.700 27.500	11.300 24.350	8.250 17.850	8.000 17.200	5.900 12.650	6.000 12.900	4.400 9.450	4.650 10.000	3.400 7.250	3.700 7.950	2.650 5.650	3.000 6.400	2.100 4.450	2.550 5.600	1.700 3.800	14.720 48 ft 03 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*9.100 *22.400	*9.100 *22.400	10.300 22.250	7.350 15.850	7.400 16.000	5.350 11.550	5.650 12.150	4.050 8.750	4.450 9.550	3.150 6.800	3.550 7.650	2.500 5.350	2.900 6.200	2.000 4.250	2.450 5.350	1.650 3.600	14.850 48 ft 08 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*4.950 *11.550	*4.950 *11.550	9.500 20.500	6.600 14.300	6.950 14.950	4.900 10.550	5.350 11.450	3.750 8.100	4.250 9.100	2.950 6.350	3.450 7.450	2.400 5.100	2.850 6.050	1.900 4.100	2.400 5.250	1.600 3.500	14.830 48 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.700 *10.700	*4.700 *10.700	9.050 19.450	6.150 13.300	6.600 14.200	4.550 9.850	5.100 10.950	3.550 7.600	4.050 8.750	2.800 6.000	3.300 7.100	2.250 4.850	2.750 5.900	1.850 3.950	2.400 5.300	1.600 3.500	14.650 48 ft 00 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.250 *11.850	*5.250 *11.850	8.800 18.950	5.950 12.800	6.400 13.700	4.900 9.400	4.950 10.600	3.400 7.250	3.950 8.500	2.700 5.800	3.250 6.950	2.200 4.700	2.700 5.800	1.800 3.850	2.500 5.450	1.650 3.600	14.310 46 ft 10 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					8.750 18.800	5.900 12.700	6.300 13.550	4.300 9.250	4.850 10.400	3.300 7.100	3.900 8.350	2.650 5.650	3.200 6.900	2.150 4.600	2.700 5.800	1.800 3.850	2.650 5.800	1.750 3.850	13.790 45 ft 02 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							6.300 13.550	4.300 9.250	4.850 10.400	3.300 7.100	3.900 8.350	2.650 5.650					3.450 7.800	2.350 5.250	11.460 36 ft 09 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																		mm ft/inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.800 *13.550	*6.800 *13.550									*5.850 *13.150	*5.850 *13.150	8.120 25 ft 4 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.250 *18.000	*8.250 *18.000	*7.100 *14.450	*7.100 *14.450							*5.350 *11.900	*5.350 *11.900	10.060 32 ft 2 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.200 *17.850	*8.200 *17.850	*7.400 *16.100	*7.400 *16.100	*6.800 *14.100	*6.800 *14.100					*5.100 *11.300	*5.100 *11.300	11.470 37 ft 1 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.350 *18.150	*8.350 *18.150	*7.450 *16.250	*7.450 *16.250	*6.800 *14.800	*6.800 *14.800	*6.250 *12.350	*6.250 *12.350			*5.000 *11.000	*5.000 *11.000	12.550 40 ft 9 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*10.150 *21.950	*10.150 *21.950	*8.700 *18.850	*8.700 *18.850	*7.700 *16.650	*7.700 *16.650	*6.900 *15.000	*6.900 *15.000	*6.300 *13.700	*6.300 *13.700			*5.000 *10.950	*5.000 *10.950	13.370 43 ft 7 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*14.000 *30.100	*14.000 *30.100	*11.050 *23.850	*11.050 *23.850	*9.250 *20.000	*9.250 *20.000	*8.000 *17.350	*8.000 *17.350	*7.100 *15.350	*7.100 *15.350	*6.400 *13.850	*6.400 *13.850	*5.800 *12.500	5.600 11.950	*5.000 *11.050	*5.000 *11.050	13.980 45 ft 8 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*16.300 *34.950	*16.300 *34.950	*12.200 *26.250	*12.200 *26.250	*9.850 *21.350	*9.850 *21.350	*8.350 *18.100	*8.350 *18.100	*7.300 *15.800	*7.300 *15.800	*6.500 *14.050	*6.500 *14.050	*5.850 *12.600	5.500 11.800	*5.150 *11.250	*4.950 *10.900	14.410 47 ft 2 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*13.250 *28.600	*13.250 *28.600	*10.450 *22.650	*10.450 *22.650	*8.700 *18.850	*8.700 *18.850	*7.500 *16.250	*7.500 *16.250	*6.600 *14.250	6.450 13.900	*5.850 *12.650	5.400 11.600	*5.300 *11.650	*4.750 *10.450	14.670 48 ft 1 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*11.150 *27.050	*11.150 *27.050	*10.850 *23.500	*10.850 *23.500	*8.950 *19.400	*8.950 *19.400	*7.650 *16.500	*7.650 *16.500	*6.650 *14.350	6.300 13.550	*5.800 *12.550	5.300 11.350	*5.200 *11.400	*4.600 *10.150	14.780 48 ft 5 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*7.850 *18.300	*7.850 *18.300	*10.950 *23.700	*10.950 *23.700	*9.000 *19.500	*9.000 *19.500	*7.650 *16.550	7.400 15.950	*6.600 *14.250	6.150 13.200	*5.700 *12.350	5.200 11.150	*5.050 *11.050	*4.600 *10.100	14.730 48 ft 3 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.900 *8.850	*3.900 *8.850	*7.400 *17.000	*7.400 *17.000	*10.650 *23.050	*10.650 *23.050	*8.850 *19.150	*8.850 *19.150	*7.500 *16.200	7.250 15.600	*6.400 *13.850	6.000 12.950	*5.500 *11.800	5.100 11.000	*4.850 *10.700	*4.650 *10.200	14.520 47 ft 7 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*5.100 *11.500	*5.100 *11.500	*7.800 *17.750	*7.800 *17.750	*9.950 *21.600	*9.950 *21.600	*8.400 *18.200	*8.400 *18.200	*7.150 *15.400	7.150 15.350	*6.100 *13.100	5.950 12.800	*5.100 *10.900	5.100 *10.900	*4.650 *10.250	*4.650 *10.250	14.150 46 ft 4 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*8.500 *19.250	*8.500 *19.250	*9.000 *19.450	*9.000 *19.450	*7.700 *16.600	*7.700 *16.600	*6.550 *14.100	*6.550 *14.100	*5.500 *11.800	*5.500 *11.800	*4.450 *9.800	*4.450 *9.800	*4.400 *9.600	*4.400 *9.600	13.600 44 ft 6 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					*7.650 *16.550	*7.650 *16.550	*6.650 *14.300	*6.650 *14.300	*5.650 *12.100	*5.650 *12.100	*4.650 *9.800	*4.650 *9.800			*4.000 *8.750	*4.000 *8.750	12.860 42 ft 0 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87' sini veya devirme yükünün %75' ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açığı.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																		
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.300 *13.450	*6.300 *13.450									*6.000 *13.450	*6.000 *13.450	7.710 23 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.250 *17.750	7.900 16.950	*6.700 *13.500	5.850 12.400							*5.400 *12.050	5.000 11.550	9.770 31 ft 2 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.150 *17.850	7.950 17.100	*7.400 *16.150	5.900 12.600	5.800 12.350	4.500 9.550					5.100 *11.400	3.900 8.850	11.260 36 ft 4 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.300 *18.050	7.850 16.850	*7.450 *16.050	5.850 12.500	5.800 12.400	4.500 9.600	4.550 9.750	3.500 7.400			4.300 9.600	3.250 7.300	12.390 40 ft 3 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*10.000 *21.700	*10.000 *21.700	*8.650 *18.700	7.600 16.350	7.300 15.700	5.650 12.200	5.700 12.200	4.400 9.400	4.550 9.700	3.450 7.350			3.800 8.400	2.850 6.300	13.250 43 ft 2 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*13.650 *29.400	*13.650 *29.400	*10.900 *23.500	10.150 21.950	*9.150 *19.750	7.200 15.550	7.050 15.200	5.450 11.700	5.500 11.850	4.250 9.100	4.450 9.500	3.350 7.200	3.600 7.700	2.700 5.700	3.400 7.550	2.550 5.600	13.890 45 ft 5 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.850 *34.100	14.150 30.700	*12.000 *25.850	9.300 20.100	8.850 19.050	6.700 14.500	6.700 14.500	5.100 11.000	5.300 11.450	4.050 8.650	4.300 9.250	3.550 6.900	3.550 7.550	2.600 5.600	3.150 7.000	2.350 5.100	14.350 46 ft 11 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*20.150 *20.150		11.250 24.400	8.250 17.950	8.250 17.800	6.150 13.300	6.350 13.700	4.750 10.300	5.100 10.950	3.800 8.150	4.150 8.900	3.100 6.600	3.450 7.350	2.550 5.400	3.000 6.600	2.200 4.800	*14.640 47 ft 11 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			10.250 22.200	7.350 15.950	7.650 16.550	5.600 12.100	6.000 12.950	4.450 9.550	4.850 10.400	3.550 7.700	4.000 8.600	2.950 6.300	3.350 7.150	2.450 5.200	2.900 6.350	2.100 4.550	14.770 48 ft 5 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*8.100 *19.000	6.750 14.600	7.200 15.550	5.200 11.200	5.700 12.250	4.150 8.900	4.650 9.950	3.350 7.250	3.850 8.300	2.800 6.000	3.250 6.950	2.350 5.000	2.850 6.250	2.050 4.450	14.750 48 ft 4 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.650 *8.400	*3.650 *8.400	*7.400 *17.000	6.450 13.900	6.900 14.900	4.900 10.600	5.450 11.750	3.900 8.450	4.450 9.600	3.200 6.900	3.750 8.050	2.700 5.750	3.200 6.800	2.250 4.850	2.850 6.250	2.050 4.450	14.570 47 ft 9 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*4.900 *11.050	*4.900 *11.050	*7.700 *17.550	6.350 13.700	6.750 14.550	4.750 10.250	5.300 11.450	3.800 8.150	4.350 9.400	3.100 6.700	3.650 7.850	2.600 5.600	3.150 6.750	2.250 4.800	2.950 6.400	2.100 4.550	14.220 46 ft 7 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*8.400 *19.000	6.350 13.700	6.700 14.450	4.700 10.150	5.250 11.300	3.700 8.000	4.300 9.250	3.050 6.550	3.600 7.800	2.600 5.550	3.100 6.700	2.200 4.800	3.050 6.750	2.200 4.800	13.710 44 ft 10 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					6.750 14.550	4.750 10.200	5.250 11.350	3.750 8.050	4.300 9.300	3.050 6.600	3.650 7.850	2.600 5.600			3.300 7.300	2.350 5.200	13.000 42 ft 6 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş,
7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																	mm ft/inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.800 *13.600	*6.800 *13.600									*5.850 *13.100	*5.850 *13.100	8.150 25 ft 5 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.200 *18.000	*8.200 *18.000	*7.100 *14.500	*7.100 *14.500							*5.350 *11.900	*5.350 *11.900	10.080 32 ft 03 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.150 *17.800	*8.150 *17.800	*7.350 *16.050	*7.350 *16.050	*6.750 *14.150	*6.750 *14.150					*5.100 *11.300	*5.100 *11.300	11.490 37 ft 01 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.350 *18.100	*8.350 *18.100	*7.450 *16.200	*7.450 *16.200	*6.750 *14.700	*6.750 *14.700	*6.200 *12.400	*6.200 *12.400			*5.000 *11.000	*5.000 *11.000	12.560 40 ft 10 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*10.150 *21.950	*10.150 *21.950	*8.700 *18.850	*8.700 *18.850	*7.650 *16.600	*7.650 *16.600	*6.850 *14.950	*6.850 *14.950	*6.250 *13.600	*6.250 *13.600			*5.000 *10.950	*5.000 *10.950	13.380 43 ft 07 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*14.000 *30.100	*14.000 *30.100	*11.050 *23.800	*11.050 *23.800	*9.200 *19.900	*9.200 *19.900	*7.950 *17.250	*7.950 *17.250	*7.050 *15.300	*7.050 *15.300	*6.350 *13.750	*6.350 *13.750	*5.750 *12.450	5.550 11.900	*5.000 *11.050	*5.000 *11.050	13.990 45 ft 08 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*16.250 *34.900	*16.250 *34.900	*12.150 *26.200	*12.150 *26.200	*9.850 *21.250	*9.850 *21.250	*8.300 *18.000	*8.300 *18.000	*7.250 *15.700	*7.250 *15.700	*6.450 *13.950	*6.450 *13.950	*5.800 *12.500	5.450 11.750	*5.150 *11.250	4.900 10.850	14.420 47 ft 02 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*13.200 *28.450	*13.200 *28.450	*10.400 *22.500	*10.400 *22.500	*8.650 *18.750	*8.650 *18.750	*7.450 *16.100	*7.450 *16.100	*6.550 *14.150	6.400 13.800	*5.800 *12.550	5.350 11.500	*5.250 *11.600	4.700 10.350	14.680 48 ft 01 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*11.050 *26.850	*11.050 *26.850	*10.800 *23.350	*10.800 *23.350	*8.900 *19.250	*8.900 *19.250	*7.550 *16.400	*7.550 *16.350	*6.600 *14.250	6.250 13.450	*5.750 *12.450	5.250 11.300	*5.100 *11.300	4.600 10.100	14.780 48 ft 05 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*7.850 *18.300	*7.850 *18.300	*10.850 *23.500	*10.850 *23.500	*8.950 *19.350	*8.950 *19.350	*7.550 *16.400	7.350 15.850	*6.550 *14.100	6.100 13.100	*5.650 *12.200	5.150 11.100	*5.000 *10.950	4.550 10.000	14.720 48 ft 03 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.900 *8.850	*3.900 *8.850	*7.400 *17.000	*7.400 *17.000	*10.500 *22.800	*10.500 *22.800	*8.750 *18.950	*8.750 *18.950	*7.400 *16.050	7.200 15.450	*6.350 *13.700	5.950 12.850	*5.450 *11.700	5.100 10.900	*4.800 *10.600	4.600 10.100	14.520 47 ft 07 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*5.100 *11.500	*5.100 *11.500	*7.800 *17.750	*7.800 *17.750	*9.850 *21.350	*9.850 *21.350	*8.300 *18.000	*8.300 *18.000	*7.050 *15.250	*7.050 *15.200	*6.000 *12.950	5.900 12.700	*5.050 *10.750	5.050 *10.750	*4.600 *10.100	4.600 *10.100	14.140 46 ft 04 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*8.500 *19.300	*8.500 *19.300	*8.850 *19.200	*8.850 *19.200	*7.600 *16.400	*7.600 *16.400	*6.450 *13.900	*6.450 *13.900	*5.450 *11.650	*5.450 *11.650	*4.400 *4.400	*4.400 *4.400	*4.300 *9.500	*4.300 *9.500	13.600 44 ft 06 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					*7.550 *16.300	*7.550 *16.300	*6.550 *14.100	*6.550 *14.100	*5.600 *11.900	*5.600 *11.900	*4.550 *9.650	*4.550 *9.650			*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	12.850 41 ft 11 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış,
7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

	4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																	
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.300 *17.800	*6.300 16.500								*5.950 *13.450	*5.950 *13.450	7.720 23 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.250 *17.800	7.700 16.500	*6.700 *13.550	5.650 12.050						*5.400 *12.050	4.850 11.150	9.780 31 ft 02 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.150 *17.800	7.750 16.650	*7.350 15.800	5.700 12.250	5.650 12.050	4.350 9.200				4.950 11.200	3.750 8.500	11.260 36 ft 04 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.300 *18.000	7.650 16.450	7.300 15.700	5.650 12.150	5.650 12.050	4.300 9.250	4.450 9.450	3.350 7.100		4.150 9.300	3.150 7.000	12.390 40 ft 03 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*10.000 *21.700	*10.000 *21.700	*8.600 *18.650	7.400 15.900	7.150 15.350	5.500 11.800	5.550 11.900	4.250 9.050	4.400 9.400	3.300 7.050		3.650 8.100	2.700 6.000	13.250 43 ft 02 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*13.650 *29.400	*13.650 *29.400	*10.850 *23.450	9.850 21.350	*9.100 *19.700	7.000 15.100	6.900 14.800	5.250 11.300	5.350 11.550	4.050 8.750	4.300 9.200	3.200 6.850	3.500 7.450	2.550 5.450	3.300 7.300	13.900 45 ft 05 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.850 *34.000	13.700 29.700	*11.950 *25.750	8.950 19.450	8.600 18.600	6.450 14.000	6.550 14.100	4.900 10.600	5.150 11.100	3.850 8.300	4.150 8.950	3.100 6.600	3.400 7.300	2.500 5.300	3.050 6.700	14.350 46 ft 11 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*20.000 *20.000		10.950 23.700	7.950 17.200	8.000 17.250	5.900 12.750	6.150 13.300	4.550 9.850	4.900 10.550	3.650 7.800	4.000 8.600	2.950 6.300	3.300 7.100	2.400 5.100	2.900 6.350	*14.640 47 ft 11 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			9.900 21.450	7.000 15.150	7.400 16.000	5.350 11.550	5.800 12.500	4.200 9.100	4.650 10.050	3.400 7.300	3.850 8.250	2.800 5.950	3.200 6.850	2.300 4.900	2.750 6.100	14.770 48 ft 05 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*8.100 *18.950	6.350 13.800	6.950 14.950	4.900 10.600	5.500 11.800	3.900 8.450	4.450 9.600	3.200 6.850	3.700 7.950	2.650 5.650	3.100 6.650	2.200 4.700	2.700 6.000	14.750 48 ft 04 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.700 *8.400	*3.700 *8.400	*7.400 *17.000	6.050 13.100	6.650 14.300	4.600 9.950	5.250 11.300	3.700 7.950	4.300 9.200	3.050 6.500	3.600 7.700	2.500 5.400	3.050 6.500	2.150 4.550	2.750 6.000	14.560 47 ft 09 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*4.900 *11.050	*4.900 *11.050	*7.700 *17.550	5.950 12.850	6.450 13.950	4.450 9.650	5.100 10.950	3.550 7.650	4.150 8.950	2.900 6.250	3.500 7.500	2.450 5.250	3.000 6.450	2.100 4.450	2.800 6.150	14.220 46 ft 07 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*8.400 18.950	6.000 12.900	6.400 13.850	4.400 9.500	5.050 10.850	3.500 7.500	4.100 8.850	2.850 6.150	3.450 7.450	2.400 5.200	3.000	2.100	2.950 6.450	13.710 44 ft 10 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					6.450 13.900	4.450 9.600	5.050 10.850	3.500 7.550	4.100 8.900	2.850 6.150	3.500 7.500	2.450 5.250			3.150 7.000	13.000 42 ft 05 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft											
																						mm ft/inç							
16,5 m 55,0 ft	kg lb							5.000	5.000														*4.850 *11.000	*4.850 *11.000	7.630 23 ft 4 inç				
15,0 m 50,0 ft	kg lb									*5.350 *10.800	*5.350 *10.800												*4.350 *9.700	*4.350 *9.700	9.900 31 ft 5 inç				
13,5 m 45,0 ft	kg lb									*6.600 *13.950	*6.600 *13.950	*5.350 *10.900	*5.350 *10.900										*4.100 *9.050	*4.100 *9.050	11.540 37 ft 1 inç				
12,0 m 40,0 ft	kg lb									*6.700 *14.650	*6.700 *14.650	*6.250 *13.600	*6.250 *13.600	*5.050 *10.200	*5.050 *10.200								*3.950 *8.750	*3.950 *8.750	12.790 41 ft 5 inç				
10,5 m 35,0 ft	kg lb									*6.800 *14.850	*6.800 *14.850	*6.300 *13.650	*6.300 *13.650	*5.850 *12.700	*5.850 *12.700	*4.350	*4.350						*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	13.760 44 ft 9 inç				
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*7.850 *17.000	*7.850 *17.000	*7.050 *15.300	*7.050 *15.300	*6.400 *13.950	*6.400 *13.950	*5.900 *12.850	*5.900 *12.850	*5.450 *11.300	*5.450 *11.300						*3.900 *8.550	*3.900 *8.550	14.520 47 ft 4 inç				
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*8.400 *18.150	*8.400 *18.150	*7.400 *16.000	*7.400 *16.000	*6.650 *14.400	*6.650 *14.400	*6.050 *13.100	*6.050 *13.100	*5.550 *12.000	*5.550 *12.000	*4.100	*4.100				*3.950 *8.650	*3.950 *8.650	15.080 49 ft 4 inç				
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*13.850 *29.750	*13.850 *29.750	*10.900 *23.450	*10.900 *23.450	*9.050 *19.550	*9.050 *19.550	*7.800 *16.900	*7.800 *16.900	*6.900 *14.950	*6.900 *14.950	*6.200 *13.400	*6.200 *13.400	*5.600 *12.150	*5.600 *12.150	*5.050 *11.050	4.750 *9.900	4.750 *9.900				*4.050 *8.850	*4.050 *8.850	15.480 50 ft 8 inç			
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*16.350 *35.100	*16.350 *35.100	*12.150 *26.200	*12.150 *26.200	*9.750 *21.100	*9.750 *21.100	*8.250 *17.850	*8.250 *17.850	*7.150 *15.500	*7.150 *15.500	*6.350 *13.750	*6.350 *13.750	*5.700 *12.350	*5.700 *12.350	*5.150 *11.100	4.650 *10.000	4.650 *10.000				*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	15.720 51 ft 6 inç			
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*8.500 *20.450	*8.500 *20.450	*13.200 *28.450	*13.200 *28.450	*10.400 *22.450	*10.400 *22.450	*8.600 *18.650	*8.600 *18.650	*7.400 *16.000	*7.400 *16.000	*6.450 *14.000	*6.450 *14.000	*5.750 *13.800	*5.750 *13.800	*5.100 *11.550	4.550 *9.800	4.550 *9.800				*4.350 *9.600	*4.350 *9.600	15.820 51 ft 10 inç			
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*5.300 *12.200	*5.300 *12.200	*12.650 *29.650	*12.650 *29.650	*10.750 *23.250	*10.750 *23.250	*8.850 *19.150	*8.850 *19.150	*7.500 *16.300	*7.500 *16.300	*6.550 *14.150	*6.550 *14.150	*6.200 *13.400	*6.200 *13.400	*5.250 *11.250	*5.050 *10.850	4.400 *9.650	4.400 *9.650				*4.600 *10.150	*4.600 *10.150	15.770 51 ft 8 inç		
0 m 0 ft	kg lb	*2.950 *6.600	*2.950 *6.600	*5.000 *11.300	*5.000 *11.300	*9.200 *21.150	*9.200 *21.150	*10.800 *23.350	*10.800 *23.350	*8.900 *19.250	*8.900 *19.250	*7.550 *16.300	*7.550 *16.300	*6.500 *14.000	*6.500 *14.000	*6.050 *13.050	*6.050 *13.050	*5.650 *12.200	*5.150 *11.050	*4.900 *10.500	4.400 *9.500	4.400 *9.500				*4.600 *10.100	*4.600 *10.100	15.580 51 ft 1 inç	
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*3.850 *8.500	*3.850 *8.500	*5.350 *11.950	*5.350 *11.950	*8.350 *18.950	*8.350 *18.950	*10.500 *22.700	*10.500 *22.700	*8.700 *18.800	*8.700 *18.800	*7.350 *15.900	*7.350 *15.900	*6.300 *13.600	*6.300 *13.600	*5.950 *12.750	*5.950 *12.750	*5.450 *11.700	*5.050 *10.850	*4.600 *9.900	4.350 *9.600	4.350 *9.600				*4.500 *9.850	*4.300 *9.400	15.230 49 ft 11 inç	
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*5.800 *13.000	*5.800 *13.000	*8.250 *18.700	*8.250 *18.700	*9.800 *21.250	*9.800 *21.250	*8.250 *17.800	*8.250 *17.800	*7.000 *15.050	*7.000 *15.050	*5.950 *12.850	*5.950 *12.850	*5.850 *12.600	*5.850 *12.600	*5.050 *10.800	*5.000 *10.750							*4.300 *9.500	*4.300 *9.500	14.730 48 ft 2 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*6.300 *14.100	*6.300 *14.100	*8.500 *19.250	*8.500 *19.250	*8.850 *19.100	*8.850 *19.100	*7.500 *16.150	*7.500 *16.150	*6.400 *13.700	*6.400 *13.700	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*4.450 *9.400	*4.450 *9.400							*4.100 *8.950	*4.100 *8.950	14.040 45 ft 11 inç	
-6,0 m -20,0 ft	kg lb							*7.500 *16.150	*7.500 *16.150	*7.500 *16.150	*7.500 *16.150	*6.450 *13.800	*6.450 *13.800	*5.500 *11.650	*5.500 *11.650	*4.550 *9.550	*4.550 *9.550										*3.750 *8.400	*3.750 *8.400	13.140 42 ft 6 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açığı.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

	3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				mm ft/inç
																					
16,5 m 55,0 ft	kg																				7.140
15,0 m 50,0 ft	kg																				9.570
13,5 m 45,0 ft	kg																				11.290
12,0 m 40,0 ft	kg																				12.600
10,5 m 35,0 ft	kg																				13.610
9,0 m 30,0 ft	kg																				14.400
7,5 m 25,0 ft	kg																				15.000
6,0 m 20,0 ft	kg																				15.420
4,5 m 15,0 ft	kg																				15.690
3,0 m 10,0 ft	kg																				15.810
1,5 m 5,0 ft	kg																				15.790
0 m 0 ft	kg																				15.620
-1,5 m -5,0 ft	kg																				15.300
-3,0 m -10,0 ft	kg																				14.830
-4,5 m -15,0 ft	kg																				14.170
-6,0 m -20,0 ft	kg																				13.320



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

			3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft							
																								mm ft/inç		
16,5 m 55,0 ft	kg lb								*5.000 *5.000														*4.850 *11.000	*4.850 *11.000	7.660 23 ft 05 inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb										*5.350 *10.850	*5.350 *10.850											*4.350 *9.700	*4.350 *9.700	9.920 31 ft 06 inç	
13,5 m 45,0 ft	kg lb										*6.600 *14.000	*6.600 *14.000	*5.350 *10.900	*5.350 *10.900									*4.100 *9.050	*4.100 *9.050	11.550 37 ft 02 inç	
12,0 m 40,0 ft	kg lb										*6.700 *14.600	*6.700 *14.600	*6.200 *13.550	*6.200 *13.550	*5.050 *10.200	*5.050 *10.200							*3.950 *8.750	*3.950 *8.750	12.800 41 ft 06 inç	
10,5 m 35,0 ft	kg lb										*6.800 *14.800	*6.800 *14.800	*6.250 *13.600	*6.250 *13.600	*5.800 *12.650	*5.800 *12.650	*4.350 *9.500	*4.350 *9.500					*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	13.770 44 ft 10 inç	
9,0 m 30,0 ft	kg lb								*7.850 *17.000	*7.850 *17.000	*7.050 *15.250	*7.050 *15.250	*6.400 *13.900	*6.400 *13.900	*5.900 *12.800	*5.900 *12.800	*5.450 *11.350	*5.450 *11.350					*3.900 *8.550	*3.900 *8.550	14.520 47 ft 05 inç	
7,5 m 25,0 ft	kg lb								*8.350 *18.100	*8.350 *18.100	*7.350 *15.950	*7.350 *15.950	*6.600 *14.350	*6.600 *14.350	*6.000 *13.050	*6.000 *13.050	*5.500 *11.950	*5.500 *11.950	*4.100 *9.400	*4.100 *9.400			*3.950 *8.650	*3.950 *8.650	15.090 49 ft 04 inç	
6,0 m 20,0 ft	kg lb								*9.050 *19.500	*9.050 *19.500	*7.800 *16.850	*7.800 *16.850	*6.850 *14.850	*6.850 *14.850	*6.150 *13.350	*6.150 *13.350	*5.600 *12.100	*5.600 *12.100	*5.050 *9.900	*5.050 *9.900	*4.700 *9.900		*4.050 *8.850	*4.050 *8.850	15.480 50 ft 08 inç	
4,5 m 15,0 ft	kg lb								*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.200 *17.750	*8.200 *17.750	*7.100 *15.400	*7.100 *15.400	*6.300 *13.650	*6.300 *13.650	*5.650 *12.250	*5.650 *12.250	*5.100 *11.750	*5.100 *11.750	*4.650 *9.900		*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	15.720 51 ft 06 inç	
3,0 m 10,0 ft	kg lb								*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.550 *18.500	*8.550 *18.500	*7.350 *15.900	*7.350 *15.900	*6.400 *13.900	*6.400 *13.900	*5.700 *12.300	*5.700 *12.300	*5.050 *11.450	*5.050 *11.450	*4.550 *9.750		*4.350 *9.600	*4.350 *9.600	15.820 51 ft 10 inç	
1,5 m 5,0 ft	kg lb								*10.650 *23.100	*10.650 *23.100	*8.800 *19.000	*8.800 *19.000	*7.450 *16.150	*7.450 *16.150	*6.500 *14.000	*6.500 *14.000	*5.700 *13.300	*5.700 *13.300	*5.000 *12.200	*5.000 *12.200	*4.450 *9.550		*4.600 *10.150	*4.600 *10.150	15.770 51 ft 08 inç	
0 m 0 ft	kg lb	*2.950 *6.650	*2.950 *6.650	*5.000 *11.300	*5.000 *11.300	*9.200 *21.100	*9.200 *21.100	*10.700 *23.150	*10.700 *23.150	*8.800 *19.050	*8.800 *19.050	*7.450 *16.150	*7.450 *16.150	*6.450 *13.900	*6.450 *13.900	*5.600 *12.050	*5.600 *12.050	*5.100 *10.950	*5.100 *10.950	*4.850 *10.400	*4.850 *10.400	*4.400 *9.400		*4.550 *10.000	*4.550 *10.000	15.570 51 ft 01 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*3.850 *8.550	*3.850 *8.550	*5.350 *12.000	*5.350 *12.000	*8.350 *18.950	*8.350 *18.950	*10.350 *22.450	*10.350 *22.450	*8.600 *18.600	*8.600 *18.600	*7.300 *15.750	*7.300 *15.750	*6.250 *13.500	*6.250 *13.500	*5.900 *12.650	*5.900 *12.650	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*4.500 *10.750		*4.450 *9.700	*4.450 *9.700	15.230 49 ft 11 inç		
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*5.800 *13.000	*5.800 *13.000	*8.250 *18.700	*8.250 *18.700	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.150 *17.600	*8.150 *17.600	*6.900 *14.900	*6.900 *14.900	*5.900 *12.700	*5.900 *12.700	*5.800 *12.500	*5.800 *12.500	*5.000 *10.700	*5.000 *10.700	*4.950 *10.650		*4.250 *9.350	*4.250 *9.350	14.720 48 ft 02 inç		
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*6.300 *14.100	*6.300 *14.100	*8.550 *19.250	*8.550 *19.250	*8.750 *18.850	*8.750 *18.850	*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.300 *13.500	*6.300 *13.500	*5.350 *11.400	*5.350 *11.400	*4.400 *9.250	*4.400 *9.250					*4.050 *8.850	*4.050 *8.850	14.030 45 ft 10 inç		
-6,0 m -20,0 ft	kg lb							*7.400 *15.900	*7.400 *15.900	*6.350 *13.600	*6.350 *13.600	*5.400 *11.500	*5.400 *11.500	*4.450 *9.350	*4.450 *9.350									*3.700 *8.300	*3.700 *8.300	13.110 42 ft 04 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				mm ft/inç	
																							
16,5 m 55,0 ft	kg lb																			*5.000 *5.000	7.160		
15,0 m 50,0 ft	kg lb									*5.050 *10.100	*5.050 *10.100									*4.400 *9.850	9.580 30 ft 04 inç		
13,5 m 45,0 ft	kg lb									*6.400 *13.500	6.100 13.000	*5.100 *10.300	4.600 9.800							*4.150 *9.150	11.300 36 ft 04 inç		
12,0 m 40,0 ft	kg lb									*6.700 *14.600	6.100 13.100	6.000 12.800	4.650 9.950	4.700 *9.600	3.600 7.650					*4.000 *8.800	12.600 40 ft 10 inç		
10,5 m 35,0 ft	kg lb									*6.800 *14.750	6.050 12.950	5.950 12.750	4.600 9.850	4.700 10.050	3.600 7.650	3.750	2.800			3.700 8.200	2.750 6.150	13.620 44 ft 03 inç	
9,0 m 30,0 ft	kg lb									*7.000 *15.150	5.850 12.600	5.850 12.500	4.500 9.650	4.600 9.900	3.500 7.550	3.700 7.950	2.800 5.900			3.250 7.250	2.400 5.350	14.400 47 ft 00 inç	
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*8.250 *17.900	7.550 16.250	7.250 15.650	5.600 12.050	5.650 12.100	4.300 9.300	4.500 9.650	3.400 7.300	3.650 7.800	2.700 5.800			3.000 6.600	2.150 4.800	15.000 49 ft 00 inç	
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*10.650 *23.000	9.900 21.400	*8.900 *19.250	7.000 15.150	6.900 14.900	5.250 11.350	5.400 11.600	4.100 8.800	4.350 9.300	3.250 6.950	3.550 7.600	2.600 5.550	2.900 6.200	2.100 4.450	2.750 6.100	2.000 4.350	15.420 50 ft 06 inç	
4,5 m 15,0 ft	kg lb		*46.700 *46.700		*15.850 *34.100	13.450 29.150	*11.900 *25.650	8.850 19.150	8.550 18.400	6.400 13.800	6.500 14.000	4.900 10.500	5.150 11.050	3.850 8.250	4.150 8.900	3.050 6.600	3.400 7.300	2.500 5.300	2.850 6.050	2.050 4.300	2.600 5.750	1.850 4.050	15.690 51 ft 05 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb				*10.000 *24.400	*10.000 24.250	10.750 23.200	7.750 16.800	7.850 16.950	5.750 12.450	6.050 13.050	4.450 9.650	4.850 10.450	3.550 7.650	3.950 8.500	2.900 6.200	3.300 7.050	2.350 5.050	2.750 5.900	1.950 4.150	2.500 5.500	1.750 3.850	15.810 51 ft 10 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb				*5.500 *12.700	*5.500 12.700	9.750 21.050	6.850 14.800	7.250 15.650	5.200 11.200	5.650 12.200	4.100 8.800	4.600 9.850	3.300 7.100	3.750 8.100	2.700 5.800	3.150 6.750	2.250 4.800	2.650 5.700	1.850 4.000	2.450 5.400	1.700 3.750	15.790 51 ft 09 inç
0 m 0 ft	kg lb		*2.800 *6.250	*2.800 *6.250	*5.000 *11.300	*5.000 11.300	9.100 19.650	6.250 13.500	6.800 14.650	4.750 10.300	5.350 11.500	3.800 8.150	4.350 9.350	3.100 6.650	3.600 7.750	2.550 5.450	3.050 6.550	2.150 4.550	2.600 5.550	1.800 3.850	2.450 5.350	1.700 3.700	15.620 51 ft 02 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb		*3.700 *8.200	*3.700 *8.200	*5.250 *11.800	*5.250 11.800	*8.400 18.850	5.950 12.800	6.500 14.000	4.500 9.650	5.100 11.000	3.550 7.650	4.200 9.000	2.900 6.250	3.500 7.500	2.450 5.200	2.950 6.350	2.050 4.400	2.550 5.450	1.750 3.750	2.500 5.450	1.700 3.700	15.300 50 ft 02 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb				*5.750 *12.850	*5.750 12.850	*8.250 18.550	5.800 12.500	6.350 13.650	4.350 9.300	4.950 10.700	3.450 7.400	4.050 8.750	2.800 6.050	3.400 7.300	2.350 5.050	2.900 6.250	2.000 4.300			2.550 5.650	1.750 3.850	14.820 48 ft 06 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb				*6.250 *13.900	*6.250 13.900	*8.450 18.550	5.800 12.500	6.300 13.500	4.300 9.200	4.900 10.600	3.350 7.250	4.000 8.650	2.750 5.950	3.350 7.250	2.300 4.950	2.900 6.250	2.000 4.250			2.750 6.000	1.850 4.100	14.170 46 ft 04 inç
-6,0 m -20,0 ft	kg lb						8.750 18.800	5.900 12.700	6.300 13.600	4.300 9.300	4.950 10.600	3.400 7.300	4.000 8.650	2.750 5.950	3.400 7.300	2.350 5.050					3.000 6.600	2.050 4.550	13.310 43 ft 05 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

10,4 m (34 ft 1 inç) MH

Stik

7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft		16,5 m/55,0 ft					
																								mm ft/inç	
18,0 m 60,0 ft	kg lb					*6.250 *12.950	*6.250 *12.950																*5.150 *11.850	*5.150 *11.850	7.320 21 ft 10 inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb							*6.400 *13.550	*6.400 *13.550	*5.350 *10.850	*5.350 *10.850												*4.500 *10.050	*4.500 *10.050	9.890 31 ft 02 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*7.200 *15.450	*7.200 *15.450	*6.450 *13.650	*6.450 *13.650	*5.400 *11.100	*5.400 *11.100										*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	11.720 37 ft 07 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.750 *16.800	*7.750 *16.800	*7.200 *15.500	*7.200 *15.500	*6.450 *13.600	*6.450 *13.600	*5.250 *10.700	*5.250 *10.700								*3.950 *8.700	*3.950 *8.700	13.130 42 ft 05 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.300 *18.050	*8.300 *18.050	*7.350 *16.050	*7.350 *16.050	*6.650 *14.450	*6.650 *14.450	*6.050 *13.150	*6.050 *13.150	*4.850 *9.650	*4.850 *9.650						*3.800 *8.400	*3.800 *8.400	14.240 46 ft 03 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.500 *18.400	*8.500 *18.400	*7.500 *16.250	*7.500 *16.250	*6.700 *14.600	*6.700 *14.600	*6.100 *13.200	*6.100 *13.200	*5.550 *12.000	*5.550 *12.000	*3.950 *8.300	*3.950 *8.300						15.120 49 ft 03 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.800 *19.100	*8.800 *19.100	*7.700 *16.700	*7.700 *16.700	*6.850 *14.850	*6.850 *14.850	*6.150 *13.350	*6.150 *13.350	*5.550 *12.050	*5.550 *12.050	*5.050 *10.100	4.850 *10.100						15.800 51 ft 07 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*11.100 *23.950	*11.100 *23.950	*9.250 *20.050	*9.250 *20.050	*8.000 *17.300	*8.000 *17.300	*7.000 *15.200	*7.000 *15.200	*6.250 *13.500	*6.250 *13.500	*5.600 *12.150	*5.600 *12.150	*5.050 *10.900	4.800 *10.900						16.320 53 ft 04 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*16.600 *33.750	*16.600 *33.750	*15.700 *33.800	*15.700 *33.800	*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*9.800 *21.200	*9.800 *21.200	*8.300 *17.950	*8.300 *17.950	*7.200 *15.550	*7.200 *15.550	*6.350 *13.700	*6.350 *13.700	*5.650 *12.200	*5.650 *12.200	*5.050 *10.850	4.700 *10.850	*4.250 *8.450	4.000				16.690 54 ft 08 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.600 *37.900	*17.600 *37.900	*12.950 *28.000	*12.950 *28.000	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.600 *18.550	*8.600 *18.550	*7.350 *15.900	*7.350 *15.900	*6.400 *13.850	*6.400 *13.850	*5.650 *12.200	5.450 *12.200	*5.000 *10.800	4.600 *10.800	*4.350 *8.900	3.950				16.910 55 ft 05 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*5.650 *13.600	*5.650 *13.600	*13.500 *29.250	*13.500 *29.250	*10.650 *23.000	*10.650 *23.000	*8.750 *18.950	*8.750 *18.950	*7.450 *16.050	*7.450 *16.050	*6.400 *13.900	6.350 *13.900	*5.600 *12.150	5.300 *12.150	*4.900 *10.600	4.500 *10.600	*4.250 *9.050	3.900				17.000 55 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*3.700 *8.600	*3.700 *8.600	*9.350 *22.000	*9.350 *22.000	*10.650 *23.050	*10.650 *23.050	*8.750 *18.950	*8.750 *18.950	*7.400 *16.000	*7.400 *16.000	*6.350 *13.700	6.150 *13.700	*5.500 *11.900	5.150 *11.900	*4.800 *10.250	4.400 *10.250	*4.050 *8.600	3.850				16.950 55 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb			*3.750 *8.450	*3.750 *8.450	*7.150 *16.450	*7.150 *16.450	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.550 *18.450	*8.550 *18.450	*7.200 *15.550	7.200 *15.550	*6.150 *13.300	5.950 *13.300	*5.300 *11.400	5.050 *11.400	*4.550 *10.850	4.350 *10.850	*3.750 *9.350	*3.750 *7.900				16.770 55 ft 00 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*4.200 *9.450	*4.200 *9.450	*6.750 *15.300	*6.750 *15.300	*9.600 *20.750	*9.600 *20.750	*8.050 *17.400	*8.050 *17.400	*6.800 *14.700	*6.800 *14.700	*5.800 *12.550	*5.800 *12.550	*4.950 *10.650	4.950 *10.650	*4.200 *8.900	*4.200 *8.900						16.450 53 ft 11 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*6.900 *15.550	*6.900 *15.550	*8.550 *18.500	*8.550 *18.500	*7.300 *15.750	*7.300 *15.750	*6.250 *13.400	*6.250 *13.400	*5.300 *11.400	*5.300 *11.400	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.650 *7.650	*3.650 *7.650						15.980 52 ft 04 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*7.200 *15.500	*7.200 *15.500	*6.300 *13.500	*6.300 *13.500	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*4.600 *9.750	*4.600 *9.750	*3.750 *7.950	*3.750 *7.950								14.850 48 ft 04 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

10,4 m (34 ft 1 inç) MH

Stik

7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft		16,5 m/55,0 ft					
																							mm ft/inç		
18,0 m 60,0 ft	kg lb					*6.250 *12.950	*6.250 *12.950																*5.150 *11.850	*5.150 *11.850	7.320 21 ft 10 inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb							*6.400 *13.550	*6.400 *13.550	*5.350 *10.850	*5.350 *10.850												*4.500 *10.050	*4.500 *10.050	9.890 31 ft 02 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*7.200 *15.450	*7.200 *15.450	*6.450 *13.650	*6.450 *13.650	*5.400 *11.100	*5.400 *11.100										*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	11.720 37 ft 07 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.750 *16.800	*7.750 *16.800	*7.200 *15.500	*7.200 *15.500	*6.450 *13.600	*6.450 *13.600	*5.250 *10.700	*5.250 *10.700								*3.950 *8.700	*3.950 *8.700	13.130 42 ft 05 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.300 *18.050	*8.300 *18.050	*7.350 *16.050	*7.350 *16.050	*6.650 *14.450	*6.650 *14.450	*6.050 *13.150	*6.050 *13.150	*4.850 *9.650	*4.850 *9.650						*3.800 *8.400	*3.800 *8.400	14.240 46 ft 03 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.500 *18.400	*8.500 *18.400	*7.500 *16.250	*7.500 *16.250	*6.700 *14.600	*6.700 *14.600	*6.100 *13.200	*6.100 *13.200	*5.550 *12.000	*5.550 *12.000	*3.950	*3.950				*3.750 *8.300	*3.750 *8.300	15.120 49 ft 03 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.800 *19.100	*8.800 *19.100	*7.700 *16.700	*7.700 *16.700	*6.850 *14.850	*6.850 *14.850	*6.150 *13.350	*6.150 *13.350	*5.550 *12.050	*5.550 *12.050	*5.050 *10.100	4.750 *10.100				*3.750 *8.250	*3.750 *8.250	15.800 51 ft 07 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*11.100 *23.950	*11.100 *23.950	*9.250 *20.050	*9.250 *20.050	*8.000 *17.300	*8.000 *17.300	*7.000 *15.200	*7.000 *15.200	*6.250 *13.500	*6.250 *13.500	*5.600 *12.150	*5.600 *12.150	*5.050 *10.900	4.650 *10.000				*3.800 *8.350	*3.800 *8.350	16.320 53 ft 04 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*16.600 *33.750	*16.600 *33.750	*15.700 *33.800	*15.700 *33.800	*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*9.800 *21.200	*9.800 *21.200	*8.300 *17.950	*8.300 *17.950	*7.200 *15.550	*7.200 *15.550	*6.350 *13.700	*6.350 *13.700	*5.650 *12.200	5.450 *11.700	*5.050 *10.850	4.600 *9.850	*4.250 *8.500	3.900 *8.200		*3.850 *8.400	16.690 54 ft 08 inç	
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.600 *37.900	*17.600 *37.900	*12.950 *28.000	*12.950 *28.000	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.600 *18.550	*8.600 *18.550	*7.350 *15.900	*7.350 *15.900	*6.400 *13.850	6.400 *13.750	*5.650 *12.200	5.300 *11.400	*5.000 *10.800	4.500 *9.600	*4.350 *9.350	3.850 *8.200		*3.950 *8.700	3.700 *8.100	16.910 55 ft 05 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*5.650 *13.600	*5.650 *13.600	*13.500 *29.250	*13.500 *29.250	*10.650 *23.000	*10.650 *23.000	*8.750 *18.950	*8.750 *18.950	*7.450 *16.050	*7.450 *16.050	*6.400 *13.900	6.150 *13.250	*5.600 *12.150	5.150 *11.100	*4.900 *10.600	4.400 *9.400	*4.250 *9.050	3.750 *8.100		*4.000 *8.800	3.600 *7.900	17.000 55 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*3.700 *8.600	*3.700 *8.600	*9.350 *22.000	*9.350 *22.000	*10.650 *23.050	*10.650 *23.050	*8.750 *18.950	*8.750 *18.950	*7.400 *16.000	7.250 *15.550	*6.350 *13.700	5.950 *12.800	*5.500 *11.900	5.000 *10.800	*4.800 *10.250	4.300 *9.200	*4.050 *8.600	3.700 *7.950		*3.800 *8.400	3.550 *7.850	16.950 55 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb			*3.750 *8.450	*3.750 *8.450	*7.150 *16.450	*7.150 *16.450	*10.300 *22.300	*10.300 *22.300	*8.550 *18.450	*8.550 *18.450	*7.200 *15.550	7.000 *15.050	*6.150 *13.300	5.800 *12.450	*5.300 *11.400	4.900 *10.500	*4.550 *9.700	4.200 *9.050	*3.750 *7.900	3.650 *7.850		*3.600 *7.900	16.770 55 ft 00 inç	
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*4.200 *9.450	*4.200 *9.450	*6.750 *15.300	*6.750 *15.300	*9.600 *20.750	*9.600 *20.750	*8.050 *17.400	*8.050 *17.400	*6.800 *14.700	6.800 *14.650	*5.800 *12.550	5.650 *12.150	*4.950 *10.650	4.800 *10.350	*4.200 *8.900	4.150 *8.900			*3.350 *7.300	*3.350 *7.300	16.450 53 ft 11 inç	
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*6.900 *15.550	*6.900 *15.550	*8.550 *18.500	*8.550 *18.500	*7.300 *15.750	*7.300 *15.750	*6.250 *13.400	*6.250 *13.400	*5.300 *11.400	*5.300 *11.400	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.650 *7.650	*3.650 *7.650			*3.000 *6.600	*3.000 *6.600	15.980 52 ft 04 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*7.200 *15.500	*7.200 *15.500	*6.300 *13.500	*6.300 *13.500	*5.400 *11.550	*5.400 *11.550	*4.600 *9.750	*4.600 *9.750	*3.750 *7.950	*3.750 *7.950					*3.000 *6.600	*3.000 *6.600	14.850 48 ft 04 inç	



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

10,4 m (34 ft 1 inç) MH

Stik

7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel

	3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft		16,5 m/55,0 ft				mm ft/inç				
																											
18,0 m 60,0 ft	kg lb					*6.000 *6.000																*5.350 *12.400	*5.350 *12.400	6.720 19 ft 07 inç			
16,5 m 55,0 ft	kg lb							*6.250 *13.050	*6.250 *13.050	*5.050 *5.050												*4.550 *10.250	*4.550 *10.250	9.500 29 ft 09 inç			
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*7.050 *15.200	*7.050 *15.200	*6.300 *13.300	5.950 12.700	*5.150 *10.500	4.500 9.500									*4.200 *9.300	3.750 8.650	11.440 36 ft 07 inç			
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.650 *16.600	*7.650 *16.600	*7.100 *15.250	6.050 12.900	5.900 12.600	4.600 9.750	4.600 9.800	3.500 7.450							*3.950 *8.750	3.000 6.750	12.900 41 ft 08 inç			
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.200 *17.850	8.150 17.500	*7.350 *16.000	6.000 12.900	5.900 12.650	4.550 9.750	4.650 9.900	3.550 7.500	3.700 7.800	2.750 5.800					3.400 7.550	2.500 5.600	14.060 45 ft 08 inç			
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.450 *18.300	8.000 17.200	*7.450 *16.200	5.900 12.650	5.850 12.500	4.500 9.650	4.600 9.850	3.500 7.450	3.650 7.850	2.750 5.800					2.950 6.600	2.150 4.750	14.980 48 ft 09 inç			
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.750 *18.950	7.700 16.650	7.350 15.850	5.700 12.250	5.700 12.200	4.350 9.350	4.500 9.650	3.400 7.250	3.600 7.700	2.700 5.700	2.950 6.200	2.100 4.450			2.650 5.900	1.900 4.200	15.690 51 ft 03 inç			
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*10.950 *23.650	10.450 22.550	*9.200 19.850	7.300 15.750	7.050 15.200	5.400 11.650	5.450 11.750	4.150 8.900	4.350 9.350	3.250 6.950	3.500 7.550	2.600 5.500	2.900 6.100	2.050 4.350		2.450 5.400	1.700 3.750	16.240 53 ft 01 inç		
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*13.450 *28.200	*13.450 *28.200	*15.350 *33.100	15.050 32.550	*11.850 *25.600	9.550 20.650	8.900 19.200	6.750 14.550	6.650 14.350	5.050 10.850	5.200 11.200	3.900 8.400	4.150 8.950	3.100 6.600	3.400 7.250	2.450 5.250	2.800 5.950	2.000 4.200	2.300 1.600		2.300 5.000	1.550 3.450	16.630 54 ft 05 inç			
4,5 m 15,0 ft	kg lb							*17.300 *37.250	12.750 27.650	11.500 24.800	8.400 18.200	8.200 17.700	6.100 13.150	6.250 13.400	4.600 9.950	4.900 10.550	3.600 7.800	3.950 8.500	2.900 6.200	3.250 7.000	2.350 5.000	2.700 5.750	1.900 4.050	2.250 4.800	1.550 3.250	16.880 55 ft 04 inç	
3,0 m 10,0 ft	kg lb							*6.650 *16.150	*6.650 *16.150	10.250 22.100	7.250 15.750	7.500 16.150	5.400 11.700	5.800 12.450	4.200 9.050	4.600 9.900	3.350 7.150	3.750 8.050	2.700 5.750	3.100 6.650	2.200 4.700	2.600 5.550	1.800 3.850	2.200 4.700	1.500 3.150	16.990 55 ft 08 inç	
1,5 m 5,0 ft	kg lb							*3.850 *8.900	*3.850 *8.900	9.250 19.950	6.350 13.750	6.850 14.800	4.850 10.450	5.350 11.550	3.800 8.200	4.350 9.300	3.050 6.600	3.550 7.650	2.500 5.350	3.000 6.400	2.050 4.400	2.500 5.400	1.700 3.650	2.150 4.550	1.450 3.050	16.970 55 ft 08 inç	
0 m 0 ft	kg lb							*3.700 *8.350	*3.700 *8.350	*7.350 *16.950	5.800 12.450	6.400 13.800	4.400 9.500	5.050 10.850	3.500 7.550	4.100 8.800	2.850 6.100	3.400 7.300	2.350 5.000	2.850 6.150	1.950 4.150	2.450 5.200	1.650 3.500	2.100 4.500	1.400 2.950	16.810 55 ft 01 inç	
-1,5 m -5,0 ft	kg lb							*4.100 *9.250	*4.100 *9.250	*6.750 *15.350	5.500 11.800	6.150 13.200	4.150 8.900	4.800 10.350	3.300 7.050	3.950 8.450	2.700 5.750	3.250 7.000	2.200 4.750	2.750 5.950	1.850 4.000	2.400 5.100	1.600 3.350	2.050 4.500	1.350 2.950	16.520 54 ft 01 inç	
-3,0 m -10,0 ft	kg lb							*4.700 *10.500	*4.700 *10.500	*6.850 *15.450	5.400 11.600	6.000 12.850	4.000 8.600	4.700 10.050	3.150 6.750	3.800 8.200	2.550 5.500	3.200 6.850	2.150 4.600	2.700 5.800	1.800 3.850	2.350 5.050	1.550 3.300			16.080 52 ft 08 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*7.200 *16.250	5.400 11.650	5.950 12.800	3.950 8.550	4.650 9.950	3.100 6.650	3.750 8.100	2.500 5.400	3.150 6.750	2.100 4.500	2.700 5.800	1.800 3.850	2.350 5.050	1.550 3.300					15.210 49 ft 06 inç	
-6,0 m -20,0 ft	kg lb																										11.770 35 ft 00 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Tekli Lastik

Bom

6,8 m (22 ft 4 inç) Kütük Yükleyici

Stik

4,1 m (13 ft 3 inç) Üst/Alt Kütük Yükleyici

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft				mm ft/inç
														
13,5 m 45,0 ft	kg lb											*42.150	*42.150	1.350
12,0 m 40,0 ft	kg lb	*18.300 *40.750	*18.300 *40.750									*11.450 *27.150	*11.450 *27.150	5.770 17 ft 09 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb	*16.650 *36.600	*16.650 *36.600	*14.750 *32.550	*14.750 *32.550	*10.550 *28.750	*10.550 *28.750					*7.650 *17.450	*7.650 *17.450	7.710 24 ft 8 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb	*16.500 *35.950	*16.500 *35.950	*14.500 *31.700	*14.500 *31.700	*13.100 *28.750	*13.100 *28.750					*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	8.990 29 ft 01 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*17.250 *38.050	*17.250 *38.050	*15.000 *32.650	*15.000 *32.650	*13.250 *28.900	*13.250 *28.900	*11.900 *25.900	10.200 21.850			*4.950 *11.000	*4.950 *11.000	9.880 32 ft 02 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*16.550 *37.000	*16.550 *37.000	*16.100 *34.900	*16.100 *34.900	*13.750 *29.850	*13.750 *29.850	*12.000 *26.050	10.100 21.700			*4.400 *9.700	*4.400 *9.700	10.480 34 ft 03 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.400 *37.700	*17.400 *37.700	*14.300 *31.000	13.350 28.650	*12.150 *26.350	9.950 21.400	*8.950 *15.150	7.800 *15.150	*4.050 *8.950	*4.050 *8.950	10.830 35 ft 05 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*18.300 *39.650	*18.300 *39.650	*14.650 *31.700	13.000 27.900	*12.100 *26.200	9.800 21.000	9.750 *19.300	7.750 16.650	*3.950 *8.750	*3.950 *8.750	10.970 35 ft 11 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*18.200 *39.450	*18.200 *39.200	*14.400 *31.250	12.700 27.300	*11.700 *25.250	9.650 20.700	*9.050 *18.300	7.700 16.550	*4.050 *8.950	*4.050 *8.950	10.900 35 ft 09 inç
0 m 0 ft	kg lb	*38.100 *38.100	*38.100 *38.100	*16.800 *36.450	*16.800 *36.450	*13.400 *29.000	12.550 26.950	*10.650 *22.850	9.550 20.550	*6.950 *6.950	*6.950	*4.400 *9.600	*4.400 *9.600	10.610 34 ft 09 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*16.900 *36.750	*16.900 *36.750	*14.150 *30.650	*14.150 *30.650	*11.400 *24.550	*11.400 *24.550	*8.650 *18.250	*8.650 *18.250			*7.250 *16.050	*7.250 *16.050	9.600 31 ft 04 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Tekli Lastik

Bom

6,8 m (22 ft 4 inç) Kütük Yükleyici

Stik

4,1 m (13 ft 3 inç) Üst/Alt Kütük Yükleyici

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft				mm ft/inç
																
12,0 m 40,0 ft	kg lb	*51.600	*51.600	*18.600 *38.050	14.700 31.050									*12.700 *30.500	10.950 27.000	5.300 16 ft 02 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb			*16.800 *37.050	15.300 32.800	12.650 27.000	9.550 20.350							*8.100 *18.550	6.500 14.850	7.420 23 ft 8 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb			*16.400 *35.900	15.400 33.050	12.750 27.350	9.650 20.700	8.750 18.800	6.650 14.250					*6.150 *13.850	4.900 11.050	8.800 28 ft 05 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*17.250 *37.500	15.100 32.500	12.600 27.050	9.500 20.400	8.750 18.750	6.600 14.200	6.450 13.750	4.850 10.350			*5.100 *11.350	4.150 9.200	9.740 31 ft 08 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*16.500 *36.950	14.400 31.000	12.200 26.250	9.150 19.700	8.550 18.350	6.450 13.850	6.350 13.650	4.800 10.250			*4.450 *9.850	3.700 8.150	10.390 33 ft 11 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb					11.650 25.100	8.650 18.600	8.250 17.750	6.200 13.300	6.250 13.400	4.650 10.000	4.900 10.450	3.600 7.750	*4.100 *9.050	3.450 7.600	10.790 35 ft 03 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb					11.050 23.800	8.100 17.450	7.950 17.100	5.900 12.700	6.100 13.050	4.500 9.700	4.800 10.350	3.550 7.650	*3.950 *8.750	3.350 7.300	10.960 35 ft 11 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					10.600 22.800	7.650 16.500	7.700 16.550	5.650 12.150	5.950 12.750	4.400 9.400	4.750 10.250	3.500 7.550	*4.050 *8.850	3.350 7.350	10.930 35 ft 10 inç
0 m 0 ft	kg lb					10.300 22.200	7.400 15.950	7.500 16.200	5.500 11.800	5.850 12.600	4.300 9.250	4.750 *10.050	3.500 7.600	*4.300 *9.450	3.450 7.600	10.680 35 ft 00 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			16.050 34.450	11.100 23.850	10.250 22.050	7.350 15.850	7.450 16.100	5.450 11.700	5.850 12.600	4.300 9.250			5.200 11.500	3.850 8.450	9.860 32 ft 03 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavator kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
15,0 m 50,0 ft	kg lb			*9.600 *20.400	*9.600 *20.400	*8.000 *16.300	*8.000 *16.300											*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	6.770 20 ft 07 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*9.650 *20.700	*9.650 *20.700	*8.300 *17.400	*8.300 *17.400	*6.100 *13.500	*6.100 *13.500							*6.000 *13.400	*6.000 *13.400	9.060 28 ft 09 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*10.600 *23.000	*10.600 *23.000	*9.500 *20.700	*9.500 *20.700	*8.350 *17.500	*8.350 *17.500	*5.950 *13.000	*5.950 *13.000					*5.600 *12.350	*5.600 *12.350	10.660 34 ft 04 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*10.950 *23.850	*10.950 *23.850	*9.500 *20.700	*9.500 *20.700	*8.450 *18.450	*8.450 *18.450	*7.650 *16.650	7.600 16.300					*5.350 *11.800	*5.350 *11.800	11.860 38 ft 06 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*11.350 *24.650	*11.350 *24.650	*9.750 *21.150	*9.750 *21.150	*8.600 *18.650	*8.600 *18.650	*7.700 *16.700	7.550 16.200	*6.950 *14.450	6.050 12.950			*5.250 *11.550	*5.250 *11.550	12.770 41 ft 07 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*14.950 *32.400	*14.950 *32.400	*12.100 *26.150	*12.100 *26.150	*10.150 *22.050	*10.150 *22.050	*8.800 *19.100	*8.800 *19.100	*7.800 *16.900	7.400 15.950	*6.950 *15.050	6.000 12.850			*5.250 *11.500	4.950 10.950	13.450 43 ft 11 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*53.400 *118.500	*53.400 *118.500	*16.950 *36.550	*16.950 *36.550	*13.050 *28.200	*13.050 *28.200	*10.700 *23.150	*10.700 *23.150	*9.100 *19.700	*9.100 *19.700	*7.900 *17.150	7.250 15.600	*7.000 *15.100	5.900 12.650	5.850 12.500	4.900 10.450	*5.300 *11.650	4.650 10.250	13.930 45 ft 07 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*19.050 *41.050	*19.050 *41.050	*14.050 *30.300	*14.050 *30.300	*11.200 *24.250	*11.200 *24.250	*9.350 *20.250	8.900 19.100	*8.050 *17.400	7.050 15.150	6.900 14.800	5.750 12.350	5.750 12.350	4.800 10.350	5.300 11.700	4.450 9.750	14.240 46 ft 07 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*14.600 *31.600	*14.600 *31.600	11.500 24.100	11.200 24.100	*9.500 *20.600	8.550 18.450	*8.050 *17.450	6.850 14.750	6.750 14.550	5.650 12.100	5.700 12.200	4.750 10.200	5.150 11.400	4.300 9.500	14.380 47 ft 01 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*11.250 *26.800	*11.250 *26.800	11.450 24.850	10.750 23.150	*9.450 *20.450	8.250 17.800	*7.950 *17.200	6.650 14.350	6.650 14.300	5.500 11.850	5.600 12.050	4.650 10.050	*5.050 *11.150	4.300 9.400	14.370 47 ft 01 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.150 *9.450	*4.150 *9.450	*9.100 *21.100	*9.100 *21.100	*10.950 *23.750	10.450 22.450	*9.100 *19.650	8.050 17.350	*7.650 *16.500	6.500 14.050	*6.450 *13.850	5.450 11.700	*5.300 *11.300	4.600 9.950	*4.700 *10.350	4.300 9.500	14.190 46 ft 06 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb					*9.050 *20.700	*9.050 *20.700	*10.000 *21.650	*10.000 *21.650	*8.400 *18.150	7.950 17.100	*7.050 *15.200	6.400 13.850	*5.850 *12.550	5.350 11.550	*4.650 *9.700	4.600 *9.700	*4.300 *9.450	4.300 *9.450	13.850 45 ft 04 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*9.700 *21.200	*9.700 *21.200	*8.600 *18.600	*8.600 *18.600	*7.350 *15.800	*7.350 *15.800	*6.150 *13.200	*6.150 *13.200	*5.000 *10.550	*5.000 *10.550			*4.150 *9.200	*4.150 *9.200	12.960 42 ft 03 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kabul edilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
15,0 m 50,0 ft	kg lb			*9.450 *20.000	*9.450 *20.000	*7.750 *7.750												*7.000 *16.000	*7.000 *16.000	6.490 19 ft 07 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*9.550 *20.400	9.400 20.100	*8.150 *17.000	6.550 14.000									*6.050 *13.500	4.900 11.350	8.880 28 ft 02 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*10.550 *22.850	9.500 20.400	9.000 19.350	6.700 14.300	6.700 14.300	4.900 10.500	5.100 11.250	3.700 8.250					5.050 11.500	3.650 8.350	10.530 33 ft 11 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*10.950 *23.800	9.450 20.350	9.000 19.300	6.650 14.300	6.700 14.350	4.950 10.550	5.150 11.050	3.750 8.000					4.200 9.400	3.000 6.700	11.760 38 ft 02 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*11.300 *24.550	9.200 19.850	8.850 19.000	6.500 14.000	6.600 14.150	4.850 10.400	5.100 10.950	3.700 7.950	4.050 8.650	2.900 6.150			3.650 8.150	2.600 5.700	12.690 41 ft 04 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*14.600 *31.650	13.750 29.700	*12.000 *25.950	8.800 19.000	8.550 18.400	6.250 13.400	6.400 13.800	4.650 10.000	5.000 10.750	3.600 7.750	4.000 8.600	2.850 6.050			3.300 7.300	2.300 5.050	13.390 43 ft 09 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*23.800 *47.650	*23.800 *47.650	*16.800 *36.150	12.550 27.150	11.450 24.700	8.150 17.650	8.150 17.550	5.850 12.600	6.150 13.250	4.450 9.500	4.850 10.450	3.450 7.400	3.900 8.400	2.750 5.900	3.200 6.850	2.200 4.700	3.050 6.700	2.100 4.600	13.890 45 ft 05 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			16.300 35.200	10.850 23.600	10.550 22.850	7.350 15.950	7.650 16.500	5.400 11.650	5.850 12.650	4.150 8.950	4.650 10.050	3.300 7.050	3.800 8.150	2.650 5.650	3.150 6.750	2.150 4.600	2.900 6.350	1.950 4.300	14.220 46 ft 07 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb					9.700 20.950	6.600 14.250	7.150 15.450	4.950 10.700	5.550 12.000	3.850 8.350	4.500 9.650	3.100 6.650	3.700 7.900	2.550 5.400	3.100 6.600	2.100 4.450	2.800 6.100	1.850 4.100	14.370 47 ft 01 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					9.050 19.550	6.000 12.950	6.750 14.550	4.550 9.850	5.300 11.450	3.600 7.800	4.300 9.250	2.950 6.300	3.550 7.650	2.400 5.200	3.000 6.450	2.000 4.300	2.750 6.000	1.850 4.000	14.370 47 ft 01 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.050 *9.250	*4.050 *9.250	8.700 18.750	5.650 12.250	6.500 13.950	4.300 9.300	5.100 11.000	3.450 7.400	4.150 8.950	2.800 6.000	3.500 7.500	2.350 5.000	2.950 6.350	1.950 4.200	2.750 6.050	1.850 4.000	14.210 46 ft 07 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.150 *11.650	*5.150 *11.650	8.550 18.450	5.550 11.950	6.350 13.600	4.150 9.000	5.000 10.750	3.300 7.150	4.100 8.750	2.700 5.850	3.400 7.350	2.300 4.900	2.950 6.300	1.950 4.200	2.850 6.250	1.900 4.100	13.890 45 ft 06 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					8.550 18.450	5.550 11.950	6.300 13.500	4.150 8.900	4.950 10.600	3.250 7.050	4.050 8.700	2.700 5.750	3.400 7.350	2.250 4.850			3.050 6.750	2.050 4.450	13.130 42 ft 10 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksektiği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft											
																						mm ft/inç							
16,5 m 55,0 ft	kg lb						*6.050	*6.050													*5.850	*5.850	6.170						
15,0 m 50,0 ft	kg lb								*6.400	*6.400											*13.500	*13.500	18 ft 00 inç						
13,5 m 45,0 ft	kg lb								*6.400	*6.400			*6.400	*6.400							*4.950	*4.950	8.890						
12,0 m 40,0 ft	kg lb								*15.900	*15.900	*13.250	*13.250									*11.050	*11.050	27 ft 11 inç						
10,5 m 35,0 ft	kg lb								*7.450	*7.450	*6.400	*6.400	*4.850	*4.850							*4.500	*4.500	10.730						
9,0 m 30,0 ft	kg lb								*15.950	*15.950	*13.450	*13.450									*10.000	*10.000	34 ft 05 inç						
7,5 m 25,0 ft	kg lb								*8.200	*8.200	*7.450	*7.450	*6.300	*6.300	*4.450	*4.450					*4.300	*4.300	12.110						
6,0 m 20,0 ft	kg lb								*17.700	*17.700	*15.900	*15.900	*13.100	*13.100							*9.450	*9.450	39 ft 02 inç						
4,5 m 15,0 ft	kg lb								*8.650	*8.650	*7.800	*7.800	*7.150	*7.150	*5.900	*5.900					*4.150	*4.150	13.180						
3,0 m 10,0 ft	kg lb								*18.850	*18.850	*17.050	*17.050	*15.550	*15.550	*12.150	*12.150					*9.150	*9.150	42 ft 10 inç						
1,5 m 5,0 ft	kg lb								*8.900	*8.900	*7.950	*7.950	*7.200	*7.200	*6.600	*6.250	*5.000	*5.000			*4.100	*4.100	14.000						
0 m 0 ft	kg lb								*19.300	*19.300	*17.300	*17.300	*15.700	*15.700	*14.350	*13.450	*9.900	*9.900			*9.050	*9.050	45 ft 08 inç						
-1,5 m -5,0 ft	kg lb								*10.750	*10.750	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*7.400	*7.400	*6.650	6.200	6.050	5.100			*4.100	*4.100	14.620				
-3,0 m -10,0 ft	kg lb								*23.350	*23.350	*20.200	*20.200	*17.850	*17.850	*16.000	*16.000	*14.500	13.250	*12.600	10.900			*9.050	*9.050	47 ft 09 inç				
-4,5 m -15,0 ft	kg lb								*11.750	*11.750	*9.900	*9.900	*8.600	*8.600	*7.550	7.500	*6.750	6.050	5.950	5.000	*4.300	4.200	*4.150	*4.150	15.070				
-6,0 m -20,0 ft	kg lb								*27.800	*27.800	*25.450	*25.450	*21.450	*21.450	*18.600	*16.400	16.100	*14.650	13.000	12.800	10.750			*9.150	*9.150	49 ft 04 inç			
-7,5 m -25,0 ft	kg lb	*25.150	*25.150	*16.950	*16.950	*12.950	*12.950	*10.550	*10.550	*8.950	*8.950	*7.800	7.250	*6.850	5.900	5.850	4.900	4.950	4.150		*4.250	4.000	15.350						
-9,0 m -30,0 ft	kg lb	*53.950	*53.950	*36.500	*36.500	*27.950	*27.950	*22.850	*22.850	*19.400	*19.400	*16.850	15.600	*14.850	12.700	12.550	10.550	*9.900	8.900		*9.350	8.800	50 ft 03 inç						
-10,5 m -35,0 ft	kg lb								*19.000	*19.000	*13.950	*13.950	*11.100	*11.100	*9.250	8.800	7.950	7.000	6.850	5.750	5.750	4.800	4.100	*4.400	3.900	15.480			
-12,0 m -40,0 ft	kg lb								*41.000	*41.000	*30.200	*30.200	*24.050	*24.050	*20.050	18.950	*17.150	15.050	14.750	12.350	12.350	10.300	10.500	8.750	*9.700	8.550	50 ft 09 inç		
-13,5 m -45,0 ft	kg lb								*7.400	*7.400	*14.450	*14.450	*11.400	11.050	*9.400	8.450	*7.950	6.750	6.700	5.600	5.650	4.700	4.850	4.000	4.600	3.850	15.470		
-15,0 m -50,0 ft	kg lb								*17.350	*17.350	*31.300	*31.300	*24.700	23.800	*20.350	18.200	*17.250	14.550	14.400	12.000	12.100	10.100	10.400	8.650	10.150	8.450	50 ft 08 inç		
-16,5 m -55,0 ft	kg lb								*12.750	*12.750	*11.300	10.600	*9.300	8.150	*7.850	6.550	6.550	5.450	5.550	4.600	*4.750	3.950		*4.550	3.850	15.310			
-18,0 m -60,0 ft	kg lb								*6.350	*6.350	*13.150	*13.150	*29.800	*29.800	*24.500	22.800	*20.150	17.550	*16.950	14.150	14.100	11.700	11.950	9.900	*10.100	8.550	*9.950	8.500	50 ft 02 inç
-19,5 m -65,0 ft	kg lb								*10.250	*10.250	*10.800	10.300	*8.950	7.950	*7.500	6.400	*6.350	5.350	*5.350	4.550				*4.250	3.950	14.990			
-21,0 m -70,0 ft	kg lb								*23.550	*23.550	*23.350	22.150	*19.300	17.100	*16.200	13.800	*13.700	11.500	*11.400	9.800				*9.350	8.750	49 ft 01 inç			
-22,5 m -75,0 ft	kg lb								*6.250	*6.250	*9.750	*9.750	*9.800	*9.800	*8.200	7.800	*6.900	6.300	*5.800	5.300	*4.700	4.500			*3.900	*3.900	14.510		
-24,0 m -80,0 ft	kg lb								*14.050	*14.050	*22.150	*22.150	*21.200	*21.200	*17.700	16.800	*14.850	13.600	*12.400	11.350	*9.950	9.750			*8.550	*8.550	47 ft 06 inç		
-25,5 m -85,0 ft	kg lb								*9.850	*9.850	*8.400	*8.400	*7.150	*7.150	*6.000	6.000	*4.900	*4.900							*3.950	*3.950	13.270		
-27,0 m -90,0 ft	kg lb								*21.200	*21.200	*18.150	*18.150	*15.300	*15.300	*12.800	*12.800	*10.400	*10.400							*8.750	*8.750	43 ft 01 inç		



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açığı.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft						
																						mm ft/inç		
16,5 m 55,0 ft	kg lb																				*6.000 *13.950	*6.000 *13.950	5.830 16 ft 09 inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.350 *15.700	*7.350 *15.700	*6.250 *12.900	*6.250 *12.900													*5.000 *11.200	*5.000 *11.200	8.680 27 ft 03 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*7.350 *15.750	7.050 15.050	*6.300 *13.150	5.200 11.050	*4.650 8.550	3.900 8.550									*4.550 *10.050	3.850 8.800	10.590 33 ft 11 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.100 *17.550	7.100 15.250	7.050 15.100	5.250 11.250	5.450 11.600	4.000 8.550									4.250 *9.500	3.050 6.900	12.000 38 ft 09 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.650 *18.800	7.100 15.200	7.050 15.100	5.250 11.250	5.450 11.650	4.000 8.550	4.300 9.150	3.100 6.600							3.650 8.100	2.600 5.750	13.090 42 ft 06 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.850 *19.250	6.950 14.900	6.950 14.900	5.150 11.050	5.350 11.500	3.950 8.450	4.250 9.100	3.100 6.550	3.450 7.300	2.400 5.100					3.200 7.150	2.250 5.000	13.930 45 ft 05 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.700 *23.150	9.500 20.500	9.050 19.450	6.700 14.350	6.750 14.500	4.950 10.650	5.250 11.250	3.800 8.200	4.200 8.950	3.000 6.400	3.400 7.250	2.400 5.050					2.950 6.500	2.000 4.450	14.570 47 ft 07 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*12.400 *26.950	*12.400 *26.950	*11.650 *25.200	8.900 19.200	8.600 18.550	6.300 13.550	6.450 13.900	4.700 10.150	5.050 10.850	3.650 7.850	4.050 8.700	2.900 6.200	3.300 7.100	2.300 4.950	2.750	1.850			2.750 6.000	1.850 4.100	15.030 49 ft 02 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*24.600 *51.900	23.900 51.700	*16.700 *36.000	12.450 26.950	11.400 24.600	8.100 17.500	8.100 17.450	5.800 12.550	6.150 13.250	4.400 9.500	4.850 10.400	3.450 7.400	3.900 8.400	2.750 5.900	3.250 6.900	2.250 4.750	2.700 5.750	1.800 3.850			2.600 5.700	1.750 3.800	15.330 50 ft 02 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			16.000 34.550	10.650 23.050	10.400 22.500	7.200 15.600	7.550 16.300	5.300 11.450	5.800 12.500	4.100 8.800	4.600 9.950	3.250 6.950	3.750 8.100	2.600 5.600	3.150 6.700	2.150 4.550	2.650 5.600	1.750 3.750			2.500 5.500	1.650 3.650	15.480 50 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*7.800 *18.300	*7.800 *18.300	9.550 20.600	6.400 13.850	7.050 15.100	4.800 10.400	5.450 11.800	3.750 8.100	4.400 9.450	3.050 6.500	3.600 7.800	2.450 5.300	3.050 6.500	2.050 4.350	2.550 5.500	1.700 3.600			2.450 5.350	1.600 3.500	15.480 50 ft 09 inç
0 m 0 ft	kg lb	*2.750 *6.200	*2.750 *6.200	*5.800 *13.300	*5.800 *13.300	8.900 19.200	5.850 12.600	6.600 14.250	4.450 9.550	5.200 11.200	3.500 7.550	4.200 9.050	2.850 6.100	3.500 7.500	2.350 5.000	2.950 6.300	1.950 4.200	2.550 5.400	1.650 3.550			2.450 5.350	1.600 3.500	15.330 50 ft 03 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*3.600 *8.100	*3.600 *8.100	*5.750 *13.050	*5.750 *13.050	8.550 18.450	5.500 11.900	6.350 13.650	4.200 9.000	5.000 10.750	3.300 7.150	4.050 8.750	2.700 5.800	3.400 7.300	2.250 4.800	2.900 6.200	1.900 4.050	2.500	1.650			2.500 5.450	1.650 3.550	15.030 49 ft 03 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*6.200 *13.950	*6.200 *13.950	8.400 18.100	5.400 11.600	6.200 13.350	4.050 8.700	4.850 10.450	3.200 6.900	4.000 8.550	2.600 5.600	3.350 7.150	2.200 4.700	2.850 6.150	1.850 4.000					2.600 5.700	1.700 3.700	14.570 47 ft 08 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					8.400 18.050	5.400 11.600	6.150 13.250	4.000 8.600	4.800 10.350	3.150 6.800	3.950 8.500	2.600 5.550	3.300 7.150	2.150 4.650							2.850 6.350	1.900 4.150	13.480 43 ft 10 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açığı.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																				
16,5 m 55,0 ft	kg lb																	*6.850	*6.850	4.280
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*7.100 *14.900	*7.100 *14.900	*5.550	*5.550									*5.250 *11.850	*5.250 *11.850	7.720 23 ft 11 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.250 *17.700	*8.250 *17.700	*7.250 *15.350	*7.250 *15.350	*5.800 *11.700	*5.800 *11.700							*4.650 *10.400	*4.650 *10.400	9.790 31 ft 03 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.300 *17.900	*8.300 *17.900	*7.250 *15.350	*7.250 *15.350	*5.650 *11.350	*5.650 *11.350					*4.350 *9.700	*4.350 *9.700	11.290 36 ft 05 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.600 *18.700	*8.600 *18.700	*7.650 *16.600	*7.650 *16.600	*6.850 *14.900	*6.850 *14.900	*5.050 *9.800	*5.050 *9.800			*4.200 *9.300	*4.200 *9.300	12.420 40 ft 04 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*10.250 *22.300	*10.250 *22.300	*8.850 *19.150	*8.850 *19.150	*7.750 *16.850	*7.750 *16.850	*6.950 *15.050	*6.950 *15.050	*6.250 *13.450	5.700 12.200			*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	13.290 43 ft 04 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.950 *23.700	*10.950 *23.700	*9.250 *20.000	*9.250 *20.000	*8.000 *17.350	*8.000 *17.350	*7.050 *15.300	*7.050 *15.300	*6.300 *13.600	5.600 12.050	*5.200 *10.100	4.550 9.700	*4.150 *9.150	*4.150 *9.150	13.940 45 ft 07 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.000 *31.700	*15.000 *31.700	*15.300 *33.000	*15.300 *33.000	*11.900 *25.700	*11.900 *25.700	*9.750 *21.150	*9.750 *21.150	*8.300 *18.000	*8.300 *18.000	*7.200 *15.600	6.900 14.800	*6.350 *13.700	5.500 11.800	5.400 11.600	4.450 9.550	*4.250 *9.300	3.950 8.750	14.410 47 ft 02 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*17.450 *37.600	*17.450 *37.600	*12.950 *27.950	*12.950 *27.950	*10.350 *22.350	*10.350 *22.350	*8.600 *18.600	8.550 18.400	*7.350 *15.900	6.650 14.300	*6.400 *13.800	5.350 11.500	5.350 11.400	4.400 9.400	*4.350 *9.550	3.750 8.300	14.710 48 ft 02 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*9.850 *24.400	*9.850 *24.400	*13.700 *29.650	*13.700 *29.650	*10.750 *23.200	*10.750 *23.200	*8.800 *19.050	8.200 17.600	*7.450 *16.100	6.450 13.800	6.350 13.600	5.200 11.150	5.250 11.200	4.300 9.200	4.450 9.850	3.650 8.050	14.850 48 ft 08 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*5.050 *11.750	*5.050 *11.750	*13.850 *30.000	*13.850 *30.000	*10.850 *23.450	10.350 22.200	*8.850 *19.100	7.850 16.850	*7.400 *16.000	6.200 13.350	6.200 13.250	5.050 10.850	5.150 11.000	4.200 9.000	*4.400 *9.700	3.600 7.900	14.830 48 ft 07 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.650 *10.650	*4.650 *10.650	*10.300 *24.000	*10.300 *24.000	*10.550 *22.800	9.950 21.350	*8.600 *18.600	7.550 16.250	*7.150 *15.450	6.000 12.950	*6.000 *12.950	4.950 10.600	*5.000 *10.650	4.100 8.850	*4.150 *9.100	3.650 8.000	14.660 48 ft 01 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.200 *11.750	*5.200 *11.750	*9.200 *21.100	*9.200 *21.100	*9.800 *21.150	9.700 20.800	*8.050 *17.400	7.400 15.850	*6.700 *14.450	5.900 12.650	*5.550 *11.900	4.850 10.400	*4.500 *9.450	4.050 8.750	*3.800 *8.350	3.750 8.200	14.330 46 ft 11 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					*9.250 *21.000	*9.250 *21.000	*8.600 *18.550	*8.600 *18.550	*7.200 *15.450	*7.200 *15.450	*5.950 *12.750	5.800 12.500	*4.850 *10.300	4.800 *10.300	*3.650 *7.550	*3.650 *7.550	*3.350 *7.350	*3.350 *7.350	13.830 45 ft 03 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*7.000 *15.000	*7.000 *15.000	*5.900 *12.650	*5.900 *12.650	*4.850 *10.300	*4.850 *10.300					*4.000 *8.950	*4.000 *8.950	11.730 37 ft 09 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,3 m (30 ft 6 inç) MH

Stik

6,4 m (21 ft 0 inç) Düz

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				
																				mm ft/inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.950 *14.500	*6.950 *14.500											*5.350 *12.100	*5.350 *12.100	7.480 23 ft 01 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.150 *17.500	*8.150 *17.500	*7.150 *15.050	6.400 13.650	*5.600 *11.200	4.550 9.650							*4.700 *10.500	3.950 9.200	9.620 30 ft 08 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*8.250 *17.700	6.500 13.900	6.450 13.750	4.650 9.950	4.850 10.250	3.400 7.200					4.250 9.650	2.950 6.700	11.160 36 ft 00 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8.600 *18.700	6.450 13.850	6.450 13.800	4.650 9.950	4.850 10.350	3.450 7.300	3.700 7.850	2.550 5.350			3.500 7.850	2.350 5.300	12.330 40 ft 00 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*10.250 *22.200	9.150 19.750	8.650 18.600	6.300 13.550	6.350 13.550	4.550 9.750	4.800 10.250	3.400 7.200	3.700 7.900	2.550 5.350			3.000 6.700	2.000 4.400	13.220 43 ft 01 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.900 *23.550	8.750 18.850	8.350 17.950	6.000 12.950	6.150 13.150	4.350 9.350	4.650 10.000	3.250 6.950	3.650 7.750	2.450 5.200	2.850 6.050	1.850 3.900	2.700 5.900	1.700 3.800	13.890 45 ft 04 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*14.000	*14.000	*15.150 *32.600	12.850 27.750	11.400 24.600	8.100 17.450	7.900 17.050	5.600 12.050	5.850 12.550	4.100 8.800	4.500 9.600	3.100 6.600	3.500 7.500	2.350 5.000	2.800 5.950	1.800 3.750	2.450 5.400	1.500 3.350	14.370 47 ft 00 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb			16.650 36.000	11.150 24.150	10.500 22.600	7.250 15.600	7.400 15.900	5.100 11.000	5.500 11.850	3.800 8.150	4.300 9.150	2.900 6.150	3.400 7.250	2.200 4.700	2.700 5.750	1.700 3.600	2.300 5.000	1.400 3.050	14.690 48 ft 01 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*11.150 *27.950	9.300 20.150	9.500 20.500	6.350 13.650	6.850 14.700	4.600 9.900	5.200 11.150	3.450 7.450	4.050 8.700	2.650 5.700	3.250 6.900	2.100 4.400	2.600 5.600	1.600 3.450	2.200 4.800	1.300 2.850	14.840 48 ft 07 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*5.150 *12.100	*5.150 *12.100	8.650 18.700	5.600 12.050	6.350 13.650	4.150 8.900	4.850 10.450	3.150 6.800	3.850 8.250	2.450 5.300	3.100 6.650	1.950 4.150	2.550 5.400	1.550 3.250	2.150 4.650	1.250 2.750	14.840 48 ft 08 inç
0 m 0 ft	kg lb			*4.650 *10.650	*4.650 *10.650	8.150 17.550	5.100 11.000	5.950 12.850	3.800 8.150	4.600 9.900	2.950 6.250	3.650 7.850	2.300 4.900	3.000 6.400	1.850 3.900	2.450 5.250	1.450 3.100	2.150 4.650	1.250 2.700	14.680 48 ft 01 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*5.150 *11.600	*5.150 *11.600	7.900 16.950	4.850 10.500	5.750 12.350	3.600 7.700	4.450 9.500	2.750 5.900	3.550 7.600	2.200 4.650	2.900 6.200	1.750 3.750	2.400 5.150	1.400 3.000	2.200 4.800	1.250 2.800	14.370 47 ft 01 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb					7.800 16.800	4.800 10.300	5.650 12.100	3.500 7.500	4.350 9.300	2.700 5.750	3.450 7.450	2.100 4.550	2.850 6.100	1.700 3.650	2.400 5.150	1.400 3.000	2.300 5.050	1.350 2.950	13.890 45 ft 05 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							5.650 12.100	3.500 7.500	4.300 9.300	2.650 5.700	3.450 7.450	2.100 4.500	2.850 6.100	1.700 3.650			2.850 6.350	1.700 3.800	12.060 39 ft 00 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft				mm ft/inç
																		
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.100	*6.100									*6.050 *13.600	*6.050 *13.600	7.560 23 ft 04 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.250 *17.550	*8.250 *17.550	*6.550 *13.150	*6.550 *13.150							*5.450 *12.100	*5.450 *12.100	9.670 30 ft 10 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.150 *17.800	*8.150 *17.800	*7.350 *16.100	*7.350 *16.100	*6.500 *12.950	*6.500 *12.950					*5.150 *11.400	*5.150 *11.400	11.180 36 ft 01 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.250 *18.000	*8.250 *18.000	*7.400 *16.150	*7.400 *16.150	*6.750 *14.700	*6.750 *14.700	*5.800 *11.150	*5.800 *11.150			*5.000 *11.050	*5.000 *11.050	12.330 40 ft 00 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*8.600 *18.600	*8.600 *18.600	*7.600 *16.500	*7.600 *16.500	*6.850 *14.850	*6.850 *14.850	*6.250 *13.550	6.050 13.000			*5.000 *10.950	*5.000 *10.950	13.200 43 ft 00 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*13.550	*13.550	*10.800 *23.300	*10.800 *23.300	*9.050 *19.650	*9.050 *19.650	*7.900 *17.100	*7.900 *17.100	*7.000 *15.200	*7.000 *15.200	*6.300 *13.700	5.950 12.800	*5.750 *11.600	4.900 10.450	*5.000 *11.000	4.650 10.300	13.860 45 ft 03 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.650 *33.650	*15.650 *33.650	*11.850 *25.600	*11.850 *25.600	*9.650 *20.900	*9.650 *20.900	*8.250 *17.850	*8.250 *17.850	*7.200 *15.600	7.200 15.450	*6.400 *13.900	5.800 12.500	5.750 12.350	4.800 10.300	*5.100 *11.200	4.350 9.600	14.330 46 ft 10 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*8.500 *22.500	*8.500 *22.500	*12.950 *27.950	*12.950 *27.950	*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.600	*8.600 *18.600	*7.400 *16.050	6.900 14.900	*6.500 *14.100	5.650 12.150	5.650 12.150	4.700 10.100	4.950 10.950	4.150 9.100	14.630 47 ft 11 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*13.100 *29.550	*13.100 *29.550	*10.700 *23.200	*10.700 *23.200	*8.850 *19.150	8.350 17.950	*7.550 *16.350	6.650 14.350	*6.550 *14.200	5.500 11.800	5.550 11.900	4.600 9.850	4.850 10.650	4.000 8.800	14.770 48 ft 05 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*8.200 *19.250	*8.200 *19.250	*10.850 *23.500	10.300 22.200	*8.950 *19.350	8.000 17.200	*7.600 *16.400	6.450 13.850	6.450 13.900	5.300 11.450	5.450 11.700	4.500 9.650	4.800 10.500	3.950 8.650	14.750 48 ft 04 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.600 *8.200	*3.600 *8.200	*7.400 *17.050	*7.400 *17.050	*10.650 *23.050	9.950 21.450	*8.800 *19.100	7.700 16.600	*7.450 *16.150	6.250 13.450	6.300 13.600	5.200 11.200	5.350 11.500	4.400 9.500	4.800 10.550	3.950 8.700	14.580 47 ft 09 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*4.850 *10.900	*4.850 *10.900	*7.700 *17.500	*7.700 *17.500	*10.050 *21.750	9.800 21.050	*8.450 *18.250	7.550 16.250	*7.150 *15.450	6.100 13.150	*6.100 *13.150	5.100 11.000	*5.150 *11.050	4.350 9.400	*4.650 *10.250	4.050 8.950	14.250 46 ft 08 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*8.350 *18.900	*8.350 *18.900	*9.150 *19.750	*9.150 *19.750	*7.800 *16.800	7.500 16.100	*6.650 *14.300	6.050 13.050	*5.600 *12.000	5.050 10.900	*4.600 *9.650	4.350 9.400	*4.400 *9.650	4.250 9.350	13.750 45 ft 00 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					*7.900 *17.050	*7.900 *17.050	*6.850 *14.700	*6.850 *14.700	*5.800 *12.450	*5.800 *12.450	*4.800 *10.200	*4.800 *10.200			*4.050 *8.800	*4.050 *8.800	13.050 42 ft 08 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açığı.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Çiftli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft					
																		mm ft/inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb			*16.050	*16.050											*6.100 *13.800	*6.100 *13.800	7.320 22 ft 06 inç	
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*8.150 *17.150	6.800 14.550	*6.350 *12.550	4.950 10.500							*5.500 *12.200	4.450 10.300	9.500 30 ft 03 inç	
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.150 *17.800	6.900 14.750	6.850 14.650	5.050 10.750	5.200 11.100	3.750 8.000					4.700 10.650	3.400 7.650	11.060 35 ft 08 inç	
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.250 *17.950	6.800 14.600	6.800 14.600	5.000 10.700	5.200 11.150	3.800 8.050	4.050 8.900	2.900			3.900 8.750	2.750 6.200	12.230 39 ft 08 inç	
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*8.550 *18.550	6.550 14.150	6.650 14.250	4.850 10.400	5.150 11.000	3.700 7.900	4.050 8.650	2.850 6.050			3.400 7.550	2.350 5.200	13.130 42 ft 09 inç	
7,5 m 25,0 ft	kg lb			*10.700 *23.100	8.750 18.950	8.550 18.400	6.200 13.350	6.400 13.750	4.600 9.950	4.950 10.650	3.550 7.600	3.950 8.450	2.750 5.900	3.200 6.750	2.150 4.600	3.050 6.750	2.050 4.550	13.810 45 ft 01 inç	
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*15.450 *33.200	12.100 26.300	11.250 24.350	7.950 17.200	8.000 17.300	5.700 12.300	6.050 13.050	4.300 9.300	4.750 10.250	3.350 7.200	3.800 8.200	2.650 5.650	3.100 6.650	2.100 4.450	2.800 6.150	1.850 4.100	14.290 46 ft 09 inç	
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*10.150 *27.150	9.850 21.600	10.150 21.950	6.950 15.050	7.400 16.000	5.150 11.100	5.700 12.250	3.950 8.550	4.500 9.700	3.100 6.700	3.650 7.850	2.500 5.350	3.000 6.450	2.000 4.250	2.600 5.750	1.700 3.750	14.610 47 ft 10 inç	
3,0 m 10,0 ft	kg lb				9.100 19.700	6.000 13.000	6.800 14.700	4.600 9.900	5.300 11.450	3.600 7.800	4.300 9.200	2.900 6.200	3.500 7.550	2.350 5.000	2.900 6.250	1.900 4.050	2.500 5.500	1.600 3.550	14.760 48 ft 04 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb				8.400 18.100	5.350 11.550	6.350 13.650	4.150 8.950	5.000 10.750	3.300 7.100	4.050 8.750	2.700 5.750	3.350 7.200	2.200 4.700	2.800 6.050	1.800 3.900	2.450 5.350	1.550 3.400	14.760 48 ft 04 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.450 *7.950	*3.450 *7.950	*7.400 *17.050	5.000 10.750	6.000 12.950	3.850 8.250	4.750 10.250	3.050 6.600	3.900 8.350	2.500 5.400	3.250 6.950	2.100 4.450	2.750 5.850	1.750 3.700	2.450 5.350	1.550 3.350	14.600 47 ft 10 inç	
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*7.650 *16.950	4.850 10.500	5.800 12.550	3.650 7.900	4.600 9.900	2.900 6.300	3.750 8.100	2.400 5.150	3.150 6.750	2.000 4.300	2.700 5.750	1.700 3.600	2.500 5.450	1.550 3.400	14.290 46 ft 10 inç	
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			7.900 16.950	4.850 10.500	5.750 12.400	3.600 7.750	4.500 9.750	2.850 6.150	3.700 7.950	2.350 5.000	3.100 6.700	1.950 4.200	2.650 5.750	1.700 3.600	2.600 5.700	1.650 3.600	13.800 45 ft 02 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb				7.950 17.150	4.950 10.650	5.800 12.450	3.650 7.800	4.500 9.750	3.700 7.950	2.350 5.000	3.100 6.700	1.950 4.250			2.800 6.150	1.750 3.900	13.120 42 ft 11 inç	



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft					
																						mm ft/inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb									*4.950	*4.950									*4.450	*4.450		9.450
13,5 m 45,0 ft	kg lb									*6.350	*6.350	*5.000	*5.000							*4.150	*4.150		11.200
12,0 m 40,0 ft	kg lb									*6.700	*6.700	*6.200	*6.200	*4.750	*4.750					*9.200	*9.200		36 ft 00 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb									*6.750	*6.750	*6.250	*6.250	*5.800	*5.800	*4.000	*4.000			*3.900	*3.900		13.560
9,0 m 30,0 ft	kg lb									*6.950	*6.950	*6.350	*6.350	*5.850	*5.850	*5.300	5.150			*3.900	*3.900		14.360
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*8.200	*8.200	*7.300	*7.300	*6.550	*6.550	*5.950	*5.950	*5.500	5.050			*3.950	*3.950		14.960
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*10.550	*10.550	*8.850	*8.850	*7.650	*7.650	*6.800	*6.800	*6.100	6.000	*5.550	4.950	*4.850	4.150	*4.000	3.950		15.400
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*21.450	*21.450	*15.700	*15.700	*11.800	*11.800	*9.550	*9.550	*8.100	*8.100	*7.050	*7.050	*6.250	5.800	*5.650	4.800	4.850	4.050	*4.150	3.750		15.680
3,0 m 10,0 ft	kg lb	*52.050	*52.050			*25.450	*25.450	*20.650	*20.650	*17.550	*17.550	*15.300	*15.300	*13.600	12.500	*12.200	10.350	10.450	8.650	*9.050	8.250		51 ft 04 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*10.800	*10.800	*12.900	*12.900	*10.200	*10.200	*8.500	*8.500	*7.300	6.850	*6.400	5.600	5.650	4.700	4.800	3.950		15.810
0 m 0 ft	kg lb					*26.450	*26.450	*27.850	*27.850	*22.050	*22.050	*18.350	*18.350	*15.800	14.750	*13.850	12.050	12.100	10.050	10.250	8.500		51 ft 10 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb					*5.600	*5.600	*13.550	*13.550	*10.600	*10.600	*8.750	8.200	*7.450	6.600	*6.450	5.400	5.500	4.550	4.700	3.850		15.790
0 m 0 ft	kg lb	*2.750	*2.750	*5.000	*5.000	*9.650	*9.650	*10.700	10.150	*8.850	7.850	*7.450	6.350	6.350	5.250	5.400	4.450	4.600	3.800	4.350	3.600		15.640
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*3.650	*3.650	*5.250	*5.250	*8.450	*8.450	*10.500	9.800	*8.700	7.600	*7.350	6.150	6.250	5.100	5.300	4.350	4.550	3.750	4.450	3.650		15.330
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*8.100	*8.100	*11.750	*11.750	*19.200	*19.200	*22.700	21.150	*18.750	16.350	*15.850	13.200	13.400	11.000	11.350	9.300	9.800	8.050	9.750	8.000		50 ft 03 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					*5.700	*5.700	*8.250	*8.250	*9.900	9.650	*8.300	7.450	*7.000	6.000	*6.000	5.000	*5.100	4.300				14.860
-6,0 m -20,0 ft	kg lb					*12.750	*12.750	*18.650	*18.650	*21.400	20.700	*17.900	16.000	*15.150	12.950	*12.900	10.800	*10.950	9.200				48 ft 08 inç
-4,5 m -15,0 ft	kg lb					*6.200	*6.200	*8.450	*8.450	*9.000	*9.000	*7.600	7.350	*6.450	5.950	*5.500	5.000	*4.550	4.250				14.220
-6,0 m -20,0 ft	kg lb					*13.850	*13.850	*19.050	*19.050	*19.450	*19.450	*16.400	15.850	*13.900	12.800	*11.750	10.700	*9.650	9.200				46 ft 06 inç
-6,0 m -20,0 ft	kg lb							*8.850	*8.850	*7.750	*7.750	*6.650	*6.650	*5.650	*5.650	*4.700	*4.700						13.380
-6,0 m -20,0 ft	kg lb					*19.300	*19.300	*16.650	*16.650	*14.250	*14.250	*12.050	*12.050	*9.950	*9.950								43 ft 08 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

9,9 m (32 ft 6 inç) Duba

Stik

7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft				
																					mm ft/inç	
15,0 m 50,0 ft	kg lb									*4.750 *4.750									*4.500 *10.000	*4.500 *10.000	9.260 29 ft 02 inç	
13,5 m 45,0 ft	kg lb									*6.250 *13.100	*5.400 *11.500	*4.850 *9.700	4.050 8.550						*4.150 *9.250	3.650 8.300	11.060 35 ft 06 inç	
12,0 m 40,0 ft	kg lb									*6.700 *14.600	5.400 *11.600	5.550 *11.850	4.100 *8.750	3.450 *9.050	3.100 6.600				*4.000 *8.800	2.900 6.500	12.420 40 ft 02 inç	
10,5 m 35,0 ft	kg lb									*6.750 *14.700	5.350 *11.500	5.500 *11.800	4.050 *8.700	4.350 9.250	3.150 6.650				3.450 7.700	2.400 5.400	13.470 43 ft 10 inç	
9,0 m 30,0 ft	kg lb									*6.950 *15.100	5.200 *11.200	5.400 *11.600	3.950 *8.500	4.250 9.150	3.050 6.550	3.400 7.250	2.400 5.050		3.050 6.750	2.100 4.650	14.290 46 ft 07 inç	
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*8.150 *17.700	6.700 14.500	6.750 14.550	4.950 10.700	5.250 *11.250	3.800 *8.150	4.150 8.900	2.950 6.300	3.350 7.150	2.350 4.950		2.750 6.050	1.850 4.050	14.920 48 ft 09 inç	
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*10.450 *22.600	8.850 19.100	8.600 18.500	6.250 13.450	6.450 13.850	5.000 10.000	3.600 10.750	4.000 7.700	2.800 8.600	3.250 6.000	2.250 6.950	2.650 4.750	2.650 5.650	1.750 3.700	2.550 5.550	1.650 3.650	15.370 50 ft 03 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*23.750 *50.750	22.050 48.050	*15.450 *33.300	11.900 25.800	11.150 24.100	7.850 16.950	7.950 17.150	5.650 12.200	6.050 13.000	4.250 9.200	4.750 10.200	3.350 7.150	3.800 8.200	2.650 5.650	3.150 6.700	2.100 4.500	2.600 5.500	1.700 3.600	2.350 5.200	1.550 3.350	15.660 51 ft 03 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*12.200 *30.250	9.700 21.050	9.950 21.550	6.750 14.650	7.300 15.700	5.000 10.850	5.600 12.100	3.850 8.350	4.450 9.600	3.050 6.550	3.650 7.800	2.450 5.250	3.000 6.400	2.000 4.250	2.500 5.300	1.600 3.400	2.250 5.000	1.450 3.150	15.800 51 ft 09 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*5.800 *13.400	*5.800 *13.400	8.950 19.300	5.850 12.600	6.650 14.350	4.450 9.600	5.200 11.200	3.500 7.500	4.200 9.000	2.800 6.000	3.450 7.400	2.300 4.850	2.850 6.150	1.850 3.950	2.400 5.150	1.550 3.250	2.200 4.850	1.400 3.000	15.800 51 ft 10 inç
0 m 0 ft	kg lb	*2.650 *5.950	*2.650 *5.950	*5.000 *11.350	*5.000 *11.350	8.250 17.800	5.200 11.250	6.200 13.350	4.000 8.600	4.900 10.500	3.200 6.850	3.950 8.500	2.600 5.550	3.300 7.050	2.100 4.550	2.750 5.900	1.750 3.750	2.350 5.000	1.450 3.100	2.200 4.800	1.350 2.950	15.660 51 ft 04 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*3.550 *7.950	*3.550 *7.950	*5.200 *11.700	*5.200 *11.700	7.850 16.950	4.850 10.450	5.850 12.650	3.700 7.950	4.650 9.950	2.950 6.350	3.800 8.100	2.400 5.150	3.150 6.750	2.000 4.250	2.650 5.700	1.650 3.550	2.300 4.900	1.400 3.000	2.200 4.850	1.350 2.950	15.360 50 ft 04 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb			*5.650 *12.650	*5.650 *12.650	7.700 16.600	4.700 10.150	5.700 12.250	3.550 7.600	4.450 9.650	2.800 6.000	3.650 7.850	2.300 4.900	3.050 6.550	1.900 4.100	2.600 5.600	1.600 3.450		2.300 5.000	1.400 3.050	14.910 48 ft 10 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*6.150 *13.750	*6.150 *13.750	7.700 16.550	4.700 10.100	5.600 12.100	3.450 7.450	4.400 9.450	2.750 5.850	3.600 7.750	2.250 4.800	3.000 6.500	1.850 4.000	2.600 5.550	1.600 3.400		2.400 5.300	1.500 3.250	14.290 46 ft 08 inç	
-6,0 m -20,0 ft	kg lb					7.750 16.750	4.750 10.250	5.650 12.150	3.500 7.550	4.400 9.500	2.750 5.900	3.600 7.750	2.250 4.800	3.050 6.500	1.900 4.050				2.650 5.800	1.650 3.600	13.460 43 ft 11 inç	



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları indirilmiş, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım



Çiftli Lastik

Bom

10,4 m (34 ft 1 inç) MH

Stik

7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft		16,5 m/55,0 ft									
																								mm ft/inç					
18,0 m 60,0 ft	kg lb					*5.850	*5.850																*5.450	*5.450	6.480				
16,5 m 55,0 ft	kg lb							*6.150	*6.150	*4.950	*4.950												*12.650	*12.650	18 ft 08 inç				
15,0 m 50,0 ft	kg lb							*7.000	*7.000	*6.250	*6.250	*5.100	*5.100										*4.200	*4.200	11.330				
13,5 m 45,0 ft	kg lb							*15.050	*15.050	*13.150	*13.150	*10.300	*10.300										*9.350	*9.350	36 ft 02 inç				
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*7.650	*7.650	*7.050	*7.050	*6.200	*6.200	*4.950	*4.950								*3.950	*3.950	12.820				
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*16.500	*16.500	*15.100	*15.100	*13.100	*13.100	*10.000	*10.000								*8.800	*8.800	41 ft 04 inç				
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8.200	*8.200	*7.350	*7.350	*6.650	*6.650	*6.050	*6.050	*4.550	*4.550						*3.850	*3.850	13.990				
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*17.800	*17.800	*16.000	*16.000	*14.450	*14.450	*12.650	*12.650	*8.900	*8.900						*8.450	*8.450	45 ft 05 inç				
6,0 m 20,0 ft	kg lb							*8.400	*8.400	*7.450	*7.450	*6.700	*6.700	*6.050	*6.050	*5.550	5.100						*3.800	*3.800	14.920				
4,5 m 15,0 ft	kg lb							*18.300	*18.300	*16.200	*16.200	*14.550	*14.550	*13.200	*13.200	*11.650	10.850						*8.300	*8.300	48 ft 07 inç				
3,0 m 10,0 ft	kg lb							*8.700	*8.700	*7.650	*7.650	*6.800	*6.800	*6.150	*6.150	*5.550	5.050	*4.800	4.150				*3.750	*3.750	15.650				
1,5 m 5,0 ft	kg lb							*18.900	*18.900	*16.550	*16.550	*14.750	*14.750	*13.300	13.250	*12.050	10.750	*9.550	8.850				*8.250	*8.250	51 ft 01 inç				
0 m 0 ft	kg lb							*10.900	*10.900	*9.150	*9.150	*7.900	*7.900	*6.950	*6.950	*6.200	6.050	*5.600	4.950	4.100			*3.800	3.550	16.210				
-1,5 m -5,0 ft	kg lb							*23.550	*23.550	*19.800	*19.800	*17.150	*17.150	*15.100	*15.100	*13.450	12.950	*12.100	10.550	10.500	8.750			*8.300	7.800	53 ft 00 inç			
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*12.700	*12.700	*15.050	*15.050	*11.800	*11.800	*9.650	*9.650	*8.200	*8.200	*7.150	*7.150	*6.300	5.850	*5.650	4.800	4.850	4.000	*4.050	3.400		*3.850	3.350	16.610				
-4,5 m -15,0 ft	kg lb							*32.050	*32.050	*25.500	*25.500	*20.900	*20.900	*17.800	*15.450	*13.650	12.550	*12.200	10.300	10.350	8.600			*8.450	7.350	54 ft 04 inç			
-6,0 m -20,0 ft	kg lb							*17.150	*17.150	*12.750	*12.750	*10.200	*10.200	*8.500	*7.300	6.950	*6.400	5.650	5.600	4.650	4.750	3.900	4.050	3.300	3.900	3.200	16.870		
-7,5 m -25,0 ft	kg lb							*37.000	*37.000	*27.550	*27.550	*22.050	*22.050	*18.400	*18.400	*15.800	14.950	*13.850	12.100	12.050	10.000	10.150	8.400	8.650	7.100	8.550	7.050	55 ft 03 inç	
-9,0 m -30,0 ft	kg lb							*7.100	*7.100	*13.450	*13.450	*10.600	*10.600	*8.700	8.350	*7.400	6.600	*6.450	5.400	5.450	4.500	4.650	3.800	4.000	3.250	3.800	3.100	16.990	
-10,5 m -35,0 ft	kg lb							*17.400	*17.400	*29.050	*29.050	*22.900	*22.900	*18.900	17.950	*16.050	14.250	*13.900	11.600	11.750	9.700	9.950	8.150	8.500	6.950	8.350	6.800	55 ft 08 inç	
-12,0 m -40,0 ft	kg lb							*3.900	*3.900	*10.550	*10.550	*10.700	10.250	*8.750	7.900	*7.400	6.300	6.350	5.200	5.300	4.350	4.550	3.700	3.900	3.200	3.750	3.050	16.980	
-13,5 m -45,0 ft	kg lb							*9.050	*9.050	*25.150	*25.150	*23.100	22.100	*19.000	17.000	*16.050	13.600	13.600	11.200	11.400	9.350	9.750	7.950	8.400	6.850	8.250	6.700	55 ft 08 inç	
-15,0 m -50,0 ft	kg lb							*3.650	*3.650	*7.450	*7.450	*10.400	9.750	*8.600	7.550	*7.250	6.050	6.150	5.000	5.200	4.250	4.450	3.650	*3.850	3.150	*3.650	3.050	16.830	
-16,5 m -55,0 ft	kg lb							*8.350	*8.350	*17.150	*17.150	*22.550	21.000	*18.600	16.200	*15.700	13.050	13.200	10.800	11.150	9.100	9.550	7.800	*8.100	6.750	*8.000	6.700	55 ft 02 inç	
-18,0 m -60,0 ft	kg lb							*4.100	*4.100	*6.750	*6.750	*9.800	9.400	*8.200	7.300	*6.950	5.900	*5.900	4.900	*5.050	4.150	*4.300	3.550	*3.450	3.100	*3.400	3.100	16.540	
-19,5 m -65,0 ft	kg lb							*9.200	*9.200	*15.400	*15.400	*21.200	20.250	*17.700	15.650	*14.950	12.650	*12.750	10.500	*10.850	8.900	*9.100	7.650			*7.450	6.850	54 ft 02 inç	
-21,0 m -70,0 ft	kg lb							*4.650	*4.650	*6.800	*6.800	*8.800	8.800	*7.500	7.100	*6.400	5.750	*5.450	4.800	*4.600	4.100	*3.800	3.550			*3.100	*3.100	16.110	
-22,5 m -75,0 ft	kg lb							*10.450	*10.450	*15.450	*15.450	*19.100	*19.100	*16.200	15.300	*13.750	12.400	*11.700	10.300	*9.850	8.750	*8.000	7.600			*6.800	*6.800	52 ft 09 inç	
-24,0 m -80,0 ft	kg lb									*7.150	*7.150	*7.550	*7.550	*6.550	*6.550	*5.600	*5.600	*4.800	4.750	*3.950	*3.950	*3.100	*3.100			*2.850	*2.850	15.330	
-25,5 m -85,0 ft	kg lb							*16.150	*16.150	*16.300	*16.300	*14.100	*14.100	*12.050	*12.050	*10.200	*10.200	*8.350	*8.350							*6.350	*6.350	49 ft 11 inç	
-27,0 m -90,0 ft	kg lb											*5.300	*5.300			*4.600	*4.600	*3.850	*3.850							*3.700	*3.700	12.270	
-28,5 m -95,0 ft	kg lb													*9.750	*9.750												*8.550	*8.550	38 ft 07 inç



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, denge kolları kaldırılmış, 7.700 kg (16.980 lb) arka ağırlık ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım


Çiftli Lastik

Bom

10,4 m (34 ft 1 inç) MH

Stik

7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft		13,5 m/45,0 ft		15,0 m/50,0 ft		16,5 m/55,0 ft				
																						mm ft/inç
18,0 m 60,0 ft	kg lb			*5.700 *5.700																*5.600 *13.050	*5.600 *13.050	6.120 17 ft 04 inç
16,5 m 55,0 ft	kg lb					*6.050 *12.600	*6.050 *12.600	*4.800 *4.800												*4.650 *10.450	*4.650 *10.450	9.140 28 ft 06 inç
15,0 m 50,0 ft	kg lb					*6.950 *14.900	*6.950 *14.900	*6.150 *12.900	5.250 11.150	*4.950 *9.950	3.900 8.250									*4.250 *9.400	3.400 7.900	11.170 35 ft 08 inç
13,5 m 45,0 ft	kg lb					*7.550 *16.400	7.300 15.600	*7.000 *14.950	5.350 11.400	5.450 11.650	4.000 8.500	4.250 8.950	3.050 6.400							3.750 8.500	2.650 6.000	12.690 40 ft 11 inç
12,0 m 40,0 ft	kg lb					*8.100 *17.650	7.300 15.600	7.150 15.350	5.350 11.400	5.500 11.700	4.000 8.600	4.250 9.100	3.050 6.500	3.350 7.100	2.350 4.900					3.150 7.050	2.150 4.850	13.890 45 ft 01 inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb					*8.400 *18.250	7.150 15.350	7.050 15.150	5.250 11.250	5.400 11.600	3.950 8.450	4.250 9.050	3.050 6.450	3.350 7.150	2.350 4.950					2.750 6.100	1.850 4.100	14.840 48 ft 04 inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*8.700 *18.850	6.900 14.850	6.850 14.750	5.050 10.850	5.250 11.300	3.850 8.200	4.150 8.900	2.950 6.300	3.300 7.050	2.300 4.850	2.650 5.650	1.750 3.700			2.450 5.400	1.600 3.500	15.590 50 ft 11 inç
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.800 *23.400	9.350 20.150	8.850 19.100	6.500 14.000	6.550 14.150	4.800 10.300	5.050 10.900	3.650 7.800	4.000 8.600	2.800 6.000	3.250 6.900	2.200 4.700	2.600 5.550	1.700 3.650	2.200 4.900	1.400 3.100	16.160 52 ft 10 inç
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*14.200 *30.350	13.400 28.950	*11.700 *25.300	8.500 18.350	8.300 17.900	5.950 12.850	6.200 13.350	4.450 9.550	4.800 10.350	3.400 7.300	3.850 8.250	2.650 5.650	3.100 6.650	2.100 4.450	2.550 5.400	1.650 3.500	2.100 4.300	1.300 2.600	2.050 4.500	1.250 2.800	16.580 54 ft 03 inç
4,5 m 15,0 ft	kg lb	16.800 36.350	11.250 24.450	10.700 23.100	7.400 16.050	7.600 16.450	5.350 11.500	5.750 12.450	4.000 8.650	4.550 9.750	3.100 6.700	3.650 7.800	2.450 5.250	2.950 6.350	1.950 4.150	2.450 5.200	1.550 3.300	2.050 4.300	1.250 2.600	1.950 4.250	1.150 2.550	16.850 55 ft 02 inç
3,0 m 10,0 ft	kg lb	*7.950 *19.600	*7.950 19.450	9.450 20.450	6.300 13.600	6.900 14.900	4.650 10.100	5.300 11.450	3.600 7.750	4.250 9.100	2.850 6.100	3.450 7.350	2.250 4.850	2.850 6.050	1.800 3.900	2.350 5.000	1.450 3.100	1.950 4.200	1.200 2.500	1.850 4.050	1.100 2.400	16.980 55 ft 08 inç
1,5 m 5,0 ft	kg lb	*4.000 *9.300	*4.000 *9.300	8.400 18.200	5.350 11.550	6.300 13.550	4.100 8.800	4.900 10.600	3.200 6.900	3.950 8.500	2.550 5.500	3.250 6.950	2.100 4.450	2.700 5.750	1.700 3.600	2.250 4.800	1.400 2.900	1.900 4.050	1.150 2.350	1.800 3.950	1.050 2.300	16.980 55 ft 08 inç
0 m 0 ft	kg lb	*3.650 *8.300	*3.650 *8.300	*7.550 16.700	4.750 10.250	5.800 12.500	3.650 7.850	4.550 9.850	2.900 6.200	3.700 7.950	2.350 5.000	3.050 6.600	1.900 4.100	2.550 5.500	1.600 3.350	2.200 4.650	1.300 2.750	1.850 3.950	1.100 2.300	1.800 3.950	1.050 2.250	16.850 55 ft 03 inç
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*4.050 *9.050	*4.050 *9.050	*6.800 *15.450	4.400 9.500	5.500 11.850	3.350 7.200	4.350 9.300	2.650 5.700	3.550 7.600	2.150 4.650	2.950 6.300	1.800 3.800	2.500 5.300	1.500 3.150	2.100 4.500	1.250 2.650	1.850 4.000	1.050 2.250	1.800 4.000	1.050 2.250	16.580 54 ft 04 inç
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*4.600 *10.300	*4.600 *10.300	*6.800 *15.400	4.300 9.250	5.350 11.500	3.200 6.900	4.200 9.000	2.550 5.400	3.400 7.300	2.050 4.400	2.850 6.100	1.700 3.600	2.400 5.150	1.400 3.050	2.100 4.450	1.200 2.550		1.900 4.100	1.100 2.350	16.160 52 ft 11 inç	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*7.100 15.650	4.300 9.250	5.300 11.350	3.150 6.800	4.100 8.850	2.450 5.300	3.350 7.200	2.000 4.300	2.800 6.000	1.650 3.550	2.400 5.100	1.400 3.000	2.100 4.450	1.200 2.600		2.000 4.400	1.150 2.550	15.500 50 ft 06 inç	
-6,0 m -20,0 ft	kg lb							4.150 8.900	2.450 5.300	3.350 7.200	2.000 4.300	2.800 6.050	1.650 3.550						2.600 5.850	1.500 3.450	12.790 40 ft 10 inç	



ISO 10567:2007



*Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur.

Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik					
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)					
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		MH 10,4 m (34 ft 1 inç)		MH 9,3 m (30 ft 6 inç)	
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi					✓	
	MP324 Makas Çenesi					✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
	G324 WH-2000					✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst					✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	●	○	●
	GSH440-950	●	○	◆	●	○	●
	GSH440-1150	○	○		●	○	○
	GSH440-1550	◆			○		◆
	GSH525-750	●	●	○	●	●	●
	GSH525-950	●	○	◆	●	○	●
	GSH525-1150	○	○	◆	●	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	●	●
	GSV425-1150	●	○	○	●	○	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	○	●	●	●
	GSV525-950	●	○	○	●	○	●
	GSV525-1150	○	○	◆	●	○	○
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●	○	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	◆	●	○	○
	CTV15-1700	○	◆		○	◆	○
	CTV15-1900	○	◆		○	◆	◆
	CTV15-2300	◆			◆		
	CTV20-1300	○	○	◆	●	○	○
	CTV20-1500	○	◆		○	◆	○

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tekli Lastik (Pnömatik)					
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)					
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		MH 10,4 m (34 ft 9 inç)		MH 9,3 m (30 ft 6 inç)	
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi					✓	
	MP324 Makas Çenesi					✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
	G324 WH-2000					✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst					✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●	○	●	●	●
	GSH440-950	●	●	○	●	●	●
	GSH440-1150	●	○	○	●	○	●
	GSH440-1550	○		◇	○	○	○
	GSH525-750	●	●	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	○	●	●	●
	GSH525-1150	●	○	○	●	●	●
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	●	○	●	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	●	●	●	●
	GSV525-1150	●	●	○	●	●	●
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1500	●	○	○	●	○	●
	CTV15-1700	○	○	◆	●	○	○
	CTV15-1900	○	○	◆	○	○	○
	CTV15-2300	◆	◆		○	◆	◆
	CTV20-1300	●	○	○	●	●	●
	CTV20-1500	○	○	◆	●	○	○

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tekli Lastik (Dolgu)					
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)					
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		MH 10,4 m (34 ft 9 inç)		MH 9,3 m (30 ft 6 inç)	
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi					✓	
	MP324 Makas Çenesi					✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
	G324 WH-2000					✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst					✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●	○	●	●	●
	GSH440-950	●	●	○	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	○	●	●	●
	GSH440-1550	○	○	◇	○	○	○
	GSH525-750	●	●	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	●	●	●	●
	GSH525-1150	●	●	○	●	●	●
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	●	●	●	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	●	●	●	●
	GSV525-1150	●	●	○	●	●	●
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1500	●	●	○	●	●	●
	CTV15-1700	○	○	○	●	○	○
	CTV15-1900	○	○	◆	○	○	○
	CTV15-2300	○	◆		○	◆	◆
	CTV20-1300	●	●	○	●	●	●
	CTV20-1500	●	○	○	●	○	○

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 Wh-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

CW-45s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 Wh-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

CW-45 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 Wh-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 Wh-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 Wh-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika, Güney Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik					
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)					
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		MH 10,4 m (34 ft 9 inç)		MH 9,3 m (30 ft 6 inç)	
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi					✓	
	MP324 Makas Çenesi					✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
	G324 WH-2000					✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst					✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	●	○	●
	GSH440-950	●	○	◆	●	○	●
	GSH440-1150	○	○		●	○	○
	GSH440-1550	◆			○		◆
	GSH525-750	●	●	○	●	●	●
	GSH525-950	●	○	◆	●	○	●
	GSH525-1150	○	○	◆	●	○	○
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●	○	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	◆	●	○	○
	CTV15-1700	○	◆		○	◆	○
	CTV15-1900	◆	◆		○	◆	◆
	CTV15-2300	◆			◆		
	CTV20-1300	○	○	◆	●	○	○
	CTV20-1500	○	◆		○	◆	◆
	CTV20-1700	○	◆		○	◆	◆
	CTV20-1900	◆			◆		◆
	CTV20-2300				◆		
	CTV20-2700						

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika, Güney Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tekli Lastik (Pnömatik)						
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)						
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		Kütük Yükleyici	MH 10,4 m (34 ft 1 inç)	MH 9,3 m (30 ft 6 inç)		
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	4,10 m (13 ft 5 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi						✓	
	MP324 Makas Çenesi						✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324						✓	
	G324 WH-1500						✓	
	G324 WH-1800						✓	
	G324 WH-2000						✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst						✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●		●	●	●	●
	GSH425-950	●	●		●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●		○	●	●	●
	GSH440-950	●	●		○	●	●	●
	GSH440-1150	●	○		○	●	○	●
	GSH440-1550	○			◇	○	○	○
	GSH525-750	●	●		●	●	●	●
	GSH525-950	●	●		○	●	●	●
	GSH525-1150	●	○		○	●	●	●
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●		●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●		●	●	●	●
	CTV15-1500	●	○		○	●	○	●
	CTV15-1700	○	○		◆	●	○	○
	CTV15-1900	○	◆		◆	○	○	○
	CTV15-2300	◆	◆			○	◆	◆
	CTV20-1300	●	○		○	●	●	●
	CTV20-1500	○	○		◆	○	○	○
	CTV20-1700	○	○		◆	○	○	○
	CTV20-1900	○	◆			○	◆	○
	CTV20-2300	◆				◆		◆
	CTV20-2700					◆		

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika, Güney Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım	Tekli Lastik (Pnömatik)						
Arka Ağırlık	7,7 mT (16.975 lb)						
Bom Tipi	Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		Kütük Yükleyici 4,10 m (13 ft 5 inç)	MH 10,4 m (34 ft 1 inç)	MH 9,3 m (30 ft 6 inç)		
Stik Uzunluğu	5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	4,10 m (13 ft 5 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Ormancılık Polip Kıskaçları*	GLL55-2350			✓			
	GLL55-2500		✓				
	GLL55-2800	✓					
	GLL55-2990					✓	
	GLL55-3000						✓
	GLL55-3200	✓					
	GLL55-3450				✓		
	GLL60-2260			✓			
	GLL60-2410		✓				
	GLL60-2710		✓				
	GLL60-2900					✓	
	GLL60-2910						✓
	GLL60-3110	✓					
	GLL60-3660				✓		

*Kabul Edilebilir Uyum-Maksimum Kütük Yüğü (kg cinsinden)

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika, Güney Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tekli Lastik (Dolgu)						
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)						
Bom Tipi		Duba 9,9 m (32 ft 6 inç)		Kütük Yükleyici	MH 10,4 m (34 ft 1 inç)	MH 9,3 m (30 ft 6 inç)		
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)	4,10 m (13 ft 5 inç)	7,55 m (24 ft 0 inç)	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	7,10 m (23 ft 4 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi						✓	
	MP324 Makas Çenesi						✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324						✓	
	G324 WH-1500						✓	
	G324 WH-1800						✓	
	G324 WH-2000						✓	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst						✓	
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●		●	●	●	●
	GSH425-950	●	●		●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●		○	●	●	●
	GSH440-950	●	●		○	●	●	●
	GSH440-1150	●	●		○	●	●	●
	GSH440-1550	○	○		◇	○	○	○
	GSH525-750	●	●		●	●	●	●
	GSH525-950	●	●		●	●	●	●
	GSH525-1150	●	●		○	●	●	●
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●		●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●		●	●	●	●
	CTV15-1500	●	●		○	●	●	●
	CTV15-1700	○	○		○	●	○	○
	CTV15-1900	○	○		◆	○	○	○
	CTV15-2300	○	◆			○	◆	◆
	CTV20-1300	●	●		○	●	●	●
	CTV20-1500	○	○		◆	●	○	○
	CTV20-1700	○	○		◆	○	○	○
	CTV20-1900	○	◆		◆	○	◆	○
	CTV20-2300	◆	◆			◆	◆	◆
	CTV20-2700					◆		

(devamı sonraki sayfada)

MH3040 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika, Güney Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık		7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi		MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avus-YZ

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324		
	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım	Çiftli Lastik	Tekli Lastik (Pnömatik)	Tekli Lastik (Dolgu)
Arka Ağırlık	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)	7,7 mT (16.975 lb)
Bom Tipi	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)	MH 9,3 (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324		
	✓	✓	✓

MH3040 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
CAT TEKNOLOJİSİ			ALT TAKIM VE YAPILAR		
Cat Ekipman Yönetimi			7.700 kg (16.975 lb) arka ağırlık	✓	
– VisionLink ¹	✓ ¹		16,00-25 tek dolgulu kauçuk lastikler		✓
– Remote Flash	✓		23,5-R25 tek pnömatik lastikler		✓
– Remote Troubleshoot	✓		12,00-20 çiftli dolgu kauçuk lastikler		✓
Cat Payload ⁵ :			Bütün çeker	✓	
– Hareket halinde tartma	✓		Otomatik fren/aks kilidi	✓	
– Yük/çevrim bilgisi	✓		Sürünge hızı	✓	
MOTOR			Elektronik dönüş ve seyir kilidi	✓	
Cat C7.1 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar	✓		Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve ayarlanabilir frenleme kuvvetine sahip seyir motoru	✓	
Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco	✓		Uzak gresleme noktalı kilitlenebilir, salınımlı ön aks	✓	
4.500 m (14.760 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 3.000 m (9.840 ft) rakım özelliği	✓		İki devirli hidrostatik şanzıman	✓	
Güç düşürmeli 43 °C (109 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓		Alt şasi üzerinde bağlama noktaları	✓	
-18° C (0° F) soğuk çalışma özelliği	✓		Çeki topuzu ile çekme		✓
-32 °C'de (-26 °F) soğuk çalışma imkanı	✓ ³		BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR		
Soğuk çalışma, blok ısıtma cihazı (120 V)		✓ ⁴	9,3 m (30 ft 6 inç) Malzeme Taşıyıcısı bomu	✓	
Soğukta çalışma, eterli marş	✓ ³		6,8 m (22 ft 4 inç) Kütük Yükleyici bomu		✓ ⁴
Entegre ön filtreli çift elemanlı keçe hava filtresi	✓		9,9 m (32 ft 6 inç) Duba Bomu		✓
2 × 115 çift jeneratör	✓		10,4 m (34 ft 1 inç) Malzeme Taşıyıcısı bomu		✓
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓		7,5 m (24 ft 7 inç) Endüstriyel stik		✓
Tersine çevrilebilir elektrikli soğutma fanları	✓		7,1 m (23 ft 3 inç) Endüstriyel stik		✓
Su ayırıcısı ve göstergeli iki kademeli yakıt filtreleme sistemi	✓		5,7 m (18 ft 8 inç) Endüstriyel stik		✓
HİDROLİK SİSTEM			6,4 m (21 ft 0 inç) Düz stik		✓
Elektrikli ana kumanda valfi	✓		4,1 m (13 ft 3 inç) Üst/Alt Kütük Yükleyici stik		✓ ⁴
Bom ve stik rejenerasyon devreleri	✓		¹ Durum yönetimi, bakım içgörüler ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.		
Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓		² 2D E-fence, Kabinden kaçınma veya Cat Payload ile uyumlu değildir.		
Bom ve stik indirme kontrol çek valfleri	✓ ⁵		³ Yalnızca Kuzey Amerika ve Avustralya / Yeni Zelanda.		
Tandem tipi elektronik ana pompa	✓		⁴ Yalnızca Kuzey Amerika.		
Eleman tipi ana hidrolik filtre	✓		⁵ Kütük Yükleyici konfigürasyonu için mevcut değildir.		
Hassas dönüş kumandası fonksiyonu	✓ ³				
Ağır kaldırma modu	✓				
SmartBoom™	✓ ²				

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
ELEKTRİK SİSTEMİ			GÜVENLİK VE EMNİYET		
Jeneratör, stik burnuna kadar kablo tesisatı bulunan 20 kW		✓	Tek tuşlu güvenlik sistemi		✓
Bakım gerektirmeyen akü	✓		Kapı ve kapak kilitleri		✓
LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları - 1.800 lümen	✓		Seyir/dönüş kilidi		✓
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓		Sinyal/uyarı kornası		✓
Motorun kapanmasından sonra programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları: Biri şasiye monte, diğeri sağ boma monte	✓		Seyir alarmı		✓
Döner ışıldak		✓	Cıvatalı OPG		✓
SERVİS VE BAKIM			Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı		✓
Servis platformuna yandan giriş	✓		Geri görüş ve sağ yan görüş kameraları		✓
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓		Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi		✓
Motor yağı için ikinci seviye çubuğu	✓		Kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalara sahip servis platformu		✓
Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S SM) portları	✓		Hidrolik kilit kumanda kolu tüm kumandaları boşa alır		✓
Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi	✓		Alt takım alet kutusunda zemin seviyesinden erişilebilir ikincil motor kapatma anahtarı		✓
			Kabin Erişim Platformu 600 m (23 ft 6 inç)		✓
			Kabin Erişim Platformu Dar		✓
			2D E-Fence	✓ ⁵	
			Kabinden Kaçınma	✓ ⁵	
			Dönüş Yardımı		✓

⁵Kütük Yükleyici konfigürasyonu için mevcut değildir.

MH3040 Kabin Seçenekleri

Kabin Seçenekleri

	Lüks	Premium
Gelişmiş ses yalıtımlı TOPS sertifikalı kabin	●	●
Havalı süspansiyonlu ısıtılmalı koltuk	●	X
Otomatik ayarlanabilir havalı süspansiyonlu ısıtılmalı ve havalandırılmalı koltuk	X	●
Yüksekliği ayarlanabilir koltuk konsolu	●	●
Koltuğun solunda yukarı katlanan konsol	●	●
51 mm (2 inç) turuncu emniyet kemeri	●	●
Bağlanmamış emniyet kemeri uyarısı	●	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
360 derece görüş olanağı	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
Entegre Dijital Ses Yayını (DAB) radyo ve hoparlörler	●	●
Mikrofon, USB ve Yardımcı portlar	●	●
İki adet 12 V DC çıkış	●	●
Belge, arka ve baş üstü saklama bölmesi	●	●
Bardak ve şişe tutacakları	●	●
Sabit tek parça ön cam ve tavan camı (P5A onaylı)	○	○
Sabit iki parçalı ön cam ve tavan camı (P8B onaylı)	○	○
Yıkayıcılı paralel silecek	●	●
LED tepe lambası	●	●
Zeminde karşılama lambası	●	●
Silindir ön gölgeliği	●	●
Silindir arka gölgeliği	X	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Bluetooth® alıcı	●	●
2 kızaklı kumanda kolları	●	●
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Tavan camı sileceği ve yıkayıcı	○	○
Yağmur siperliği (OPG ile uyumlu değildir)	●	●

- Standart
○ Opsiyonel
X Mevcut değil

Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- Çift çıkışlı arka pencere kiti (Kanada düzenlemesi)

GÜVENLİK VE EMNİYET

- 76 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

KORUMALAR

- OPG (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ön alt yarım ızgara koruması
- Tahribata karşı tam koruma

ELEKTRİK

- Aktarmayla çalıştırma kablosu

MH3040 Çevresel Beyanlar

Aşağıdaki bilgiler, bu belgede kapsanan bölgelerde satışa göre yapılandırıldığı şekliyle, nihai üretim sırasında makine için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirliğin uygulanması ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya şu düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar daha yüksek karışımlar; %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).*
- **Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.*

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,2 kg (2,6 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,716 metrik ton (1,891 ton) CO₂ ile eş değerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici 101 dB(A)

ISO 6396:2008 dahili 72 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş elektrohidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Smart (Akıllı) modu, motor ve hidrolik gücü otomatik olarak çalışma koşullarına göre ayarlar
 - Daha uzun servis aralıkları bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
 - En yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar
 - Programlanabilir yüksek verim fanları yalnızca gerektiğinde çalışır
 - Remote Flash ve Uzaktan Sorun Giderme

Geri Dönüşüm

- Makinelere bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değerler değişebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%74,28
Demir	%8,78
Demirsiz Metal	%1,78
Karışık Metal	%0,08
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,02
Plastik	%0,58
Kauçuk	%3,70
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,01
Sıvı	%5,59
Diğer	-%2,54
Sınıflandırılmayanlar	%2,65
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714:2008'e (Hafiyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütlesinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2008 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değer değişebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %95

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

©2024 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz. VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

ATXQ4142-00 (12-2024)
Üretim Numarası: 07E
(Aus-NZ, Europe,
N Am, S Am)

