



340 UHD

Hydraulikbagger

Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Schwenkwerk	2
Gewichte	2
Kette	2
Antrieb	2
Hydrauliksystem	3
Füllmengen	3
Normen	3
Geräuschpegel	3
Klimaanlagensystem	3
Einsatzgewichte und Bodendrücke	4
Gewicht der Hauptbauteile	6
Abmessungen	8
Arbeitsbereiche und -kräfte	22
Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung	32
Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung	40
Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung	48
Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung	56
Zweiteiliger Ausleger – Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung	65
Zweiteiliger Ausleger – Breites, langes Laufwerk ohne Spurverstellung	68
Löffel – technische Daten und Kompatibilität:	
Europa	71
Japan	72
Nordamerika	73
Anbaugeräte-Zuordnung:	
Europa	75
Japan	90
Nordamerika	91
Standard- und Sonderausrüstung	97
Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte	100
340 Ultra High Definition (UHD) Umwelterklärung	101

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C9.3B	
Nennleistung		
ISO 9249	258,3 kW	346 hp
ISO 9249 (DIN)	351 hp (metrische Einheit)	
Motorleistung		
ISO 14396	259 kW	347 hp
ISO 14396 (DIN)	352 hp (metrische Einheit)	
Bohrung	115 mm	5"
Hub	149 mm	6"
Hubraum	9,3 l	568 in ³

- Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhenlage von 4500 m (14760') mit Motordrosselung über 3000 m (9840').
- Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
- Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
- Motordrehzahl bei 1900/min.
- Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselmotorkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringem CO₂-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

* In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn Cat-Motoren mit ihnen kompatibel sind.

** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.

*** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit* (UHD)	4,09/min	
Schwenkgeschwindigkeit* (Steckausleger)	8,00/min	
Schwenkmoment (dynamisch)	113 kN·m	83,000 lbf·ft
Max. Schwenkmoment	143 kN·m	105,000 lbf·ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Gewichte

Einsatzgewicht	55 600 kg	122,600 lb
• Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-Front 25 m (82'0"), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und spezielle C-Umlenkung.		
Einsatzgewicht	54 900 kg	121,000 lb
• Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-Front 22 m (72'2"), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und spezielle C-Umlenkung.		
Einsatzgewicht	55 500 kg	122,400 lb
• Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-Front 25 m (82'0"), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und spezielle B1-Umlenkung.		
Einsatzgewicht	53 800 kg	118,600 lb
• Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung, kurzer Steckausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), GD-Schaufel 2,27 m ³ (2,97 yd ³), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und DB-Umlenkung.		
Einsatzgewicht	53 500 kg	117,900 lb
• Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, kurzer Steckausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), GD-Löffel 1,5 m ³ (1,96 yd ³), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und DB-Umlenkung.		
Einsatzgewicht	55 500 kg	122,400 lb
• Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, zweiteiliger kurzer Steckausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), GD-Löffel 1,5 m ³ (1,96 yd ³), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) und DB-Umlenkung.		

Kette

Ohne Spurverstellung

Standardbodenplattenbreite	600 mm	24"
Optionale Bodenplattenbreite	700 mm	28"
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	49	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	8	
Anzahl der Tragrollen (je Seite)	2	

Hydraulische Spurverstellung

Standardbodenplattenbreite	600 mm	24"
Optionale Bodenplattenbreite	700 mm	28"
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	56	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	10	
Anzahl der Tragrollen (je Seite)	3	

Antrieb

Max. Steigfähigkeit	35°/70 %	
Höchstgeschwindigkeit	4,7 km/h	2,9 mph
Max. Zugkraft	289 kN	64,857 lbf

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik	560 l/min (280 × 2 Pumpen)	148 Gall./min (74 × 2 Pumpen)
Höchstdruck – Ausrüstung – Arbeitshydraulik	35000 kPa	5076 psi
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus	38000 kPa	5511 psi
Höchstdruck – Fahren	35000 kPa	5076 psi
Höchstdruck – Schwenken	29400 kPa	4264 psi
Unterer Auslegerzylinder – Bohrung	160 mm	6"
Unterer Auslegerzylinder – Hub	1446 mm	57"
Vorauslegerzylinder – Bohrung	170 mm	7"
Vorauslegerzylinder – Hub	1738 mm	68"
UHD-Stielzylinder – Bohrung	160 mm	6"
UHD-Stielzylinder – Hub	1039 mm	41"
Spezieller C-Löffel-Zylinder – Bohrung für UHD	140 mm	6"
Spezieller C-Löffel-Zylinder – Hub für UHD	1100 mm	43"
Spezieller B1-Löffel-Zylinder – Bohrung für UHD	130 mm	5"
Spezieller B1-Löffel-Zylinder – Hub für UHD	1115 mm	44"
Nachrüstbarer Front-Stielzylinder	170 mm	7"
Nachrüstbarer Front-Stielzylinder	1738 mm	68"
DB-Löffelzylinder – Bohrung für kurzen und zweiteiligen, kurzen Steckausleger	150 mm	6"
DB-Löffelzylinder – Hub für kurzen und zweiteiligen, kurzen Steckausleger	1151 mm	45"
Zweiteiliger, kurzer Steckausleger – Bohrung	190 mm	7"
Zweiteiliger, kurzer Steckausleger – Hub	865 mm	34"
Stielzylinder für zweiteiligen, kurzen Steckausleger – Bohrung	150 mm	6"
Zylinder für zweiteiligen, kurzen Steckausleger – Hub	1151 mm	45"

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	600 l	158,5 Gall.
Kühlsystem	40 l	10,5 Gall.
Motoröl (mit Filter)	32 l	8,5 Gall.
Schwenkantrieb	18 l	4,8 Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	8 l	2,1 Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	550 l	145,3 Gall.
Hydrauliktank (einschließlich Saugleitung)	161 l	42,5 Gall.
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit)	80 l	21,1 Gall.

Normen

Bremsen	ISO 10265:2008
Fahrerkabine/ Bedienerschutzeinrichtung	ISO 10262:1998

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen)	106 dB(A)
ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine)	73 dB(A)

- Schallleistungspegel – Der Schallleistungspegel wurde an einer regulär ausgestatteten und gewarteten Cat-Maschine nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, die in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
 - Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1000 kg (2205 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1430 Tonnen (1576 US-Tonnen) entspricht.
 - Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 0840 kg (1850 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Einsatzgewichte und Bodendrücke

	HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")		Zweistegbodenplatten 600 mm (24")		HD-Dreistegbodenplatten 700 mm (28")	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
Konfigurationen der Grundmaschine	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen						
Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) + Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung der Grundmaschine						
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle C-Umlenkung	54 900 (121,000)	87,6 (12,7)	55 000 (121,300)	87,7 (12,7)	55 400 (122,100)	75,7 (11,0)
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle B1-Umlenkung	54 800 (120,800)	87,4 (12,7)	54 900 (121,000)	87,6 (12,7)	55 300 (121,900)	75,6 (11,0)
UHD-Front 25 m (82'0") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle C-Umlenkung	55 600 (122,600)	88,7 (12,9)	55 800 (123,000)	89,0 (12,9)	56 200 (123,900)	76,8 (11,1)
UHD-Front 25 m (82'0") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle B1-Umlenkung	55 500 (122,400)	88,5 (12,8)	55 600 (122,600)	88,7 (12,9)	56 000 (123,500)	76,6 (11,1)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.9DB (12'10") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	53 900 (118,800)	86,0 (12,5)	54 100 (119,300)	86,3 (12,5)	54 500 (120,100)	74,5 (10,8)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	53 800 (118,600)	85,8 (12,4)	53 900 (118,800)	86,0 (12,5)	54 300 (119,700)	74,2 (10,8)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GDC-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	53 500 (117,900)	85,3 (12,4)	53 600 (118,200)	85,5 (12,4)	54 000 (119,000)	73,8 (10,7)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R2.8DB (9'2") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	53 700 (118,400)	85,6 (12,4)	53 800 (118,600)	85,8 (12,4)	54 200 (119,500)	74,1 (10,7)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	55 800 (123,000)	89,0 (12,9)	55 900 (123,200)	89,2 (12,9)	56 400 (124,300)	77,1 (11,2)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	55 500 (122,400)	88,5 (12,8)	55 700 (122,800)	88,8 (12,9)	56 100 (123,700)	76,7 (11,1)
	HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")		Zweistegbodenplatten 600 mm (24")		Dreistegbodenplatten 700 mm (28")	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
Konfigurationen der Grundmaschine	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen						
Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) + Unterwagen ohne Spurverstellung der Grundmaschine						
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle C-Umlenkung	44 100 (97,200)	82,1 (11,9)	44 200 (97,400)	82,3 (11,9)	43 800 (96,600)	69,9 (10,1)
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle B1-Umlenkung	44 000 (97,000)	70,2 (10,2)	44 100 (97,200)	82,1 (11,9)	43 700 (96,300)	69,8 (10,1)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.9DB (12'10") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	43 200 (95,200)	80,5 (11,7)	43 300 (95,500)	80,7 (11,7)	42 800 (94,400)	68,3 (9,9)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	43 000 (94,800)	80,1 (11,6)	43 100 (95,000)	80,3 (11,6)	42 700 (94,100)	68,2 (9,9)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GDC-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	42 700 (94,100)	79,5 (11,5)	42 800 (94,400)	79,7 (11,6)	42 400 (93,500)	67,7 (9,8)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R2.8DB (9'2") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	42 900 (94,600)	79,9 (11,6)	43 000 (94,800)	80,1 (11,6)	42 600 (93,900)	68,0 (9,9)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	45 000 (99,200)	83,8 (12,2)	45 100 (99,400)	84,0 (12,2)	44 700 (98,500)	71,4 (10,4)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	44 700 (98,500)	83,3 (12,1)	44 800 (98,800)	83,5 (12,1)	44 400 (97,900)	70,9 (10,3)

(Fortsetzung nächste Seite)

Einsatzgewichte und Bodendrücke (Fortsetzung)

	HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")		Zweistegbodenplatten 600 mm (24")		HD-Dreistegbodenplatten 700 mm (28")	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
Konfigurationen der Grundmaschine	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen						
Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb) + Grundmaschine mit langem, breiten Laufwerk ohne Spurverstellung						
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle C-Umlenkung	44 300 (97,700)	82,6 (11,9)	44 400 (97,900)	82,7 (11,9)	44 000 (97,000)	70,3 (10,2)
UHD-Front 22 m (72'2") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle B1-Umlenkung	44 100 (97,200)	70,3 (10,2)	44 200 (97,400)	82,3 (11,9)	43 800 (96,600)	69,9 (10,1)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.9DB (12'10") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	43 300 (95,500)	80,7 (11,7)	43 400 (95,700)	80,8 (11,7)	43 000 (94,800)	68,7 (9,9)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	43 100 (95,000)	80,3 (11,6)	43 300 (95,500)	80,7 (11,7)	42 800 (94,400)	68,3 (9,9)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GDC-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	42 900 (94,600)	79,9 (11,6)	43 000 (94,800)	80,1 (11,6)	42 600 (93,900)	68,0 (9,9)
Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R2.8DB (9'2") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	43 100 (95,000)	80,3 (11,6)	43 200 (95,200)	80,5 (11,7)	42 800 (94,400)	68,3 (9,9)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³)	45 200 (99,600)	84,2 (12,2)	45 300 (99,900)	84,4 (12,2)	44 900 (99,000)	71,7 (10,4)
Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + Standardstiel R3.2DB (10'6") + GD-Löffel 1,5 m³ (1,96 yd³)	44 900 (99,000)	83,6 (12,1)	45 000 (99,200)	83,8 (12,2)	44 600 (98,300)	71,2 (10,3)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Gewicht der Hauptbauteile

	kg	lb
Gewicht der Grundmaschine einschließlich oberer Rahmen, Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung, Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb), Grundrahmen, SF-Laufrollen und -Tragrollen; ohne Grundaussleger, Auslegerzylinder, UHD-Front, kurzem Steckausleger oder zweiteiligem kurzen Steckausleger, Kraftstoff und Fahrer.	37 430	82,510
Gewicht der Grundmaschine einschließlich oberer Rahmen, Laufwerk ohne Spurverstellung, Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb), Grundrahmen, SF-Laufrollen und -Tragrollen; ohne Grundaussleger, Auslegerzylinder, UHD-Front, kurzem Steckausleger oder zweiteiligem kurzen Steckausleger, Kraftstoff und Fahrer.	27 580	60,790
Gewicht der Grundmaschine einschließlich oberer Rahmen, langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung, Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb), Grundrahmen, SF-Laufrollen und -Tragrollen; ohne Grundaussleger, Auslegerzylinder, UHD-Front, kurzem Steckausleger oder zweiteiligem kurzen Steckausleger, Kraftstoff und Fahrer	27 760	61,210
Bodenplatten zur Verwendung mit hydraulischem Unterwagen mit Spurverstellung:		
600 mm (24") breite, 15,5 mm (0,6") dicke HD-Dreistegbodenplatten	5700	12,560
600 mm (24") breite, 15,5 mm (0,6") dicke Zweistegbodenplatten	5810	12,820
700 mm (28") breite, 15,5 mm (0,6") dicke HD-Dreistegbodenplatten	6240	13,750
Bodenplatten zur Verwendung mit Unterwagen ohne Spurverstellung:		
600 mm (24") breite, 15,5 mm (0,6") dicke HD-Dreistegbodenplatten	4750	10,470
600 mm (24") breite, 15,5 mm (0,6") dicke Zweistegbodenplatten	4850	10,700
700 mm (28") breite, 11 mm (0,4") dicke Dreistegbodenplatten	4450	9800
Zwei Auslegerzylinder	830	1840
Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und 75 kg (165 lb) schweren Fahrers	550	1210
Kontergewicht:		
Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb)	9000	19,840
Schwenkrahmen:		
UHD-Schwenkrahmen	3360	7410
Unterwagen:		
Grundrahmen mit SF-Laufrollen und -Tragrollen für Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung	18 440	40,650
Grundrahmen mit SF-Laufrollen und -Tragrollen für lange, breite Laufwerke ohne Spurverstellung	8750	19,290
Ausleger (Ausleger mit Leitungen, Bolzen, Stielzylinder [siehe Fußnote]):		
Grundaussleger	2600	5740
UHD-Nasenausleger für 22 m (72'2") Vorne	3320	7320
UHD-Nasenausleger für 25 m (82'0") Vorne	4080	8980
Zweiteiliger, kurzer Nasenausleger ¹	2720	6000
UHD-Vorauslegerzylinder	490	1070
UHD-Vorausleger ²	1000	2210
Zweiteiliger, kurzer Vorausleger ³	2510	5540
UHD-Stielzylinder	370	810
Kurzer Nasenausleger	3180	7000
Stiel (mit Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder und Löffelumlenkung):		
UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle C-Umlenkung	2610	5750
UHD-Stiel 7,1 m (23'4"), spezielle B1-Umlenkung	2470	5440
Standardstiel R3.9DB (12'10") für kurzen Steckausleger	2150	4730
Standardstiel R3.2DB (10'6") für kurzen Steckausleger	1960	4310
Standardstiel R2.8DB (9'2") für kurzen Steckausleger	1860	4110
Standardstiel R3.2DB (10'6") für zweiteiligen kurzen Steckausleger	1960	4310

¹ mit Vorauslegerzylinder

² ohne Vorauslegerzylinder

³ mit Stielzylinder

(Fortsetzung nächste Seite)


Gewicht der Hauptbauteile (Forts.)

	kg	lb
Löffel für kurzen Steckausleger vorn:		
GD-Löffel für DB 2,27 m ³ (2,97 yd. ³)	1520	3350
1,50 m ³ (1,96 yd ³) GD-Löffel für DB	1240	2730
Schnellwechsler:		
Spezieller CW-Schnellwechsler für UHD-Front	310	680
Spezieller CW-Schnellwechsler	480	1060
Schnellwechsler mit Bolzengreifer	700	1540
Front mit Tragegestell:		
UHD-Front 22 m (72'2") in Tragegestell	8480	18,700
UHD-Front 25 m (82'0") in Tragegestell	9230	20,360
Kurzer Steckausleger R3.9 m (12'10") in Tragegestell	6220	13,710
Kurzer Steckausleger R3.2 m (10'6") in Tragegestell	6050	13,340
Kurzer Steckausleger R2.8 m (9'2") in Tragegestell	5950	13,120
Zweiteiliger kurzer Steckausleger in Tragegestell	7910	17,440
Nur Tragegestell:		
Tragegestell für UHD-Front	650	1430
Tragegestell für kurzen Steckausleger	940	2080
Tragegestell für zweiteiligen kurzen Steckausleger	740	1640

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

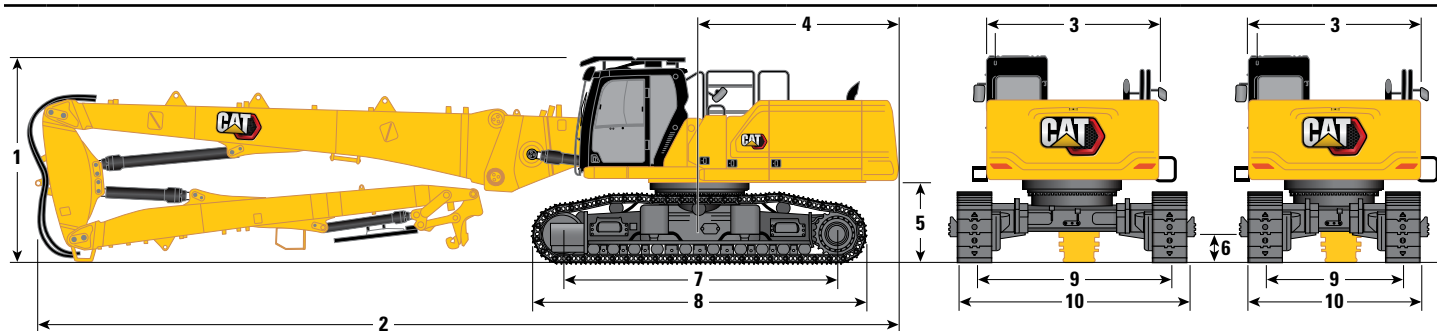


Auslegeroptionen	UHD-Ausleger		UHD-Ausleger		UHD-Ausleger	
	25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")	
Stieloptionen	UHD-Stiel				UHD-Stiel	
Laufwerksoptionen	Hydraulische Spurverstellung				Ohne Spurverstellung, lang, breit	
1 Maschinenhöhe:						
Fahrerkabinenhöhe	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3220 mm	10'7"
Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3420 mm	11'3"
Handlaufhöhe	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3155 mm	10'4"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen) (kein Arbeitsgerät)	3030 mm	9'11"	3040 mm	10'0"	2970 mm	9'9"
2 Maschinenlänge:						
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen) (kein Arbeitsgerät)	18160 mm	59'7"	15160 mm	49'9"	15160 mm	49'9"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Grundmaschine nur mit Auslegerzylinder (ohne Kontergewicht, Grundausleger, Nasenausleger, Stiel)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"
3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Heckschwenkradius	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1230 mm	4'0"
Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1260 mm	4'2"
6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	490 mm	1'7"
7 Tragende Kettenlänge	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4040 mm	13'13"
8 Kettenlänge mit Dreistegbodenplatten	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5040 mm	16'6"
9 Spurweite:						
Eingefahren	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	—	—
Ausgefahren	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	—	—
Fest	—	—	—	—	2740 mm	9'0"

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

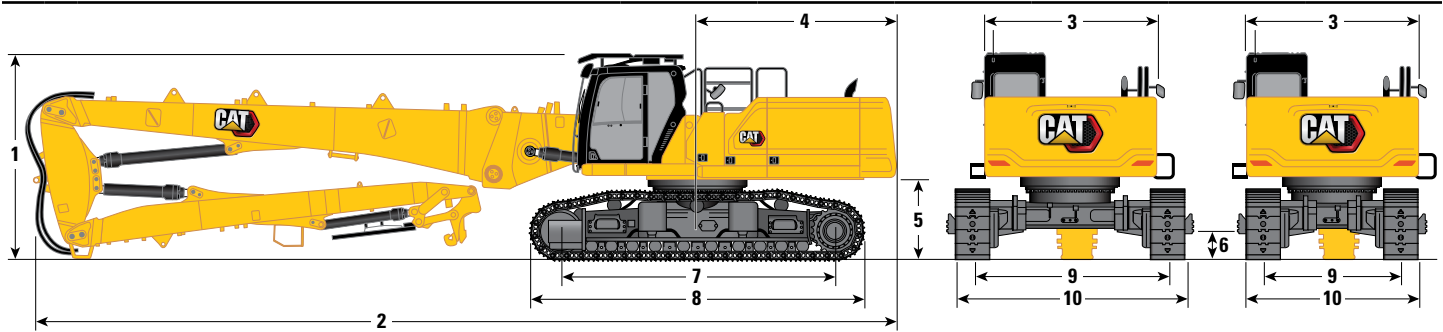

Auslegeroptionen	UHD-Ausleger 25 m (82'0")	UHD-Ausleger 22 m (72'2")	UHD-Ausleger 22 m (72'2")
Stieloptionen	UHD-Stiel		UHD-Stiel
Laufwerksoptionen	Hydraulische Spurverstellung		Ohne Spurverstellung, lang, breit

10 Unterwagenbreite – eingefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	—
700 mm (28") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	—

Unterwagenbreite – ausgefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	—
700 mm (28") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	—

Unterwagenbreite – eingefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	—
700 mm (28") Bodenplatten	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	—

Unterwagenbreite – ausgefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	—
700 mm (28") Bodenplatten	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	—


Unterwagenbreite (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	—	—	3340 mm	10'11"
700 mm (28") Bodenplatten	—	—	3440 mm	11'3"

Front-Transportabmessungen: UHD-Arbeitsausrüstung

	25 m (82'0")		22 m (72'2")	
11 Höhe*	3020 mm	9'11"	2990 mm	9'10"
12 Breite*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Länge*	12030 mm	39'6"	9090 mm	29'10"
14 Höhe nur Tragegestell	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Länge nur Tragegestell	1995 mm	6'7"	1995 mm	6'7"


* mit oder ohne Schnellwechsler

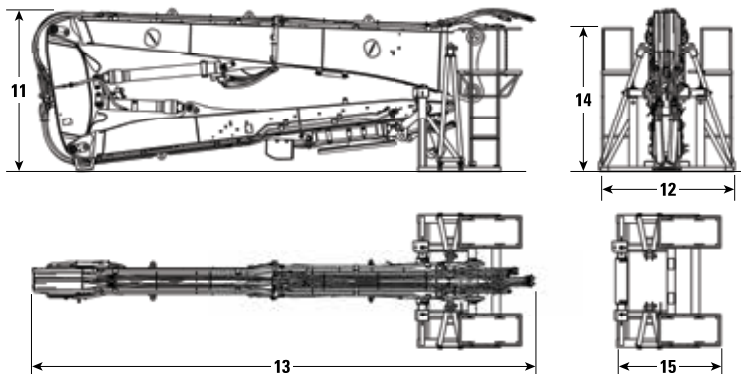

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

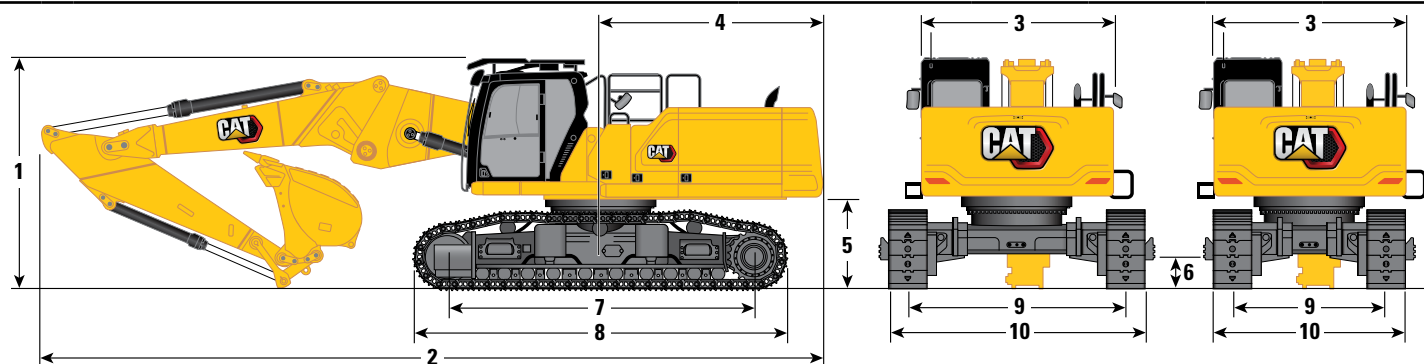

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stieloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Hydraulische Spurverstellung					
1 Maschinenhöhe:						
Fahrerkabinenhöhe	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"
Höhe der Bedienschutzeinrichtung	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"
Handlaufhöhe	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	4180 mm	13'9"	3840 mm	12'7"	3910 mm	12'10"
2 Maschinenlänge:						
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	12122 mm	39'9"	12147 mm	39'10"	12140 mm	39'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Grundmaschine nur mit Auslegerzylinder (ohne Kontergewicht, Grundausleger, Nasenausleger, Stiel)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"
3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Heckschwenkradius	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"
Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"
6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Tragende Kettenlänge	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"
8 Kettenlänge	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"
9 Spurweite:						
Eingefahren	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"
Ausgefahren	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"
Fest	—	—	—	—	—	—
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"


**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

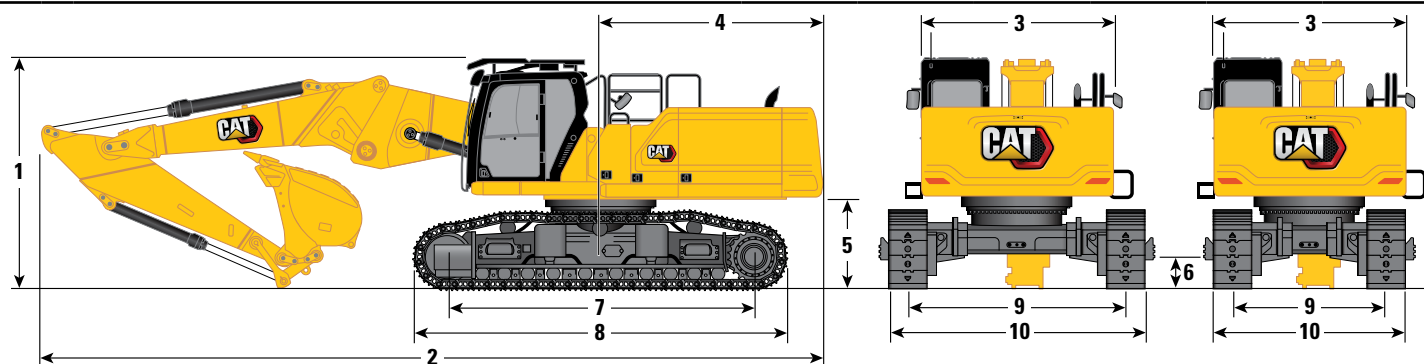

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stieloptionen

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Unterwagenoption

Hydraulische Spurverstellung

10 Unterwagenbreite – eingefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
700 mm (28") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"

Unterwagenbreite – ausgefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
700 mm (28") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"

Unterwagenbreite – eingefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
700 mm (28") Bodenplatten	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"

Unterwagenbreite – ausgefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"
700 mm (28") Bodenplatten	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"

Unterwagenbreite (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten	—	—	—	—	—	—
700 mm (28") Bodenplatten	—	—	—	—	—	—

Löffeltyp

GD

GD**

GD


Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

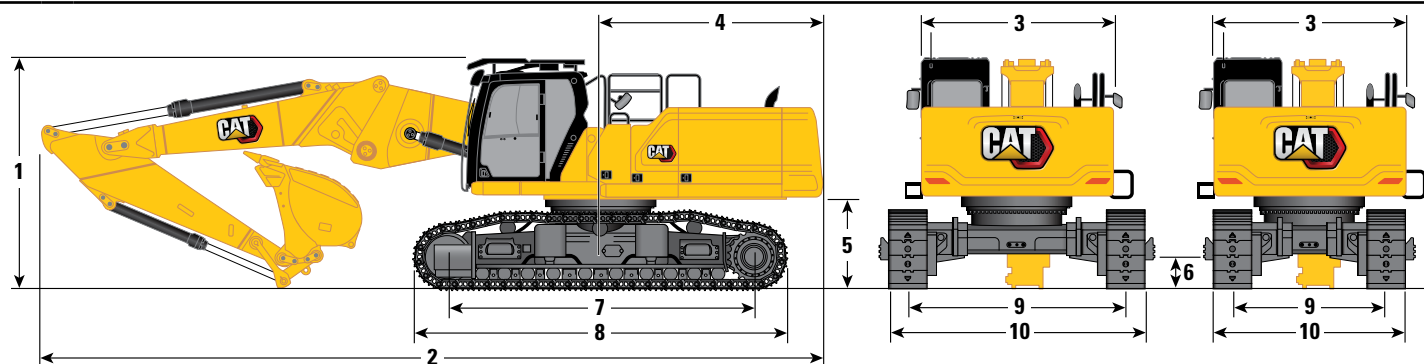

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung


Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Ohne Spurverstellung, lang, breit					
1 Maschinenhöhe:	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"
Fahrerkabinenhöhe	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"
Höhe der Bedienschutzeinrichtung	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"
Handlaufhöhe	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	4150 mm	13'7"	3800 mm	12'6"	3850 mm	12'8"
2 Maschinenlänge:	12090 mm	39'8"	12140 mm	39'10"	12130 mm	39'10"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)						
3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Heckschwenkradius	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg	1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"
Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg	1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"
6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Tragende Kettenlänge	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"
8 Kettenlänge	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"
9 Spurweite:						
Fest	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

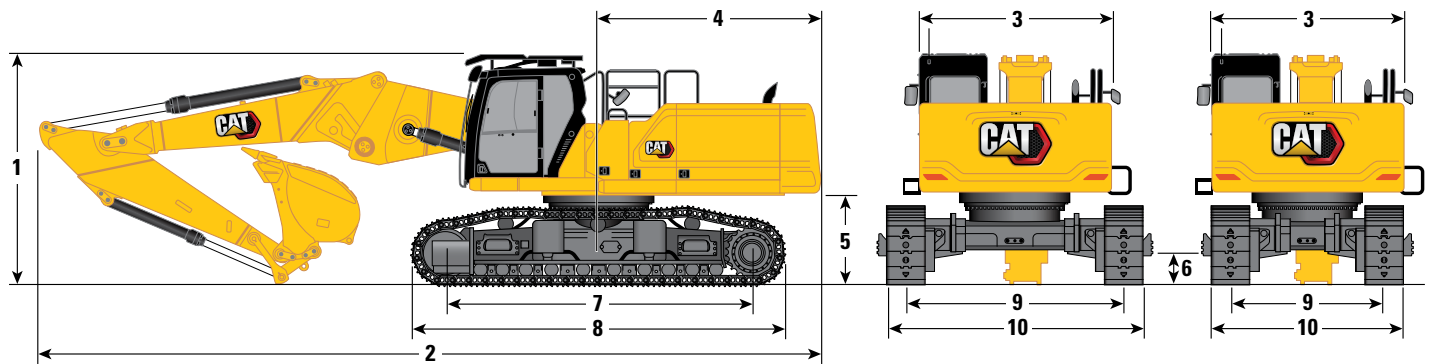

Auslegeroption


Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Ohne Spurverstellung, lang, breit					
10 Unterwagenbreite (ohne Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"
700 mm (28") Bodenplatten	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Front-Transportabmessungen:

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
11 Max. Höhe*	2790 mm 9'2"	2890 mm 9'6"	2950 mm 9'8"
12 Maximale Breite*	2500 mm 8'2"	2500 mm 8'2"	2500 mm 8'2"
13 Maximale Länge (ohne Schnellwechsler)	8770 mm 28'9"	7980 mm 26'2"	7550 mm 24'9"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – Bolzengreifer)	9040 mm 29'8"	8250 mm 27'1"	7820 mm 25'8"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – CW)	9090 mm 29'10"	8300 mm 27'3"	7870 mm 25'10"
14 Höhe nur Tragegestell	2644 mm 8'8"	2644 mm 8'8"	2644 mm 8'8"
15 Länge nur Tragegestell	2784 mm 9'2"	2784 mm 9'2"	2784 mm 9'2"

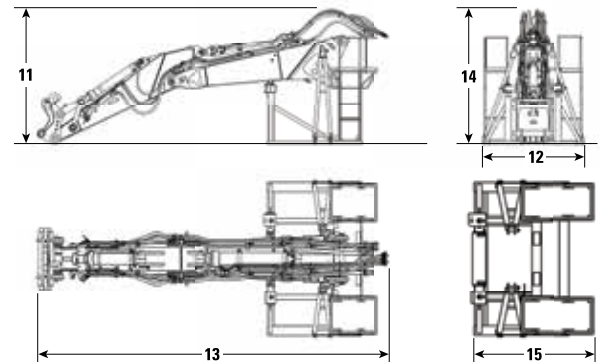


* mit oder ohne Schnellwechsler

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

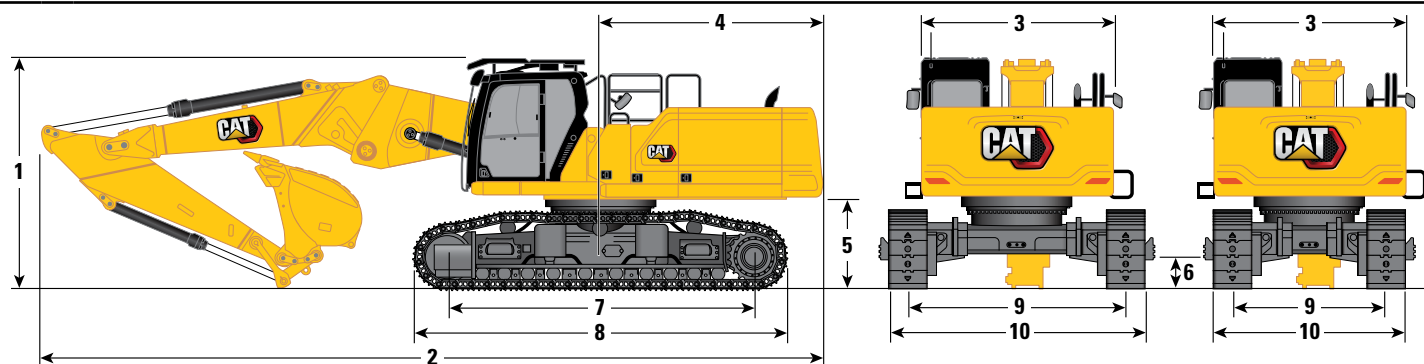

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stieloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Ohne Spurverstellung, lang, breit					
1 Maschinenhöhe:						
Fahrerkabinenhöhe	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"
Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"
Handlaufhöhe	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen) (kein Arbeitsgerät)	4150 mm	13'7"	3800 mm	12'6"	3850 mm	12'8"
2 Maschinenlänge:						
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen) (kein Arbeitsgerät)	12090 mm	39'8"	12140 mm	39'10"	12130 mm	39'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Grundmaschine nur mit Auslegerzylinder (ohne Kontergewicht, Grundausleger, Nasenausleger, Stiel)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"
3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Heckschwenkradius	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg	1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"
Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg	1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"
6 Bodenfreiheit	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
7 Tragende Kettenlänge	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
8 Kettenlänge mit Dreistegbodenplatten	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"
9 Spurweite:						
Fest	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"


**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

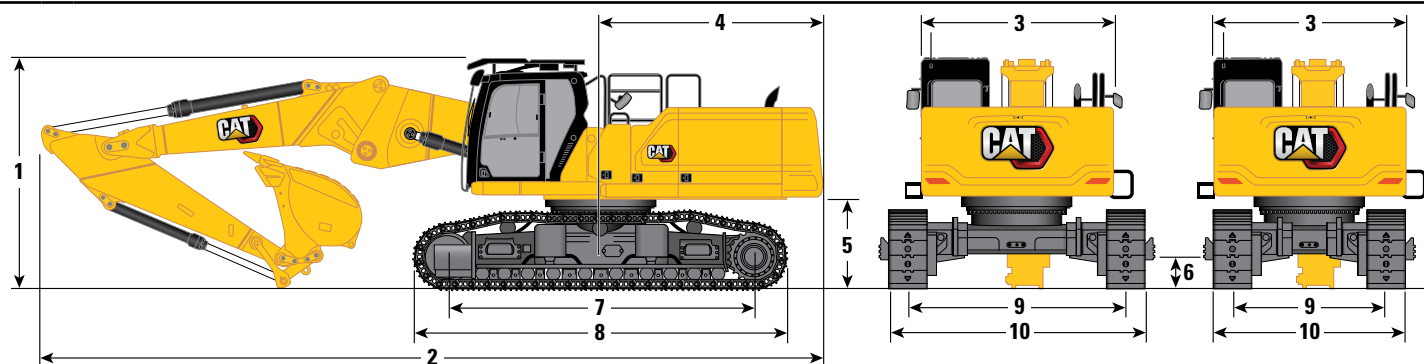

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung


Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Ohne Spurverstellung, lang, breit					
10 Unterwagenbreite (ohne Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"
700 mm (28") Bodenplatten	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Front-Transportabmessungen:

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
11 Max. Höhe*	2790 mm 9'2"	2890 mm 9'6"	2950 mm 9'8"
12 Maximale Breite*	2500 mm 8'2"	2500 mm 8'2"	2500 mm 8'2"
13 Maximale Länge (ohne Schnellwechsler)	8770 mm 28'9"	7980 mm 26'2"	7550 mm 24'9"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – Bolzengreifer)	9040 mm 29'8"	8250 mm 27'1"	7820 mm 25'8"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – CW)	9090 mm 29'10"	8300 mm 27'3"	7870 mm 25'10"
14 Höhe nur Tragegestell	2644 mm 8'8"	2644 mm 8'8"	2644 mm 8'8"
15 Länge nur Tragegestell	2784 mm 9'2"	2784 mm 9'2"	2784 mm 9'2"

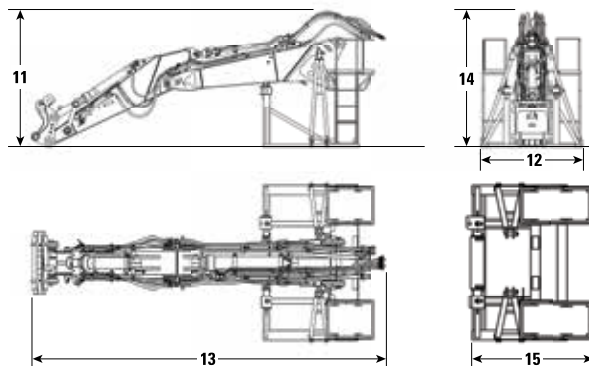


* mit oder ohne Schnellwechsler

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

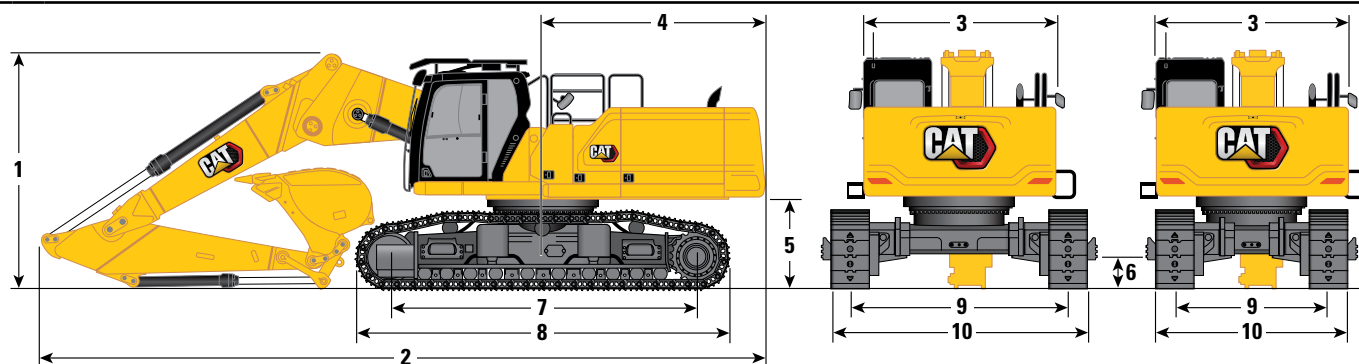

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung

Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Hydraulische Spurverstellung					
1 Maschinenhöhe:						
Fahrerkabinenhöhe	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"
Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"
Handlaufhöhe	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit/ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	4120 mm	13'6"	4050 mm	13'3"	4160 mm	13'8"
2 Maschinenlänge:						
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit/ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	11328 mm	37'2"	11302 mm	37'1"	11431 mm	37'6"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Heckschwenkradius	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"
Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"
6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Tragende Kettenlänge	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"
8 Kettenlänge	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"
9 Spurweite:						
Eingefahren	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"
Ausgefahren	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³	2,27 m³	2,97 yd.³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"


**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

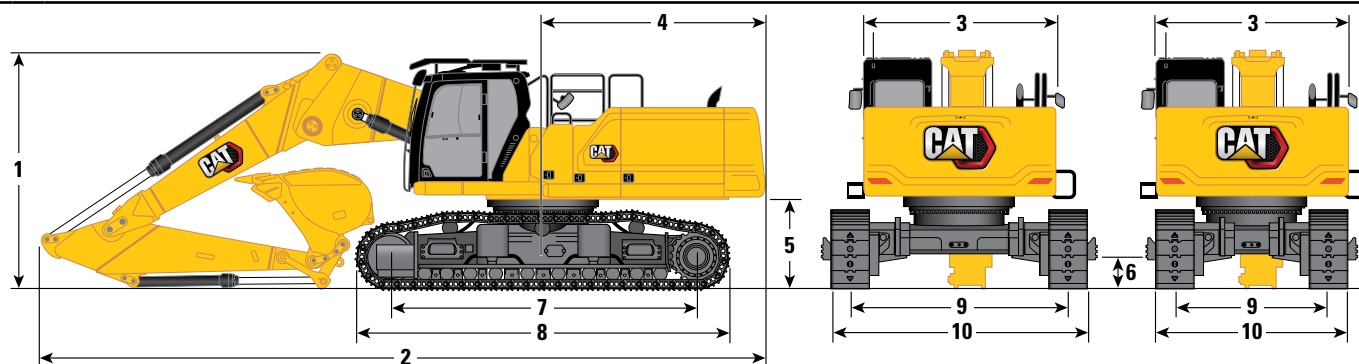

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung


Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Hydraulische Spurverstellung					
10 Unterwagenbreite – eingefahren (mit Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
700 mm (28") Bodenplatten	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
Unterwagenbreite – ausgefahren (mit Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
700 mm (28") Bodenplatten	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
Unterwagenbreite – eingefahren (ohne Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
700 mm (28") Bodenplatten	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"
Unterwagenbreite – ausgefahren (ohne Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"
700 mm (28") Bodenplatten	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Abmessungen mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Front-Transportabmessungen:

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Max. Höhe*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale Breite*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale Länge (ohne Schnellwechsler)	8770 mm	28'9"	7980 mm	26'2"	7550 mm	24'9"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – Bolzengreifer)	9040 mm	29'8"	8250 mm	27'1"	7820 mm	25'8"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – CW)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Höhe nur Tragegestell	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Länge nur Tragegestell	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

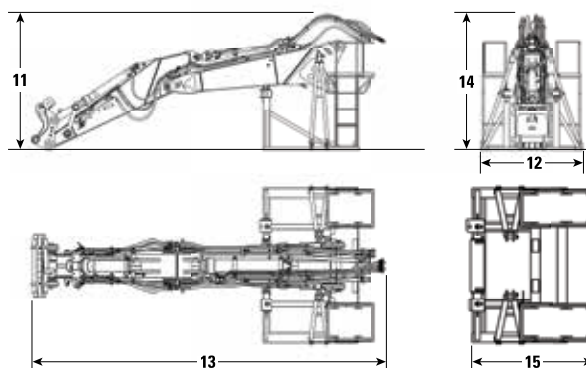


* mit oder ohne Schnellwechsler

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

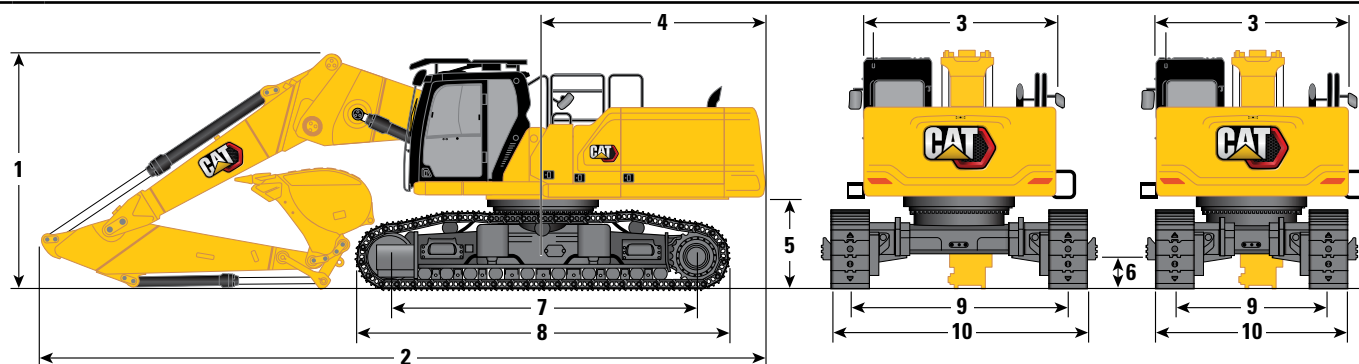

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung

Stielloptionen

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Unterwagenoption

Ohne Spurverstellung, lang, breit

1 Maschinenhöhe:

Fahrerkabinehöhe	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"
Höhe der Bedienschutzvorrichtung	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"	3420 mm	11'3"
Handlaufhöhe	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit/ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	4080 mm	13'5"	3960 mm	13'0"	4120 mm	13'6"

2 Maschinenlänge:

Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit/ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	11410 mm	37'5"	11380 mm	37'4"	11460 mm	37'7"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Grundmaschine nur mit Auslegerzylinder (ohne Kontergewicht, Grundausleger, Nasenausleger, Stiel)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"

3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)

2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

4 Heckschwenkradius

3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg

1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"	1230 mm	4'0"
---------	------	---------	------	---------	------

Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg

1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"	1260 mm	4'2"
---------	------	---------	------	---------	------

6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg

490 mm	1'7"	490 mm	1'7"	490 mm	1'7"
--------	------	--------	------	--------	------

7 Tragende Kettenlänge

4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

Löffeltyp

GD

GD

GD

Löffelinhalt

2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Löffelschwenkradius


1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"
---------	------	---------	------	---------	------

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

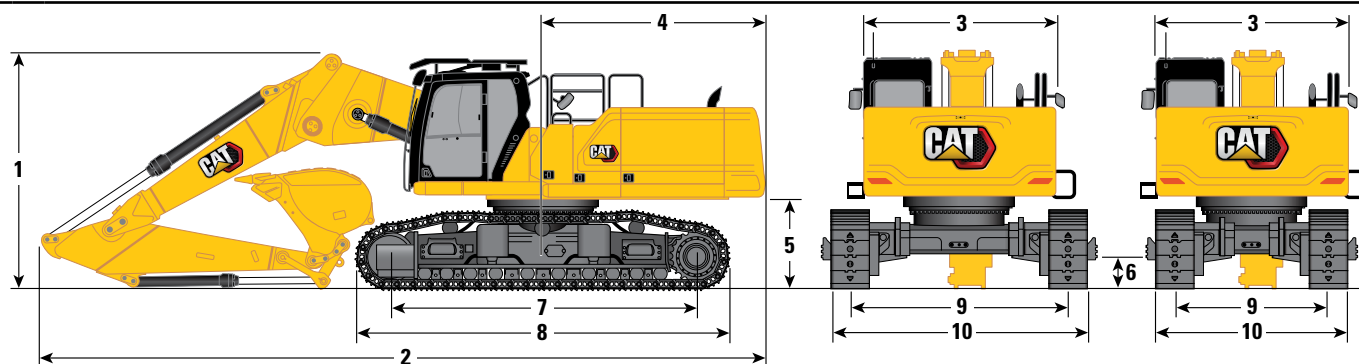

Auslegeroption


Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung

Stielloptionen	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Unterwagenoption	Ohne Spurverstellung, lang, breit					
8 Kettenlänge	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"
9 Spurweite:						
Fest	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"
10 Unterwagenbreite (ohne Stufen):						
600 mm (24") Bodenplatten	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"
700 mm (28") Bodenplatten	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"	3440 mm	11'3"
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³	2,27 m³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Front-Transportabmessungen:

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Max. Höhe*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale Breite*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale Länge (ohne Schnellwechsler)	8770 mm	28'9"	7980 mm	26'2"	7550 mm	24'9"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler – Bolzengreifer)	9040 mm	29'8"	8250 mm	27'1"	7820 mm	25'8"
Maximale Länge (mit Schnellwechsler)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Höhe nur Tragegestell	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Länge nur Tragegestell	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

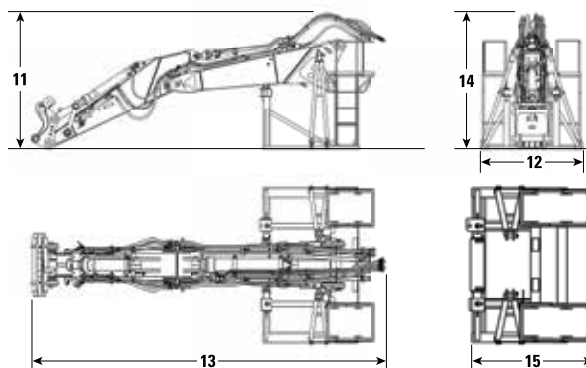


* mit oder ohne Schnellwechsler

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

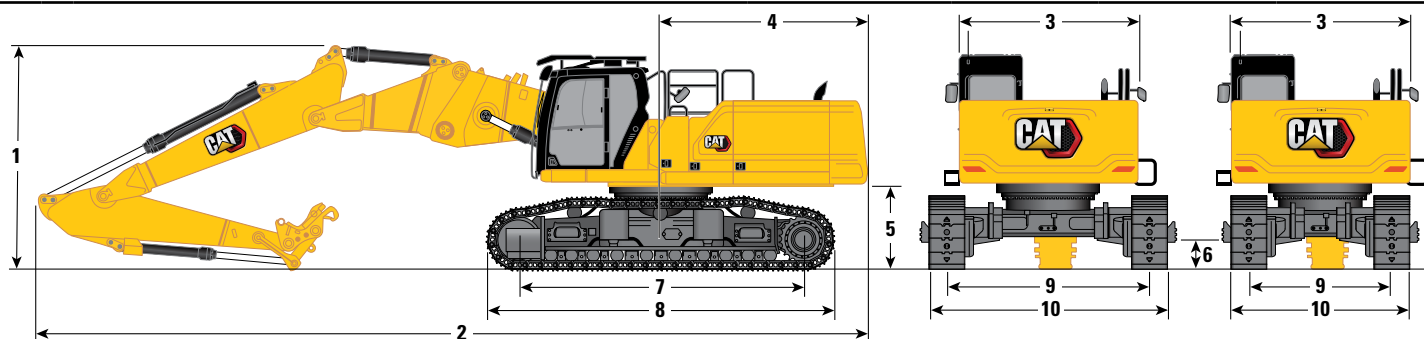

Auslegeroption

Zweiteiliger kurzer Steckausleger

Stielloption

R3.2DB (10'6")

Laufwerksoptionen

Hydraulische Spurverstellung

Ohne Spurverstellung, lang, breit

1 Maschinenhöhe:

Fahrerkabinenhöhe	3383 mm	11'1"	3220 mm	10'7"
Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3585 mm	11'9"	3420 mm	11'3"
Handlaufhöhe	3338 mm	10'11"	3155 mm	10'4"
Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	4030 mm	13'3"	3970 mm	13'0"

2 Maschinenlänge:

Ausleger / Stiel / Schaufel montiert (mit / ohne Mitteldruck- und SWE-Leitungen)	13930 mm	45'8"	13960 mm	45'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (ohne Kontergewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Grundmaschine nur mit Auslegerzylinder (ohne Kontergewicht, Grundausleger, Nasenausleger, Stiel)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"

3 Oberwagenbreite (ohne Griffe)

2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
---------	-------	---------	-------

4 Heckschwenkradius

3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
---------	-------	---------	-------

5 Lichte Höhe bis Kontergewicht ohne Bodenplattensteg

1397 mm	4'7"	1230 mm	4'0"
---------	------	---------	------

Lichte Höhe bis Kontergewicht mit Bodenplattensteg

1431 mm	4'8"	1260 mm	4'2"
---------	------	---------	------

6 Bodenfreiheit ohne Bodenplattensteg

510 mm	1'8"	490 mm	1'7"
--------	------	--------	------

7 Tragende Kettenlänge

4770 mm	15'8"	4040 mm	13'3"
---------	-------	---------	-------

8 Kettenlänge mit Dreistegbodenplatten

5770 mm	18'11"	5040 mm	16'6"
---------	--------	---------	-------

9 Spurweite:


Eingefahren	2400 mm	7'10"	—	—
Ausgefahren	3400 mm	11'2"	—	—
Fest	—	—	2740 mm	9'0"

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Abmessungen (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

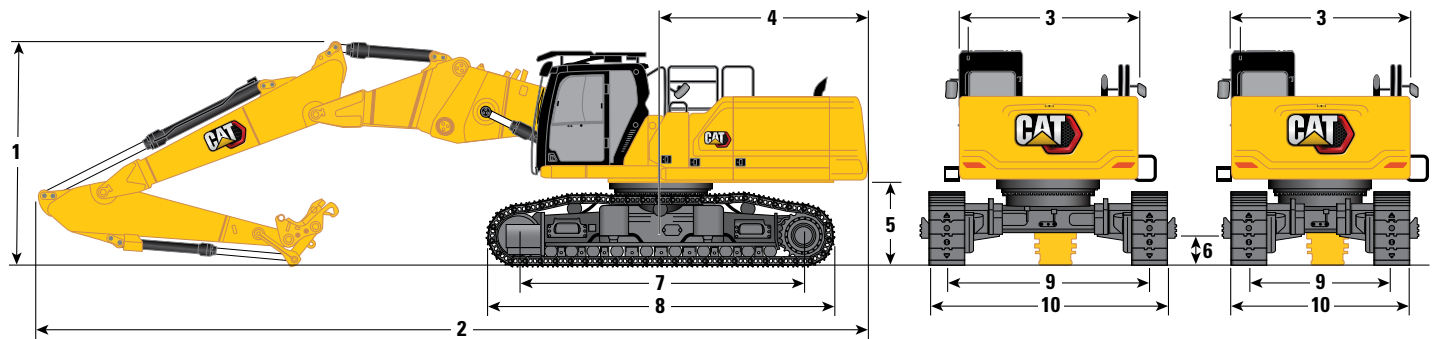

Auslegeroption

Stielloption

Laufwerksoptionen

10 Unterwagenbreite – eingefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten

700 mm (28") Bodenplatten

Unterwagenbreite – ausgefahren (mit Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten

700 mm (28") Bodenplatten

Unterwagenbreite – eingefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten

700 mm (28") Bodenplatten

Unterwagenbreite – ausgefahren (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten

700 mm (28") Bodenplatten

Unterwagenbreite (ohne Stufen):

600 mm (24") Bodenplatten

700 mm (28") Bodenplatten

Zweiteiliger kurzer Steckausleger

R3.2DB (10'6")

Hydraulische Spurverstellung

Ohne Spurverstellung, lang, breit

3255 mm

10'8"

—

3255 mm

10'8"

—

4255 mm

14'0"

—

4255 mm

14'0"

—

3000 mm

9'10"

—

3100 mm

10'2"

—

4000 mm

13'1"

—

4100 mm

13'5"

—

—

3340 mm

10'11"

—

3440 mm

11'3"

Front-Transportabmessungen:

Zweiteiliger kurzer Steckausleger

R3.2DB (10'6")

11 Max. Höhe*

3420 mm 11'3"

12 Maximale Breite*

2500 mm 8'2"

13 Maximale Länge (ohne Schnellwechsler)

10050 mm 33'0"

Maximale Länge (mit Schnellwechsler – Bolzengreifer)

10320 mm 33'10"

Maximale Länge (mit Schnellwechsler – CW)


10370 mm 34'0"

14 Höhe nur Tragegestell

2644 mm 8'8"

15 Länge nur Tragegestell



2295 mm 7'6"

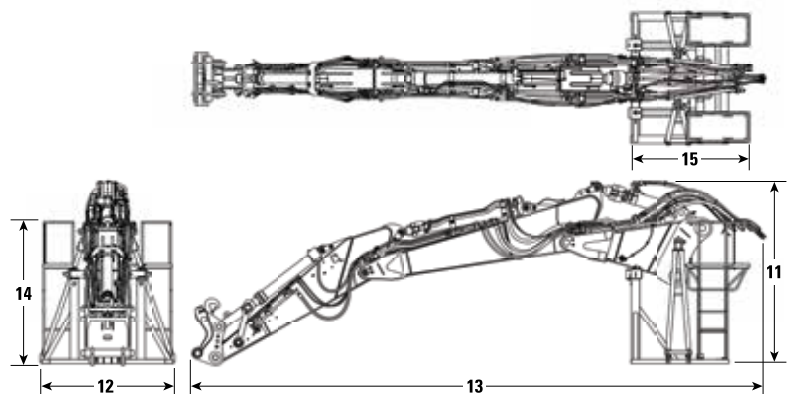

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und -kräfte

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

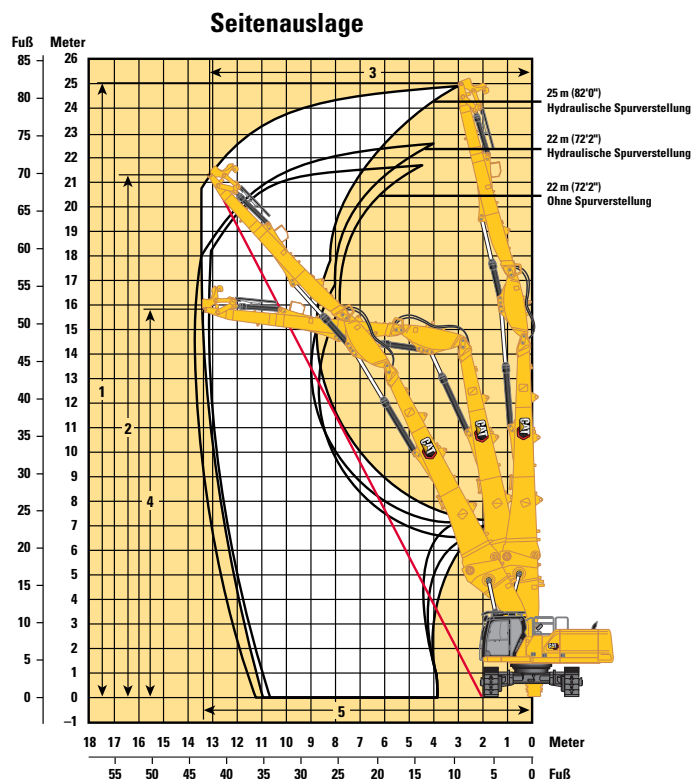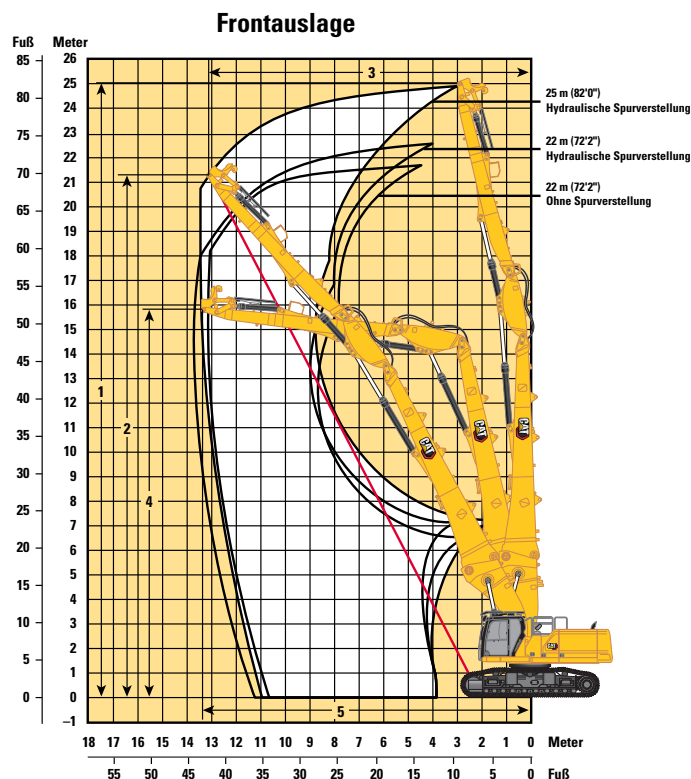

Auslegeroptionen

UHD-Ausleger

25 m (82'0")

22 m (72'2")

Stielloptionen

UHD-Stiel

Laufwerksoptionen

Hydraulische Spurverstellung

Frontauslage:



1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	25000 mm	82'0"	22000 mm	72'2"
Max. Gewicht am Stielkopf	3300 kg	7280 lb	3700 kg	8160 lb
2 Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)	21270 mm	69'9"	18590 mm	61'0"
3 Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)	13020 mm	42'9"	11680 mm	38'4"
4 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	15900 mm	52'2"	12640 mm	41'6"
5 Maximale Reichweite am Stielkopf	13330 mm	43'9"	13550 mm	44'5"

Seitenauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	25000 mm	82'0"	22000 mm	72'2"
Max. Gewicht am Stielkopf	3300 kg	7280 lb	3700 kg	8160 lb
2 Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)	21560 mm	70'9"	18890 mm	62'0"
3 Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)	12480 mm	40'11"	11145 mm	36'7"
4 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	15900 mm	52'2"	12640 mm	41'6"
5 Maximale Reichweite am Stielkopf	13330 mm	43'9"	13550 mm	44'5"

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

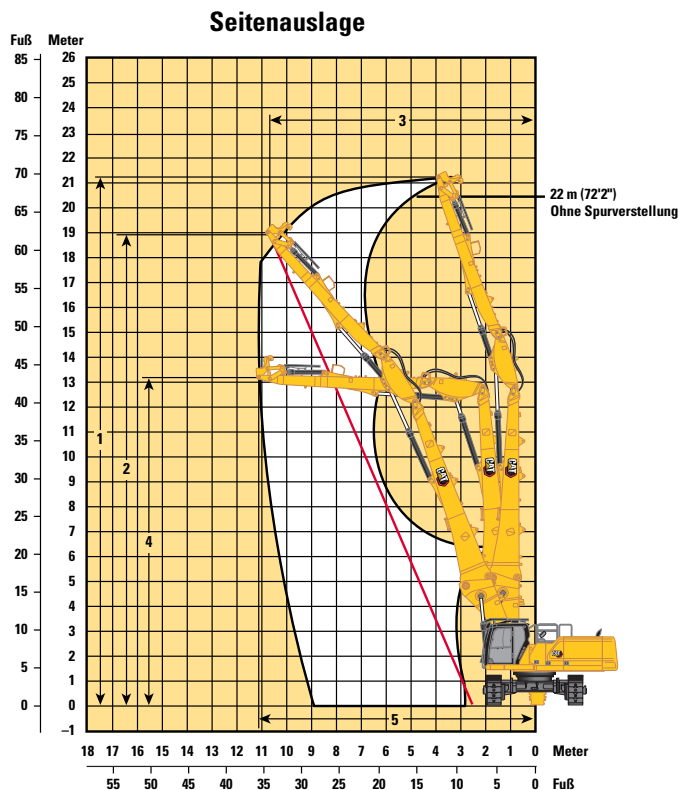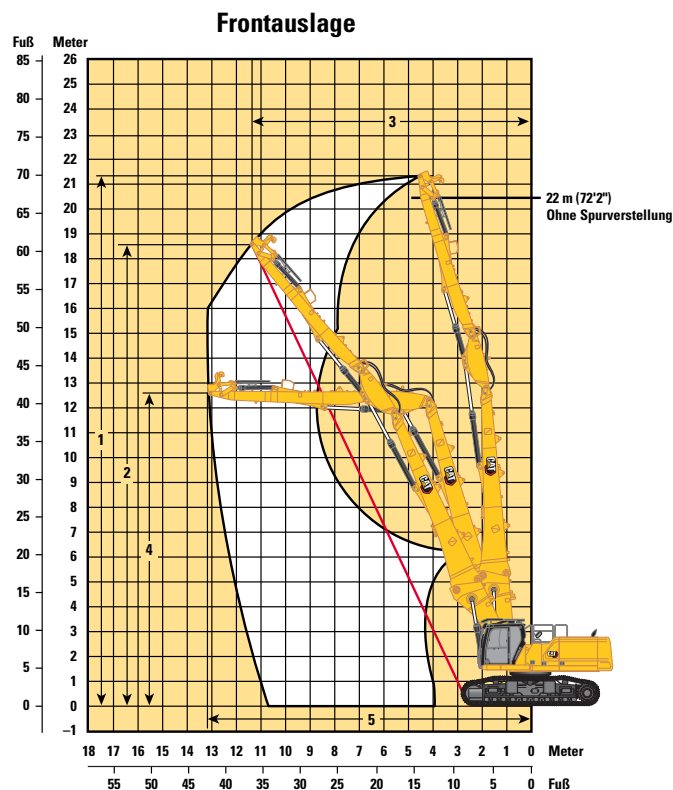

Auslegeroptionen

UHD-Ausleger

22 m (72'2")

Stielloptionen

UHD-Stiel

Laufwerksoptionen

Ohne Spurverstellung, lang, breit

Frontauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	21840 mm	71'8"
Max. Gewicht am Stielkopf	3700 kg	8160 lb
2 Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)	18670 mm	61'3"
3 Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)	11345 mm	37'2"
4 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	12620 mm	41'5"
5 Maximale Reichweite am Stielkopf	13120 mm	43'1"


Seitenauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	21840 mm	71'8"
Max. Gewicht am Stielkopf	3700 kg	8160 lb
2 Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)	18980 mm	62'3"
3 Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)	10775 mm	35'4"
4 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	13180 mm	43'3"
5 Maximale Reichweite am Stielkopf	11110 mm	36'5"

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

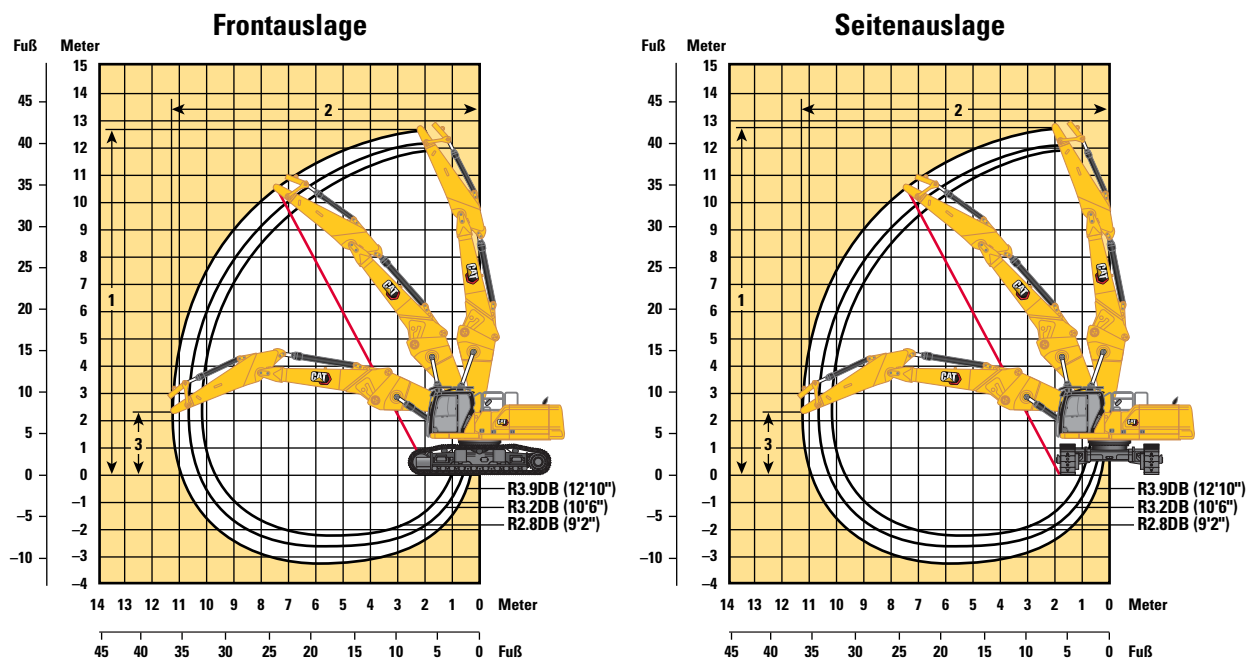

Auslegeroption

Kurzer Steckauslegergerade Stellung

Stieloptionen

Kurzer Steckausleger

Unterwagenoption

Hydraulische Spurverstellung

Frontauslage:

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12760 mm	41'10"	12130 mm
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	11320 mm	37'2"	10620 mm
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	2310 mm	7'7"	2310 mm
Max. Gewicht am Stielkopf	4200 kg	9260 lb	4200 kg


Seitenauslage:

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12760 mm	41'10"	12130 mm
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	11320 mm	37'2"	10620 mm
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	2310 mm	7'7"	2310 mm
Max. Gewicht am Stielkopf	4200 kg	9260 lb	4200 kg

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

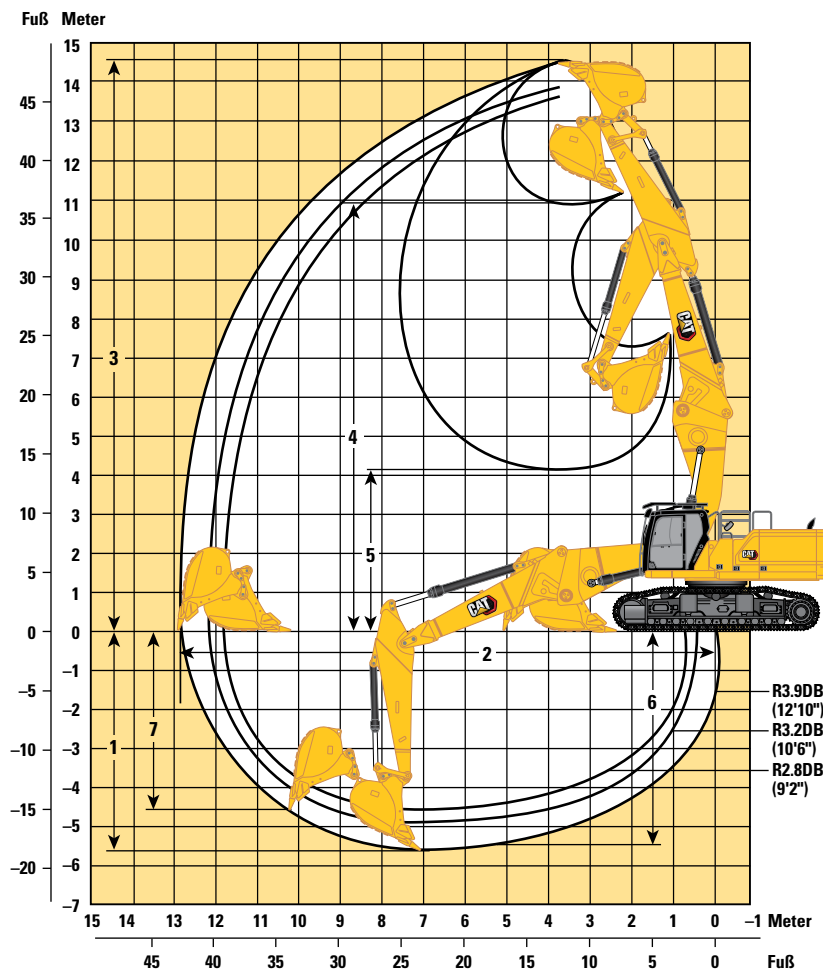

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stielloptionen

Kurzer Steckausleger

Unterwagenoption


Hydraulische Spurverstellung

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Maximale Grabbtiefe	5610 mm	18'5"	4910 mm	16'1"	4510 mm	14'10"
2 Maximale Reichweite auf Standebene	12870 mm	42'3"	12160 mm	39'11"	11820 mm	38'9"
3 Maximale Einstechhöhe	14510 mm	47'7"	13880 mm	45'6"	13670 mm	44'10"
4 Max. Ladehöhe	10990 mm	36'1"	10370 mm	34'0"	10150 mm	33'4"
5 Min. Ladehöhe	4150 mm	13'7"	4790 mm	15'9"	5300 mm	17'5"
6 Max. Grabbtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	5480 mm	18'0"	4760 mm	15'7"	4340 mm	14'3"
7 Max. Grabbtiefe an der Vertikalwand	4590 mm	15'1"	3950 mm	13'0"	3580 mm	11'9"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf
Reißkraft (ISO)	144 kN	32,440 lbf	166 kN	37,300 lbf	185 kN	41,500 lbf
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

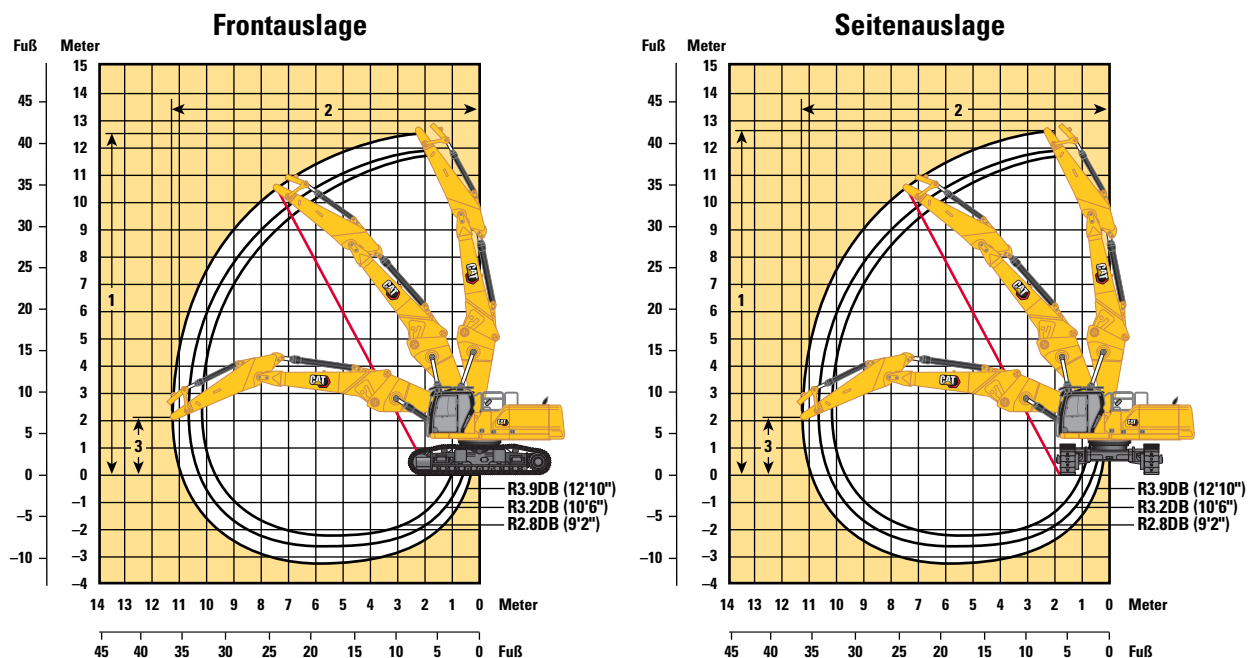

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stieloptionen

Kurzer Steckausleger

Unterwagenoption

Ohne Spurverstellung, lang, breit

Frontauslage:

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12590 mm	41'4"	11960 mm	39'3"	11740 mm	38'6"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	11320 mm	37'2"	10620 mm	34'10"	10260 mm	33'8"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	2140 mm	7'0"	2140 mm	7'0"	2140 mm	7'0"
Max. Gewicht am Stielkopf	3680 kg	8110 lb	3680 kg	8110 lb	3680 kg	8110 lb


Seitenauslage:

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12590 mm	41'4"	11960 mm	39'3"	11740 mm	38'6"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	11320 mm	37'2"	10620 mm	34'10"	10260 mm	33'8"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	2140 mm	7'0"	2140 mm	7'0"	2140 mm	7'0"
Max. Gewicht am Stielkopf	3680 kg	8110 lb	3680 kg	8110 lb	3680 kg	8110 lb

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

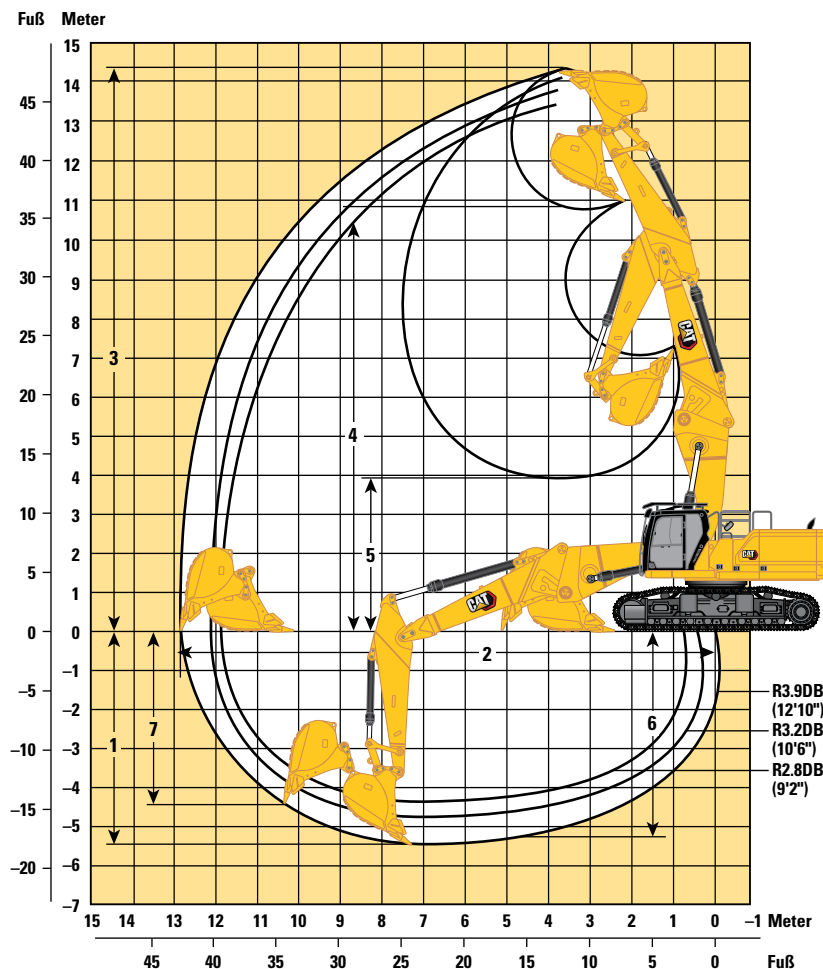

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, gerade Stellung

Stielloptionen

Kurzer Steckausleger

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Unterwagenoption

Ohne Spurverstellung, lang, breit


	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Maximale Grabbtiefe	5440 mm	17'10"	4740 mm	15'7"	4340 mm	14'3"
2 Maximale Reichweite auf Standebene	12870 mm	42'3"	12160 mm	39'11"	11820 mm	38'9"
3 Maximale Einstechhöhe	14340 mm	47'1"	13710 mm	45'0"	13500 mm	44'3"
4 Max. Ladehöhe	10820 mm	35'6"	10200 mm	33'6"	9980 mm	32'9"
5 Min. Ladehöhe	3980 mm	13'1"	3620 mm	15'2"	5130 mm	16'10"
6 Max. Grabbtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	5310 mm	17'5"	4590 mm	15'1"	4170 mm	13'8"
7 Max. Grabbtiefe an der Vertikalwand	4420 mm	14'6"	3780 mm	12'5"	3410 mm	11'2"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf
Reißkraft (ISO)	144 kN	32,440 lbf	166 kN	37,300 lbf	179 kN	40,150 lbf
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Arbeitsbereiche mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

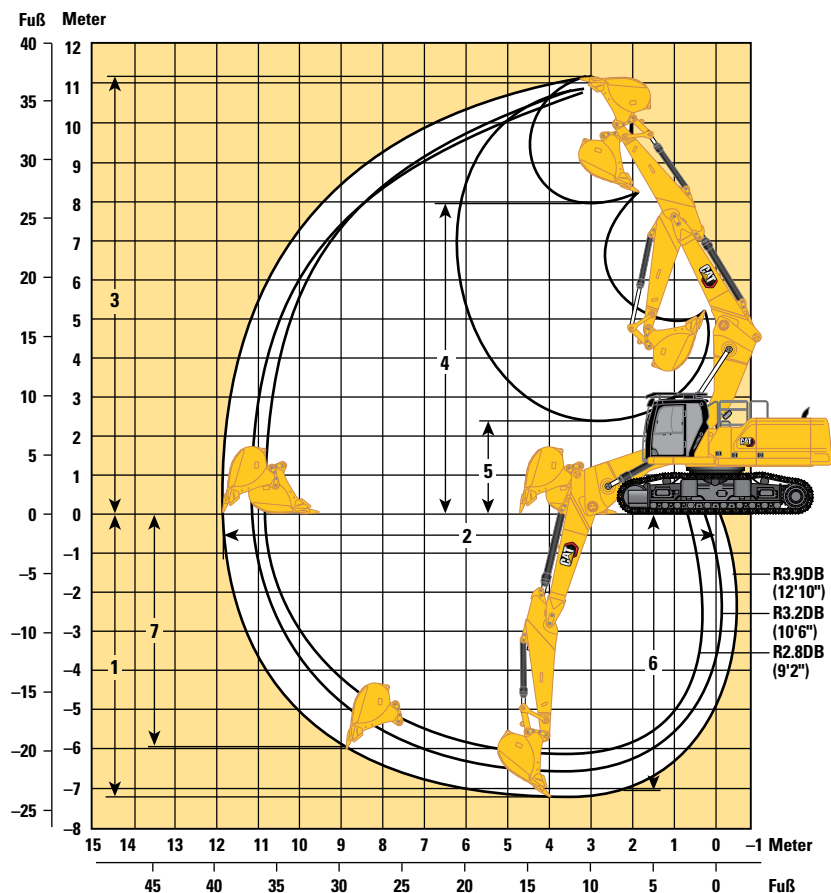

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung

Stieloptionen

Kurzer Steckausleger

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Unterwagenoption

Hydraulische Spurverstellung


	7220 mm	23'8"	6520 mm	21'5"	6120 mm	20'1"
1 Maximale Grabtiefe						
2 Maximale Reichweite auf Standebene	11880 mm	39'0"	11180 mm	36'8"	10890 mm	35'9"
3 Maximale Einstechhöhe	11190 mm	36'9"	10790 mm	35'5"	10860 mm	35'8"
4 Max. Ladehöhe	7980 mm	26'2"	7600 mm	24'11"	7610 mm	25'0"
5 Min. Ladehöhe	2480 mm	8'2"	3180 mm	10'5"	3580 mm	11'9"
6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	7080 mm	23'3"	6360 mm	20'10"	5950 mm	19'6"
7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	5980 mm	19'7"	5160 mm	16'11"	5150 mm	16'11"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf
Reißkraft (ISO)	144 kN	32,440 lbf	166 kN	37,300 lbf	185 kN	41,500 lbf
Löffeltyp	GD		GD**		GD	
Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Arbeitsbereiche mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

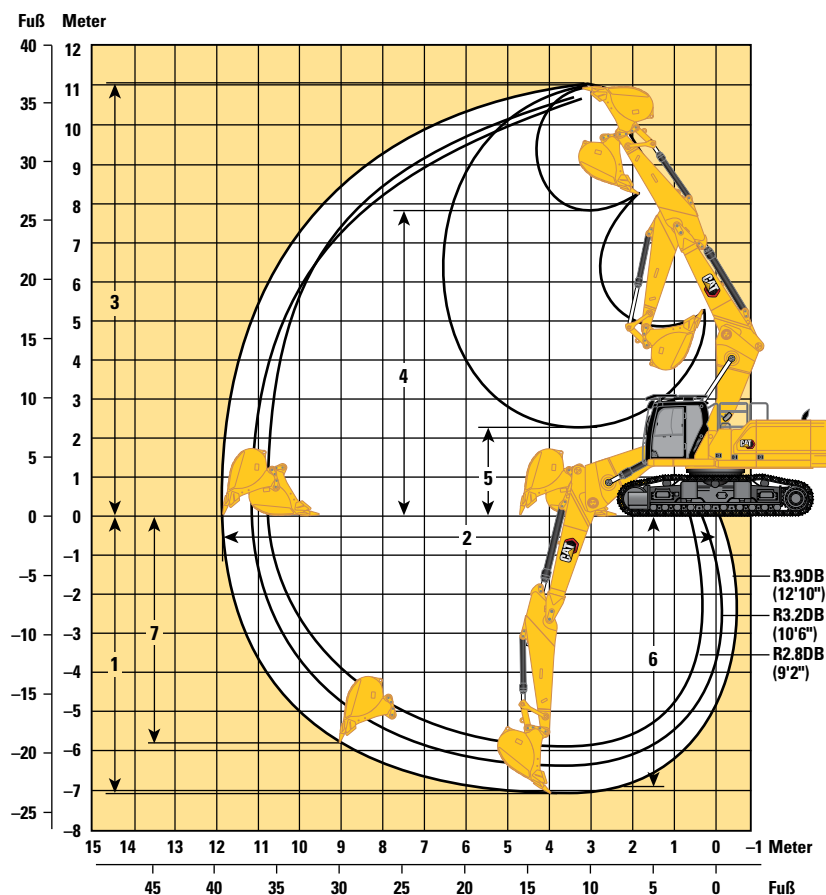

Auslegeroption

Kurzer Steckausleger, geknickte Stellung

Stieloptionen

Kurzer Steckausleger

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Unterwagenoption

Ohne Spurverstellung, lang, breit



1 Maximale Grabtiefe	7050 mm	23'2"	6350 mm	20'10"	5950 mm	19'6"
2 Maximale Reichweite auf Standebene	11880 mm	39'0"	11180 mm	36'8"	10890 mm	35'9"
3 Maximale Einstechhöhe	11020 mm	36'2"	10620 mm	34'10"	10690 mm	35'1"
4 Max. Ladehöhe	7810 mm	25'7"	7430 mm	24'5"	7440 mm	24'5"
5 Min. Ladehöhe	2310 mm	7'7"	3010 mm	9'11"	3410 mm	11'2"
6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	6910 mm	22'8"	6190 mm	20'4"	5780 mm	19'0"
7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	5810 mm	19'1"	4990 mm	16'4"	4980 mm	16'4"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf	210 kN	47,160 lbf
Reißkraft (ISO)	141 kN	31,630 lbf	161 kN	36,220 lbf	185 kN	41,500 lbf
Löffeltyp	GD		GD		GD	
Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

**Gleiche Arbeitsbereiche mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

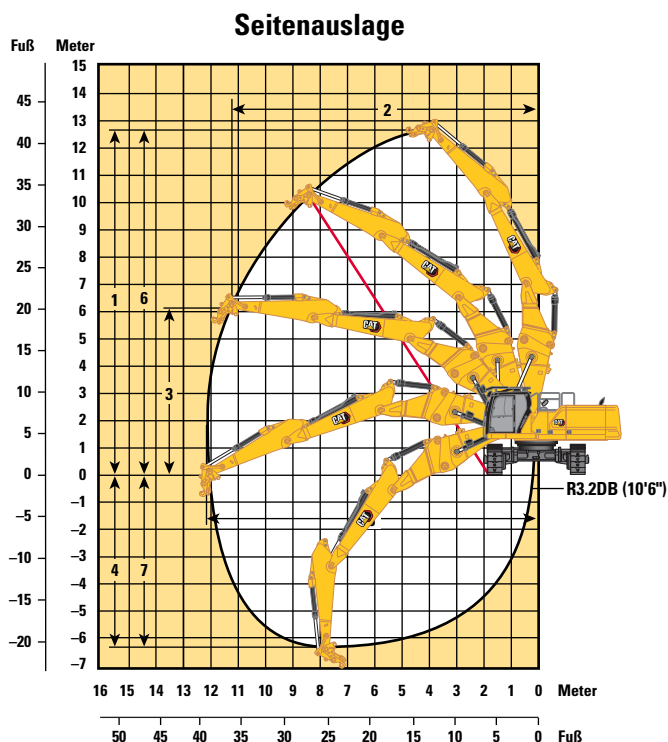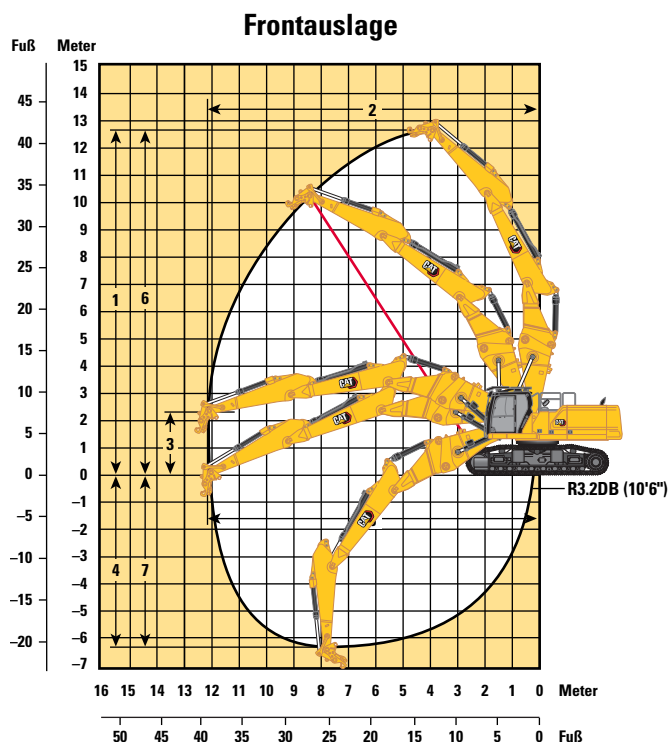

Auslegeroption

Stielloption

Laufwerksoptionen

Frontauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12640 mm	41'6"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	12200 mm	40'0"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	2310 mm	7'7"
Max. Gewicht am Stielkopf	4500 kg	9920 lb



Seitenauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12640 mm	41'6"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	11230 mm	36'10"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	6130 mm	20'1"
Max. Gewicht am Stielkopf	4500 kg	9920 lb
4 Maximale vertikale Tiefe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)	6290 mm	20'8"
5 Maximale Reichweite auf Standebene des Stielkopfs (ohne Arbeitswerkzeug)	12200 mm	40'0"
6 Maximale Bolzenhöhe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)	12640 mm	41'6"
7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	6290 mm	20'8"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf
Reißkraft (ISO)	166 kN	37,300 lbf
Löffeltyp	GD**	
Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³
Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"

**Gleiche Arbeitsbereiche mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Arbeitsbereiche und Kräfte (Fortsetzung)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

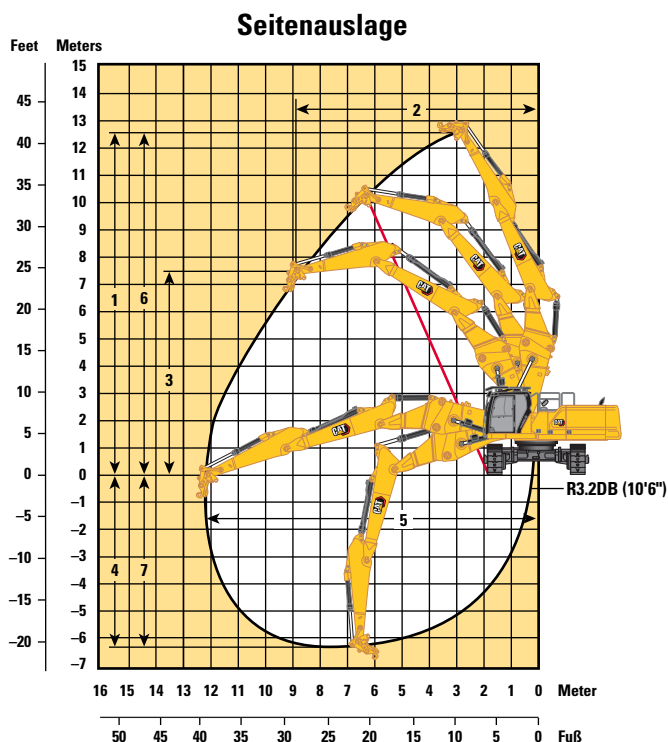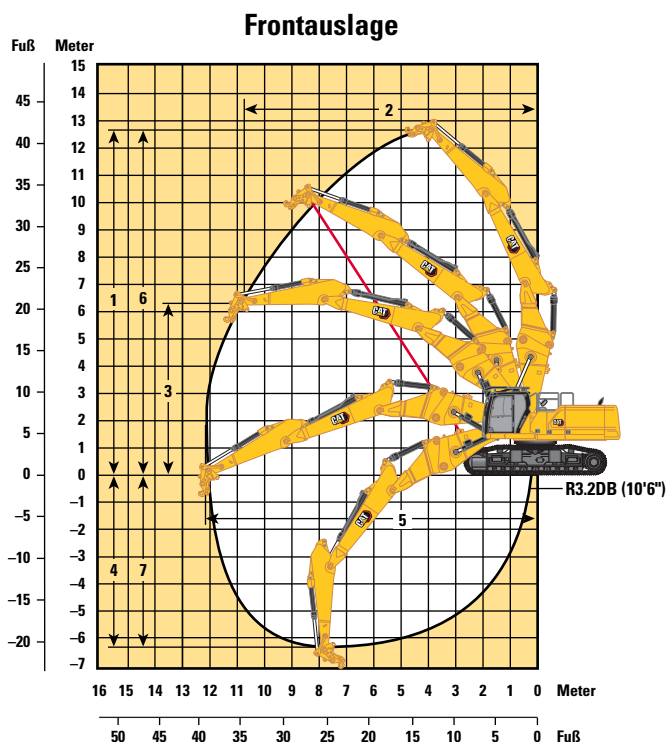

Auslegeroption

Stielloption

Laufwerksoptionen

Frontauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12460 mm	40'11"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	10870 mm	35'8"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	6310 mm	20'8"
Max. Gewicht am Stielkopf	4500 kg	9920 lb

Seitenauslage:

1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf	12460 mm	40'11"
2 Maximale Reichweite am Stielkopf	8950 mm	29'4"
3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite	7670 mm	25'2"
Max. Gewicht am Stielkopf	4500 kg	9920 lb
4 Maximale vertikale Tiefe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)	6470 mm	21'3"
5 Maximale Reichweite auf Standebene des Stielkopfs (ohne Arbeitswerkzeug)	12200 mm	40'0"
6 Maximale Bolzenhöhe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)	12460 mm	40'11"
7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	6470 mm	21'3"

Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47,160 lbf
---------------------	--------	------------

Reißkraft (ISO)	166 kN	37,300 lbf
-----------------	--------	------------

Löffeltyp	GD**	
-----------	------	--

Löffelinhalt	2,27 m ³	2,97 yd. ³
--------------	---------------------	-----------------------



Löffelschwenkradius	1762 mm	5'9"
---------------------	---------	------


**Gleiche Arbeitsbereiche mit 1,50 m³ (1,96 yd³) GD-Löffel. Löffelschwenkradius 1684 mm (5'6").

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
														mm /"
12000 mm 40'0"	kg lb											*8300 *19,100	*8300 *19,100	5780 17'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*9950 *21,950	*9950 *21,950	*8200 *18,080	*8200 *18,080					*6800 *15,200	*6800 *15,200	7790 24'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*9650 *21,050	*9650 *21,050	*6950 *15,300	*6950 *15,300			*6100 *13,500	*6100 *13,500	9120 29'06"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9600 *21,100	*9600 *21,100	*10 100 *22,100	*10 100 *22,100	*9450 *20,050	*9450 *20,050			*5750 *12,700	*5750 *12,700	10 060 32'09"
6000 mm 20'0"	kg lb	*11 050 *23,550	*11 050 *23,550	*11 450 *24,800	*11 450 *24,800	*11 400 *24,800	*11 400 *24,800	*10 600 *23,000	*10 400 *22,300	*7150 *15,750	*7150 *15,750	*5600 *12,300	*5600 *12,300	10 710 35'00"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 850 *44,900	*20 850 *44,900	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 750 *27,650	*12 750 *27,650	*10 950 *23,750	*10 100 *21,750	*9250 *18,700	*9250 *18,700	*5550 *12,200	*5550 *12,200	11 110 36'04"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36,700	*17 000 *36,700	*13 500 *29,200	*12 800 *27,600	*11 300 *24,450	*9800 *21,150	*9700 *16,750	*9700 *16,750	*5650 *12,450	*5650 *12,450	11 300 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 700 *38,300	*16 950 *36,500	*13 900 *30,100	*12 350 *26,600	*11 450 *24,800	*9550 *20,550	*9600 *20,750	*9600 *20,750	*5900 *12,900	*5900 *12,900	11 290 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9650 *22,550	*9650 *22,550	*17 450 *37,850	*16 500 *35,550	*13 800 *29,950	*12 050 *25,900	*11 300 *24,350	*9350 *20,150	*9200 *19,700	*9200 *19,700	*6250 *13,750	*6250 *13,750	11 070 36'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *32,400	*14 100 *32,400	*16 300 *35,350	*16 300 *35,350	*13 100 *28,300	*11 900 *25,600	*10 600 *22,750	*9250 *19,950	*8050 *17,750	*8050 *17,750	*6850 *15,050	*6850 *15,050	10 640 34'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 200 *30,700	*14 200 *30,700	*11 550 *24,800	*11 550 *24,800	*9000 *19,150	*9000 *19,150			*7750 *17,200	*7750 *17,200	9640 31'05"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,9 m (12'10") 7,4 m (24'6")


R3.9DB

Zweistegbodenplatten, 600 mm (24")

3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")

5770 mm (18'11")

		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
														mm /"
12000 mm 40'0"	kg lb											*8300 *19,100	*8300 *19,100	5780 17'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*9950 *21,950	*9950 *21,950	*8200 *8200						*6800 *15,200	*6800 *15,200	7790 24'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*9650 *21,050	*9650 *21,050	*6950 *6950				*6100 *13,500	*6100 *13,500	9120 29'06"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9600 *21,100	*9600 *21,100	10 100 *22,100	10 100 *22,100	*9450 *20,050	*9450 *20,050			*5750 *12,700	*5750 *12,700	10 060 32'09"
6000 mm 20'0"	kg lb	*11 050 *23,550	*11 050 *23,550	*11 450 *24,800	*11 450 *24,800	*11 400 *24,800	*11 400 *24,800	*10 600 *23,000	10 400 22,350	*7150 *12,300	*7150 *12,300	*5600 *12,300	*5600 *12,300	10 710 35'00"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 850 *44,900	*20 850 *44,900	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 750 *27,650	*12 750 *27,650	*10 950 *23,750	10 150 21,800	*9250 *18,700	7950 17,100	*5550 *12,200	*5550 *12,200	11 110 36'04"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36,700	*17 000 *36,700	*13 500 *29,200	*12 850 27,650	*11 300 *24,450	9850 21,150	*9700 *21,000	7800 16,800	*5650 *12,450	*5650 *12,450	11 300 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 700 *38,300	17 000 36,600	*13 900 *30,100	12 350 26,650	*11 450 *24,800	9550 20,600	*9600 *20,750	7700 16,500	*5900 *12,900	*5900 *12,900	11 290 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9650 *22,550	*9650 *22,550	*17 450 *37,850	16 550 35,650	*13 800 *29,950	12 050 25,950	*11 300 *24,350	9350 20,200	*9200 *19,700	7600 16,350	*6250 *13,750	*6250 *13,750	11 070 36'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *32,400	*14 100 *32,400	*16 300 *35,350	*16 300 35,300	13 100 *28,300	11 900 25,650	*10 600 *22,750	9300 20,000	*8050 *17,200	7600	*6850 *15,050	*6850 *15,050	10 640 34'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 200 *30,700	*14 200 *30,700	*11 550 *24,800	*11 550 *24,800	*9000 *19,150	*9000 *19,150			*7750 *17,200	*7750 *17,200	9640 31'05"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,9 m (12'10") 7,4 m (24'6")


R3.9DB

HD-Dreistegbodenplatten 700 mm (28")

3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")

5770 mm (18'11")

		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
														mm /"
12000 mm 40'0"	kg lb											*8300 *19,100	*8300 *19,100	5780 17'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*9950 *21,950	*9950 *21,950	*8200 *18,200	*8200 *18,200					*6800 *15,200	*6800 *15,200	7790 24'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*9650 *21,050	*9650 *21,050	*6950 *15,300	*6950 *15,300			*6100 *13,500	*6100 *13,500	9120 29'06"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9600 *21,100	*9600 *21,100	*10 100 *22,100	*10 100 *22,100	*9450 *20,050	*9450 *20,050			*5750 *12,700	*5750 *12,700	10 060 32'09"
6000 mm 20'0"	kg lb	*11 050 *23,550	*11 050 *23,550	*11 450 *24,800	*11 450 *24,800	*11 400 *24,800	*11 400 *24,800	*10 600 *23,000	*10 500 *22,550	*7150 *12,300	*7150 *12,300	*5600 *12,300	*5600 *12,300	10 710 35'00"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 850 *44,900	*20 850 *44,900	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 750 *27,650	*12 750 *27,650	*10 950 *23,750	*10 200 *22,000	*9250 *18,700	*8050 *17,250	*5550 *12,200	*5550 *12,200	11 110 36'04"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36,700	*17 000 *36,700	*13 500 *29,200	*12 950 *27,850	*11 300 *24,450	*9900 *21,350	*9700 *21,000	*7900 *16,950	*5650 *12,450	*5650 *12,450	11 300 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 700 *38,300	*17 150 *36,900	*13 900 *30,100	*12 450 *26,850	*11 450 *24,800	*9650 *20,750	*9600 *20,750	*7750 *16,650	*5900 *12,900	*5900 *12,900	11 290 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9650 *22,550	*9650 *22,550	*17 450 *37,850	*16 700 *35,950	*13 800 *29,950	*12 150 *26,200	*11 300 *24,350	*9450 *20,350	*9200 *19,700	*7650 *16,500	*6250 *13,750	*6250 *13,750	11 070 36'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *32,400	*14 100 *32,400	*16 300 *35,350	*16 300 *35,350	*13 100 *28,300	*12 000 *25,900	*10 600 *22,750	*9350 *20,200	*8050 *17,500	*7650 *16,500	*6850 *15,050	*6850 *15,050	10 640 34'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 200 *30,700	*14 200 *30,700	*11 550 *24,800	*11 550 *24,800	*9000 *19,150	*9000 *19,150			*7750 *17,200	*7750 *17,200	9640 31'05"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /'"
12000 mm 40'0"	kg lb											*11 700	*11 700	4210
10500 mm 35'0"	kg lb			*11 750 *24,450	*11 750 *24,450							*8850 *19,900	*8850 *19,900	6720 21'03"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,800	*12 150 *26,800	*11 250 *23,450	*11 250 *23,450					*7850 *17,400	*7850 *17,400	8230 26'07"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 800 *25,850	*11 800 *25,850	*12 750 *27,950	*12 750 *27,950	*12 200 *26,500	*12 200 *26,500	*9500 *17,350	*9500 *17,350			*7350 *16,250	*7350 *16,250	9260 30'01"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19 400 *41,250	*19 400 *41,250	*15 100 *32,700	*15 100 *32,700	*12 700 *27,500	*12 700 *27,500	*11 100 *24,150	10 300 22,100			*7150 *15,750	*7150 *15,750	9960 32'06"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 500 *35,650	*16 500 *35,650	*13 350 *28,900	13 200 28,450	*11 350 *24,650	10 050 21,650			*7150 *15,700	*7150 *15,700	10 390 34'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 600 *38,100	17 500 37,700	*13 900 *30,150	12700 27,400	*11 600 *25,100	9800 21,100	*8650 7800		*7300 *16,050	*7300 *16,050	10 600 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 900 *38,750	16 850 36,350	*14 100 *30,600	12350 26,550	*11 600 *25,050	9550 20,600	*9000 7750		*7650 *16,850	7650 16,850	10 580 34'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 150 *37,250	16 600 35,700	*13 750 *29,800	12100 26,050	*11 150 *24,100	9450 20,350			*8250 *18,100	7850 *17,300	10 350 33'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*15 000 *34,650	*15 000 *34,650	*15 550 *33,750	*15 550 *33,750	*12 650 *27,350	12050 25 950	*10 100 *21,600	9400 20,300			*8200 *18,050	*8200 *18,050	9890 32'04"
-3000 mm -10'0"	kg lb					*10 600 *22,700	*10 600 *22,700					*9600 *21,650	*9600 *21,650	8100 25'10"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /"
														
12000 mm 40'0"	kg lb											*11 700	*11 700	4210
10500 mm 35'0"	kg lb			*11 750 *24,450	*11 750 *24,450							*8850 *19,900	*8850 *19,900	6720 21'03"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,800	*12 150 *26,800	*11 250 *23,450	*11 250 *23,450					*7850 *17,400	*7850 *17,400	8230 26'07"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 800 *25,850	*11 800 *25,850	*12 750 *27,950	*12 750 *27,950	*12 200 *26,500	*12 200 *26,500	*9500 *17,350	*9500 *17,350			*7350 *16,250	*7350 *16,250	9260 30'01"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19 400 *41,250	*19 400 *41,250	*15 100 *32,700	*15 100 *32,700	*12 700 *27,500	*12 700 *27,500	*11 100 *24,150	10 300 22,150			*7150 *15,750	*7150 *15,750	9960 32'06"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 500 *35,650	*16 500 *35,650	*13 350 *28,900	13 250 28,500	*11 350 *24,650	10 050 21,700			*7150 *15,700	*7150 *15,700	10 390 34'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 600 *38,100	17 550 *37,800	*13 900 *30,150	12 750 27,450	*11 600 *25,100	9800 21,150	*8650 18,850	7850	*7300 *16,050	*7300 *16,050	10 600 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 900 *38,750	16 900 36,450	*14 100 *30,600	12 350 26,600	*11 600 *25,050	9600 20,650	*9000 19,800	7750	*7650 *16,850	*7650 *16,850	10 580 34'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 150 *37,250	16 650 35,800	*13 750 *29,800	12 150 26,100	*11 150 *24,100	9450 20,400			*8250 *18100	7850 *17300	10 350 33'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*15 000 *34,650	*15 000 *34,650	*15 550 *33,750	*15 550 *33,750	*12 650 *27,350	12 050 *26,000	*10 100 *21,600	9450 20,350			*8200 *18,050	*8200 *18,050	9890 32'04"
-3000 mm -10'0"	kg lb					*10 600 *22,700	*10 600 *22,700					*9600 *21,650	*9600 *21,650	8100 25'10"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /'"
														
12000 mm 40'0"	kg lb											*11 700	*11 700	4210
10500 mm 35'0"	kg lb			*11 750 *24,450	*11 750 *24,450							*8850 *19,900	*8850 *19,900	6720 21'03"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,800	*12 150 *26,800	*11 250 *23,450	*11 250 *23,450					*7850 *17,400	*7850 *17,400	8230 26'07"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 800 *25,850	*11 800 *25,850	*12 750 *27,950	*12 750 *27,950	*12 200 *26,500	*12 200 *26,500	*9500 *17,350	*9500 *17,350			*7350 *16,250	*7350 *16,250	9260 30'01"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19 400 *41,250	*19 400 *41,250	*15 100 *32,700	*15 100 *32,700	*12 700 *27,500	*12 700 *27,500	*11 100 *24,150	10 400 22,300			7150 *15,750	7150 *15,750	9960 32'06"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 500 *35,650	*16 500 *35,650	*13 350 *28,900	13 350 28,700	*11 350 *24,650	10150 21,850			*7150 *15,700	*7150 *15,700	10 390 34'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 600 *38,100	*17 600 *38,100	*13 900 *30,150	12 850 27,650	*11 600 *25,100	9900 21,300	*8650	7900	*7300 *16,050	*7300 *16,050	10 600 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 900 *38,750	17 050 36,700	*14 100 *30,600	12 450 26,850	*11 600 *25,050	9650 20,850	*9000	7800	*7650 *16,850	*7650 *16,850	10 580 34'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 150 *37,250	16 750 36,100	*13 750 *29,800	12 250 26,350	*11 150 *24,100	9550 20,550			*8250 *18,100	7950 17,450	10 350 33'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*15 000 *34,650	*15 000 *34,650	*15 550 *33,750	*15 550 *33,750	*12 650 *27,350	12 150 26,200	*10 100 *21,600	9500 20,550			*8200 *18,050	*8200 *18,050	9890 32'04"
-3000 mm -10'0"	kg lb					*10 600 *22,700	*10 600 *22,700					9600 *21,650	9600 *21,650	8100 25'10"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein



Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



			4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "
10500 mm 35'0"	kg lb		*33,850	*33,850	*13 100	*13 100					*11 750 *26,500	*11 750 *26,500	6170 19'05"
9000 mm 30'0"	kg lb				*14 050 *30,750	*14 050 *30,750	*12 550 *23,700	*12 550 *23,700			*10 100 *22,450	*10 100 *22,450	7800 25'01"
7500 mm 25'0"	kg lb		*13 650 *29,850	*13 650 *29,850	*14 550 *31,550	*14 550 *31,550	*12 600 *27,450	*12 600 *27,450			*9350 *20,650	*9350 *20,650	8880 28'10"
6000 mm 20'0"	kg lb		*20 300 *43,650	*20 300 *43,650	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*13 050 *28,300	*13 050 *28,300	*11 400 *24,800	10 200 21,950	*9000 *19,850	*9000 *19,850	9600 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb				*16 950 *36,600	*16 950 *36,600	*13 650 *29,550	13 150 28,300	*11 600 *25,100	10 050 21,600	*8950 *19,650	8450 18,650	10 050 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb				*17 900 *38,700	17 400 37,450	*14 100 *30,550	12 700 27,350	*11 700 *25,400	9800 21,100	*9100 *19,950	8100 17,850	10 260 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb				*17 900 *38,800	16 850 36,300	*14 200 *30,700	12 350 26,600	*11 600 *25,100	9600 20,700	*9450 *20,800	8050 17,700	10 250 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb				*16 850 *36,650	16 650 35,850	*13 650 *29,550	12 150 *26,200	*11 050 *23,750	9500 20,500	*9100 *20,000	8300 18,250	10 010 32'09"
-1500 mm -5'0"	kg lb				*14 950 *32,550	*14 950 *32,550	*12 300 *26,600	12 150 26,150	*9650 *20,450	9550 *20,450	*8250 *18,150	*8250 *18,150	9530 31'02"

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



			4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "
10500 mm 35'0"	kg lb		*33,850	*33,850	*13 100	*13 100					*11 750 *26,500	*11 750 *26,500	6170 19'05"
9000 mm 30'0"	kg lb				*14 050 *30,750	*14 050 *30,750	*12 550 *23,700	*12 550 *23,700			*10 100 *22,450	*10 100 *22,450	7800 25'01"
7500 mm 25'0"	kg lb		*13 650 *29,850	*13 650 *29,850	*14 550 *31,550	*14 550 *31,550	*12 600 *27,450	*12 600 *27,450			*9350 *20,650	*9350 *20,650	8880 28'10"
6000 mm 20'0"	kg lb		*20 300 *43,650	*20 300 *43,650	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*13 050 *28,300	*13 050 *28,300	*11 400 *24,800	10 250 22,000	*9000 *19,850	*9000 *19,850	9600 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb				*16 950 *36,600	*16 950 *36,600	*13 650 *29,550	13 150 28,350	*11 600 *25,100	10 050 21,650	*8950 *19,650	8450 18,700	10 050 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb				*17 900 *38,700	17 400 37,550	*14 100 *30,550	12 700 27,400	*11 700 *25,400	9800 21,150	*9100 *19,950	8100 17,900	10 260 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb				*17 900 *38,800	16 900 36,400	*14 200 *30,700	12 350 26,650	*11 600 *25,100	9650 20,750	*9450 *20,800	8050 17,750	10 250 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb				*16 850 *36,650	16 700 35,950	*13 650 *29,550	12 200 26,250	*11 050 *23,750	9550 20,550	*9100 *20,000	8300 18,300	10 010 32'09"
-1500 mm -5'0"	kg lb				*14 950 *32,550	*14 950 *32,550	*12 300 *26,600	12 150 26,200	*9650 *20,450	9550 *20,450	*8250 *18,150	*8250 *18,150	9530 31'02"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "/
												
10 500 mm 35'0"	kg lb	*33,850	*33,850	*13 100	*13 100					*11 750 *26,500	*11 750 *26,500	6170 19'05"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14 050 *30,750	*14 050 *30,750	*12 550 *23,700	*12 550 *23,700			*10 100 *22,450	*10 100 *22,450	7800 25'01"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13 650 *29,850	*13 650 *29,850	*14 550 *31,550	*14 550 *31,550	*12 600 *27,450	*12 600 *27,450			*9350 *20,650	*9350 *20,650	8880 28'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20 300 *43,650	*20 300 *43,650	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*13 050 *28,300	*13 050 *28,300	*11 400 *24,800	10 300 22,150	*9000 *19,850	*9000 *19,850	9600 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 950 *36,600	*16 950 *36,600	*13 650 *29,550	*13 250 *28,600	*11 600 *25,100	10 150 21,800	*8950 *19,650	8550 18,850	10 050 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17 900 *38,700	*17 550 *37,850	*14 100 *30,550	*12 800 *27,600	*11 700 *25,400	9900 21,300	*9100 *19,950	8200 18,050	10 260 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17 900 *38,800	*17 000 *36,650	*14 200 *30,700	*12 450 *26,850	*11 600 *25,100	9700 20,900	*9450 *20,800	8150 17,900	10 250 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb			*16 850 *36,650	*16 850 *36,250	*13 650 *29,550	*12 300 *26,450	*11 050 *23,750	9600 20,700	*9100 *20,000	8400 18,450	10 010 32'09"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*14 950 *32,550	*14 950 *32,550	*12 300 *26,600	*12 250 *26,450	*9650 *20,450	9650 *20,450	*8250 *18,150	*8250 *18,150	9530 31'02"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")

R3.9DB




HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")



3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")



5770 mm (18'11")

	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "/
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
9000 mm 30'0"	kg lb						*7450 *14,450	*7450 *14,450			*5950 *13,150	*5950 *13,150	7880 25'05"
7500 mm 25'0"	kg lb						*9050 *19,900	*9050 *19,900			*5650 *12,400	*5650 *12,400	8950 29'01"
6000 mm 20'0"	kg lb						*9650 *21,000	*9650 *21,000	*8600 *17,550	*8600 *17,550	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9670 31'07"
4500 mm 15'0"	kg lb				*12 200 *26,400	*12 200 *26,400	*10 600 *23,050	*10 600 *23,050	*9700 *21,150	*9700 *21,150	*5650 *12,400	*5650 *12,400	10 120 33'01"
3000 mm 10'0"	kg lb		*19 500 *41,900	*19 500 *41,900	*14 350 *30,950	*14 350 *30,950	*11 800 *25,550	*11 800 *25,550	*10 350 *22,500	10 250 22,050	*5850 *12,900	*5850 *12,900	10 330 33'10"
1500 mm 5'0"	kg lb		*22 700 *49,000	*22 700 *49,000	*16 200 *35,050	*16 200 *35,050	*12 900 *27,950	*12 900 *27,900	*11 000 *23,850	9950 21,400	*6300 *13,800	*6300 *13,800	10 310 33'09"
0 mm 0'0"	kg lb	*8350 *18,900	*8350 *18,900	*21 200 *49,100	*21 200 *49,100	17 450 *37,750	17 250 *37,150	*13 750 *29,750	12 550 27,000	*11 450 *24,800	9700 20,900	*6950 *15,250	10 070 33'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 300 *29,950	*13 300 *29,950	*24 150 *52,400	*24 150 *52,400	*17 850 *38,700	16 900 36,400	*14 050 *30,450	12 300 26,450	*11 500 *24,900	9550 20,600	*8000 *17,650	9590 31'05"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 200 *43,400	*19 200 *43,400	*23 050 *49,950	*23 050 *49,950	*17 400 *37,650	16 850 36,200	*13 700 *29,550	12 200 26,350			*9850 *21,850	8840 28'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 600 *44,400	*20 600 *44,400	*15 700 *33,800	*15 700 *33,800	*12 000 *25,350	*12 000 *25,350			*11 450 *25,250	7710 25'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")

R3.9DB




Zweistegbodenplatten, 600 mm (24")




3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")



5770 mm (18'11")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "/
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*7450 *14,450	*7450 *14,450			*5950 *13,150	*5950 *13,150	7880 25'05"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19,900	*9050 *19,900			*5650 *12,400	*5650 *12,400	8950 29'01"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9650 *21,000	*9650 *21,000	*8600 *17,550	*8600 *17,550	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9670 31'07"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12 200 *26,400	*12 200 *26,400	*10 600 *23,050	*10 600 *23,050	*9700 *21,150	*9700 *21,150	*5650 *12,400	*5650 *12,400	10 120 33'01"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19 500 *41,900	*19 500 *41,900	*14 350 *30,950	*14 350 *30,950	*11 800 *25,550	*11 800 *25,550	*10 350 *22,500	10 250 22,100	*5850 *12,900	*5850 *12,900	10 330 33'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22 700 *49,000	*22 700 *49,000	*16 200 *35,050	*16 200 *35,050	*12 900 *27,950	*12 900 *27,950	*11 000 *23,850	9950 21,450	*6300 *13,800	*6300 *13,800	10 310 33'09"
0 mm 0'0"	kg lb	*8350 *18,900	*8350 *18,900	*21 200 *49,100	*21 200 *49,100	*17 450 *37,750	17 300 37,250	*13 750 *29,750	12 550 27,050	*11 450 *24,800	9700 20,900	*6950 *15,250	*6950 *15,250	10 070 33'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 300 *29,950	*13 300 *29,950	*24 150 *52,400	*24 150 *52,400	*17 850 *38,700	16 950 36,500	*14 050 *30,450	12 300 26,550	*11 500 *24,900	9600 20,650	*8000 *17,650	*8000 *17,650	9590 31'05"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 200 *43,400	*19 200 *43,400	*23 050 *49,950	*23 050 *49,950	*17 400 *37,650	16 850 36,300	*13 700 *29,550	12 250 26,400			*9850 *21,850	9850 21,750	8840 28'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 600 *44,400	*20 600 *44,400	*15 700 *33,800	*15 700 *33,800	*12 000 *25,350	*12 000 *25,350			*11 450 *25,250	*11 450 *25,250	7710 25'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm /'
9000 mm 30'0"	kg lb							*7450 *14,450	*7450 *14,450			*5950 *13,150	*5950 *13,150	7880 25'05"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19,900	*9050 *19,900			*5650 *12,400	*5650 *12,400	8950 29'01"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9650 *21,000	*9650 *21,000	*8600 *17,550	*8600 *17,550	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9670 31'07"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12 200 *26,400	*12 200 *26,400	*10 600 *23,050	*10 600 *23,050	*9700 *21,150	*9700 *21,150	*5650 *12,400	*5650 *12,400	10 120 33'01"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19 500 *41,900	*19 500 *41,900	*14 350 *30,950	*14 350 *30,950	*11 800 *25,550	*11 800 *25,550	*10 350 *22,500	*10 350 *22,500	*5850 *12,900	*5850 *12,900	10 330 33'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22 700 *49,000	*22 700 *49,000	*16 200 *35,050	*16 200 *35,050	*12 900 *27,950	*12 900 *27,950	*11 000 *23,850	10 050 21,600	*6300 *13,800	*6300 *13,800	10 310 33'09"
0 mm 0'0"	kg lb	*8350 *18,900	*8350 *18,900	*21 200 *49,100	*21 200 *49,100	*17 450 *37,750	17 450 37,550	*13 750 *29,750	12 650 27,300	*11 450 *24,800	9800 21,100	*6950 *15,250	*6950 *15,250	10 070 33'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 300 *29,950	*13 300 *29,950	*24 150 *52,400	*24 150 *52,400	*17 850 *38,700	17 100 36,800	*14 050 *30,450	12 400 26,750	*11 500 *24,900	9650 20,800	*8000 *17,650	*8000 *17,650	9590 31'05"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 200 *43,400	*19 200 *43,400	*23 050 *49,950	*23 050 *49,950	*17 400 *37,650	17 000 36,600	*13 700 *29,550	12 350 26,600			*9850 *21,850	*9850 *21,850	8840 28'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 600 *44,400	*20 600 *44,400	*15 700 *33,800	*15 700 *33,800	*12 000 *25,350	*12 000 *25,350			*11 450 *25,250	*11 450 *25,250	7710 25'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /'"
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7600 *16,900	*7600 *16,900	6950 22'03"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 150 *21,450	*10 150 *21,450			*7200 *15,900	*7200 *15,900	8150 26'05"
6000 mm 20'0"	kg lb					*11 650 *25,250	*11 650 *25,250	*10 600 *23,100	*10 600 *23,100			*7150 *15,700	*7150 *15,700	8930 29'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 450 *37,400	*17 450 *37,400	*13 450 *29,100	*13 450 *29,100	*11 500 *24,950	*11 500 *24,950	*10 450 *20,950	10 400 *20,950	*7300 *16,000	*7300 *16,000	9420 30'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 550 *46,300	*21 550 *46,300	*15 450 *33,400	*15 450 *33,400	*12 550 *27,250	*12 550 *27,250	*10 950 *23,850	10 150 21,900	*7650 *16,800	*7650 *16,800	9640 31'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 050 *42,950	*18 050 *42,950	*17 100 *36,900	*17 100 *36,900	*13 550 *29,300	12 900 27,750	*11 450 *24,900	9950 21,350	*8300 *18,200	*8300 *18,200	9630 31'06"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 500 *47,450	*20 500 *47,450	*17 950 *38,850	17 250 37,100	*14 150 *30,600	12 550 27,050	*11 700 *25,400	9750 21,000	*9350 *20,550	9200 20,300	9370 30'08"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 700 *33,150	*14 700 *33,150	*23 850 *51,800	*23 850 *51,800	*17 950 *38,900	17 000 36,600	*14 150 *30,650	12 400 26,700			*11 100 *24,500	9900 21,850	8850 28'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*22 750 *51,400	*22 750 *51,400	*22 150 *47,950	*22 150 *47,950	*17 000 *36,700	*17 000 36,700	*13 300 *28,550	12 400 26,800			*12 100 *26,650	11 350 25,200	8020 26'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*14 400 *30,750	*14 400 *30,750					*12 300 *27,300	*12 300 *27,300	6760 21'09"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "/
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
9000 mm 30'0"	kg lb											*7600 *16,900	*7600 *16,900	6950 22'03"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 150 *21,450	*10 150 *21,450			*7200 *15,900	*7200 *15,900	8150 26'05"
6000 mm 20'0"	kg lb					*11 650 *25,250	*11 650 *25,250	*10 600 *23,100	*10 600 *23,100			*7150 *15,700	*7150 *15,700	8930 29'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 450 *37,400	*17 450 *37,400	*13 450 *29,100	*13 450 *29,100	*11 500 *24,950	*11 500 *24,950	*10 450 *20,950	*10 450 *20,950	*7300 *16,000	*7300 *16,000	9420 30'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 550 *46,300	*21 550 *46,300	*15 450 *33,400	*15 450 *33,400	*12 550 *27,250	*12 550 *27,250	*10 950 *23,850	10 200 21,950	*7650 *16,800	*7650 *16,800	9640 31'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 050 *42,950	*18 050 *42,950	*17 100 *36,900	*17 100 *36,900	*13 550 *29,300	12 900 27,800	*11 450 *24,900	9950 21,400	*8300 *18,200	*8300 *18,200	9630 31'06"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 500 *47,450	*20 500 *47,450	*17 950 *38,850	17 250 37,200	*14 150 *30,600	12 600 27,100	*11 700 *25,400	9750 21,050	*9350 *20,550	9250 20,350	9370 30'08"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 700 *33,150	*14 700 *33,150	*23 850 *51,800	*23 850 *51,800	*17 950 *38,900	17 050 36,700	*14 150 *30,650	12 400 26,750			*11 100 *24,500	9950 21,900	8850 28'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*22 750 *51,400	*22 750 *51,400	*22 150 *47,950	*22 150 *47,950	*17 000 *36,700	*17 000 *36,700	*13 300 *28,550	12 450 26,850			*12 100 *26,650	11 400 25,250	8020 26'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*14 400 *30,750	*14 400 *30,750					*12 300 *27,300	*12 300 *27,300	6760 21'09"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7600 *16,900	*7600 *16,900	6950 22'03"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 150 *21,450	*10 150 *21,450			*7200 *15,900	*7200 *15,900	8150 26'05"
6000 mm 20'0"	kg lb					*11 650 *25,250	*11 650 *25,250	*10 600 *23,100	*10 600 *23,100			*7150 *15,700	*7150 *15,700	8930 29'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 450 *37,400	*17 450 *37,400	*13 450 *29,100	*13 450 *29,100	*11 500 *24,950	*11 500 *24,950	*10 450 *20,950	*10 450 *20,950	*7300 *16,000	*7300 *16,000	9420 30'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 550 *46,300	*21 550 *46,300	*15 450 *33,400	*15 450 *33,400	*12 550 *27,250	*12 550 *27,250	*10 950 *23,850	10 300 22,100	*7650 *16,800	*7650 *16,800	9640 31'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 050 *42,950	*18 050 *42,950	*17 100 *36,900	*17 100 *36,900	*13 550 *29,300	13 000 28,050	*11 450 *24,900	10 050 21,600	*8300 *18,200	*8300 *18,200	9630 31'06"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 500 *47,450	*20 500 *47,450	*17 950 *38,850	17 400 37,450	*14 150 *30,600	12 700 27,300	*11 700 *25,400	9850 21,200	*9350 *20,550	9300 20,500	9370 30'08"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 700 *33,150	*14 700 *33,150	*23 850 *51,800	*23 850 *51,800	*17 950 *38,900	17 200 37,000	*14 150 *30,650	12 500 26,950			*11 100 *24,500	10 000 22,050	8850 28'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*22 750 *51,400	*22 750 *51,400	*22 150 *47,950	*22 150 *47,950	*17 000 *36,700	*17 000 *36,700	*13 300 *28,550	12 550 27,050			*12 100 *26,650	11 500 25,450	8020 26'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*14 400 *30,750	*14 400 *30,750					*12 300 *27,300	*12 300 *27,300	6760 21'09"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein




Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"			
9000 mm 30'0"	kg lb											*9750 *21,700	*9750 *21,700
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 800 *22,150	*10 800 *22,150			*9100 *20,100	*9100 *20,100
6000 mm 20'0"	kg lb					*12 350 *26,800	*12 350 *26,800	*11 150 *24,300	*11 150 *24,300			*8900 *19,650	*8900 *19,650
4500 mm 15'0"	kg lb			*18 700 *40,050	*18 700 *40,050	*14 150 *30,500	*14 150 *30,500	*11 950 *26,000	*11 950 *26,000	*10 600 21 350		*9050 *19,900	*9050 *19,900
3000 mm 10'0"	kg lb					*16 050 *34,650	*16 050 *34,650	*13 000 *28,150	*13 000 *28,150	*11 300 21 800		*9450 *20,800	*9450 *20,800
1500 mm 5'0"	kg lb			*12 950 *31,450	*12 950 *31,450	*17 500 *37,850	*17 500 *37,850	*13 850 *30,000	12 850 27 700	*11 700 21 400		*10 200 22 400	9400 20 750
0 mm 0'0"	kg lb			*18 250 *42,550	*18 250 *42,550	*18 150 *39,300	17 250 37 100	*14 300 *31,000	12 550 27 100	*11 800 9800		*11 450 *25,150	9700 21 300
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,650	*13 950 *31,650	*23 450 *50,950	*23 450 *50,950	*17 900 *38,800	17 100 36 800	*14 150 *30,600	12 450 26 850			*12 050 *26,550	10 500 23 100
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 400 *46,350	*21 400 *46,350	*16 600 *35,850	*16 600 *35,850	*12 800 *27,300	12 550 27 150			*12 350 *27,200	12 200 27 050

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"			
9000 mm 30'0"	kg lb											*9750 *21,700	*9750 *21,700
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 800 *22,150	*10 800 *22,150			*9100 *20,100	*9100 *20,100
6000 mm 20'0"	kg lb					*12 350 *26,800	*12 350 *26,800	*11 150 *24,300	*11 150 *24,300			*8900 *19,650	*8900 *19,650
4500 mm 15'0"	kg lb			*18 700 *40,050	*18 700 *40,050	*14 150 *30,500	*14 150 *30,500	*11 950 *26,000	*11 950 *26,000	*10 600 10 400		*9050 *19,900	*9050 *19,900
3000 mm 10'0"	kg lb					*16 050 *34,650	*16 050 *34,650	*13 000 *28,150	*13 000 *28,150	*11 300 21 850		*9450 *20,800	*9450 *20,800
1500 mm 5'0"	kg lb			*12 950 *31,450	*12 950 *31,450	*17 500 *37,850	*17 500 *37,850	*13 850 *30,000	12 900 27 750	*11 700 21 450		*10 200 22 400	9450 20 800
0 mm 0'0"	kg lb			*18 250 *42,550	*18 250 *42,550	*18 150 *39,300	17 300 37 200	*14 300 *31,000	12 600 27 150	*11 800 9800		*11 450 *25,150	9700 21 350
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,650	*13 950 *31,650	*23 450 *50,950	*23 450 *50,950	*17 900 *38,800	17 150 36 850	*14 150 *30,600	12 500 26 900			*12 050 *26,550	10 500 23 150
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 400 *46,350	*21 400 *46,350	*16 600 *35,850	*16 600 *35,850	*12 800 *27,300	12 600 27 200			*12 350 *27,200	12 250 27 100



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens $\pm 5\%$.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
													
9000 mm 30'0"	kg lb										*9750 *21,700	*9750 *21,700	6550 20'11"
7500 mm 25'0"	kg lb						*10 800 *22,150	*10 800 *22,150			*9100 *20,100	*9100 *20,100	7810 25'03"
6000 mm 20'0"	kg lb				*12 350 *26,800	*12 350 *26,800	*11 150 *24,300	*11 150 *24,300			*8900 *19,650	*8900 *19,650	8620 28'01"
4500 mm 15'0"	kg lb		*18 700 *40,050	*18 700 *40,050	*14 150 *30,500	*14 150 *30,500	*11 950 *26,000	*11 950 *26,000	*10 600 *24,650	10 450 22,050	*9050 *19,900	*9050 *19,900	9120 29'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			*43,600	*16 050 *34,650	*16 050 *34,650	*13 000 *28,150	*13 000 *28,150	*11 300 *24,650	10 250 22,050	*9450 *20,800	*9450 *20,800	9360 30'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			*12 950 *31,450	*12 950 *31,450	*17 500 *37,850	*17 500 *37,850	*13 850 *30,000	*11 700 *25,400	10 050 21,600	*10 200 *22,400	9500 20,950	9340 30'07"
0 mm 0'0"	kg lb			*18 250 *42,550	*18 250 *42,550	*18 150 *39,300	17 400 37,500	*14 300 *31,000	12 700 27,350	*11 800 9900	*11 450 *25,150	9800 21,550	9080 29'09"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,650	*13 950 *31,650	*23 450 *50,950	*23 450 *50,950	*17 900 *38,800	17 250 37,150	*14 150 *30,600	12 600 27,100		*12 050 *26,550	10 600 *23,350	8540 27'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 400 *46,350	*21 400 *46,350	*16 600 *35,850	*16 600 *35,850	*12 800 *27,300	12 700 *27,300		*12 350 *27,200	12 350 *27,200	7680 25'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /'"
12000 mm 35'0"	kg lb											*8600 *19,800	*8600 *19,800	5500 16'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*10 000 *21,950	*10 000 *21,950	*7550 *7550	*7550 *7550					*6900 *15,450	*6900 *15,450	7620 24'04"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,100	*9500 *21,100	*9600 *20,900	9450 20,250	*6150 *6150	*6150 *6150			*6150 *13,650	*6150 *13,650	9000 29'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*10 000 *21,950	9350 20,050	*9300 *19,700	6800 14,500			*5750 *12,750	5500 12,250	9980 32'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10 450 *22,400	*10 450 *22,400	*11 100 *24,100	*11 100 *24,100	*11 200 *24,350	9000 19,350	9700 20,850	6650 14,200	*6800 5000	7350 4900	*5600 *12,300	4850 10,700	10650 34'09"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 550 *44,150	18 650 40,250	*15 500 *33,450	12 000 25,900	12 650 27,200	8500 18,350	9450 20,300	6400 13,700	7350 15,700	4900 10,450	*5550 *12,200	4400 9750	11080 36'03"
3000 mm 10'0"	kg lb			*16 850 *36,450	11 000 23,800	12 050 *26,000	8000 17,250	9150 19,650	6100 13,100	7200 15,400	4750 10,200	*5650 *12,400	4200 9250	11290 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			16 200 34,800	10 250 22,150	11 600 24,900	7550 16,250	8850 19,050	5850 12,550	7050 15,100	4600 9900	*5850 *12,850	4150 9050	11300 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9300 *21,800	*9300 *21,800	15 700 33,700	9800 21,150	11 250 24,200	7250 15,600	8650 18,600	5650 12,100	6950 14,900	4550 9750	*6200 *13,650	4200 9250	11110 36'05"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 500 *31,150	*13 500 *31,150	15 500 33,300	9650 20,800	11 050 23,800	7100 15,250	8550 18,400	5550 11,900	6950 14,950	4550 9800	*6750 *14,900	4450 9750	10700 35'00"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 500 *31,300	9700 20,950	11 100 23,850	7100 15,300	8600 18,500	5600 12,050			*8600 *16,800	5000 11,100	9840 32'00"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm "
12000 mm 35'0"	kg lb											*8600 *19,800	*8600 *19,800	5500 16'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*10 000 *21,950	*10 000 *21,950	*7550 *7550						*6900 *15,450	*6900 *15,450	7620 24'04"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,100	*9500 *21,100	*9600 *20,900	9350 20,000	*6150 *6150				*6150 *13,650	*6150 *13,650	9000 29'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*10 000 *21,950	9200 19,800	*9300 *19,700	6700 14,250			*5750 *12,750	5400 12,100	9980 32'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10 450 *22,400	*10 450 *22,400	*11 100 *24,100	*11 100 *24,100	*11 200 *24,350	8900 19,100	9600 20,550	6550 14,000	*6800 *6800	4900	*5600 *12,300	4750 10,500	10 650 34'09"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 550 *44,150	18 400 39,750	*15 500 *33,450	11 850 25,550	12 450 26,800	8400 18,100	9300 20,000	6300 13,500	7200 15,450	4800 10,300	*5550 *12,200	4350 9600	11 080 36'03"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 800 36,150	10 850 23,450	11 900 25,600	7900 17,000	9000 19,350	6000 12,900	7050 15,150	4700 10,000	*5650 *12,400	4100 9050	11 290 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			15 900 34,250	10 100 21,800	11 400 24,550	7450 16,000	8700 18,750	5750 12,300	6900 14,850	4550 9750	*5850 *12,850	4050 8900	11 300 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9300 *21,800	*9300 *21,800	15 450 33,150	9650 20,800	11 050 23,800	7100 15,350	8500 18,300	5550 11,900	6800 14,650	4450 9550	*6200 *13,650	4100 9050	11 110 36'05"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 500 *31,150	*13 500 *31,150	15 250 32,750	9500 20,450	10 900 23,450	6950 15,000	8400 18,100	5450 11,700	6800 14,700	4450 9600	6650 14,700	4350 9600	10 700 35'00"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 500 *31,300	9550 20,600	10 900 23,450	7000 15,050	8450 18,200	5500 11,800			7550 16,700	4950 10,900	9840 32'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm "/
12000 mm 35'0"	kg lb											*8600 *19,800	*8600 *19,800	5500 16'09"
10500 mm 35'0"	kg lb			*10 000 *21,950	*10 000 *21,950	*7550 *7550						*6900 *15,450	*6900 *15,450	7620 24'04"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21,100	*9500 *21,100	*9600 *20,900	9400 20,150	*6150 *6150				*6150 *13,650	*6150 *13,650	9000 29'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9500 *21,000	*9500 *21,000	*10 000 *21,950	9300 19,950	*9300 *19,700	6750 14,400			*5750 *12,750	5450 12,200	9980 32'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10 450 *22,400	*10 450 *22,400	*11 100 *24,100	*11 100 *24,100	*11 200 *24,350	8950 19,250	9650 20,700	6600 14,100	*6800 4950		*5600 *12,300	4800 10,600	10 650 34'09"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20 550 *44,150	18 500 40,050	*15 500 *33,450	11 900 25,700	12 550 27,050	8450 18,250	9400 20,150	6350 13,600	7250 15,600	4850 10,400	*5550 *12,200	4400 9650	11 080 36'03"
3000 mm 10'0"	kg lb			*16 850 36,450	10 950 23,650	12 000 25,800	7950 17,150	9050 19,500	6050 13,000	7150 15,300	4700 10,100	*5650 *12,400	4150 9150	11 290 37'00"
1500 mm 5'0"	kg lb			16 050 34,550	10 200 21,950	11 500 24,750	7500 16,150	8800 18,900	5800 12,450	7000 15,000	4600 9850	*5850 *12,850	4100 9000	11 300 37'00"
0 mm 0'0"	kg lb	*9300 *21,800	*9300 *21,800	15 550 33,450	9750 21,000	11 150 24,000	7200 15,500	8550 18,450	5600 12,000	6900 14,800	4500 9650	*6200 *13,650	4150 9150	11 110 36'05"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 500 *31,150	*13 500 *31,150	15 400 33,050	9600 20,650	11 000 23,650	7050 15,150	8500 18,250	5500 11,850	6900 14,850	4500 9700	6750 14,850	4400 9700	10 700 35'00"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14 500 *31,300	9650 20,750	11 000 23,700	7050 15,200	8500 18,350	5550 11,950			*7600 *16,800	4950 11,000	9840 32'00"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



	4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
													mm /'
12000 mm 35'0"	kg lb										*12 400	*12 400	3810
10500 mm 35'0"	kg lb			*11 400 *22,950	*11 400 *22,950						*9050 *20,300	*9050 *20,300	6520 20'07"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,750	*12 150 *26,750	*10 950 *22,450	9200 19,600				*7900 *17,550	*7900 *17,550	8100 26'01"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 650 *25,500	*11 650 *25,500	*12 600 *27,650	*12 600 *27,650	*12 150 *26,450	9150 19,600	*8900 6600			*7400 *16,300	6350 14,150	9170 29'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*18 100 *37,200	*18 100 *37,200	*15 000 *32,400	12 550 27,100	*12 600 *27,400	8850 19,000	9600 20,600	6550 14,000		*7150 *15,800	5450 12,150	9900 32'04"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 350 *35,350	11 650 25,200	12 500 26,850	8400 18,050	9350 20,150	6300 13,600		*7150 *15,700	4950 10,950	10 360 33'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 750 36,100	10 800 23,300	11 950 25,750	7900 17,050	9100 19,600	6050 13,050	7200 4750	7100 15,600	4700 10,350	10 590 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			16 050 34,550	10 200 21,950	11 550 24,850	7550 16,250	8850 19,100	5850 12,600	7100 4700	7000 15,400	4650 10,150	10 600 34'09"
0 mm 0'0"	kg lb			15 750 33,800	9900 21,300	11 300 24,300	7300 15,750	8700 18,750	5700 12,300		7150 15,750	4750 10,400	10 390 34'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 200 *32,900	*14 200 32,750	15 700 33,700	9850 21,200	11 200 24,150	7250 15,600	8700 18,700	5700 12,250		7650 16,850	5050 11,100	9950 32'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13 300 *28,700	10 000 21,500	*10 900 *23,350	7300 15,800				*9050 *20,200	6200 13,850	8550 27'07"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /'"
														
12 000 mm 35'0"	kg lb											*12 400	*12 400	3810
10 500 mm 35'0"	kg lb			*11 400 *22,950	*11 400 *22,950							*9050 *20,300	*9050 *20,300	6520 20'07"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,750	*12 150 *26,750	*10 950 *22,450	9050 19,300					*7900 *17,550	*7900 *17,550	8100 26'01"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 650 *25,500	*11 650 *25,500	*12 600 *27,650	*12 600 *27,650	*12 150 *26,450	9000 19,350	*8900	6500			*7400 *16,300	6250 13,950	9170 29'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*18 100 *37,200	*18 100 *37,200	*15 000 *32,400	12 400 26,750	*12 600 *27,400	8700 18,750	9450 20,300	6450 13,800			*7150 *15,800	5400 11,950	9900 32'04"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 350 *35,350	11 500 24,850	12 300 26,450	8250 17,800	9250 19,850	6200 13,350			*7150 *15,700	4900 10,800	10360 33'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 500 35,550	10 650 22,950	11 800 25,400	7800 16,800	8950 19,300	6000 12,850	7050	4700	6950 15,350	4650 10,200	10590 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			15 800 34,000	10 000 21,600	11 350 24,450	7400 16,000	8750 18,800	5750 12,400	6950	4600	6900 15,150	4550 10,000	10600 34'09"
0 mm 0'0"	kg lb			15 500 33,300	9750 20,950	11 100 23,900	7200 15,500	8600 18,450	5600 12,100			7050 15,500	4650 10,200	10390 34'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 200 *32,900	*14 200 32,250	15 450 33,150	9700 20,850	11 050 23,750	7100 15,350	8550 18,400	5600 12,050			7500 16,550	4950 10,900	9950 32'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13 300 *28,700	9850 21,150	*10 900 *23,350	7200 15,550					*9050 *20,200	6100 13,600	8550 27'07"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				mm /'
12 000 mm 35'0"	kg lb											*12 400	*12 400	3810
10 500 mm 35'0"	kg lb			*11 400 *22,950	*11 400 *22,950							*9050 *20,300	*9050 *20,300	6520 20'07"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12 150 *26,750	*12 150 *26,750	*10 950 *22,450	9150 19,450					*7900 *17,550	*7900 *17,550	8100 26'01"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11 650 *25,500	*11 650 *25,500	*12 600 *27,650	*12 600 *27,650	*12 150 *26,450	9100 19,500	*8900 6550				*7400 *16,300	6300 14,050	9170 29'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*18 100 *37,200	*18 100 *37,200	*15 000 *32,400	12 500 26,900	*12 600 *27,400	8750 18,850	9550 20,450	6500 13,900			*7150 *15,800	5450 12,050	9900 32'04"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 350 *35,350	11 600 25,050	12 400 26,700	8350 17,950	9300 20,000	6300 13,500			*7150 *15,700	4950 10,900	10,360 33'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 650 35,850	10 700 23,150	11 900 25,600	7850 16,950	9050 19,450	6050 12,950	7150 4750		7050 15,500	4650 10,300	10590 34'08"
1500 mm 5'0"	kg lb			15 950 34,300	10 100 21,800	11 450 24,700	7500 16,150	8800 18,950	5800 12,500	7050 4650		6950 15,300	4600 10100	10600 34'09"
0 mm 0'0"	kg lb			15 600 33,550	9800 21,150	11 200 24,150	7250 15,650	8650 18,650	5650 12,200			7100 15,650	4700 10,300	10 390 34'00"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14 200 *32,900	*14 200 32,500	15 550 33,450	9800 21,050	11 150 23,950	7200 15,450	8600 18,600	5650 12,150			7600 16,700	5000 11,000	9950 32'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13 300 *28,700	9900 21,350	*10 900 *23,350	7250 15,650					*9050 *20,200	6150 13,750	8550 27'07"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens $\pm 5\%$.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein



Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "
10 500 mm 35'0"	kg lb	*15 350 *34,250	*15 350 *34,250							*12 000 *27,200	*12 000 *27,200	5950 18'08"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14 050 *30,750	13 300 28,550	*11 750 9050				*10 200 *22,700	8600 19,550	7660 24'08"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13 450 *29,450	*13 450 *29,450	*14 450 *31,400	13 050 28,050	*12 550 *27,400	9050 19,350			*9400 *20,800	6800 15,150	8780 28'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20 000 *43,000	19 400 41,950	*15 500 *33,500	12 400 26,700	12 850 27,650	8750 18,800	9550 20,450	6450 13,850	8600 19,050	5800 12,850	9540 31'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 800 *36,350	11 500 24,850	12 400 26,700	8300 17,950	9350 20,100	6300 13,550	7850 17,300	5250 11,600	10 020 32'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 600 35,800	10 700 23,050	11 900 25,700	7900 17,000	9100 19,600	6100 13,050	7450 16,450	4950 10,950	10 250 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			16 000 34,450	10 150 21,900	11 550 24,850	7550 16,300	8900 19,150	5900 12,700	7400 16,250	4900 10,750	10 260 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb			15 800 33,950	9950 21,450	11 350 24,400	7350 15,850	8800 18,900	5800 12,450	7600 16,700	5050 11,050	10 050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15 200 *33,050	9950 21,450	11 300 24,350	7350 15,800	8800 18,950	5800 12,500	8150 17,950	5400 11,900	9590 31'05"

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "
10 500 mm 35'0"	kg lb	*15 350 *34,250	*15 350 *34,250							*12 000 *27,200	*12 000 *27,200	5950 18'08"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14 050 *30,750	13 150 28,200	*11 750 8850				*10 200 *22,700	8500 19,250	7660 24'08"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13 450 *29,450	*13 450 *29,450	*14 450 *31,400	12 850 27,700	*12 550 *27,400	8900 19,100			*9400 *20,800	6700 14,900	8780 28'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20 000 *43,000	19 200 41,450	*15 500 *33,500	12 200 26,350	12 700 27,250	8600 18,550	9400 20,100	6400 13,650	8450 18,750	5700 12,650	9540 31'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 800 *36,350	11 350 24,500	12 200 26,300	8200 17,700	9200 19,750	6200 13,300	7700 17,050	5150 11,400	10 020 32'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 350 35,250	10 500 22,700	11 750 25,300	7750 16,750	8950 19,300	6000 12,850	7350 16,200	4900 10,750	10 250 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			15 750 33,950	10 000 21,550	11 350 24,500	7450 16,000	8750 18,850	5800 12,450	7250 16,000	4800 10,600	10 260 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb			15 550 33,400	9800 21,100	11 150 24,050	7250 15,600	8650 18,600	5700 12,250	7450 16,400	4950 10,850	10 050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15 200 *33,050	9800 21,100	11 150 23,950	7200 15,550	8650 18,650	5700 12,300	8000 17,650	5300 11,700	9590 31'05"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm "/
												
10 500 mm 35'0"	kg lb	*15 350 *34,250	*15 350 *34,250							*12 000 *27,200	*12 000 *27,200	5950 18'08"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14 050 *30,750	13 250 28,400	*11 750 25,900	8900 19,520			*10 200 *22,700	8550 19,400	7660 24'08"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13 450 *29,450	*13 450 *29,450	*14 450 *31,400	12 950 27,900	*12 550 *27,400	8950 19,250			*9400 *20,800	6750 15,050	8780 28'06"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20 000 *43,000	19 300 41,750	*15 500 *33,500	12 300 26,550	12 800 27,500	8700 18,700	9450 20,300	6450 13,750	8550 18,900	5750 12,800	9540 31'01"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16 800 *36,350	11 450 24,700	12 300 26,500	8250 17,800	9300 19,950	6250 13,450	7800 17,200	5200 11,500	10 020 32'09"
3000 mm 10'0"	kg lb			16 500 35,550	10 600 22,900	11 850 25,500	7850 16,900	9050 19,450	6050 13,000	7400 16,350	4950 10,850	10 250 33'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			15 900 34,200	10 100 21,750	11 450 24,700	7500 16,150	8850 19,000	5850 12,600	7350 16,150	4850 10,700	10 260 33'07"
0 mm 0'0"	kg lb			15 650 33,700	9850 21,250	11 250 24,250	7300 15,750	8700 18,750	5750 12,350	7550 16,550	5000 10,950	10 050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15 200 *33,050	9900 21,300	11 250 24,150	7300 15,700	8750 18,850	5750 12,400	8050 17,800	5350 11,800	9590 31'05"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*7000	*7000			*6000 *13,250	*6000 *13,250	7740 24'11"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19,850	*9050 *19,850			*6650 *12,450	*6650 *12,450	8850 28'09"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9550 *20,850	*9550 20,600	*8350 16,950	7000 14,950	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9610 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12 000 *25,950	*12 000 *25,950	*10 500 *22,800	9150 19,700	*9650 *21,050	6800 14,550	*5600 *12,350	5500 12,200	10 080 33'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19 100 *41,000	18 450 39,800	*14 100 *30,500	12 050 *26,000	*11 650 *25,300	8650 18,600	9600 20,600	6500 13,950	*5850 *12,850	5150 11,350	10 310 33'09"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22 450 *48,400	16 750 36,100	*16 050 *34,700	11 150 24,050	12 200 26,300	8150 17,500	9250 19,900	6200 13,350	*6250 *13,700	5000 11,000	10 320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7850 *17,850	*7850 *17,850	*21 050 48,800	15 850 34,050	16 500 35,450	10 550 22,700	11 800 25,350	7750 16,650	9000 19,350	5950 12,850	*6850 *15,100	5050 11,050	10 110 33'01"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 750 *28,750	*12 750 *28,750	*24 250 *52,500	15 500 33,250	16 100 34,550	10 200 21,950	11 500 24,750	7500 16,100	8850 19,050	5800 12,550	*7850 *17,350	5300 11,650	9660 31'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 550 *41,800	*18 550 *41,800	*23 250 *50,350	15 450 33,250	16 000 34,350	10 100 21,700	11 400 24,550	7400 15,950			8950 19,800	5900 13,000	8930 29'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 950 *45,150	15 750 33,850	*16 000 *34,400	10 200 22,000	11 550 24,950	7550 16,300			10 850 24,250	7100 15,850	7850 25'06"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /'
9000 mm 30'0"	kg lb							*7000	*7000			*6000 *13,250	*6000 *13,250	7740 24'11"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19,850	*9050 *19,850			*6650 *12,450	*6650 *12,450	8850 28'09"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9550 *20,850	9450 20,350	*8350 *16,950	6900 14,750	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9610 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12 000 *25,950	*12 000 *25,950	*10 500 *22,800	9050 19,450	*9650 *20,900	6700 14,350	*5600 *12,350	5450 12,000	10 080 33'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19 100 *41,000	18 200 39,300	*14 100 *30,500	11 900 25,650	*11 650 *25,300	8500 18,350	9450 20,250	6400 13,750	*5850 *12,850	5050 11,150	10 310 33'09"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22 450 *48,400	16 500 35,550	*16 050 *34,700	11 000 23,750	12 050 25,900	8000 17,250	9100 19,600	6100 13,150	*6250 *13,700	4900 10,800	10 320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7850 *17,850	*7850 *17,850	*21 050 *48,800	15 600 33,550	16 250 34,900	10 350 22,350	11 600 24,950	7600 16,400	8850 19,050	5850 12,600	*6850 *15,100	4950 10,850	10 110 33'01"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 750 *28,750	*12 750 *28,750	*24 250 *52,500	15 250 32,750	15 850 34,050	10 050 21,600	11 300 24,350	7350 15,850	8700 18,750	5750 12,300	*7850 *17,350	5200 11,450	9660 31'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 550 *41,800	*18 550 *41,800	*23 250 *50,350	15 250 32,750	15 700 33,800	9900 21,350	11 250 24,150	7300 15,700			8800 19,450	5800 12,800	8930 29'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 950 *45,150	15 500 33,300	15 850 34,150	10 050 21,650	11 400 24,550	7400 16,050			10 700 23,850	7000 15,600	7850 25'06"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*7000	*7000			*6000 *13,250	*6000 *13,250	7740 24'11"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19,850	*9050 *19,850			*6650 *12,450	*6650 *12,450	8850 28'09"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9550 *20,850	9550 20,500	*8350 *16,950	6950 14,850	*5550 *12,200	*5550 *12,200	9610 31'04"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12 000 *25,950	*12 000 *25,950	*10 500 *22,800	9100 19,600	9650 *21,050	6750 14,450	*5600 *12,350	5500 12,100	10 080 33'00"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19 100 *41,000	18 350 39,600	*14 100 *30,500	12 000 25,850	*11 650 *25,300	8600 18,500	9500 20,450	6450 13,850	*5850 *12,850	5100 11,250	10 310 33'09"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22 450 *48,400	16 600 35,850	*16 050 *34,700	11 100 23,900	12 150 26,100	8100 17,400	9200 19,800	6150 13,250	*6250 *13,700	4950 10,900	10 320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7850 *17,850	*7850 *17,850	*21 050 *48,800	15 700 33,800	16 350 35,200	10 450 22,550	11 700 25,150	7700 16,550	8950 19,200	5950 12,750	*6850 *15,100	5000 10,950	10 110 33'01"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 750 *28,750	*12 750 *28,750	*24 250 *52,500	15 350 33,050	16 000 34,350	10 100 21,750	11 400 24,550	7450 16,000	8800 18,900	5800 12,450	*7850 *17,350	5250 11,550	9660 31'07"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 550 *41,800	*18 550 *41,800	*23 250 *50,350	15 350 33,000	15 850 34,100	10 000 21,550	11 350 24,400	7350 15,850			8900 19,650	5850 12,900	8930 29'02"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20 950 *45,150	15 600 33,600	*16 000 *34,400	10 150 21,850	11 500 24,750	7500 16,150			10 800 24,050	7050 15,750	7850 25'06"



ISO 10567:2007



*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17,100	*7700 *17,100	6790 21'09"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 100 *20,400	9550 *20,400			*7250 *15,950	*7250 *15,950	8040 26'01"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10 500 *22,950	9400 20,150			*7150 *15,700	7000 15,550	8870 28'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 000 *36,450	*17 000 *36,450	*13 250 *28,650	12 700 27,350	*11 400 *24,750	9000 19,350	9750 *20,150	6650 14,300	*7250 *15,950	6200 13,700	9380 30'08"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 200 *45,450	17 700 38,200	*15 250 *32,950	11 750 25,400	*12 450 *27,000	8500 18,350	9500 20,400	6450 13,800	*7600 *16,700	5750 12,700	9630 31'06"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 250 *43,550	16 300 35,200	*16 950 *36,550	11 000 23,700	12 150 *26,100	8100 17,400	9250 19,850	6200 13,300	*8200 *18,050	5600 12,300	9640 31'07"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 000 *46,350	15 800 33,950	16 450 35,350	10 500 22,650	11 800 *25,350	7750 16,700	9050 19,450	6000 12,950	8500 18,700	5650 12,450	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,450	*13 950 *31,450	*24 000 *52,050	15 650 33,650	16 200 34,750	10 300 22,150	11 600 *24,950	7600 16,300			9100 20,000	6000 13,250	8920 29'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21 800 *49,300	*21 800 *49,300	*22 400 *48,500	15 800 33,900	16 200 34,800	10 300 22,150	11 600 25,000	7600 16,350			10400 23,000	6850 15,150	8130 26'06"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19 250 *41,450	16 150 34,800	*14 800 *31,700	10 550 22,750					*12 300 *27,100	8700 19,500	6920 22'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17,100	*7700 *17,100	6790 21'09"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 100 *20,400	9450 20,200			*7250 *15,950	*7250 *15,950	8040 26'01"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10 500 *22,950	9250 19,900			*7150 *15,700	6900 15,350	8870 28'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 000 *36,450	*17 000 *36,450	*13 250 *28,650	12 500 27,000	*11 400 *24,750	8850 19,100	9600 *20,150	6550 14,100	*7250 *15,950	6100 13,500	9380 30'08"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 200 *45,450	17 450 37,700	*15 250 *32,950	11 600 25,050	12 450 26,750	8400 18,100	9350 20,100	6350 13,600	*7600 *16,700	5650 12,500	9630 31'06"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 250 *43,550	16 100 34,650	16 750 36,000	10 850 23,350	11 950 25,750	7950 17,150	9100 19,550	6100 13,100	8200 *18,050	5500 12,100	9640 31'07"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 000 *46,350	15 550 33,400	16 200 34,800	10 350 22,300	11 600 24,950	7650 16,450	8900 19,150	5900 12,750	8350 18,400	5550 12,250	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,450	*13 950 *31,450	*24 000 *52,050	15 400 33,150	15 900 34,200	10 100 21,800	11 400 24,550	7450 16,050			8950 19,700	5900 13,050	8920 29'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21 800 *49,300	*21 800 *49,300	*22 400 *48,500	15 550 33,400	15 950 34,250	10 100 21,800	11 400 24,600	7450 16,100			10200 22,650	6750 14,900	8130 26'06"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19 250 *41,450	15 950 34,300	*14 800 *31,700	10 350 22,400					*12 300 *27,100	8600 19,200	6920 22'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubeleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm /"
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17,100	*7700 *17,100	6790 21'09"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 100 *20,400	9500 20,350			*7250 *15,950	*7250 *15,950	8040 26'01"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10 500 *22,950	9300 20,000			*7150 *15,700	6950 15,450	8870 28'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17 000 *36,450	*17 000 *36,450	*13 250 *28,650	12 600 27,200	*11 400 *24,750	8950 19,200	9700 *20,150	6600 14,200	*7250 *15,950	6150 13,600	9380 30'08"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21 200 *45,450	17 550 37,950	*15 250 *32,950	11 700 25,250	*12 450 *27,000	8450 18,200	9450 20,250	6400 13,750	*7600 *16,700	5700 12,600	9630 31'06"
1500 mm 5'0"	kg lb			*18 250 *43,550	16 200 34,950	16 900 36,300	10 900 23,550	12 050 *25,950	8000 17,300	9200 19,750	6150 13,250	*8200 *18,050	5550 12,200	9640 31'07"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 000 *46,350	15 650 33,700	16 300 35,100	10 450 22,450	11 700 *25,150	7700 16,550	9000 19,300	5950 12,850	8400 18,550	5600 12,350	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13 950 *31,450	*13 950 *31,450	*24 000 *52,050	15 550 33,400	16 050 34,500	10 200 21,950	11 500 *24,750	7500 16,200			9000 19,850	5950 13,150	8920 29'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21 800 *49,300	*21 800 *49,300	*22 400 *48,500	15 650 33,700	16 050 34,550	10 200 22,000	11 500 24,800	7550 16,250			10 300 22,850	6800 15,050	8130 26'06"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19 250 *41,450	16 050 34,550	*14 800 *31,700	10 450 22,600					*12 300 *27,100	8650 19,350	6920 22'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.




Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm /'
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22,000	*9850 *22,000	6380 20'04"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 800	9400			*9150 *20,200	8950 20,100	7700 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12 200 *26,450	*12 200 *26,450	*11 050 *24,150	9250 19,900			*8950 *19,650	7350 16,400	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18 250 *39,050	*18 250 *39,050	*13 950 *30,100	12 500 26,950	*11 850 *25,800	8900 19,150	9650	6600	*9050 *19,850	6500 14,350	9080 29'08"
3000 mm 10'0"	kg lb					*15 850 *34,250	11 650 25,100	12 550 27,000	8450 18,200	9450 20,350	6400 13,750	8900 19,650	6050 13,300	9340 30'07"
1500 mm 5'0"	kg lb					16 900 *31,150	10 900 *31,150	12 100 26,050	8050 17,350	9250 19,850	6200 13,350	8700 19,200	5850 12,900	9350 30'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 450 *40,850	15 800 34,000	16 400 35,300	10 500 22,650	11 800 25,400	7750 16,750	9100	6050	8900 19,650	5950 13,100	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 900 *29,300	*12 900 *29,300	*23 600 *51,300	15 800 33,900	16 250 34,900	10 350 22,300	11 650 25,100	7650 16,450			9600 21,200	6400 14,100	8610 28'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 700 *47,000	16 000 34,350	16 300 35,050	10 400 22,450	11 750 25,300	7700 16,650			11 150 24,750	7350 16,350	7790 25'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm /
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22,000	*9850 *22,000	6380 20'04"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 800	9300			*9150 *20,200	8850 19,850	7700 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12 200 *26,450	*12 200 *26,450	*11 050 *24,150	9150 19,650			*8950 *19,650	7250 16,150	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18 250 *39,050	*18 250 *39,050	*13 950 *30,100	12 350 26,600	*11 850 *25,800	8800 18,900	9550	6500	*9050 *19,850	6400 14,150	9080 29'08"
3000 mm 10'0"	kg lb			*48,000	36,750	*15 850 *34,250	11 450 24,750	12 350 26,600	8350 17,950	9300 20,000	6300 13,550	8800 19,350	5950 13,100	9340 30'07"
1500 mm 5'0"	kg lb			*31,150	*31,150	16 650 35,800	10 750 23,200	11 950 25,650	7950 17,100	9100 19,550	6100 13,150	8600 18,900	5750 12,700	9350 30'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 450 *40,850	15 550 33,450	16 150 34,750	10 350 22,300	11 600 25,000	7650 16,500	8950	5950	8800 19,350	5850 12,900	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 900 *29,300	*12 900 *29,300	*23 600 *51,300	15 550 33,400	16 000 34,350	10 200 21,950	11 450 24,700	7500 16,200			9450 20,900	6300 13,850	8610 28'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 700 *47,000	15 750 33,850	16 050 34,550	10 250 22,100	11 550 24,900	7600 16,400			11 000 24,350	7250 16,100	7790 25'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein

Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm "
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22,000	*9850 *22,000	6380 20'04"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10 800	9350			*9150 *20,200	8900 20,000	7700 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12 200 *26,450	*12 200 *26,450	*11 050 *24,150	9200 19,800			*8950 *19,650	7300 16,250	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18 250 *39,050	*18 250 *39,050	*13 950 *30,100	12 450 26,800	*11 850 *25,800	8850 19,050	9600	6550	*9050 *19,850	6450 14,250	9080 29'08"
3000 mm 10'0"	kg lb					*15 850 *34,250	11 550 24,950	12 450 26,850	8400 18,100	9400 20,200	6350 13,650	8850 19,500	6000 13,200	9340 30'07"
1500 mm 5'0"	kg lb					16 800 36,100	10 850 23,400	12 050 25,900	8000 17,250	9200 19,750	6150 13,250	8650 19,050	5800 12,800	9350 30'08"
0 mm 0'0"	kg lb			*17 450 *40,850	15 700 33,750	16 300 35,050	10 450 22,500	11 700 25,200	7700 16,600	9000	6000	8850 19,500	5900 13,000	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12 900 *29,300	*12 900 *29,300	*23 600 *51,300	15 650 33,700	16 150 34,650	10 250 22,100	11 550 24,900	7600 16,350			9550 21,050	6350 14,000	8610 28'02"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21 700 *47,000	15 850 34,100	16 200 34,800	10 350 22,250	11 650 25,100	7650 16,550			11 100 24,550	7300 16,200	7790 25'05"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6")


R3.2DB



Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")



3400 mm (11'2")



4770 mm (15'8")

5770 mm (18'11")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"						
																		mm /'"		
12000 mm 40'0"	kg lb																	*8150 *18,250	*8150 *18,250	7370 23'03"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8150 *17,300	*8150 *17,300	*7550 *17,300	*7550 *17,300							*7500 *16,600	*7500 *16,600	9030 29'01"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7950 *17,050	*7950 *17,050	*6800 *15,300	*6800 *15,300							*7150 *15,850	*7150 *15,850	10200 33'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 250 *33,150	*15 250 *33,150	*10 900 *23,500	*10 900 *23,500	*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5900 *13,400	*5900 *13,400	*6800 *15,150	*6800 *15,150					*6800 *14,950	*6800 *14,950	11050 36'00"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 750 *32,100	*14 750 *32,100	*9600 *20,750	*9600 *20,750	*6600 *14,200	*6600 *14,200	*5850 *12,650	*5850 *12,650	*6500 *14,500	*6500 *14,500					*6600 *14,550	6450 14,300	11640 38'00"
4500 mm 15'0"	kg lb			*14 950 *30,300	*14 950 *30,300	*10 700 *22,550	*10 700 *22,550	*7800 *16,700	*7800 *16,700	*6450 *13,950	*6450 *13,950	*6500 *14,450	*6500 *14,450	*6550	6000			*6550 *14,450	6000 13,200	12010 39'04"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9700 *21,600	*9700 *21,600	*9800 *20,850	*9800 *20,850	*7450 *15,950	*7450 *15,950	*6850 *15,150	*6850 *15,150	*6800	5850			*6650 *14,650	5700 12,550	12190 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8700 *19,350	*8700 *19,350	*11 550 *25,000	10 800 23,350	*8750 *18,700	8550 18,400	*7600 *16,700	6900 14,900	*7050	5700			*6900 *15,200	5550 12,250	12170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11 400 *23,900	*11 400 *23,900	*8600 *18,850	*8600 *18,850	*12 100 *26,200	10 550 22,700	*10 000 *21,700	8250 17,850	*8450 *18,250	6750 14,500					*7150 *15,750	5600 12,350	11970 39'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*10 150 *22,150	*10 150 *22,150	*13 300 *29,100	*13 300 *29,100	*11 550 *25,000	10 450 22,500	*9650 *20,900	*8150 17,550	*8100 *17,500	6650 14,300					*7050 *15,500	5850 12,900	11570 37'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 300 *42,600	*19 300 *42,600	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 100 *26,400	*12 100 *26,400	10600 *22,950	10 500 22,600	*8950 *19,350	8150 17,600	*7400 *15,750	6650 14,400					*6850 *15,050	6350 14,000	10960 35'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*54,600	*54,600	*15 800 *34,200	*15 800 *34,200	*11 300 *24,400	*11 300 *24,400	*9200 *19,850	*9200 *19,850	*9200 *16,450	*9200 *16,450							*6400 *14,050	*6400 *14,050	10070 32'10"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200	*16 200	*11 650 *25,250	*11 650 *25,250											*9200 *21,500	*9200 *21,500	7400 23'00"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6")
R3.2DB
Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")

Zweistegbodenplatten, 600 mm (24")
3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")
5770 mm (18'11")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"					
																		mm /'"	
12000 mm 40'0"	kg lb																*8150 *18,250	*8150 *18,250	7370 23'03"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8150 *17,300	*8150 *17,300	*7550	*7550						*7500 *16,600	*7500 *16,600	9030 29'01"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7950 *17,050	*7950 *17,050	*6800 *15,300	*6800 *15,300						*7150 *15,850	*7150 *15,850	10200 33'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 250 *33,150	*15 250 *33,150	*10 900 *23,500	*10 900 *23,500	*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5900 *13,400	*5900 *13,400	*6800 *15,150	*6800 *15,150				*6800 *14,950	*6800 *14,950	11050 36'00"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 750 *32,100	*14 750 *32,100	*9600 *20,750	*9600 *20,750	*6600 *14,200	*6600 *14,200	*5850 *12,650	*5850 *12,650	*6500 *14,500	*6500 *14,500				*6600 *14,550	6500 *14,350	11640 38'00"
4500 mm 15'0"	kg lb			*14 950 *30,300	*14 950 *30,300	*10 700 *22,550	*10 700 *22,550	*7800 *16,700	*7800 *16,700	*6450 *13,950	*6450 *13,950	*6500 *14,450	*6500 *14,450	*6550	6000		*6550 *14,450	6000 13,200	12010 39'04"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9700 *21,600	*9700 *21,600	*9800 *20,850	*9800 *20,850	*7450 *15,950	*7450 *15,950	*6850 *15,150	*6850 *15,150	*6800	5850		*6650 *14,650	5700 12,550	12190 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8700 *19,350	*8700 *19,350	*11 550 *25,000	10 850 23,400	*8750 *18,700	8550 18,450	*7600 *16,700	6950 14,900	*7050	5700		*6900 *15,200	5600 12,300	12170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11 400 *23,900	*11 400 *23,900	*8600 *18,850	8600 *18,850	*12 100 *26,200	10 550 22,800	10 000 *21,700	8300 17,900	*8450 *18,250	6750 14,550				*7150 *15,750	5650 12,400	11970 39'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*10 150 *22,150	*10 150 *22,150	*13 300 *29,100	*13 300 *29,100	*11 550 *25,000	10 500 22,550	*9650 *20,900	8200 17,600	*8100 *17,500	6650 14,350				*7050 *15,500	5850 12,950	11570 37'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 300 *42,600	*19 300 *42,600	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 100 *26,400	*12 100 *26,400	*10 600 *22,950	*10 550 22,700	*8950 *19,350	8200 17,650	*7400 *15,750	6700 14,450				*6850 *15,050	6350 14,050	10960 35'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*15 800 *34,200	*15 800 *34,200	*11 300 *24,400	*11 300 *24,400	*9200 *19,850	*9200 *19,850	*7700 *16,450	*7700 *16,450						*6400 *14,050	*6400 *14,050	10070 32'10"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200	*16 200	*11 650 *25,250	*11 650 *25,250										*9200 *21,500	*9200 *21,500	7400 23'00"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")



3400 mm (11'2")

HD-Dreistegbodenplatten 700 mm (28")

4770 mm (15'8")



5770 mm (18'11")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"					
																		mm /'"	
12000 mm 40'0"	kg lb																*8150 *18,250	*8150 *18,250	7370 23'03"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8150 *17,300	*8150 *17,300	*7550	*7550						*7500 *16,600	*7500 *16,600	9030 29'01"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7950 *17,050	*7950 *17,050	*6800 *15,300	*6800 *15,300						*7150 *15,850	*7150 *15,850	10200 33'01"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 250 *33,150	*15 250 *33,150	*10 900 *23,500	*10 900 *23,500	*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5900 *13,400	*5900 *13,400	*6800 *15,150	*6800 *15,150				*6800 *14,950	*6800 *14,950	11050 36'00"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 750 *32,100	14 750 *32,100	*9600 *20,750	*9600 *20,750	*6600 *14,200	*6600 *14,200	*5850 *12,650	*5850 *12,650	*6500 *14,500	*6500 *14,500				*6600 *14,550	6550 14,450	11640 38'00"
4500 mm 15'0"	kg lb			*14 950 *30,300	*14 950 *30,300	*10 700 *22,550	*10 700 *22,550	*7800 *16,700	*7800 *16,700	*6450 *13,950	*6450 *13,950	*6500 *14,450	*6500 *14,450	*6550	6050		*6550 *14,450	6050 13,350	12010 39'04"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9700 *21,600	*9700 *21,600	*9800 *20,850	*9800 *20,850	*7450 *15,950	*7450 *15,950	*6850 *15,150	*6850 *15,150	*6800	5900		*6650 *14,650	5750 12,700	12190 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8700 *19,350	*8700 *19,350	*11 550 *25,000	10 950 23,600	*8750 *18,700	8650 18,600	*7600 *16,700	7000 15,050	*7050	5750		*6900 *15,200	5650 12,400	12170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11 400 *23,900	*11 400 *23,900	*8600 *18,850	*8600 *18,850	*12 100 *26,200	10 650 23,000	*10 000 *21,700	*8400 18,050	*8450 *18,250	6800 14,650				*7150 *15,750	5700 12,500	11970 39'03"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*10 150 *22,150	*10 150 *22,150	*13 300 *29,100	*13 300 *29,100	*11 550 *25,000	10 600 *22,800	*9650 *20,900	8250 17,800	*8100 *17,500	6750 14,500				*7050 *15,500	5950 13,050	11570 37'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*19 300 *42,600	*19 300 *42,600	*15 650 *33,800	*15 650 *33,800	*12 100 *26,400	*12 100 *26,400	*10 600 *22,950	*10 600 22,900	*8950 *19,350	8250 17,800	*7400 *15,750	6750 14,600				*6850 *15,050	6400 14,150	10960 35'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*15 800 *34,200	*15 800 *34,200	*11 300 *24,400	*11 300 *24,400	*9200 *19,850	*9200 *19,850	*7700 *16,450	*7700 *16,450						*6400 *14,050	*6400 *14,050	10070 32'10"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200	*16 200	*11 650 *25,250	*11 650 *25,250										*9200 *21,500	*9200 *21,500	7400 23'00"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein


Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")



HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")

2470 mm (9'0")



4040 mm (13'3")

5040 mm (16'6")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"					
																		mm /'	
12000 mm 40'0"	kg lb																*8250 *18,500	*8250 *18,500	7160 22'06"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8100 *17,250	*8100 *17,250								*7550 *16,700	6950 15,850	8880 28'07"
9000 mm 30'0"	kg lb							*8000 *17,100	*8000 *17,100	*6900 *15,550	6800 14,500						*7200 *15,950	5350 12,000	10090 32'09"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 300 *33,300	*15 300 *33,300	*10 950 *23,550	*10 950 *23,550	*7500 *16,000	*7500 *16,000	*6000 *13,550	*6000 *13,550	*6850 *15,200	4850 10,350				6750 *15,050	4400 9800	10970 35'09"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 850 *32,100	*14 850 *32,100	*9750 *21,100	*9750 *21,100	*6500 *14,050	*6500 *14,050	*5800 *12,550	*5800 *12,550	*6500 *14,550	4650 10,000				5950 13,200	3800 8400	11580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13 500 *27,400	*13 500 *27,400	*10 300 *21,750	9600 20,650	*7650 *16,400	7300 15,850	*6400 *13,750	5650 12,150	*6500 *14,400	4400 9400				5450 12,050	3400 7500	11980 39'02"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9650 *22,350	8650 18,700	*9550 *20,300	6550 14,200	*7300 *15,700	5200 11,150	6600 14,150	4100 8800	5300	3250		5150 11,350	3150 6950	12180 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8650 *19,300	8050 17,300	10 050 21,650	6050 13,050	7850 16,950	4800 10,350	6300 13,550	3850 8300	5150	3100		5050 11,050	3050 6650	12180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*12 000 *25,400	*12 000 *25,400	*8600 *18,850	7800 16,750	9750 21,000	5750 12,400	7600 16,300	4550 9800	6100 13,150	3700 7900	5050	3000		5050 11,100	3000 6600	12000 39'04"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9750 *20,850	*9750 *20,850	*13 100 *29,250	7850 16,850	9650 20,750	5650 12,200	7450 16,000	4400 9500	6000 12,950	3600 7700				5250 11,550	3100 6850	11630 38'01"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 900 *41,650	*18 900 *41,650	*15 650 *33,750	12 750 27,300	*12 250 *26,750	7950 17,100	9650 20,800	5700 12,250	7450 16,000	4400 9500	6050 13,000	3600 7750				5650 12,500	3400 7450	11030 36'01"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24 650 *54,650	*24 650 *54,650	*15 800 *34,150	13 000 27,900	*11 250 *24,350	8150 17,550	*9400 *20,200	5850 12,600	7550 16,300	4550 9800						6450 *14,200	3900 8650	10180 33'02"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200 *35,050	13 550 29,150	*11 550 *25,100	8550 18,450	*8950 6150									*8500 *19,550	5800 13,450	7890 24'11"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein


Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2DB



Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")



Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")

2470 mm (9'0")

4040 mm (13'3")



5040 mm (16'6")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"					
																		mm /"	
12000 mm 40'0"	kg lb																*8250 *18,500	*8250 *18,500	7160 22'06"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8100 *17,250	*8100 *17,250								*7550 *16,700	6850 15,650	8880 28'07"
9000 mm 30'0"	kg lb							*8000 *17,100	*8000 *17,100	*6900 *15,550	6700 14,300						*7200 *15,950	5250 11,800	10090 32'09"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 300 *33,300	*15 300 *33,300	*10 950 *23,550	*10 950 *23,550	*7500 *16,000	*7500 *16,000	*6000 *13,550	*6000 *13,550	*6850 *15,200	4800 10,150				6650 14,800	4300 9650	10970 35'09"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 850 *32,100	*14 850 *32,100	*9750 *21,100	*9750 *21,100	*6500 *14,050	*6500 *14,050	*5800 *12,550	*5800 *12,550	*6500 *14,550	4600 9800				5850 13,000	3700 8250	11580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13 500 *27,400	*13 500 *27,400	*10 300 *21,750	9400 20,300	*7650 *16,400	7200 15,600	*6400 *13,750	5550 11,950	*6500 *14,400	4300 9250				5350 11,850	3350 7350	11980 39'02"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9650 *22,350	8500 18,350	*9550 *20,300	6450 13,950	*7300 *15,700	5100 10,950	6450 13,900	4050 8650	5200	3200		5050 11,150	3100 6800	12180 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8650 *19,300	7900 16,950	9850 21,300	5900 12,800	7700 16,600	4700 10,150	6200 13,300	3800 8100	5050	3050		4950 10,850	2950 6500	12180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*12 000 *25,400	*12 000 *25,400	*8600 *18,850	7650 16,450	9550 20,600	5650 12,150	7450 16,000	4450 9600	6000 12,900	3600 7700	4950	2950		4950 10,900	2950 6450	12000 39'04"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9750 *20,850	*9750 *20,850	*13 100 28,700	7700 16,500	9450 20,350	5550 11,900	7300 15,700	4300 9300	5900 12,700	3500 7550				5150 11,300	3050 6700	11630 38'01"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 900 *41,650	*18 900 *41,650	*15 650 *33,750	12 500 26,800	*12 250 *26,750	7800 16,750	9500 20,400	5550 12,000	7300 15,700	4300 9300	5900 12,750	3500 7600				5550 12,250	3300 7300	11030 36'01"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24 650 *54,650	*24 650 *54,650	*15 800 *34,150	12 750 27,400	*11 250 *24,350	8000 17,200	*9400 *20,200	5750 12,350	7450 16,000	4450 9600						6350 14,050	3800 8450	10180 33'02"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200 *35,050	13 300 28,650	*11 550 *25,100	8400 18,100	*8950	6050								*8500 *19,550	5650 13,150	7890 24'11"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.


Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Zweiteiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: Ein


Langes, breites Laufwerk ohne Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Grundausleger
5,66 m (18'7") +
Vorausleger
3,8 m (12'6")



Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")

2470 mm (9'0")



4040 mm (13'3")

5040 mm (16'6")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"						
																		mm '		
12000 mm 40'0"	kg lb																	*8250 *18,500	*8250 *18,500	7160 22'06"
10500 mm 35'0"	kg lb							*8100 *17,250	*8100 *17,250									*7550 *16,700	6900 15,750	8880 28'07"
9000 mm 30'0"	kg lb							*8000 *17,100	*8000 *17,100	*6900 *15,550	6750 14,400							*7200 *15,950	5300 11,900	10090 32'09"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15 300 *33,300	*15 300 *33,300	*10 950 *23,550	*10 950 *23,550	*7500 *16,000	*7500 *16,000	*6000 *13,550	*6000 *13,550	*6850 *15,200	4800 10,250					6700 14,950	4350 9750	10970 35'09"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14 850 *32,100	*14 850 *32,100	*9750 *21,100	*9750 *21,100	*6500 *14,050	*6500 *14,050	*5800 *12,550	*5800 *12,550	*6500 *14,550	4650 9900					5900 13,100	3750 8350	11580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13 500 *27,400	*13 500 *27,400	*10 300 *21,750	9500 20,500	*7650 *16,400	7250 15,750	*6400 *13,750	5600 12,050	*6500 *14,400	4350 9350					5400 11,950	3350 7450	11980 39'02"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9650 *22,350	8600 18,550	*9550 *20,300	6500 14,100	*7300 *15,700	5150 11,050	6500 14,000	4050 8750	5250	3200			5100 11,250	3100 6850	12180 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8650 *19,300	8000 17,150	9950 21,500	6000 12,900	7800 16,800	4750 10,250	6250 13,450	3800 8200	5100	3100			5000 10,950	3000 6600	12180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*12 000 *25,400	*12 000 *25,400	*8600 *18,850	7750 16,600	9650 20,800	5700 12,300	7500 16,200	4500 9700	6050 13,050	3650 7800	5000	3000			5000 11,000	3000 6550	12000 39'04"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9750 *20,850	*9750 *20,850	*13 100 *29,000	7800 16,700	9550 20,550	5600 12,050	7400 15,900	4400 9400	5950 12,850	3550 7600					5200 11,450	3100 6800	11630 38'01"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18 900 *41,650	*18 900 *41,650	*15 650 *33,750	12 650 27,100	*12 250 *26,750	7900 16,950	9600 20,650	5650 12,150	7350 15,850	4350 9400	6000 12,900	3550 7650					5600 12,400	3350 7400	11030 36'01"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24 650 *54,650	*24 650 *54,650	*15 800 *34,150	12 900 27,650	*11 250 *24,350	8100 17,400	*9400 *20,200	5800 12,500	7500 16,200	4500 9700							6400 14,200	3850 8550	10180 33'02"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16 200 *35,050	13 400 28,900	*11 550 *25,100	8450 18,300	*8950	6100									*8500 *19,550	5750 13,300	7890 24'11"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa

		Laufwerk							Hydraulische Spurverstellung						
		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig
		mm	"	m³	yd³	kg	lb		%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)															
GD	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊙	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1650	65	2,12	2,77	1348	2971	100	●	●	●	●	●	●	●
HEAVY DUTY	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
SEVERE DUTY	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	●	●	●	●	●	●	⊙
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	6042	8041	8485	6607	9264	10 380	5594
								lb	13,320	17,727	18,706	14,566	20,424	22,884	12,333
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer															
GD	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊖	●	●	⊙	●	●	⊖
GD	DB	1650	65	2,12	2,77	1348	2971	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
HEAVY DUTY	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	⊖	●	●	⊙	●	●	⊖
SEVERE DUTY	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	⊙	●	●	●	●	●	⊖
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	5344	7343	7787	5909	8566	9682	4896
								lb	11,782	16,189	17,168	13,028	18,885	21,346	10,794
Mit CW-Schnellwechsler															
GD	DB	1500	59	1,88	2,46	1256	2768	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1334	2940	100	●	●	●	●	●	●	⊙
HEAVY DUTY	DB	1350	54	1,64	2,14	1419	3128	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1500	60	1,88	2,46	1516	3342	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1650	65	2,12	2,77	1650	3637	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
SEVERE DUTY	DB	1650	66	2,15	2,81	1775	3913	90	⊙	●	●	●	●	●	⊙
GRABENRÄUMUNG	DB	2200	87	2,40	3,14	1346	2967	100	⊙	●	●	⊙	●	●	⊖
	DB	1800	72	1,96	2,56	1163	2564	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	2000	79	2,18	2,85	1250	2756	100	⊙	●	●	●	●	●	⊙
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	5567	7566	8010	6132	8789	9905	5119
								lb	12,273	16,680	17,659	13,519	19,376	21,837	11,285
Mit CWS-Schnellwechsler															
GD	DB	1200	47	1,40	1,84	1072	2262	100	●	●	●	●	●	●	●
	DB	1650	65	2,12	2,77	1285	2815	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1800	71	2,36	3,09	1456	3025	100	⊙	●	●	⊙	●	●	⊖
HEAVY DUTY	DB	1500	60	1,88	2,46	1517	3221	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	1650	66	2,12	2,77	1651	3486	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
SEVERE DUTY	DB	1650	66	2,15	2,81	1776	3761	90	⊙	●	●	●	●	●	⊙
GRABENRÄUMUNG	DB	2400	94	2,04	2,67	1266	2791	100	●	●	●	●	●	●	⊙
	DB	2200	87	2,40	3,14	1347	2970	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	5597	7596	8040	6162	8819	9935	5149
								lb	12,339	16,746	17,725	13,585	19,443	21,903	11,352

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Löffelspezifikationen und Einsetzbarkeit – Japan

		Laufwerk							Hydraulische Spurverstellung			Ohne Spurverstellung		
		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zwei teilig	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zwei- teilig
		mm	"	m³	yd³	kg	lb		%	R3.2 (10'6")		R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)														
NORMALEINSATZ — AUSHUB	1,4	1163	2563	1105	2436	1163	2563	100	●	●	●	●	●	X
	1,5	1200	2645	1142	2518	1200	2645	100	●	●	●	●	●	X
	1,6	1262	2783	1193	2630	1262	2783	100	●	●	●	⊙	●	X
HEAVY DUTY – AUSHUB	1,4	1467	3234	1397	3080	1467	3234	100	●	●	●	⊙	●	X
	1,5	1518	3346	1448	3192	1518	3346	100	●	●	●	⊙	●	X
HEAVY DUTY	1,88	1583	3490	1513	3336	1583	3490	100	●	●	●	○	●	X
HEAVY DUTY – GESTEINSLÖFFEL	1,4	1466	3232	1396	3078	1466	3232	100	●	●	●	⊙	●	X
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	8041	9264	5594	4209	5440	2334
								lb	17,727	20,424	12,333	9,279	11,993	5,146
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer														
NORMALEINSATZ — AUSHUB	DB	1400	55	1,40	1,83	1163	2563	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1450	57	1,50	1,96	1200	2645	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1550	61	1,60	2,09	1262	2783	100	●	●	●	○	●	X
HEAVY DUTY – AUSHUB	DB	1450	57	1,40	1,83	1467	3234	100	●	●	●	⊖	●	X
	DB	1500	59	1,50	1,96	1518	3346	100	●	●	●	○	●	X
HEAVY DUTY	DB	1500	60	1,88	2,46	1583	3490	100	●	●	⊙	◇	⊖	X
HEAVY DUTY – GESTEINSLÖFFEL	DB	1450	57	1,40	1,83	1466	3232	100	●	●	●	⊖	●	X
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	7343	8566	4896	3511	4742	1636
								lb	16,189	18,885	10,794	7741	10,455	3,607

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgeführter Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Nordamerika

		Laufwerk							Hydraulische Spurverstellung							
		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig	
		mm	"	m³	yd³	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)																
GENERAL DUTY — FASSUNGSVERMÖGEN	DB	750	30	0,94	1,23	960	2115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1050	2315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,46	1,91	1160	2556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,73	2,26	1246	2746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	2,00	2,62	1358	2995	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	2,27	2,97	1470	3240	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	66	2,55	3,33	1556	3430	100	⊙	●	●	⊙	●	●	⊖	
KAPAZITÄT BEI NORMALEINSATZ – BREITE ZAHNSPITZE	DB	800	32	1,18	1,54	1040	2292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1135	2503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1100	44	1,46	1,91	1158	2552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1250	50	1,73	2,26	1243	2739	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1400	56	2,00	2,62	1355	2988	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1550	62	2,27	2,97	1468	3236	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
HEAVY DUTY	DB	750	30	0,73	0,95	1033	2278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1181	2603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1271	2802	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,84	1403	3093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1499	3304	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1630	3593	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1762	3884	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
HD-HOCHLEISTUNG	DB	1800	72	2,36	3,08	1859	4098	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖	
	DB	900	36	0,95	1,24	1175	2590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1408	3104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,63	2,13	1505	3318	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,86	2,43	1642	3620	100	●	●	●	●	●	●	●	
SEVERE DUTY	DB	750	30	0,73	0,95	1088	2399	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1241	2735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1338	2949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1478	3258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1581	3485	90	●	●	●	●	●	●	●	
EXTREME DUTY	DB	1200	48	1,40	1,83	1621	3573	90	●	●	●	●	●	●	●	
	Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	6042	8041	8485	6607	9264	10 380	5594
								lb	13,320	17,727	18,706	14,566	20,424	22,884	12,333	

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Nordamerika (Fortsetzung)

		Laufwerk							Hydraulische Spurverstellung							
		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig	
		mm	"	m³	yd³	kg	lb		%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")		R2.8 (9'2")
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer																
GENERAL DUTY — FASSUNGSVERMÖGEN	DB	750	30	0,94	1,23	960	2115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1050	2315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,46	1,91	1160	2556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,73	2,26	1246	2746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	2,00	2,62	1358	2995	100	⊙	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1500	60	2,27	2,97	1470	3240	100	⊖	●	●	⊙	●	●	⊖	
KAPAZITÄT BEI NORMALEINSATZ – BREITE ZAHNSPITZE	DB	1650	66	2,55	3,33	1556	3430	100	⊖	●	●	⊖	●	●	○	
	DB	800	32	1,18	1,54	1040	2292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1135	2503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1100	44	1,46	1,91	1158	2552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1250	50	1,73	2,26	1243	2739	100	●	●	●	●	●	●	●	
HEAVY DUTY	DB	1400	56	2,00	2,62	1355	2988	100	⊙	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1550	62	2,27	2,97	1468	3236	100	⊖	●	●	⊙	●	●	⊖	
	DB	750	30	0,73	0,95	1033	2278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1181	2603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1271	2802	100	●	●	●	●	●	●	●	
HD-HOCHLEISTUNG	DB	1200	48	1,40	1,84	1403	3093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1499	3304	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1630	3593	100	⊙	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1762	3884	100	⊖	●	●	⊙	●	●	⊖	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1859	4098	100	⊖	●	●	⊙	●	●	○	
HD-BOLZENGREIFER-PERFORMANCE	DB	900	36	0,95	1,24	1175	2590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1408	3104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,63	2,13	1505	3318	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,86	2,43	1642	3620	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
SEVERE DUTY	DB	900	36	0,87	1,14	1209	2665	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,08	1,41	1312	2892	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,29	1,69	1442	3179	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,50	1,96	1544	3404	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,72	2,25	1681	3706	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	66	1,93	2,52	1819	4010	100	⊙	●	●	●	●	●	⊖	
SD-BOLZENGREIFER-PERFORMANCE	DB	750	30	0,73	0,95	1088	2399	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1241	2735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1338	2949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1478	3258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1581	3485	90	●	●	●	●	●	●	●	
EXTREME DUTY	DB	750	30	0,68	0,88	1095	2414	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,87	1,14	1272	2804	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,29	1,69	1520	3351	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,50	1,96	1628	3589	90	●	●	●	●	●	●	●	
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	5344	7343	7787	5909	8566	9682	4896	
								lb	11,782	16,189	17,168	13,028	18,885	21,346	10,794	

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrter Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung							UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei-teilig		
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD 7.1 (23'4")	UHD 7.1 (23'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓	✓
	MP318 Abbruchbacken								✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP318 Scherbacke								✓	✓
	MP318 Universalbacken								✓	✓
	MP324 Kombibacken								✓	✓
	MP324 Abbruchbacken								✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP324 Scherbacke								✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓	✓
	MP324 Universalbacken								✓	✓
	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Stahlblechbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓	✓
	P324 Primärpulverisierer								✓	✓
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Mehrschalengreifer	GSH440-950	●	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	○	●	●	●	●	●	●
	GSH455-2000	○	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1500	○	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-1000	●	●	●	●	●	●	●
	GSM-50-1250	○	●	●	○	●	●	●
	GSM-50-1500	○	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-2000		○	●		●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1700	●	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1900	○	●	●	●	●	●	●
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○	○
	CTV20-2700		○	○	○	○	○	○
	CTV30-1700	○	●	●	○	●	●	●
	CTV30-1900	○	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2300		●	●	○	●	●	○
	CTV30-2700		○	●		○	●	
	CTV30-2900		○	○		○	●	
	CTV30-3100		○	○		○	●	
	CTV30-3800			○			○	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30							

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung							UHD 22 m (72'2")
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig	UHD 7.1 (23'4")
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S		✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S		✓*	✓	✓	✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓
	MP318 Abbruchbacken								✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓
	MP318 Scherbacke								✓
	MP318 Universalbacken								✓
	MP324 Kombibacken								✓
	MP324 Abbruchbacken								✓
	MP324 Pulverisierbacken								✓
	MP324 Scherbacke								✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓
	MP324 Universalbacken								✓
	MP332 Kombibacken	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP332 Abbruchbacken	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	MP332 Pulverisierbacken		✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	MP332 Scherbacke	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP332 Stahlblechbacken		✓*	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken		✓	✓	✓	✓	✓		✓*
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓*	✓	✓	✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓
	P324 Primärpulverisierer								✓
	P332 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	UHD 22 m (72'2")
Mehrschalengreifer	GSH440-950	●	●	●	●	●	●	
	GSH440-1150	○	●	●	●	●	●	
	GSH440-1550		○	○	○	●	●	
	GSH455-1000	○	○	●	●	●	●	
	GSH455-1500			○	○	○	●	
	GSH455-2000					○	○	
	GSH555-1000		○	○	○	●	●	
	GSH555-1500					○	○	
	GSM-50-1000			○	○	●	●	
	GSM-50-1250					○	●	
	GSM-50-1500					○	○	
	GSM-50-2000							
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	●	●	●	●	●	
	CTV20-1500	○	○	●	●	●	●	
	CTV20-1700		○	○	○	●	●	
	CTV20-1900		○	○	○	●	●	
	CTV20-2300					○	○	
	CTV20-2700						○	
	CTV30-1700			○	○	○	●	
	CTV30-1900					○	○	
	CTV30-2300						○	
	CTV30-2700							
	CTV30-2900							
	CTV30-3100							
	CTV30-3800							
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC30							

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓		✓	✓	✓
	H180 S		✓			✓	✓	✓
Universalscheren	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacken		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓			✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓			✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓			✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓	
	H180 GC S					✓	✓	
	H180 S					✓*	✓	
Universalscheren	MP332 Kombibacken			✓*	✓	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken			✓*	✓*	✓	✓	
	MP332 Pulverisierbacken				✓*	✓	✓	
	MP332 Scherbacke			✓*	✓	✓	✓	
	MP332 Stahlblechbacken					✓	✓	
	MP332 Universalbacken				✓*	✓	✓	
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite				✓*	✓	✓	
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓*	✓*	
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓	
Abbruch-Sortiergreifer	G332		✓*	✓	✓	✓	✓	
	G345			✓*	✓*	✓	✓	
	G345 Flache Oberseite					✓	✓	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite		✓*	✓*	✓	✓	✓	
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer			✓*	✓*	✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite					✓	✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.



Übereinstimmung



Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER CW-40

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Ohne Spurverstellung
Auslegerausführung		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	UHD 22 m (72'2")
Stiellänge		UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓	✓
	MP324 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacken	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacken	✓	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Mobile Schrott-und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓		✓
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
	P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

SPEZIELLE CW-45s-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung								
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD 7.1 (23'4")	UHD 7.1 (23'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S					✓	✓	✓		
	H180 S					✓	✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓	✓
	MP318 Abbruchbacken								✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP318 Scherbacke								✓	✓
	MP318 Universalbacken								✓	✓
	MP324 Kombibacken								✓	✓
	MP324 Abbruchbacken								✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken								✓	
	MP324 Scherbacke								✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓	
	MP324 Universalbacken								✓	
	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Stahlblechbacken		✓	✓		✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓	✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓	✓
	P324 Primärpulverisierer								✓	
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verdichterplatten	CVPI10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30									

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

CW-45s SPEZIELLE SCHNELLWECHSLER-ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung							UHD 22 m (72'2")
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig	UHD 7.1 (23'4")
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S		✓*		✓	✓	✓		
	H180 GC S					✓	✓		
	H180 S					✓*	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓
	MP318 Abbruchbacken								✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓
	MP318 Scherbacke								✓
	MP318 Universalbacken								✓
	MP324 Kombibacken								✓
	MP324 Abbruchbacken								✓
	MP324 Pulverisierbacken								✓
	MP324 Scherbacke								✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓
	MP324 Universalbacken								✓
	MP332 Kombibacken		✓*	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierbacken			✓*	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacke		✓*	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Stahlblechbacken					✓	✓		
	MP332 Universalbacken			✓*	✓	✓	✓		
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite				✓*	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓*	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓
	G332		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite				✓*	✓	✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓
	S3035 Flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓		✓*
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓
	P324 Primärpulverisierer								✓
	P332 Primärpulverisierer		✓*	✓*	✓	✓	✓		
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite				✓*	✓	✓		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30								

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

SPEZIELLE CW-45-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung								
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei- teilig	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD 7.1 (23'4")	UHD 7.1 (23'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S				✓	✓	✓	✓		
	H180 S					✓	✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓	✓
	MP318 Abbruchbacken								✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP318 Scherbacke								✓	✓
	MP318 Universalbacken								✓	✓
	MP324 Kombibacken								✓	
	MP324 Abbruchbacken								✓	
	MP324 Pulverisierbacken								✓	
	MP324 Scherbacke								✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓	
	MP324 Universalbacken								✓	
	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Stahlblechbacken		✓	✓		✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite				✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite				✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite				✓	✓	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite					✓	✓	✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓	✓
	P324 Primärpulverisierer								✓	
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite					✓	✓	✓		
Verdichterplatten	CVPI10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC30									

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER CW-45 – ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			UHD 22 m (72'2")
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	UHD 7.1 (23'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*		✓	✓	✓	
	H180 GC S				✓*	✓	✓	
	H180 S					✓*	✓	
Universalscheren	MP318 Kombibacken							✓
	MP318 Abbruchbacken							✓
	MP318 Pulverisierbacken							✓
	MP318 Scherbacke							✓
	MP318 Universalbacken							✓
	MP324 Kombibacken							✓
	MP324 Abbruchbacken							✓
	MP324 Pulverisierbacken							✓
	MP324 Scherbacke							✓
	MP324 Stahlblechbacken							✓
	MP324 Universalbacken							✓
	MP332 Kombibacken		✓*	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken			✓*	✓	✓	✓	
	MP332 Pulverisierbacken			✓*	✓	✓	✓	
	MP332 Scherbacke		✓*	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Stahlblechbacken					✓	✓	
	MP332 Universalbacken				✓	✓	✓	
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite				✓*	✓	✓	
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓*	✓	
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓	
Abbruch-Sortiergreifer	G324							✓
	G332		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345			✓*	✓	✓	✓	
	G345 Flache Oberseite					✓	✓	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite							✓
	S3035 Flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓	
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓	
	P318 Primärpulverisierer							✓
	P324 Primärpulverisierer							✓
	P332 Primärpulverisierer			✓*	✓	✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite					✓	✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30							

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE S80

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S					✓	✓	✓
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER S80 – ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓	
	H180 S					✓	✓	
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite				✓*	✓	✓	
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓	
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓	
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓*	✓	
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓	
Abbruch-Sortiergreifer	G332		✓	✓	✓	✓	✓	
	G345 Flache Oberseite				✓*	✓	✓	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓	
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite				✓*	✓	✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Ohne Spurverstellung
Auslegerausführung		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	UHD 22 m (72'2")
Stiellänge		UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓	✓
	MP324 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacken	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken	✓		✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken	✓		✓
	MP324 Universalbacken	✓		✓
Abbruch-Sortiergreifer	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓		✓*
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
	P324 Primärpulverisierer	✓		✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70/55

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Ohne Spurverstellung
Auslegerausführung		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	UHD 22 m (72'2")
Stiellänge		UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓	✓
	MP324 Kombibacken	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacken	✓		✓
	MP324 Pulverisierbacken	✓		✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken	✓		✓
	MP324 Universalbacken	✓		✓
Abbruch-Sortiergreifer	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓		✓*
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
	P324 Primärpulverisierer	✓		✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS80

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)		Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓		✓	✓
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓		✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite		✓	✓		✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓		✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS80 (Fortsetzung)

Laufwerk		Ohne Spurverstellung					
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)		Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S		✓*	✓	✓	✓	✓
	H180 S					✓	✓
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite				✓*	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite					✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite					✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite			✓*	✓*	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite					✓*	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite					✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332		✓*	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite					✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite		✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite					✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung			Ohne Spurverstellung	
		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zwei- teilig	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)
Auslegerausführung						
Mobile Schrott-und Abbruchscheren	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓		✓
	S3070 Flache Oberseite	✓	✓	✓		✓

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Japan

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung			Ohne Spurverstellung		
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zweiteilig	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zweiteilig
Stiellänge		R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H180 S	✓	✓	✓	✓*	✓	
Rotationsfräsen	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung			Ohne Spurverstellung	
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zweiteilig	Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)
Stiellänge		R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 S	✓	✓	✓		✓*
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung	
Auslegerausführung		Zweiteilig	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S2070	✓	
	S2090	✓	
	S3070 Flache Oberseite	✓	

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung							UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei-teilig		
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD 7.1 (23'4")	UHD 7.1 (23'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken								✓	✓
	MP318 Abbruchbacken								✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP318 Scherbacke								✓	✓
	MP318 Universalbacken								✓	✓
	MP324 Kombibacken								✓	✓
	MP324 Abbruchbacken								✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken								✓	✓
	MP324 Scherbacke								✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken								✓	✓
	MP324 Universalbacken								✓	✓
	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Stahlblechbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Pulverisierermahl – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Abbruch-Sortiergreifer	G324								✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G345 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite								✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	P318 Primärpulverisierer								✓	✓
	P324 Primärpulverisierer								✓	✓
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung
 ☐ Keine Übereinstimmung
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung							UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zwei-teilig		
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Mehrschalengreifer	GSH440-950	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-1500	○	●	●	●	●	●	●		
	GSH455-2000	○	●	●	○	●	●	○		
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●	●		
	GSH555-1500	○	●	●	○	●	●	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●	●		
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○	○		
	CTV30-1900	○	●	●	○	●	●	○		
	CTV30-2300		○	●		●	●			
	CTV30-2700		○	●		○	●			
	CTV30-2500		○	●		○	●			
	CTV30-3400			○			○			
	CTV30-3800			○			○			
Rotationsfräsen	RC20									
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓		✓	✓	✓
	H180 S		✓			✓	✓	✓
Universalscheren	MP332 Kombibacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacken		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓			✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓			✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓			✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Mulcher	HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ Keine Übereinstimmung

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE S80

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S					✓	✓	✓
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVPI10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS80

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)			Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)			Zweiteilig
Stiellänge		R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓		✓	✓	✓
Universalscheren	MP332 Betonschneidebacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abbruchbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierermaul – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
	MP332 Scherbacken – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankscherbacken – flache Oberseite		✓			✓	✓	
	MP332 Universalbacken – flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Abbruch-Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345 Flache Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P232 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓	✓	✓
	P332 Primärpulverisierer mit flacher Oberseite		✓	✓		✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVPI10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung	
Auslegerausführung		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Stiellänge		UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
	MP324 Kombibacken	✓	✓
	MP324 Abbruchbacken	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacken	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken	✓	
	MP324 Universalbacken	✓	
Abbruch-Sortiergreifer	G324	✓	✓
	G332	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
	P324 Primärpulverisierer	✓	

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70/55

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung	
Auslegerausführung		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Stiellänge		UHD 7,1 (23'4")	UHD 7,1 (23'4")
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
	MP324 Kombibacken	✓	✓
	MP324 Abbruchbacken	✓	
	MP324 Pulverisierbacken	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacken	✓	
	MP324 Universalbacken	✓	
Abbruch-Sortiergreifer	G324	✓	✓
	G332	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
	S3035 Flache Oberseite	✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
	P324 Primärpulverisierer	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulikbagger 340 UHD – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika *(Fortsetzung)*

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)	Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)	Zweiteilig
Mobile Schrott-und Abbruchscheren	S2070	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓
	S3070 Flache Oberseite	✓	✓	✓

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMEN			FAHRERKABINE		
UHD-Front 22 m (72'2")		✓	Nach oben neigbare Abbruchkabine mit P5A-Verbundglas im Front- und Dachbereich	✓	
UHD-Front 25 m (82'0")		✓	Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")	✓	
Zweiteiliger kurzer Steckausleger mit variabler Verstellung		✓	Zweistufen-Klimaautomatik	✓	
Kurzer Steckausleger, 7,4 m (24'3")		✓	Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten zur Monitorsteuerung	✓	
UHD-Stiel 7,1 m (23' 4")		✓	Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	✓	
Kurzer Steckausleger – Stiel 2,8 m (9'2")		✓ ¹	Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug	✓	
Kurzer Steckausleger – Stiel 3,2 m (10'6")		✓	Hochklappbare Seitenkonsole links	✓	
Kurzer Steckausleger – Stiel 3,9 m (12'10")		✓ ¹	Cat®-Joystick-Lenkung	✓	
Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung, UHD		✓	Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und automatisch verstellbarer Sitzfederung	✓	
Löffelumlenkung, Gruppe DB mit Lastöse		✓ ¹	51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt	✓	
Löffelumlenkung, Gruppe DB ohne Lastöse		✓ ²	Neigungskippschalter	✓	
Löffelumlenkung, speziell, Baureihe C mit Lastöse		✓ ¹	Schalter für Dachscheibenwischer	✓	
Löffelumlenkung, speziell, Baureihe B1 ohne Huböse		✓ ²	Radio mit Bluetooth®-Integration (einschließlich USB-, Aux-Anschluss und Mikrofon)	✓	
Transportgestell für Front		✓	2 x 12-V-Gleichstrom-Steckdosen	✓	
			Dokumentenaufbewahrung	✓	
			Ablagenetz hinten und Lunchbox-Halter	✓	
			Extra große Getränke- und Flaschenhalter	✓	
			Kleiderhaken	✓	
			Einteiliges festes P5A-Dachfenster	✓	
			Feste P5A-Frontscheibe	✓	
			Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage	✓	
			Vorrüstung für Dachfenster-Scheibenwischer	✓	
			LED-Innenleuchten	✓	
			Einstiegsbeleuchtung am Boden	✓	
			Sonnenrollo vorn	✓	
			Sonnenrollo hinten		✓
			OPG	✓	
			Waschbare Bodenmatte	✓	
			Rundumleuchten-Vorrüstung	✓	
			Hilfsrelais	✓	

¹Nur Europa, Nordamerika

²Nur Japan

(Fortsetzung nächste Seite)

340 UHD – Standard- und Sonderausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
CAT-TECHNOLOGIE			MOTOR		
VisionLink™	✓ ³		Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco	✓	
Standardsicherheits-Überwachungssystem	✓		Motordrehzahlautomatik	✓	
Elektronische Anzeigen für Längs- und Querneigung	✓		Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14760')	✓	
Fahrtrichtungsanzeige	✓		Umkehrlüfter	✓	
Fahrer-Coaching	✓		Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)	✓	
Steuerschema-Umschalter für elektronischen Joystick	✓		Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (-0 °F)	✓	
Software-Updates per Fernzugriff	✓		Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)		✓
CAT-TECHNOLOGIE – KURZER STECKAUSLEGER			115-A-Drehstromgenerator	✓	
Cat Grade 2D	✓		Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓	
Cat Payload:	✓		Vorfilter mit Wasserabscheider und Wasserabscheider-Anzeigeschalter	✓	
– statisches Gewicht			Kaltstart-Blockheizung		✓
– halbautomatische Kalibrierung			Ätherstarthilfe		✓
– Nutzlast-/Taktinformationen			Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓	
– USB-Berichtfunktion			Kühlsystem in Parallelanordnung	✓	
ELEKTRISCHE ANLAGE			Sicherer Start mit Pin-Code	✓	
Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien	✓		Fernsteuerungssperre	✓	
Zentraler Haupttrennschalter	✓		HYDRAULIKSYSTEM		
LED-Fahrwerkbeleuchte – 1800 Lumen	✓		Auslegerrohrbruchsicherung	✓	
			Stielrohrbruchsicherung	✓	
			SmartBoom™ mit Auslegerrohrbruchsicherung (BLCV) und Überlastwarneinrichtung		✓ ^{4,5}
			Feinplanieren	✓	
			Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung	✓	
			Elektronisches Hauptsteuerventil	✓	
			Schwerlasthubmodus	✓	
			Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls	✓	
			Rückschwenk-Dämpfungsventil	✓	
			Automatische Drehwerk-Feststellbremse	✓	
			Hochleistungs-Rücklaufilter für Hydrauliköl	✓	
			Zwei Fahrstufen	✓	
			Für Biohydrauliköl geeignet	✓	
			Kombinierter Zweizeige-Hydraulikkreis		✓
			Hoch- und Mitteldruckzusatzkreise		✓
			Schnellwechslerkreis		✓

³Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind weitere Pakete verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

⁴nur Europa

⁵SmartBoom™ nicht kompatibel mit 2D-Maschinensteuerung, CPM und e-Fence

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
SICHERHEIT			LAUFWERK UND AUFBAU		
2D e-Fence (Swing)	✓		Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung		✓
Hammer-Abschaltautomatik	✓		Unterwagen ohne Spurverstellung		✓ ⁶
Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem	✓		Fettgeschmierte Laufwerkskette, Harzdichtung	✓	
Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen	✓		Zugöse am Grundrahmen	✓	
Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter	✓		Kontergewicht 9,0 t (19,842 lb)	✓	
Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser	✓		HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")		✓
Serviceplattform mit rutschhemmendem Trittblech	✓		Zweistegbodenplatten, 600 mm (24")		✓ ⁶
Abschließbarer Kraftstoffablassraum	✓		Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")		✓
Handlauf und Handgriff rechts	✓		HD-Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")		✓
Signal-/Warnhorn	✓		Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge	✓	
Fahralarm	✓ ⁵		Fahrmotorschutz	✓	
Schwenkalarm		✓ ⁵	Bodenschutz	✓	
Spiegelpaket für bessere Sicht		✓			
Heck- und Seitenkamera rechts	✓				
360°-Sicht		✓			
SERVICE UND WARTUNG					
Integriertes Fahrzeugzustandsverwaltungssystem	✓				
Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern	✓				
S-O-S SM -Anschlüsse	✓				
Für QuickEvac TM -Wartung geeignet		✓			
Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik	✓ ⁷	✓ ⁷			

¹Nur Europa, Nordamerika

⁵Nur Nordamerika

⁶Nur Europa, Japan

⁷Serienmäßig in Europa, optional in Nordamerika

Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

- Kanalvorrüstungskit für Advanced Cabin Filtration (ACF)
- Arbeitsgerät-Kamerasatz
- Gummistoßfänger

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unserem Fortschritt in diesem Bereich finden Sie unter <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability>.

Motor

- Der Cat®-Motor C9.3B erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und 2014 (Japan).
- Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselmotorkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringem CO₂-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

* In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn Cat-Motoren mit ihnen kompatibel sind.

** Die Treibhausgasemissionen von Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.

*** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
 - Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,000 kg (2,205 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.
 - Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 0,840 kg (1,850 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.

Lackieren

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine) – 73 dB(A)

- Schallleistungspegel – Der Schallleistungspegel wurde an einer regulär ausgestatteten und gewarteten Cat-Maschine nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, die in ISO 6395:2008 festgelegt sind. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.

- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYDO™ Advanced ist ein mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnetes, biologisch abbaubares Hydrauliköl.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung von Kraftstoffverbrauch bzw. Kohlenstoffemissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
 - Im Smart-Modus wird die Maschinenleistung automatisch an den Bedarf der Grabarbeit angepasst.
 - Der Eco-Modus trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch in leichten Einsätzen zu minimieren.
 - Leerlaufaste mit Motordrehzahlautomatik
 - Die serienmäßigen Cat-Technologien, die dazu beitragen, dass die Betriebskosten reduziert werden und Fahrer weniger schnell ermüden, ermöglichen eine erhöhte Arbeitseffizienz.
 - Geringere Wartungskosten dank längeren Serviceintervallen



オフロード法2014年
基準適合

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com

© 2025 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

Gemäß der japanischen Arbeitsschutzgesetze müssen Betreiber kleiner Baumaschinen allen Fahrern von Maschinen mit einem Transportgewicht von unter 3 Tonnen spezielle Schulungen zur Verfügung stellen. Zum Einsatz von Maschinen mit einem Gewicht über 3 Tonnen muss der Fahrer bei einer staatlich zugelassenen Ausbildungsstätte eine Bedienerlizenz erwerben.

AGXQ4165-01 (12-2025)
Ersetzt: AGXQ4165-00
Baunummer: 08D
(Europe, N Am, Japan)

