330 GC

EKSKAVATOR HIDRAULIS



Daya Bersih – ISO 9249	**157,8 kW (212 hp)**
Bobot Operasional	**28.900 kg (63.700 pon)**
Kedalaman Penggalian Maksimum	**7.260 mm (23,1 kaki)**

330 GC

EKSKAVATOR HIDRAULIS

Ekskavator Cat® 330 GC menyeimbangkan produktivitas dengan kontrol yang mudah digunakan, kabin yang nyaman, penurunan pemakaian bahan bakar, dan interval pemeliharaan yang lebih lama guna mengurangi biaya pemeliharaan, yang semuanya agar Anda mendapatkan ekskavator yang tahan lama dengan biaya per jam yang rendah untuk penggunaan Anda. Tidak semua fitur tersedia di semua wilayah. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui konfigurasi spesifik di wilayah Anda.



PEMAKAIAN BAHAN BAKAR YANG RENDAH

Kombinasi yang tepat antara putaran rendah pada mesin dan pompa hidraulis yang besar membantu membakar lebih sedikit bahan bakar sehingga menghasilkan kinerja terbaik.

DESAIN KABIN UNTUK KESELAMATAN

Kabin dengan struktur pelindung terguling (ROPS - rollover protective structure) yang tersertifikasi ISO memiliki peredam suara dan jendela besar yang memberikan visibilitas ke sekeliling penuh untuk lingkungan kerja yang lebih aman dan tenang.

BIAYA PEMELIHARAAN YANG LEBIH RENDAH

Perpanjangan dan sinkronisasi interval pemeliharaan akan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan model sebelumnya.

FITUR TERBARU



Peningkatan pada Monitor Kabin

- Peningkatan antar muka pengguna secara terus memungkinkan navigasi yang intuitif, meminimalkan gangguan performa dengan menu layar sentuh yang mudah digunakan.
- Ubin aplikasi yang lebih kecil untuk melihat lebih banyak aplikasi dalam satu layar.
- Saat menavigasi menu, posisi gulir akan diingat.
- Saat menu ditampilkan dan tuas digerakkan, tampilan kamera akan ditampilkan.
- Gunakan kode QR pada monitor untuk mempelajari fitur alat berat dan teknologi melalui rangkaian lengkap video panduan praktis.

Tidak semua fitur tersedia di semua wilayah. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk mengetahui ketersediaan penawaran khusus yang tersedia di wilayah Anda. Nomor Perakitan: 07H.

LEBIH BANYAK PEKERJAAN DENGAN LEBIH SEDIKIT BAHAN BAKAR



- Ekskavator Cat® 330 GC lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan 330D2 pada aplikasi yang sama.
- Standar emisi MAR-1 Brasil C7.1 yang setara dengan standar AS. EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dengan menyesuaikan ekskavator dengan tugasnya – Mode Eco dan Smart memungkinkan pendeteksian otomatis daya mesin dan hidraulis dalam kondisi penggalian tertentu.
- Opsi hidraulis tambahan memberi Anda fungsi serba guna untuk menggunakan berbagai macam attachment Cat.
- Jangan biarkan suhu menghentikan pekerjaan Anda. Ekskavator ini memiliki kemampuan standar bertahan pada suhu lingkungan tinggi hingga 52° C (125° F) dan kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin hingga -18° C (0° F). Tersedia paket opsional dengan kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin hingga -32° C (-25° F).

NILAI DAN KETAHANAN JANGKA PANJANG



- Dapat bekerja hingga di ketinggian 3.000 m (9.840 kaki) di atas permukaan laut tanpa penurunan daya mesin.
- Jangan biarkan suhu menghentikan pekerjaan Anda. Ekskavator ini memiliki kemampuan standar bertahan pada suhu lingkungan tinggi hingga 52° C (125° F) dan kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin hingga -18° C (0° F). Tersedia paket opsional dengan kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin hingga -32° C (-25° F).
- Pemanasan otomatis mempercepat pemanasan oli hidraulis pada suhu dingin dan meningkatkan keawetan komponen.
- Dua tahap penyaringan bahan bakar melindungi mesin dari bahan bakar diesel yang kotor.
- Penggunaan gemuk sebagai perapat antara pin dan ring track mengurangi kebisingan saat bergerak dan mencegah masuknya serpihan untuk memperpanjang masa pakai undercarriage.
- Pelindung pemandu track membantu menjaga track ekskavator tetap sejajar saat bergerak dan bekerja di lereng.
- Rangka track yang miring mencegah penumpukan lumpur dan serpihan, untuk membantu mengurangi risiko kerusakan track.



BEKERJA DENGAN NYAMAN DI KABIN TERBARU



- Kabinnya memiliki kursi lebar yang sesuai untuk semua ukuran tubuh operator.
- Kendalikan ekskavator dengan nyaman menggunakan kontrol yang mudah dijangkau di depan Anda.
- Kontrol iklim otomatis standar menjaga Anda bekerja dalam suhu yang tepat selama jam kerja.
- Simpan peralatan Anda di berbagai ruang penyimpanan di dalam kabin yang berada di bawah dan di belakang kursi, di atas kepala, dan di console. Penyangga cangkir, tempat dokumen, penyangga botol, dan gantungan mantel juga tersedia.
- Gunakan port USB radio standar dan teknologi Bluetooth® untuk terhubung ke perangkat pribadi.

DIRANCANG UNTUK OPERATOR

- Hidupkan mesin dengan satu tombol; gunakan kunci tombol Bluetooth atau fungsi ID Operator yang unik.
- Atur program mode daya dan preferensi joystick Anda menggunakan ID Operator; ekskavator akan mengingat pengaturan Anda setiap kali Anda bekerja.
- Navigasikan dengan cepat pada monitor layar sentuh standar 203 mm (8 inci) beresolusi tinggi atau dengan bantuan kontrol jog dial.
- Lindungi hammer Anda dari panas berlebih dan keausan yang cepat. Penghentian hammer otomatis akan memperingatkan Anda setelah gerakan tanpa jeda selama 15 detik dan kemudian mematikan secara otomatis setelah 30 detik – semua ini untuk memperpanjang masa pakai alat.
- Tidak yakin tentang cara kerja suatu fungsi atau cara memelihara ekskavator? Buku panduan operator selalu tersedia untuk Anda di monitor layar sentuh.
- Peningkatan antar muka pengguna secara terus memungkinkan navigasi yang intuitif, meminimalkan gangguan performa dengan menu layar sentuh yang mudah digunakan.
- Gunakan kode QR pada monitor untuk mempelajari fitur alat berat dan teknologi melalui rangkaian lengkap video panduan praktis.
- Cat PL161 Attachment Locator adalah perangkat Bluetooth yang membantu Anda untuk menemukan attachment dan perlengkapan lain dengan cepat dan mudah.
- Temukan alat yang Anda butuhkan – bahkan jika alat itu tersembunyi di bawah tumbuhan atau puing-puing. Pembaca Bluetooth yang tersedia dapat mencari setiap alat kerja yang dilengkapi dengan perangkat pelacakan aset Cat hingga jangkauan 60 m (200 kaki).



BIAYA PEMELIHARAAN YANG LEBIH RENDAH



- Perkiraan biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 330D2.
- Melakukan semua inspeksi pemeliharaan harian di permukaan tanah.
- Periksa level oli mesin dengan cepat dan aman menggunakan tongkat ukur oli mesin di permukaan tanah; isi dan periksa oli mesin di bagian atas mesin dengan tongkat ukur kedua yang lokasinya mudah dijangkau.
- Lacak masa pakai filter dan interval pemeliharaan ekskavator Anda melalui monitor di kabin.
- Perkiraan masa pakai filter asupan udara terbaru dengan pembersih awal adalah bertahan hingga 1.000 jam.
- Filter oli hidraulis memberikan kinerja penyaringan yang lebih baik, katup antikuras untuk menjaga oli tetap bersih saat filter sedang diganti, serta masa pakai yang lebih panjang dengan interval penggantian oli hingga 3.000 jam.
- Kipas pendingin berefisiensi tinggi hanya akan berputar saat diperlukan; Anda dapat memprogram intervalnya sehingga kipas berputar balik secara otomatis untuk menjaga inti tetap bersih tanpa mengganggu pekerjaan Anda.
- Tingkatkan produktivitas dengan pengingat servis proaktif. Sistem manajemen kondisi kendaraan yang terpadu mengingatkan operator dengan panduan servis langkah demi langkah serta suku cadang yang dibutuhkan sehingga Anda tidak mengalami waktu henti yang tidak perlu.
- Port Penyampelan Oli Terjadwal atau Scheduled Oil Sampling (S·O·S℠) memudahkan pemeliharaan dan memungkinkan pengambilan sampel cairan yang cepat dan mudah untuk dianalisis.



PULANG KE RUMAH DENGAN AMAN SETIAP HARI


- Mengakses 100% titik inspeksi pemeliharaan harian dari permukaan tanah, tanpa perlu memanjat ke atas ekskavator.
- Jaga Keamanan Ekskavator Anda dengan ID Operator. Gunakan kode PIN Anda di monitor untuk mengaktifkan fitur penyalaan menggunakan tombol.
- Kabin ROPS standar memenuhi persyaratan ISO 12117-2:2008.
- Nikmati pandangan yang sangat baik ke arah parit, dalam setiap arah swing, dan di belakang Anda berkat pilar kabin yang lebih kecil, jendela yang lebih besar, dan desain kap mesin datar.
- Kamera tampak belakang adalah fitur standar, dan kamera pandangan kanan juga tersedia.
- Desain terbaru platform servis sebelah kanan menyediakan akses yang mudah, aman, dan cepat ke platform servis atas; pijakan platform servis menggunakan pelat berperforasi antiselip untuk mencegah operator tergelincir.
- Tuas pengunci hidraulis standar mengunci semua fungsi hidraulis dan gerak pada posisi yang diturunkan.
- Sakelar pematian mesin dari permukaan tanah menghentikan semua aliran bahan bakar ke mesin saat diaktifkan dan mematikan mesin.
- Meningkatkan keselamatan di lokasi kerja. Tambahkan alarm swing untuk memperingatkan orang ketika Anda berputar dari galian ke tempat penimbunan, lalu berputar lagi.
- Jadikan pekerjaan servis lebih mudah dengan lampu inspeksi opsional. Dengan menekan sakelar, lampu akan menerangi kompartemen mesin, pompa, aki, dan radiator untuk meningkatkan visibilitas.



MENGELOLA PERALATAN ANDA DENGAN PASTI

- VisionLink™ memberikan wawasan data yang dapat ditindaklanjuti untuk semua aset – terlepas dari ukuran atau produsen peralatan.* Tinjau data peralatan dari desktop atau perangkat seluler Anda untuk memaksimalkan waktu kerja dan mengoptimalkan aset. Fitur manajemen peralatan menyediakan pelacakan aset terbaru untuk seluruh armada Anda. Anda dapat melacak lokasi aset, jam operasi, tingkat bahan bakar, masalah kesehatan, dan pemanfaatan secara keseluruhan. Memantau kesehatan peralatan dengan kode kesalahan, analisis cairan, dan tanggal jatuh tempo pemeriksaan. Ini semua tentang membuat keputusan yang tepat, berdasarkan data untuk membantu mengurangi biaya operasional. Fitur manajemen produktivitas membantu Anda menganalisis kinerja lokasi kerja secara keseluruhan. Anda akan dapat melacak tonase yang dipindahkan, target produksi, dan payload, serta data Grade 3D dan pemadatan. Metrik penting ini membantu Anda mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional di lokasi kerja.
- Remote Flash adalah aplikasi seluler yang memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak internal tanpa membutuhkan teknisi dan Anda dapat memulai pembaruan perangkat lunak pada saat yang tepat sehingga meningkatkan efisiensi pengoperasian secara menyeluruh.

Ketersediaan kolom data dapat bervariasi berdasarkan produsen peralatan.

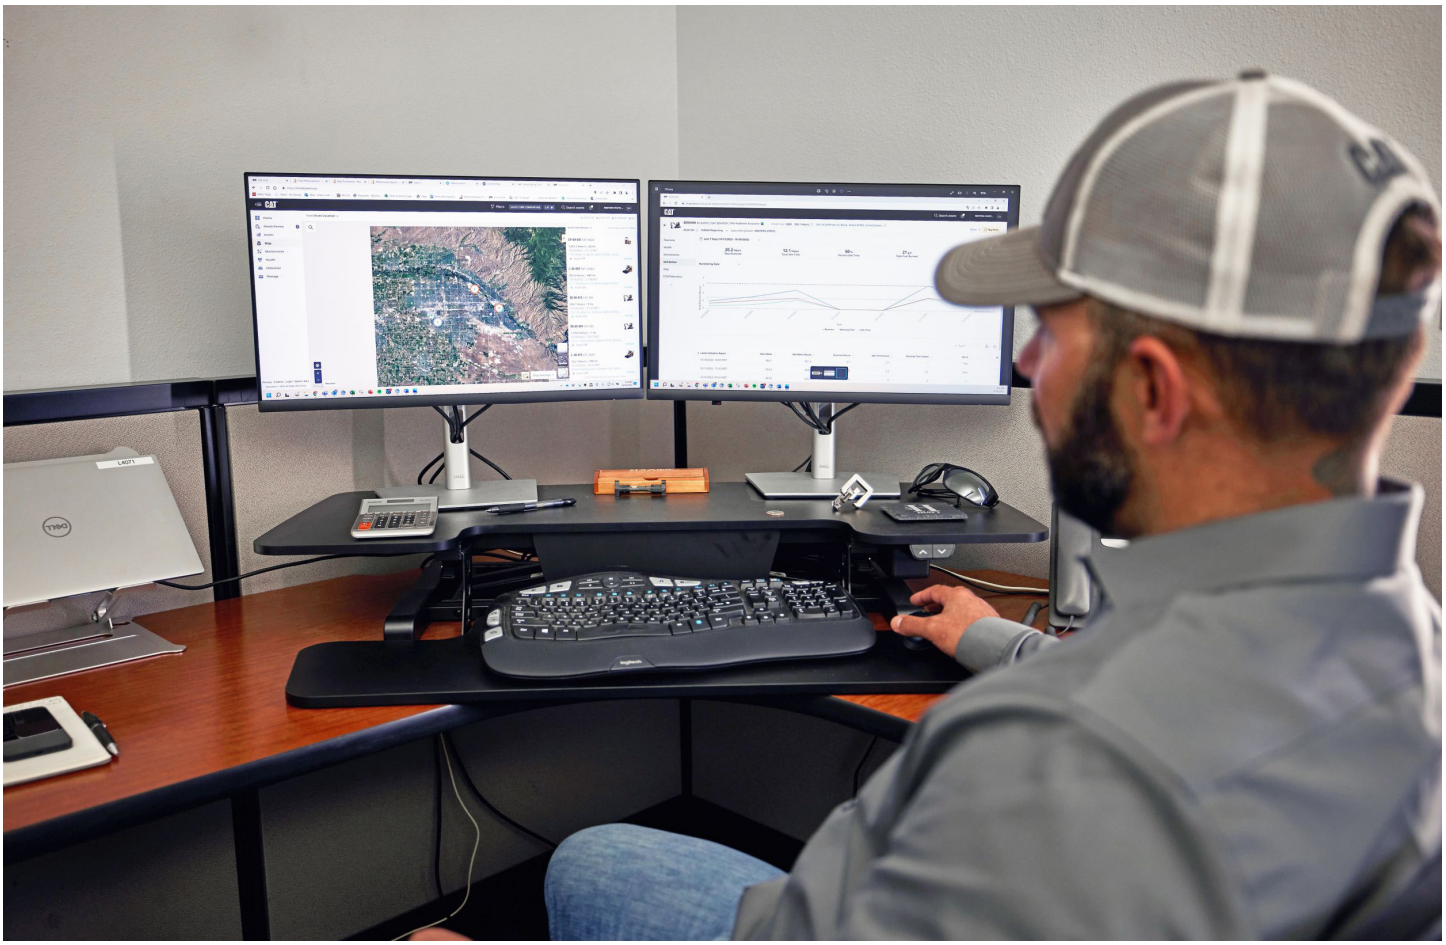

LEBIH DARI SEKADAR ALAT BERAT

DIRANCANG UNTUK KESUKSESAN ANDA

Ketika Anda membeli peralatan Cat, Anda akan mendapatkan lebih dari sekadar alat berat. Anda juga mendapatkan dukungan jaringan dealer kelas dunia yang didukung oleh berbagai solusi, teknologi, dan alat yang fleksibel, serta dukungan lainnya.



PERJANJIAN NILAI PELANGGAN

Perjanjian Nilai Pelanggan (CVA - Customer Value Agreement) dari *dealer* Cat Anda membantu Anda melakukan lebih banyak dengan kekhawatiran lebih sedikit. CVA menyederhanakan kepemilikan dan pemeliharaan alat berat, menambahkan keamanan dengan dukungan *dealer* yang ahli, serta memberikan ketenangan pikiran dengan manajemen kondisi peralatan yang efektif.

OPSI PERBAIKAN

Berbagai opsi perbaikan memberi Anda pilihan yang sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan jadwal Anda. Setiap perbaikan dilakukan oleh teknisi ahli Cat. Anda akan menerima saran perbaikan yang cerdas, penawaran tepat waktu dan akurat, dan servis yang akan membuat alat berat Anda kembali beraksi dengan cepat.

SUKU CADANG CAT ASLI

Suku Cadang Asli Cat memberikan tingkat keandalan dan produktivitas tertinggi. Pesan langsung dari *dealer* Cat Anda atau belanja online di parts.cat.com.

LAYANAN FINANSIAL

Anda bisa mengandalkan Cat Financial untuk menyediakan solusi finansial terbaik dan perlindungan lebih luas untuk bisnis Anda. Selama lebih dari 30 tahun, kami telah membantu Caterpillar dan pelanggan kami meraih kesuksesan melalui layanan finansial yang unggul.



DOZER



SKID STEER



MATERIAL HANDLER



EKSKAVATOR



WHEEL LOADER




TRACK LOADER

TINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KEUNTUNGAN ANDA

DENGAN CAT ATTACHMENT

Anda dapat dengan mudah meningkatkan performa alat berat Anda dengan menggunakan berbagai attachment Cat. Setiap attachment Cat dirancang agar sesuai dengan berat dan tenaga ekskavator Cat untuk memberikan performa, keamanan, dan kestabilan yang lebih baik.

BUCKET



HAMMER HIDRAULIS




MENCEGAH KEAUSAN HAMMER

Lindungi hammer Anda dari panas berlebih dan keausan yang cepat. Penghentian hammer otomatis akan memperingatkan Anda setelah gerakan tanpa jeda selama 15 detik dan kemudian mematikan secara otomatis setelah 30 detik – semua ini untuk memperpanjang masa pakai alat.

MULTIPROSESOR



QUICK COUPLER



RIPPER



SHEAR



KOMPAKTOR PELAT GETAR



SPESIFIKASI TEKNIS

Mesin

Daya Bersih – ISO 9249	157,8 kW	212 hp
Daya Bersih – ISO 9249 (DIN)	215 hp (metrik)	
Model Mesin	Cat C7.1	
Daya Mesin – ISO 14396	159 kW	213 hp
Daya Mesin – ISO 14396 (DIN)	216 hp (metrik)	
Diameter Silinder	105 mm	4 in
Langkah	135 mm	5 in
Volume	7,01 L	428 in³
Kemampuan Biodiesel	Hingga B20[1]	
Emisi	Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.	

Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika mesin dilengkapi dengan kipas, sistem asupan udara, sistem pembuangan, dan alternator dengan kecepatan mesin pada 1.800 rpm. Daya yang diiklankan diuji berdasarkan standar yang berlaku pada saat produksi.

[1]Mesin Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* atau 100% diesel terbarukan, bahan bakar HVO (hydrogenated vegetable oil) dan GTL (gas-to-liquid). Lihat panduan untuk aplikasi yang berhasil. Hubungi dealer Cat Anda atau "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (SEBU6250) untuk informasi lebih lanjut.

*Untuk penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi dari 20%, hubungi dealer Cat Anda.

**Emisi gas rumah kaca dari bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.

Sistem Hidraulis

Sistem Utama – Aliran Maksimum	560 L/menit (148 gal/menit)	
Tekanan Maksimum – Peralatan	35.000 kPa	5.075 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5.075 psi
Tekanan Maksimum – Swing	28.400 kPa	4.120 psi

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing*	11,5 putaran/menit	
Torsi Swing Maksimum	105 kN·m	77.370 lbf·kaki

*Untuk mesin bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.

Bobot

Bobot Operasional	28.900 kg	63.700 pon

Undercarriage standar, Boom Jangkauan panjang, stick R3.2 m (10'6"), bucket Tugas Berat (HD) 1,60 m³ (2,09 yd³), shoe triple grouser 600 mm (24"), dan beban penyeimbang 6.700 kg (14.770 pon).

Kapasitas Pengisian Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar	474 L	125,2 gal
Sistem Pendinginan	25 L	6,6 gal
Oli Mesin	25 L	6,6 gal
Swing Drive (masing-masing)	10 L	2,6 gal
Final Drive (masing-masing)	5,5 L	1,5 gal
Sistem Hidraulis (termasuk Tangki)	310 L	81,9 gal
Tangki Hidraulis	147 L	38,8 gal

Dimensi

Boom	Jangkauan 6,15 m (20'2")	
Stick	Jangkauan 3,2 m (10'6")	
Bucket	HD 1,60 m³ (2,09 yd³)	
Ketinggian Pengiriman – Puncak Kabin	3.050 mm	10 kaki
Tinggi Susuran Tangan	3.050 mm	10 kaki
Panjang Pengiriman	10.420 mm	34,2 kaki
Radius Swing Bagian Belakang	3.130 mm	10,3 kaki
Jarak Bebas Beban Penyeimbang	1.110 mm	3,7 kaki
Jarak Bebas dari Tanah	490 mm	1,6 kaki
Panjang Track	4.350 mm	14,4 kaki
Panjang ke Pusat Roller	3.490 mm	11,4 kaki
Ukuran Track	2.390 mm	7,8 kaki
Lebar Pengangkutan	2.990 mm	9,9 kaki

Jangkauan dan Kekuatan Kerja

Boom	Jangkauan 6,15 m (20'2")	
Stick	Jangkauan 3,2 m (10'6")	
Bucket	HD 1,60 m³ (2,09 yd³)	
Kedalaman Penggalian Maksimum	7.260 mm	23,1 kaki
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah	10.690 mm	35,1 kaki
Tinggi Pemotongan Maksimum	9.980 mm	32,9 kaki
Tinggi Pemuatan Maksimum	6.930 mm	22,8 kaki
Tinggi Pemuatan Minimum	2.280 mm	7,5 kaki
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Dasar Rata 2.440 mm (8 kaki)	7.100 mm	23,3 kaki
Kedalaman Maksimum Penggalian Dinding Vertikal	5.800 mm	19 kaki
Daya Penggalian Bucket (ISO)	179 kN	40.240 lbf
Daya Penggalian Stick (ISO)	126 kN	28.330 lbf

PERALATAN STANDAR & OPSIONAL

CATATAN: Peralatan standar dan opsional dapat berbeda. Tanyakan informasi selengkapnya kepada dealer Cat Anda.

	Standar	Opsional
UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR		
Titik penguncian pada rangka dasar	✓	
Undercarriage standar		✓
Undercarriage panjang		✓
Shoe track triple grouser 600 mm (24")		✓
Shoe track triple grouser HD 600 mm (24")		✓
Shoe track triple grouser 700 mm (28")		✓
Shoe track triple grouser HD 700 mm (28")		✓
Shoe track triple grouser 800 mm (31")		✓
Beban penyeimbang 5.800 kg (12.790 pon)		✓
Beban penyeimbang 6.700 kg (14.770 pon)		✓
BOOM DAN STICK		
Boom penjangkau 6,15 m (20'2")		✓
Boom massa 5,55 m (18'2")		✓
Stick penjangkau 3,2 m (10'6")		✓
Stick penjangkau 2,65 m (8'8")		✓
Stick massa 2,5 m (8'2")		✓
TEKNOLOGI CAT		
VisionLink	✓	
Remote Flash	✓	
KABIN		
ROPS	✓	
Kursi yang dapat disesuaikan secara mekanis	✓	
Monitor layar sentuh LCD beresolusi tinggi 203 mm (8 in)	✓	
Pelindung Operator (OPG - Operator Protective Guards)		✓
MESIN		
Mesin diesel turbo tunggal Cat C7.1	✓	
Dua mode daya yang dapat dipilih	✓	
Kontrol kecepatan mesin otomatis	✓	
Pematian mesin otomatis pada putaran rendah	✓	
Kapasitas pendinginan suhu ambien tinggi 52° C (125° F)	✓	
Kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin –18° C (0° F)	✓	
Filter udara elemen ganda dengan pembersih awal yang terpadu	✓	
Kipas pendingin elektrik pembalik	✓	
Kemampuan penyalaan mesin pada suhu dingin –32° C (–25° F)		✓
SISTEM KELISTRIKAN		
Dua aki 1.000 CCA bebas pemeliharaan	✓	
Lampu kerja LED dengan pengatur waktu starter yang dapat diprogram	✓	
Lampu sasis LED, lampu boom kiri	✓	
Lampu kabin, lampu boom kanan		✓

	Standar	Opsional
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN		
Porta S-O-S	✓	
Tongkat ukur kedalaman oli mesin di permukaan tanah dan permukaan platform	✓	
Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi	✓	
Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan penghenti otomatis		✓
SISTEM HIDRAULIS		
Sirkuit regenerasi boom dan stick	✓	
Pemanasan hidraulis otomatis	✓	
Travel dua kecepatan otomatis	✓	
Katup reduksi gerakan boom dan stick	✓	
Katup searah penurun boom dan stick		✓
Sirkuit filter aliran balik hammer		✓
Kontrol Alat (dua pompa, aliran tekanan tinggi satu/dua arah)		✓
Kontrol Alat Dasar (satu pompa, aliran tekanan tinggi satu arah)		✓
Sirkuit quick coupler		✓
KESELAMATAN DAN KEAMANAN		
Penghentian hammer otomatis	✓	
Kamera tampilan belakang	✓	
Sakelar pematian mesin dari permukaan tanah	✓	
Sakelar pemutus yang dapat dikunci	✓	
Susuran tangan dan gagang pegangan untuk tangan kanan	✓	
Klakson penanda/peringatan	✓	
Kamera tampak kanan		✓
Alarm swing		✓
Lampu inspeksi		✓

A8XQ3934-01 (11-2025)
Menggantikan A8XQ3934-00
Nomor Perakitan: 07H
(Afrika-Timur Tengah, Australia-Selandia Baru, Eurasia, Hong Kong, India, Indonesia, Kepulauan Pasifik, Amerika Selatan [kecuali Brasil, Chili, Kolombia], Asia Tenggara, Taiwan)

Untuk informasi lebih lengkap tentang produk Cat, layanan dealer dan solusi industri, kunjungi situs web kami di www.cat.com.

Bahan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Alat berat yang ditampilkan pada foto mungkin disertai peralatan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui pilihan yang tersedia.

© 2025 Caterpillar. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, masing-masing logonya, "Caterpillar Corporate Yellow," "Power Edge" dan Cat "Modern Hex" beserta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini adalah merek dagang milik Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
www.cat.com www.caterpillar.com