PM620 | PM622

FRESATRICI A FREDDO

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V	
Potenza lorda (SAE J1995)	474 kW (636 hp)
Potenza motore (ISO 14396)	469 kW (629 hp)
Larghezza di fresatura	
PM620	2.010 mm (79,1")
PM622	2.235 mm (88,0")

Per informazioni dettagliate sulle emissioni dei motori, consultare la scheda delle caratteristiche tecniche.

PM620 e PM622

FRESATRICI A FREDDO

Le fresatrici a freddo **PM620 E PM622** sono attrezzate per garantire prestazioni efficienti e una produzione con la precisione di fresatura necessaria per essere competitivi. Con due larghezze di fresatura e opzioni disponibili per una maggiore versatilità, è possibile personalizzare la macchina per adattarla a numerose applicazioni. Che si tratti di rifinire il manto stradale o di fresare la pista di un aeroporto, è disponibile una configurazione che consente di soddisfare i requisiti di qualsiasi lavoro.

PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

I sistemi della macchina integrati, il controllo della trazione e il rotore System K combinati alla potenza del motore Cat® C18 ottimizzano produttività ed efficienza.

FACILITÀ D'USO

I comandi, i display touchscreen e il sistema Grade and Slope sono progettati all'insegna della semplicità e dell'intuitività. Quattro tastierini a terra a 18 funzioni offrono all'operatore l'accesso a numerose funzioni della macchina.

PROGETTAZIONE AVANZATA

Le funzionalità esclusive della macchina combinate ai collaudati sistemi Cat permettono al personale di lavorare in modo efficiente e raggiungere risultati ottimali.

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificare con il concessionario Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona. Numero di fabbricazione: 02C

COMFORT DELL'OPERATORE

+ Regolazioni della console dell'operatore nei movimenti rotazionali e laterali (a richiesta)
+ I display della console centrale sono dotati di regolazione telescopica per poter avvicinare i touchscreen secondo necessità e per poterli ripiegare per riporli in modo pratico e sicuro
+ Bracciolo e protezione delle anche imbottita
+ Tappetini anti-fatica
+ Accesso pratico alla piattaforma con corrimano continui e cancelli di facile apertura
+ I comandi a terra anteriori montati a filo migliorano le linee visive dell'operatore sui cingoli anteriori
+ Diverse opzioni di sedili e vani portaoggetti

FUNZIONAMENTO

+ Vomero anti-placca riprogettato per ridurre l'usura e migliorare le operazioni*
+ Tenuta anti-placca sul convogliatore progettata per contenere più materiale*
+ I display di controllo a terra, dotati di un robusto sistema di montaggio, sono facilmente rimovibili per essere riposti senza scollegare il cablaggio
+ Barre luminose del livello dell'acqua a LED ad alta visibilità (incluse nel pacchetto luci avanzato)
+ Ampie maniglie sul collettore di irrorazione dell'acqua per un agevole controllo

GESTIONE MACCHINE

+ Remote Flash consente di eseguire agevolmente gli aggiornamenti software in base alla programmazione
+ La prova diagnostica di Remote Troubleshoot consente di ridurre i tempi di manutenzione

** PM620 e PM622 numero di fabbricazione 02C rispetto a PM620 e PM622 numero di fabbricazione 02B.*

COSTRUITE PER
PORTARE A TERMINE IL LAVORO

Motore a basso consumo di carburante ed efficace sistema di trasporto progettati per fornire la potenza e le prestazioni necessarie per soddisfare le esigenze di frantumazione dell'asfalto a ritmo serrato.

POTENZA E BASSO CONSUMO DEL COMBUSTIBILE

Il motore Cat C18 è dimensionato per bilanciare il consumo di combustibile alla potenza per raggiungere gli obiettivi di produzione.

La gestione del regime minimo del motore contribuisce a massimizzare l'efficienza del combustibile, aumentando il regime del motore a un minimo intermedio per completare attività specifiche e tornando al minimo basso al termine delle stesse. La ventola di raffreddamento a velocità variabile funziona alla velocità più bassa possibile per un raffreddamento ottimale.

Funzioni come il controllo automatico del carico e le selezioni multiple della velocità del rotore favoriscono l'ottimizzazione della produzione a velocità del motore più basse per una fresatura efficiente dal punto di vista dei consumi.

RIMOZIONE EFFICIENTE DEL MATERIALE

I convogliatori ad alta capacità con un'ampia apertura e una cinghia senza cuciture rimuovono con efficacia il materiale fresato. La velocità della cinghia può essere regolata in base al tipo di materiale e al tasso di produzione, mentre la funzionalità di potenziamento integrata genera un aumento temporaneo della velocità della cinghia per espellere il materiale più lontano e più rapidamente. La cinghia è reversibile per velocizzare la pulizia, mentre il convogliatore di carico si piega idraulicamente per agevolare il trasporto e la manutenzione. Le coperture laterali facili da aprire consentono di accedere rapidamente ai rulli per ispezionarli e pulirli.

TRASMISSIONE E MANOVRABILITÀ

OTTIMALI

CINGOLI ISPIRATI A UNA TRADIZIONE

L'affidabile sottocarro con cingoli delle fresatrici a freddo serie PM600 si basa sulle progettazioni comprovate dei dozer Cat. Una geometria dei cingoli progettata con cura offre un elevato sforzo di trazione e una migliore distribuzione del carico nella fresatura di tagli profondi o attraverso materiali duri.

SISTEMA DI PROPULSIONE AVANZATO

Un robusto sistema di propulsione con doppia pompa con controllo automatico della trazione aziona i cingoli con un movimento incrociato per mantenere una produzione costante in quasi tutte le applicazioni. Il controllo automatico del carico monitora la la richbiesta di potenza della macchina e regola le velocità di fresatura per impedire i sovraccarichi e mantenere elevati i tassi di produzione.

PROGETTATE PER LA MOBILITÀ

Quattro modalità di sterzata con un sistema di allineamento a regolazione automatica sono progettate per offrire precisione e fluidità di sterzata ottimali, ulteriormente migliorate dall'ampia area di contatto a terra di ogni cingolo.

MODELLI DI FRESATURA UNIFORMI IN MODO SEMPLICE

I controlli di velocità automatici consentono agli operatori di raggiungere e mantenere con facilità un modello di fresatura conforme alle caratteristiche tecniche visive o misurate in un'ampia varietà di applicazioni.

SALVATAGGIO E RICHIAMO DELLA VELOCITÀ DI FRESATURA

Il mantenimento della velocità di fresatura è fondamentale per ottenere un modello di taglio uniforme. Dopo aver selezionato la velocità del rotore e definito un modello, il pulsante di controllo della velocità di crociera consente di memorizzare la velocità di propulsione e di tornare ripetutamente alla stessa velocità durante tutto il giorno. Questo è particolarmente utile quando si finisce un taglio e se ne inizia uno nuovo in una posizione diversa.

PAUSA

Standby/Ripristino mette in pausa le principali funzioni della macchina e riduce il regime motore per risparmiare combustibile durante il passaggio da un dumper a un altro. Per riprendere la fresatura, basterà la semplice pressione di un pulsante per rimettere la macchina in produzione alla stessa velocità di prima per mantenere lo stesso schema di taglio.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON LA **SOLA PRESSIONE DI UN PULSANTE**

Scegliete il rotore e la velocità di fresatura per ottenere lo schema desiderato.

Tenete premuto il pulsante **Controllo velocità di crociera** per due secondi per salvare la velocità di fresatura.

Durante il passaggio da un dumper a un altro, premete il pulsante **Standby/Ripristino** per mettere in pausa la macchina.

Premete nuovamente **Standby/Ripristino** per continuare a fresare alla stessa velocità.

Per ogni nuovo taglio, premete il pulsante **Controllo velocità di crociera** per tornare alla velocità di fresatura salvata.

TECNOLOGIA INTEGRATA

DOVE LA PRECISIONE INCONTRA LA PRODUTTIVITÀ

MIGLIORATE LA PRECISIONE CON FUNZIONALITÀ AUTOMATIZZATE

Eliminate qualsiasi approssimazione per ottenere risultati di taglio accurati e ripetibili utilizzando le funzionalità automatizzate con il sistema integrato Cat Sistema Grade and Slope. I display della macchina consentono l'accesso alla regolazione dell'elevazione, alle impostazioni della pendenza e ai sensori attraverso un'interfaccia touchscreen altamente intuitiva. L'operatore della macchina e il personale a terra possono assumere il pieno controllo delle impostazioni di livellamento da uno qualsiasi dei display disponibili.

CAPACITÀ DI TAGLIO DI PUNTA

Regola la velocità del rotore in fase di taglio per un controllo ottimale della macchina. Salvate le impostazioni per ridurre il tempo di impostazione per il lavoro successivo.

TRANSIZIONE DI TAGLIO AUTOMATICA

Impostate e automatizzate le transizioni tra le fasi di livellamento e pendenza per la fase di taglio conico iniziale o finale su una determinata distanza, eliminando la necessità di regolazioni manuali dei target di controllo del livellamento.

AGGIRAMENTO DEGLI OSTACOLI

Eliminate con facilità gli ostacoli lungo il percorso di taglio utilizzando la funzionalità di aggiramento degli ostacoli sia dalla cabina operatore sia dai comandi a terra.

3D PREDISPOSIZIONE FRESATURA 3D

Le fresatrici a freddo Cat possono essere migliorate con funzionalità di fresatura complete 3D per soddisfare le caratteristiche tecniche del lavoro (hardware aggiuntivo richiesto).

COMFORT

PER TUTTO IL GIORNO

L'area di lavoro può essere impostata in base alla preferenza dell'operatore e alla posizione di lavoro. I display touchscreen consentono di accedere al gruppo indicatori, alle informazioni di esercizio, alle immagini delle telecamere remote, ai comandi della macchina e alla diagnostica.

COMFORT DELL'OPERATORE

La postazione di lavoro è progettata per garantire il comfort per tutto il giorno, con console regolabili, ampi braccioli imbottiti, protezione per le anche e tappetini antifatica disponibili a richiesta. Due console consentono di lavorare da entrambi i lati della macchina e i display della console centrale con regolazione telescopica avvicinano i touchscreen per agevolare l'interazione. La cabina operatore può essere dotata di sedili con base d'appoggio che possono essere spostati rapidamente quando non servono o di sedili con sospensioni per garantire maggior comfort. I vani portaoggetti dotati di serratura, ampi e impermeabili, consentono di mantenere al sicuro gli oggetti.

PRESENZA MINIMA DI POLVERE

I sistemi di estrazione della polvere e di irrorazione sono progettati per ottimizzare la rimozione della polvere dall'area di lavoro, mantenendo un'aria più pulita per lo staff e per l'ambiente circostante.

TETTUCCIO ELETTRICO

COMFORT SENZA PENSIERI

Gli ostacoli sospesi e sopra la testa sono un problema per quasi tutti i cantieri di fresatura. Le fresatrici a freddo serie PM620 e PM622 sono dotate di un tettuccio elettrico ripiegabile in avanti che si apre e chiude rapidamente durante il lavoro con la semplice pressione di un pulsante.

La costruzione a montante singolo ottimizza la visibilità quando è sollevato e include estensioni laterali che si aprono facilmente per offrire ulteriore protezione dalle intemperie. L'illuminazione a LED sopra la testa illumina la cabina operatore. Per un maggiore comfort dell'operatore, è possibile montare pannelli parabrezza (disponibili a richiesta).

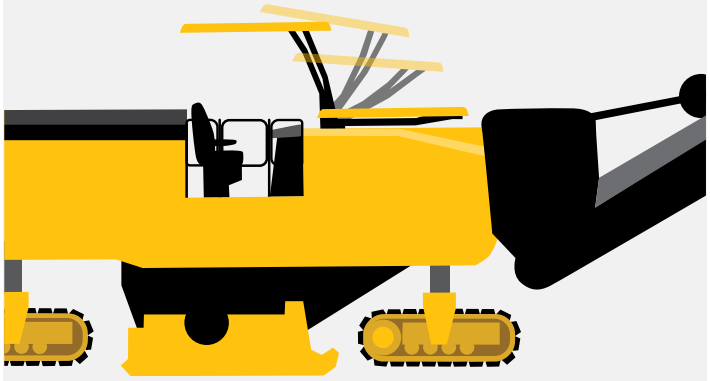

ALZATE O ABBASSATE IL TETTUCCIO
IN MOVIMENTO SENZA
INTERROMPERE IL LAVORO

10 SECONDI O MENO

COMANDI SEMPLICI

FACILE DA IMPARARE. FACILE DA USARE.

Che vi troviate nella cabina operatore o a terra, accedete alla tecnologia integrata e ai sistemi automatizzati attraverso controlli facili da usare. Quattro tastierini a terra a 16 pulsanti offrono all'operatore l'accesso a numerose funzioni della macchina. Tutti i comandi dell'operatore sono retroilluminati in caso di scarsa illuminazione.

COMANDI DELL'OPERATORE

I controlli sulle doppie console dell'operatore sono raggruppati in base alla funzione e identificati con icone intuitive sui tastierini. I controlli delle gambe occupano comode posizioni per essere facilmente accessibili. I joystick consentono di regolare le funzioni della propulsione, dello sterzo e del convogliatore.

DISPLAY TOUCHSCREEN

I touchscreen altamente intuitivi consentono di accedere al quadro comandi, alle informazioni operative, alla funzionalità Grade and Slope, alle immagini delle telecamere remote, ai comandi della macchina e alla diagnostica

I display a terra sono dotati di un robusto sistema di montaggio che si stacca rapidamente per poterli spostare rapidamente senza scollegare il cablaggio.

COMANDI A TERRA ANTERIORI

I tastierini frontali montati a filo includono comandi per il convogliatore, le piastre laterali, l'antislittamento, il lavaggio ad alta pressione, l'irrorazione dell'acqua, il pattino interno, la pompa di rifornimento del combustibile, l'avvisatore acustico e l'arresto di emergenza.

COMANDI A TERRA POSTERIORI

I tastierini posteriori includono comandi per l'altezza delle gambe, l'irrorazione dell'acqua, le piastre laterali, il versoio, lo sportello posteriore, la sterzata posteriore, l'avvisatore acustico e l'arresto di emergenza.

VISIBILITÀ MIGLIORATA

VEDERE ED ESSERE VISTI

ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Le aree di lavoro intorno alla macchina sono illuminate per garantire massima visibilità durante le ore notturne. Le luci di lavoro a LED ad ampia dispersione permettono di lavoro in sicurezza. I touchscreen passano automaticamente alla modalità notturna quando si attivano le luci di lavoro. Passate al pacchetto luci a LED avanzato che include luci aggiuntive per le aree di lavoro, indicatori del livello dell'acqua illuminati e luci di lavoro aggiuntive per la manutenzione del rotore.

TELECAMERE REMOTE

I sistemi di telecamere offrono una maggiore visibilità e aiutano a gestire condizioni in continuo cambiamento. La telecamera posteriore standard migliora la visibilità sul retro della macchina, permettendo di lavorare in modo pratico e sicuro. Le telecamere multivisione a richiesta consentono all'operatore di avere una visibilità ulteriormente migliorata del cassone per il carico e del percorso di taglio di fronte alla camera. Tutte le telecamere sono visualizzabili tramite il display touchscreen principale nella cabina operatore.

SISTEMA DI TAGLIO

Il robusto sistema di taglio è progettato per resistere alle condizioni più estreme ed è realizzato per durare nel tempo con una struttura in acciaio pesante e leghe rinforzate per resistere alle abrasioni.

DURABILITÀ PROGETTATA

Progettato per ottimizzare il trasferimento di coppia, il sistema di trasmissione con rotore dispone di una frizione a secco per impieghi gravosi, una cinghia di trasmissione automatica e due cinghie ad alta resistenza alla trazione (5 nervature) per azionare il rotore. La camera di taglio rinforzata è progettata per offrire una maggiore resistenza all'abrasione.

USURA E MANUTENZIONE RIDOTTE

I pattini antiusura imbullonati in acciaio temprato lunghi quanto le piastre laterali, i sovrapattini antiusura sui pattini interni e il gruppo antiplacca sono progettati per ridurre l'usura e la manutenzione. I portautensili, i blocchi base e le palette di traslazione del rotore System K sono prodotti con acciaio legato ad alta resistenza alle abrasioni per una vita utile più lunga.

CONTROLLO PRECISO

Le piastre laterali, il versoio e il gruppo antiplacca ad azionamento idraulico possono essere regolati e bloccati in posizione con facilità, mentre le piastre laterali utilizzano cilindri con rilevamento della posizione per fungere da pattino di calcolo della media per il controllo del livellamento. Il versoio applica una pressione regolabile per contenere il materiale e minimizzare la pulizia. Gli indicatori visibili a terra e la cabina operatore consentono di identificare facilmente la posizione del rotore per diverse profondità di taglio.

ROTORI SYSTEM K CAT

I rotori System K Cat sono progettati con precisione per produrre uno schema di taglio uniforme, rimuovere in modo efficiente il materiale dalla camera di taglio e agevolare la manutenzione. Costruiti in acciaio legato ad alta resistenza all'abrasione per una maggiore durata, i componenti sono in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono una potenza elevata. Le diverse distanze disponibili tra le punte consentono di soddisfare le diverse esigenze applicative.

MOLTEPLICI MODI PER RIMUOVERE LE PUNTE

PORTAUTENSILI A DOPPIA RITENUTA CONICO

PALETTE DI TRASLAZIONE

SEMPLICE RIMOZIONE DELLA PUNTA

I rotori System K sono stati progettati per rendere il cambio delle punte di taglio più semplice e rapido. Le punte possono essere rimosse attraverso il foro di accesso radiale, scalpellature o il blocco, a seconda delle vostre preferenze.

PORTAUTENSILI SENZA DISPOSITIVO DI FISSAGGIO

I portautensili fissati al rotore senza perno di fissaggio, bullone o vite di regolazione accelerano la sostituzione ed eliminano la necessità di utensili di coppia.

PUNTE DIAMANTATE

Per le applicazioni che prevedono l'utilizzo di materiale bituminoso senza ostacoli come strade statali o autostrade, prendete in considerazione le punte diamantate Cat. Progettate per mantenere l'affilatura e durare più a lungo delle punte in carburo, migliorano la produttività e l'efficienza dei consumi e riducono i costi di esercizio.

LE PUNTE DIAMANTATE
MANTENGONO L'AFFILATURA
PIÙ A LUNGO
DELLE PUNTE IN CARBURO

Risultati basati sui dati raccolti con sondaggi tra gli utenti di fresatrici a freddo in Nord America con l'uso di punte diamantate. Confronto tra le punte in carburo e le punte diamantate Cat 540. La durata media e il tonnellaggio esatto dipendono dagli inerti lavorati e dalla tecnica operativa.

TECNOLOGIA PER MISURARE, MONITORARE E GESTIRE

VISIONLINK™ PRODUCTIVITY

La produttività è fondamentale per ogni cantiere, ma mantenerla a livelli elevati non è semplice. Una bassa produttività si traduce in un basso fatturato e ha un impatto diretto sulla redditività. VisionLink® Productivity consente di misurare, monitorare e gestire le risorse per ottimizzare la produttività, sia all'interno che all'esterno del cantiere.

È importante comprendere come viene utilizzata una macchina ogni giorno per identificare le opportunità di miglioramento e preventivare meglio i progetti futuri. Informazioni utili come il tempo in attesa dei dumper, il taglio, le distanze p ercorse nel cantiere, i tagli eseguiti, il consumo di combustibile, la posizione e la mappatura dei cicli vengono trasmesse alla piattaforma Web affinché gli utenti possano accedervi ovunque si trovino attraverso un dispositivo mobile, un tablet o un computer desktop.

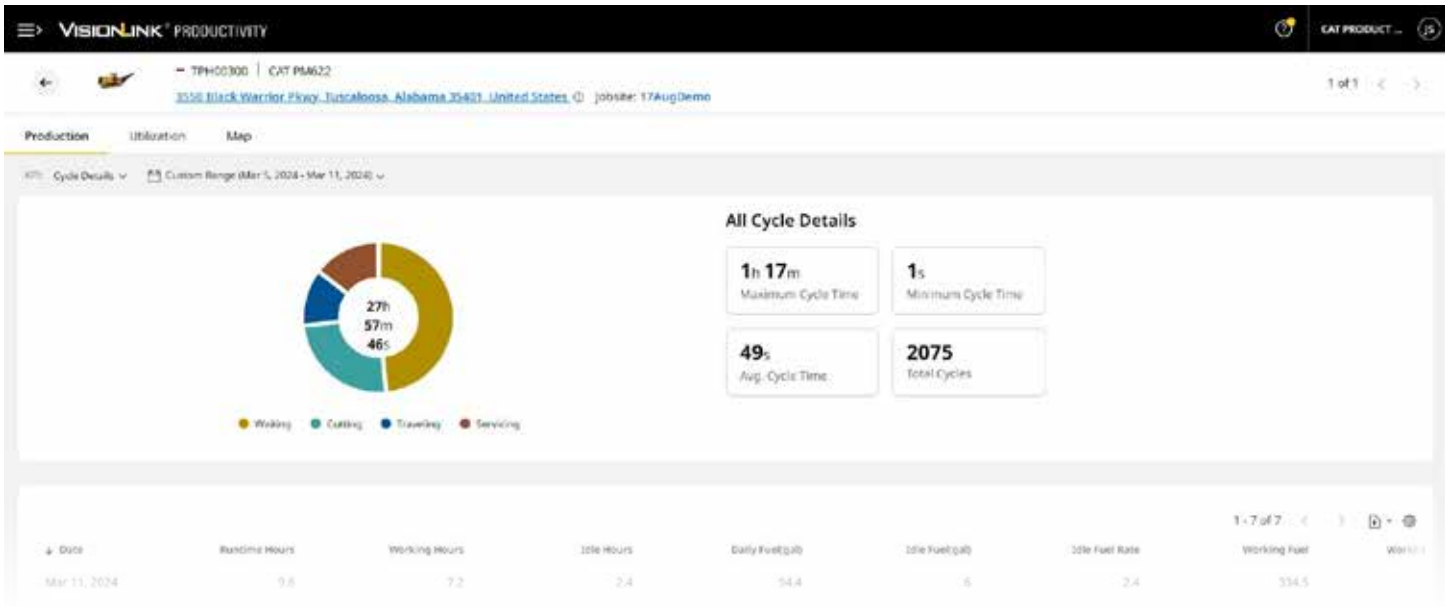

RIVEDETE I DETTAGLI DEL CICLO DI TAGLIO PER MISURARE E MIGLIORARE L'EFFICIENZA

ANALIZZATE IN MODO ANCORA PIÙ APPROFONDITO I TEMPI DI ATTESA E IDENTIFICATE LE OPPORTUNITÀ PER ELIMINARE GLI SPRECHI

Dati campione mostrati solo a scopo illustrativo. La funzione Cat Payload che consente di determinare la quantità di materiale fresato non è disponibile per le fresatrici a freddo.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

PROGETTAZIONE AVANZATA

L'assistenza e la manutenzione regolari sono fondamentali per mantenere il funzionamento della macchina a livelli ottimali. Le fresatrici a freddo serie PM620 e PM622 sono state progettate con intervalli di manutenzione lunghi, ampi sportelli di servizio e un cofano elettrico per accedere facilmente al vano motore. I componenti dei cingoli non richiedono manutenzione di routine e i sovrapattini possono essere facilmente sostituiti. Al momento della sostituzione di componenti altamente usurati, il concessionario Cat è pronto per offrire assistenza, kit di riparazione, disponibilità dei ricambi e opzioni di manutenzione sia per la macchina che per il motore.

RISPARMI DI TEMPO

Funzioni che contribuiscono a semplificare e a velocizzare l'assistenza.

I comandi a terra e un dispositivo di rotazione del rotore ad azionamento idraulico con controllo pensile disponibile a richiesta contribuiscono a semplificare la rimozione e la sostituzione delle punte.

I sistemi di lavaggio ad alta e bassa pressione sono collegati al serbatoio dell'acqua integrato per agevolare la pulizia.

Durante gli interventi di manutenzione e assistenza, il sistema di trazione accessoria consente l'utilizzo di alcune funzioni della macchina senza il motore in funzione.

LA TECNOLOGIA CAT DI GESTIONE MACCHINE

ELIMINA OGNI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE MACCHINE

La tecnologia telematica Cat di gestione macchine contribuisce a eliminare la complessità dalla gestione dei cantieri, raccogliendo i dati generati dalle attrezzature, dai materiali e dal personale e offrendoli in formati personalizzabili.

VISIONLINK™

VisionLink elimina le approssimazioni dalla gestione dell'intero parco macchine a prescindere dalle dimensioni o dal produttore delle attrezzature.* Rivedete i dati delle attrezzature dal desktop o dal dispositivo mobile per ottimizzare i tempi di attività e le risorse. Grazie ai dashboard interattivi, VisionLink vi permette di prendere decisioni informate importanti per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere a prescindere dalle dimensioni delle vostre attività. Con diverse opzioni di abbonamento disponibili, il vostro concessionario Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò che vi serve per connettere il parco macchine e gestire la vostra attività.

+ Monitoraggio del parco macchine 24/7
+ Gestione di parchi macchine misti
+ Ottimizzazione dell'utilizzo del parco macchine
+ Monitoraggio delle risorse in base alla posizione
+ Visualizzazione delle condizioni delle risorse
+ Revisione dei report delle ispezioni
+ Assegnazione delle attività di manutenzione
+ Riduzione dei tempi di fermo
+ Richiesta di assistenza e ordinazione dei ricambi
+ Download di report di riepiloghi

** La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore delle attrezzature.*

ASSISTENZA DA REMOTO**

La risoluzione dei problemi da remoto permette ai concessionario Cat di eseguire test diagnostici sulla macchina connessa da remoto, individuando potenziali problemi mentre la macchina è in funzione. La risoluzione dei problemi da remoto è importante perché fa in modo che il tecnico arrivi sul posto con i ricambi e gli attrezzi giusti, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti per risparmiare tempo e denaro.

Remote Flash vi permette di aggiornare il software di bordo senza la presenza di un tecnico, per poter iniziare gli aggiornamenti software quando ritenete più opportuno, a favore dell'efficienza operativa di tutta la vostra attività.

***Deve trovarsi nel raggio di copertura.*

CAT INSPECT

Cat Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. L'app include elenchi di controllo della manutenzione preventiva specifici della macchina per rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nel Manuale di funzionamento e manutenzione. Le ispezioni possono essere integrate con facilità con altri sistemi dati Cat come VisionLink per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine.

Caterpillar rilascia prodotti, servizi e tecnologie in ogni regione in tempi diversi. Verificate con il concessionario Cat locale la disponibilità la disponibilità della tecnologia e le specifiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMISSIONE		
Modello motore		Cat® C18
Cilindri		6
Standard sulle emissioni		U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V
Potenza lorda a 1.900 giri/min - SAE J1995	474 kW	636 hp
Potenza del motore a 1.900 giri/min – ISO 14396	469 kW	629 hp
Numero di fabbricazione		02C
Velocità massima di fresatura	100 m/min	328 ft/min
Massima velocità di traslazione	6 km/h	3,7 mph

• Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.

SISTEMA DI TAGLIO		
Larghezza di fresatura		
PM620	2.010 mm	79,1"
PM622	2.235 mm	88,0"
Numero di punte (spaziatura di 15 mm)		
PM620		170
PM622		185
Profondità di taglio massima	330 mm	13,0"
Velocità del rotore		100/109/118 giri/min
Raggio di taglio sinistro minimo	2,00 m	6,56 ft
Raggio di taglio destro minimo		
PM620	2,00 m	6,56 ft
PM622	1,80 m	5,91 ft

PESI		
Peso operativo		
PM620	31.559 kg	69.575 lb
PM622	32.035 kg	70.626 lb
Peso di trasporto		
PM620	30.330 kg	66.865 lb
PM622	30.806 kg	67.916 lb

I pesi riportati sono indicativi e includono:
- Il peso operativo include la macchina base con operatore di 75 kg (165 lb), tutte le attrezzature standard, pattino interno, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, acqua al 50%, combustibile al 50% e liquidi operativi al 100%.
- Il peso di trasporto include la macchina base, tutte le attrezzature di serie, tettuccio elettrico, sistema di contenimento della polvere, rotore di 15 mm, sedili con base di appoggio, tappetini, due display a terra, serbatoio dell'acqua vuoto, serbatoio del combustibile pieno e altri liquidi operativi.

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO		
Serbatoio del combustibile	1.108 L	292,7 gal
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid)	47 L	12,4 gal
Sistema di raffreddamento	85 L	22,5 gal
Olio motore	65 L	17,2 gal
Olio idraulico	113 L	29,9 gal
Serbatoio dell'acqua	3.400 L	898,2 gal.

DIMENSIONI OPERATIVE		
A Lunghezza complessiva (convogliatore sollevato)	14,52 m	47,64 ft
B Larghezza massima della macchina	3,11 m	10,20 ft
B¹ Larghezza minima della macchina		
PM620	2,48 m	8,14 ft
PM622	2,71 m	8,89 ft
C Altezza massima (convogliatore sollevato)	5,23 m	17,16 ft
D Altezza fino al tettuccio	4,05 m	13,29 ft
E Altezza (tettuccio abbassato)	3,00 m	9,84 ft
F Gioco massimo del dumper	4,86 m	15,94 ft
G Lunghezza del convogliatore	8,38 m	27,49 ft
H Rotazione del convogliatore		±60° dal centro

DIMENSIONI DI SPEDIZIONE		
I Lunghezza di trasporto	12,43 m	40,78 ft
B¹ Larghezza di trasporto		
PM620	2,48 m	8,14 ft
PM622	2,71 m	8,89 ft
E Altezza di trasporto (tettuccio abbassato)	3,00 m	9,84 ft
J Lunghezza (da cingolo a cingolo)	6,69 m	21,95 ft
K Lunghezza della macchina (dal cingolo alla parte posteriore)	7,32 m	24,02 ft
L Lunghezza della macchina base	8,33 m	27,33 ft

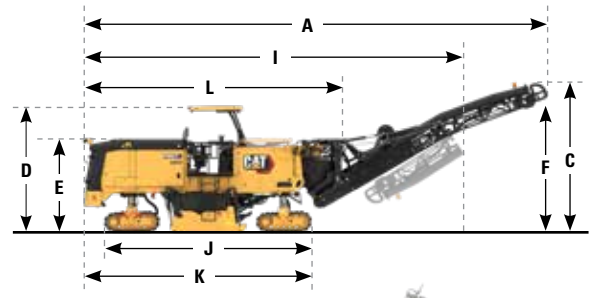

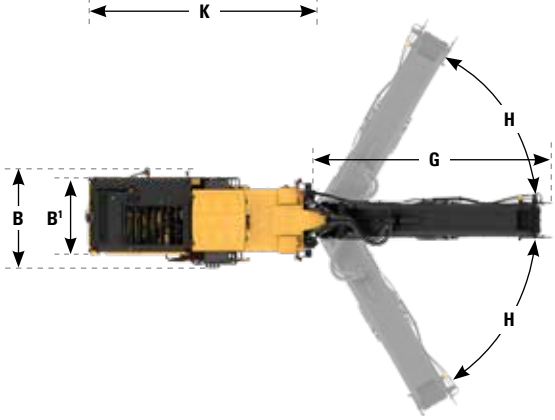

ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

Le funzioni e le attrezzature standard e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro concessionario Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA	STANDARD	A RICHIESTA
Presa elettrica 12 volt	●	
Tettuccio ripiegabile ad azionamento idraulico con luci a LED ed estensioni laterali	●	
Tastiere di comando a terra	●	
Singolo display touchscreen LCD ad alta risoluzione	●	
Doppio display touchscreen LCD ad alta risoluzione		○
Doppia console dell'operatore con regolazione verticale	●	
Doppia console dell'operatore con regolazioni laterali, verticali e rotazionali		○
Tappetini anti-fatica		○
Sedili con base d'appoggio regolabile		○
Sedili con sospensioni regolabili		○
Contenitore portaoggetti 109x45x33 cm (43x18x13 pollici) con serratura		○
Tergicristalli (anteriore e posteriore)		○

TECNOLOGIA CAT	STANDARD	A RICHIESTA
Aggiornamento remoto	●	
Risoluzione dei problemi a distanza	●	
Cat Grade and Slope	●	
Telematica VisionLink™	●	
VisionLink Productivity		○
Pattino interno		○
Sensore di controllo del livellamento sonico singolo		○
Sistema di calcolo media sonico per il controllo del livellamento		○
Display touchscreen LCD ad alta risoluzione (per i controlli della pendenza a terra)		○

CONVOGLIATORE	STANDARD	A RICHIESTA
Tendicinghia ingrassaggio (convogliatore primario)	●	
Convogliatore pieghevole idraulico	●	
Funzionalità di potenziamento velocità convogliatore	●	
Sistema di estrazione della polvere		○
Barre di irrorazione dell'acqua aggiuntive (controllo della polvere)		○
Valvola di disinnesto del convogliatore		○

SISTEMA ROTORE	STANDARD	A RICHIESTA
Taglio in profondità automatico	●	
Funzione di transizione pendenza e livello automatica	●	
Salto ostacoli	●	
Tre velocità di taglio	●	
Attrezzo di rimozione punte pneumatico	●	
Estrattore porta-attrezzi	●	
Dispositivo di rotazione del rotore elettrico	●	
Comando pensile del dispositivo di rotazione del rotore		○
Rotore System K – Grossolano (25 mm)		○
Rotore System K – Grossolano (18 mm)		○
Rotore System K – Standard (15 mm)		○
Rotore System K – Fine (10 mm) (solo PM622)		○
Rotore System K – Fine (8 mm)		○
Rotore System K – Micro (6 mm)		○
Rotore System H – Micro (6 x 2 mm)		○
Punte diamantate Cat		○
Vassoi benna punte		○

TRASMISSIONE	STANDARD	A RICHIESTA
Gestione del regime minimo del motore	●	
Sistema di raffreddamento ad alta capacità	●	
Controllo automatico del carico	●	
Certificazione CE		○

Continua

ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

Le funzioni e le attrezzature standard e a richiesta possono variare in base all'area geografica. Rivolgetevi al vostro concessionario Cat per conoscere la disponibilità e le offerte specifiche nella vostra zona.

IMPIANTO IDRAULICO	STANDARD	A RICHIESTA
Due circuiti di propulsione idraulica indipendenti	●	
Controllo della trazione	●	
Olio idraulico biodegradabile Cat Bio HYDO™ Advanced		○
Olio idraulico ambiente elevato		○

ASSISTENZA E MANUTENZIONE	STANDARD	A RICHIESTA
Valvole per il prelievo dell'olio programmato (S•O•S℠)	●	
Cofano elettrico	●	
Astine di controllo del livello dell'olio motore a livello della piattaforma	●	
Sistema di irrorazione dell'acqua della camera del rotore	●	
Compressore aria	●	
Sistema di trasmissione accessorio	●	
Serbatoio dell'acqua di bordo 3.400 L (898 gal)	●	
Valvola di riempimento acqua laterale	●	
Lavaggio ad alta pressione	●	
Lavaggio a bassa pressione		○
Pompa di trasferimento serbatoio dell'acqua		○
Pompa di mandata del combustibile		○
Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido		○

SICUREZZA E PROTEZIONE	STANDARD	A RICHIESTA
Corrimano piattaforma	●	
Avvisatore acustico	●	
Luci di lavoro LED ad ampia diffusione	●	
Telecamera posteriore	●	
Telecamere multivisione (convogliatore anteriore, 2 supporti magnetici)		○
Pacchetto luci a LED avanzato (perimetro, assistenza rotore e livello dell'acqua)		○
Luce di lavoro a LED magnetica		○
Faro rotante (fisso o a montaggio magnetico)		○
Luci di direzione dumper		○

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei concessionario e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web www.cat.com

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro concessionario Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso. VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

www.cat.com www.caterpillar.com

QLHQ3232-01 (12-2025)
Numero di fabbricazione: 02C
(N Am, Chile, Colombia, Europe,
South Korea, Taiwan, Türkiye)