

# 395

## HYDRAULIKBAGGER



---

Nettoleistung – ISO 9249  
Betriebsgewicht  
Maximale Grabtiefe

404 kW (542 hp)  
94.000 kg (207.400 lb)  
9.670 mm (31,9 ft)

**CAT**<sup>®</sup>

# 395

## HYDRAULIKBAGGER BEWÄLTIGT MEHR ARBEIT.

Der Cat® 395 Bagger ist ein Kraftpaket, das jede Art von Arbeit erledigt. Die Maschine wurde mit dem Cat C18-Motor mit 540 PS gebaut und ist ein bahnbrechender Bagger mit schnellen Zykluszeiten und einer starken Grabkraft, die das Eindringen des Löffels erleichtert und bis zu maximalen Tiefen von 7,2 m (23,7 ft) bis 11,7 m (38,5 ft) gräbt. Ausgestattet mit der neuesten Cat-Technologie hilft Ihnen der 395, fundierte und intelligente Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz der Baustelle zu verbessern, die Produktivität zu steigern und jeden Tag sicher nach Hause zurückzukehren. Wenn Sie handfeste Resultate für Ihr Unternehmen erwirtschaften wollen, ist der 395 Bagger der nächsten Generation die richtige Lösung für Sie. Er ist die beste Wahl in seiner Größenklasse.



### NUTZLASTEN IN PROFIT VERWANDELN

Mit einem hohen strukturellen Gewicht, einem starken Schwenk-Drehmoment und einer dynamischen Stielkraft handhabt diese 95-Tonnen-Maschine problemlos einen SD 5,2 m<sup>3</sup> (6,8 yd<sup>3</sup>) Löffel, was für Sie äußerst profitabel ist.

### ROBUSTE LANGLEBIGKEIT

Verstärkte Ausleger und Stiele übernehmen harte und schwere Arbeiten, während das serienmäßige, hochbelastbare verstärkte Laufwerk die Belastung zwischen Baustellengelände und Maschine fachmännisch auffängt.

### ZEIT UND KOSTEN SPAREN

Cat Bagger der nächsten Generation nutzen gemeinsame Teile, bieten verlängerte und synchronisierte Serviceintervalle, außergewöhnlichen Kundenservice und hervorragenden Produktsupport.

# NEUSTE FUNKTIONEN



- **Ein legendäres, führendes Vermächtnis**

Das 1925 gegründete Unternehmen Caterpillar setzte von Anfang an den Standard für Traktoren und Baumaschinen. Im Laufe der Jahre haben die Führungskräfte des Unternehmens ein umfangreiches Wissen dazu entwickelt, was funktioniert und was nicht. Caterpillar ist zusammen mit seinen Kunden gewachsen und hat neue Produkte für hart arbeitende Menschen entwickelt, die an ihre Grenzen gehen wollen. Diese Geschichte steht auch für Innovation, Wandel, Kreativität und Lernen. Caterpillar pflegt branchen- und unternehmensübergreifende Partnerschaften und entwickelt und verfeinert kontinuierlich seine Expertise zur Funktionsweise von Maschinen. Unser Engagement für die Entwicklung und den Bau der weltweit besten Maschinen ist in jedem einzelnen Produkt erkennbar.

## Vereinfachung der Maschineneinrichtung

- Nur durch Berühren mit den Fingerspitzen und Navigieren über benutzerfreundliche Symbole maximiert die neueste, fahrerorientierte Benutzeroberfläche (UI) die Betriebszeit und sorgt dafür, dass die Teams ohne Verzögerung mit der Arbeit beginnen können. Vom Neuordnen von Arbeitsgerätelisten bis zum Erstellen neuer Werkzeugkombinationen nach Bedarf können Fahrer Maschinen schnell einrichten und problemlos auf Informationen zugreifen.
- Die Benutzeroberfläche ermöglicht es den Fahrern, die Genauigkeit aufrechtzuerhalten und jede Sekunde ihrer Schicht optimal zu nutzen. Durch die Möglichkeit, Kupplungen und Anbaugeräte in das System einzugeben, wird das Einrichten von Arbeitsgerätekombinationen äußerst effizient, da die Kalibrierungszeit erheblich verkürzt wird. Außerdem ist beim Wechseln der Cat-Anbaugeräte kein erneutes Messen mehr erforderlich, und eine einzelne Person kann den Löffelverschleiß problemlos prüfen und nachstellen.

## Cat Grade 3D Ready

- Die Cat Grade 3D Ready-Option umfasst die gesamte Hardware, die für das Grade-mit-3D-System erforderlich ist und ab Werk installiert und getestet wurde. Diese Option bietet einen einfacheren Upgrade-Pfad für Kunden, die Grade mit 3D nach dem ersten Kauf hinzufügen möchten. Wenden Sie sich zur Aktivierung an Ihren Cat-Händler, um die erforderlichen 3D-Softwarelizenzen zu erwerben. Lizenzen können remote installiert oder manuell auf den Computer geladen werden.

## Cat Payload und Advanced Payload

- Cat Payload ermöglicht dem Fahrer das Wiegen während der Fahrt, das ihm hilft, seine Ladeziele zu erreichen und Über-, Unter- oder Fehlbeladung mit Materialien zu vermeiden. Advanced Payload ist ein System-Upgrade, das erweiterte Funktionen und Möglichkeiten bietet, darunter benutzerdefinierte Tags, Tagessummen und elektronisches Ticketing. Kombinieren Sie Payload mit VisionLink™\*, um Baustellen und einzelne Anlagen für die Fernverwaltung von Produktionszielen und Schlüsselmetriken zu analysieren.

\*VisionLink-Abonnement erforderlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Baunummer: 07H



# LEISTUNGSSTARKES KRAFTPAKET



- Betrieb bis zu einer Höhe von 3.000 m (9.840 ft) über NN ohne Leistungsdrosselung.
- Der exklusive hydrostatische Schwenkkreislauf verfügt über eine spezielle bidirektionale Schwenkpumpe, Schwenkmotoren, eine Füllpumpe und einen Füllspeicher. Die Schwenkpumpe versorgt den Schwenkmotor mit Öl. Die Füllpumpe und der Füllspeicher verhindern Kavitation (Luftblasen) und Überhitzung. Die Schaltung ermöglicht die Rückgewinnung der Schwenkbremsenergie und eine unabhängige Steuerung des Zylinderölstroms, was zu einer höheren Effizienz und einer gleichmäßigeren, besser vorhersehbaren Leistung beim Multitasking mit dem Bagger führt.
- Das kraftvolle Schwenkdrehmoment bewältigt problemlos Schwungwechsel, unebenes Gelände und gleichbleibend hohe Schlagverbindungen und hilft dem Fahrer, seine Arbeit schnell und präzise auszuführen.
- Wussten Sie, dass Prallbleche zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Stabilität und Gewicht eines Baggers beitragen? Aus diesem Grund integriert Caterpillar die Bleche in stark beanspruchten Bereichen wie Ausleger, Stiel und Rahmen. Die Verstärkung der Maschine ohne zusätzliches erhebliches Gewicht trägt auch dazu bei, dass sie selbst unter den härtesten Bedingungen jahrelang zuverlässig arbeitet.
- Die Zylinderstangen sind mit zusätzlichen Verschleißringen verstärkt, um Ölecken zu reduzieren. Der Unterwagen verfügt über dicke Prallbleche für eine lange Nutzungsdauer. Das dicke Kettenglied hat große Bolzenverbindungen, um den Halt der Bolzen zu gewährleisten. Die Laufrollen haben einen großen Wellendurchmesser, um dazu beizutragen, Verbiegungen und das Austreten von Öl zu verhindern, und erhöhen die Nutzlast des 395, was für Sie eine zuverlässiger Produktion bedeutet.
- Die Schmierfettabdichtung zwischen Spurketten und Lagern verringert Bewegungsgeräusche und schützt vor Schmutz, was die Lebensdauer des Fahrgestells schützt.
- Die mittige Raupenführungsschiene hilft dabei, den Bagger beim Fahren und Arbeiten am Hang in der Spur zu halten.
- Der abgeschrägte Laufrollenrahmen lässt keine Ansammlung von Schlamm und anderen Ablagerungen zu, was die Gefahr von Beschädigungen der Kette mindert.
- Die Zusatzhydraulikoptionen ermöglichen den Einsatz einer breiten Palette von Cat-Anbaugeräten.
- Die Advansys™ Löffelzähne verbessern die Bodendurchdringung und die Zykluszeiten. Die Zähne können schnell mit einem einfachen Radmutternschlüssel anstatt eines Hammers oder Spezialwerkzeugs gewechselt werden, was Sicherheit und Produktivitätszeiten verbessert.
- Passen Sie den Bagger mithilfe der drei Leistungsmodi, Power, Smart und ECO, an die jeweilige Aufgabe an.
- Der Smart Modus passt die Leistung automatisch an, sodass die beste Kraftstoffeffizienz erreicht wird. Das bedeutet weniger Leistung für Aufgaben wie Schwenken und mehr Leistung für das Graben.
- Die verbesserte Schwerlasthubfunktion erhöht den Systemdruck, damit Sie schweres Material problemlos heben und bewegen können.
- Mit der automatischen Hydraulikölvorwärmung können Sie bei kalten Temperaturen schneller arbeiten und schützen zudem die Lebensdauer aller Komponenten.
- Sie können nun bei jeder Temperatur arbeiten. Dieser Bagger ist auf hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) ausgelegt, mit einer standardmäßigen Kaltstartfähigkeit bei -18 °C (-0,4 °F).
- Der Motor erfüllt die Emissionsstandards EPA Tier 4 Final (USA), EU-Stufe V, Korea-Stufe V und Japan 2014 mit einem Nachbehandlungssystem, das ohne Zutun des Fahrers und ohne Ausfallzeit funktioniert.

# AUSSERGEWÖHNLICHE EFFIZIENZ DURCH TECHNOLOGIE


- Die neueste bedienerorientierte Benutzeroberfläche (UI) ist darauf ausgelegt, die Betriebszeit zu maximieren, indem sie es den Fahrern ermöglicht, Werkzeuglisten einfach neu zu ordnen und schnell neue Werkzeugkombinationen zu erstellen. Außerdem ist beim Wechseln der Cat-Anbaugeräte kein erneutes Messen mehr erforderlich, und eine einzelne Person kann den Löffelverschleiß problemlos prüfen und nachstellen.
- Cat Lift Assist hilft, das Umkippen der Maschine zu verhindern. Visuelle und akustische Warnungen zeigen dem Fahrer an, ob eine Ladung sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs der Maschine befindet.
- Cat 2D E-Fence verhindert, dass sich das Frontgestänge über die vom Fahrer definierten Grenzen von Decke, Boden, Wand, Schwenkbereich und Fahrerkabine hinaus bewegt. Es hilft den Fahrern, Gefahren, z. B. im Straßenverkehr, zu vermeiden, sorgt für die Sicherheit des Personals und erspart Ihnen kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten der Ausrüstung und mögliche Bußgelder auf der Baustelle.
- Cat Detect – die Personenerkennung für Bagger ist ein intelligentes Sichtkamerasystem, das den Fahrer warnen kann, wenn jemand in die Gefahrenzone der Maschine eindringt.\*
- Cat Grade mit Assist hilft dem Fahrer, durch teilautonomes Graben einfach und mühelos das Planum zu erstellen. Die Bewegungen von Ausleger, Stiel und Löffel werden automatisiert und ermöglichen ein genaueres Abtragen mit weniger Aufwand.
- Cat Grade mit 2D für Bagger ist ein Anzeigesystem, das den Fahrern hilft, Planierarbeiten schneller auszuführen.\* Wählen Sie Ihre Zieltiefe und Neigung und beobachten Sie, wie das Grade-mit-2D-System mithilfe von integrierten Prozessoren und Sensoren Echtzeitanweisungen zum zu erreichenden Planum liefert.
- Cat Grade mit 3D für Bagger hilft Fahrern dabei, schneller, genauer und effizienter Planierarbeiten durchzuführen und so die Produktivität zu steigern.\* Es umfasst GNSS-Technologie und RTK-Positionierungsführung, um den Planervorgang für komplexe Konstruktionen zu optimieren, die häufig bei großen Infrastruktur- und Gewerbeprojekten auftreten. Dieses System ermöglicht den Fahrern ein sicheres Arbeiten, da es für Klarheit beim Schneiden und Befüllen gemäß den präzisen Vorgaben sorgt.
- Die Cat Grade 3D Ready-Option umfasst die gesamte Hardware, die für das Grade-mit-3D-System erforderlich ist und ab Werk installiert und getestet wurde. Die Aktivierung erfordert den Kauf zusätzlicher 3D-Softwarelizenzen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Cat-Händler.
- Rüsten Sie auf unser GNSS mit Doppelantenne auf, um maximale Planiereffizienz zu erzielen. Das System ermöglicht Ihnen, während der Arbeit Entwürfe auf dem Touchscreen-Monitor zu erstellen und zu bearbeiten, oder Sie können den Planentwurf an den Bagger senden lassen, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Darüber hinaus profitieren Sie von den zusätzlichen Vorteilen von Sperrzonen, Auf- und Abtragkartierung, Fahrspurassistent und Augmented Reality sowie erweiterten Positionierungsfunktionen.
- Alle Cat Grade-Systeme sind mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica kompatibel. Sie haben bereits in andere Planiersysteme investiert? Sie können Planiersysteme von Trimble, Topcon und Leica auf der Maschine installieren.
- Cat Payload ermöglicht dem Fahrer das Wiegen während der Fahrt, das ihm hilft, seine Ladeziele zu erreichen und Über-, Unter- oder Fehlbeladung mit Materialien zu vermeiden. Advanced Payload ist ein System-Upgrade, das erweiterte Funktionen und Möglichkeiten bietet, darunter benutzerdefinierte Tags, Tagessummen und elektronisches Ticketing. Kombinieren Sie Payload mit VisionLink\*\*, um Baustellen und einzelne Anlagen für die Fernverwaltung von Produktionszielen und Schlüsselmetriken zu analysieren.

- Cat Fahrercoaching ermöglicht es Fahrern unabhängig von ihrer Erfahrung, ihre Effizienz und Produktivität auf das nächste Level zu heben. Mit schnell verfügbaren Tipps und Daten können Fahrer ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern. Erhalten Sie datenbasierte Informationen zu Fahrern und Abläufen, wenn Sie Fahrercoaching mit VisionLink kombinieren.\*\* Es gibt zwei Kategorien von Coachingtipps:
  - Tipps zur betrieblichen Effizienz: Helfen Sie den Fahrern, in Bestform zu bleiben, indem Sie Bereiche identifizieren, in denen sie ihre Fertigkeiten und Effizienz erhöhen können, wie Grabungstechnik und Standzeiten.
  - Tipps zum Maschinenzustand: Einige Aktionen sind ineffizient und verursachen unnötigen Verschleiß an der Maschine und ihren Komponenten. Das Befolgen der Tipps zum Maschinenzustand kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, die Grabungstechnik zu verbessern und Kraftstoffverschwendungen zu reduzieren

\* Unter bestimmten Umständen kann das System Personen möglicherweise nicht erkennen, z. B. bei hoher Schwunggeschwindigkeit, liegenden oder hockenden Personen oder wenn die Kameras durch schlechte Lichtverhältnisse (Dämmerung, Morgengrauen, Bewölkung), schlechtes Wetter (Schnee, Regen, Nebel) oder ähnliche Bedingungen beeinträchtigt sind. Informationen zu Nutzungsbeschränkungen finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch.

\*\* VisionLink-Abonnement erforderlich.

HINWEIS: Cat Payload für Bagger ist nicht für den Handel zugelassen. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

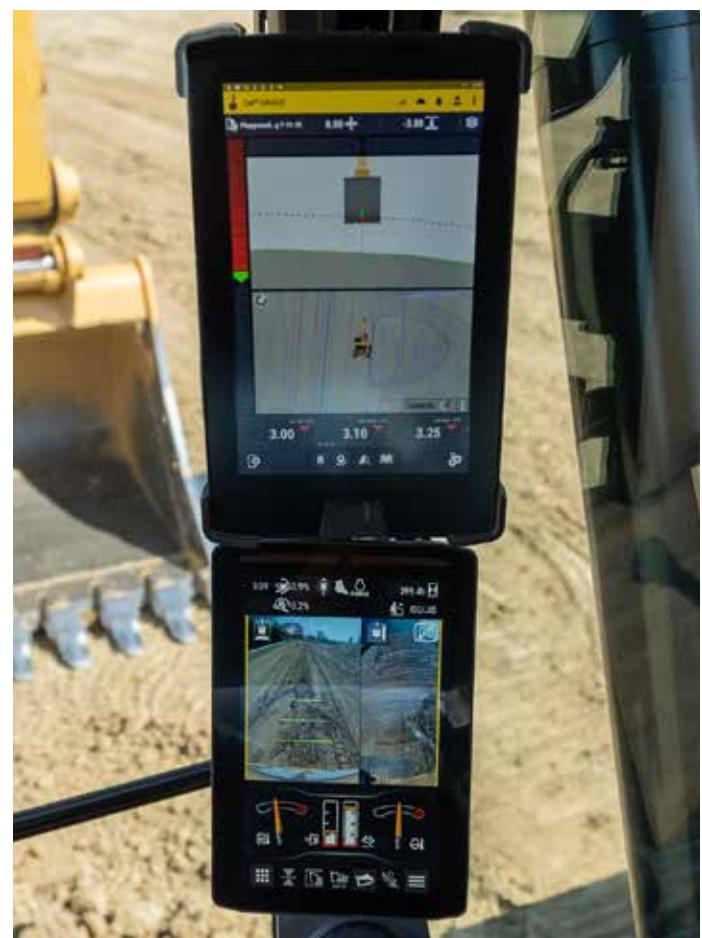

# KEIN RÄTSELRATEN MEHR BEIM MASCHINENMANAGEMENT


- VisionLink bietet verwertbare Dateneinblicke für alle Maschinen – unabhängig von der Größe des Fuhrparks oder dem Hersteller der Maschinen.\* Überprüfen Sie die Maschinendaten von Ihrem Desktop oder mobilen Gerät aus, um die Betriebszeit zu maximieren und die Maschinen zu optimieren. Dashboards liefern Informationen zu Betriebsstunden, Kilometerstand, Standort, Leerlaufzeit und Kraftstoffverbrauch. Diese Informationen dienen zur fundierten Entscheidungsfindung zur Kostensenkung, Vereinfachung der Wartung sowie der Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit auf Ihrer Baustelle.
- VisionLink Productivity sammelt und fasst Maschinentelematik- und Baustellendaten Ihrer gesamten Ausrüstung zusammen – unabhängig vom Hersteller.\* Zeigen Sie verwertbare Informationen wie Leerlaufzeit, Kraftstoffverbrauch, Standort, Nutzlast, Ladungsanzahl, Gesamtzyklen und mehr an, um die Effizienz, Produktivität und Auslastung der Maschine zu verbessern. Greifen Sie über ein Mobiltelefon, Tablet oder Desktop-Gerät von überall aus auf Daten zu – auf der Baustelle oder unterwegs.
- Cat Inspect ist eine mobile Anwendung, mit der Sie ganz einfach digitale vorbeugende Wartungsprüfungen, Inspektionen und tägliche Kontrollgänge durchführen können. Die Inspektionsdaten können problemlos in andere Cat-Datensysteme wie VisionLink integriert werden, sodass Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten können.
- Die Cat Ferndiagnose ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Cat-Händler aus der Ferne Diagnosetests an Ihrer angeschlossenen Maschine durchführen kann, um sicherzustellen, dass Probleme schnell und mit weniger Ausfallzeiten behoben werden.
- Mit der Cat Fernwartung können Sie die Onboard-Software aktualisieren, ohne dass ein Techniker anwesend sein muss. So können Sie Software-Updates einleiten, wann immer es Ihnen passt, und so Ihre Betriebseffizienz insgesamt steigern.
- Mit dem Anbaugerätefinder Cat PL161 können Sie Anbaugeräte auf allen Baustellen verfolgen, die Anzahl verlorener Anbaugeräte verringern und die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten planen. Die Werkzeugerkennung\*\* passt die Maschineneinstellungen automatisch an das ausgewählte Werkzeug an.
- Mit der Cat Command-Fernsteuerung können Maschinenführer bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen in sicherer Entfernung zur Maschine arbeiten. Command bietet die Wahl zwischen Handheld-Konsolen\* (mit Sichtverbindung) und virtuellen Stationen für große Entfernung (ohne Sichtverbindung). Die umfassende Integration in die Maschinensysteme ermöglicht Effizienz und Produktivität durch die Beibehaltung der Funktionen der Kabinentechnologie\*\*\* (Grade, Payload, Assist etc.).

\* Die Verfügbarkeit von Datenfeldern kann je nach Gerätshersteller variieren.

\*\* Die Erkennungsfunktion ist für ausgewählte Baggermodelle verfügbar.

\*\*\* Nicht alle Technologien sind auf der Command Console verfügbar, und sie variieren je nach Modell.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

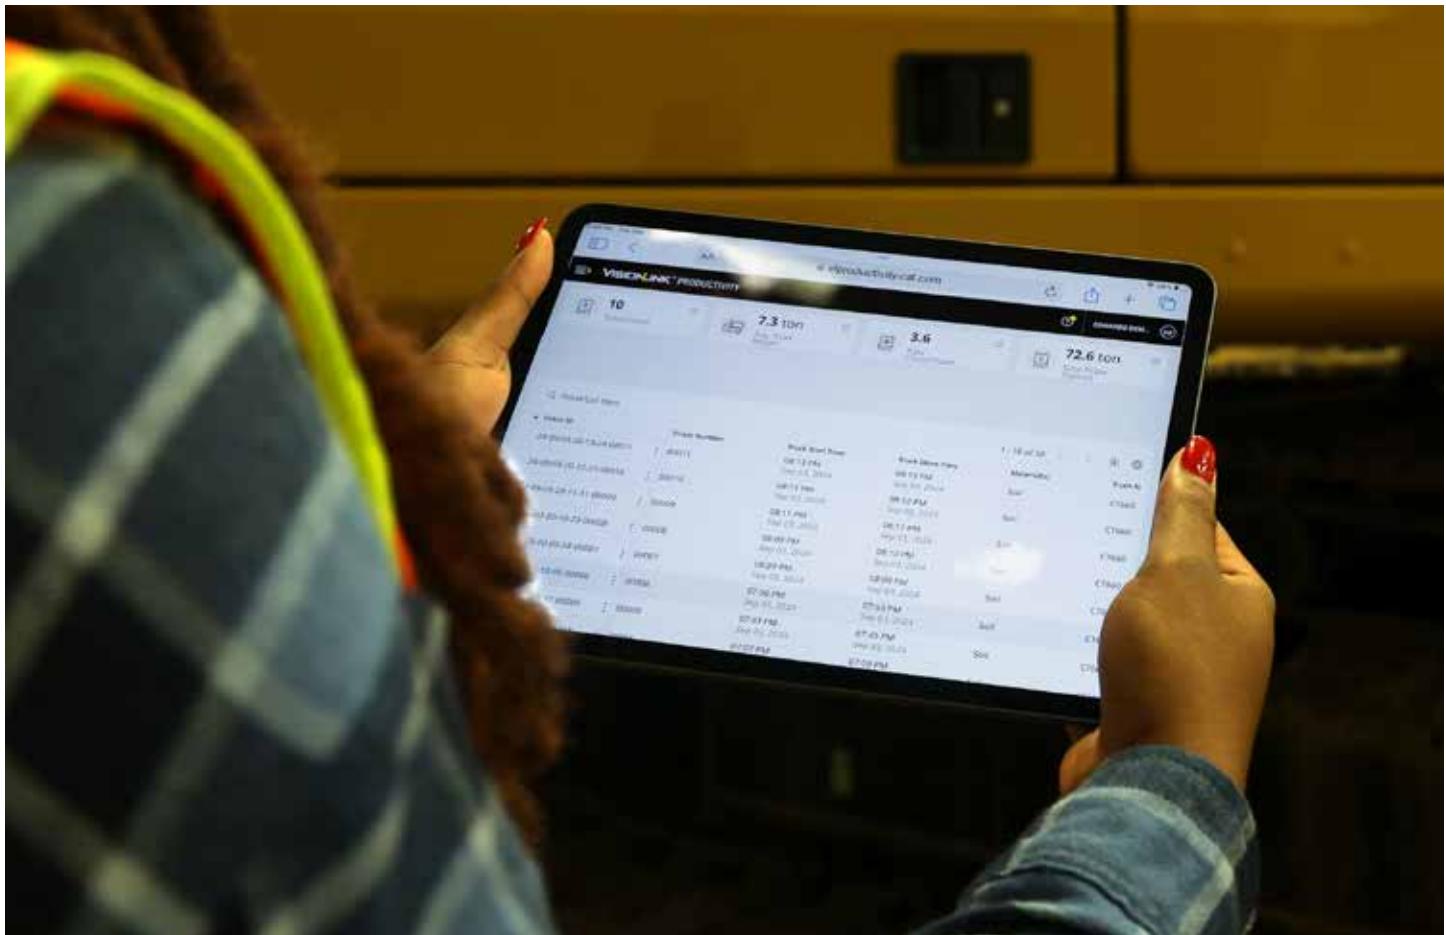

# EINFACHE UND KOSTENGÜNSTIGE WARTUNG



- Die verlängerten und synchronisierten Serviceintervalle des 395 und die reduzierte Hydraulikölmenge helfen Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.
- Der Bagger kann dank eingebauter Befestigungspunkte schnell mit einem automatischen Schmiersystem nachgerüstet werden. Ein verfügbarer Nachrüstsatz für das automatische Schmiersystem enthält zusätzliches Zubehör für die Montage von Fettpumpe und Leitungsschutzvorrichtungen. So läuft die Schmierung sicherer, sauberer und unkompliziert ab.
- Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte System zur Verwaltung des Fahrzeugzustands warnt den Fahrer und bietet eine schrittweise Anleitung zur Wartung sowie Informationen zu den benötigten Teilen, damit Sie keine unnötigen Ausfallzeiten haben.
- Verfolgen Sie Filterwechselstand und Wartungsintervalle des Baggers bequem vom Monitor in der Kabine aus.
- Die Kraftstoff- und Motorölfilter sind von der oberen Plattform aus erreichbar und für Serviceintervalle von 1.000 Stunden synchronisiert.
- Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine hochwertige Filtrationsleistung, verfügt über Ablassventile, um zu verhindern, dass das Öl beim Auswechseln des Filters verunreinigt wird, und das verlängerte Wechselintervall von 3.000 Stunden sorgt für Effizienz und Komfort.
- Die S-O-S<sup>SM</sup>-Ports mit verlängerten Probenentnahmeverintervallen befinden sich auf Bodenhöhe, was die Wartung erleichtert und eine schnelle und leichte Entnahme von Flüssigkeitsproben zur Analyse gestattet.
- Durch die Verwendung von Cat-Originalöl und -filtern und die typische S-O-S-Überwachung wird das aktuelle Wartungsintervall verlängert, sodass sich die Betriebszeit erhöht.
- Der hochleistungsfähige Hydraulikventilator verfügt über eine programmierbare automatische Umkehrfunktion, um die Kühlertürme auch ohne Eingriff des Fahrers frei von Verschmutzungen zu halten.
- Der moderne Luftansaugfilter mit Vorreiniger verfügt über eine hohe Staubaufnahmekapazität.
- Die neuesten Motorluftfilter mit integriertem Vorfilter übertreffen die Lebensdauer von Luftfiltern mit Radialdichtring.

# HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

- Die Einsatzorte von Baggern sind normalerweise unwegsam und herausfordernd. Es ist wichtig, dass die 395-Kabine den Bediener so weit wie möglich vor Ermüdung, Stress, Geräuschen und Temperaturen bei der Arbeit schützt.
- Der Komfort und die Effizienz bei den Bewegungen sorgen dafür, dass der Baggerführer die ganze Schicht über aufmerksam und produktiv bleibt. Der Standardsitz ist breit und verstellbar für Bediener nahezu jeder Größe.
- Die umklappbare Konsole erleichtert den Ein- und Ausstieg aus dem Sitz.
- Wählen Sie zwischen den zwei Kabinenausführungen Deluxe und Premium die Komfortvariante aus, die Sie benötigen.
- Das Deluxe-Paket der Kabine beinhaltet einen beheizten und luftgefederten Sitz. Der Premium-Sitz ist sowohl beheizt als auch gekühlt.
- Die Kabine ist schallgedämmt und abgedichtet.
- Verbesserte dämpfende Aufhängungen verringern die Vibration in der Kabine.
- Die leicht erreichbaren Steuerungen direkt vor dem Baggerführer machen die Kontrolle des Baggers einfach.
- Der Touchscreen-Monitor ermöglicht den einfachen Zugriff auf wichtige Informationen und Einstellungen. Direkttasten vereinfachen die Bedienung. Dazu gehören auch zwei für Radio, Heizung und Klimaanlage. Es gibt auch eine einstellbare Direktaste für Apps und Funktionen.
- Mit der automatischen Klimakontrolle als Standard arbeiten Sie die ganze Schicht bei optimaler Temperatur.
- Zu den Komfortfunktionen gehören u. a. ein Bluetooth®-fähiges Radio, USB-Anschlüsse zum Laden und Verbinden von Mobiltelefonen, 12-V-Steckdosen und ein AUX-Anschluss.
- Becher- und Flaschenhalter sind gut erreichbar. Weiterer Stauraum und praktische Ablageflächen sind ebenfalls in der Kabine vorhanden.
- Sowohl hinter und unter dem Sitz, in den Konsolen und Überkopf verfügen Sie über ausreichend Stauraum.

Nicht alle Optionen sind in allen Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an einen Cat-Händler in Ihrer Nähe für spezifische Angebote in Ihrer Region.



# JEDEN TAG SICHER NACH HAUSE KOMMEN



- Mit der Fahrer-ID ist Ihr Bagger sicher. Verwenden Sie Ihren PIN-Code auf dem Monitor oder den optionalen Bluetooth-Schlüsselanhänger, um das Starten per Knopfdruck zu aktivieren.
- Geriffelte Trittstufen, eine Anti-Rutsch-Beschichtung und Handläufe helfen Ihnen, einige der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle, Ausrutschen und Stolpern, zu vermeiden.
- Das serienmäßige Lift Assist berechnet rasch die tatsächliche Last, die angehoben wird, und vergleicht den Wert mit der maximal zulässigen Last, die der Bagger heben kann. Visuelle und akustische Warnungen geben an, ob Sie innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs arbeiten oder ob sofort etwas unternommen werden muss, um ein Kippen der Maschine zu verhindern.
- Das erstklassige Rundum-Beleuchtungspaket sorgt für gute Sicht in alle Richtungen. Die 1.800 Lumen starken Scheinwerfer an Karosserie, Kabine, Ausleger, seitlich und an der Rückseite beleuchten den Einsatzort für den Fahrer und die Mitarbeiter am Boden.
- Mit der optionalen Inspektionsbeleuchtung können Sie den Motor, die Pumpe, die Batterie und die Kühlräume beleuchten und so die Wartungsarbeiten leichter zugänglich machen.
- Unabhängig davon, ob Sie einen Schaufel, Hammer, Greifer oder Zweischalengreifer verwenden, stoppt das standardmäßige 2D-E-Fence die Baggerbewegung automatisch mit den Begrenzungen, die Sie im Monitor für den gesamten Arbeitsbereich einstellen – oben, unten, seitlich und vorne. E-Fence schützt Geräte vor Beschädigungen und reduziert die Gefahr von Geldbußen im Zusammenhang mit Flächennutzung oder Schäden an unterirdischen Versorgungsleitungen. Automatische Grenzen helfen außerdem dabei, eine Ermüdung des Fahrers zu verhindern, indem übermäßiges Schwenken oder Graben reduziert wird. Eine Bewegungsrichtungsanzeige hilft den Baggerführern dabei, herauszufinden, in welche Richtung die Bewegungshebel aktiviert werden müssen.
- Erwägen Sie die Aufnahme von Cat Command in Ihren Fuhrpark. Das Fernsteuerungssystem sorgt dafür, dass Sie von potenziellen Gefahren fern bleiben. Das Non-Line-of-Sight-Set verfügt über ein Wi-Fi-Funkgerät, Kameras und ein Mikrofon und kann überall eingesetzt werden.
- Mittels kleiner Kabinensäulen, großer Fenster und einer flachen Motorhaube haben Sie eine gute Sicht in den Graben, in jede Schwenkrichtung und auch hinter sich.
- Fügen Sie einen Schwenkalarm hinzu, um Personen zu warnen, wenn Sie vom Graben zur Halde und wieder zurück wechseln.
- Rückfahr- und rechte Seitensichtkameras sind serienmäßig. Rüsten Sie auf die 360°-Rundumsicht auf und erkennen Sie mit einem Blick alle Objekte und Arbeiter in der Nähe des Baggers.
- Ein bodennaher Motorstoppeschalter unterbricht, wenn aktiviert, die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet den Motor ab.
- Die Service-Plattform auf der rechten Seite ermöglicht leichten, sicheren und schnellen Zugang zur oberen Service-Plattform, die Stufen sind dank geriffelter Trittstufen und Stanzblechauflage rutschfest. Die Handläufe entsprechen den Anforderungen von ISO 2867.

# INTUITIV UND BENUTZERFREUNDLICH ZU BEDIENEN

- Der Motor des 395 kann ohne Schlüssel einfach per Knopfdruck gestartet werden. Das führt zu einer verbesserten Sicherheit, da Baggerführer-ID-Codes verwendet werden, um den Zugriff auf die Maschinen einzuschränken und nachzuverfolgen. Codes können manuell eingegeben werden, über einen optionalen Bluetooth-Schlüsselanhänger.
- Die meisten Maschineneinstellungen können über den hochauflösenden Touchscreen-Monitor vorgenommen werden. Dieser bietet mehrere Sprachen und kann einfach und ohne Verdrehen vom Sitz aus erreicht werden.
- Ein zweiter 254 mm (10 Zoll) großer Monitor ist für Cat Grade und Cat Grade mit 3D verfügbar.
- Jetzt noch einfacher Bedienung per Knopfdruck am Joystick. Die Joystick-Funktion kann über den Monitor angepasst werden. Joystick-Muster und -Reaktion können auf die Vorlieben des Baggerführers eingestellt werden. Alle Einstellungen werden mit der Bediener-ID gespeichert und bei der Anmeldung wiederhergestellt.
- Cat Stick Steer macht das Manövrieren des Baggers jetzt noch einfacher. Drücken Sie einfach einen Knopf und benutzen Sie eine einzige Hand zum Fahren und Lenken, anstatt beide Hände oder Füße an Hebeln oder Pedalen einzusetzen.
- Sie können auch ein Hilfsrelais einbauen, um ein CB-Funkgerät, eine Rundumleuchte oder ein anderes Zubehör ein- oder auszuschalten, damit Sie die Hände nicht von den Joysticks nehmen müssen.
- Programmieren Sie bis zu vier Einstellungen für Tiefe und Neigung, damit Sie ohne Neigungskontrolle benutzerfreundlich Steigungen angehen können – dies spart Energie und erhöht die Sicherheit im Baustellenbetrieb.
- Das Fahrercoaching ist ein in die Kabine integriertes System, das spezifische Möglichkeiten für den Fahrer erkennt, produktiver zu arbeiten und unnötigen Maschinenverschleiß zu vermeiden.
- Haben Sie Fragen zur Baggerfunktion oder zur Wartung? Auf dem Touchscreen-Monitor haben Sie die Bedienungsanleitung stets zur Hand.
- Über den QR-Code auf dem Monitor finden Sie eine ganze Reihe von Anleitungsvideos zu den Funktionen der Maschine und der Technologie.

Nicht alle Optionen sind in allen Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an einen Cat-Händler in Ihrer Nähe für spezifische Angebote in Ihrer Region.



- Der Cat-Motor C18 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
  - Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm) verwenden und sind kompatibel\* mit ULSD-Mischungen der folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffe\*\* bis zu:
    - 20 % Biodiesel-FAME (Fettsäuremethylester)\*\*\*
    - 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid).
- Beachten Sie die Richtlinien für eine erfolgreiche Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder in den „Empfehlungen von Caterpillar für Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250).
- Ein gut ausgebildeter Fahrer ist die Investition wert. Erfahrene Bediener steigern die Produktivität, vermeiden teure Ausfallzeiten und sorgen für Sicherheit auf der Baustelle. So können sie zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen.
  - Die Technologien von Cat Grade kombinieren erweiterte Anleitung mit einer optionalen automatisierten Maschinensteuerung und helfen Ihnen, Ihre Planierziele zu erreichen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen durch Verbesserung der Effizienz, Produktivität auf der Baustelle und Genauigkeit zu senken.
  - Die automatische Motordrehzahlregelung trägt dazu bei, unnötigen Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem sie den Motor automatisch in den Leerlaufmodus schaltet, wenn die Maschine nicht arbeitet.

- Cat Payload für Bagger ermöglicht das Wiegen von Material während der Fahrt und trägt so zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei, indem es die Ladeeffizienz und die Produktivität auf der Baustelle verbessert und Fahrten zur Waage überflüssig macht.
- Cat 2D E-Fence hält das Frontgestänge innerhalb eines vordefinierten Arbeitsbereichs, um Gefahren wie z. B. im Straßenverkehr zu vermeiden – dies trägt nicht nur zur Sicherheit des Personals bei, sondern hilft Ihnen auch, Reparaturen, Ausfallzeiten und kostspielige Bußgelder zu vermeiden.
- Verlängerte Wartungsintervalle tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Menge an Flüssigkeit und Filtern zu verringern, die im Laufe der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
- Cat VisionLink zeigt die CO<sub>2</sub>-Emissionen überwachter Anlagen an, berechnet nach Kraftstoffart für den täglich während der Laufzeit in einem ausgewählten Datumsbereich verbrauchten Kraftstoff.
- Die Cat-Fernwartung trägt dazu bei, Ausfall- und Wartungszeiten zu minimieren, und sorgt dafür, dass Ihre Maschinen mit maximaler Effizienz laufen. Benachrichtigungen zu Maschinenaktualisierungen werden virtuell von Ihrem Cat-Händler versendet. Aktualisierungen können bereitgestellt werden, ohne dass ein Techniker des Händlers vor Ort sein muss.
- Die Cat-Ferndiagnose verkürzt die Wartungszeit und sorgt dafür, dass Ihre Maschine mit maximaler Effizienz läuft, da Ihr Cat-Händler die Maschine virtuell während der Arbeit testen kann. Sobald ein Problem identifiziert ist, kann ein Techniker es gleich beim ersten Mal beheben, was Zeit und Geld spart.

\* Auch wenn Caterpillar-Motoren mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel sind, ist deren Verwendung in einigen Regionen möglicherweise nicht zulässig.

\*\* Die Abgasemissionen von kohlenstoffärmeren Kraftstoffen sind im Wesentlichen die gleichen wie bei herkömmlichen Kraftstoffen.

\*\*\* Motoren ohne Nachbehandlungssysteme sind mit höheren Mischungen kompatibel, bis zu 100 % Biodiesel, (bezüglich der Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).



# STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT UND IHREN GEWINN MIT CAT®-ANBAUGERÄTEN

Sie können die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine ganz einfach mithilfe der großen Vielfalt an Anbaugeräten von Cat erweitern. Alle Anbaugeräte von Cat sind auf das Gewicht und die Leistung von Cat-Baggern ausgelegt und sorgen so für bessere Leistung, Sicherheit und Stabilität.

## LÖFFEL



## HYDRAULIKHÄMMER



## HAMMERVERSCHLEISS VERHINDERN

Schützen Sie Ihren Hammer vor Überlastung. Der automatische Hammerstopp warnt Sie nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet ihn nach 30 Sekunden automatisch ab, um Verschleiß an Gerät und Bagger zu vermeiden.

## EINFACHE GERÄTEVERFOLGUNG

Der Anbaugerätefinder PL161 von Cat ist ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihre Anbaugeräte und andere Ausrüstungsteile jederzeit leicht und schnell finden. Der eingebaute Bluetooth-Leser des Baggers oder die Cat App auf Ihrem Handy lokalisieren das Gerät automatisch.



## SCHNELLKUPPLUNGEN



## UNIVERSALSCHEREN



## SCHEREN



## MEHR ALS NUR MASCHINEN

Wenn Sie bei Cat kaufen, bekommen Sie viel mehr als nur die Maschine. Sie erhalten auch die Unterstützung eines erstklassigen Händlernetzwerks mit Zugang zu einer Reihe von flexiblen Lösungen, Technologien, Tools und mehr. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg.

- Kundenwertvereinbarungen (Customer Value Agreement, CVA)
- Hochwertige Bauteile und Präzisionskomponenten
- Finanzierungslösungen
- Miet- und Gebrauchtgeräte
- Kostengünstige Wartungs- und Reparaturangebote

Sparen Sie mehr Zeit und Energie mit der verfügbaren Werkzeugerkennung. Ein einfaches Schütteln des Anbaugeräts bestätigt seine Identität. Es stellt auch sicher, dass alle Einstellungen der Anbaugeräte korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten können.

# TECHNISCHE DATEN

Die vollständigen Daten finden Sie unter [cat.com](http://cat.com).

MOTOR		
Nettoleistung – ISO 9249	404 kW	542 PS
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN)	550 hp (metrisch)	
Motormodell	Cat® C18	
Motorleistung – ISO 14396	405 kW	543 PS
Motorleistung – ISO 14396 (DIN)	551 hp (metrisch)	
Bohrung	145 mm	6 in
Hub	183 mm	7 in
Hubraum	18,1 l	1.105 in³
Biodiesel-geeignet	B20 <sup>1</sup>	
Emissionen	Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.	

Die angegebene Nettoleistung ist die Leistung, die am Schwungrad ankommt, wenn der Motor mit einem Lüfter, einem Luftansaugsystem, einem Abgassystem und einer Lichtmaschine mit einer Motordrehzahl von 1.700 rpm ausgestattet ist. Die angegebene Leistung wird nach der zum Zeitpunkt der Herstellung gültigen Norm geprüft.

\*Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) verwenden und sind kompatibel\* mit ULSD-Mischungen der folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffe\*\* bis zu:

- 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)\*\*\*
- 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid).

Hinweise zur erfolgreichen Anwendung finden Sie in den Leitlinien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder in den „Empfehlungen von Caterpillar für Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250).

\* Auch wenn Caterpillar-Motoren mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel sind, ist deren Verwendung in einigen Regionen möglicherweise nicht zulässig.

\*\* Die Abgasemissionen von kohlenstoffärmeren Kraftstoffen sind im Wesentlichen die gleichen wie bei herkömmlichen Kraftstoffen.

\*\*\* Motoren ohne Nachbehandlungssysteme sind mit höheren Mischungen kompatibel, bis zu 100 % Biodiesel, (bezüglich der Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

ABMESSUNGEN		
Ausleger	GP 8,4 m (25'7")	
Stiel	R4,4 m (14'5")	
Löffel	GD 5,2 m³ (6,8 yd³)	
Transporthöhe – Kabinenoberkante	3.670 mm	12 ft
Handlaufhöhe	3.750 mm	12,4 ft
Transportlänge	15.090 mm	49,6 ft
Heckschwenkradius	4.840 mm	15,11 ft
Lichte Höhe bis Kontergewicht	1.640 mm	5,5 ft
Bodenfreiheit	830 mm	2,9 ft
Spurlänge	6.350 mm	20,1 ft
Kettenlänge bis Walzenmitte	5.120 mm	16,1 ft
Spurweite	3.510 mm	11,6 ft
Transportbreite	3.880 mm	12,9 ft

Spurweite des Fahrwerks ausgefahren mit 900 mm (35") Bodenplatten; Transportbreite des Fahrwerks eingefahren mit 900 mm (35") Bodenplatten und ohne Stufen.

ARBEITSBEREICHE UND KRÄFTE		
Ausleger	GP 8,4 m (25'7")	
Stiel	R4,4 m (14'5")	
Löffel	GD 5,2 m³ (6,8 yd³)	
Maximale Grabtiefe	9.670 mm	31,9 ft
Maximale Reichweite auf Bodenebene	14.710 mm	48,3 ft
Maximale Einstechhöhe	13.540 mm	44,5 ft
Maximale Ladehöhe	9.250 mm	30,4 ft
Minimale Ladehöhe	3.030 mm	9,11 ft
Maximale Grabtiefe für 2.440 mm (8 ft) Bodenniveau	9.560 mm	31,4 ft
Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand	6.770 mm	22,3 ft
Losbrechkraft – ISO	383 kN	86.100 ft-lbf
Stielgrabkraft – ISO	305 kN	68.540 ft-lbf

KLIMAANLAGE		
Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a („Global Warming“-Potenzial = 1.430). In der Anlage befinden sich 1,00 kg Kältemittel, was einer CO <sub>2</sub> -Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.		
– Bei Verwendung von R134a (Global Warming Potential = 1859) enthält das System 1,3 kg (2,86601 lb) Kältemittel, was einer CO <sub>2</sub> -Produktion von 1,859 metrischen Tonnen (2,0491967 t) entspricht.		
– Bei Verwendung von R1234yf (Global Warming Potential = 0,501) enthält das System 1,1 kg (2,42508 lb) Kältemittel, was einer CO <sub>2</sub> -Produktion von 0,001 metrischen Tonnen (0,001 t) entspricht.		

SCHALLPEGEL		
ISO 6395:2008 (extern)	109 dB(A)	
ISO 6396:2008 (in der Kabine)	73 dB(A)	

Externer Schallpegel – Der angegebene externe Schalleistungspegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG, wenn die Maschinen ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird gemäß den in ISO 6395:2008 festgelegten Prüfverfahren und -bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.

Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel des Fahrers wird gemäß den in ISO 6396:2008 festgelegten Prüfverfahren und -bedingungen für eine von Caterpillar angebotene Kabine gemessen, wobei diese ordnungsgemäß installiert und gewartet ist und mit geschlossenen Türen und Fenstern geprüft wird. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.

Bei Betrieb mit einer offenen Baggerführerstation und Kabine (bei nicht sachgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) über längere Zeit oder in einer lauten Arbeitsumgebung ist ein Gehörschutz erforderlich.

HYDRAULIKSYSTEM		
Hauptsystem – Maximallfluss – Arbeitshydraulik	1.064 l/min	281 gal/min
Maximaldruck – Ausrüstung	37.000 kPa	5.366 psi
Maximaldruck – Fahrbetrieb	35.000 kPa	5.076 psi
Maximaldruck – Schwenkbetrieb	31.000 kPa	4.496 psi

SCHWENKMECHANISMUS		
Schwenkgeschwindigkeit*	6,26 r/min	
Maximales Schwenk-Drehmoment	362 kN·m	267.333 lbf·ft

\*Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert niedriger eingestellt werden.

GEWICHTSANGABEN		
Betriebsgewicht	94.100 kg	207.400 lb

Langes Fahrwerk mit verstellbarer Spurweite, Massenausleger, M2.92JC (9'7") Stiel, 6,5 m<sup>3</sup> (8,5 yd<sup>3</sup>) SDV-Löffel, 650 mm (26") Doppelstegbodenplatten und 15,4 mt (34.060 lb) Standardkontergewicht mit Entnahmeverrichtung.

FÜLLMENGEN		
Kraftstofftankinhalt	1.220 l	322 gal
Kühlsystem	71 l	19 gal
Motoröl	67 l	18 gal
Schwenkantrieb	24 l	6 gal
Seitenantrieb – jeweils	20 l	5 gal
Hydrauliksystem – inkl. Tank	740 l	196 gal
Hydrauliktank	372 l	98 gal
Abgasreinigungsflüssigkeitstank	80 l	21 gal

NACHHALTIGKEIT		
Wiederverwertbarkeit	98 %	

# STANDARD- UND SONDERAUSRÜSTUNG

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

FAHRERKABINE	STANDARD	OPTIONAL	KABINE (FORTSETZUNG)	STANDARD	OPTIONAL
Hochauflösender 254 mm (10 Zoll) LCD-Touchscreen-Monitor	●		Schutzgitter vorne (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)	●	
Beheizter Sitz mit regelbarer Luftdruckfederung (nur bei Deluxe)	●		Schutzgitter, untere Hälfte, vorne		●
Beheizter und gekühlter Sitz mit automatisch regelbarer Federung (nur bei Premium)	●		Regenschutz für vordere Windschutzscheibe und Kabinenlichtabdeckung		●
Kabine mit Schalldämmung und zähen Aufhängungen	●				
Automatische Bi-Level-Klimaanlage	●				
Tippwählschalter und Direkttasten für die Monitorsteuerung	●				
Schlüsselloser Drucktasten-Motorstart	●				
Höheneinstellbare Konsole, unbegrenzt, ohne Werkzeug	●				
Hochklappbare Konsole, links	●				
51 mm (2") orangefarbener Sicherheitsgurt	●				
Bluetooth integriertes Radio (inkl. USB-, Aux-Anschluss und Mikrofon)	●				
Zwei 12-Volt-Steckdosen (DC)	●				
Getränke- und Ablagefächer	●				
Zweiteilige Frontscheibe, kann geöffnet werden (Deluxe-Standard)	●				
Oberer Radial-Scheibenwischer mit Waschanlage (Nur Deluxe-Kabine)	●				
Parallelwischer mit Scheibenwaschanlage (nur Premium)	●				
Zu öffnende Polycarbonat-Dachluke (Deluxe-Standard)	●				
LED-Deckeninnenleuchten	●				
Bodeneinstiegslicht	●				
Sonnenrollo vorne	●				
Sonnenrollo hinten (Premium-Standard)	●				
Notausstieg über Heckscheibe	●				
Waschbare Bodenmatte	●				
Vorrüstung für Rundumleuchte	●				
Cat® Stick Steer		●			
Zusatzerrels		●			
Zusätzlicher hochauflösender LCD-Touchscreen-Monitor für Cat Grade Advanced 2D und 3D		●			
Sonnenrollo hinten (Deluxe)		●			
Unterer Radialscheibenwischer		●			
Joysticks mit waagrechten Schieberegeln		●			
Elektrisches Pedal zur Werkzeugkontrolle, links/rechts		●			
Set für dualen Ausstieg über Heckscheibe		●			
Frontscheibe aus Verbundglas (P5A-Glas, EU-Abbruchverordnung)		●			
Schutzvorrichtungen für Kabine/Bediener (OPG) (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)		●			

CAT-TECHNOLOGIE	STANDARD	OPTIONAL
Cat-Maschinenmanagement		
VisionLink™ <sup>1</sup>	●	
Fernwartung	●	
Ferndiagnose	●	
Erkennung und Verfolgung von Arbeitsgeräten (PL161)	●	
Fahrercoaching <sup>2</sup>	●	
Cat Grade:		
Cat Grade mit 2D	●	
Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)		●
Laserempfänger	●	
Cat Grade mit 3D (einfaches oder duales GNSS)		●
Kompatibel mit 3D-Planiersystemen von Trimble, Topcon und Leica	●	
Cat Grade 3D Ready		●
Cat Grade-Konnektivität <sup>2</sup>	●	
Cat Assist:		
Grade Assist	●	
Ausleger-Assist	●	
Löffel-Assist	●	
Swing Assist	●	
Lift Assist	●	
Cat Payload:		
Wiegen während der Fahrt	●	
Halbautomatische Kalibrierung	●	
Nutzlast-/Zyklusinformationen	●	
VisionLink Backoffice-Berichte <sup>2</sup>		●
Cat Advanced Payload:		
Tägliche Gesamtmengen	●	
Benutzerdefinierte Listen		●
Intelligentes Gewichtsziel	●	
E-Ticket-Integration <sup>2</sup>		●
Sonstiges:		
Integration des Cat Tiltrotators (TRS)	●	

<sup>1</sup> Liefert die wichtigsten Telematikdaten für die Verwaltung des Zustands, Wartungsdaten und Zustandsüberwachung. Weitere Pläne für eine umfassendere Datenberichterstattung sind verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

<sup>2</sup> VisionLink-Abo notwendig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

(FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE)

# STANDARD- UND SONDERAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

FAHRWERK UND AUFBAUTEN	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL
Langes Fahrwerk mit verstellbarer Spurweite	●		Caterpillar One-Key Sicherheitssystem	●
Drehschutz	●		Abschließbares Kraftstoffablassfach	●
Fettgeschmierte Laufwerkskette	●		Abschließbares externes Werkzeug-/Lagerfach	●
Standard-Kontergewicht	●		Abschließbare Tür sowie verschließbare Deckel an Kraftstoff- und Hydrauliktank	●
HD-Bodenschutz	●		Abschließbarer Trennschalter	●
HD-Fahrmotorschutz	●		Wartungsplattform mit Antirutsch-Platte und versenkten Bolzen	●
Lang mit verstellbarer Spurweite	●		Handlauf und Haltegriff, rechts (ISO 2867:2011 konform)	●
Standard-Kontergewicht	●		Spiegelpaket für gute Sicht	●
Zugöse am Basisrahmen	●		Signal-/Warnhupe	●
Kontergewicht mit Entnahmegerät		●	Bodenaher sekundärer Motorstoppschalter	●
650 mm (26") HD-Doppelstegbodenplatten		●	Rückfahrkamera und Kamera an der rechten Seite	●
750 mm (30") HD-Doppelstegbodenplatten		●	Laufsteg	●
900 mm (35") HD-Doppelstegbodenplatten		●	Fahralarm	●
Dreigeteilter, segmentierter Kettenführungsschutz		●	2D E-Fence (E-Ceiling, E-Floor, E-Swing, E-Wall, E-Fahrerkabinenvermeidung)	●
Segmentierter Kettenführungsschutz, zweigeteilt		●	Fernsteuerung für Cat Command	●
ELEKTRONIK	STANDARD	OPTIONAL	SCHALT- UND STEUERUNG	STANDARD
Wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1.400 A (x2)	●		Schwenkalarm	●
Zentraler elektrischer Hauptschalter	●		360°-Rundumsicht	●
Karosseriebeleuchtung	●		Auslegerabsenk-Sicherungsventil	●
Außenbeleuchtung (in die Aufbewahrungsbox integriert)	●		Stielabsenk-Sicherungsventil	●
1.800 Lumen starke LED-Premium-Rundumbeleuchtung		●	Inspektionsbeleuchtung	●
LED-Ausleger- und -Kabinenbeleuchtung		●	Cat Detect-Personenerkennung	●
HYDRAULIKSYSTEM	STANDARD	OPTIONAL	HYDRAULIKSYSTEM	STANDARD
Ausleger- und Stiel-Regenerationsschaltung	●		Schwenkalarm	●
Elektronisches Hauptsteuerventil	●		360°-Rundumsicht	●
Spezieller geschlossener Schwenkkreislauf	●		Auslegerabsenk-Sicherungsventil	●
Antireaktions-Ventil	●		Stielabsenk-Sicherungsventil	●
Automatische Hydraulikölwärmung	●		Inspektionsbeleuchtung	●
Automatische Schwenk-Feststellbremse	●		Hochklappbarer Laufsteg	●
Hochleistungs-Hydraulik-Rücklauffilter	●		Bluetooth-Schlüsselanhänger	●
Zweistufiges Fahren	●		76 mm (3") Automatisches Sicherheitsgurt	●
Bio-Hydrauliköl-geeignet	●			
Überwachung der Hydraulikeffizienz		●		
Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung		●		
Mitteldruck-Zusatzkreislauf		●		
Schnellwechslerkreislauf		●		
Smart Ausleger		●		

AGXQ4375-01 (12-2025)

Ersetzt: AGXQ4375-00

Baunummer: 07H

(Aus-NZ, Kolumbien,

Chile, Europa, Nordamerika,

Südkorea, Türkei)

Weitere Informationen zu den Produkten von Cat, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2025 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Auf den Fotos dargestellte Maschinen können Zusatzausstattungen enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausstattung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, SmartBoom, S-O-S, Product Link, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und das CAT „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

