

GC en GC S HAMERS

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GRAAFMACHINES




Graafmachines op rupsbanden:	312 - 355
Graafmachines op banden:	M314 - M322
Graafmachines in overslaguitvoering:	MH3022-MH3026
Graafmachines in bosbouwuitvoering:	538 - 568



CAT HAMERS

VOOR GRAAFMACHINES

Cat® hamers maken korte metten met uw behoeften voor slopen, bouwen en steengroeven. Combineer het eenvoudige, lichte ontwerp van de GC-hamerserie met de betrouwbaarheid, duurzaamheid en waarde die u verwacht van Cat producten. Het resultaat zijn lagere kosten per uur en de consistente kracht en prestaties die u nodig hebt.

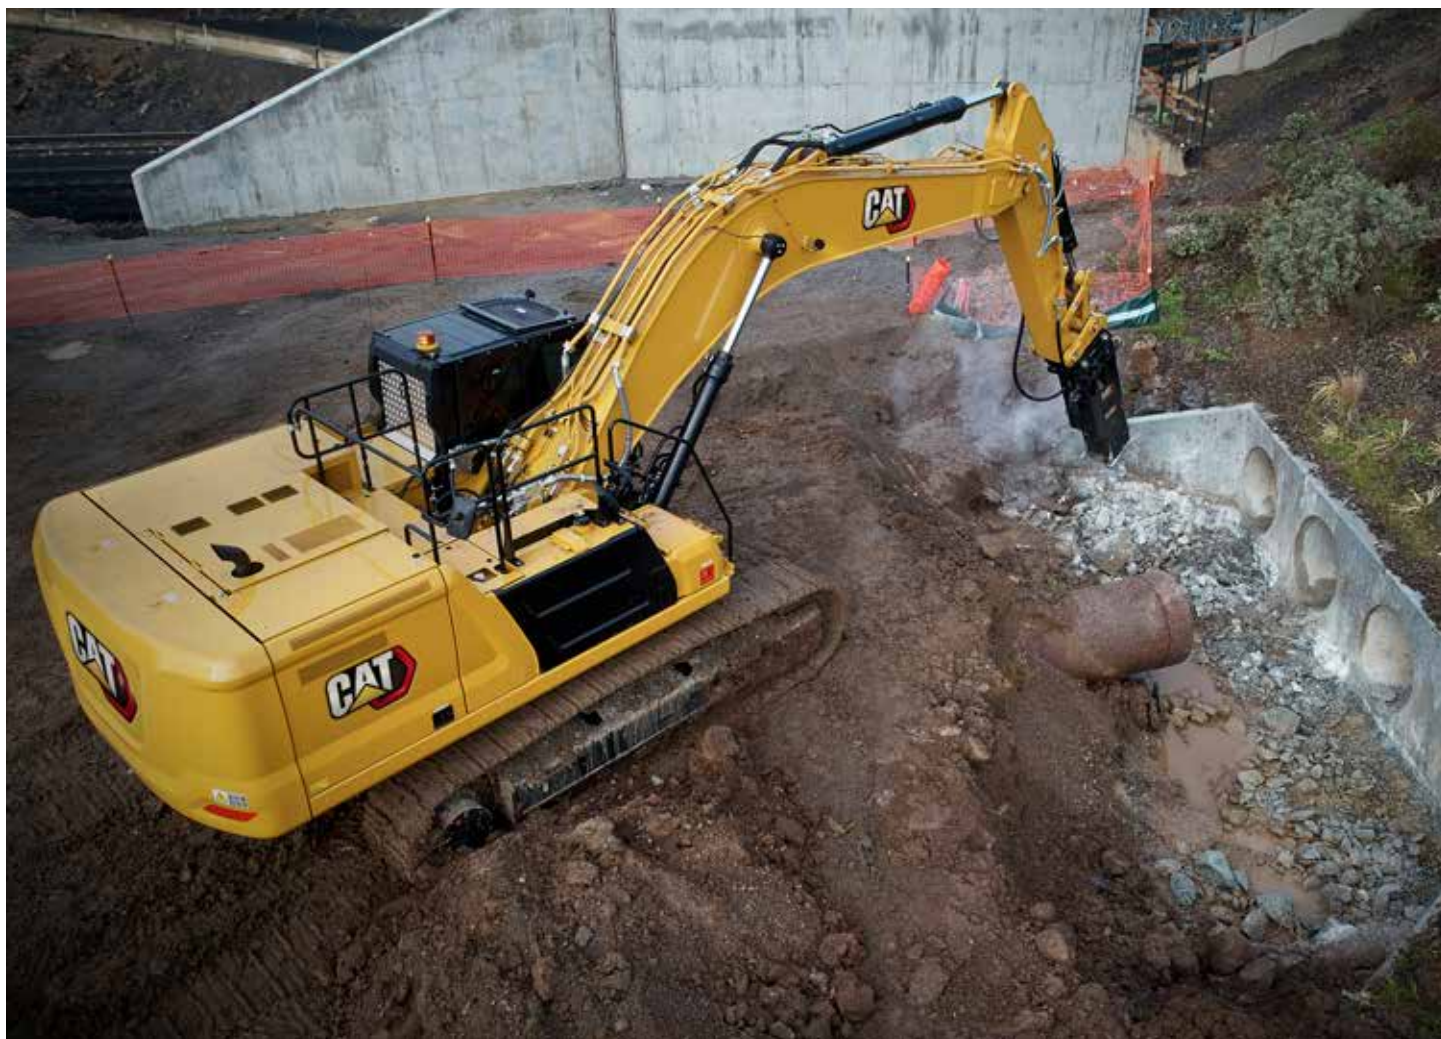

HAMERS MET GELUIDDEMPING

Hamers met geluiddemping hebben een volledig gesloten behuizing om het geluid te helpen onderdrukken. Lawaaivermindering is waardevol in werkgebieden waar beperkingen gelden, zoals ziekenhuiszones, woonwijken en werkterreinen waar lawaai gereguleerd is. Machinisten vinden hamers met geluiddemping ook prettiger als ze op kleinere machines werken waar de hamer dicht bij hen werkt. Hamers met geluiddemping worden aangeduid met een "S" achter de modelnaam om ze te onderscheiden van de modellen zonder geluiddemping.



HOGE PRESTATIES

Cat hamers hebben een grote gereedschapsdiameter met een groot slagvermogen. Onze hamers hebben een hoge slagfrequentie om snel door materiaal heen te breken, zodat u op het hoogste niveau kunt blijven presteren.

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Het volledige assortiment Cat hamers is gemakkelijk te onderhouden met toegang op maaiveldhoogte. De nauwsluitende en over 90 graden draaibare onderste bussen kunnen op het werkteerrein worden vervangen. De hamers met geluidsdemping worden standaard geleverd met ingebouwde automatische smering, waardoor handmatig smeren niet meer nodig is.

DUURZAAM EN STERK

De hydraulische componenten worden in de behuizing beschermd, zodat u grote schokken kunt opvangen en de stilstandtijd op het werkteerrein kunt beperken. Vermogenscellen zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal en hebben een tweefasige warmtebehandeling ondergaan om de duurzaamheid te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen.



WOORDENLIJST

VAN HYDRAULISCHE TERMEN

Enkele hydraulische termen die u helpen om de Cat hamer te kiezen die aan uw behoeften voldoet.



OPBRENGST

(L/min)

De snelheid waarmee de pomp van een machine olie door het circuit perst.

OPBRENGSTBEPERKING

(Pa)

De vermindering van de vloeistofstroom in een hydraulisch systeem, meestal veroorzaakt door een nauwe doorgang of een klep, die de prestaties van het gereedschap kan beïnvloeden.

ONTLASTKLEP

Een apparaat op de toevoerleiding dat de oliestroom rechtstreeks naar de tank omleidt als de druk een vooraf bepaalde waarde bereikt.

INGANGSVERMOGEN

(kW)

De energie die beschikbaar is voor gebruik door de hamer tijdens de werking, berekend als: (max. oliestroom x max. werkdruk)/600.

ALLES OVER DRUK

DRUK

De kracht die door vloeistof op een oppervlak wordt uitgeoefend.

TEGENDRUK

De weerstand van de olie die door het retourcircuit naar de tank gaat.

WERKDRUK

De druk waarbij de hamer werkt, verschilt per hamer.

MONTAGECONFIGURATIES

FLEXIBILITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN



GC hamers leveren prestaties van wereldklasse en combineren een optimaal vermogen-gewichtsverhouding met een eenvoudig ontwerp dat toch echte veelzijdigheid biedt.

VLAKKE BOVENKANT

Hamers met vlakke bovenkant bieden de grootste flexibiliteit voor montage op Cat en concurrerende dragers. Ze zijn ook de beste keuze voor machines en machineparken die een speciaal koppelingssysteem gebruiken. Montagebeugels bieden veelzijdigheid om de hamer van de ene machine naar de andere te verplaatsen. Hierdoor zijn hamers met vlakke bovenkant zeer geschikt voor gebruik in machineparken die door dealers worden verhuurd en machineparken van klanten met gemengde dragers.

VASTGEPEND

Vastgepende hamers zijn speciaal bedoeld voor Cat dragers. De kosten zijn ideaal voor vaste machinetoepassingen omdat er geen beugel nodig is.

GEREEDSCHAPPEN VOOR GC S HAMERS MET GELUIDDEMPING EN GC HAMERS



PIRAMIDEVORMIG



PUNT



BEITEL



PLAT



GESMEDE PUNTBEITEL

De verschillende snijgeometrieën kunnen het productieresultaat en het brandstofverbruik beïnvloeden, afhankelijk van het gebruik, de toepassing en het materiaal.

HET JUISTE GEREEDSCHAP KIEZEN VOOR UW HYDRAULISCHE HAMER



LOCATOR VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN PL161

MATERIEELBEHEER

VOLG UW ACTIVA

De Cat PL161 locator voor uitrustingsstukken is een Bluetooth®-apparaat waarmee gebruikers worden geïnformeerd over de locatie van hun uitrustingsstukken op alle werkterreinen, waardoor er minder uitrustingsstukken worden kwijtgeraakt en waarmee onderhoud en vervangingen kunnen worden ingepland.

HERKENNING VAN UITRUSTINGSSTUKKEN

Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare uitrustingsstukherkenningsfunctie. Even schudden met het gekoppelde uitrustingsstuk bevestigt de identiteit ervan. Het zorgt er ook voor dat alle instellingen voor het uitrustingsstuk correct zijn, zodat u snel en efficiënt aan de slag kunt gaan.

BEVEILIGING VAN ACTIVUM

De PL161 kan eenvoudig in VisionLink® worden geïntegreerd voor volledig machineparkbeheer van machines en uitrustingsstukken vanaf één dashboard op een smartphone of tablet om informatie over locaties en tracking te raadplegen.



GC EN GC S HAMER

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN



BOUW

Door de verscheidenheid aan werkzaamheden in de bouwsector is er voor bijna elke Cat hamer wel een plek te vinden. Voor beton- en straatwerk kunnen kleinere hamers gebruikt worden, terwijl het uitgraven van funderingen in rotsen iets groters vereist. Het soort materiaal en de benodigde hoeveelheid breekwerk is uw leidraad. Hardere materialen en grotere klussen vereisen grotere hamers.

METALLURGISCH

In gieterijen moet de hamer slagkracht hebben om zware slakafzettingen te breken maar toch in gietpannen en ovens passen. Kies de grootste hamer die fysiek op de werkplek past.

SLOOP

Het verkleinen van beton en soortgelijke materialen kan met elk formaat hamer gebeuren. De hoeveelheid breekwerk die gedaan moet worden, bepaalt de grootte van de hamer die het beste is. Vergeet niet de mogelijkheid om een kleine hamer op een compacte machine te zetten om binnen gebouwen te werken.

MIJNBOW EN STEENGROEVE

Waar productie vereist is, komen grote hamers goed van pas. Kies de hamer die de hoeveelheid productie geeft die het project vereist. Hoe harder het materiaal, hoe meer slagkracht er nodig is.

TOEPAS- SINGSGIDS

Hamers met geluiddemping hebben een volledig gesloten behuizing om het geluid te helpen onderdrukken. Lawaaivermindering is waardevol in werkgebieden waar beperkingen gelden, zoals ziekenhuiszones, woonwijken en werkterreinen waar lawaai gereguleerd is.

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn en om te bespreken wat de beste hamer voor uw behoeften is.

TOEPASSING GC S HAMER

● Optimaal ○ Aanbevolen ■ Niet aanbevolen

MONTAGE			BOVENKANT						
MODEL			H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S	H160 GC S	H180 GC S
BOUW									
Werkterrein voorbereiden, landschapsar- chitectuur	Grondverzet	Pijpleidingen, gemeenten	●	●	●	●	○	○	○
		Bevroren grond	●	●	●	●	○	○	○
		Funderings- voorbereiding		○	○	○	●	●	●
	Asfalt frezen	Opritten, wegen							
	Verdichting	Gemeenten							
Rots	Sleuven graven	Nutsvoor- zieningen en pijpleidingen	○	○	○	○	●	●	●
SLOOP									
Beton	Licht	Trottoirs, opritten	●	○	○	○			
	Standaard	Gewapend beton 3" - 20"	●	●	●	●	○	○	○
	Zwaar	Brugpijlers, zwaar versterkt			○	○	●	●	●
Metselwerk	Sintelblok, baksteen	Muren	○	○	○				
Bestrating	Breken van asfalt	Opritten, wegen	○	○					
	Beton, samengesteld	Wegen	●	●	●	●			
METALLURGISCH									
Reiniging	Reinigen van gietstukken		○	●	●	●	○	○	
Metselwerk	Slak in gietpannen		○	●	●	○			
	Vuurvaste bekleding in ovens		●	●	●	○			
MIJNBOUW									
Rots	Secundair opbreken	Zachter mate- riaal (schalie, uiteengevallen kalksteen)	○	●	●	●	●	●	●
		Harder materiaal (kalksteen, graniet)		○	●	●	●	●	●
		Afschilferen	○	○	○	○	○	○	○
	Primair opbreken	Tunnels				○	○	○	○

TOEPAS- SINGSGIDS

Cat hamers maken korte metten met uw behoeften voor slopen, bouwen en steengroeven. Combineer het eenvoudige, lichte ontwerp van de GC-hamerserie met de betrouwbaarheid, duurzaamheid en waarde die u verwacht van Cat producten. Het resultaat zijn lagere kosten per uur en de consistente kracht en prestaties die u nodig hebt.

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn en om te bespreken wat de beste hamer voor uw behoeften is.

TOEPASSING GC HAMER

● Optimaal ○ Aanbevolen ■ Niet aanbevolen

MONTAGE			BOVENKANT					
MODEL			H110 GC	H120 GC	H130 GC	H140 GC	H160 GC	H180 GC
BOUW								
Werkterrein voorbereiden, landschapsarchitectuur	Grondverzet	Pijpleidingen, gemeenten	●	●	●	●	○	○
		Bevroren grond	●	●	●	●	○	○
		Funderingsvoorbereiding		●	●	●	○	○
	Asfalt frezen	Opritten, wegen						
	Verdichting	Gemeenten						
Rots	Sleuven graven	Nutsvoorzieningen en pijpleidingen	○	○	○	●	●	●
SLOOP								
Beton	Licht	Trottoirs, opritten	●	○	○	○		
	Standaard	Gewapend beton 3" - 20"	●	●	●	●	○	○
	Zwaar	Brugpijlers, zwaar versterkt				○	○	●
Metselwerk	Sintelblok, baksteen	Muren	○	○	○			
Bestrating	Breken van asfalt	Opritten, wegen	○	○				
	Beton, samengesteld	Wegen	●	●	●	●		
METALLURGISCH								
Reiniging	Reinigen van gietstukken		○	●	●	●	○	○
Metselwerk	Slak in gietpannen		○	●	●	○		
	Vuurvaste bekleding in ovens		●	●	●	○		
MIJNBOUW								
Rots	Secundair opbreken	Zachter materiaal (schalie, uiteengevallen kalksteen)	○	●	●	●	●	●
		Harder materiaal (kalksteen, graniet)		○	●	●	●	●
		Afschilferen	○	○	○	○	○	○
	Primair opbreken	Tunnels				○	○	○

TOEPAS- SINGSGIDS

Cat hamers maken korte metten met uw behoeften voor slopen, bouwen en steengroeven. Combineer het eenvoudige, lichte ontwerp van de GC-hamerserie met de betrouwbaarheid, duurzaamheid en waarde die u verwacht van Cat producten. Het resultaat zijn lagere kosten per uur en de consistente kracht en prestaties die u nodig hebt.

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn en om te bespreken wat de beste hamer voor uw behoeften is.

TOEPASSING GC HAMER (vervolg)

● Optimaal ○ Aanbevolen ■ Niet aanbevolen

MONTAGE			ZIJKANT					
MODEL			H110 GC	H120 GC	H130 GC	H140 GC	H160 GC	H180 GC
BOUW								
Werkterrein voorbereiden, landschapsar- chitectuur	Grondverzet	Pijpleidingen, gemeenten	●	●	●	●	○	○
		Bevroren grond	●	●	●	●	○	○
		Funderings- voorbereiding		○	○	○	●	●
	Asfalt frezen	Opritten, wegen						
	Verdichting	Gemeenten						
Rots	Sleuven graven	Nutsvoor- zieningen en pijpleidingen	○	○	○	○	●	●
SLOOP								
Beton	Licht	Trottoirs, opritten	●	○	○	○		
	Standaard	Gewapend beton 3" - 20"	●	●	●	●		
	Zwaar	Brugpijlers, zwaar versterkt				○	○	●
Metselwerk	Sintelblok, baksteen	Muren	○	○	○			
Bestrating	Breken van asfalt	Opritten, wegen	○	○				
	Beton, samengesteld	Wegen	●	●				
METALLURGISCH								
Reiniging	Reinigen van gietstukken		○	●	●	●	○	○
Metselwerk	Slak in gietpannen		○	●	●	○		
	Vuurvaste bekleding in ovens		●	●	●	○		
MIJNBOUW								
Rots	Secundair opbreken	Zachter mate- riaal (schalie, uiteengevallen kalksteen)	○	●	●	●	●	●
		Harder materiaal (kalksteen, graniet)		○	●	●	●	●
		Afschilferen	○	○	○	○	○	○
	Primair opbreken	Tunnels			○	○	○	○

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

Specificaties – GC S-modellen

Model	Montage	Onderdeelnr.	Hefarm	Gewicht van houder		Gewicht van houder		Bedrijfsgewicht	
				Minimaal		Maximaal		Minimaal	
				ton	lb	ton	lb	kg	lb
H110 GC S	Bovenkant	611-8795	312/313, 315, CW40-Std, CW40S-Smal	11	24251	16	35274	1179	2594
H115 GC S	Bovenkant	610-4456	312/313, 315, CW40-Std, CW40S-Smal	13	28660	18	39683	1405	3091
H120 GC S	Bovenkant	610-9404	B, CB, DB, CW40-Std, CW40S-Smal	18	39683	25	55115	1746	3841
H130 GC S	Bovenkant	609-2819	CB, DB, CW45-Std, CW45S-Narrow, CW40-Std	25	55115	32	70547	2496	5491
H140 GC S	Bovenkant	609-6633	CB, DB, TB, CW45-Std, CW45S-Smal	30	66138	40	88184	2942	6472
H160 GC S	Bovenkant	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72700	45	99200	3034	6675
H180 GC S	Bovenkant	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88100	55	121200	3908	8598

Specificaties – GC-modellen

Aan bovenkant gemonteerd

Model	Versienr.	Onderdeelnr.	Hefarm	Aanbevolen gewicht van houder				Bedrijfsgewicht	
				Minimaal		Maximaal		Minimaal	
				ton	lb	ton	lb	kg	lb
H110 GC	04A	636-9932	312, 316	10	22046	18	39680	917	2022
H120 GC	04A	636-9991	B, CB	18	39683	30	66140	2004	4418
H130 GC	04A	641-3262	CB	28	61729	35	77161	2831	6242
H140 GC	04A	641-3748	CB, DB	30	66138	40	88184	3502	7721
H160 GC	04A	641-4062	DB, TB	35	77161	40	88184	3985	8786
H180 GC	04A	640-2609	DB, TB, UB	40	88184	55	121253	4799	10581

Zijbevestiging

Model	Versienr.	Onderdeelnr.	Hefarm	Aanbevolen gewicht van houder				Bedrijfsgewicht	
				Minimaal		Maximaal		Minimaal	
				ton	lb	ton	lb	kg	lb
H110 GC	04A	637-2384	312	10	22046	18	39680	801	1766
H110 GC	04A	637-2563	316	10	22046	18	39680	801	1766
H120 GC	04A	637-2612	B	18	39683	30	66140	1827	4028
H120 GC	04A	638-3290	CB	18	39683	30	66140	1827	4028
H130 GC	04A	643-5553	CB	28	61729	35	77161	2499	5509
H140 GC	04A	643-5554	CB	30	66138	40	88184	3169	6986
H140 GC	04A	643-5555	DB	30	66138	40	88184	3169	6986
H160 GC	04A	643-5556	DB	35	77161	40	88184	3744	8254
H160 GC	04A	643-5557	TB	35	77161	40	88184	3985	8785
H180 GC	04A	643-5558	DB	40	88184	55	121253	4656	10264
H180 GC	04A	643-5559	TB	40	88184	55	121253	4656	10264
H180 GC	04A	643-5560	UB	40	88184	55	121253	4656	10264

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

Hydraulische specificaties - GC S-modellen

Model	Montage	Onderdeelnr.	Slagen per minuut		Nominale opbrengst				Bedrijfsdruk			
					Minimaal		Maximaal		Minimaal		Maximaal	
			Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC S	Bovenkant	611-8795	450	650	80	21	100	26	14000	2030	16000	2320
H115 GC S	Bovenkant	610-4456	450	800	90	24	120	32	15000	2175	17000	2465
H120 GC S	Bovenkant	610-9404	400	800	125	33	150	40	16000	2320	18000	2610
H130 GC S	Bovenkant	609-2819	350	700	160	42	180	48	16000	2320	18000	2610
H140 GC S	Bovenkant	609-6633	250	550	180	48	220	58	16000	2320	18000	2610
H160 GC S	Bovenkant	580-6100	200	450	190	50	230	61	16000	2320	18000	2610
H180 GC S	Bovenkant	596-2304	200	400	250	66	300	79	14000	2030	16000	2320

Hydraulische specificaties - GC-modellen

Aan bovenkant gemonteerd

Model	Versienr.	Onderdeelnr.	Slagen per minuut		Nominale opbrengst				Bedrijfsdruk			
					Minimaal		Maximaal		Minimaal		Maximaal	
			Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC	04A	636-9932	350	700	80	21	100	26	14700	2132	16600	2408
H120 GC	04A	636-9991	350	550	120	32	180	48	15700	2277	17700	2567
H130 GC	04A	641-3262	300	450	180	48	240	63	15700	2277	17700	2567
H140 GC	04A	641-3748	250	380	200	53	250	66	15700	2277	18600	2698
H160 GC	04A	641-4062	200	350	200	53	260	69	15700	2277	18600	2698
H180 GC	04A	640-2609	200	250	220	58	270	71	19600	2843	23500	3408

Zijbevestiging

Model	Versienr.	Onderdeelnr.	Slagen per minuut		Nominale opbrengst				Bedrijfsdruk			
					Minimaal		Maximaal		Minimaal		Maximaal	
			Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC	04A	637-2384	350	700	80	21	100	26	14700	2132	16600	2408
H110 GC	04A	637-2563	350	700	80	21	100	26	14700	2132	16600	2408
H120 GC	04A	637-2612	350	550	120	32	180	48	15700	2277	17700	2567
H120 GC	04A	638-3290	350	550	120	32	180	48	15700	2277	17700	2567
H130 GC	04A	643-5553	300	450	180	48	240	63	15700	2277	17700	2567
H140 GC	04A	643-5554	250	380	200	53	250	66	15700	2277	18600	2698
H140 GC	04A	643-5555	250	380	200	53	250	66	15700	2277	18600	2698
H160 GC	04A	643-5556	200	350	200	53	260	69	15700	2277	18600	2698
H160 GC	04A	643-5557	200	350	200	53	260	69	15700	2277	18600	2698
H180 GC	04A	643-5558	200	250	220	58	270	71	19600	2843	23500	3408
H180 GC	04A	643-5559	200	250	220	58	270	71	19600	2843	23500	3408
H180 GC	04A	643-5560	200	250	220	58	270	71	19600	2843	23500	3408

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

Specificaties hamergereedschap - GC S-modellen

Model hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werk Lengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 GC S	Standaard	Plat	565-4613	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	53	116
	Standaard	Beitel	565-4615	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	50	111
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	565-4616	950	37.4	550	21.7	72	2.8	130	5.1	50	110
	Standaard	Punt	565-4612	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	105
	Standaard	Piramidevormig	565-4614	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	107
H115 GC S	Standaard	Plat	566-1533	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	95	210
	Standaard	Beitel	566-1536	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	91	200
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4710	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	159	6.3	95	210
	Standaard	Punt	566-1535	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	85	188
	Standaard	Piramidevormig	566-1534	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	89	196
H120 GC S	Standaard	Plat	565-8758	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	118	260
	Standaard	Beitel	565-8761	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4711	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	180	5.3	132	291
	Standaard	Punt	565-8760	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
	Standaard	Piramidevormig	565-8759	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	115	254
H130 GC S	Standaard	Plat	565-8762	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	173	381
	Standaard	Beitel	565-8767	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4712	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	197	5.9	175	386
	Standaard	Punt	565-8766	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
	Standaard	Piramidevormig	565-8764	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	161	355
H140 GC S	Standaard	Plat	566-1537	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
	Standaard	Beitel	566-1540	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	178	392
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4713	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	203	6.0	190	419
	Standaard	Punt	566-1539	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	176	388
	Standaard	Piramidevormig	566-1538	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
H160 GC S	Standaard	Plat	595-1655	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	206	454
	Standaard	Beitel	595-1652	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	194	428
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	595-1651	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	214	8.4	205	452
	Standaard	Punt	595-1654	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	189	417
	Standaard	Piramidevormig	595-1653	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	188	414
H180 GC S	Standaard	Plat	595-1660	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	284	626
	Standaard	Beitel	595-1659	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	265	584
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	595-1656	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	241	9.5	283	624
	Standaard	Punt	595-1657	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	259	571
	Standaard	Piramidevormig	595-1658	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	263	580

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

Specificaties hamergereedschap - GC-modellen

Model hamer	Versienummer hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werklengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 GC	04A	Standaard	Plat	613-9282	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	60	132
		Standaard	Beitel	613-9285	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	57	126
		Standaard	Punt	613-9284	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	55	121
		Standaard	Piramidevormig	614-4231	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	56	123
H120 GC	04A	Standaard	Plat	614-4229	1300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	144	317
		Standaard	Beitel	614-4228	1300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	138	304
		Standaard	Beitel (gesmede punt)	638-2321	1400	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	134	295
		Standaard	Punt	614-4227	1300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	138	304
		Standaard	Piramidevormig	614-4226	1300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	135	298
H130 GC	04A	Standaard	Plat	619-6218	1500	59.1	803	31.6	155	6.1	155	6.1	207	456
		Standaard	Beitel	619-6217	1500	59.1	803	31.6	155	6.1	155	6.1	198	437
		Standaard	Beitel (gesmede punt)	647-4983	1600	63.0	903	35.6	155	6.1	155	6.1	207	456
		Standaard	Punt	619-6216	1500	59.1	803	31.6	155	6.1	155	6.1	191	421
		Standaard	Piramidevormig	619-6215	1500	59.1	803	31.6	155	6.1	155	6.1	178	392
H140 GC	04A	Standaard	Plat	627-4614	1500	59.1	846	33.3	165	6.5	165	6.5	220	485
		Standaard	Beitel	627-4612	1500	59.1	846	33.3	165	6.5	165	6.5	210	463
		Standaard	Beitel (gesmede punt)	647-4984	1600	63.0	946	37.2	165	6.5	165	6.5	205	452
		Standaard	Punt	627-4611	1500	59.1	846	33.3	165	6.5	165	6.5	210	463
		Standaard	Piramidevormig	627-4610	1500	59.1	846	33.3	165	6.5	165	6.5	210	463
H160 GC	04A	Standaard	Plat	627-4619	1600	63.0	882	34.7	175	6.9	175	6.9	260	573
		Standaard	Beitel	627-4618	1600	63.0	882	34.7	175	6.9	175	6.9	250	551
		Standaard	Beitel (gesmede punt)	647-4985	1700	66.9	982	38.7	175	6.9	175	6.9	240	529
		Standaard	Punt	627-4616	1600	63.0	882	34.7	175	6.9	175	6.9	240	529
		Standaard	Punt	627-4617	1600	63.0	882	34.7	175	6.9	175	6.9	240	529
		Standaard	Piramidevormig	628-5414	1600	63.0	882	34.7	175	6.9	175	6.9	250	551
H180 GC	04A	Standaard	Plat	625-0790	1600	63.0	857	33.7	185	7.3	185	7.3	267	589
		Standaard	Beitel	625-0789	1600	63.0	857	33.7	185	7.3	185	7.3	267	589
		Standaard	Beitel (gesmede punt)	647-4986	1700	66.9	957	37.7	185	7.3	185	7.3	270	595
		Standaard	Punt	625-0786	1600	63.0	857	33.7	185	7.3	185	7.3	267	589
		Standaard	Punt	625-0788	1600	63.0	857	33.7	185	7.3	185	7.3	267	589
		Standaard	Piramidevormig	625-0787	1600	63.0	857	33.7	185	7.3	185	7.3	267	589

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

ADXQ4374-00 (2-2025)
(Global)

VisionLink® is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

©2025 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Fusion, XT, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

www.cat.com www.caterpillar.com

