



M320

Tekerlekli Ekskavatör

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler.....	2
Motor.....	2
Şanzıman.....	2
Servis Dolum Kapasiteleri.....	2
Dönüş Mekanizması.....	2
Alt Takım.....	2
Çalışma Ağırlıkları.....	2
Ana Komponent Ağırlıkları.....	3
Hidrolik Sistem.....	3
Lastikler.....	3
Dozer Bıçağı.....	4
Titreşim Seviyeleri.....	4
Standartlar.....	4
Ses Performansı.....	4
Klima Sistemi.....	4
Boyutlar.....	5
Alt Takım Boyutları.....	6
Çalışma Aralıkları.....	7
Kaldırma Kapasiteleri:	
Değişken Ayarlanabilir Bom (VAB).....	8
Tek Parça Bom.....	16
Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu:	
Avrupa ve Türkiye.....	24
Kuzey Amerika.....	31
Avustralya ve Yeni Zelanda.....	32
Ataşman Teklif Kılavuzu	
Avrupa.....	33
Türkiye.....	86
Kuzey Amerika.....	97
Avustralya ve Yeni Zelanda.....	102
Standart ve Opsiyonel Ekipman.....	103
Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar.....	106
Kabin Seçenekleri.....	107
M320 Çevresel Beyan.....	108

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C4.4	
Maksimum Brüt Güç		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metrik)	
Maksimum Net Güç		
ISO 9249	127,8 kW	171 hp
ISO 9249 (DIN)	174 hp (metrik)	
İç çap	105 mm	4,1 inç
Strok	135 mm	5,3 inç
Silindir hacmi	4,4 L	268,5 inç ³
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20 ⁽¹⁾	
Silindir Sayısı	4	

- U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, Temiz Emisyon Modülü (CEM) egzoz gazı atık arıtma ünitesi, alternatör ve orta devirde çalışan soğutma fanı ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar kullanımı tavsiye edilir.
- Azami devir 2.200 dev/dk.

⁽¹⁾Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)*
✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

**Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).*

***Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.*

Şanzıman

İleri/Geri		
1. Vites	10 km/sa.	6,2 mil/sa.
2. Vites	35 km/sa.	21,7 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	5,5 km/sa.	3,4 mil/sa.
2. Vites	15 km/sa.	9,3 mil/sa.
Çekiş Gücü	104 kN	23.380 lbf
Maksimum Tırmanabilme (19.500 kg/42.990 lb)	%61,0	

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu (toplam kapasite)	470 L	124,2 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	30 L	7,9 gal
Soğutma Sistemi	31,7 L	8,4 gal
Motor Yağı	13 L	3,4 gal
Hidrolik Deposu	155 L	40,9 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	270 L	71,3 gal
Arka Aks Muhafazası (diferansiyel)	14 L	3,7 gal
Ön Direksiyon Aksı (diferansiyel)	10,5 L	2,8 gal
Nihai Tahrik (her biri)	2,5 L	0,7 gal
Powershift Şanzıman	2,5 L	0,7 gal

Dönüş Mekanizması

Maksimum Dönüş Hızı*	9,2 dev/dk.	
Maksimum Dönüş Torku	52,5 kN·m	38.722 lbf·ft

*CE işaretli makineler için varsayılan değer daha düşük ayarlanabilir.

Alt Takım

Yerden Yükseklik	360 mm	14,2 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	35°	
Salınım Aks Açısı	±8,5°	
Minimum Dönüş Yarıçapı		
Lastiğin Dış Yüzü	6.600 mm	21,6 ft
Lastik Dış Kısmı (Plastik Çamurluk)	7.900 mm	25,9 ft
Tek Parça (1 PC) Bom Ucu	9.200 mm	30,2 ft
Değişken Ayarlanabilir (VA) Bom Ucu	7.500 mm	24,6 ft

Çalışma Ağırlıkları*

Minimum	18.800 kg	41.450 lb
Maksimum	21.200 kg	46.740 lb
Tipik konfigürasyonlar:		
Değişken Ayarlanabilir Bom**		
Yalnızca Arka Bıçak	19.500 kg	42.990 lb
Bıçak ve Payandalar	20.500 kg	45.190 lb
Ön ve Arka Payandalar	20.600 kg	45.410 lb
Tek Parça Bom **		
Yalnızca Arka Bıçak	19.050 kg	42.000 lb
Bıçak ve Payandalar	20.050 kg	44.200 lb
Ön ve Arka Payandalar	20.150 kg	44.420 lb

*Çalışma ağırlığına; dolu yakıt deposu, operatör, 700 kg (1.543 lb) kova ve çift pnömatik lastik dahildir. Ağırlık, yapılandırmaya göre değişir.

**Tipik konfigürasyonlar şunları içerir: 2.500 mm (8 ft 2 inç) stik, 3.600 kg (7.937 lb) arka ağırlık, kova ve 220 kg (485 lb) hızlı ataşman değiştirici.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ana Komponent Ağırlıkları

Bom (VA ve stik silindiri, pimler ve standart hidrolik hatları dahil):

Tek Parça Bom 5.650 mm (18 ft 6 inç)	2.280 kg	5.030 lb
Değişken Ayarlanabilir Bom 5.260 mm (17 ft 3 inç)	2.720 kg	6.000 lb

Stikler (silindir, kova bağlantısı, pimler ve standart hidrolik hatları dahil):

Stik 2.500 mm (8 ft 2 inç)	990 kg	2.180 lb
Stik 2.900 mm (9 ft 6 inç)	1.040 kg	2.290 lb

Arka Ağırlıklar:

3.600 kg (7.937 lb) Arka ağırlık	3.600 kg	7.940 lb
4.200 kg (9.259 lb) Arka ağırlık	4.200 kg	9.260 lb

Alt Takım (akslar, standart lastikler ve basamaklar dahil):

Arka Bıçak	4.960 kg	10.930 lb
Arka Bıçak/Ön Payanda	5.970 kg	13.160 lb
Arka Payanda/Ön Bıçak	5.970 kg	13.160 lb
Arka Payanda/Ön Payanda	6.150 kg	13.560 lb

Kovalar:

Pimli Kova Genel Hizmet Tipi (GD) 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	700 kg	1.540 lb
CW Kova GD 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	700 kg	1.540 lb

Hızlı Ataşman Değiştiriciler (QC):

CW30 Özel Hızlı Ataşman Değiştirici	220 kg	490 lb
Pimli Kavrıyıcı Hızlı Ataşman Değiştirici	380 kg	840 lb

Hidrolik Sistem

Maksimum Basınç – Ekipman Devresi

Normal	35.000 kPa	5.076 psi
Ağır Kaldırma	37.000 kPa	5.366 psi
Seyir Devresi	35.000 kPa	5.076 psi

Maksimum Basınç – Yardımcı Devre

Yüksek Basınç	35.000 kPa	5.076 psi
Orta Basınç	17.000 kPa	2.466 psi
Dönüş Mekanizması	39.500 kPa	5.729 psi

Maksimum Akış

Hidrolikler	306 L/dk.	81 gal/dk.
Seyir Devresi	235 L/dk.	62 gal/dk.

Yardımcı Devre

Yüksek Basınç	250 L/dk.	66,0 gal/dk.
Orta Basınç	55 L/dk.	14,5 gal/dk.
Dönüş Mekanizması	90 L/dk.	23,8 gal/dk.

Silindirler

Bom Silindiri (VA) – İç Çap	130 mm	0 ft 5 inç
Bom Silindiri (VA) – Strok	906 mm	2 ft 12 inç
VAB silindiri – İç Çap	160 mm	0 ft 6 inç
VAB silindiri – Strok	731 mm	2 ft 5 inç
Bom Silindiri (1 PC) – İç Çap	130 mm	0 ft 5 inç
Bom Silindiri (1 PC) – Strok	906 mm	2 ft 12 inç
Stik Silindiri (VA) – İç Çap	130 mm	0 ft 5 inç
Stik Silindiri (VA) – Strok	1.205 mm	3 ft 11 inç
Stik Silindiri (1 PC) – İç Çap	140 mm	0 ft 6 inç
Stik Silindiri (1 PC) – Strok	1.205 mm	3 ft 11 inç
Kova Silindiri – İç Çap	110 mm	0 ft 4 inç
Kova Silindiri – Strok	1.077 mm	3 ft 6 inç

Lastikler

Standart	10.00 – 20 (çift pnömatik)
Opsiyonel	11.00 – 20 (çift pnömatik) 315/70R22.5 (ara parçasız çift pnömatik) 300-80-22.5 (ara parçasız çift pnömatik) 445/70/R19.5 TL XF (tek pnömatik)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Dozer Bıçağı

Bıçak Tipi	Paralel	
Genişlik	2,540 mm	8 ft 4 inç
Bıçak Devrilme Yüksekliği	570 mm	1 ft 10 inç
Bıçak Toplam Yüksekliği	610 mm	2 ft 0 inç
Maksimum Zeminden İndirme Derinliği	130 mm	0 ft 5 inç
Zeminden Maksimum Yükseltme Yüksekliği	495 mm	1 ft 7 inç

Titreşim Seviyeleri

Maksimum El/Kol (ISO 5349:2001)	<2,5 m/s ²	<8,2
Maksimum Tüm Gövde (ISO/TR 25398:2006)	<0,5 m/s ²	<1,6
Koltuk Aktarma Katsayısı (ISO 7096:2000-spektral sınıf EM6)	<0,7	

Standartlar

Frenler	ISO 3450:2011
Kabin Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998
Kabin/Ses Seviyeleri	Aşağıda listelenen ilgili standartları karşılar

Ses Performansı

ISO 6396:2008 dahili	70 dB(A)
ISO 6395:2008 harici	99 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.


Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve 1,216 metrik ton CO₂ ile eş değerdir.


M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 10.00-20 Çift Pnömatik Lastik içindir.

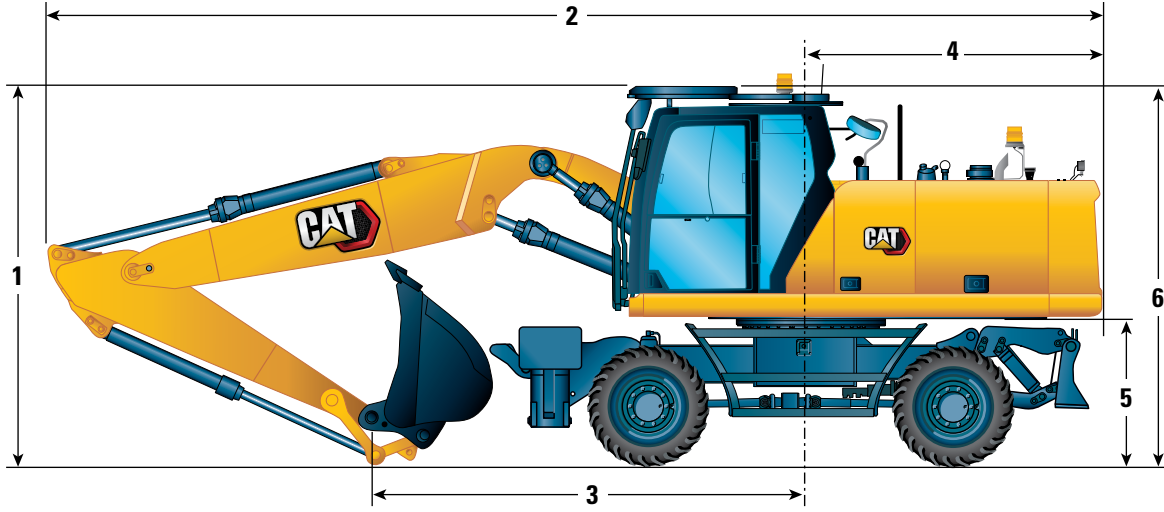

Bom Seçenekleri	Değişken Ayarlanabilir Bom 5.260 mm (17 ft 3 inç)		Tek Parça Bom 5.650 mm (18 ft 6 inç)	
Stik Seçenekleri	Kova Bağlantısı 2.500 mm (8 ft 2 inç)	Kova Bağlantısı 2.900 mm (9 ft 6 inç)	Kova Bağlantısı 2.500 mm (8 ft 2 inç)	Kova Bağlantısı 2.900 mm (9 ft 6 inç)
1 OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.370 mm (11 ft 1 inç)	3.370 mm (11 ft 1 inç)	3.370 mm (11 ft 1 inç)	3.370 mm (11 ft 1 inç)
OPG Olmadan Nakliye Yüksekliği	3.360 mm (11 ft 0 inç)	3.490 mm (11 ft 5 inç)	3.230 mm (10 ft 7 inç)	3.340 mm (10 ft 11 inç)
2 Nakliye Uzunluğu	8.925 mm (29 ft 3 inç)	8.875 mm (29 ft 1 inç)	9.325 mm (30 ft 7 inç)	9.300 mm (30 ft 6 inç)
3 Destek Noktası	3.580 mm (11 ft 9 inç)	3.420 mm (11 ft 3 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.610 mm (11 ft 10 inç)
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	2.600 mm (8 ft 6 inç)	2.600 mm (8 ft 6 inç)	2.600 mm (8 ft 6 inç)	2.600 mm (8 ft 6 inç)
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.306 mm (4 ft 3 inç)	1.306 mm (4 ft 3 inç)	1.306 mm (4 ft 3 inç)	1.306 mm (4 ft 3 inç)
6 Kabin Yüksekliği				
OPG yok	3.199 mm (10 ft 6 inç)	3.199 mm (10 ft 6 inç)	3.199 mm (10 ft 6 inç)	3.199 mm (10 ft 6 inç)
OPG ile	3.361 mm (11 ft 0 inç)	3.361 mm (11 ft 0 inç)	3.361 mm (11 ft 0 inç)	3.361 mm (11 ft 0 inç)
Toplam Makine Genişliği				
7 Payandalar zemindeyken genişlik	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)
8 Payandalar kalkık haldeyken genişlik	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)
9 Bıçakla genişlik	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)
10 Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	3.650 mm (12 ft 0 inç)	3.650 mm (12 ft 0 inç)	3.650 mm (12 ft 0 inç)	3.650 mm (12 ft 0 inç)
Kabin Yüksekliği (Kapılar)	2.506 mm (8 ft 3 inç)	2.506 mm (8 ft 3 inç)	2.506 mm (8 ft 3 inç)	2.506 mm (8 ft 3 inç)
11 Üst Şasi Genişliği	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)
Yol Çalışması Konumu				
12 Yol Çalışması Konumunda Direksiyon Simidi Bağlantıya	3.040 mm (10 ft 0 inç)	3.040 mm (10 ft 0 inç)	—	—
13 Yol Çalışması Konumunda Yükseklik	3.970 mm (13 ft 0 inç)	3.970 mm (13 ft 0 inç)	—	—

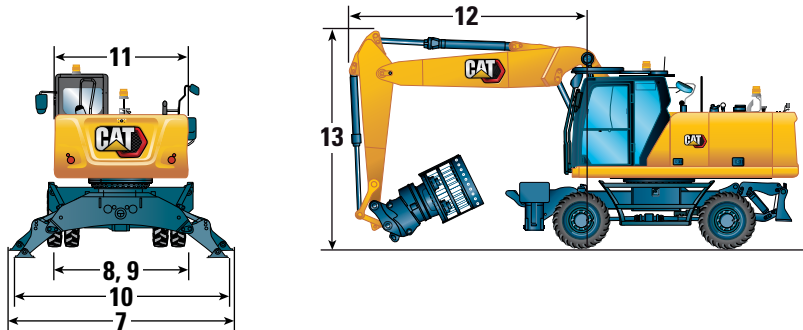

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Alt Takım Boyutları


Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 10,00-20 Çift Pnömatik Lastik içindir.

Alt Takım	Arka Bıçak	Arka Bıçak/ Ön Payanda	Arka Payanda/ Ön Bıçak	Arka Payanda/ Ön Payanda
14 Toplam Alt Takım Uzunluğu	4.440 mm (14 ft 7 inç)	5.050 mm (16 ft 7 inç)	5.050 mm (16 ft 7 inç)	4.955 mm (16 ft 3 inç)
15 Dingil Mesafesi	2.700 mm (8 ft 10 inç)	2.700 mm (8 ft 10 inç)	2.700 mm (8 ft 10 inç)	2.700 mm (8 ft 10 inç)
16 Kule Dönüş Yatağı Merkezinden Arka Aks Merkezine	1250 mm (4 ft 1 inç)	1250 mm (4 ft 1 inç)	1250 mm (4 ft 1 inç)	1250 mm (4 ft 1 inç)
17 Kule Dönüş Yatağı Merkezinden Ön Aks Merkezine	1.450 mm (4 ft 9 inç)	1.450 mm (4 ft 9 inç)	1.450 mm (4 ft 9 inç)	1.450 mm (4 ft 9 inç)
18 Arka Aks ile Arka Payanda (orta) arası	—	—	950 mm (3 ft 1 inç)	950 mm (3 ft 1 inç)
19 Ön Aks ile Ön Payanda (orta) arası	—	750 mm (2 ft 6 inç)	—	—
20 Arka Akstan Bıçağa (uç)	1.200 mm (3 ft 11 inç)	1.200 mm (3 ft 11 inç)	—	—
Ön Aks ile Bıçak (uç) arası	—	—	1245 mm (4 ft 1 inç)	—
21 Zeminin altında Maksimum Payanda Derinliği	—	120 mm (0 ft 5 inç)	120 mm (0 ft 5 inç)	120 mm (0 ft 5 inç)
22 Bıçak Genişliği	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	—
Zeminin üstünde Maksimum Payanda Derinliği	130 mm (0 ft 5 inç)	130 mm (0 ft 5 inç)	130 mm (0 ft 5 inç)	—
Yerden Yükseklik				
En Düşük Basamak Mesafesi	420 mm (1 ft 5 inç)	420 mm (1 ft 5 inç)	420 mm (1 ft 5 inç)	420 mm (1 ft 5 inç)
23 Payanda Mesafesi	325 mm (1 ft 1 inç)	325 mm (1 ft 1 inç)	325 mm (1 ft 1 inç)	325 mm (1 ft 1 inç)
24 Bıçak Mesafesi (paralel)	495 mm (1 ft 7 inç)	495 mm (1 ft 7 inç)	495 mm (1 ft 7 inç)	495 mm (1 ft 7 inç)
25 Dingil Mesafesi	360 mm (1 ft 2 inç)	360 mm (1 ft 2 inç)	360 mm (1 ft 2 inç)	360 mm (1 ft 2 inç)



*Payanda tamamen inmiş haldeyken maksimum lastik mesafesi




Yalnızca dozerle alt takım



2 payanda seti bulunan alt takım





1 payanda seti ve dozer bulunan alt takım



M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 10,00-20 Çift Pnömatik Lastik içindir.

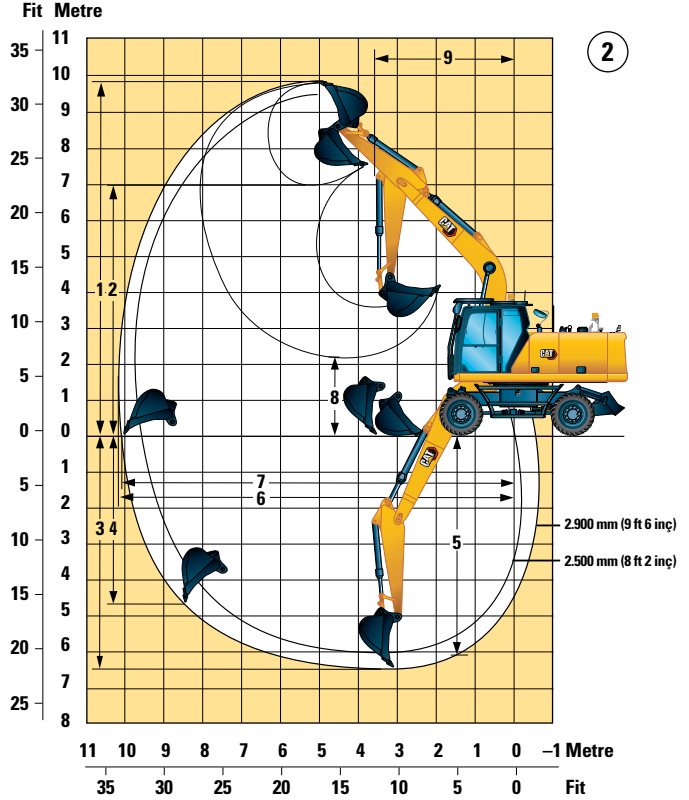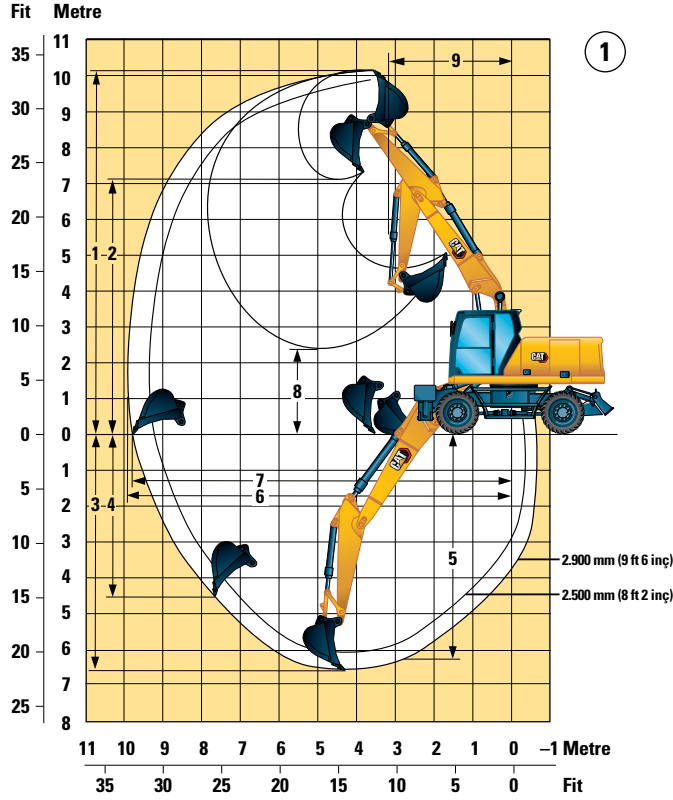

Bom Seçenekleri

Değişken Ayarlanabilir Bom 5.260 mm (17 ft 3 inç)

Tek Parça Bom 5.650 mm (18 ft 6 inç)

1

2

Stik Seçenekleri

	Kova Bağlantısı 2.500 mm (8 ft 2 inç)	Kova Bağlantısı 2.900 mm (9 ft 6 inç)	Kova Bağlantısı 2.500 mm (8 ft 2 inç)	Kova Bağlantısı 2.900 mm (9 ft 6 inç)
1 Maksimum Kesme Yüksekliği	9.950 mm (32 ft 8 inç)	10.240 mm (33 ft 7 inç)	9.550 mm (31 ft 4 inç)	9.790 mm (32 ft 1 inç)
2 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.960 mm (22 ft 10 inç)	7.250 mm (23 ft 9 inç)	6.680 mm (21 ft 11 inç)	6.910 mm (22 ft 8 inç)
3 Maksimum Kazı Derinliği	6.030 mm (19 ft 9 inç)	6.430 mm (21 ft 1 inç)	6.000 mm (19 ft 8 inç)	6.400 mm (21 ft 0 inç)
4 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.230 mm (13 ft 11 inç)	4.670 mm (15 ft 4 inç)	4.250 mm (13 ft 11 inç)	4.740 mm (15 ft 7 inç)
5 2.440 mm (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Kesme Derinliği	5.930 mm (19 ft 5 inç)	6.330 mm (20 ft 9 inç)	5.800 mm (19 ft 0 inç)	6.220 mm (20 ft 5 inç)
6 Maksimum Uzanma	9.470 mm (31 ft 1 inç)	9.850 mm (32 ft 4 inç)	9.820 mm (32 ft 3 inç)	10.190 mm (33 ft 5 inç)
7 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	9.290 mm (30 ft 6 inç)	9.680 mm (31 ft 9 inç)	9.640 mm (31 ft 8 inç)	10.030 mm (32 ft 11 inç)
8 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.810 mm (9 ft 3 inç)	2.420 mm (7 ft 11 inç)	2.790 mm (9 ft 2 inç)	2.390 mm (7 ft 10 inç)
9 Minimum Ön Kule Dönüş Yarıçapı	3.180 mm (10 ft 5 inç)	3.300 mm (10 ft 10 inç)	3.620 mm (11 ft 11 inç)	3.610 mm (11 ft 10 inç)
Kova Kuvvetleri (ISO)	137 kN 30.799 (lbf)	137 kN 30.799 (lbf)	137 kN 30.799 (lbf)	137 kN 30.799 (lbf)
Stik Kuvvetleri (ISO)	92 kN 20.682 (lbf)	83 kN 18.659 (lbf)	106 kN 23.830 (lbf)	96 kN 21.582 (lbf)
Kova Tipi	GD	GD	GD	GD
Kova Kapasitesi	0,98 m³ (1,28 yd³)	0,98 m³ (1,28 yd³)	0,98 m³ (1,28 yd³)	0,98 m³ (1,28 yd³)
Kova Ucu Yarıçapı (Pimli)	1.462 mm (4 ft 10 inç)	1.462 mm (4 ft 10 inç)	1.462 mm (4 ft 10 inç)	1.462 mm (4 ft 10 inç)
Kova Ucu Yarıçapı (QC)	1.535 mm (5 ft 0 inç)	1.535 mm (5 ft 0 inç)	1.535 mm (5 ft 0 inç)	1.535 mm (5 ft 0 inç)

Aralık değerleri çift pnömatik lastik içindir (10,00-20).

Aralık değerleri, 1.535 mm (5 ft 0 inç) uç yarıçapına sahip bir GD kova (CW) ve CW-30 hızlı atasman değiştirici ile hesaplanmıştır.

Kuvvet değerleri ağır kaldırma işlevi açık, GD kova (pimli) ve 1.462 mm (4 ft 10 inç) uç yarıçapı ile hesaplanmıştır.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 2.500 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 3.600 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*5.800	*5.800	5.250							*3.700	*3.700	*3.700	5.430
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*5.800	*5.800	5.750							*3.700	*3.700	*3.700	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*6.200	*6.200	5.250	5.250	4.000	3.200				*3.250	*3.250	2.650	6.660
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.200	*6.200	5.800	5.200	*5.500	3.550				*3.250	*3.250	2.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	5.300				*3.250	*3.250	*3.250	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.200	*6.200	5.750	5.250	4.050	3.550				*3.250	*3.250	2.900	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*7.150	6.250	4.950	5.150	3.900	3.100				*3.100	2.650	2.100	7.440
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.150	*7.150	5.500	5.100	*6.000	3.450				*3.100	*3.100	2.350	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	5.200				*3.100	*3.100	*3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.150	6.250	5.450	5.150	3.900	3.400				*3.100	2.700	2.350	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.650	5.750	4.450	4.900	3.700	2.900	3.450	2.550	2.000	*3.100	2.350	1.850	7.840
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.650	*8.600	5.000	4.900	*6.550	3.250	3.450	*5.350	2.250	*3.100	*3.100	2.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	7.750	*6.550	*6.550	4.950	*5.350	*5.350	3.500	*3.100	*3.100	*3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	5.950	*5.350	*5.350	4.150	*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.700	5.750	4.950	4.950	3.700	3.200	3.450	2.600	2.250	*3.100	2.400	2.050	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.150	5.250	4.000	4.650	3.450	2.700	3.350	2.500	1.950	3.050	2.250	1.750	7.930
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.100	*9.800	4.550	4.650	*7.100	3.050	3.350	5.400	2.200	3.050	*3.300	2.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	7.250	*7.100	*7.100	4.700	*5.650	5.450	3.400	*3.300	*3.300	3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	8.850	*7.100	*7.100	5.700	*5.650	5.600	4.050	*3.300	*3.300	*3.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.200	5.250	4.450	4.700	3.500	3.000	3.350	2.500	2.150	3.100	2.250	1.950	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.850	5.000	3.750	4.500	3.300	2.550	3.300	2.400	1.850	3.150	2.300	1.800	7.720
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.850	*10.000	4.300	4.500	*7.250	2.900	3.250	5.350	2.100	3.150	*3.650	2.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	6.950	*7.250	*7.250	4.550	*5.500	5.400	3.300	*3.650	*3.650	3.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	8.600	*7.250	*7.250	5.500	*5.500	5.500	4.000	*3.650	*3.650	*3.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.900	5.000	4.200	4.550	3.300	2.850	3.300	2.400	2.100	3.150	2.300	2.000	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*9.300	*9.300	6.850	6.800	4.900	3.700	4.450	3.250	2.500				3.500	2.550	2.000	7.190
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.300	*9.300	7.950	6.800	*9.250	4.250	4.450	*6.800	2.850				3.450	*4.350	2.250	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	6.900	*6.800	*6.800	4.500				*4.350	*4.350	3.500	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	8.500	*6.800	*6.800	5.450				*4.350	*4.350	4.250	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.300	*9.300	7.800	6.850	4.950	4.150	4.500	3.250	2.800				3.500	2.550	2.200	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.900	5.000	3.800	4.550	3.350	2.600				4.300	3.200	2.450	6.240
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.900	*7.450	4.300	4.500	*5.150	2.900				4.300	*4.650	2.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	7.000	*5.150	*5.150	4.600				*4.650	*4.650	4.350	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.950	5.050	4.250	4.550	3.350	2.900				4.350	3.200	2.750	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 8 ft 2 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 7.940 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Kaldırma noktası yüksekliği								
	Alt takım konfigürasyonu	  			  			  			  						ft
																	
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*12.300	*12.300	11.300							*8.300	*8.300	*8.300	17,06
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*13.500	*13.500	11.300	11.200	8.600	6.900				*7.200	*7.200	5.900	21,65
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.500	*13.500	12.500	11.200	*11.500	7.600				*7.200	*7.200	6.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	11.400				*7.200	*7.200	*7.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.500	*13.500	12.300	11.300	8.600	7.600				*7.200	*7.200	6.500	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*15.400	13.500	10.700	11.000	8.400	6.700				*6.800	5.900	4.700	24,31
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.400	*15.400	11.900	11.000	*13.000	7.500				*6.800	*6.800	5.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	11.100				*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.400	13.500	11.700	11.100	8.400	7.400				*6.800	6.000	5.200	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.500	12.400	9.600	10.600	8.000	6.300	7.400	5.500	4.300	*6.900	5.200	4.100	25,69
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.500	*18.600	10.800	10.500	*14.300	7.000	7.400	*10.300	4.900	*6.900	*6.900	4.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	16.700	*14.300	*14.300	10.700	*10.300	*10.300	7.500	*6.900	*6.900	*6.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	12.800	*10.300	*10.300	8.900	*6.900	*6.900	*6.900	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.600	12.400	10.700	10.600	8.000	6.900	7.500	5.500	4.800	*6.900	5.300	4.600	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				15.400	11.300	8.700	10.100	7.500	5.800	7.200	5.300	4.100	6.800	5.000	3.900	26,02
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.300	*21.200	9.800	10.000	*15.400	6.600	7.200	11.600	4.700	6.700	*7.200	4.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	15.600	*15.400	*15.400	10.200	*12.300	11.800	7.300	*7.200	*7.200	6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	19.100	*15.400	*15.400	12.200	*12.300	12.000	8.700	*7.200	*7.200	*7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.500	11.300	9.600	10.100	7.500	6.500	7.300	5.300	4.600	6.800	5.000	4.300	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.800	10.700	8.100	9.700	7.100	5.500	7.100	5.200	4.000	6.900	5.100	3.900	25,33
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.700	*21.700	9.200	9.700	*15.700	6.200	7.000	*10.700	4.500	6.900	*8.000	4.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	15.000	*15.700	*15.700	9.800	*10.700	*10.700	7.100	*8.000	*8.000	7.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	18.400	*15.700	*15.700	11.900	*10.700	*10.700	8.600	*8.000	*8.000	*8.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.900	10.800	9.100	9.800	7.200	6.100	7.100	5.200	4.500	7.000	5.100	4.400	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*21.200	20.500	14.700	14.700	10.600	8.000	9.600	7.000	5.400				7.700	5.700	4.400	23,56
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*21.200	*21.200	17.000	14.600	*20.000	9.100	9.500	*14.600	6.100				7.600	*9.600	4.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	14.800	*14.600	*14.600	9.700				*9.600	*9.600	7.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	18.300	*14.600	*14.600	11.700				*9.600	*9.600	9.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*21.200	20.600	16.700	14.700	10.600	9.000	9.700	7.000	6.000				7.700	5.700	4.900	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.900	10.800	8.200	9.800	7.200	5.600				9.600	7.100	5.500	20,34
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.800	*16.000	9.300	9.800	*10.700	6.300				9.600	*10.200	6.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*16.000	*16.000	15.100	*10.700	*10.700	9.900				*10.200	*10.200	9.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*16.000	*16.000	*16.000	*10.700	*10.700	*10.700				*10.200	*10.200	*10.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.000	10.800	9.200	9.900	7.300	6.200				9.700	7.100	6.100	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 2.900 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 3.600 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
	Alt takım konfigürasyonu																mm
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*3.050	*3.050	*3.050	5.910
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*5.000	4.100	3.300				*2.700	*2.700	2.350	7.110
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.000	*5.000	3.650				*2.700	*2.700	2.650	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000				*2.700	*2.700	*2.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	5.000*				*2.700	*2.700	*2.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.000	4.100	3.600				*2.700	*2.700	2.600	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*6.150	*6.150	5.050	5.200	3.950	3.150	3.550	2.700	2.100	*2.600	2.450	1.950	7.840
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.150	*6.150	5.600	5.150	*5.650	3.500	3.550	*4.100	2.350	*2.600	*2.600	2.150	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	5.250	*4.100	*4.100	3.600	*2.600	*2.600	*2.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.150	*6.150	5.550	5.200	3.950	3.500	3.600	2.700	2.350	*2.600	2.450	2.150	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.800	5.850	4.550	4.950	3.750	2.950	3.450	2.600	2.050	*2.600	2.200	1.700	8.230
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.750	*8150	5.100	4.950	*6.300	3.300	3.450	*5.350	2.300	*2.600	*2.600	1.950	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8150	*8150	7.900	*6.300	*6.300	5.000	*5.350	*5.350	3.500	*2.600	*2.600	*2.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8150	*8150	*8150	*6.300	*6.300	6.000	*5.350	*5.350	4.200	*2.600	*2.600	*2.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.850	5.850	5.050	5.000	3.750	3.250	3.500	2.600	2.250	*2.600	2.200	1900	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.200	5.300	4.050	4.700	3.500	2.700	3.350	2.500	1.950	*2750	2.100	1.600	8.310
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.200	*9.500	4.600	4.650	*6.950	3.050	3.350	5.400	2.200	*2750	*2750	1.850	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	7.300	*6.950	*6.950	4.750	*5.550	5.500	3.400	*2750	*2750	*2750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	8.950	*6.950	*6.950	5.700	*5.550	*5.550	4.050	*2750	*2750	*2750	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.250	5.300	4.550	4.700	3.500	3.000	3.350	2.500	2.150	*2750	2.100	1.800	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.900	5.000	3.750	4.500	3.300	2.550	3.250	2.400	1.850	2.900	2.150	1.650	8.120
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.850	*10.000	4.300	4.500	*7.200	2.900	3.250	5.300	2.100	2.900	*3.000	1.850	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	6.950	*7.200	*7.200	4.550	*5.600	5.400	3.300	*3.000	*3.000	2.950	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	8.600	*7.200	*7.200	5.500	*5.600	5.500	3.950	*3.000	*3.000	*3.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.900	5.000	4.250	4.550	3.300	2.850	3.300	2.400	2.050	2.950	2.150	1.850	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.700	*8.700	6.700	6.750	4.900	3.650	4.400	3.200	2.450	3.250	2.350	1.800	3.200	2.300	1.800	7.610
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	7.800	6.750	*9.500	4.200	4.400	*6.950	2.800	3.200	*4.700	2.050	3150	*3.500	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	6.850	*6.950	*6.950	4.450	*4.700	*4.700	3.250	*3.500	*3.500	3.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	8.450	*6.950	*6.950	5.400	*4.700	*4.700	3.950	*3.500	*3.500	*3.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	7.650	6.800	4.900	4.100	4.450	3.250	2.750	3.250	2.350	2.050	3.200	2.350	2.000	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*11.050	9.650	6.900	6.800	4.950	3.700	4.450	3.250	2.500				3.850	2.800	2.150	6.720
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*11.050	*11.050	7.950	6.800	*8.050	4.250	4.450	*5.750	2.850				3.800	*4.550	2.450	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*11.050	*11.050	*11.050	*8.050	*8.050	6.900	*5.750	*5.750	4.500				*4.550	*4.550	3.850	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*11.050	*11.050	*11.050	*8.050	*8.050	*8.050	*5.750	*5.750	5.450				*4.550	*4.550	*4.550	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*11.050	9.650	7.850	6.850	4.950	4.150	4.500	3.250	2.800				3.850	2.800	2.450	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 9 ft 6 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 7.940 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*6.800	*6.800	*6.800	18,96
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*10.800	8.800	7.100				*6.000	*6.000	5.300	23,13
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*10.800	*10.800	7.800				*6.000	*6.000	5.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*10.800	8.800	7.700				*6.000	*6.000	5.800	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*13.400	*13.400	10.900	11.200	8.500	6.800	7.600	5.700	4.500	*5.700	5.400	4.300	25,66
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.400	*13.400	12.100	11.100	*12.400	7.600	7.600	*7.900	5.100	*5.700	*5.700	4.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.400	*12.400	11.300	*7.900	*7.900	7.700	*5.700	*5.700	*5.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.400	*12.400	*12.400	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.400	*13.400	12.000	11.200	8.500	7.500	7.700	5.700	5.000	*5.700	5.500	4.700	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.800	12.600	9.900	10.700	8.000	6.400	7.500	5.600	4.400	*5.700	4.800	3.800	26,97
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.700	*17.600	11.000	10.600	*13.700	7.100	7.400	*11.300	4.900	*5.700	*5.700	4.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	17.000	*13.700	*13.700	10.800	*11.300	*11.300	7.500	*5.700	*5.700	*5.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	12.900	*11.300	*11.300	9.000	*5.700	*5.700	*5.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.900	12.600	10.900	10.700	8.100	7.000	7.500	5.600	4.800	*5.700	4.900	4.200	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				15.600	11.400	8.800	10.100	7.500	5.900	7.200	5.300	4.100	*6.000	4.600	3.600	27,30
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.500	*20.500	9.900	10.100	*15.000	6.600	7.200	11.600	4.700	*6.000	*6.000	4.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	15.700	*15.000	*15.000	10.200	*12.100	11.800	7.300	*6.000	*6.000	*6.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	19.300	*15.000	*15.000	12.300	*12.100	12.100	8.700	*6.000	*6.000	*6.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.600	11.500	9.800	10.200	7.500	6.500	7.300	5.300	4.600	*6.000	4.600	4.000	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.800	10.700	8.100	9.700	7.100	5.500	7.000	5.100	4.000	6.400	4.700	3.600	26,64
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.700	*21.600	9.200	9.700	*15.600	6.200	7.000	11.400	4.500	6.400	*6.600	4.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	15.000	*15.600	*15.600	9.800	*12.100	11.600	7.100	*6.600	*6.600	6.500	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	18.500	*15.600	*15.600	11.900	*12.100	11.800	8.500	*6.600	*6.600	*6.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.900	10.800	9.100	9.800	7.100	6.100	7.100	5.200	4.400	6.500	4.700	4.000	
–5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*19.800	*19.800	14.400	14.600	10.500	7.900	9.500	6.900	5.300				7.000	5.100	4.000	24,93
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	16.700	14.500	*20.600	9.000	9.500	*15.000	6.000				7.000	*7.800	4.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	14.700	*15.000	*15.000	9.600				*7.800	*7.800	7.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	18.200	*15.000	*15.000	11.700				*7.800	*7.800	*7.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	16.400	14.600	10.500	8.900	9.600	7.000	6.000				7.100	5.100	4.400	
–10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*23.900	20.700	14.800	14.700	10.600	8.000	9.600	7.000	5.400				8.500	6.300	4.800	21,92
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*23.900	*23.900	17.100	14.600	*17.300	9.100	9.600	*12.300	6.100				8.500	*10.000	5.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	14.900	*12.300	*12.300	9.700				*10.000	*10.000	8.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	11.800				*10.000	*10.000	*10.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*23.900	20.700	16.800	14.800	10.600	9.000	9.700	7.100	6.000				8.600	6.300	5.400	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 2.500 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 4.200 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*5.800	*5.800	5.700							*3.700	*3.700	*3.700	5.340
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*6.200	*6.200	5.650	*5.500	4.350	3.500				*3.250	*3.250	2.900	6.660
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	3.900				*3.250	*3.250	3.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.200	*6.200	6.200	*5.500	4.350	3.850				*3.250	*3.250	3.150	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*7.150	6.750	5.350	5.500	4.250	3.400				*3.100	2.950	2.350	7.440
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.150	*7.150	5.950	5.500	*6.000	3.750				*3.100	*3.100	2.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	5.550				*3.100	*3.100	*3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.150	6.750	5.850	5.550	4.250	3.750				*3.100	2.950	2.550	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				8.200	6.200	4.850	5.300	4.050	3.200	3.750	2.850	2.250	*3.100	2.600	2.050	7.840
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				8.200	*8.600	5.450	5.250	*6.550	3.550	3.700	*5.350	2.500	*3.100	*3.100	2.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	8.300	*6.550	*6.550	5.350	*5.350	*5.350	3.750	*3.100	*3.100	*3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	6.350	*5.350	*5.350	4.450	*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				8.250	6.250	5.350	5.300	4.050	3.500	3.750	2.850	2.500	*3.100	2.600	2.300	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.700	5.750	4.400	5.050	3.800	3.000	3.650	2.750	2.150	*3.300	2.500	1.950	7.930
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.650	*9.800	4.950	5.000	*7.100	3.350	3.600	*5.650	2.400	*3.300	*3.300	2.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	7.800	*7.100	*7.100	5.100	*5.650	*5.650	3.650	*3.300	*3.300	*3.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	9.500	*7.100	*7.100	6.100	*5.650	*5.650	4.350	*3.300	*3.300	*3.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.750	5.750	4.900	5.050	3.800	3.300	3.650	2.750	2.400	*3.300	2.500	2.200	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.450	5.450	4.200	4.900	3.650	2.850	3.550	2.650	2.100	3.400	2.550	2.000	7.720
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.400	*10.000	4.750	4.850	*7.250	3.200	3.550	*5.500	2.350	3.400	*3.650	2.250	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	7.500	*7.250	*7.250	4.950	*5.500	*5.500	3.600	*3.650	*3.650	3.450	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	9.200	*7.250	*7.250	5.900	*5.500	*5.500	4.300	*3.650	*3.650	*3.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.450	5.500	4.650	4.900	3.650	3.150	3.600	2.650	2.300	3.450	2.550	2.250	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*9.300	*9.300	7.550	7.350	5.400	4.150	4.800	3.600	2.800				3.750	2.850	2.200	7.190
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.300	*9.300	8.700	7.350	*9.250	4.650	4.800	*6.800	3.150				3.750	*4.350	2.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	7.450	*6.800	*6.800	4.850				*4.350	*4.350	3.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	9.150	*6.800	*6.800	5.850				*4.350	*4.350	*4.350	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.300	*9.300	8.550	7.400	5.450	4.600	4.850	3.600	3.100				3.800	*2.850	2.450	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*7.450	5.500	4.200	4.900	3.700	2.850				*4.650	3.500	2.750	6.240
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.450	*7.450	4.750	4.900	*5.150	3.200				4.650	*4.650	3.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	4.950				*4.650	*4.650	*4.650	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.450	5.500	4.700	4.950	3.700	3.200				*4.650	3.500	3.050	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 8 ft 2 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 9.260 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)				 Ön tarafta yük			 Arka tarafta yük			 Yan tarafta yük			 Kaldırma noktası yüksekliği				
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*12.300	*12.300	12.200							*8.300	*8.300	*8.300	17,06
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*13.500	*13.500	12.200	*11.500	9.300	7.500				*7.200	*7.200	6.500	21,65
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.500	*13.500	13.500	*11.500	*11.500	8.300				*7.200	*7.200	7.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.500	*13.500	13.300	*11.500	9.400	8.200				*7.200	*7.200	7.100	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*15.400	14.500	11.600	11.800	9.100	7.300				*6.800	6.500	5.200	24,31
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.400	*15.400	12.800	11.800	*13.000	8.100				*6.800	*6.800	5.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	12.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.400	14.600	12.700	11.900	9.200	8.000				*6.800	6.500	5.700	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				17.700	13.400	10.500	11.400	8.700	6.900	8.000	6.100	4.800	*6.900	5.800	4.600	25,69
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.600	*18.600	11.700	11.300	*14.300	7.700	8.000	*10.300	5.400	*6.900	*6.900	5.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	17.900	*14.300	*14.300	11.500	*10.300	*10.300	8.100	*6.900	*6.900	*6.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	13.700	*10.300	*10.300	9.600	*6.900	*6.900	*6.900	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.800	13.500	11.600	11.400	8.700	7.600	8.100	6.100	5.300	*6.900	5.800	5.100	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.600	12.400	9.600	10.900	8.200	6.500	7.800	5.900	4.600	*7.200	5.500	4.300	26,02
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.500	*21.200	10.700	10.800	*15.400	7.200	7.800	*12.300	5.200	*7.200	*7.200	4.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	16.800	*15.400	*15.400	11.000	*12.300	*12.300	7.900	*7.200	*7.200	*7.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	20.400	*15.400	*15.400	13.100	*12.300	*12.300	9.400	*7.200	*7.200	*7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.700	12.400	10.600	10.900	8.200	7.100	7.900	5.900	5.100	*7.200	5.500	4.800	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.000	11.800	9.000	10.500	7.900	6.100	7.700	5.700	4.500	7.500	5.600	4.400	25,33
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.900	*21.700	10.200	10.500	*15.700	6.900	7.600	*10.700	5.100	7.500	*8.000	5.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	16.200	*15.700	*15.700	10.600	*10.700	*10.700	7.700	*8.000	*8.000	7.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	19.800	*15.700	*15.700	12.800	*10.700	*10.700	9.200	*8.000	*8.000	*8.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.100	11.800	10.100	10.600	7.900	6.800	7.700	5.800	5.000	7.600	5.700	4.900	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*21.200	*21.200	16.300	15.800	11.700	8.900	10.400	7.800	6.000				8.300	6.200	4.900	23,56
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*21.200	*21.200	18.700	15.800	*20.000	10.100	10.300	*14.600	6.800				8.300	*9.600	5.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	16.000	*14.600	*14.600	10.500				*9.600	*9.600	8.400	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	19.600	*14.600	*14.600	12.600				*9.600	*9.600	*9.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*21.200	*21.200	18.400	15.900	11.700	9.900	10.500	7.800	6.700				8.400	6.300	5.400	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*16.000	11.900	9.100	10.600	8.000	6.200				*10.200	7.800	6.100	20,34
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.000	*16.000	10.300	10.600	*10.700	7.000				*10.200	*10.200	6.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*16.000	*16.000	*16.000	*10.700	*10.700	10.700				*10.200	*10.200	*10.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*16.000	*16.000	*16.000	*10.700	*10.700	*10.700				*10.200	*10.200	*10.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*16.000	11.900	10.100	10.700	8.000	6.900				*10.200	7.800	6.800	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 2.900 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 4.200 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük			 Arka tarafta yük			 Yan tarafta yük			 Kaldırma noktası yüksekliği						
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
																	mm
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*3.050	*3.050	*3.050	5.910
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*3.050	*3.050	*3.050	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*5.000	4.450	3.600				*2.700	*2.700	*2.600	7.110
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.000	*5.000	3.950				*2.700	*2.700	*2.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000				*2.700	*2.700	*2.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000				*2.700	*2.700	*2.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.000	4.450	3.900				*2.700	*2.700	*2.700	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*6.150	*6.150	5.450	5.550	4.300	3.450	3.850	2.950	2.350	*2.600	*2.600	2.150	7.840
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.150	*6.150	6.050	5.550	*5.650	3.800	3.800	*4.100	2.600	*2.600	*2.600	2.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	5.600	*4.100	*4.100	3.850	*2.600	*2.600	*2.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*6.150	*6.150	6.000	5.600	4.300	3.800	3.850	2.950	2.600	*2.600	*2.600	2.350	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*8150	6.350	5.000	5.300	4.050	3.250	3.750	2.850	2.250	*2.600	2.400	1.900	8.230
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*8150	*8150	5.550	5.300	*6.300	3.600	3.750	*5.350	2.500	*2.600	*2.600	2.150	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8150	*8150	*8150	*6.300	*6.300	5.350	*5.350	*5.350	3.800	*2.600	*2.600	*2.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8150	*8150	*8150	*6.300	*6.300	*6.300	*5.350	*5.350	4.500	*2.600	*2.600	*2.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*8150	6.350	5.450	5.350	4.100	3.550	3.750	2.850	2.500	*2.600	2.450	2.100	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.800	5.800	4.500	5.050	3.850	3.000	3.650	2.750	2.150	*2750	2.300	1.800	8.310
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.750	*9.500	5.050	5.050	*6.950	3.350	3.600	*5.550	2.400	*2750	*2750	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	7.850	*6.950	*6.950	5.100	*5.550	*5.550	3.650	*2750	*2750	*2750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	6.100	*5.550	*5.550	4.350	*2750	*2750	*2750	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.800	5.800	4.950	5.100	3.850	3.350	3.650	2.750	2.400	*2750	2.300	2.000	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.450	5.500	4.200	4.850	3.650	2.850	3.550	2.650	2.050	*3.000	2.350	1.850	8.120
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.400	*10.000	4.750	4.850	*7.200	3.200	3.500	*5.600	2.300	*3.000	*3.000	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	7.500	*7.200	*7.200	4.900	*5.600	*5.600	3.550	*3.000	*3.000	*3.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	9.200	*7.200	*7.200	5.900	*5.600	*5.600	4.250	*3.000	*3.000	*3.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.500	5.500	4.650	4.900	3.650	3.150	3.550	2.650	2.300	*3.000	2.350	2.050	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.700	*8.700	7.450	7.300	5.350	4.100	4.800	3.550	2.750	3.500	2.600	2.050	3.450	2.600	2.000	7.610
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	8.600	7.300	*9.500	4.650	4.750	*6.950	3.100	3.500	*4.700	2.300	3.450	*3.500	2.250	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	7.400	*6.950	*6.950	4.850	*4.700	*4.700	3.550	*3.500	*3.500	3.500	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	9.100	*6.950	*6.950	5.850	*4.700	*4.700	4.250	*3.500	*3.500	*3.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	8.450	7.350	5.400	4.550	4.800	3.550	3.050	3.550	2.650	2.250	3.450	2.600	2.250	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*11.050	10550	7.600	7.350	5.400	4.150	4.800	3.600	2.800				4.150	3.100	2.450	6.720
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*11.050	*11.050	8.750	7.350	*8.050	4.700	4.800	*5.750	3.150				4.150	*4.550	2.750	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*11.050	*11.050	*11.050	*8.050	*8.050	7.450	*5.750	*5.750	4.850				*4.550	*4.550	4.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*11.050	*11.050	*11.050	*8.050	*8.050	*8.050	*5.750	*5.750	*5.750				*4.550	*4.550	*4.550	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*11.050	10600	8.600	7.400	5.450	4.600	4.850	3.600	3.100				4.200	3.100	2.700	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Değişken Ayarlanabilir Bom 9 ft 6 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 9.260 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																ft	
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*6.800	*6.800	*6.800	18,96
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*10.800	9.500	7.700				*6.000	*6.000	5.800	23,13
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*10.800	*10.800	8.500				*6.000	*6.000	*6.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*10.800	9.500	8.400				*6.000	*6.000	*6.000	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*13.400	*13.400	11.800	12.000	9.300	7.500	*7.900	6.300	5.000	*5.700	*5.700	4.800	25,66
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.400	*13.400	13.100	11.900	*12.400	8.200	*7.900	*7.900	5.600	*5.700	*5.700	5.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.400	*12.400	12.100	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.400	*12.400	*12.400	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*13.400	*13.400	12.900	12.000	9.300	8.100	*7.900	6.300	5.500	*5.700	*5.700	5.200	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*17.600	13.700	10.800	11.500	8.800	7.000	8.100	6.100	4.900	*5.700	5.300	4.200	26,97
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*17.600	*17.600	12.000	11.400	*13.700	7.800	8.000	*11.300	5.400	*5.700	*5.700	4.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	11.600	*11.300	*11.300	8.100	*5.700	*5.700	*5.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	*13.700	*11.300	*11.300	9.600	*5.700	*5.700	*5.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*17.600	13.700	11.800	11.500	8.800	7.700	8.100	6.100	5.400	*5.700	5.400	4.700	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.700	12.500	9.700	10.900	8.200	6.500	7.800	5.900	4.600	*6.000	5.100	4.000	27,30
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.700	*20.500	10.900	10.900	*15.000	7.300	7.800	*12.100	5.200	*6.000	*6.000	4.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	16.900	*15.000	*15.000	11.000	*12.100	*12.100	7.900	*6.000	*6.000	*6.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	*20.500	*15.000	*15.000	13.200	*12.100	*12.100	9.400	*6.000	*6.000	*6.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.800	12.500	10.700	11.000	8.300	7.200	7.900	5.900	5.100	*6.000	5.100	4.400	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.000	11.800	9.000	10.500	7.900	6.100	7.600	5.700	4.500	*6.600	5.200	4.100	26,64
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.900	*21.600	10.200	10.500	*15.600	6.900	7.600	*12.100	5.000	*6.600	*6.600	4.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	16.200	*15.600	*15.600	10.600	*12.100	*12.100	7.700	*6.600	*6.600	*6.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	19.800	*15.600	*15.600	12.700	*12.100	*12.100	9.200	*6.600	*6.600	*6.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.100	11.800	10.100	10.600	7.900	6.800	7.700	5.700	4.900	*6.600	5.200	4.500	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*19.800	*19.800	16.000	15.700	11.600	8.800	10.300	7.700	6.000				7.600	5.700	4.400	24,93
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	18.400	15.700	*20.600	10.000	10.300	*15.000	6.700				7.600	*7.800	5.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	15.900	*15.000	*15.000	10.400				*7.800	*7.800	7.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	19.500	*15.000	*15.000	12.500				*7.800	*7.800	*7.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	18.100	15.800	11.600	9.800	10.400	7.700	6.600				7.700	5.700	4.900	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*23.900	22.600	16.400	15.900	11.700	8.900	10.400	7.800	6.000				9.200	6.900	5.400	21,92
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*23.900	*23.900	18.800	15.800	*17.300	10.100	10.400	*12.300	6.800				9.200	*10.000	6.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	16.100	*12.300	*12.300	10.500				*10.000	*10.000	9.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300				*10.000	*10.000	*10.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*23.900	22.700	18.500	16.000	11.700	9.900	10.500	7.800	6.700				9.300	6.900	6.000	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 2.500 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 3.600 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
																	mm
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*4.150	4.100	3.300	5.860
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*4.150	*4.150	3.650	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*4.150	*4.150	3.650	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							5.200	4.000	3.200				*3.750	2.950	2.350	7.070
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.200	*5.600	3.550				*3.750	*3.750	2.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	5.250				*3.750	*3.750	*3.750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.250	4.000	3.500				*3.750	2.950	2.600	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*7.350	6.100	4.800	5.050	3.850	3.050	3.500	2.650	2.100	3.250	2.450	1.900	7.810
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.350	*7.350	5.350	5.000	*6.000	3.400	3.500	*5.250	2.350	3.250	*3.650	2.150	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*6.000	*6.000	5.100	*5.250	*5.250	3.550	*3.650	*3.650	3.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*6.000	*6.000	*6.000	*5.250	*5.250	4.200	*3.650	*3.650	*3.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.350	6.100	5.300	5.050	3.850	3.350	3.500	2.650	2.300	3.250	2.450	2.150	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.400	5.500	4.300	4.800	3.600	2.850	3.400	2.550	2.000	2.950	2.200	1.700	8.190
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.400	*8.900	4.800	4.750	*6.600	3.200	3.400	5.400	2.250	2.900	*3.700	1.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.900	*8.900	7.500	*6.600	*6.600	4.850	*5.450	*5.450	3.450	*3.700	*3.700	2.950	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.900	*8.900	*8.900	*6.600	*6.600	5.800	*5.450	*5.450	4.100	*3.700	*3.700	3.550	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.450	5.500	4.750	4.800	3.600	3.150	3.400	2.550	2.200	2.950	2.200	1.900	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.900	5.050	3.850	4.550	3.350	2.650	3.300	2.450	1.900	2.850	2.100	1.600	8.280
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.900	*9900	4.350	4.550	*7.100	2.950	3.250	5.300	2.150	2.800	*3.950	1.850	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	7.000	*7.100	*7.100	4.600	*5.650	5.350	3.300	*3.950	*3.950	2.850	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	8.600	*7.100	*7.100	5.550	*5.650	5.500	4.000	*3.950	*3.950	3.400	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.950	5.050	4.300	4.600	3.400	2.900	3.300	2.450	2.100	2.850	2.100	1.800	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.700	4.850	3.650	4.400	3.200	2.500	3.200	2.350	1.800	2.900	2.100	1.650	8.080
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.650	*9900	4.150	4.400	*7.200	2.800	3.200	5.200	2.050	2.850	*4.400	1.850	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	6.750	*7.200	*7.200	4.450	*5.550	5.250	3.250	*4.400	*4.400	2.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	8.350	*7.200	*7.200	5.400	*5.550	5.400	3.900	*4.400	*4.400	3.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.750	4.850	4.100	4.450	3.250	2.800	3.250	2.350	2.050	2.900	2.100	1.850	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.700	*8.700	6.750	6.650	4.800	3.650	4.350	3.150	2.450	3.200	2.350	1.800	3.150	2.300	1.800	7.570
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	7.800	6.600	*9.050	4.150	4.300	*6.800	2.750	3.200	*4.950	2.050	3.150	*4.850	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.050	*9.050	6.750	*6.800	*6.800	4.400	*4.950	*4.950	3.250	*4.850	*4.850	3.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.050	*9.050	8.300	*6.800	*6.800	5.300	*4.950	*4.950	3.900	*4.850	*4.850	3.850	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	7.700	6.700	4.800	4.050	4.350	3.200	2.750	3.200	2.350	2.000	3.200	2.300	2.000	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*9.400	*9.400	6.900	6.750	4.900	3.700	4.400	3.200	2.500				3.800	2.800	2.200	6.680
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.400	*9.400	8.000	6.700	*7.450	4.200	4.400	*5.500	2.800				3.800	*4.500	2.450	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.400	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	6.850	*5.500	*5.500	4.450				*4.500	*4.500	3.850	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*9.400	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	*7.450	*5.500	*5.500	5.400				*4.500	*4.500	*4.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.400	*9.400	7.850	6.800	4.900	4.150	4.450	3.250	2.800				3.850	2.800	2.450	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 8 ft 2 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 7.940 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)			Ön tarafta yük			Arka tarafta yük			Yan tarafta yük			Kaldırma noktası yüksekliği		
		10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			ft		
	Alt takım konfigürasyonu															
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*9.200	*9.200	7.600
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*9.200	*9.200	8.400
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*9.200	*9.200	8.300
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							11.200	8.600	6.900				*8.300	6.600	5.300
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.100	*12.200	7.600				*8.300	*8.300	5.900
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	11.300				*8.300	*8.300	*8.300
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.200	8.600	7.500				*8.300	6.600	5.800
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*15.900	13.100	10.400	10.800	8.300	6.600	7.500	5.600	4.500	7.200	5.400	4.300
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.900	*15.900	11.500	10.800	*13.000	7.300	7.500	*10.400	5.000	7.200	*8.000	4.800
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	11.000	*10.400	*10.400	7.600	*8.000	*8.000	7.300
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.400	*10.400	9.000	*8.000	*8.000	*8.000
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.900	13.100	11.400	10.900	8.300	7.300	7.500	5.600	4.900	7.300	5.400	4.700
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.000	11.900	9.300	10.300	7.800	6.100	7.300	5.500	4.300	6.500	4.800	3.800
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.900	*19.100	10.400	10.300	*14.300	6.900	7.300	11.600	4.800	6.500	*8.200	4.200
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	16.200	*14.300	*14.300	10.400	*11.900	11.800	7.400	*8.200	*8.200	6.600
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	12.500	*11.900	*11.900	8.800	*8.200	*8.200	7.800
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.100	11.900	10.300	10.400	7.800	6.800	7.400	5.500	4.800	6.500	4.800	4.200
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.900	10.900	8.300	9.800	7.300	5.700	7.100	5.200	4.100	6.200	4.600	3.600
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.800	*21.400	9.400	9.800	*15.400	6.400	7.000	11.400	4.600	6.200	*8.700	4.000
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	15.100	*15.400	*15.400	9.900	*12.200	11.500	7.100	*8.700	*8.700	6.300
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	18.500	*15.400	*15.400	11.900	*12.200	11.800	8.600	*8.700	*8.700	7.500
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.000	10.900	9.300	9.900	7.300	6.300	7.100	5.200	4.500	6.300	4.600	4.000
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.400	10.400	7.900	9.500	6.900	5.400	6.900	5.100	3.900	6.400	4.700	3.600
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.300	*21.400	9.000	9.400	*15.600	6.100	6.900	11.200	4.400	6.300	*9.700	4.100
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	14.600	*15.600	*15.600	9.600	*12.000	11.400	7.000	*9.700	*9.700	6.400
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	18.000	*15.600	*15.600	11.600	*12.000	11.600	8.400	*9.700	*9.700	7.700
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.500	10.400	8.800	9.500	7.000	6.000	7.000	5.100	4.400	6.400	4.700	4.000
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*19.800	*19.800	14.500	14.300	10.300	7.800	9.400	6.800	5.300				7.000	5.100	4.000
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	16.800	14.200	*19.700	8.900	9.300	*14.700	6.000				6.900	*10.700	4.500
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*19.700	*19.700	14.500	*14.700	*14.700	9.500				*10.700	*10.700	7.000
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*19.700	*19.700	17.900	*14.700	*14.700	11.500				*10.700	*10.700	8.500
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	16.500	14.400	10.400	8.800	9.400	6.900	5.900				7.000	5.100	4.400
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*20.400	*20.400	14.900	14.500	10.500	8.000	9.500	7.000	5.400				8.500	6.200	4.800
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*20.400	*20.400	17.100	14.400	*16.100	9.100	9.400	*11.800	6.100				8.400	*9.900	5.500
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	14.700	*11.800	*11.800	9.600				*9.900	*9.900	8.600
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	11.600				*9.900	*9.900	*9.900
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*20.400	*20.400	16.800	14.600	10.500	8.900	9.600	7.000	6.000				8.500	6.300	5.400

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 2.900 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 3.600 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*4.600	4.050	3.250				*3.400	*3.400	2.900	6.390
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*4.600	*4.600	3.600				*3.400	*3.400	3.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*4.600	4.050	3.550				*3.400	*3.400	3150	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*5.250	4.050	3.250	*3200	2.700	2.150	*3.150	2.700	2.150	7.510
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.250	*5.250	3.600	*3200	*3200	2.400	*3.150	*3.150	2.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3200	*3200	*3200	*3.150	*3.150	*3.150	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3200	*3200	*3200	*3.150	*3.150	*3.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.250	4.050	3.550	*3200	2.700	2.350	*3.150	2.700	2.350	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							5.100	3.900	3.100	3.550	2.650	2.100	3.000	2.250	1.750	8.210
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.050	*5.700	3.450	3.500	*5.050	2.350	3.000	*3.050	2.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	5.150	*5.050	*5.050	3.550	*3.050	*3.050	3.050	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	4.250	*3.050	*3.050	*3.050	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.100	3.900	3.400	3.550	2.650	2.350	3.000	2.250	1.950	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.550	5.600	4.400	4.850	3.650	2.900	3.400	2.550	2.000	2.750	2.000	1.550	8.570
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.500	*8.450	4.900	4.800	*6350	3.200	3.400	*5.300	2.250	2.700	*3.100	1.750	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.450	*8.450	7.650	*6350	*6350	4.900	*5.300	*5.300	3.450	*3.100	*3.100	2.750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.450	*8.450	*8.450	*6350	*6350	5.850	*5.300	*5.300	4.100	*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.600	5.650	4.850	4.850	3.650	3150	3.450	2.550	2.250	2.750	2.000	1.750	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.000	5.100	3.900	4.550	3.400	2.650	3.300	2.450	1900	2.650	1900	1.500	8.660
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.950	*9.650	4.400	4.550	*6.950	2.950	3.250	5.300	2.150	2.600	*3.300	1.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	7.050	*6.950	*6.950	4.600	*5.550	5.350	3.300	*3.300	*3.300	2.650	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	8.700	*6.950	*6.950	5.550	*5.550	5.500	4.000	*3.300	*3.300	3.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.000	5.100	4.350	4.600	3.400	2.950	3.300	2.450	2.100	2.650	1.950	1.650	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				6.700	4.800	3.650	4.400	3.200	2.450	3.200	2.350	1.800	2.650	1.950	1.500	8.470
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.650	*9.950	4.150	4.350	*7.200	2.800	3150	5.200	2.050	2.650	*3.650	1.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	6.750	*7.200	*7.200	4.450	*5.600	5.250	3.200	*3.650	*3.650	2.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	8.350	*7.200	*7.200	5.350	*5.600	5.400	3.850	*3.650	*3.650	3.250	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				6.750	4.850	4.100	4.400	3.200	2.750	3.200	2.350	2.000	2.700	1.950	1.700	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.300	*8.300	6.600	6.600	4.750	3.550	4.300	3150	2.400	3150	2.300	1.750	2.900	2.100	1.600	7.980
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.300	*8.300	7.650	6.550	*9.350	4.100	4.300	*6.900	2.700	3150	5.150	2.000	2.900	*4.250	1.850	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	*9.350	*9.350	6.700	*6.900	*6.900	4.350	*5.200	5.200	3.200	*4.250	*4.250	2.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	*9.350	*9.350	8.250	*6.900	*6.900	5.300	*5.200	*5.200	3.850	*4.250	*4.250	3.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.300	*8.300	7.500	6.650	4.750	4.000	4.350	3150	2.700	3150	2.300	2.000	2.900	2.100	1.800	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*10.600	9.450	6.750	6.650	4.800	3.600	4.350	3150	2.400				3.400	2.500	1.950	7.140
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*10.600	*10.600	7.800	6.650	*7.950	4.150	4.300	*5950	2.750				3.400	*4.400	2.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*7.950	*7.950	6.750	*5950	*5950	4.400				*4.400	*4.400	3.450	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*7.950	*7.950	*7.950	*5950	*5950	5.300				*4.400	*4.400	4.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*10.600	9.450	7.700	6.700	4.800	4.050	4.350	3150	2.700				3.450	2.500	2.150	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 9 ft 6 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 7.940 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
															ft		
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*9.100	8.600	7.000				*7.600	*7.600	6.600	20,57
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*9.100	*9.100	7.700				*7.600	*7.600	7.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*9.100	*9.100	*9.100				*7.600	*7.600	*7.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*9.100	*9.100	*9.100				*7.600	*7.600	*7.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*9.100	8.700	7.600				*7.600	*7.600	7.200	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							11.300	8.700	7.000				*6.900	6.000	4.800	24,48
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.300	*11.500	7.800				*6.900	*6.900	5.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	11.400				*6.900	*6.900	*6.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.400	8.700	7.700				*6.900	6.000	5.300	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							11.000	8.400	6.700	7.600	5.700	4.500	6.700	5.000	3.900	26,84
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							10.900	*12.300	7.400	7.500	*11.000	5.100	6.600	*6.700	4.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	11.100	*11.000	*11.000	7.600	*6.700	*6.700	6.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	9.100	*6.700	*6.700	*6.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.000	8.400	7.400	7.600	5.700	5.000	6.700	5.000	4.300	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.300	12.100	9.500	10.400	7.800	6.200	7.300	5.500	4.300	6.000	4.400	3.500	28,12
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.200	*18.200	10.600	10.400	*13.800	6.900	7.300	*11.500	4.800	6.000	*6.800	3.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.200	*18.200	16.400	*13.800	*13.800	10.500	*11.500	*11.500	7.400	*6.800	*6.800	6.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*18.200	*18.200	*18.200	*13.800	*13.800	12.600	*11.500	*11.500	8.800	*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.300	12.200	10.500	10.500	7.900	6.800	7.400	5.500	4.800	6.100	4.500	3.900	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				15.000	11.000	8.400	9.900	7.300	5.700	7.100	5.200	4.100	5.800	4.200	3.300	28,41
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.000	*20.900	9.500	9.800	*15.000	6.400	7.000	11.400	4.600	5.800	*7.200	3.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	15.200	*15.000	*15.000	10.000	*12.000	11.500	7.100	*7.200	*7.200	5.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	18.700	*15.000	*15.000	12.000	*12.000	11.800	8.600	*7.200	*7.200	7.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.100	11.000	9.400	9.900	7.300	6.300	7.100	5.200	4.500	5.800	4.300	3.700	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				14.400	10.400	7.900	9.500	6.900	5.300	6.900	5.000	3.900	5.900	4.300	3.300	27,79
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.300	*21.500	9.000	9.400	*15.600	6.000	6.800	11.100	4.400	5.900	*8.000	3.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	14.600	*15.600	*15.600	9.600	*12.100	11.300	6.900	*8.000	*8.000	6.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	18.000	*15.600	*15.600	11.600	*12.100	11.600	8.300	*8.000	*8.000	7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				14.500	10.400	8.800	9.500	6.900	6.000	6.900	5.000	4.300	5.900	4.300	3.700	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*18.800	*18.800	14.200	14.200	10.200	7.700	9.300	6.700	5.200	6.800	4.900	3.800	6.400	4.700	3.600	26,15
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*18.800	*18.800	16.400	14.100	*20.300	8.800	9.200	*15.000	5.900	6.800	11.100	4.300	6.400	*9.400	4.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.300	*20.300	14.400	*15.000	*15.000	9.400	*11.200	*11.200	6.900	*9.400	*9.400	6.500	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.300	*20.300	17.800	*15.000	*15.000	11.400	*11.200	*11.200	8.300	*9.400	*9.400	7.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*18.800	*18.800	16.100	14.300	10.200	8.700	9.300	6.800	5.800	6.800	5.000	4.300	6.400	4.700	4.000	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*22.900	20.200	14.500	14.300	10.300	7.800	9.300	6.800	5.200				7.600	5.600	4.300	23,33
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*22.900	*22.900	16.800	14.300	*17.200	8.900	9.300	*12.700	5.900				7.600	*9.700	4.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*22.900	*22.900	*22.900	*17.200	*17.200	14.500	*12.700	*12.700	9.400				*9.700	*9.700	7.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*22.900	*22.900	*22.900	*17.200	*17.200	*17.200	*12.700	*12.700	11.400				*9.700	*9.700	9.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*22.900	20.300	16.500	14.400	10.400	8.800	9.400	6.800	5.900				7.600	5.600	4.800	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 2.500 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 4.200 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük			 Arka tarafta yük			 Yan tarafta yük			 Kaldırma noktası yüksekliği						
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
																	mm
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*4.150	*4.150	3.600	5.860
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*4.150	*4.150	4.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*4.150	*4.150	3.950	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							5.550	4.350	3.500				*3.750	3.250	2.600	7.070
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.550	*5.600	3.850				*3.750	*3.750	2.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.600	4.350	3.800				*3.750	3.250	2.850	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*7.350	6.550	5.200	5.400	4.150	3.350	3.750	2.900	2.300	3.500	2.700	2.150	7.810
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.350	*7.350	5.800	5.400	*6.000	3.700	3.750	*5.250	2.550	3.500	*3.650	2.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*6.000	*6.000	5.450	*5.250	*5.250	3.800	*3.650	*3.650	3.550	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*6.000	*6.000	*6.000	*5.250	*5.250	4.500	*3.650	*3.650	*3.650	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*7.350	6.600	5.700	5.450	4.200	3.650	3.800	2.900	2.550	3.550	2.700	2.350	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.950	6.000	4.700	5.150	3.950	3.150	3.700	2.800	2.200	3.200	2.400	1.900	8.190
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.950	*8.900	5.250	5.150	*6.600	3.500	3.650	*5.450	2.500	3.200	*3.700	2.150	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.900	*8.900	8.050	*6.600	*6.600	5.200	*5.450	*5.450	3.700	*3.700	*3.700	3.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.900	*8.900	*8.900	*6.600	*6.600	6.200	*5.450	*5.450	4.400	*3.700	*3.700	*3.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				8.000	6.000	5.200	5.200	3.950	3.450	3.700	2.800	2.450	3.200	2.400	2.100	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.450	5.550	4.250	4.950	3.700	2.900	3.550	2.700	2.100	3.100	2.300	1.800	8.280
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.450	*9900	4.800	4.900	*7.100	3.250	3.550	*5.650	2.350	3.050	*3.950	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	7.550	*7.100	*7.100	5.000	*5.650	*5.650	3.600	*3.950	*3.950	3.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	9.250	*7.100	*7.100	5.950	*5.650	*5.650	4.300	*3.950	*3.950	3.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.500	5.550	4.750	4.950	3.700	3.250	3.600	2.700	2.350	3.100	2.300	2.000	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.250	5.300	4.050	4.750	3.550	2.800	3.500	2.600	2.050	3.150	2.350	1.850	8.080
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.200	*9900	4.600	4.750	*7.200	3.100	3.450	*5.550	2.300	3.150	*4.400	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	7.350	*7.200	*7.200	4.800	*5.550	*5.550	3.500	*4.400	*4.400	3.150	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9900	*9900	9.000	*7.200	*7.200	5.800	*5.550	*5.550	4.200	*4.400	*4.400	3.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.300	5.350	4.550	4.800	3.550	3.100	3.500	2.600	2.250	3.150	2.350	2.050	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.700	*8.700	7.500	7.200	5.300	4.050	4.700	3.500	2.750	3.450	2.600	2.050	3.450	2.550	2.000	7.570
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	8.600	7.200	*9.050	4.550	4.700	*6.800	3.050	3.450	*4.950	2.300	3.400	*4.850	2.250	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.050	*9.050	7.300	*6.800	*6.800	4.750	*4.950	*4.950	3.500	*4.850	*4.850	3.450	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.050	*9.050	8.950	*6.800	*6.800	5.750	*4.950	*4.950	4.200	*4.850	*4.850	4.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	8.450	7.250	5.300	4.500	4.750	3.500	3.050	3.500	2.600	2.250	3.450	2.550	2.250	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*9.400	*9.400	7.650	7.300	5.400	4.100	4.750	3.550	2.800				4.150	3.100	2.450	6.680
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.400	*9.400	8.750	7.250	*7.450	4.650	4.750	*5.500	3.100				4.100	*4.500	2.750	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.400	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	7.400	*5.500	*5.500	4.800				*4.500	*4.500	4.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*9.400	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	*7.450	*5.500	*5.500	*5.500				*4.500	*4.500	*4.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*9.400	*9.400	8.600	7.350	5.400	4.600	4.800	3.550	3.100				4.150	3.100	2.700	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 8 ft 2 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 9.260 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Kaldırma noktası yüksekliği								
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış													*9.200	*9.200	8.300	18,80
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*9.200	*9.200	9.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş													*9.200	*9.200	9.000	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							12.000	9.300	7.500				*8.300	7.200	5.800	23,00
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.900	*12.200	8.300				*8.300	*8.300	6.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	12.100				*8.300	*8.300	*8.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							12.000	9.300	8.200				*8.300	7.200	6.400	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				*15.900	14.200	11.300	11.700	9.000	7.200	8.100	6.200	5.000	7.800	5.900	4.800	25,52
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.900	*15.900	12.500	11.600	*13.000	8.000	8.100	*10.400	5.500	7.800	*8.000	5.300	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	11.800	*10.400	*10.400	8.200	*8.000	*8.000	7.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.400	*10.400	9.700	*8.000	*8.000	*8.000	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				*15.900	14.200	12.400	11.700	9.000	7.900	8.100	6.200	5.400	7.800	6.000	5.200	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				17.200	13.000	10.200	11.100	8.500	6.800	7.900	6.000	4.800	7.000	5.300	4.200	26,84
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.100	*19.100	11.400	11.100	*14.300	7.500	7.900	*11.900	5.300	7.000	*8.200	4.700	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	17.400	*14.300	*14.300	11.200	*11.900	*11.900	8.000	*8.200	*8.200	7.100	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	13.400	*11.900	*11.900	9.500	*8.200	*8.200	*8.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.300	13.000	11.200	11.200	8.500	7.400	8.000	6.000	5.300	7.100	5.300	4.700	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.100	11.900	9.200	10.600	8.000	6.300	7.700	5.800	4.600	6.800	5.100	4.000	27,17
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.000	*21.400	10.400	10.600	*15.400	7.100	7.600	12.200	5.100	6.700	*8.700	4.500	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	16.300	*15.400	*15.400	10.700	*12.200	*12.200	7.800	*8.700	*8.700	6.800	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	19.900	*15.400	*15.400	12.800	*12.200	*12.200	9.200	*8.700	*8.700	8.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.200	12.000	10.200	10.700	8.000	7.000	7.700	5.800	5.100	6.800	5.100	4.400	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				15.600	11.500	8.800	10.300	7.700	6.000	7.500	5.600	4.400	6.900	5.200	4.100	26,51
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.500	*21.400	9.900	10.200	*15.600	6.700	7.500	12.000	5.000	6.900	*9.700	4.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	15.800	*15.600	*15.600	10.400	*12.000	*12.000	7.600	*9.700	*9.700	7.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	19.300	*15.600	*15.600	12.500	*12.000	*12.000	9.100	*9.700	*9.700	8.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.700	11.500	9.800	10.300	7.700	6.700	7.600	5.600	4.900	7.000	5.200	4.500	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*19.800	*19.800	16.100	15.500	11.400	8.700	10.200	7.600	5.900				7.600	*5.700	4.400	24,80
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	18.500	15.400	*19.700	9.900	10.100	*14.700	6.600				7.500	*10.700	5.000	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*19.700	*19.700	15.700	*14.700	*14.700	10.300				*10.700	*10.700	7.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*19.700	*19.700	19.200	*14.700	*14.700	12.400				*10.700	*10.700	9.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	18.200	15.600	11.400	9.700	10.200	7.600	6.500				7.600	5.700	4.900	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*20.400	*20.400	16.400	15.700	11.600	8.900	10.300	7.700	6.000				9.200	6.900	5.400	21,78
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*20.400	*20.400	18.800	15.600	*16.100	10.000	10.300	*11.800	6.700				9.200	*9.900	6.100	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	15.900	*11.800	*11.800	10.400				*9.900	*9.900	9.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800				*9.900	*9.900	*9.900	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*20.400	*20.400	18.500	15.800	11.600	9.900	10.400	7.700	6.700				9.300	6.900	6.000	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 2.900 mm Stik

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 4.200 kg, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
	Alt takım konfigürasyonu																mm
7.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*4.600	4.400	3.550				*3.400	*3.400	3150	6.390
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*4.600	*4.600	3.900				*3.400	*3.400	*3.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*4.600	4.400	3.900				*3.400	*3.400	*3.400	
6.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*5.250	4.400	3.550	*3200	2.950	2.350	*3.150	2.950	2.350	7.510
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.250	*5.250	3.900	*3200	*3200	2.600	*3.150	*3.150	2.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3200	*3200	*3200	*3.150	*3.150	*3.150	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3200	*3200	*3200	*3.150	*3.150	*3.150	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*5.250	4.400	3.900	*3200	2.950	2.600	*3.150	2.950	2.600	
4.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							5.450	4.200	3.400	3.800	2.900	2.350	*3.050	2.450	1.950	8.210
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.450	*5.700	3.750	3.800	*5.050	2.600	*3.050	*3.050	2.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	5.500	*5.050	*5.050	3.850	*3.050	*3.050	*3.050	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	4.550	*3.050	*3.050	*3.050	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							5.500	4.250	3.700	3.850	2.900	2.550	*3.050	2.450	2.150	
3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				8.100	6.100	4.800	5.200	3.950	3150	3.700	2.800	2.250	2.950	2.250	1.750	8.570
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				8.050	*8.450	5.350	5.200	*6350	3.500	3.700	*5.300	2.500	2.950	*3.100	1.950	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.450	*8.450	8.200	*6350	*6350	5.250	*5.300	*5.300	3.750	*3.100	*3.100	3.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*8.450	*8.450	*8.450	*6350	*6350	6.250	*5.300	*5.300	4.400	*3.100	*3.100	*3.100	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				8.150	6.150	5.300	5.250	4.000	3.500	3.700	2.800	2.450	3.000	2.250	1.950	
1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.550	5.600	4.300	4.950	3.750	2.950	3.550	2.700	2.100	2.850	2.150	1.700	8.660
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.500	*9.650	4.850	4.900	*6.950	3.300	3.550	*5.550	2.350	2.850	*3.300	1900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	7.600	*6.950	*6.950	5.000	*5.550	*5.550	3.600	*3.300	*3.300	2.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	9.300	*6.950	*6.950	6.000	*5.550	*5.550	4.300	*3.300	*3.300	*3.300	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.600	5.600	4.800	4.950	3.750	3.250	3.600	2.700	2.350	2.900	2.150	1.850	
0 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				7.250	5.300	4.050	4.750	3.550	2.750	3.450	2.600	2.050	2.900	2.150	1.700	8.470
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.200	*9.950	4.600	4.750	*7.200	3.100	3.450	5.550	2.300	2.900	*3.650	1900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	7.350	*7.200	*7.200	4.800	*5.600	*5.600	3.500	*3.650	*3.650	2.950	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	9.000	*7.200	*7.200	5.800	*5.600	*5.600	4.200	*3.650	*3.650	3.500	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				7.300	5.350	4.550	4.800	3.550	3.050	3.500	2.600	2.250	2.950	2.200	1900	
-1.500 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*8.300	*8.300	7.350	7.150	5.250	4.000	4.700	3.450	2.700	3.450	2.550	2.000	3150	2.350	1.850	7.980
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	7.100	*9.350	4.500	4.650	*6.900	3.050	3.400	*5.200	2.250	3150	*4.250	2.050	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	*9.350	*9.350	7.250	*6.900	*6.900	4.750	*5.200	*5.200	3.450	*4.250	*4.250	3.200	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	*9.350	*9.350	8.900	*6.900	*6.900	5.700	*5.200	*5.200	4.150	*4.250	*4.250	3.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*8.300	*8.300	*8.300	7.200	5.250	4.450	4.700	3.500	3.000	3.450	2.550	2.200	3150	2.350	2.050	
-3.000 mm	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*10.600	10.350	7.500	7.200	5.300	4.050	4.700	3.500	2.700				3.700	2.800	2.150	7.140
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*10.600	*10.600	8.600	7.200	*7.950	4.550	4.700	*5950	3.050				3.700	*4.400	2.450	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*7.950	*7.950	7.300	*5950	*5950	4.750				*4.400	*4.400	3.750	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*7.950	*7.950	*7.950	*5950	*5950	5.700				*4.400	*4.400	*4.400	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*10.600	10.400	8.450	7.250	5.300	4.500	4.750	3.500	3.000				3.750	2.800	2.400	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salınlımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Tek Parça Bom 9 ft 6 inç Stik

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık: 9.260 lb, ağır kaldırma işlevi açık.

	Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Kaldırma noktası yüksekliği												
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
															ft		
25 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*9.100	*9.100	7.600				*7.600	*7.600	7.200	20,57
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*9.100	*9.100	8.400				*7.600	*7.600	*7.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*9.100	*9.100	*9.100				*7.600	*7.600	*7.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*9.100	*9.100	*9.100				*7.600	*7.600	*7.600	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*9.100	*9.100	8.300				*7.600	*7.600	*7.600	
20 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							*11.500	9.400	7.600				*6.900	6.600	5.300	24,48
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*11.500	*11.500	8.400				*6.900	*6.900	5.800	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							*11.500	9.400	8.300				*6.900	6.600	5.800	
15 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış							11.800	9.100	7.300	8.200	6.300	5.000	*6.700	5.500	4.400	26,84
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.700	*12.300	8.100	8.100	*11.000	5.600	*6.700	*6.700	4.900	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	11.900	*11.000	*11.000	8.200	*6.700	*6.700	*6.700	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	9.700	*6.700	*6.700	*6.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş							11.800	9.100	8.000	8.200	6.300	5.500	*6.700	5.500	4.800	
10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				17.400	13.200	10.400	11.200	8.600	6.800	7.900	6.000	4.800	6.600	4.900	3.900	28,12
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.400	*18.200	11.600	11.200	*13.800	7.600	7.900	*11.500	5.400	6.500	*6.800	4.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.200	*18.200	17.600	*13.800	*13.800	11.300	*11.500	*11.500	8.000	*6.800	*6.800	6.600	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*18.200	*18.200	*18.200	*13.800	*13.800	13.500	*11.500	*11.500	9.500	*6.800	*6.800	*6.800	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				17.500	13.200	11.400	11.300	8.600	7.500	8.000	6.100	5.300	6.600	4.900	4.300	
5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				16.200	12.100	9.300	10.700	8.000	6.300	7.700	5.800	4.600	6.300	4.700	3.700	28,41
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.200	*20.900	10.500	10.600	*15.000	7.100	7.600	*12.000	5.100	6.300	*7.200	4.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	16.400	*15.000	*15.000	10.800	*12.000	*12.000	7.800	*7.200	*7.200	6.400	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	20.000	*15.000	*15.000	12.900	*12.000	*12.000	9.200	*7.200	*7.200	*7.200	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				16.300	12.100	10.400	10.700	8.100	7.000	7.700	5.800	5.000	6.400	4.700	4.100	
0 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış				15.600	11.500	8.800	10.300	7.700	6.000	7.500	5.600	4.400	6.400	4.800	3.700	27,79
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.500	*21.500	9.900	10.200	*15.600	6.700	7.400	12.000	4.900	6.400	*8.000	4.200	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	15.800	*15.600	*15.600	10.400	*12.100	*12.100	7.500	*8.000	*8.000	6.500	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	19.300	*15.600	*15.600	12.500	*12.100	*12.100	9.000	*8.000	*8.000	7.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş				15.700	11.500	9.800	10.300	7.700	6.600	7.500	5.600	4.800	6.500	4.800	4.200	
-5 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*18.800	*18.800	15.800	15.400	11.300	8.600	10.100	7.500	5.800	7.400	5.500	4.300	7.000	5.200	4.100	26,15
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*18.800	*18.800	18.100	15.300	*20.300	9.700	10.000	*15.000	6.500	7.400	*11.200	4.800	6.900	*9.400	4.600	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.300	*20.300	15.600	*15.000	*15.000	10.200	*11.200	*11.200	7.500	*9.400	*9.400	7.000	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.300	*20.300	19.100	*15.000	*15.000	12.300	*11.200	*11.200	8.900	*9.400	*9.400	8.400	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*18.800	*18.800	17.800	15.500	11.300	9.600	10.100	7.500	6.500	7.400	5.500	4.800	7.000	5.200	4.500	
-10 ft	Ön boş – arka paralel dozer – kaldırılmış	*22.900	22.200	16.100	15.500	11.400	8.700	10.100	7.500	5.900				8.300	6.200	4.800	23,33
	Ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*22.900	*22.900	18.500	15.500	*17.200	9.900	10.100	*12.700	6.600				8.200	*9.700	5.400	
	Ön paralel dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*22.900	*22.900	*22.900	*17.200	*17.200	15.700	*12.700	*12.700	10.200				*9.700	*9.700	8.300	
	Ön denge kolu – arka denge kolu – indirilmiş	*22.900	*22.900	*22.900	*17.200	*17.200	*17.200	*12.700	*12.700	12.300				*9.700	*9.700	*9.700	
	Geniş aks – ön boş – arka paralel dozer – indirilmiş	*22.900	22.200	18.200	15.600	11.400	9.700	10.200	7.600	6.500				8.300	6.200	5.400	

*Devirme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Salımlı aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi AÇIK. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

								Değişken Ayarlanabilir Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka ağırlık							
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	0,98	1,28	707	1.558	100	◇	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●
	1.300	51	1,07	1,41	736	1.623	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	◇	●	●	X	◇	●	●
	1.400	55	1,18	1,54	777	1.713	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
Ağır Hizmet Tipi	900	36	0,68	0,88	628	1.384	100	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●
	1.050	42	0,83	1,09	679	1.496	100	⊖	⊖	●	●	○	⊖	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	●
	1.200	48	0,98	1,29	746	1.644	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.416	100	X	◇	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.924	2.200	3.528	4.267	1.738	1.995	3.229	3.911	1.685	1.950	3.232	3.944	1.514	1.760	2.952	3.609
							lb	4.242	4.849	7.779	9.406	3.833	4.398	7.119	8.622	3.715	4.299	7.126	8.694	3.337	3.881	6.509	7.957

								Tek Parça Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka ağırlık							
Pimli (Hızlı Atışman Değiştirici Yok)								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	0,98	1,28	707	1.558	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	◇	●	●	X	◇	●	●
	1.300	51	1,07	1,41	736	1.623	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
	1.400	55	1,18	1,54	777	1.713	100	X	◇	●	●	X	◇	⊙	●	X	◇	⊙	●	X	X	⊖	●
Ağır Hizmet Tipi	900	36	0,68	0,88	628	1.384	100	⊖	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊙	●	●	◇	⊖	●	●
	1.050	42	0,83	1,09	679	1.496	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●
	1.200	48	0,98	1,29	746	1.644	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.416	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.781	2.039	3.288	3.980	1.611	1.852	3.018	3.660	1.551	1.799	3.005	3.671	1.394	1.626	2.752	3.370
							lb	3.926	4.494	7.250	8.775	3.551	4.083	6.654	8.070	3.419	3.966	6.624	8.094	3.073	3.585	6.067	7.430

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, atışman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun atışmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip atışman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz atışman kullanımı bom ve stik in ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

								Değişken Ayarlanabilir Bom																
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka ağırlık								
Pimli Kavrıyıcı Ataşman Değiştirici								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	0.98	1,28	707	1.558	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●	
	1.300	51	1,07	1,41	736	1.623	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	
	1.400	55	1,18	1,54	777	1.713	100	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	
Ağır Hizmet Tipi	900	36	0,68	0,88	628	1.384	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1.050	42	0,83	1,09	679	1.496	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
	1.200	48	0,98	1,29	746	1.644	100	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●	
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.416	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊖	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.503	1.778	3.107	3.845	1.317	1.573	2.808	3.489	1.263	1.528	2.811	3.522	1.092	1.339	2.531	3.188
								lb	3.313	3.920	6.849	8.477	2.903	3.468	6.190	7.693	2.786	3.369	6.197	7.764	2.407	2.951	5.579	7.027

Pimli Kavrıyıcı Ataşman Değiştirici								Tek Parça Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka ağırlık							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	0,98	1,28	707	1.558	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
	1.300	51	1,07	1,41	736	1.623	100	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
	1.400	55	1,18	1,54	777	1.713	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙
Ağır Hizmet Tipi	900	36	0,68	0,88	628	1.384	100	◇	⊖	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●
	1.050	42	0,83	1,09	679	1.496	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●
	1.200	48	0,98	1,29	746	1.644	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.416	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.359	1.617	2.867	3.559	1.189	1.430	2.597	3.239	1.129	1.377	2.583	3.250	9.72	1.204	2.330	2.949
							lb	2.996	3.565	6.320	7.846	2.621	3.154	5.724	7.140	2.490	3.036	5.695	7.164	2.144	2.655	5.137	6.501

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stik in ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

								Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş				
																				Genişlik	Kapasite		Ağırlık
								mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%									
CW-30 Ataşman Değiştiricili								Değişken Ayarlanabilir Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık						3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık									
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik			2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik			2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik						
Genel Hizmet Tipi	750	30	0,49	0,64	475	1.047	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	900	36	0,62	0,81	534	1.177	100	⊙	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊙	●	●				
	1.100	43	0,80	1,04	593	1.307	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●				
	1.200	48	0,90	1,18	646	1.423	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	○	●	●				
	1.300	51	1,00	1,31	677	1.492	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●				
Genel Hizmet Tipi – Dengeleme Kenarı	1.400	55	1,09	1,43	707	1.558	100	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	X	⊙	●			
	650	25,6	0,47	0,61	506	1.116	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	●				
	800	31	0,56	0,73	548	1.208	100	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	⊖	●	●	●				
	996	39,2	0,70	0,93	631	1.391	100	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●	◇	⊖	●	●				
	1.200	47	0,91	1,19	725	1.598	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●				
Ağır Hizmet Tipi	1.400	55	1,09	1,43	801	1.766	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	X	⊙	●			
	1.200	48	0,91	1,19	662	1.460	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●				
	1.300	51	1,00	1,31	694	1.529	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●				
Kanal Temizleme	1.800	72	1,24	1,62	660	1.455	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●				
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.168	2.575	100	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙				
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.649	1.924	3.253	3.991	1.463	1.719	2.954	3.635	1.409	1.674	2.957	3.668	1.238	1.485	2.677	3.334
							lb	3.634	4.241	7.171	8.799	3.225	3.790	6.512	8.014	3.107	3.691	6.518	8.086	2.729	3.273	5.901	7.349

CW-30 Ataşman Değiştiricili								Tek Parça Bom																
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlıklı								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlıklı								
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Genel Hizmet Tipi	750	30	0,49	0,64	475	1.047	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	○	⊙	●	●	
	900	36	0,62	0,81	534	1.177	100	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	
	1.100	43	0,80	1,04	593	1.307	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	
	1.200	48	0,90	1,18	646	1.423	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
	1.300	51	1,00	1,31	677	1.492	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●	
1.400	55	1,09	1,43	707	1.558	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●		
Genel Hizmet Tipi – Dengeleme Kenarı	650	25,6	0,47	0,61	506	1.116	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	○	⊙	●	●	
	800	31	0,56	0,73	548	1.208	100	⊖	●	●	●	○	⊙	●	●	○	⊙	●	●	◇	⊖	●	●	
	996	39,2	0,70	0,93	631	1.391	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1.200	47	0,91	1,19	725	1.598	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
	1.400	55	1,09	1,43	801	1.766	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	
Ağır Hizmet Tipi	1.200	48	0,91	1,19	662	1.460	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
	1.300	51	1,00	1,31	694	1.529	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●	
Kanal Temizleme	1.800	72	1,24	1,62	660	1.455	100	X	◇	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	⊙	
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.168	2.575	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.505	1.763	3.013	3.705	1.335	1.576	2.743	3.385	1.275	1.523	2.729	3.395	1.118	1.350	2.476	3.095
								lb	3.318	3.887	6.642	8.167	2.943	3.475	6.046	7.462	2.811	3.358	6.017	7.486	2.465	2.977	5.459	6.823

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

								Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş				
																				Genişlik	Kapasite		Ağırlık
								mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%									
CW-30S Ataşman Değiştiricili								Değişken Ayarlanabilir Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık						3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık									
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik			2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik			2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik						
Genel Hizmet Tipi	600	36	0,35	0,46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	750	30	0,49	0,64	471	1.038	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊖	●	●				
	900	36	0,63	0,81	534	1.177	100	⊙	●	●	●	⊖	⊙	●	●	⊖	⊖	●	●				
	1.100	43	0,80	1,04	593	1.307	100	○	⊙	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	●				
	1.200	48	0,91	1,18	646	1.423	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●				
	1.300	51	1,00	1,31	677	1.492	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●				
	1.400	55	1,09	1,43	707	1.558	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●				
Ağır Hizmet Tipi	1.200	48	0,90	1,18	663	1.461	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●				
	1.300	51	1,00	1,31	695	1.531	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●				
Kanal Temizleme	1.800	72	1,14	1,49	664	1.464	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●				
	2.000	78	0,94	1,23	700	1.544	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●				
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.149	2.533	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙				
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.702	1.978	3.306	4.045	1.516	1.773	3.007	3.689	1.463	1.728	3.010	3.722	1.292	1.538	2.730	3.387
							lb	3.753	4.360	7.290	8.917	3.343	3.909	6.630	8.133	3.226	3.809	6.637	8.205	2.847	3.392	6.019	7.468

CW-30S Ataşman Değiştiricili								Tek Parça Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Genel Hizmet Tipi	600	36	0,35	0,46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	750	30	0,49	0,64	471	1.038	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙	●	●	⊖	⊙	●	●	
	900	36	0,63	0,81	534	1.177	100	⊖	●	●	●	○	⊙	●	●	○	⊖	●	◇	○	●	●	
	1.100	43	0,80	1,04	593	1.307	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●
	1.200	48	0,91	1,18	646	1.423	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●
	1.300	51	1,00	1,31	677	1.492	100	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
	1.400	55	1,09	1,43	707	1.558	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
Ağır Hizmet Tipi	1.200	48	0,90	1,18	663	1.461	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●
	1.300	51	1,00	1,31	695	1.531	100	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
Kanal Temizleme	1.800	72	1,14	1,49	664	1.464	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
	2.000	78	0,94	1,23	700	1.544	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
Yatırmalı Kanal Temizleme	2.000	79	1,23	1,61	1.149	2.533	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.559	1.817	3.066	3.758	1.389	1.630	2.796	3.438	1.329	1.577	2.783	3.449	1.172	1.404	2.530	3.148
							lb	3.436	4.005	6.760	8.286	3.062	3.594	6.165	7.580	2.930	3.476	6.135	7.604	2.584	3.095	5.577	6.941

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊙ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Dol- durma			Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	
mm	inç	m³	yd³	kg	lb																				%
									Değişken Ayarlanabilir Bom																
Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 CW30									4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
									2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	785	1.731	100		X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	●	⊙
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	660	26	0,55	0,72	506	1.116	100		○	⊖	●	●	◇	○	●	●	X	○	●	●	X	◇	○	●	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.165	1.441	2.769	3508	979	1.236	2.470	3.152	926	1.191	2.473	3.185	755	1.001	2.193	2.850	
								lb	2.569	3.176	6.106	7.733	2.159	2.725	5.446	6.949	2.042	2.625	5.453	7.021	1.664	2.208	4.835	6.284	
									Tek Parça Bom																
Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 CW30									4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
									2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	785	1.731	100		X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	660	26	0,55	0,72	506	1.116	100		◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	◇	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.022	1.280	2529	3221	852	1093	2.259	2.901	792	1.040	2.246	2.912	635	867	1.993	2.611	
								lb	2.253	2.821	5.577	7.102	1.878	2.410	4.981	6.396	1.746	2.292	4.951	6.420	1.400	1.911	4.393	5.757	
									Değişken Ayarlanabilir Bom																
Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 CW30S									4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
									2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	774	1.706	100		X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	496	1.093	100		○	⊙	●	●	◇	○	⊖	●	◇	○	●	●	X	◇	○	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.211	1.487	2.815	3.554	1.025	1282	2.516	3.198	972	1.237	2.519	3.231	801	1047	2.239	2.896	
								lb	2.670	3.277	6.207	7.835	2.261	2.826	5.548	7.050	2.143	2.727	5.554	7.122	1.765	2.309	4.937	6.385	
									Tek Parça Bom																
Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 CW30S									4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
									2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	774	1.706	100		X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	496	1.093	100		◇	⊖	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	○	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.068	1.326	2.575	3.267	898	1.139	2.305	2.947	838	1.086	2.292	2.958	681	913	2.039	2.657	
								lb	2.354	2.922	5.678	7.203	1.979	2.511	5.082	6.498	1.847	2.394	5.053	6.522	1.501	2.013	4.495	5.859	

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stik in ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Dol- durma		Tekerleklerde Serbest																
								Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş		
mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%		Değişken Ayarlanabilir Bom																
							4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık									
Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 S70							2.500 mm (8 ft 2 inç) Stük				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stük				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stük				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stük					
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	798	1.759	100	X	X	●	●	◇	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	○	●
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	516	1.138	100	○	●	●	●	◇	○	●	●	●	X	○	●	●	X	◇	○	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.244	1.520	2.848	3.587	1.058	1.315	2.549	3.231	1.005	1.270	2.552	3.264	834	1.080	2.272	2.929	
							lb	2.743	3.350	6.280	7.907	2.333	2.899	5.620	7.123	2.216	2.800	5.627	7.195	1.838	2.382	5.009	6.458	

Makine Ataşman Değiştiricisiz, TRS18 S70								Tek Parça Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	798	1.759	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	516	1.138	100	◇	⊖	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	○	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.101	1.359	2.608	3.300	931	1.172	2.338	2.980	871	1.119	2.325	2.991	714	946	2.072	2.690
							lb	2.427	2.995	5.751	7.276	2.052	2.584	5.155	6.570	1.920	2.466	5.125	6.594	1.574	2.086	4.567	5.931

CW30, TRS18 CW30								Değişken Ayarlanabilir Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	785	1.731	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	660	26	0,5	0,72	506	1.116	100	X	X	○	●	X	◇	●	●	X	◇	○	●	X	X	◇	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	953	1.229	2.557	3.296	767	1.024	2.258	2.940	714	979	2.261	2.973	543	789	1.981	2.638
							lb	2.102	2.708	5.638	7.266	1.692	2.257	4.979	6.482	1.574	2.158	4.985	6.553	1.196	1.740	4.368	5.816

CW30, TRS18 CW30								Tek Parça Bom															
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	785	1,731	100	X	X	○	●	X	X	○	●	X	X	◇	●	X	X	◇	●
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	660	26	0,55	0,72	506	1,116	100	X	X	◇	●	X	X	◇	●	X	X	◇	●	X	X	◇	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	810	1.068	2.317	3.009	640	881	2.047	2.689	580	828	2.034	2.700	423	655	1.781	2.399
							lb	1.785	2.354	5.109	6.635	1.410	1.942	4.513	5.929	1.279	1.825	4.484	5.953	932	1.444	3.926	5.290

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
 ◎ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
 ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
 X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, atışın bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağırlık yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfa)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa ve Türkiye (devamı)

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Dol- durma	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş																
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb																		%															
																									Değişken Ayarlanabilir Bom															
CW30S, TRS18 CW30S																									4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık							
																									2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	774	1.706	100	X	X	⊖	●	X	X	○	●	X	X	○	●	X	X	○	●																	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	496	1.093	100	◇	⊖	●	●	X	◇	○	●	X	◇	○	●	X	X	○	●																	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1020	1.296	2.624	3.363	834	1.091	2.325	3.007	781	1.046	2.328	3.040	610	856	2.048	2.705																
								lb	2.249	2.856	5.786	7.413	1.840	2.405	5.126	6.629	1.722	2.306	5.133	6.701	1.344	1.888	4.516	5.964																

CW30S, TRS18 CW30S								Tek Parça Bom																
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	774	1.706	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	496	1.093	100	X	○	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	877	1.135	2.384	3.076	707	948	2.114	2.756	647	895	2.101	2.767	490	722	1.848	2.466
								lb	1.933	2.501	5.257	6.782	1.558	2.090	4.661	6.077	1.426	1.973	4.631	6.101	1.080	1.592	4.074	5.438

S70, TRS14 S70								Değişken Ayarlanabilir Bom																
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	798	1.759	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	516	1.138	100	◇	⊙	●	●	◇	○	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	996	1.484	2.812	3.551	1.022	1.279	2.513	3.195	969	1.234	2.516	3.228	798	1.044	2.236	2.893
								lb	2.196	3.271	6.200	7.828	2.254	2.820	5.541	7.044	2.137	2.720	5.548	7.115	1.758	2.302	4.930	6.378

S70, TRS14 S70								Tek Parça Bom																
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık								3.600 kg (7.937 lb) Arka Ağırlık								
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Tesviye – Genel Hizmet Tipi	1.800	71	1,10	1,44	798	1.759	100	◇	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖	
Kanal Açma – Genel Hizmet Tipi	600	24	0,55	0,72	516	1.138	100	◇	⊖	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.065	1323	2.572	3.264	895	1.136	2.302	2.944	835	1.083	2.289	2.955	678	910	2.036	2.654
								lb	2.347	2.916	5.671	7.197	1.973	2.505	5.076	6.491	1.841	2.387	5.046	6.515	1.495	2.006	4.488	5.852

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiklin ömrünü azaltacaktır.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Kuzey Amerika

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

								Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş												
																				Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Dol- durma					
mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%																									
Pimli (Hızlı) Ataşman Değiştirici Yok																				4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık											
																				Değişken Ayarlanabilir Bom						Tek Parça Bom					
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik											
Genel Hizmet Tipi	600	24	0,39	0,50	475	1.048	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Ağır Hizmet Tipi	900	36	0,68	0,88	626	1.379	100	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	⊖	●	●	●	⊖	⊙	●	●								
	1.050	42	0,83	1,09	677	1.492	100	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	●								
	1.200	48	0,98	1,28	745	1.642	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	◇	●	●								
Kanal Temizleme	1.500	60	1,01	1,32	651	1.436	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●								
	1.800	72	1,24	1,62	740	1.630	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	⊙	●								
Yatırmalı Kanal Temizleme	1.500	60	0,90	1,18	954	2.104	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●								
	1.800	72	1,11	1,45	1.069	2.357	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●								
	2.000	79	1,23	1,61	1.137	2.507	100	X	◇	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●								
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.924	2.200	3.528	4.267	1.738	1.995	3.229	3.911	1.781	2.039	3.288	3.980	1.611	1.852	3.018	3.660								
							lb	4.242	4.849	7.779	9.406	3.833	4.398	7.119	8.622	3.926	4.494	7.250	8.775	3.551	4.083	6.654	8.070								

								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık															
								Değişken Ayarlanabilir Bom								Tek Parça Bom							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	●
Genel Hizmet Tipi	600	24	0,39	0,50	475	1.048	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	●
	900	36	0,68	0,88	626	1.379	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	⊖	●	●	X	○	●	●
	1.050	42	0,83	1,09	677	1.492	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●
Kanal Temizleme	1.200	48	0,98	1,28	745	1.642	100	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
	1.500	60	1,01	1,32	651	1.436	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
	1.800	72	1,24	1,62	740	1.630	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●
Yatırmalı Kanal Temizleme	1.500	60	0,90	1,18	954	2.104	100	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●
	1.800	72	1,11	1,45	1.069	2.357	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙
	2.000	79	1,23	1,61	1.137	2.507	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.503	1.778	3.107	3.845	1.317	1.573	2.808	3.489	1.359	1.617	2.867	3.559	1.189	1.430	2.597	3.239
							lb	3.313	3.920	6.849	8.477	2.903	3.468	6.190	7.693	2.996	3.565	6.320	7.846	2.621	3.154	5.724	7.140

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avustralya ve Yeni Zelanda

Özel kova gereklilikleri için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Dol- durma		Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş	Tekerleklerde Serbest	Yalnızca dozer (bıçak) indirilmiş	Dozer (bıçak) ve iki denge kolu (payanda) indirilmiş	Dört denge kolu (payanda) indirilmiş
								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık															
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)								Değişken Ayarlanabilir Bom								Tek Parça Bom							
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik			
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	1,00	1,31	692	1.525	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●
Pimli maksimum yük (yük + kova)							kg	1.924	2.200	3.528	4.267	1.738	1.995	3.229	3.911	1.781	2.039	3.288	3.980	1.611	1.852	3.018	3.660
							lb	4.242	4.849	7.779	9.406	3.833	4.398	7.119	8.622	3.926	4.494	7.250	8.775	3.551	4.083	6.654	8.070

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici								4.200 kg (9.259 lb) Arka Ağırlık																
								Değişken Ayarlanabilir Bom								Tek Parça Bom								
								2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				2.500 mm (8 ft 2 inç) Stik				2.900 mm (9 ft 6 inç) Stik				
Genel Hizmet Tipi	1.200	48	1,00	1,31	692	1.525	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	◎	●	
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	1.503	1.778	3.107	3.845	1.317	1.573	2.808	3.489	1.359	1.617	2.867	3.559	1.189	1.430	2.597	3.239
								lb	3.313	3.920	6.849	8.477	2.903	3.468	6.190	7.693	2.996	3.565	6.320	7.846	2.621	3.154	5.724	7.140

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler EN474-5:2006+A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³(3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSH525-750	○		○	○	○		○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		●	○	○		●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-750	○		●	○	○		●	○
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	●	○
	CTV15-1200	○		●	○	○		○	○
	CTV15-1500			○				○	
	CTV15-1700			○					

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	●	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSH525-750	○		○	○	○		○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-750	○		●	○	○		○	○
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı			✓		✓	✓*	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	○	○
	GSH525-750	○		○	○	○			
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-600	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○			

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓*	✓*		✓*			
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓*							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓*	✓*					
	G318 WH-800	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³) ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSH420-600	○	○	○		○			
	GSH420-750	○							
	GSH520-500	○	○	○		○			
	GSH520-600	○							
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-500	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV420-600	●	○	○	○	○	○		
	GSV420-750	○							
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520 GC-600	○	○	○		○			
	GSV520 GC-750	○							
	GSV520-400	●	●	●	○	●	○	○	
	GSV520-500	●	○	○	○	○			
	GSV520-600	○	○	○					

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓*					
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓*					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓*							
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓*		✓*			
	MP318 Evrensel Çene	✓							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	G318	✓		✓*					
	G318 WH-800	✓	✓*	✓*		✓*			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓*							
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓*							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³) ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSH420-600	●	●	●	○	○	○	○	
	GSH420-750	○	○	○		○			
	GSH520-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSH520-600	○	○	○		○			
	GSH520-750	○							
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-600	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV420-750	○	○	○	○	○			
	GSV425-600	○	○	○					
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-600	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520 GC-750	○	○	○		○			
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV520-500	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV520-600	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520-750	○	○	○					

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı					✓*		✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	RC20	✓*							

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*					
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓			
	H130 S	✓*							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓*
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓			✓	✓*
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı			✓*		✓*		✓	✓*
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*		✓*			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓		✓*					
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓*							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓*	✓*		✓*			
	G318	✓*							
	G318 WH-800	✓							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓*
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓*	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı					✓*		✓	✓*
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*					
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓*							
	G317 GC Sabit CAN	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓*							
Çoklu İşlemler	MP318 Makas Çenesi	✓*							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓*		✓*			
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓		✓*			
	G318	✓*							
	G318 Sabit CAN	✓*							
	G318 WH-800	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓*				✓			
	MP318 Yıkım Çenesi	✓*				✓			
	MP318 Makas Çenesi	✓				✓			
	MP318 Evrensel Çene	✓*				✓			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓*				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓*				✓			
	MP318 Yıkım Çenesi	✓*				✓			
	MP318 Makas Çenesi	✓*				✓			
	MP318 Evrensel Çene	✓*				✓			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓*				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓				✓			
	MP318 Yıkım Çenesi	✓				✓			
	MP318 Makas Çenesi	✓				✓			
	MP318 Evrensel Çene	✓				✓			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S							✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
	RC20							✓*	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S							✓*	
	H120 S			✓*		✓*		✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı							✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20			✓*		✓*		✓	✓*

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		3.600 kg (7.937 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓				✓			
	MP318 Yıkım Çenesi	✓				✓			
	MP318 Makas Çenesi	✓				✓			
	MP318 Evrensel Çene	✓				✓			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓*	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓*
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓*	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı							✓*	
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓*	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*					
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı			✓*		✓	✓*	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓*	✓*		✓*			

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*		✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓*							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓							
	G318 WH-800	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı					✓*		✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	RC20	✓*							

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓			
	H130 S	✓*							
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓*	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC			✓	✓			✓	✓*
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓*							
	H130 S								
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi								
	MP318 Yıkım Çenesi								
	MP318 Makas Çenesi								
	MP318 Evrensel Çene								
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC								
	G318								
	G318 WH-800								
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı								✓*
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓*			
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓*
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓*	✓*					
	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
	CVP110	✓	✓*	✓*					

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓*					
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC Sabit CAN	✓*							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Arka Bıçak		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)		
Bom Tipi		VA		1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)		2,50 m (8 ft 2 inç)
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓*	✓*

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30s ÜST/CW-30s ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)						
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓*				
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
	CVP110	✓		✓*				

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓*							
	CVP75	✓	✓	✓		✓*		✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓*							

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓*					
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓*			
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC Sabit CAN	✓*							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓*			

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Bom Tipi		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu									
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓					
	G217 GC Sabit CAN			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)	
Bom Tipi		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓*	

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (CW-30 ÜST/CW-30 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)		3.600 kg (7.937 lb)	
Bom Tipi		VA		1 PC	VA
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓*			
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓*	✓*
	CVP110	✓*			

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓	✓			✓	✓*
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110				✓*		✓	✓*	✓*

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Arka Bıçak							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓*							
	H115 S	✓	✓*	✓*					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
	CVP110		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓*		✓*			
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık	Bom Tipi	4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık	Bom Tipi	4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık	Bom Tipi	4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G217 GC			✓				✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık

4.200 kg (9.260 lb)

3.600 kg (7.937 lb)

Bom Tipi

VA

1 PC

VA

1 PC

Stik Uzunluğu

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

Hidrolik Kırıcılar

H115 GC S

✓

✓

✓

✓

H115 S

✓

✓

✓

✓

✓

Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları

G217 GC

✓

Silindirler (Titreşimli Plaka)

CVP75

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CVP110

✓

✓

✓

✓

✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık

4.200 kg (9.260 lb)

Bom Tipi

VA

1 PC

Stik Uzunluğu

2,50 m (8 ft 2 inç)

2,90 m (9 ft 6 inç)

2,50 m (8 ft 2 inç)

Silindirler (Titreşimli Plaka)

CVP75

✓

✓*

✓*

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık

4.200 kg (9.260 lb)

3.600 kg (7.937 lb)

Bom Tipi

VA

1 PC

VA

1 PC

Stik Uzunluğu

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

Hidrolik Kırıcılar

H115 S

✓

Silindirler (Titreşimli Plaka)

CVP75

✓

✓

✓

✓*

✓

✓*

✓*

CVP110

✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓*							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓		✓*		✓*	
	CVP110	✓*							

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓*			
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓*			

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA		1 PC	VA		1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓	✓		✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)	
Bom Tipi		VA	1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓*

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)		2,90 m (9 ft 6 inç)		2,50 m (8 ft 2 inç)		2,50 m (8 ft 2 inç)	
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓*							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓		✓*		✓*		✓*	
	CVP110	✓*							

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				3.600 kg (7.937 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓*		✓*			
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓*	✓*		✓*			

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Bıçak; Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓			✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓			✓	

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön ve Arka Payandalar

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓			✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓			✓	

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			3.600 kg (7.937 lb)		
Bom Tipi		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓			✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓			✓	

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Ön Payandalar; Arka Bıçak

Arka Ağırlık

4.200 kg (9.260 lb)

3.600 kg (7.937 lb)

Bom Tipi

VA

1 PC

VA

1 PC

Stik Uzunluğu

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,50 m
(8 ft 2 inç)

2,90 m
(9 ft 6 inç)

Hidrolik Kırıcılar

H115 S

✓

✓

Silindirler (Titreşimli Plaka)

CVP75

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CVP110

✓

✓

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR (devamı)

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım

Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)

Arka Ağırlık

4.200 kg (9.260 lb)

Bom Tipi

VA

Stik Uzunluğu

2,50 m (8 ft 2 inç)

Silindirler (Titreşimli Plaka)

CVP75

✓*

NOT: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC Yana Monte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	●	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		○	○	○		○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	○	●	○	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	○
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	○

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar				Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓		✓	✓	✓*			
	H120 GC Yana Monte	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓*			
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓				
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	G318	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318 WH-1100	✓		✓	✓				
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓					
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓				
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓				
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar				Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSH420-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSH420-750	●	○	●	●	○			
	GSH425-750	●	○	●	●				
	GSH520-500	●	●	●	●	○	○	○	
	GSH520-600	●	●	●	●	○			
	GSH520-750	●	○	●	●				
	GSH525-750	○		●	○				
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-600	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV420-750	●	●	●	●	○			
	GSV425-600	●	○	●	●				
	GSV425-750	●	○	●	●				
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	○			
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV520-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSV520-750	●	○	●	●				
	GSV525-600	●	○	●	●				
	GSV525-750	○		●	○				
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	○	○	●	○				
	CTV15-1200	○		●	○				
	CTV15-1500			○					
	CTV15-1700			○					

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)				Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓		✓*		✓		✓	✓
	H120 GC Yana Monte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓*		✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓*		✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓*				✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓*		✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓				✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓*		✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst							✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓*				✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓*				✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)				Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSH420-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSH425-750					●	○	●	●
	GSH520-500	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSH520-600	○	○	○		●	●	●	●
	GSH520-750	○				●	○	●	●
	GSH525-750					○		○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	○	●	●	●	●
	GSV425-600	○	○	○		●	○	●	●
	GSV425-750					●	○	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSV520-600	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSV520-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSV525-600					●	○	●	●
	GSV525-750					○		●	○
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000					○	○	●	○
	CTV15-1200					○		○	○

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓				✓	
	H120 GC Yana Monte	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar				Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓					
	H120 GC Yana Monte	✓		✓	✓				
	H120 GC S	✓		✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓					
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓				
	G318			✓					
	G318 WH-800			✓					
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓				
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)				Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC							✓	
	H120 GC Yana Monte	✓*				✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*		✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓*				✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi							✓	
	MP318 Yıkım Çenesi							✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi							✓	
	MP318 Makas Çenesi							✓	
	MP318 Evrensel Çene							✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓*				✓		✓	✓
	G318							✓	
	G318 WH-800							✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓		✓*		✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı							✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓	✓			✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar				Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓	✓				
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓				
	MP318 Yıkım Çenesi			✓	✓				
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓				
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓		✓	✓				
	G318 WH-1100			✓					
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓					
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)				Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC							✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓*		✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi							✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi							✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi							✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓*				✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene							✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
	G318	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓				✓		✓	✓
	G318 WH-1100							✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı							✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı							✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓				✓	
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓			✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓			✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Ön ve Arka Payandalar				Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓					
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓				
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓				
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓				
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓*			
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318	✓		✓	✓				
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓		✓	✓				
	G318 WH-1100			✓					
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓					
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)				Ön Payandalar; Arka Bıçak (Geniş Alt Takım)			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC							✓	
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓*				✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi							✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi					✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi							✓	
	MP318 Makas Çenesi	✓*				✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene							✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓*		✓		✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	G318	✓*				✓		✓	✓
	G318 Sabit CAN	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-1100							✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı							✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı							✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSH425-950	○		○	○	○		●	○	○		○	○
	GSH425-1150			○				○					
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		○	○	○		●	○	○		○	○
	GSH525-950			○				○					
	GSH525-1150							○					

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓*	
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓				✓				✓	
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓				✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Yıkım Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Makas Çenesi			✓				✓				✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓				✓				✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P214 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

TRS18 (S70 ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç	2,50 m (8 ft) 2 inç	2,90 m (9 ft) 6 inç
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

(devamı sonraki sayfada)

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

TRS18 (HCS70 ÜST/HCS70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar			Ön ve Arka Payandalar			Ön Payandalar; Arka Bıçak		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			4.200 kg (9.260 lb)			4.200 kg (9.260 lb)		
Bom Tipi		VA		1 PC	VA		1 PC	VA		1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓	✓		✓	✓		✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

TRS18 (PİMLİ ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

TRS18 (HCS70/55 ÜST/HCS70/55 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünün hidrolik kapasitesi ile ataşmanın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar			Ön ve Arka Payandalar			Ön Payandalar; Arka Bıçak		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)			4.200 kg (9.260 lb)			4.200 kg (9.260 lb)		
Bom Tipi		VA		1 PC	VA		1 PC	VA		1 PC
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S		✓			✓			✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110		✓			✓			✓	

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklifi Kılavuzu – Avustralya Yeni Zelanda

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓				✓				✓	
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön ve Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		VA		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓				✓				✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Döner Kesiciler	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18 (PİMLİ ÜST/S70 ALT) ATAŞMANLAR

Bazı ataşmanlar, daha fazla hidrolik akış gerektirir ve HP2 devreleri ile yüksek akış dönüşlü yatırmalı döndürücüye sahip makine için en uygun seçimdir. Uygun eşleşmeyi sağlamak için makine ve yatırmalı döndürücünüzün hidrolik kapasitesi ile ataşmanınızın gereksinimlerini kontrol edin.

Alt Takım		Ön Bıçak; Arka Payandalar				Ön Payandalar; Arka Bıçak				Ön ve Arka Payandalar			
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			
Bom Tipi		1 PC		VA		1 PC		VA		1 PC		VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Not: Kırıcıları, yatırmalı döndürücüler üzerinde yılda %10'dan daha az çalışma saati boyunca veya yılda en fazla 200 saat kullanın. Önerilen hidrolik akış gereksinimleri için Kullanma ve Bakım Kılavuzu belgenize bakın.

M320 Tekerlekli Ekskavatör Teknik Özellikleri

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
MOTOR			HİDROLİK SİSTEM		
Cat® C4.4 Twin Turbo dizel motor (U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar)	✓		Bom, stik ve kova kaçırma azaltma valfleri	✓	
Güç modu seçici	✓		Bom/stik indirme çek valfleri		✓
Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti	✓		Kova silindiri çek valfleri		✓
Rölantideyken otomatik motor kapatma	✓		Aşırı yük uyarısı	✓	
Deniz seviyesinden 3.000 m (9.842 ft) yüksekliğe kadar motor gücünde düşme olmadan çalışın	✓		Elektronik ana kumanda valfi	✓	
52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓		Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓	
-18 °C'de (0 °F) soğuk marş özelliği	✓		Eleman tipi ana hidrolik filtre	✓	
Çift elemanlı hava filtresi	✓		Tek kızak kumanda kolları	✓	
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓		İki kızak kumanda kolları		✓
Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı elektrikli soğutma fanları	✓		İleri Ataşman Kontrolü (bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)	✓	
			İkinci yüksek basınçlı yardımcı devre (bir/iki yönlü orta basınçlı akış)		✓
			Orta basınçlı yardımcı devre (bir/iki yönlü orta basınçlı akış)		✓
			Ağır kaldırma modu	✓	
			Cat Pimli Kavrayıcı ve CW tipi ataşman için hızlı ataşman değiştirici devresi	✓	
			SmartBoom™		✓
			Sarsıntısız yürüyüş sistemi		✓
			Cat yatırmalı döndürücü desteği		✓
			Kumanda kolu direksiyon		✓
			Özel ayrı dönüş pompası	✓	
			Otomatik kule dönüş freni	✓	
			Cat BIO HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı		✓
			Ayarlanabilir hidrolik güç uygulaması	✓	
			Elektronik düzen değiştirici	✓	

(devamı sonraki sayfada)

M320 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
ALT TAKIM VE YAPILAR			BOM, STİKLER VE BAĞLANTILAR		
Bütün çeker	✓		5.650 mm (18 ft 6 inç) Tek Parça bom		✓
Otomatik fren/aks kilidi	✓		5.260 mm (17 ft 3 inç) Değişken Ayarlanabilir Bom		✓
Sürünge hızı	✓		2.500 mm (8 ft 2 inç) stik		✓
Elektronik dönüş ve seyir kilidi	✓		2.900 mm (9 ft 6 inç) stik		✓
Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve seyir motoru, ayarlanabilir frenleme kuvveti	✓		Kova bağlantısı, kaldırma halkalı 320 ailesi		✓
Salınımlı ön aks, kilitlenebilir, uzaktan gres sürme noktalı	✓		Kova bağlantısı, kaldırma halkası olmadan 320 ailesi		✓
10,00-20 16 PR, çift lastikler		✓	ELEKTRİK SİSTEMİ		
11,00-20 16 PR, çift lastikler		✓	Bom kabin üzerinde LED lambalar	✓	
315/70R22,5, boşluksuz çift lastikler ⁽¹⁾		✓	Şasi (sol, sağ) ve arka ağırlık üzerinde LED lambalar	✓	
445/70R 19,5; tek lastik		✓	Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları	✓	
300-80-22,5 çift pnömatik, ara parçasız lastik		✓	Ön ve arka yol ve gösterge lambaları	✓	
Alt takımataşman kutulu basamaklar (sol ve sağ)		✓	Bakım gerektirmeyen aküler	✓	
İki parçalı tahrik şaftı	✓		Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓	
İki devirli hidrostatik şanzıman	✓		Elektrikli yakıt doldurma pompası		✓
Arka bıçaklı (paralel) alt takım		✓	(devamı sonraki sayfada)		
Arka bıçaklı (paralel) alt takım geniş aks göstergesi		✓			
Arka bıçaklı (paralel)/ön payandalı alt takım		✓			
Arka bıçaklı (paralel)/ön payandalı alt takım geniş aks göstergesi		✓			
Arka payandalı/ön bıçaklı (paralel) alt takım		✓			
Arka payandalı/ön payandalı alt takım		✓			
Çamurluklar, ön ve arka, sentetik		✓			
Polip kısıkaç/kapaklı polip kısıkaç için seyir emniyet braket		✓			
3.600 kg (7.937 lb) arka ağırlık ⁽¹⁾		✓			
4.200 kg (9.259 lb) arka ağırlık		✓			

¹Yalnızca Avrupa'da mevcuttur.

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
TEKNOLOJİ			GÜVENLİK VE EMNİYET		
Cat Ekipman Yönetimi			Arka ve sağ görüş kameraları	✓	
– VisionLink®	✓ ¹		360° görüş açısı		✓
– VisionLink Productivity		✓ ²	Geniş açılı aynalar	✓	
– Remote Flash	✓		Isıtmalı ve uzaktan ayarlanabilir aynalar		✓
– Remote Troubleshoot	✓		Seyir alarmı		✓
Cat Grade:			Sinyal/uyarı kornası	✓	
– 2D özellikli Cat Grade		✓	Kabin ve şasi üzeri döner ışıldak		✓
– Atışmana Hazır Seçenek (ARO) ile 2D özellikli Cat Grade		✓	Cat Makine izleme		✓
– Lazer tutucu		✓	Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)	✓	
– Cat Grade 3D Hazır		✓	Kabinde zemin seviyesinden erişilebilir ikincil motor kapatma anahtarı	✓	
– Cat Grade Bağlanabilirliği		✓ ²	Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı	✓	
Cat Assist:			Bluetooth® alıcı	✓	
– Grade Assist		✓	Servis platformunda kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalar	✓	
Cat Payload			Kontrol aydınlatması		✓
– Hareket halinde tartma		✓	2D E-Fence		✓
– Yük/çevrim bilgisi		✓	Kabinden Kaçınma	✓	
Diğer:			SERVİS VE BAKIM		
Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS) entegrasyonu		✓	Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S SM) portları	✓	
			Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi		✓
			Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi	✓	

¹Durum yönetimi, bakım içgörüler ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

²VisionLink aboneliği gereklidir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

M320 Ataşmanlar

Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Bluetooth anahtarlık

KORUMALAR

- OPG (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)

Kabin Seçenekleri

	Lüks	Premium
Ses geçirmez ROPS kabin	●	●
Havayla ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk	●	X
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı ve soğutmalı koltuk	X	●
Yüksekliği ataşmansız, sınırsız ayarlanabilir konsol	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
Mekanik ayna	●	X
Elektrikli ve ayarlanabilir ısıtmalı ayna	X	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
51 mm (2 inç) turuncu emniyet kemeri	●	●
Bağlanmamış emniyet kemeri uyarısı	●	●
Bluetooth entegre radyo (USB, yardımcı port ve mikrofon dahil)	●	●
Yardımcı röle	○	○
2 x 12 V DC çıkışlar	●	●
Belge saklama bölmesi	●	●
Bardak ve şişe tutacakları	●	●
Açılabilir iki parça ön cam (lamine)	●	○
Sabit tek parçalı ön cam (P5A onaylı)	X	○
Yıkayıcılı paralel silecek	●	●
Sabit cam tavan penceresi	●	●
LED tepe lambaları	●	●
Ayak aydınlatması	●	●
Silindir arka gölgeliği	X	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) için hazır	●	●
Tahribat koruması "kullanıma hazır"	●	●
İki adet LED kabin lambası	●	●
Yağmur Siperliği	●	●

- Standart
- Opsiyonel
- X Mevcut değil

M320 Çevresel Beyan

Aşağıdaki bilgiler, bu belgede kapsanan bölgelerde satışa göre yapılandırıldığı şekliyle, nihai üretim sırasında makine için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirliğin uygulanması ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C4.4 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri" ne (SEBU6250) başvurun.
- *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar daha yüksek karışımlar; %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).
- **Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO₂'ye eş değerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

Soğutucu fan hızı maksimum değerdeyken:

ISO 6396:2008 dahili	70 dB(A)
ISO 6395:2008 harici	99 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDOTM Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş hidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar
 - Eko modu, hafif uygulamalar için yakıt tüketiminin azaltılmasını destekler
 - Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti
 - Opsiyonel Cat teknolojileri ile üretkenliği ve çalışma verimliliğini artırın
 - Remote Flash ve Uzaktan Sorun Giderme

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2025 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz. VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

ATXQ4139-00 (01-2025)
Üretim Numarası: 07E
(Aus-NZ, Europe,
N Am, Türkiye)

