



M318

Graafmachine op banden

Technische specificaties

Configuraties en kenmerken kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Motor	2
Transmissie	2
Vulhoeveelheden	2
Zwenkmechanisme	2
Onderwagen	2
Bedrijfsgewichten	2
Gewicht van hoofdcomponenten	3
Hydraulisch systeem	3
Banden	3
Dozerblad	4
Trillingsniveaus	4
Standaarden	4
Geluidsniveau	4
Airconditioningsysteem	4
Afmetingen	5
Afmetingen onderwagen	7
Werkbereiken	8
Hefvermogens:	
Variabel verstelbare giek	10
Eendelige giek	22
Specificaties en compatibiliteit van laadbakken:	
Noord-Amerika	34
Europa	40
Australië en Nieuw-Zeeland	54
Aanbodgids Uitrustingsstukken:	
Noord-Amerika	56
Europa	60
Aus-NZ	113
Turkije	116
Standaard- en optionele uitrusting	131
Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken	134
Cabineopties	135
M318 Milieuverklaring	136

Specificaties graafmachine op banden M318

Motor		
Motortype	Cat® C4.4	
Maximaal brutovermogen		
ISO 14396	129 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metrisch)	
Maximaal nettovermogen		
ISO 9249	128 kW	171 hp
ISO 9249 (DIN)	174 hp (metrisch)	
Boring	105 mm	4.1 in
Slag	127 mm	5 in
Cilinderinhoud	4.4 L	268.5 in ³
Geschikt voor biodiesel	Tot en met B20 ⁽¹⁾	
Aantal cilinders	4	

- Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Stage V.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwiolvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling, dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental.
- Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 3000 m (9843') met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9843').
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Nominaal toerental bij 2200 tpm.

⁽¹⁾Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met lagere koolstofintensiteit tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

**De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.

Transmissie		
Vooruit/achteruit		
1e versnelling	10 km/h	6.2 mph
2e versnelling	35 km/h	21.7 mph
Kruipversnelling		
1e versnelling	5.5 km/h	3.4 mph
2e versnelling	15 km/h	9.3 mph
Trekkracht	104 kN	23380 lbf
Maximaal klimvermogen bij (18500 kg/40785 lb)	65.0%	

Vulhoeveelheden		
Brandstoftank (totale inhoud)	350 L	92.5 gal
Tank voor dieseluitletvlloeistof (DEF)	20 L	5.3 gal
Koelsysteem	32 L	8.5 gal
Motorolie	11 L	2.9 gal
Hydrauliekolietank (olietank midden)	120 L	31.7 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	260 l	68.7 gal
Achterhuis (differentieel)	14 L	4 gal
Gestuurde vooras (differentieel)	10.5 L	2.8 gal
Eindaandrijving (per stuk)	2.5 L	0.7 gal
Power Shift-transmissie	2.5 L	0.7 gal

Zwenkmechanisme		
Maximale zwenksnelheid*	9.4 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	47.1 kNm	34739 lbf-ft

*Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld.

Onderwagen		
Bodemvrijheid	360 mm	14.2"
Maximale stuurhoek	35°	
Aspendelhoek	± 8.5°	
Minimale draaistraal		
Buitenzijde van band	6550 mm	21'5"
Buitenzijde van band (kunststof spatbord)	7900 mm	25'9"
Einde van variabel verstelbare giek	7100 mm	23'3"
Einde van eendelige giek	8400 mm	27'7"

Bedrijfs gewichten*		
Minimaal	17100 kg	37700 lb
Maximaal	19950 kg	43980 lb
Typische configuraties:		
Variabel verstelbare giek**		
Alleen blad achter	17950 kg	39570 lb
Blad en stempelpoten	19000 kg	41890 lb
Stempelpoten voor en achter	19200 kg	42330 lb
Eendelige giek**		
Blad en stempelpoten	18600 kg	41010 lb
Stempelpoten voor en achter	18800 kg	41450 lb

*Bedrijfs gewicht omvat volle brandstoftank, machinist, laadbak van 610 kg (1340 lb) en dubbele luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.

**Typische configuraties omvatten een middellange graafarm en een contragewicht van 3700 kg (8157 lb).

Specificaties graafmachine op banden M318

Gewicht van hoofdcomponenten

Giek (incl. VA- en stickcilinder, pennen en standaard hydrauliekleidingen):

Variabel verstelbare giek 5205 mm (17'1")	2200 kg	4850 lb
Eendelige giek 5100 mm (16'9")	1810 kg	3990 lb

Sticks (incl. cilinder, bakscharniermechanisme, pennen en standaard hydrauliekleidingen):

Stick 2200 mm (7'3")	790 kg	1740 lb
Stick 2500 mm (8'2")	810 kg	1790 lb
Stick 2900 mm (9'6")	860 kg	1900 lb

Contragewichten:

Standaard	3700 kg	8157 lb
Optioneel	4200 kg	9259 lb

Onderwagen (incl. assen, standaard banden en opstapjes):

Blad achter	4950 kg	10910 lb
Blad achter/stempelpoot voor	6000 kg	13230 lb
Blad achter parallel	4960 kg	10934 lb
Blad achter parallel met aanhanger	5025 kg	11078 lb
Blad voor/stempelpoot achter	5965 kg	13150 lb
Blad voor/stempelpoot achter met aanhanger	6030 kg	13294 lb
Stempelpoot achter/blad voor	6000 kg	13230 lb
Stempelpoot achter/stempelpoot voor	6200 kg	13670 lb

Bakken (zonder scharniermechanisme):

CW-laadbak General Duty (GD) 1200 mm (47"), 0.91 m ³ (1.19 yd ³)	610 kg	1340 lb
Vastgepende laadbak GD 1200 mm (47"), 0.91 m ³ (1.19 yd ³)	650 kg	1430 lb

Snelkoppelingen:

CW30	220 kg	490 lb
Pengrijper	300 kg	660 lb

Hydraulisch systeem

Maximale druk – Uitrustingsstucircuit

Normaal	35000 kPa	5076 psi
Groot hefvermogen	37000 kPa	5366 psi
Rijcircuit	35000 kPa	5076 psi

Maximale druk – Extra circuit

Hoge druk	35000 kPa	5076 psi
Middelhoge druk	17000 kPa	2466 psi
Zwenkmechanisme	35500 kPa	5149 psi

Maximale stroom

Uitrustingsstukken	254 l/min	67 gal/min
Rijcircuit	210 l/min	56 gal/min

Extra circuit

Hoge druk	250 L/min	66 gal/min
Middelhoge druk	55 L/min	14.5 gal/min
Zwenkmechanisme	98 l/min	25.9 gal/min

Cilinders

Giekcilinder (VA) - boring	120 mm	0'5"
Giekcilinder (VA) - slag	916 mm	3'0"
VA-cilinder - boring	140 mm	0'6"
VA-cilinder - slag	743 mm	2'5"
Giekcilinder (1-delig) - boring	120 mm	0'5"
Giekcilinder (1-delig) - slag	903 mm	2'12"
Stickcilinder – Boring	120 mm	0'5"
Stickcilinder – Slag	1147 mm	3'9"
Bakcilinder – Boring	100 mm	0'4"
Bakcilinder – Slag	1055 mm	3'6"

Banden

Standaard	10.00 – 20 (dubbel lucht)
Optioneel	11.00 – 20 (dubbel lucht) 315/70/R22.5 (dubbel lucht zonder vulstuk) 300-80-22.5 (dubbel lucht zonder vulstuk) 445/70/R19.5 TL XF (enkel lucht)

Specificaties graafmachine op banden M318

Dozerblad

Bladtype	Parallel	
Breedte	2540 mm	8'4"
Bladhoogte bij kantelen	570 mm	1'10"
Totale bladhoogte	610 mm	2'0"
Maximale neerlaatdiepte vanaf het maaiveld	130 mm	0'5"
Maximale hefhoogte boven het maaiveld	495 mm	1'7"

Trillingsniveaus

Maximaal hand/arm (ISO 5349-2001)	<2.5 m/s ²	<8.2
Maximaal gehele lichaam (ISO/TR 25398:2006)	<0.5 m/s ²	<1.6
Overdraagbaarheidsfactor van stoel (ISO 7096:2020 – spectrale klasse EM6)	<0.7	

Standaarden

Remmen	ISO 3450:2011
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen)	ISO 12117-2:2008
Bescherming van cabine/machinist (OPG) (optioneel)	ISO 10262:1998 Niveau II
Cabine/geluidsniveaus	Voldoet aan onderstaande van toepassing zijnde normen

Geluidsniveaus

ISO 6396:2008 intern 69 dB(A)

ISO 6395:2008 extern 99 dB(A)

- Geluid voor omstanders - Het op het etiket vermelde geluidsvermogensniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Geluid in cabine - Het geluidsdrukkniveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).
- Blue Angel-certificering.


Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0.85 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1216 metrische ton.

Specificaties graafmachine op banden M318



Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering. Waarden zijn met dubbele 10.00-20 luchtbanden.

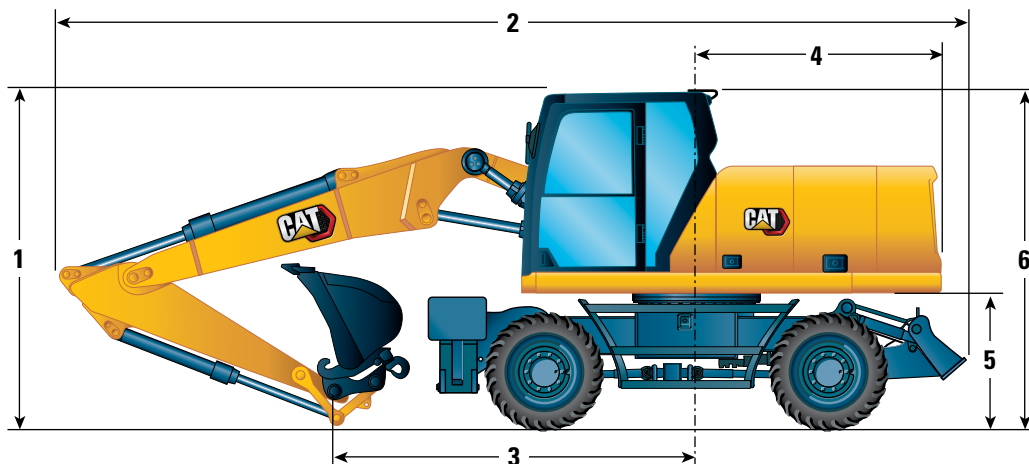

Giekoptie	Variabel verstelbare giek 5205 mm (17'1")		
	Bakscharnier- mechanisme 2200 mm (7'3")	Bakscharnier- mechanisme 2500 mm (8'2")	Bakscharnier- mechanisme 2900 mm (9'6")
Stickopties			
1 Transporthoogte			
Met bescherming tegen vallende voorwerpen (hoogste punt tussen giek en cabine)	3360 mm (11'0")	3360 mm (11'0")	3360 mm (11'0")
Zonder bescherming tegen vallende voorwerpen	3200 mm (10'6")	3220 mm (10'7")	3350 mm (10'12")
2 Transportlengte			
	8470 mm (27'9")	8470 mm (27'9")	8440 mm (27'8")
3 Steunpunt			
	3860 mm (12'8")	3520 mm (11'7")	3340 mm (10'11")
4 Zwenkstraal over achterkant			
	2350 mm (7'9")	2350 mm (7'9")	2350 mm (7'9")
5 Speling contragewicht			
	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")
6 Hoogte van cabine			
Geen bescherming tegen vallende voorwerpen	3200 mm (10'6")	3200 mm (10'6")	3200 mm (10'6")
Met bescherming tegen vallende voorwerpen	3360 mm (11'0")	3360 mm (11'0")	3360 mm (11'0")
Totale machinebreedte			
Breedte met stempelpoten op de grond	3820 mm (12'6")	3820 mm (12'6")	3820 mm (12'6")
Breedte met stempelpoten omhoog	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
Breedte met blad	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
Breedte met blad (brede assen)	2750 mm (9'0")	2750 mm (9'0")	2750 mm (9'0")
7 Breedte met stempelpoten helemaal omlaag			
	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")
Hoogte binnenruimte (deuren)			
	2500 mm (8'2")	2500 mm (8'2")	2500 mm (8'2")
8 Breedte van bovenframe			
	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
Rijpositie			
9 Stuurwiel tot hefarm in rijpositie			
	2880 mm (9'5")	2870 mm (9'5")	—
10 Hoogte in rijpositie			
	3960 mm (12'12")	3970 mm (13'0")	—


*Zonder bakscharniermechanisme.

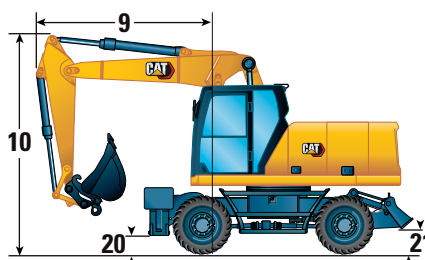

Specificaties graafmachine op banden M318

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering. Waarden zijn met dubbele 10.00-20 luchtbanden.

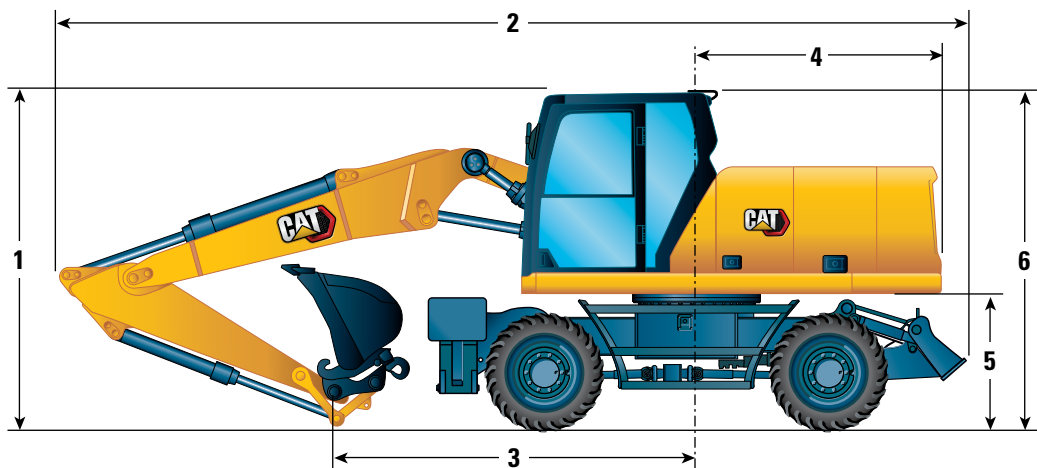

Giekoptie

Eendelige giek
5100 mm (16'9")

Stickopties

Bakscharnier-
mechanisme
2200 mm (7'3")

Bakscharnier-
mechanisme
2500 mm (8'2")

Bakscharnier-
mechanisme
2900 mm (9'6")

1 Transporthoogte

Met bescherming tegen vallende voorwerpen (hoogste punt tussen giek en cabine)

3360 mm (11'0")

3360 mm (11'0")

3360 mm (11'0")

Zonder bescherming tegen vallende voorwerpen

3110 mm (10'2")

3090 mm (10'2")

3220 mm (10'7")

2 Transportlengte

8360 mm (27'5")

8360 mm (27'5")

8380 mm (27'6")

3 Steunpunt

3470 mm (11'5")

3090 mm (10'2")

2830 mm (9'3")

4 Zwenkstraal over achterkant

2350 mm (7'9")

2350 mm (7'9")

2350 mm (7'9")

5 Speling contragewicht

1300 mm (4'3")

1300 mm (4'3")

1300 mm (4'3")

6 Hoogte van cabine

Geen bescherming tegen vallende voorwerpen

3200 mm (10'6")

3200 mm (10'6")

3200 mm (10'6")

Met bescherming tegen vallende voorwerpen

3360 mm (11'0")

3360 mm (11'0")

3360 mm (11'0")

Totale machinebreedte

Breedte met stempelpoten op de grond

3820 mm (12'6")

3820 mm (12'6")

3820 mm (12'6")

Breedte met stempelpoten omhoog

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

Breedte met blad

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

Breedte met blad (brede assen)

2750 mm (9'0")

2750 mm (9'0")

2750 mm (9'0")

7 Breedte met stempelpoten helemaal omlaag

3650 mm (12'0")

3650 mm (12'0")

3650 mm (12'0")

Hoogte binnenruimte (deuren)

2500 mm (8'2")

2500 mm (8'2")

2500 mm (8'2")



8 Breedte van bovenframe

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

2540 mm (8'4")

*Zonder bakscharniermechanisme.

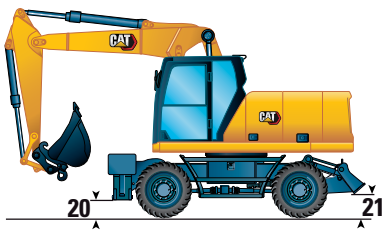

Specificaties graafmachine op banden M318

Afmetingen onderwagen


Alle afmetingen zijn bij benadering. Waarden zijn met dubbele 10.00-20 luchtbanden.

Onderwagen	Blad achter	Blad achter/ stempelpoot voor	Stempelpoot achter/blad voor	Stempelpoot achter/ stempelpoot voor
11 Totale lengte onderwagen	4440 mm (14'7")	5050 mm (16'7")	5050 mm (16'7")	4955 mm (16'3")
12 Wielbasis	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")
13 Zwenkmechanisme tot achteras	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")
14 Zwenkmechanisme tot vooras	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")
15 Achteras tot stempelpoot achter (midden)	—	—	875 mm (2'10")	875 mm (2'10")
16 Vooras tot stempelpoot voor (midden)	—	875 mm (2'10")	—	875 mm (2'10")
17 Achteras tot blad (uiteinde)	1200 mm (3'11")	1200 mm (3'11")	—	—
Vooras tot blad (uiteinde)	—	—	1245 mm (4'1")	—
18 Maximale diepte stempelpoot onder grond	—	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")
19 Bladbreedte	2740 mm (9'0")	2740 mm (9'0")	2740 mm (9'0")	—
Maximale diepte blad onder grond	130 mm (0'5")	130 mm (0'5")	130 mm (0'5")	—
Bodemvrijheid				
Speling laagste opstapje	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")
20 Speling stempelpoot	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")
21 Speling blad (parallel)	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")
22 Axiale speling	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")



*Maximale speling band met stempelpoot helemaal omlaag




Onderwagen met alleen dozer



Onderwagen met 2 sets stempelpoten




Onderwagen met 1 set stempelpoten en dozer



Specificaties graafmachine op banden M318

Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering. Waarden zijn met dubbele 10.00-20 luchtbanden.

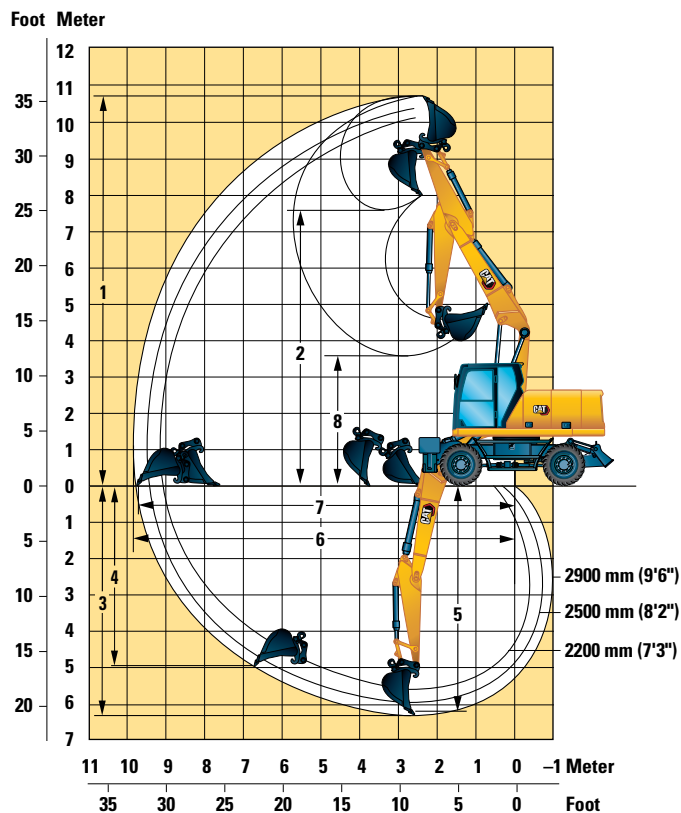

Giekoptie	Variabel verstelbare giek 5205 mm (17'1")		
Stickopties	Bakscharniermechanisme 2200 mm (7'3")	Bakscharniermechanisme 2500 mm (8'2")	Bakscharniermechanisme 2900 mm (9'6")
1 Maximale graafhoogte	10130 mm (33'3")	10260 mm (33'8")	10580 mm (34'9")
2 Maximale laadhoogte	7170 mm (23'6")	7300 mm (23'11")	7620 mm (25'0")
3 Maximale graafdiepte	5600 mm (18'4")	5890 mm (19'4")	6290 mm (20'8")
4 Maximale graafdiepte, verticale wand	4380 mm (14'4")	4600 mm (15'1")	4980 mm (16'4")
5 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	5500 mm (18'1")	5790 mm (19'0")	6190 mm (20'4")
6 Maximale reikwijdte	9140 mm (30'0")	9390 mm (30'10")	9770 mm (32'1")
7 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	8960 mm (29'5")	9210 mm (30'3")	9610 mm (31'6")
8 Minimale laadhoogte	3310 mm (10'10")	2970 mm (9'9")	2590 mm (8'6")
9 Minimale draaistraal voorkant	2950 mm (9'8")	2900 mm (9'6")	3030 mm (9'11")
Laadbakkrachten (ISO)	119 kN (26752 lbf)	119 kN (26752 lbf)	119 kN (26752 lbf)
Stickkrachten (ISO)	81 kN (18210 lbf)	75 kN (16861 lbf)	67 kN (15062 lbf)
Laadbaktype	GD	GD	GD
Laadbakinhoud	0.91 m ³ (1.19 yd ³)	0.91 m ³ (1.19 yd ³)	0.91 m ³ (1.19 yd ³)
Kantelradius laadbak (penbevestiging)	1378 mm (4'6")	1378 mm (4'6")	1378 mm (4'6")
Kantelradius laadbak (snelkoppeling)	1484 mm (4'10")	1484 mm (4'10")	1484 mm (4'10")

Bereikwaarden zijn met dubbele luchtbanden (10.00-20).


Waarden worden berekend met GD-laadbak (CW) en een CW-30-snelkoppeling met een kantelradius van 1484 mm (4'10").

Krachten worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen, een GD-laadbak (penbevestiging) en een kantelradius van 1378 mm (4'6").

Specificaties graafmachine op banden M318

Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering. Waarden zijn met dubbele 10.00-20 luchtbanden.

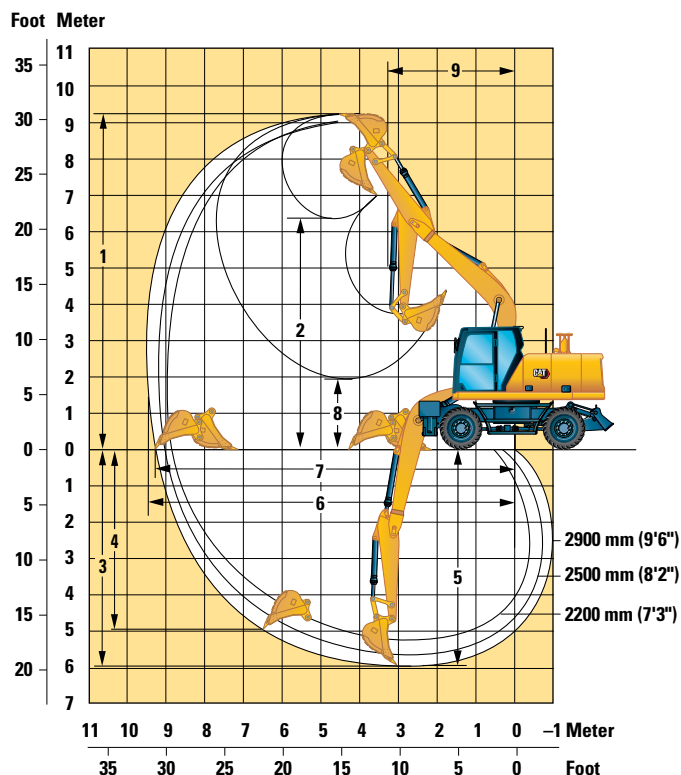

Giekopties	Eendelige giek 5100 mm (16'9")		
	Bakscharniermechanisme 2200 mm (7'3")	Bakscharniermechanisme 2500 mm (8'2")	Bakscharniermechanisme 2900 mm (9'6")
1 Maximale graafhoogte	9070 mm (29'9")	9060 mm (29'9")	9280 mm (30'5")
2 Maximale laadhoogte	6200 mm (20'4")	6220 mm (20'5")	6440 mm (21'2")
3 Maximale graafdiepte	5280 mm (17'4")	5580 mm (18'4")	5980 mm (19'7")
4 Maximale graafdiepte, verticale wand	4420 mm (14'6")	4520 mm (14'10")	4920 mm (16'2")
5 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	5060 mm (16'7")	5380 mm (17'8")	5800 mm (19'0")
6 Maximale reikwijdte	8970 mm (29'5")	9190 mm (30'2")	9570 mm (31'5")
7 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	8790 mm (28'10")	9010 mm (29'7")	9400 mm (30'10")
8 Minimale laadhoogte	2640 mm (8'8")	2330 mm (7'8")	1930 mm (6'4")
9 Minimale draaistraal voorkant	3380 mm (11'1")	3350 mm (11'0")	3320 mm (10'11")
Laadbakkrachten (ISO)	119 kN (26752 lbf)	119 kN (26752 lbf)	119 kN (26752 lbf)
Stickkrachten (ISO)	81 kN (18210 lbf)	75 kN (16861 lbf)	67 kN (15062 lbf)
Laadbaktype	GD	GD	GD
Laadbakinhoud	0.91 m ³ (1.19 yd ³)	0.91 m ³ (1.19 yd ³)	0.91 m ³ (1.19 yd ³)
Kantelradius laadbak (penbevestiging)	1378 mm (4'6")	1378 mm (4'6")	1378 mm (4'6")
Kantelradius laadbak (snellkoppeling)	1484 mm (4'10")	1484 mm (4'10")	1484 mm (4'10")

Bereikwaarden zijn met dubbele luchtbanden (10.00-20).

Waarden worden berekend met GD-laadbak (CW) en een CW-30-snellkoppeling met een kantelradius van 1484 mm (4'10").

Krachten worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen, een GD-laadbak (penbevestiging) en een kantelradius van 1378 mm (4'6").

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.2 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)				 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte				
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
															mm		
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5900	*5900	4700							*4450	*4450	4000	4920
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5900	*5900	5250							*4450	*4450	4450	
	Voorkant parallelle dozer - achter stabilisator - omlaag				*5900	*5900	*5900							*4450	*4450	*4450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5900	*5900	*5900							*4450	*4450	*4450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5900	*5900	5150							*4450	*4450	4400	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5850	*5850	4750	4850	3650	2950				*3700	3300	2650	6330
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	5250	4800	*4900	3250				*3700	*3700	2950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*4900	*4900	4900				*3700	*3700	*3700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*4900	*4900	*4900				*3700	*3700	*3700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	5200	4850	3700	3250				*3700	3300	2900	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6450	5700	4500	4800	3600	2900				*3450	2700	2150	7140
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	*6450	5000	4750	*5000	3200				*3450	*3450	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5000	*5000	4800				*3450	*3450	*3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5000	*5000	*5000				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	5700	4950	4800	3600	3150				*3450	2700	2350	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7150	5300	4100	4600	3450	2750	3250	2450	1900	3200	2400	1900	7560
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7100	*7400	4600	4600	*5300	3050	3250	*4050	2150	3200	*3350	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7400	*7400	7200	*5300	*5300	4650	*4050	*4050	3300	*3350	*3350	3250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7400	*7400	*7400	*5300	*5300	*5300	*4050	*4050	3950	*3350	*3350	*3350	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	5300	4550	4650	3450	3000	3300	2450	2150	3250	2400	2100	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6750	4950	3800	4450	3300	2600	3200	2400	1850	3100	2300	1800	7660
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6750	*8600	4300	4400	*5750	2900	3200	*4450	2100	3100	*3450	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8600	*8600	6850	*5750	*5750	4500	*4450	*4450	3250	*3450	*3450	3150	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8600	*8600	8400	*5750	*5750	5400	*4450	*4450	3900	*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6800	4950	4250	4450	3300	2850	3250	2400	2100	3150	2300	2000	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6600	4750	3650	4350	3200	2500				3200	2350	1850	7440
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6550	*8400	4150	4300	*6150	2800				3200	*3750	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8400	*8400	6650	*6150	*6150	4400				*3750	*3750	3250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8400	*8400	8200	*6150	*6150	5300				*3750	*3750	*3750	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6600	4800	4050	4350	3200	2750				3250	2400	2050	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6700	*6700	6650	6550	4750	3600	4300	3150	2450				3600	2650	2100	6890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6700	*6700	*6700	6550	*7350	4100	4300	*5400	2800				3600	*4050	2350	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6700	*6700	*6700	*7350	*7350	6650	*5400	*5400	4350				*4050	*4050	3650	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6700	*6700	*6700	*7350	*7350	*7350	*5400	*5400	5250				*4050	*4050	*4050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6700	*6700	*6700	6600	4750	4050	4350	3150	2750				3600	2650	2300	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5300	4850	3700										
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5300	*5300	4200										
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5300	*5300	*5300										
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5300	*5300	*5300										
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5300	4850	4150										

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 7'3" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

		 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)			 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte		
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft					
																ft
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12100	*12100	10000							*10100	*10100	9300
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12100	*12100	11200							*10100	*10100	*10100
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12100	*12100	*12100							*10100	*10100	*10100
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12100	*12100	*12100							*10100	*10100	*10100
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12100	*12100	11000							*10100	*10100	*10100
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12900	12800	10200	10400	7800	6300				*8200	7400	5900
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12900	*12900	11300	10300	*10600	7000				*8200	*8200	6600
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12900	*12900	*12900	*10600	*10600	10500				*8200	*8200	*8200
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12900	*12900	*12900	*10600	*10600	*10600				*8200	*8200	*8200
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12900	12800	11200	10400	7900	6900				*8200	7500	6500
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*14000	12300	9700	10300	7800	6200				*7600	5900	4700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14000	*14000	10800	10200	*10800	6900				*7600	*7600	5300
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*14000	*14000	*14000	*10800	*10800	10400				*7600	*7600	*7600
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*14000	*14000	*14000	*10800	*10800	*10800				*7600	*7600	*7600
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14000	12300	10700	10300	7800	6800				*7600	6000	5200
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15400	11400	8900	9900	7400	5900				7100	5300	4200
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15300	*15900	10000	9900	*11400	6600				7100	*7400	4700
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15900	*15900	15600	*11400	*11400	10000				*7400	*7400	7200
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15900	*15900	*15900	*11400	*11400	*11400				*7400	*7400	*7400
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15500	11400	9900	10000	7500	6500				7200	5300	4600
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14600	10600	8200	9600	7100	5600	6900	5100	4000	6900	5100	4000
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14500	*18600	9300	9500	*12400	6300	6900	*8800	4500	6800	*7600	4500
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	14700	*12400	*12400	9700	*8800	*8800	7000	*7600	*7600	6900
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	18000	*12400	*12400	11600	*8800	*8800	8400	*7600	*7600	*7600
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14700	10700	9100	9600	7100	6200	7000	5100	4500	6900	5100	4400
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14200	10300	7900	9300	6900	5400				7100	5200	4100
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14100	*18200	8900	9300	*13300	6000				7100	*8300	4600
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18200	*18200	14300	*13300	*13300	9400				*8300	*8300	7200
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18200	*18200	17600	*13300	*13300	11400				*8300	*8300	*8300
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14300	10300	8800	9400	6900	6000				7100	5200	4600
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15400	*15400	14300	14100	10200	7800	9300	6800	5300				7900	5900	4600
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15400	*15400	*15400	14100	*16000	8900	9200	*11600	6000				7900	*8900	5200
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15400	*15400	*15400	*16000	*16000	14300	*11600	*11600	9400				*8900	*8900	8000
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15400	*15400	*15400	*16000	*16000	*16000	*11600	*11600	11300				*8900	*8900	*8900
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15400	*15400	*15400	14200	10300	8700	9400	6800	5900				8000	5900	5100
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11300	10500	8000									
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	9100									
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300									
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300									
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	10500	9000									

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.2 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																mm	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5900	*5900	5050							*4450	*4450	4300	4920
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5900	*5900	5550							*4450	*4450	*4450	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5900	*5900	*5900							*4450	*4450	*4450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5900	*5900	*5900							*4450	*4450	*4450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5900	*5900	5500							*4450	*4450	*4450	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5850	*5850	5050	*4900	3950	3150				*3700	3550	2850	6330
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	5600	*4900	*4900	3500				*3700	*3700	3150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*4900	*4900	*4900				*3700	*3700	*3700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*4900	*4900	*4900				*3700	*3700	*3700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	5550	*4900	3950	3450				*3700	3550	3150	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6450	6050	4800	*5000	3850	3100				*3450	2900	2300	7140
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	*6450	5350	*5000	*5000	3450				*3450	*3450	2550	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5000	*5000	*5000				*3450	*3450	*3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5000	*5000	*5000				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	6100	5300	*5000	3850	3400				*3450	2900	2550	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*7400	5650	4450	4900	3700	2950	3500	2600	2100	*3350	2600	2050	7560
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7400	*7400	4950	4850	*5300	3300	3450	*4050	2350	*3350	*3350	2300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7400	*7400	*7400	*5300	*5300	4950	*4050	*4050	3500	*3350	*3350	*3350	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7400	*7400	*7400	*5300	*5300	*5300	*4050	*4050	*4050	*3350	*3350	*3350	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7400	5650	4900	4900	3700	3250	3500	2650	2300	*3350	2600	2250	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7200	5300	4100	4700	3550	2800	3450	2550	2050	3300	2500	2000	7660
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7150	*8600	4600	4700	*5750	3150	3400	*4450	2300	3300	*3450	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8600	*8600	7250	*5750	*5750	4750	*4450	*4450	3450	*3450	*3450	3350	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8600	*8600	*8600	*5750	*5750	5700	*4450	*4450	4100	*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	5300	4550	4750	3550	3100	3450	2600	2250	3350	2500	2200	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7000	5150	3950	4600	3450	2700				3450	2550	2050	7440
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6950	*8400	4450	4600	*6150	3050				3400	*3750	2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8400	*8400	7100	*6150	*6150	4650				*3750	*3750	3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8400	*8400	*8400	*6150	*6150	5600				*3750	*3750	*3750	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7050	5150	4400	4650	3450	3000				3450	2550	2250	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6700	*6700	*6700	7000	5100	3950	4600	3400	2700				3850	2850	2250	6890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6700	*6700	*6700	6950	*7350	4450	4550	*5400	3000				3800	*4050	2550	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6700	*6700	*6700	*7350	*7350	7050	*5400	*5400	4650				*4050	*4050	3850	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6700	*6700	*6700	*7350	*7350	*7350	*5400	*5400	*5400				*4050	*4050	*4050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6700	*6700	*6700	7050	5150	4400	4600	3450	2950				3850	2900	2500	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5300	5250	4050										
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5300	*5300	4550										
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5300	*5300	*5300										
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5300	*5300	*5300										
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5300	5250	4500										

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 7'3" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12100	*12100	10700							*10100	*10100	9900	15.65
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12100	*12100	11900							*10100	*10100	*10100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12100	*12100	*12100							*10100	*10100	*10100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12100	*12100	*12100							*10100	*10100	*10100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12100	*12100	11700							*10100	*10100	*10100	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12900	*12900	10900	*10600	8400	6800				*8200	8000	6400	20.54
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12900	*12900	12000	*10600	*10600	7500				*8200	*8200	7100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12900	*12900	*12900	*10600	*10600	*10600				*8200	*8200	*8200	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12900	*12900	*12900	*10600	*10600	*10600				*8200	*8200	*8200	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12900	*12900	11900	*10600	8400	7400				*8200	8000	7000	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*14000	13100	10400	*10800	8300	6700				*7600	6400	5100	23.33
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14000	*14000	11500	*10800	*10800	7400				*7600	*7600	5700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*14000	*14000	*14000	*10800	*10800	*10800				*7600	*7600	*7600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*14000	*14000	*14000	*10800	*10800	*10800				*7600	*7600	*7600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14000	13100	11400	*10800	8300	7300				*7600	6400	5600	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*15900	12200	9600	10600	8000	6400				*7400	5700	4600	24.77
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15900	*15900	10700	10500	*11400	7100				*7400	*7400	5100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15900	*15900	*15900	*11400	*11400	10700				*7400	*7400	*7400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15900	*15900	*15900	*11400	*11400	*11400				*7400	*7400	*7400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15900	12300	10600	10600	8000	7000				*7400	5700	5000	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15500	11400	8900	10200	7600	6000	7400	5500	4400	7300	5500	4400	25.13
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15400	*18600	10000	10100	*12400	6800	7300	*8800	4900	7300	*7600	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	15600	*12400	*12400	10300	*8800	*8800	7500	*7600	*7600	7400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	*18600	*12400	*12400	12300	*8800	*8800	*8800	*7600	*7600	*7600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15600	11500	9800	10200	7700	6700	7400	5500	4900	7400	5500	4800	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15100	11100	8500	9900	7400	5800				7600	5700	4500	24.41
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15000	*18200	9600	9900	*13300	6500				7500	*8300	5000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18200	*18200	15300	*13300	*13300	10000				*8300	*8300	7600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18200	*18200	*18200	*13300	*13300	12100				*8300	*8300	*8300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15200	11100	9500	10000	7400	6500				7600	5700	5000	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15400	*15400	*15400	15000	11000	8500	9900	7400	5800				8500	6300	5000	22.57
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15400	*15400	*15400	15000	*16000	9600	9900	*11600	6500				8400	*8900	5600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15400	*15400	*15400	*16000	*16000	15200	*11600	*11600	10000				*8900	*8900	8600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15400	*15400	*15400	*16000	*16000	*16000	*11600	*11600	*11600				*8900	*8900	*8900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15400	*15400	*15400	15100	11100	9500	10000	7400	6400				8500	6400	5500	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11300	11300	8700										
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	9800										
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300										
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300										
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	11300	9700										

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.5 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)				 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte				
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						mm
																	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5150	*5150	4800							*3600	*3600	3600	5310
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5100	*5100	4800	*4750	3700	3000				*3100	3100	2500	6630
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	3300				*3100	*3100	2750	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	*4750				*3100	*3100	*3100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	*4750				*3100	*3100	*3100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	3750	3300				*3100	*3100	2750	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6150	5750	4550	4800	3650	2900				*2950	2550	2000	7400
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6150	*6150	5100	4800	*4850	3250				*2950	*2950	2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6150	*6150	*6150	*4850	*4850	*4850				*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6150	*6150	*6150	*4850	*4850	*4850				*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6150	5800	5000	4850	3650	3200				*2950	2550	2250	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*7150	5350	4200	4650	3500	2750	3300	2450	1950	*2900	2300	1800	7810
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7150	*7150	4700	4600	*5150	3100	3300	*4150	2150	*2900	*2900	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7150	*7150	*7150	*5150	*5150	4700	*4150	*4150	3300	*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7150	*7150	*7150	*5150	*5150	*5150	*4150	*4150	3950	*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7150	5400	4650	4650	3500	3050	3300	2450	2150	*2900	2300	2000	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6800	5000	3850	4450	3300	2600	3200	2400	1850	3000	2200	1750	7900
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6800	*8550	4350	4450	*5650	2900	3200	*4350	2100	2950	*3050	1950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	6900	*5650	*5650	4500	*4350	*4350	3250	*3050	*3050	3000	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	8450	*5650	*5650	5400	*4350	*4350	3900	*3050	*3050	*3050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6850	5000	4250	4500	3300	2900	3250	2400	2100	3000	2200	1900	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6600	4800	3650	4350	3200	2500	3150	2350	1850	3050	2250	1750	7700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6550	*8500	4150	4300	*6200	2800	3150	*4600	2050	3050	*3350	2000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8500	*8500	6700	*6200	*6200	4400	*4600	*4600	3200	*3350	*3350	3100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8500	*8500	8200	*6200	*6200	5300	*4600	*4600	3850	*3350	*3350	*3350	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6650	4800	4100	4350	3200	2750	3200	2350	2050	3100	2250	1950	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6950	*6950	6600	6550	4750	3600	4300	3150	2450				3400	2500	1950	7160
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6950	*6950	*6950	6500	*7650	4100	4250	*5600	2750				3350	*3900	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6950	*6950	*6950	*7650	*7650	6650	*5600	*5600	4350				*3900	*3900	3400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6950	*6950	*6950	*7650	*7650	*7650	*5600	*5600	5250				*3900	*3900	*3900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6950	*6950	*6950	6600	4750	4050	4300	3150	2750				3400	2500	2150	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5850	4800	3700	*3900	3200	2500							
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	4150	*3900	*3900	2850							
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*3900	*3900	*3900							
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*3900	*3900	*3900							
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	4850	4100	*3900	3250	2800							

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 8'2" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11100	*11100	10300							*8100	*8100	*8100	16.93
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11300	*11300	10300	*10200	8000	6400				*6900	*6900	5600	21.52
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	7100				*6900	*6900	6200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	*10200				*6900	*6900	*6900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	*10200				*6900	*6900	*6900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	11300	*10200	8000	7000				*6900	*6900	6100	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*13300	12400	9900	10400	7800	6300				*6500	5700	4500	24.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13300	*13300	11000	10300	*10600	7000				*6500	*6500	5000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	10500				*6500	*6500	*6500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*6500	*6500	*6500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13300	12500	10800	10400	7900	6900				*6500	5700	5000	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*15400	11600	9100	10000	7500	6000	7100	5300	4200	*6400	5000	4000	25.59
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15400	*15400	10100	10000	*11200	6600	7000	*9000	4700	*6400	*6400	4500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15400	*15400	*15400	*11200	*11200	10100	*9000	*9000	7100	*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15400	*15400	*15400	*11200	*11200	*11200	*9000	*9000	8500	*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15400	11600	10000	10100	7500	6600	7100	5300	4600	*6400	5100	4400	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14700	10700	8300	9600	7100	5600	6900	5100	4000	6600	4800	3800	25.92
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14600	*18400	9400	9600	*12200	6300	6900	*9400	4500	6500	*6700	4300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18400	*18400	14900	*12200	*12200	9700	*9400	*9400	7000	*6700	*6700	6600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18400	*18400	18200	*12200	*12200	11700	*9400	*9400	8400	*6700	*6700	*6700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14800	10800	9200	9700	7200	6200	7000	5100	4500	6600	4900	4200	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14200	10300	7900	9300	6900	5400	6800	5000	3900	6700	5000	3900	25.26
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14100	*18500	8900	9300	*13300	6000	6800	*9100	4400	6700	*7300	4400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	14400	*13300	*13300	9400	*9100	*9100	6900	*7300	*7300	6800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	17700	*13300	*13300	11400	*9100	*9100	8300	*7300	*7300	*7300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14300	10300	8800	9400	6900	6000	6900	5000	4400	6800	5000	4300	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15900	*15900	14200	14100	10200	7800	9300	6800	5300				7500	5500	4300	23.46
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15900	*15900	*15900	14000	*16600	8800	9200	*12100	6000				7400	*8600	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15900	*15900	*15900	*16600	*16600	14300	*12100	*12100	9400				*8600	*8600	7600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15900	*15900	*15900	*16600	*16600	*16600	*12100	*12100	11300				*8600	*8600	*8600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15900	*15900	*15900	14200	10200	8700	9300	6800	5900				7500	5500	4800	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12500	10400	8000	*7900	7000	5500							
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12500	*12500	9000	*7900	*7900	6100							
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12500	*12500	*12500	*7900	*7900	*7900							
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12500	*12500	*12500	*7900	*7900	*7900							
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12500	10400	8900	*7900	7000	6100							

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.5 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						mm
																	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5150	*5150	5100							*3600	*3600	*3600	5310
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5150	*5150	*5150							*3600	*3600	*3600	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5100	*5100	5100	*4750	4000	3200				*3100	*3100	2700	6630
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	3550				*3100	*3100	2950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	*4750				*3100	*3100	*3100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	*4750	*4750				*3100	*3100	*3100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5100	*5100	*5100	*4750	4000	3500				*3100	*3100	2950	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6150	6150	4900	*4850	3900	3150				*2950	2750	2200	7400
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6150	*6150	5400	*4850	*4850	3500				*2950	*2950	2450	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6150	*6150	*6150	*4850	*4850	*4850				*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6150	*6150	*6150	*4850	*4850	*4850				*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6150	*6150	5350	*4850	3900	3450				*2950	2750	2400	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*7150	5750	4500	4950	3750	3000	3500	2650	2100	*2900	2450	1950	7810
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7150	*7150	5050	4900	*5150	3300	3500	*4150	2350	*2900	*2900	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7150	*7150	*7150	*5150	*5150	5000	*4150	*4150	3550	*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7150	*7150	*7150	*5150	*5150	*5150	*4150	*4150	*4150	*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7150	5750	4950	4950	3750	3300	3550	2650	2350	*2900	2500	2150	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7250	5350	4150	4750	3550	2800	3450	2600	2050	*3050	2400	1900	7900
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	*8550	4650	4700	*5650	3150	3400	*4350	2300	*3050	*3050	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	7300	*5650	*5650	4800	*4350	*4350	3450	*3050	*3050	*3050	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	*8550	*5650	*5650	*5650	*4350	*4350	4100	*3050	*3050	*3050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7300	5350	4600	4750	3550	3100	3450	2600	2250	*3050	2400	2100	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7000	5150	3950	4600	3450	2700	3400	2550	2000	3250	2450	1950	7700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7000	*8500	4500	4600	*6200	3050	3350	*4600	2250	3250	*3350	2150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8500	*8500	7100	*6200	*6200	4650	*4600	*4600	3400	*3350	*3350	3300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8500	*8500	*8500	*6200	*6200	5600	*4600	*4600	4050	*3350	*3350	*3350	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7050	5150	4400	4650	3450	3000	3400	2550	2200	3300	2450	2150	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6950	*6950	*6950	7000	5100	3950	4600	3400	2650				3600	2700	2150	7160
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6950	*6950	*6950	6950	*7650	4450	4550	*5600	3000				3600	*3900	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6950	*6950	*6950	*7650	*7650	7050	*5600	*5600	4650				*3900	*3900	3650	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6950	*6950	*6950	*7650	*7650	*7650	*5600	*5600	5550				*3900	*3900	*3900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6950	*6950	*6950	7000	5100	4350	4600	3400	2950				3650	2700	2350	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5850	5200	4000	*3900	3500	2750							
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	*5850	4500	*3900	*3900	3050							
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*3900	*3900	*3900							
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5850	*5850	*5850	*3900	*3900	*3900							
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5850	5200	4450	*3900	3500	3050							

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 8'2" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																ft	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11100	*11100	11000							*8100	*8100	*8100	16,93
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11100	*11100	*11100							*8100	*8100	*8100	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*11300	*11300	11000	*10200	8500	6900				*6900	*6900	6000	21.52
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	7600				*6900	*6900	6700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	*10200				*6900	*6900	*6900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	*10200	*10200				*6900	*6900	*6900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*11300	*11300	*11300	*10200	8600	7500				*6900	*6900	6600	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*13300	13300	10500	*10600	8400	6800				*6500	6100	4900	24.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13300	*13300	11700	*10600	*10600	7500				*6500	*6500	5400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*6500	*6500	*6500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*6500	*6500	*6500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13300	13300	11600	*10600	8400	7400				*6500	6100	5400	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*15400	12400	9700	10600	8100	6400	7500	5700	4500	*6400	5500	4300	25,59
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15400	*15400	10900	10600	*11200	7200	7500	*9000	5100	*6400	*6400	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15400	*15400	*15400	*11200	*11200	10700	*9000	*9000	7600	*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15400	*15400	*15400	*11200	*11200	*11200	*9000	*9000	9000	*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15400	12400	10700	10700	8100	7100	7600	5700	5000	*6400	5500	4800	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15600	11600	9000	10200	7700	6100	7400	5500	4400	*6700	5200	4200	25.92
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15500	*18400	10100	10200	*12200	6800	7400	*9400	4900	*6700	*6700	4700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18400	*18400	15800	*12200	*12200	10300	*9400	*9400	7500	*6700	*6700	*6700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18400	*18400	*18400	*12200	*12200	*12200	*9400	*9400	8900	*6700	*6700	*6700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15700	11600	10000	10300	7700	6700	7400	5600	4900	*6700	5300	4600	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15100	11100	8600	10000	7400	5800	7300	5500	4300	7200	5400	4300	25.26
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15000	*18500	9700	9900	*13300	6500	7300	*9100	4800	7200	*7300	4800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	15300	*13300	*13300	10100	*9100	*9100	7400	*7300	*7300	7300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	*18500	*13300	*13300	12100	*9100	*9100	8800	*7300	*7300	*7300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15200	11100	9500	10000	7400	6500	7300	5500	4800	7200	5400	4700	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15900	*15900	15400	15000	11000	8500	9900	7300	5800				8000	6000	4700	23.46
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15900	*15900	*15900	14900	*16600	9600	9800	*12100	6500				7900	*8600	5300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15900	*15900	*15900	*16600	*16600	15200	*12100	*12100	10000				*8600	*8600	8100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15900	*15900	*15900	*16600	*16600	*16600	*12100	*12100	12000				*8600	*8600	*8600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15900	*15900	*15900	15100	11000	9400	9900	7400	6400				8000	6000	5200	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*12500	11200	8600	*7900	7500	5900							
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12500	*12500	9700	*7900	*7900	6700							
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*12500	*12500	*12500	*7900	*7900	*7900							
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*12500	*12500	*12500	*7900	*7900	*7900							
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*12500	11200	9600	*7900	7600	6600							

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.9 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																	mm
9000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*4100	*4100	*4100	3700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*4100	*4100	*4100	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*2950	*2950	*2950	5880
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2950	*2950	*2950	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*4250	*4250	*4250	*4350	3800	3050				*2600	*2600	2250	7090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350	3350				*2600	*2600	2500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350	*4350				*2600	*2600	*2600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350					*2600	*2600	*2600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	3800	3350				*2600	*2600	2450	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*4850	*4850	4650	*4700	3700	2950	3350	2550	2000	*2450	2350	1850	7820
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	3300	3350	*3650	2250	*2450	*2450	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	*4700	*3650	*3650	3400	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	*4700	*3650	*3650	*3650	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	3700	3250	3400	2550	2200	*2450	2350	2050	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6800	5450	4250	4700	3500	2800	3300	2450	1950	*2450	2100	1650	8200
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6800	*6800	4800	4650	*5000	3100	3300	*4000	2200	*2450	*2450	1850	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6800	*6800	*6800	*5000	*5000	4700	*4000	*4000	3350	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6800	*6800	*6800	*5000	*5000	*5000	*4000	*4000	4000	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6800	5450	4700	4700	3500	3050	3350	2450	2150	*2450	2100	1850	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6850	5050	3900	4500	3300	2600	3200	2400	1850	*2550	2050	1600	8290
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6850	*8100	4400	4450	*5450	2950	3200	*4200	2100	*2550	*2550	1800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8100	*8100	6950	*5450	*5450	4500	*4200	*4200	3250	*2550	*2550	*2550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8100	*8100	*8100	*5450	*5450	5450	*4200	*4200	3900	*2550	*2550	*2550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6900	5050	4300	4500	3350	2900	3250	2400	2100	*2550	2050	1750	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6600	4800	3650	4350	3200	2450	3150	2300	1800	*2750	2050	1600	8090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6550	*8550	4150	4300	*6000	2800	3150	*4450	2050	*2750	*2750	1850	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	6700	*6000	*6000	4350	*4450	*4450	3200	*2750	*2750	*2750	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	8200	*6000	*6000	5300	*4450	*4450	3800	*2750	*2750	*2750	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6650	4800	4100	4350	3200	2750	3150	2300	2000	*2750	2100	1800	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6500	*6500	6500	6500	4700	3550	4250	3100	2400	3150	2300	1800	3100	2250	1750	7590
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6500	*6500	*6500	6500	*7950	4050	4250	*5803	2750	3100	*4000	2050	3100	*3150	2000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6500	*6500	*6500	*7950	6600	*5803	*5803	4300	*4000	*4000	3150	*3150	*3150	*3150	3100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6500	*6500	*6500	*7950	*7950	*7950	*5803	*5803	5200	*4000	*4000	3800	*3150	*3150	*3150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6500	*6500	*6500	6550	4700	4000	4300	3100	2700	3150	2300	2000	3100	2250	1950	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8600	*8600	6650	*6400	4750	3600	4300	3150	2450				*3450	2750	2150	6700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8600	*8600	7650	*6400	*6400	4100	4250	*4550	2750				*3450	*3450	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8600	*8600	*8600	*6400	*6400	*6400	*4550	*4550	4350				*3450	*3450	*3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8600	*8600	*8600	*6400	*6400	*6400	*4550	*4550	*4550				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8600	*8600	7500	*6400	4750	4050	4350	3150	2750				*3450	2750	2400	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 9'6" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	18.86
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*9400	*9400	*9400	*9400	8100	6500				*5700	*5700	5000	23.06
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	7200				*5700	*5700	5600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	*9400				*5700	*5700	*5700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	*9400				*5700	*5700	*5700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	8100	7200				*5700	*5700	5500	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*10500	*10500	10000	*10200	7900	6400	*7100	5400	4300	*5400	5200	4100	25.56
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	7100	*7100	*7100	4800	*5400	*5400	4600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	*10200	*7100	*7100	*7100	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	*10200	*7100	*7100	*7100	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	8000	7000	*7100	5400	4800	*5400	5200	4500	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*14700	11800	9200	10100	7600	6000	7100	5300	4200	*5400	4700	3700	26.87
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14700	*14700	10300	10000	*10800	6700	7100	*8700	4700	*5400	*5400	4100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*14700	*14700	*14700	*10800	*10800	10200	*8700	*8700	7200	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*14700	*14700	*14700	*10800	*10800	*10800	*8700	*8700	8600	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14700	11800	10200	10100	7600	6600	7200	5300	4600	*5400	4700	4100	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14800	10900	8400	9600	7200	5600	6900	5100	4000	*5600	4500	3500	27.20
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14700	*17400	9500	9600	*11800	6300	6900	*9100	4500	*5600	*5600	4000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17400	*17400	15000	*11800	*11800	9700	*9100	*9100	7000	*5600	*5600	*5600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17400	*17400	*17400	*11800	*11800	11700	*9100	*9100	8400	*5600	*5600	*5600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14900	10900	9300	9700	7200	6200	7000	5100	4500	*5600	4500	3900	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14200	10300	7900	9300	6800	5300	6800	5000	3900	*6100	4600	3600	26.54
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14100	*18600	8900	9300	*12900	6000	6700	*9700	4400	*6100	*6100	4000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	14400	*12900	*12900	9400	*9700	*9700	6900	*6100	*6100	*6100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	17700	*12900	*12900	11400	*9700	*9700	8200	*6100	*6100	*6100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14300	10300	8800	9400	6900	5900	6800	5000	4300	*6100	4600	4000	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*14800	*14800	14000	14000	10100	7700	9200	6700	5200				6800	5000	3900	24.87
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*14800	*14800	*14800	13900	*17200	8700	9100	*12500	5900				6800	*7000	4400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*14800	*14800	*14800	*17200	*17200	14200	*12500	*12500	9300				*7000	*7000	6900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*14800	*14800	*14800	*17200	*17200	*17200	*12500	*12500	11200				*7000	*7000	*7000	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*14800	*14800	*14800	14100	10100	8600	9200	6700	5800				6900	5000	4400	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*18500	*18500	14300	*13800	10200	7800	9300	6800	5300				*7500	6100	4800	21.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*18500	*18500	16500	*13800	*13800	8800	9200	*9600	6000				*7500	*7500	5400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*18500	*18500	*18500	*13800	*13800	*13800	*9600	*9600	9400				*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*18500	*18500	*18500	*13800	*13800	*13800	*9600	*9600	*9600				*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*18500	*18500	16200	*13800	10200	8700	9300	6800	5900				*7500	6100	5300	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (5205 mm), 2.9 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						mm
																	
9000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*4100	*4100	*4100	3700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*4100	*4100	*4100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*4100	*4100	*4100	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*2950	*2950	*2950	5880
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2950	*2950	*2950	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*4250	*4250	*4250	*4350	4050	3250				*2600	*2600	2400	7090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350	3600				*2600	*2600	*2600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350	*4350				*2600	*2600	*2600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	*4350	*4350				*2600	*2600	*2600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4250	*4250	*4250	*4350	4050	3550				*2600	*2600	*2600	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*4850	*4850	*4850	*4700	3950	3200	3600	2700	2200	*2450	*2450	2000	7820
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	3500	3550	*3650	2450	*2450	*2450	2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	*4700	*3650	*3650	3600	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	*4700	*4700	*3650	*3650	*3650	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*4850	*4850	*4850	*4700	3950	3500	3600	2750	2400	*2450	*2450	2200	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6800	5850	4600	4950	3750	3000	3500	2650	2100	*2450	*2300	1800	8200
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6800	*6800	5100	4950	*5000	3350	3500	*4000	2350	*2450	*2450	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6800	*6800	*6800	*5000	*5000	*5000	*4000	*4000	3550	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6800	*6800	*6800	*5000	*5000	*5000	*4000	*4000	*4000	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6800	5850	5050	5000	3800	3300	3550	2650	2350	*2450	*2300	2000	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7300	5400	4200	4750	3550	2850	3450	2550	2050	*2550	2200	1750	8290
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7250	*8100	4700	4750	*5450	3150	3400	*4200	2300	*2550	*2550	1950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8100	*8100	7400	*5450	*5450	4800	*4200	*4200	3450	*2550	*2550	*2550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8100	*8100	*8100	*5450	*5450	*5450	*4200	*4200	4100	*2550	*2550	*2550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7350	5400	4650	4800	3600	3100	3450	2600	2250	*2550	2200	1950	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7000	5150	3950	4600	3450	2700	3350	2500	2000	*2750	2250	1750	8090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7000	*8550	4450	4600	*6000	3000	3350	*4450	2200	*2750	*2750	2000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	7100	*6000	*6000	4650	*4450	*4450	3400	*2750	*2750	*2750	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	*8550	*6000	*6000	5600	*4450	*4450	4050	*2750	*2750	*2750	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7050	5150	4400	4650	3450	3000	3400	2500	2200	*2750	2250	1950	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6500	*6500	*6500	6950	5050	3900	4550	3350	2650	3350	2500	1950	*3150	2450	1950	7590
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6500	*6500	*6500	6900	*7950	4400	4500	*5800	2950	3350	*4000	2200	*3150	*3150	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6500	*6500	*6500	*7950	*7950	7000	*5800	*5800	4600	*4000	*4000	3400	*3150	*3150	*3150	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6500	*6500	*6500	*7950	*7950	*7950	*5800	*5800	5550	*4000	*4000	*4000	*3150	*3150	*3150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6500	*6500	*6500	7000	5100	4350	4550	3400	2900	3350	2500	2200	*3150	2450	2150	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8600	*8600	7150	*6400	5100	3950	*4550	3400	2650				*3450	2950	2350	6700
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8600	*8600	8250	*6400	*6400	4450	*4550	*4550	3000				*3450	*3450	2600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8600	*8600	*8600	*6400	*6400	*6400	*4550	*4550	*4550				*3450	*3450	*3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8600	*8600	*8600	*6400	*6400	*6400	*4550	*4550	*4550				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8600	*8600	8100	*6400	5150	4400	*4550	3400	2950				*3450	2950	2600	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - variabel verstelbare giek (17'1", 9'6" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	18.86
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9900	*9900	*9900							*6600	*6600	*6600	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*9400	*9400	*9400	*9400	8700	7000				*5700	*5700	5400	23.06
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	7700				*5700	*5700	*5700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	*9400				*5700	*5700	*5700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	*9400	*9400				*5700	*5700	*5700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*9400	*9400	*9400	*9400	8700	7700				*5700	*5700	*5700	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*10500	*10500	*10500	*10200	8500	6800	*7100	5800	4700	*5400	*5400	4500	25.56
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	7600	*7100	*7100	5200	*5400	*5400	5000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	*10200	*7100	*7100	*7100	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	*10200	*10200	*7100	*7100	*7100	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*10500	*10500	*10500	*10200	8500	7500	*7100	5800	5100	*5400	*5400	4900	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*14700	12600	9900	10700	8100	6500	7600	5700	4600	*5400	5000	4000	26.87
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14700	*14700	11000	10600	*10800	7200	7500	*8700	5100	*5400	*5400	4500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*14700	*14700	*14700	*10800	*10800	10800	*8700	*8700	7600	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*14700	*14700	*14700	*10800	*10800	*10800	*8700	*8700	*8700	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*14700	12600	10900	10700	8100	7100	7600	5700	5000	*5400	5100	4400	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15700	11700	9100	10300	7700	6100	7400	5500	4400	*5600	4900	3800	27.20
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15600	*17400	10200	10200	*11800	6800	7400	*9100	4900	*5600	*5600	4300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17400	*17400	15900	*11800	*11800	10400	*9100	*9100	7500	*5600	*5600	*5600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17400	*17400	*17400	*11800	*11800	*11800	*9100	*9100	8900	*5600	*5600	*5600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15800	11700	10000	10300	7700	6700	7400	5600	4900	*5600	4900	4300	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15100	11100	8500	9900	7400	5800	7200	5400	4300	*6100	5000	3900	26.54
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15000	*18600	9600	9900	*12900	6500	7200	*9700	4800	*6100	*6100	4400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	15300	*12900	*12900	10000	*9700	*9700	7300	*6100	*6100	*6100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18600	*18600	*18600	*12900	*12900	12100	*9700	*9700	8700	*6100	*6100	*6100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15200	11100	9500	10000	7400	6400	7300	5400	4700	*6100	5000	4300	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*14800	*14800	*14800	14900	10900	8400	9800	7300	5700				*7000	5400	4300	24.87
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*14800	*14800	*14800	14800	*17200	9500	9700	*12500	6400				*7000	*7000	4800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*14800	*14800	*14800	*17200	*17200	15100	*12500	*12500	9900				*7000	*7000	*7000	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*14800	*14800	*14800	*17200	*17200	*17200	*12500	*12500	11900				*7000	*7000	*7000	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*14800	*14800	*14800	15000	10900	9300	9900	7300	6300				*7000	5400	4700	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*18500	*18500	15400	*13800	11000	8500	*9600	7400	5800				*7500	6600	5200	21.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*18500	*18500	17700	*13800	*13800	9600	*9600	*9600	6500				*7500	*7500	5800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*18500	*18500	*18500	*13800	*13800	*13800	*9600	*9600	*9600				*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*18500	*18500	*18500	*13800	*13800	*13800	*9600	*9600	*9600				*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*18500	*18500	17400	*13800	11000	9400	*9600	7400	6400				*7500	6600	5700	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het hefvermogen wordt berekend met de VA-cilinder volledig uitgeschoven. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.2 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte			
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm						
														mm
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*4300	*4300	*4300	4640
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*4300	*4300	*4300	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4300	3650	2950	*3600	3550	2850	6120
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4300	*4300	3250	*3600	*3600	3150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4300	*4300	*4300	*3600	*3600	*3600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4300	*4300	*4300	*3600	*3600	*3600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4300	3650	3250	*3600	3550	3100	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*7050	5700	4550	4750	3600	2900	*3400	2800	2250	6960
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7050	*7050	5050	4750	*5800	3250	*3400	*3400	2500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7050	*7050	*7050	*5800	*5800	4800	*3400	*3400	*3400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7050	*7050	*7050	*5800	*5800	5750	*3400	*3400	*3400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7050	5700	5000	4800	3650	3200	*3400	2850	2500	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7150	5350	4200	4600	3450	2750	3350	2500	2000	7390
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7150	*8150	4700	4600	*6150	3100	3350	*3400	2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8150	*8150	7250	*6150	*6150	4650	*3400	*3400	3400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8150	*8150	*8150	*6150	*6150	5550	*3400	*3400	*3400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	5350	4600	4650	3500	3050	3350	2500	2200	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6800	5000	3850	4450	3300	2600	3250	2400	1900	7490
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6750	*8800	4350	4450	*6400	2950	3200	*3550	2150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8800	*8800	6900	*6400	*6400	4500	*3550	*3550	3250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8800	*8800	8400	*6400	*6400	5400	*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6850	5000	4300	4500	3300	2900	3250	2400	2100	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6600	4800	3700	4350	3200	2500	3350	2450	1950	7270
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6600	*8450	4200	4350	*6150	2850	3300	*3950	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8450	*8450	6700	*6150	*6150	4400	*3950	*3950	3350	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8450	*8450	8200	*6150	*6150	5300	*3950	*3950	*3950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6650	4800	4150	4400	3200	2800	3350	2450	2150	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8250	*8250	6700	6600	4800	3700	4300	3200	2500	3750	2750	2200	6690
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	7700	6550	*7200	4150	4300	*5250	2800	3700	*4150	2450	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*7200	*7200	6650	*5250	*5250	4350	*4150	*4150	3750	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*7200	*7200	*7200	*5250	*5250	*5250	*4150	*4150	*4150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	7600	6600	4800	4100	4350	3200	2800	3750	2750	2400	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6150	*6150	*6150	*5000	4850	3750				*3300	*3300	2800	5660
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	4250				*3300	*3300	3150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	*5000				*3300	*3300	*3300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	*5000				*3300	*3300	*3300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	4900	4200				*3300	*3300	3100	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 7'3" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpuntheogte			
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft						
														ft
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*9600	*9600	*9600	14.70
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*9600	*9600	*9600	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*8000	7900	6400	19.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*8000	*8000	7100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*8000	*8000	*8000	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*8000	*8000	*8000	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*8000	8000	7000	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*15300	12300	9800	10300	7800	6300	*7500	6300	5000	22.74
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15300	*15300	10900	10200	*12700	6900	*7500	*7500	5600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15300	*15300	*15300	*12700	*12700	10400	*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15300	*15300	*15300	*12700	*12700	12300	*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15300	12300	10700	10300	7800	6900	*7500	6300	5500	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15400	11500	9000	10000	7500	6000	7400	5500	4400	24.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15400	*17600	10100	9900	*13400	6700	7400	*7500	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17600	*17600	15600	*13400	*13400	10100	*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17600	*17600	*17600	*13400	*13400	12000	*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15500	11500	10000	10000	7500	6600	7500	5600	4900	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14600	10700	8300	9600	7200	5700	7100	5300	4200	24.57
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14600	*19000	9400	9600	*13800	6300	7100	*7800	4700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*19000	*19000	14800	*13800	*13800	9700	*7800	*7800	7200	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*19000	*19000	18100	*13800	*13800	11600	*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14700	10800	9300	9700	7200	6300	7200	5300	4600	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14200	10400	8000	9400	6900	5400	7300	5400	4300	23.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14200	*18300	9000	9300	*13300	6100	7300	*8700	4800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18300	*18300	14400	*13300	*13300	9500	*8700	*8700	7400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18300	*18300	17600	*13300	*13300	11400	*8700	*8700	*8700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14300	10400	8900	9400	6900	6000	7400	5500	4800	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*19000	*19000	14400	14200	10300	7900	9300	6900	5400	8300	6100	4800	21.92
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	16600	14100	*15600	9000	9300	*11200	6100	8200	*9200	5400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*15600	*15600	14300	*11200	*11200	9400	*9200	*9200	8300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*15600	*15600	*15600	*11200	*11200	*11200	*9200	*9200	*9200	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	16300	14200	10300	8800	9400	6900	6000	8300	6100	5300	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*13300	*13300	*13300	*10600	10500	8100				*7100	*7100	6200	18.44
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	9200				*7100	*7100	7000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*7100	*7100	*7100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*7100	*7100	*7100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	10500	9000				*7100	*7100	6900	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.2 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte			
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm						
														mm
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*4300	*4300	*4300	4640
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*4300	*4300	*4300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*4300	*4300	*4300	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4300	3900	3150	*3600	*3600	3050	6120
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4300	*4300	3500	*3600	*3600	3350	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4300	*4300	*4300	*3600	*3600	*3600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4300	*4300	*4300	*3600	*3600	*3600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4300	3900	3450	*3600	*3600	3350	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*7050	6100	4850	5050	3850	3150	*3400	3050	2450	6960
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7050	*7050	5400	5050	*5800	3450	*3400	*3400	2700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7050	*7050	*7050	*5800	*5800	5100	*3400	*3400	*3400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7050	*7050	*7050	*5800	*5800	*5800	*3400	*3400	*3400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*7050	6100	5300	5100	3900	3400	*3400	3050	2700	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7600	5700	4500	4900	3750	3000	*3400	2700	2150	7390
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7550	*8150	5000	4900	*6150	3300	*3400	*3400	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8150	*8150	7650	*6150	*6150	4950	*3400	*3400	*3400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8150	*8150	*8150	*6150	*6150	5900	*3400	*3400	*3400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7650	5700	4950	4950	3750	3300	*3400	2700	2400	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7200	5350	4200	4750	3550	2850	3450	2600	2050	7490
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	*8800	4700	4700	*6400	3150	3450	*3550	2300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8800	*8800	7300	*6400	*6400	4800	*3550	*3550	3500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8800	*8800	*8800	*6400	*6400	5700	*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7250	5350	4600	4750	3600	3150	3450	2600	2300	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7050	5200	4000	4650	3450	2750	3550	2650	2150	7270
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7000	*8450	4500	4600	*6150	3050	3550	*3950	2350	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8450	*8450	7100	*6150	*6150	4700	*3950	*3950	3600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8450	*8450	*8450	*6150	*6150	5600	*3950	*3950	*3950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7100	5200	4450	4650	3500	3050	3600	2700	2350	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8250	*8250	7250	7000	5150	4000	4600	3450	2700	4000	3000	2400	6690
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	*8250	6950	*7200	4500	4600	*5250	3050	3950	*4150	2650	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*7200	*7200	7100	*5250	*5250	4650	*4150	*4150	4000	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*7200	*7200	*7200	*5250	*5250	*5250	*4150	*4150	*4150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	8200	7050	5150	4450	4650	3450	3000	4000	3000	2600	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	4100				*3300	*3300	3050	5660
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	4600				*3300	*3300	*3300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	*5000				*3300	*3300	*3300	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	*5000				*3300	*3300	*3300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*6150	*6150	*6150	*5000	*5000	4500				*3300	*3300	*3300	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 7'3" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpuntheogte			
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft						
														ft
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*9600	*9600	*9600	14.70
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*9600	*9600	*9600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*9600	*9600	*9600	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog										*8000	*8000	6900	19.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*8000	*8000	7600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag										*8000	*8000	*8000	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag										*8000	*8000	*8000	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag										*8000	*8000	7500	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*15300	13100	10500	10900	8300	6700	*7500	6700	5400	22.74
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15300	*15300	11600	10800	*12700	7400	*7500	*7500	6000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*15300	*15300	*15300	*12700	*12700	11000	*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*15300	*15300	*15300	*12700	*12700	*12700	*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*15300	13100	11500	10900	8400	7400	*7500	6800	6000	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				16400	12300	9700	10600	8000	6500	*7500	6000	4800	24.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				16300	*17600	10800	10500	*13400	7200	*7500	*7500	5300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17600	*17600	16500	*13400	*13400	10700	*7500	*7500	*7500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17600	*17600	*17600	*13400	*13400	12700	*7500	*7500	*7500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				16400	12300	10700	10600	8100	7100	*7500	6000	5300	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15600	11600	9000	10200	7700	6100	7600	5700	4600	24.57
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15500	*19000	10100	10200	*13800	6800	7600	*7800	5100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*19000	*19000	15700	*13800	*13800	10300	*7800	*7800	7700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*19000	*19000	*19000	*13800	*13800	12300	*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15600	11600	10000	10300	7700	6800	7600	5700	5000	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15100	11200	8700	10000	7500	5900	7800	5900	4700	23.85
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15100	*18300	9700	9900	*13300	6600	7800	*8700	5200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18300	*18300	15300	*13300	*13300	10100	*8700	*8700	7900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18300	*18300	*18300	*13300	*13300	12100	*8700	*8700	*8700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15200	11200	9600	10000	7500	6500	7900	5900	5200	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*19000	*19000	15600	15100	11100	8600	9900	7400	5900	8800	6600	5300	21.92
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	17900	15000	*15600	9700	9900	*11200	6600	8800	*9200	5900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*15600	*15600	15200	*11200	*11200	10000	*9200	*9200	8900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*15600	*15600	*15600	*11200	*11200	*11200	*9200	*9200	*9200	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	17600	15200	11100	9600	10000	7400	6500	8900	6600	5800	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	8800				*7100	*7100	6800	18.44
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	9900				*7100	*7100	*7100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*7100	*7100	*7100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	*10600				*7100	*7100	*7100	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*13300	*13300	*13300	*10600	*10600	9800				*7100	*7100	*7100	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.5 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						mm
																	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*3500	*3500	*3500	5010
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*3500	*3500	*3500	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4350	3700	3000				*3050	*3050	2650	6390
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4350	*4350	3300				*3050	*3050	2950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4350	*4350	*4350				*3050	*3050	*3050	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4350	*4350	*4350				*3050	*3050	*3050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4350	3750	3300				*3050	*3050	2950	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6450	5800	4600	4800	3650	2950				*2900	2700	2150	7200
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	*6450	5100	4800	*5650	3250				*2900	*2900	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5650	*5650	4850				*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5650	*5650	*5650				*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	5800	5050	4850	3650	3200				*2900	2700	2350	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7250	5400	4250	4650	3500	2800	3300	2450	1950	*2950	2400	1900	7610
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7200	*7900	4750	4650	*6050	3100	3300	*3700	2200	*2950	*2950	2150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7900	*7900	7350	*6050	*6050	4700	*3700	*3700	3350	*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7900	*7900	*7900	*6050	*6050	5600	*3700	*3700	*3700	*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7300	5400	4700	4700	3500	3100	3300	2450	2150	*2950	2400	2100	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6850	5050	3900	4500	3350	2650	3250	2400	1900	3100	2300	1800	7710
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6800	*8700	4400	4450	*6350	2950	3200	*4600	2150	3100	*3150	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8700	*8700	6950	*6350	*6350	4500	*4600	*4600	3250	*3150	*3150	3150	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8700	*8700	8450	*6350	*6350	5400	*4600	*4600	3900	*3150	*3150	*3150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6900	5050	4350	4500	3350	2900	3250	2400	2100	3100	2300	2000	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*4300	*4300	*4300	6650	4850	3700	4350	3200	2550				3200	2350	1850	7500
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4300	*4300	*4300	6600	*8600	4200	4350	*6250	2850				3150	*3500	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*4300	*4300	*4300	*8600	*8600	6700	*6250	*6250	4400				*3500	*3500	3200	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*4300	*4300	*4300	*8600	*8600	8250	*6250	*6250	5300				*3500	*3500	*3500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4300	*4300	*4300	6650	4850	4150	4400	3200	2800				3200	2350	2050	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8350	*8350	6650	6550	4750	3650	4300	3150	2500				3550	2600	2050	6950
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8350	*8350	7700	6550	*7550	4150	4300	*5500	2800				3500	*4200	2300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8350	*8350	*8350	*7550	*7550	6650	*5500	*5500	4350				*4200	*4200	3550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8350	*8350	*8350	*7550	*7550	*7550	*5500	*5500	5250				*4200	*4200	*4200	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8350	*8350	7550	6600	4800	4100	4350	3200	2750				3550	2600	2300	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*7100	*7100	6800	*5550	4850	3750							*3550	3250	2600	5960
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	4200							*3550	*3550	2900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	*5550							*3550	*3550	*3550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	*5550							*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	4850	4150							*3550	3300	2850	

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 8'2" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*7800	*7800	*7800	15.91
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*7800	*7800	*7800	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*8700	8000	6400				*6700	*6700	6000	20.73
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8700	*8700	7100				*6700	*6700	6700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*8700	*8700	*8700				*6700	*6700	*6700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*8700	*8700	*8700				*6700	*6700	*6700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8700	8000	7000				*6700	*6700	6600	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*13900	12500	9900	10400	7900	6300				*6400	6000	4800	23.52
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13900	*13900	11000	10300	*12300	7000				*6400	*6400	5300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*13900	*13900	*13900	*12300	*12300	10500				*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*13900	*13900	*13900	*12300	*12300	*12300				*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13900	12500	10900	10400	7900	6900				*6400	6000	5300	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15600	11700	9200	10000	7500	6000				*6500	5300	4200	24.97
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15500	*17100	10300	10000	*13100	6700				*6500	*6500	4700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17100	*17100	15800	*13100	*13100	10100				*6500	*6500	*6500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17100	*17100	*17100	*13100	*13100	12100				*6500	*6500	*6500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15700	11700	10100	10100	7600	6600				*6500	5300	4700	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14800	10900	8400	9700	7200	5700	7000	5200	4100	6800	5100	4000	25.30
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14700	*18900	9500	9600	*13800	6400	6900	*8400	4600	6800	*6900	4500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18900	*18900	14900	*13800	*13800	9800	*8400	*8400	7000	*6900	*6900	6900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18900	*18900	18200	*13800	*13800	11700	*8400	*8400	8400	*6900	*6900	*6900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14800	10900	9400	9700	7200	6300	7000	5200	4500	6900	5100	4500	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*10000	*10000	*10000	14300	10400	8000	9400	6900	5500				7000	5200	4100	24.61
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10000	*10000	*10000	14200	*18600	9100	9300	*13500	6100				7000	*7800	4600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*10000	*10000	*10000	*18600	*18600	14400	*13500	*13500	9500				*7800	*7800	7100	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*10000	*10000	*10000	*18600	*18600	17700	*13500	*13500	11400				*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10000	*10000	*10000	14400	10400	8900	9400	7000	6000				7100	5200	4500	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*19000	*19000	14300	14100	10300	7900	9300	6800	5400				7800	5800	4500	22.74
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	16500	14100	*16300	8900	9200	*11800	6000				7800	*9300	5100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*16300	*16300	14300	*11800	*11800	9400				*9300	*9300	7900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*16300	*16300	*16300	*11800	*11800	11300				*9300	*9300	*9300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	16200	14200	10300	8800	9300	6900	6000				7900	5800	5000	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15300	*15300	14600	*11800	10400	8000							*7800	7300	5700	19.42
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	9100							*7800	*7800	6400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	*11800							*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	*11800							*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	10400	9000							*7800	7300	6400	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.5 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

	Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		Last over voorkant		Last over achterkant		Last over zijkant		Lastpunthoogte								
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																mm	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*3500	*3500	*3500	5010
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*3500	*3500	*3500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*3500	*3500	*3500	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4350	3950	3200				*3050	*3050	2900	6390
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4350	*4350	3550				*3050	*3050	*3050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4350	*4350	*4350				*3050	*3050	*3050	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4350	*4350	*4350				*3050	*3050	*3050	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4350	4000	3500				*3050	*3050	*3050	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*6450	6150	4900	5100	3900	3150				*2900	2900	2350	7200
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	*6450	5450	5050	*5650	3500				*2900	*2900	2600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5650	*5650	5150				*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*6450	*6450	*6450	*5650	*5650	*5650				*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*6450	6150	5400	5100	3900	3450				*2900	2900	2550	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7650	5800	4550	4950	3750	3000	3500	2650	2150	*2950	2600	2100	7610
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7650	*7900	5100	4900	*6050	3350	3500	*3700	2350	*2950	*2950	2300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*7900	*7900	7750	*6050	*6050	5000	*3700	*3700	3550	*2950	*2950	*2950	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*7900	*7900	*7900	*6050	*6050	5900	*3700	*3700	*3700	*2950	*2950	*2950	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7700	5800	5000	4950	3750	3300	3550	2650	2350	*2950	2600	2300	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7250	5400	4200	4750	3600	2850	3450	2600	2050	*3150	2500	2000	7710
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7250	*8700	4750	4750	*6350	3200	3400	*4600	2300	*3150	*3150	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8700	*8700	7350	*6350	*6350	4800	*4600	*4600	3450	*3150	*3150	*3150	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8700	*8700	*8700	*6350	*6350	5750	*4600	*4600	4100	*3150	*3150	*3150	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7300	5400	4650	4800	3600	3150	3450	2600	2300	*3150	2500	2200	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*4300	*4300	*4300	7050	5200	4050	4650	3450	2750				3400	2550	2050	7500
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4300	*4300	*4300	7000	*8600	4550	4600	*6250	3050				3400	*3500	2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*4300	*4300	*4300	*8600	*8600	7150	*6250	*6250	4700				*3500	*3500	3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*4300	*4300	*4300	*8600	*8600	*8600	*6250	*6250	5600				*3500	*3500	*3500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4300	*4300	*4300	7100	5200	4500	4650	3500	3050				3400	2550	2250	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8350	*8350	7200	7000	5150	4000	4600	3450	2700				3750	2800	2250	6950
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8350	*8350	8250	6950	*7550	4500	4550	*5500	3050				3750	*4200	2500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8350	*8350	*8350	*7550	*7550	7050	*5500	*5500	4650				*4200	*4200	3800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8350	*8350	*8350	*7550	*7550	*7550	*5500	*5500	*5500				*4200	*4200	*4200	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8350	*8350	8150	7050	5150	4400	4600	3450	3000				3800	2850	2500	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*7100	*7100	*7100	*5550	5200	4050							*3550	3550	2800	5960
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	4550							*3550	*3550	3150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	*5550							*3550	*3550	*3550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	*5550	*5550							*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7100	*7100	*7100	*5550	5200	4500							*3550	3550	3100	

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 8'2" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*7800	*7800	*7800	15.91
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*7800	*7800	*7800	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*8700	8500	6900				*6700	*6700	6500	20.73
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8700	*8700	7600				*6700	*6700	*6700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*8700	*8700	*8700				*6700	*6700	*6700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*8700	*8700	*8700				*6700	*6700	*6700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8700	8500	7500				*6700	*6700	*6700	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*13900	13300	10600	11000	8400	6800				*6400	*6400	5200	23.52
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13900	*13900	11700	10900	*12300	7500				*6400	*6400	5700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*13900	*13900	*13900	*12300	*12300	11100				*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*13900	*13900	*13900	*12300	*12300	*12300				*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*13900	13300	11600	11000	8400	7400				*6400	*6400	5700	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				16500	12500	9900	10600	8100	6500				*6500	5700	4600	24.97
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				16400	*17100	11000	10600	*13100	7200				*6500	*6500	5100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*17100	*17100	16700	*13100	*13100	10700				*6500	*6500	*6500	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*17100	*17100	*17100	*13100	*13100	12700				*6500	*6500	*6500	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				16600	12500	10800	10700	8100	7100				*6500	5700	5100	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15700	11700	9100	10300	7700	6200	7400	5600	4500	*6900	5500	4400	25.30
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15600	*18900	10200	10200	*13800	6900	7400	*8400	5000	*6900	*6900	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18900	*18900	15800	*13800	*13800	10400	*8400	*8400	7500	*6900	*6900	*6900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18900	*18900	*18900	*13800	*13800	12400	*8400	*8400	*8400	*6900	*6900	*6900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15800	11700	10100	10300	7800	6800	7500	5600	4900	*6900	5500	4800	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*10000	*10000	*10000	15200	11200	8700	10000	7500	5900				7500	5600	4500	24.61
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10000	*10000	*10000	15100	*18600	9800	9900	*13500	6600				7400	*7800	5000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*10000	*10000	*10000	*18600	*18600	15400	*13500	*13500	10100				*7800	*7800	7600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*10000	*10000	*10000	*18600	*18600	*18600	*13500	*13500	12100				*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10000	*10000	*10000	*10000	15300	11200	9700	10100	7500	6500				7500	5600	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*19000	*19000	15500	15000	11100	8600	9900	7400	5800				8300	6200	5000	22.74
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	17800	15000	*16300	9700	9900	*11800	6500				8300	*9300	5500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*16300	*16300	15200	*11800	*11800	10000				*9300	*9300	8400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*19000	*19000	*19000	*16300	*16300	*16300	*11800	*11800	*11800				*9300	*9300	*9300	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*19000	*19000	17500	15100	11100	9500	10000	7400	6500				8400	6300	5500	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*15300	*15300	*15300	*11800	11200	8700							*7800	*7800	6200	19.42
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	9800							*7800	*7800	7000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	*11800							*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	*11800	*11800							*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*15300	*15300	*15300	*11800	11300	9700							*7800	*7800	6900	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.9 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 3700 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																mm	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*2850	*2850	*2850	5580
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2850	*2850	*2850	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4150	3750	3050				*2550	*2550	2400	6850
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4150	*4150	3400				*2550	*2550	*2550	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4150	*4150	*4150				*2550	*2550	*2550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4150	*4150	*4150				*2550	*2550	*2550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4150	3800	3350				*2550	*2550	*2550	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							4850	3700	3000	*2900	2550	2050	*2450	*2450	1950	7600
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							4850	*4950	3300	*2900	*2900	2250	*2450	*2450	2200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4950	*4950	4900	*2900	*2900	*2900	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4950	*4950	*4950	*2900	*2900	*2900	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							4900	3700	3250	*2900	2550	2250	*2450	*2450	2200	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*11700	10550	7850	7350	5500	4300	4700	3550	2800	3300	2500	2000	*2450	2200	1750	8000
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*11700	*11700	8900	7300	*7550	4800	4650	*5850	3150	3300	*4250	2200	*2450	*2450	1950	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*11700	*11700	*11700	*7550	*7550	7400	*5850	*5850	4750	*4250	*4250	3350	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*11700	*11700	*11700	*7550	*7550	*7550	*5850	*5850	5650	*4250	*4250	3950	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*11700	10600	8750	7400	5500	4750	4700	3550	3100	3350	2500	2200	*2450	2250	1950	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				6900	5100	3950	4500	3350	2650	3250	2400	1900	*2600	*2150	1700	8090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6850	*8550	4450	4450	*6250	2950	3200	*4950	2150	*2600	*2600	1900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	7000	*6250	*6250	4550	*4950	*4950	3250	*2600	*2600	*2600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	8550	*6250	*6250	5450	*4950	*4950	3900	*2600	*2600	*2600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				6950	5100	4400	4500	3350	2950	3250	2400	2100	*2600	*2150	1850	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*4750	*4750	*4750	6650	4850	3700	4350	3200	2500	3150	2350	1850	*2900	2150	1700	7890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4750	*4750	*4750	6600	*8650	4200	4300	*6300	2850	3150	*4750	2050	*2900	*2900	1900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*4750	*4750	*4750	*8650	*8650	6700	*6300	*6300	4400	*4750	*4750	3200	*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*4750	*4750	*4750	*8650	*8650	8250	*6300	*6300	5300	*4750	*4750	3800	*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4750	*4750	*4750	6650	4850	4150	4350	3200	2800	3200	2350	2050	*2900	2150	1900	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*7750	*7750	6550	6550	4750	3650	4250	3150	2450				3200	2350	1850	7360
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7750	*7750	7600	6500	*7900	4100	4250	*5750	2750				3200	*3450	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*7750	*7750	*7750	*7900	*7900	6600	*5750	*5750	4300				*3450	*3450	3250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*7750	*7750	*7750	*7900	*7900	*7900	*5750	*5750	5200				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7750	*7750	7450	6550	4750	4050	4300	3150	2750				3250	2400	2100	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8250	*8250	6700	*6150	4750	3650	*4300	3150	2500				*3550	2900	2250	6440
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	7700	*6150	*6150	4150	*4300	*4300	2800				*3550	*3550	2550	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*6150	*6150	*6150	*4300	*4300	*4300				*3550	*3550	*3550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*6150	*6150	*6150	*4300	*4300	*4300				*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	7550	*6150	4800	4100	*4300	3200	2750				*3550	2900	2500	
-4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	4890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 9'6" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 8160 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

	Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		Last over voorkant		Last over achterkant		Last over zijkant		Lastpuntheogte								
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*6400	*6400	*6400	17.88
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*6400	*6400	*6400	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*8800	8100	6600				*5600	*5600	5400	22.24
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8800	*8800	7200				*5600	*5600	*5600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*8800	*8800	*8800				*5600	*5600	*5600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*8800	*8800	*8800				*5600	*5600	*5600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8800	8100	7200				*5600	*5600	*5600	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							10400	7900	6400				*5400	*5400	4400	24.84
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							10400	*10700	7100				*5400	*5400	4900	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*10700	*10700	10500				*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*10700	*10700	*10700				*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							10500	8000	7000				*5400	*5400	4800	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*25000	22700	17000	15800	11800	9300	10100	7600	6100	7100	5300	4200	*5400	4900	3900	26.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*25000	*25000	19300	15700	*16300	10400	10000	*12700	6800	7100	*8600	4700	*5400	*5400	4400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*25000	*25000	*25000	*16300	*16300	16000	*12700	*12700	10200	*8600	*8600	7200	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*25000	*25000	*25000	*16300	*16300	*16300	*12700	*12700	12100	*8600	*8600	8500	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*25000	22800	19000	15900	11900	10300	10100	7600	6700	7200	5300	4700	*5400	4900	4300	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				14900	11000	8500	9700	7200	5700	6900	5200	4100	*5700	4700	3700	26.54
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				14800	*18500	9600	9600	*13500	6400	6900	*10400	4600	*5700	*5700	4200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	15000	*13500	*13500	9800	*10400	*10400	7000	*5700	*5700	*5700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	18300	*13500	*13500	11700	*10400	*10400	8400	*5700	*5700	*5700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15000	11000	9500	9700	7200	6300	7000	5200	4500	*5700	4700	4100	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*10900	*10900	*10900	14300	10400	8000	9400	6900	5400	6800	5000	4000	*6400	4800	3800	25.89
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10900	*10900	*10900	14200	*18800	9100	9300	*13600	6100	6800	*10100	4400	*6400	*6400	4200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*10900	*10900	*10900	*18800	*18800	14400	*13600	*13600	9500	*10100	*10100	6900	*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*10900	*10900	*10900	*18800	*18800	17700	*13600	*13600	11400	*10100	*10100	8200	*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10900	*10900	*10900	14400	10400	8900	9400	6900	6000	6900	5000	4400	*6400	4800	4200	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*17600	*17600	14100	14000	10200	7800	9200	6800	5300				7100	5200	4100	24.11
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17600	*17600	16300	14000	*17100	8900	9200	*12400	6000				7100	*7600	4600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*17600	*17600	*17600	*17100	*17100	14200	*12400	*12400	9300				*7600	*7600	7200	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*17600	*17600	*17600	*17100	*17100	*17100	*12400	*12400	11200				*7600	*7600	*7600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17600	*17600	16000	14100	10200	8700	9300	6800	5900				7200	5300	4600	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*17800	*17800	14400	*13200	10300	7900	*9000	6800	5400				*7800	6400	5100	21.03
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17800	*17800	16600	*13200	*13200	8900	*9000	*9000	6000				*7800	*7800	5700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*17800	*17800	*17800	*13200	*13200	*13200	*9000	*9000	*9000				*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*17800	*17800	*17800	*13200	*13200	*13200	*9000	*9000	*9000				*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17800	*17800	16300	*13200	10300	8800	*9000	6900	6000				*7800	6400	5600	
-15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5500	*5500	*5500										

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 5100 mm, 2.9 m graafarm

Alle waarden zijn in kg, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme geïnstalleerd, contragewicht: 4200 kg, functie voor groot hefvermogen ingeschakeld.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																mm	
7500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*2850	*2850	*2850	5580
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*2850	*2850	*2850	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*2850	*2850	*2850	
6000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4150	4050	3250				*2550	*2550	*2550	6850
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4150	*4150	3600				*2550	*2550	*2550	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4150	*4150	*4150				*2550	*2550	*2550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4150	*4150	*4150				*2550	*2550	*2550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4150	4050	3550				*2550	*2550	*2550	
4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*4950	3950	3200	*2900	2750	2200	*2450	*2450	2150	7600
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4950	*4950	3550	*2900	*2900	2450	*2450	*2450	2400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*4950	*4950	*4950	*2900	*2900	*2900	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*4950	*4950	*4950	*2900	*2900	*2900	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*4950	3950	3500	*2900	2750	2400	*2450	*2450	2350	
3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*11700	11250	8400	*7550	5850	4650	4950	3800	3050	3500	2650	2150	*2450	2400	1900	8000
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*11700	*11700	9500	*7550	*7550	5150	4950	*5850	3350	3500	*4250	2400	*2450	*2450	2150	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*11700	*11700	*11700	*7550	*7550	*7550	*5850	*5850	5000	*4250	*4250	3550	*2450	*2450	*2450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*11700	*11700	*11700	*7550	*7550	*7550	*5850	*5850	*5850	*4250	*4250	4200	*2450	*2450	*2450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*11700	11300	9350	*7550	5850	5100	5000	3800	3350	3550	2700	2350	*2450	2400	2100	
1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				7350	5450	4250	4800	3600	2850	3450	2600	2050	*2600	*2300	1850	8090
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7300	*8550	4800	4750	*6250	3200	3400	*4950	2300	*2600	*2600	2050	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	7400	*6250	*6250	4800	*4950	*4950	3450	*2600	*2600	*2600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*8550	*8550	*8550	*6250	*6250	5750	*4950	*4950	4100	*2600	*2600	*2600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				7350	5450	4700	4800	3600	3150	3450	2600	2300	*2600	2300	2050	
0 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*4750	*4750	*4750	7050	5200	4050	4650	3450	2750	3350	2550	2000	*2900	2350	1850	7890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4750	*4750	*4750	7000	*8650	4550	4600	*6300	3050	3350	*4750	2250	*2900	*2900	2100	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*4750	*4750	*4750	*8650	*8650	7150	*6300	*6300	4650	*4750	*4750	3400	*2900	*2900	*2900	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*4750	*4750	*4750	*8650	*8650	*8650	*6300	*6300	5600	*4750	*4750	4050	*2900	*2900	*2900	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*4750	*4750	*4750	7100	5200	4450	4650	3450	3000	3400	2550	2200	*2900	2350	2050	
-1500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*7750	*7750	7100	6950	5100	3950	4550	3400	2650				3450	2550	2050	7360
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7750	*7750	*7750	6900	*7900	4450	4550	*5750	3000				3400	*3450	2300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*7750	*7750	*7750	*7900	*7900	7050	*5750	*5750	4600				*3450	*3450	*3450	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*7750	*7750	*7750	*7900	*7900	*7900	*5750	*5750	5550				*3450	*3450	*3450	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*7750	*7750	*7750	7000	5100	4400	4600	3400	2950				*3450	2600	2250	
-3000 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*8250	*8250	7250	*6150	5150	3950	*4300	3400	2700				*3550	3100	2450	6440
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	*8250	*6150	*6150	4450	*4300	*4300	3000				*3550	*3550	2750	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*6150	*6150	*6150	*4300	*4300	*4300				*3550	*3550	*3550	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*8250	*8250	*8250	*6150	*6150	*6150	*4300	*4300	*4300				*3550	*3550	*3550	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*8250	*8250	8150	*6150	5150	4400	*4300	3450	3000				*3550	3150	2750	
-4500 mm	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	4890
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*2850	*2850	*2850							*2250	*2250	*2250	

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Hefvermogens - eendelige giek 16'9", 9'6" graafarm

Alle waarden zijn in lb, uitrustingsstuk: geen, laadbakcilinder en bakscharnier geïnstalleerd, contragewicht: 9260 lb, Functie voor groot hefvermogen aan.

 Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van stick/bakpen)		 Last over voorkant			 Last over achterkant			 Last over zijkant			 Lastpunthoogte						
	Configuratie van onderwagen	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog													*6400	*6400	*6400	17.88
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag													*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag													*6400	*6400	*6400	
20 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*8800	8700	7000				*5600	*5600	*5600	22.24
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8800	*8800	7700				*5600	*5600	*5600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*8800	*8800	*8800				*5600	*5600	*5600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*8800	*8800	*8800				*5600	*5600	*5600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*8800	8700	7700				*5600	*5600	*5600	
15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog							*10700	8500	6900				*5400	*5400	4800	24.84
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*10700	*10700	7600				*5400	*5400	5300	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag							*10700	*10700	*10700				*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag							*10700	*10700	*10700				*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag							*10700	8500	7500				*5400	*5400	5200	
10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*25000	24200	18100	*16300	12600	10000	10700	8200	6600	7600	5700	4600	*5400	5300	4200	26.21
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*25000	*25000	20500	*16300	*16300	11100	10700	*12700	7300	7500	*8600	5100	*5400	*5400	4700	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*25000	*25000	*25000	*16300	*16300	*16300	*12700	*12700	10800	*8600	*8600	7600	*5400	*5400	*5400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*25000	*25000	*25000	*16300	*16300	*16300	*12700	*12700	*12700	*8600	*8600	*8600	*5400	*5400	*5400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*25000	24300	20200	*16300	12700	11000	10800	8200	7200	7600	5800	5100	*5400	5300	4700	
5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				15800	11800	9200	10300	7800	6200	7400	5600	4500	*5700	5100	4100	26.54
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15700	*18500	10300	10200	*13500	6900	7400	*10400	5000	*5700	*5700	4500	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	16000	*13500	*13500	10400	*10400	*10400	7500	*5700	*5700	*5700	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*18500	*18500	*18500	*13500	*13500	12400	*10400	*10400	8900	*5700	*5700	*5700	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				15900	11800	10200	10400	7800	6800	7500	5600	4900	*5700	5100	4500	
0 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*10900	*10900	*10900	15200	11200	8700	10000	7500	5900	7300	5400	4300	*6400	5200	4100	25.89
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10900	*10900	*10900	15100	*18800	9800	9900	*13600	6600	7200	*10100	4800	*6400	*6400	4600	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*10900	*10900	*10900	*18800	*18800	15400	*13600	*13600	10100	*10100	*10100	7300	*6400	*6400	*6400	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*10900	*10900	*10900	*18800	*18800	18700	*13600	*13600	12100	*10100	*10100	8700	*6400	*6400	*6400	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*10900	*10900	*10900	15300	11200	9700	10000	7500	6500	7300	5500	4800	*6400	5200	4600	
-5 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*17600	*17600	15300	15000	11000	8500	9800	7300	5800				7600	5700	4500	24.11
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17600	*17600	17600	14900	*17100	9600	9800	*12400	6500				7600	*7600	5000	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*17600	*17600	*17600	*17100	*17100	15100	*12400	*12400	9900				*7600	*7600	*7600	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*17600	*17600	*17600	*17100	*17100	*17100	*12400	*12400	11900				*7600	*7600	*7600	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17600	*17600	17300	15100	11000	9500	9900	7300	6400				*7600	5700	5000	
-10 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog	*17800	*17800	15600	*13200	11100	8600	*9000	7400	5800				*7800	6900	5500	21.03
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17800	*17800	*17800	*13200	*13200	9700	*9000	*9000	6500				*7800	*7800	6200	
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag	*17800	*17800	*17800	*13200	*13200	*13200	*9000	*9000	*9000				*7800	*7800	*7800	
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag	*17800	*17800	*17800	*13200	*13200	*13200	*9000	*9000	*9000				*7800	*7800	*7800	
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag	*17800	*17800	17500	*13200	11100	9500	*9000	7400	6500				*7800	7000	6100	
-15 ft	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omhoog				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant parallelle dozer – achter stabilisator – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Voorkant stabilisator – achter stabilisator – omlaag				*5500	*5500	*5500										
	Brede as – voorkant leeg – achter parallelle dozer – omlaag				*5500	*5500	*5500										

*Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Pendelas moet worden vergrendeld. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van het hefvermogen worden afgetrokken. Alle hefvermogens zijn berekend en opgegeven volgens ISO 10567:2007. Nominale lasten mogen niet hoger zijn dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Functie groot hefvermogen AAN. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het laadbakscharnier op de stick. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%								
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									4200 kg (9259 lb) contragewicht							
									Variabel verstelbare giek							
									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	⊖	⊙	⊙	●	○	⊙	⊖	●
	316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●
Algemeen gebruik - brede punt	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	○	⊖	⊖	●	○	○	○	●
	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	◇	○	○	●	◇	◇	◇	●
	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra zwaar gebruik	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	●	●	●	●	⊙	●	●	●
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●
	316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●
	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●
Sloten reinigen	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●
	Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	1879	2136	1997	4078	1712	1952	1823
lb									4142	4708	4403	8990	3773	4303	4019	8292

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

		Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor		Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag
	Hefarm	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%									
									4200 kg (9259 lb) contragewicht								
									Eendelige giek								
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊙	●	●
	316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊙	⊖	●	●
Algemeen gebruik - brede punt	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊖	⊖	●	●
	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	⊖	⊖	⊖	●	◇	⊖	⊖	●	●
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	◇	⊖	◇	●	◇	◇	◇	●	●
Extra zwaar gebruik	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	⊙	●	●	●	●	⊖	⊙	●	●
	316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊖	⊖	●	●
Sloten reinigen	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	◇	⊖	◇	●	◇	◇	◇	◇	●
	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊖	⊖	●	●
	316	1800	72	1.14	1.49	661	1458	100	⊖	⊖	⊖	●	◇	⊖	◇	◇	●
	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	⊙	●	●	●	●	⊖	⊙	⊙	●
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊖	⊖	●	●
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	◇	⊖	⊖	●	◇	⊖	◇	◇	●
	Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2018	2281	2140	4293	1842	2088	1958	3959
								lb	4448	5029	4719	9464	4061	4604	4316	8728	

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- ⊖ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb										%
									3700 kg (8157 lb) contragewicht								
									Eendelige giek								
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	
Algemeen gebruik - brede punt	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	◇	○	◇	●	◇	◇	◇	●	
	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
Extra zwaar gebruik	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	●	●	●	●	⊙	●	●	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	◇	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Sloten reinigen	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	
	316	1800	72	1.14	1.49	661	1458	100	◇	○	◇	●	◇	◇	◇	●	
	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1832	2086	1955	4036	1667	1905	1783	3719
									lb	4039	4600	4309	8898	3675	4200	3930	8198

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%									
									4200 kg (9259 lb) contragewicht								
									Variabel verstelbare giek								
									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Met penkoppeling																	
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
Algemeen gebruik - brede punt	316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Extra zwaar gebruik	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	⊙	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	Algemeen gebruik - prestaties van penkoppeling	316	600	24	0.33	0.43	436	961	100	●	●	●	●	●	●	●	●
		316	900	36	0.57	0.75	578	1273	100	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●
Zwaar gebruik - prestaties van penkoppeling	316	1050	42	0.70	0.92	712	1570	90	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●	
Sloten reinigen	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	◇	○	○	●	◇	◇	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1548	1805	1666	3747	1381	1621	1492	3430
									lb	3413	3979	3674	8260	3044	3573	3290	7562

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb										%
									4200 kg (9259 lb) contragewicht								
									Eendelige giek								
Met penkoppeling									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	○	⊙	⊖	●	○	⊖	○	●	
316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	●	
Algemeen gebruik - brede punt	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	⊙	●	●	●	⊖	●	⊙	●	
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	◇	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Extra zwaar gebruik	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	⊙	●	●	●	⊖	⊙	⊙	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	○	●	
316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	●	
Algemeen gebruik - prestaties van penkoppeling	316	600	24	0.33	0.43	436	961	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.57	0.75	578	1273	100	⊙	●	●	●	⊖	●	⊙	●	
Zwaar gebruik - prestaties van penkoppeling	316	1050	42	0.70	0.92	712	1570	90	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Sloten reinigen	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1800	72	1.14	1.49	661	1458	100	◇	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●	
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1687	1950	1809	3962	1511	1758	1627	3628
									lb	3719	4299	3989	8734	3332	3875	3587	7999

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb										%
									3700 kg (8157 lb) contragewicht								
Met penkoppeling									Eendelige giek								
									2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	454	1001	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	516	1137	100	●	●	●	●	⊖	●	⊙	●	
	316	900	36	0.62	0.81	580	1278	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	○	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	629	1386	100	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	697	1538	100	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
Algemeen gebruik - brede punt	316	600	24	0.42	0.55	473	1042	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.58	0.76	535	1179	100	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
	316	1050	42	0.90	1.18	670	1478	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1200	48	1.07	1.40	737	1625	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Extra zwaar gebruik	316	600	24	0.35	0.46	505	1113	90	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	578	1274	90	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	
	316	900	36	0.62	0.81	653	1440	90	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	○	●	
	316	1050	42	0.76	1.00	708	1561	90	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	785	1731	90	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
Algemeen gebruik - prestaties van penkoppeling	316	600	24	0.33	0.43	436	961	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.57	0.75	578	1273	100	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
Zwaar gebruik - prestaties van penkoppeling	316	1050	42	0.70	0.92	712	1570	90	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sloten reinigen	316	1500	60	0.93	1.22	579	1277	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1800	72	1.14	1.49	661	1458	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1500	60	0.64	0.84	830	1829	100	◇	⊖	○	●	X	○	◇	●	
	316	1800	72	0.78	1.02	928	2046	100	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
	316	2000	79	0.86	1.12	1043	2299	100	X	X	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1501	1756	1624	3705	1336	1574	1452	3388	
								lb	3309	3870	3580	8168	2945	3470	3200	7468	

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb														%
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick			2500 mm (8'2") stick			2900 mm (9'6") stick						
Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	○	⊖	○	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	●	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	⊖	⊗	⊖	●	○	⊖	⊖	●	○	○	○	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	1980	2248	2102	4284	1879	2136	1997	4078	1712	1952	1823	3761
									lb	4364	4956	4635	9446	4142	4708	4403	8990	3773	4303	4019	8292

Penbevestiging (geen snelkoppeling)									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	⊗	●	●	●	⊖	⊗	⊗	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	○	⊖	○	●	○	○	○	●	◇	○	◇	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	◇	○	○	●	◇	○	○	●	◇	◇	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	1794	2053	1916	4027	1700	1948	1818	3831	1542	1775	1654	3530
									lb	3954	4526	4225	8878	3747	4294	4008	8446	3400	3913	3646	7782

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊗ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.
Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag		
	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%														
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
									Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	○	⊖	⊖	●
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	⊖	⊙	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	○	⊖	○	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	2116	2390	2243	4495	2018	2281	2140	4293	1842	2088	1958	3959
									lb	4665	5270	4945	9910	4448	5029	4719	9464	4061	4604	4316	8728

Penbevestiging (geen snelkoppeling)									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
									○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	●	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	●	◇	○	○	○	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	○	⊖	○	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	1923	2188	2050	4228	1832	2086	1955	4036	1667	1905	1783	3719
									lb	4240	4825	4520	9321	4039	4600	4309	8898	3675	4200	3930	8198

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%													
Met penkoppeling								4200 kg (9259 lb) contragewicht												
								Variabel verstelbare giek												
								2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●
	316	1100	43	0.80	1.04	632	1392	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	⊙	●	⊙	●	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●
Sloten reinigen	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	◇	○	◇	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1649	1917	1772	3954	1548	1805	1666	3747	1381	1621	1492	3430
								lb	3635	4227	3906	8716	3413	3979	3674	8260	3044	3573	3290	7562

Met penkoppeling								3700 kg (8157 lb) contragewicht												
								Variabel verstelbare giek												
								2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●
	316	1100	43	0.80	1.04	632	1392	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●
	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1463	1722	1585	3696	1369	1617	1487	3500	1211	1444	1323	3199
								lb	3225	3797	3495	8149	3018	3565	3278	7717	2671	3183	2917	7053

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor		Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
	mm	in	m³	yd³	kg	lb															%
Met penkoppeling									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
									Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	◇	○	○	●
316	1100	43	0.80	1.04	632	1392	100	⊖		⊙	⊖	●	○	⊖	●	◇	○	○	●		
316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●		●	●	●	⊙	●	●	⊖	⊙	⊙	●		
316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	○		⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	◇	○	○	●	◇	○	○	●	X	◇	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1785	2059	1912	4164	1687	1950	1809	3962	1511	1758	1627	3628
									lb	3935	4540	4215	9181	3719	4299	3989	8734	3332	3875	3587	7999

Met penkoppeling									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
									Algemeen gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	695	1532	100	◇	○	◇	●
316	1100	43	0.80	1.04	632	1392	100	○		⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	⊖		●	⊙	●	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	◇		○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Sloten reinigen	316	2000	78	0.94	1.23	723	1594	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.12	1028	2266	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1592	1858	1719	3897	1501	1756	1624	3705	1336	1574	1452	3388
									lb	3511	4095	3791	8591	3309	3870	3580	8168	2945	3470	3200	7468

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag													
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%												
Met CW-30-koppeling																					4200 kg (9259 lb) contragewicht												
																					Variabel verstelbare giek												
																					2200 mm (7'3") stick					2500 mm (8'2") stick			2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	439	967	100													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	475	1047	100													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100													⊙	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙	●	●		
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100													⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊙	●		
	316	1200	48	0.90	1.18	646	1423	100													○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Zwaar gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100													◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1300	51	1.00	1.31	694	1529	100													◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	Algemeen gebruik - nivelleringsrand	316	996	39.2	0.70	0.93	586	1291													100	⊖	●	⊙	●	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●
		316	1200	47	0.91	1.19	672	1481													100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●
		316	690	27	0.47	0.61	476	1049													100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316		790	31	0.56	0.73	509	1122	100													●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	
Sloten reinigen	316	1400	55	1.09	1.43	738	1626	100													◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
	316	1800	72	1.10	1.44	646	1423	100													◇	○	◇	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	1048	2310	100													◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
	316	2000	79	0.86	1.13	1111	2449	100													X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)																					kg	1768	2036	1890	4072	1667	1924	1785	3866	1500	1740	1611	3549
									lb	3897	4489	4168	8978	3675	4241	3936	8522	3306	3835	3552	7825												

Met CW-30-koppeling									3700 kg (8157 lb) contragewicht											
									Variabel verstelbare giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	439	967	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	475	1047	100	●	●	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●		
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100	⊖	●	⊙	⊖	⊙	⊙	○	⊖	⊖	●		
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	○	⊖	○	●	◇	⊖	○	●	◇	●		
	316	1200	48	0.90	1.18	646	1423	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	●		
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	●		
Zwaar gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	694	1529	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	●		
Algemeen gebruik - nivelleringsrand	316	996	39.2	0.70	0.93	586	1291	100	○	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	◇	○	○		
	316	1200	47	0.91	1.19	672	1481	100	◇	○	◇	●	◇	○	◇	●	X	●		
	316	690	27	0.47	0.61	476	1049	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●		
	316	790	31	0.56	0.73	509	1122	100	⊙	●	●	●	⊙	●	⊙	●	⊖	●		
	316	1400	55	1.09	1.43	738	1626	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	●		
Sloten reinigen	316	1800	72	1.10	1.44	646	1423	100	X	◇	◇	●	X	◇	◇	●	X	●		
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	1048	2310	100	X	◇	X	●	X	◇	X	●	X	●		
	316	2000	79	0.86	1.13	1111	2449	100	X	X	X	●	X	X	X	●	X	●		
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1582	1841	1704	3815	1488	1736	1606	3619	1330	1563	1442
									lb	3487	4059	3757	8411	3280	3827	3541	7979	2933	3445	3179

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%
Met CW-30-koppeling									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
	Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	439	967	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		316	750	30	0.49	0.64	475	1047	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316		900	36	0.62	0.81	534	1177	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
316		1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	⊖	⊖	⊖	●	⊖	⊖	⊖	●	○	⊖	⊖	●	
316		1200	48	0.90	1.18	646	1423	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Zwaar gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	694	1529	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Algemeen gebruik - nivelleringsrand	316	996	39.2	0.70	0.93	586	1291	100	⊙	●	●	●	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	
	316	1200	47	0.91	1.19	672	1481	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	
	316	690	27	0.47	0.61	476	1049	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	790	31	0.56	0.73	509	1122	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sloten reinigen	316	1400	55	1.09	1.43	738	1626	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1800	72	1.10	1.44	646	1423	100	○	○	○	●	◇	○	○	●	◇	◇	◇	●	
	316	1800	72	1.24	1.62	678	1496	100	◇	○	◇	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	2100	82	1.45	1.90	760	1675	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	1048	2310	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	2000	79	0.86	1.13	1111	2449	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1904	2178	2031	4283	1806	2069	1928	4081	1630	1876	1746	3747	
								lb	4197	4802	4477	9443	3981	4562	4251	8996	3594	4137	3849	8261	

									3700 kg (8157 lb) contragewicht										
									Eendelige giek										
									2200 mm (7'3") stick			2500 mm (8'2") stick			2900 mm (9'6") stick				
Met CW-30-koppeling																			
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	439	967	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	750	30	0.49	0.64	475	1047	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100	⊙	●	●	●	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	○
	316	1200	48	0.90	1.18	646	1423	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇
Zwaar gebruik	316	1300	51	1.00	1.31	694	1529	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇
Algemeen gebruik - nivelleringsrand	316	996	39.2	0.70	0.93	586	1291	100	⊖	⊙	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	○
	316	1200	47	0.91	1.19	672	1481	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	◇	◇
	316	690	27	0.47	0.61	476	1049	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	316	790	31	0.56	0.73	509	1122	100	●	●	●	●	⊙	●	●	⊖	●	⊙	●
	316	1400	55	1.09	1.43	738	1626	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X
Sloten reinigen	316	1800	72	1.10	1.44	646	1423	100	◇	○	◇	●	◇	○	◇	●	X	◇	X
	316	1800	72	1.24	1.62	678	1496	100	X	◇	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X
	316	2100	82	1.45	1.90	760	1675	100	X	X	◇	●	X	X	◇	●	X	X	⊙
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	1048	2310	100	X	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X
	316	2000	79	0.86	1.13	1111	2449	100	X	◇	X	●	X	◇	X	●	X	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1711	1976	1838	4016	1620	1874	1743	3824	1455	1693
									lb	3773	4357	4053	8853	3571	4132	3842	8430	3208	3732

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag		
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%														
																					4200 kg (9259 lb) contragewicht	
Met CW-30S koppeling									Variabel verstelbare giek													
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick					
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	750	30	0.49	0.64	471	1038	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	⊙	⊙	●		
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●		
	316	1200	48	0.91	1.18	646	1423	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●		
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●		
Zwaar gebruik	316	1400	55	1.09	1.43	707	1558	100	◇	○	◇	●	◇	◇	◇	●	X	◇	X	●		
	316	1200	48	0.91	1.18	663	1461	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●		
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1300	51	1.00	1.31	695	1531	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●		
	316	2000	79	0.86	1.13	1092	2407	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●		
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1776	2044	1898	4080	1675	1932	1793	3874	1508	1748	1619	3557	
									lb	3915	4506	4185	8996	3693	4258	3953	8540	3323	3853	3570	7842	

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor		Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb															%
Met CW-30S koppeling									4200 kg (9259 lb) contragewicht													
									Eendelige giek													
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick					
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	750	30	0.49	0.64	471	1038	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	⊖	⊙	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	⊖	⊖	●	●		
	316	1200	48	0.91	1.18	646	1423	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	●	
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	●	
Zwaar gebruik	316	1400	55	1.09	1.43	707	1558	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.18	663	1461	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1300	51	1.00	1.31	695	1531	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	●	
	316	2000	79	0.86	1.13	1092	2407	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1912	2186	2039	4291	1814	2077	1936	4089	1638	1884	1754	3755	
									lb	4215	4820	4495	9460	3999	4579	4269	9014	3612	4154	3866	8278	

Met CW-30S koppeling									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	750	30	0.49	0.64	471	1038	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	900	36	0.62	0.81	534	1177	100	⊙	●	●	●	⊙	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖		
	316	1100	43	0.80	1.04	593	1307	100	○	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	◇	○	○		
	316	1200	48	0.91	1.18	646	1423	100	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	◇	○	○		
	316	1300	51	1.00	1.31	677	1492	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇		
Zwaar gebruik	316	1400	55	1.09	1.43	707	1558	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X		
	316	1200	48	0.91	1.18	663	1461	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇		
	316	1300	51	1.00	1.31	695	1531	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇		
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0.86	1.13	1092	2407	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	●		
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1719	1984	1846	4024	1628	1882	1751	3832	1463	1701	1579	3515
									lb	3790	4375	4070	8871	3589	4150	3859	8448	3225	3750	3480	7748

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%													
Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	◇	○	○	●	X	○	◇	●	X	◇	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	⊙	●	●	●	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1258	1526	1380	3562	1157	1414	1275	3356	990	1230	1101	3039
									lb	2773	3364	3043	7854	2551	3116	2811	7398	2181	2711	2428	6700

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1072	1331	1194	3305	978	1226	1096	3109	820	1053	932	2808
									lb	2362	2934	2633	7287	2156	2703	2416	6854	1808	2321	2054	6190

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	X	◇	◇	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊖	●	⊙	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1394	1668	1521	3773	1296	1559	1418	3571	1120	1366	1236	3237
									lb	3073	3678	3353	8318	2857	3437	3127	7872	2470	3012	2724	7136

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	⦿	●	●	●	⊖	●	⦿	●	○	⦿	⊖	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1201	1466	1328	3506	1110	1364	1233	3314	945	1183	1061	2997
									lb	2648	3233	2928	7729	2447	3008	2717	7306	2083	2608	2338	6606

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productiviteit, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag
		mm	in	m³	yd³	kg	lb													
Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30S									4200 kg (9259 lb) contragewicht											
									Variabel verstelbare giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)								kg	1304	1572	1426	3608	1203	1460	1321	3402	1036	1276	1147	3085
								lb	2874	3466	3145	7955	2652	3218	2913	7499	2283	2812	2529	6802

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30S									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1118	1377	1240	3351	1024	1272	1142	3155	866	1099	978	2854
									lb	2464	3036	2734	7388	2257	2804	2518	6956	1910	2422	2156	6292

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30S									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1440	1714	1567	3819	1342	1605	1464	3617	1166	1412	1282	3283
									lb	3174	3780	3454	8420	2958	3539	3228	7973	2571	3114	2826	7238

Geen machinekoppeling, TRS14 CW-30S									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	X	○	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1247	1512	1374	3552	1156	1410	1279	3360	991	1229	1107	3043
									lb	2750	3334	3030	7830	2549	3109	2819	7407	2185	2709	2439	6708

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%
Geen machinekoppeling, TRS14 S60									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
									Nivellering - algemeen gebruik	316	1500	59	0.52	0.68	511	1127	100	⊙	●	⊙	●
	316	1500	59	0.65	0.85	535	1179	100	○	⊙	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)									kg	1405	1673	1527	3709	1304	1561	1422	3503	1137	1377	1248	3186
									lb	3097	3688	3367	8178	2875	3440	3135	7722	2506	3035	2752	7024

Geen machinekoppeling, TRS14 S60									3700 kg (8157 lb) contragewicht											
									Variabel verstelbare giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1500	59	0.52	0.68	511	1127	100	○	⊙	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●
	316	1500	59	0.65	0.85	535	1179	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●
	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	●
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)								kg	1219	1478	1341	3452	1125	1373	1243	3256	967	1200	1079	2955
								lb	2687	3258	2957	7611	2480	3027	2740	7179	2133	2645	2379	6514

Geen machinekoppeling, TRS14 S60									4200 kg (9259 lb) contragewicht											
									Eendelige giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1500	59	0.52	0.68	511	1127	100	⊙	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	⊙	⊖	●
	316	1500	59	0.65	0.85	535	1179	100	⊖	⊙	⊙	●	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●
	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)								kg	1541	1815	1668	3920	1443	1706	1565	3718	1267	1513	1383	3384
								lb	3397	4002	3677	8643	3181	3761	3451	8196	2794	3336	3049	7460

Geen machinekoppeling, TRS14 S60									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1500	59	0.52	0.68	511	1127	100	⊖	●	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	◇	●
	316	1500	59	0.65	0.85	535	1179	100	○	⊖	⊖	●	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting (laadvermogen + laadbak)								kg	1348	1613	1475	3653	1257	1511	1380	3461	1092	1330	1208	3144	
								lb	2972	3557	3252	8053	2771	3332	3041	7630	2407	2932	2662	6930	

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%
									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
CW-30, TRS14 CW-30									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	○	●	⊖	●	○	⊙	⊖	●	X	○	◇	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1032	1300	1154	3336	931	1188	1049	3130	764	1004	875	2813
									lb	2274	2866	2545	7356	2052	2618	2313	6900	1683	2213	1929	6202

CW-30, TRS14 CW-30									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	◇	⊖	○	●	X	○	◇	●	X	◇	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	846	1105	968	3079	752	1000	870	2883	594	827	706	2582
									lb	1864	2436	2135	6788	1657	2205	1918	6356	1310	1823	1556	5692

CW-30, TRS14 CW-30									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	X	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	⊙	●	●	●	⊖	●	⊙	●	◇	⊖	○	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1168	1442	1295	3547	1070	1333	1192	3345	894	1140	1010	3011
									lb	2575	3180	2855	7820	2358	2939	2629	7374	1971	2514	2226	6638

CW-30, TRS14 CW-30									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1700	67	0.65	0.85	634	1397	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	660	26	0.45	0.59	395	871	100	○	⊙	⊖	●	◇	⊖	○	●	X	○	◇	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	975	1240	1102	3280	884	1138	1007	3088	719	957	835	2771
									lb	2150	2735	2430	7231	1949	2510	2219	6808	1585	2110	1840	6108

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productiviteit, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%												
CW-30S, TRS14 CW-30S									4200 kg (9259 lb) contragewicht											
									Variabel verstelbare giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1107	1375	1229	3411	1006	1263	1124	3205	839	1079	950	2888
								lb	2440	3031	2711	7521	2218	2783	2478	7065	1849	2378	2095	6367
CW-30S, TRS14 CW-30S									3700 kg (8157 lb) contragewicht											
									Variabel verstelbare giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	921	1180	1043	3154	827	1075	945	2958	669	902	781	2657
								lb	2030	2601	2300	6954	1823	2370	2083	6522	1476	1988	1722	5857
CW-30S, TRS14 CW-30S									4200 kg (9259 lb) contragewicht											
									Eendelige giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1243	1517	1370	3622	1145	1408	1267	3420	969	1215	1085	3086
								lb	2740	3345	3020	7986	2524	3104	2794	7539	2137	2679	2392	6804
CW-30S, TRS14 CW-30S									3700 kg (8157 lb) contragewicht											
									Eendelige giek											
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick			
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	595	1311	100	X	○	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1050	1315	1177	3355	959	1213	1082	3163	794	1032	910	2846
								lb	2315	2900	2595	7396	2114	2675	2384	6973	1750	2275	2005	6273

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%
S60, TRS14 S60									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	
	316	1700	67	0.80	1.05	610	1346	100	X	○	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
	316	1800	71	0.90	1.18	643	1418	100	X	◇	X	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	540	1190	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	○	●	⊙	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1264	1532	1386	3568	1163	1420	1281	3362	996	1236	1107	3045
									lb	2786	3377	3057	7867	2564	3130	2824	7411	2195	2724	2441	6713

S60, TRS14 S60									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	X	◇	X	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
	316	1700	67	0.80	1.05	610	1346	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
	316	1800	71	0.90	1.18	643	1418	100	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	540	1190	100	⊖	●	●	●	○	●	⊖	●	◇	⊖	○	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1078	1337	1200	3311	984	1232	1102	3115	826	1059	938	2814
									lb	2376	2948	2646	7300	2169	2716	2429	6868	1822	2334	2068	6204

S60, TRS14 S60									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	◇	⊖	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1700	67	0.80	1.05	610	1346	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
	316	1800	71	0.90	1.18	643	1418	100	X	○	◇	●	X	○	◇	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	540	1190	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1400	1674	1527	3779	1302	1565	1424	3577	1126	1372	1242	3243
									lb	3086	3691	3366	8332	2870	3450	3140	7885	2483	3026	2738	7150

S60, TRS14 S60									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Nivellering - algemeen gebruik	316	1600	63	0.75	0.98	576	1270	100	X	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
	316	1700	67	0.80	1.05	610	1346	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
	316	1800	71	0.90	1.18	643	1418	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
Sleuven graven - algemeen gebruik	316	540	21	0.33	0.43	540	1190	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	○	⊙	⊖	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1207	1472	1334	3512	1116	1370	1239	3320	951	1189	1067	3003
									lb	2661	3246	2942	7742	2460	3021	2730	7319	2096	2621	2351	6619

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Australië en Nieuw-Zeeland

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

									Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
Hefarm		Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor													
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%												
Penbevestiging (geen snelkoppeling)									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick			2500 mm (8'2") stick			2900 mm (9'6") stick						
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	●	○	○	●			
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	○	●	◇	○	◇	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	1980	2248	2102	4284	1879	2136	1997	4078	1712	1952	1823	3761
									lb	4364	4956	4635	9446	4142	4708	4403	8990	3773	4303	4019	8292

Penbevestiging (geen snelkoppeling)									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	⊖	⊙	⊙	●	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	◇	◇	◇	●	
	316	1800	72	1.53	2.00	911	2008	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	⊙	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	⊖	⊙	⊖	●	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	2116	2390	2243	4495	2018	2281	2140	4293	1842	2088	1958	3959
									lb	4665	5270	4945	9910	4448	5029	4719	9464	4061	4604	4316	8728

Penbevestiging (geen snelkoppeling)									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	⊙	●	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	○	⊖	⊖	●	○	⊖	⊖	●	◇	○	○	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	◇	○	◇	●	◇	◇	◇	●	X	◇	X	●	
	316	1800	72	1.53	2.00	911	2008	100	X	X	X	●	X	X	X	●	X	X	X	⊙	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
Maximale lading met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)									kg	1923	2188	2050	4228	1832	2086	1955	4036	1667	1905	1783	3719
									lb	4240	4825	4520	9321	4039	4600	4309	8898	3675	4200	3930	8198

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Australië en Nieuw-Zeeland (vervolg)

Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

	Hefarm	Breedte		Capaciteit		Gewicht		Vulfactor	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	Vrij op wielen	Alleen dozer (blad) omlaag	Dozer (blad) en twee stabilisa- toren (stempelpoten) omlaag	Vier stabilisatoren (stempelpoten) omlaag	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb														%
Met penkoppeling									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Variabel verstelbare giek												
									2200 mm (7'3") stick			2500 mm (8'2") stick			2900 mm (9'6") stick						
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	⊙	●	⊙	●	⊖	●	⊙	●	○	⊙	⊖	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	X	○	◇	●	X	◇	◇	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1649	1917	1772	3954	1548	1805	1666	3747	1381	1621	1492	3430
									lb	3635	4227	3906	8716	3413	3979	3674	8260	3044	3573	3290	7562

Met penkoppeling									4200 kg (9259 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	⊙	⊙	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	○	⊖	○	●	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	X	◇	◇	●	X	○	X	●	X	X	X	●	
	316	1800	72	1.53	2.00	911	2008	100	X	X	X	●	X	X	X	⊙	X	X	X	⊙	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1785	2059	1912	4164	1687	1950	1809	3962	1511	1758	1627	3628
									lb	3935	4540	4215	9181	3719	4299	3989	8734	3332	3875	3587	7999

Met penkoppeling									3700 kg (8157 lb) contragewicht												
									Eendelige giek												
									2200 mm (7'3") stick				2500 mm (8'2") stick				2900 mm (9'6") stick				
Algemeen gebruik	316	600	24	0.35	0.46	440	969	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	316	900	36	0.62	0.81	546	1203	100	⊖	●	⊙	●	⊖	⊙	⊙	●	○	⊖	⊖	●	
	316	1200	48	0.91	1.19	658	1450	100	◇	○	○	●	◇	○	◇	●	X	◇	◇	●	
	316	1500	60	1.24	1.62	770	1698	100	X	◇	X	●	X	X	X	●	X	X	X	●	
	316	1800	72	1.53	2.00	911	2008	100	X	X	X	⊙	X	X	X	⊙	X	X	X	⊖	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0.78	1.02	985	2170	100	X	◇	◇	●	X	◇	X	●	X	X	X	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)									kg	1592	1858	1719	3897	1501	1756	1624	3705	1336	1574	1452	3388
									lb	3511	4095	3791	8591	3309	3870	3580	8168	2945	3470	3200	7468

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

De bovenstaande lasten voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze lasten zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Noord-Amerika

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)				4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		1-delig		VA	
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 GC S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H120 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	G318	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	G318 WH-800	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchers	HM4015	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	HM4815	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Roterende frezen	RC15	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Poliepgrijpers	GSH420-500	●		●		●	●	●		●	
	GSH420-600	●		●		●	●	●		●	
	GSH520-500	●		●		●	●	●		●	
	GSH520-600	●		●		●	●	●		●	

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchers	HM4015	✓		✓		✓	
	HM4815	✓		✓		✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)				4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		1-delig		VA	
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 GC S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H120 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	G318 WH-800	✓				✓		✓			
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Roterende frezen	RC15	✓		✓		✓	✓	✓		✓	

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)				4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		1-delig		VA	
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H120 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓		✓				✓		✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓		✓		✓	✓	✓		✓	

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)				4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		1-delig		VA	
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H115 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
	H120 S	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Roterende frezen	RC15	✓		✓		✓	✓	✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)		4200 kg (9259 lb)	
Giektype		1-delig	VA	1-delig	VA	1-delig	VA
Lengte stick		2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☒ 1800 kg/m³
(3000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³
(2000 lb/yd³)

☐ 600 kg/m³
(1000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○
Knijperbakken	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○	○		○			○	○		○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○
Knijperbakken	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○	○		○			○	○		○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☒ 1800 kg/m³
(3000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³
(2000 lb/yd³)

☐ 600 kg/m³
(1000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○
Knijperbakken	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○	○		○			○	○		○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○
Knijperbakken	CTV15-1000	●	○		○	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○	○		○			○	○		○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ Niet geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓	
	G318							✓*	✓*				
	G318 WH-800		✓*		✓	✓*					✓*		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
	GSH420-600	○	○		○	○		●	○	○	○	○	○
	GSH520-500	○	○		○			●	○	○	○	○	
	GSH520-600	○						○	○		○		
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	●	○
	GSV420-600	●	○	○	●	●	○	○	○		○	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-600	○	○		○	○		●	○	○	○	○	○
	GSV520-400	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	○	○	○	○	○		●	●	○	●	○	○
	GSV520-600	○	○		○			○	○	○	○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☐ * Werkbereik alleen voorgiek	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	---	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓*					✓	✓			✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓			✓*		✓	✓	
	G318 WH-1100							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218	✓*			✓								
	P318 Primaire vergruizer				✓								
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	○
	GSH520-500	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSH520-600	○	○		○	○		●	○	○	○	○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	○	○	○	○	○		●	●	○	●	○	○
Knijperbakken	CTV15-1000							○					

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G314	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓*						✓	✓*		✓*	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*						✓	✓				
	G318 WH-800							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓			✓*		✓	✓	✓		✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*			✓	✓*					✓*		
	G318 WH-800							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓*		✓	✓	
	G318							✓					
	G318 WH-800	✓*	✓*					✓	✓			✓*	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

SPECIALE CW-30-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓
	G318	✓						✓					
	G318 vaste CAN	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	G318	✓						✓					
	G318 vaste CAN	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓
	G318	✓						✓					
	G318 vaste CAN	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	G318	✓						✓					
	G318 vaste CAN	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter										
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)				
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*			✓	✓*						
	G317 GC vaste CAN		✓*		✓	✓	✓*				✓*	
	G318 WH-800							✓*				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)										
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)				
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓*	✓*		✓	✓
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓	✓	✓*	✓*		✓	✓*
	G318							✓				
	G318 vaste CAN	✓*						✓	✓			
	G318 WH-800	✓*	✓*					✓	✓		✓	✓*
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE HCCW30-KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓					✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCCW30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓					✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCCW30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓					✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCCW30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓					✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCCW30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓		✓*			✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S							✓*	✓*				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓*	✓*					✓	✓	✓*	✓	✓*	
	G314	✓*						✓	✓*		✓*	✓*	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓*						✓	✓*		✓*	✓*	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214							✓*					
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCCW30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓*					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓		✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓*						✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓					✓	✓				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR S60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓					✓	✓				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓					✓	✓				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR S60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓	✓					✓	✓				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓*		✓	✓*					✓*		
	G318 WH-800							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR S60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC		✓		✓	✓			✓*		✓	✓	
	G318	✓*						✓					
	G318 WH-800	✓*	✓*					✓	✓				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G318	✓						✓					
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G317 GC							✓*	✓*				
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214												
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*					✓	✓			✓	
	G318							✓*					
	G318 WH-800	✓*						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓					✓	✓				
	G318 WH-800	✓						✓					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G314	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G317 GC							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓*						✓	✓*			✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*						✓	✓				
	G318 WH-800							✓*					
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓			✓*		✓	✓			✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓*					✓	✓	✓*		✓	
	H110 S	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H115 S	✓	✓*					✓	✓	✓*		✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓*	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓*	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓*		✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓		✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H110 S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H115 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G212 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H110 S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H115 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G212 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H110 S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H115 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G212 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H110 S	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	H115 S	✓	✓					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G212 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☐ * Werkbereik alleen voorgiek ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter								
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)				
Giektype		1-delig		VA	1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S				✓*					
	H110 S	✓*			✓	✓			✓*	
	H115 S				✓*	✓*				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓*			✓	✓*		✓*		
	G212 GC fixed CAN	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓*	
	G213 GC				✓*					
	G213 GC fixed CAN				✓	✓*		✓*		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30s BOVEN/CW-30s ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓*	✓*					✓	✓			✓*	
	H110 S	✓	✓			✓*		✓	✓			✓	
	H115 S	✓	✓*					✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
	G212 GC fixed CAN	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC	✓*	✓*					✓	✓			✓*	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter										
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)				
Giektype		1-delig			VA		1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓*		✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	
	H110 S	✓	✓*		✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H115 S		✓*		✓	✓				✓*		
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓*		✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G213 GC	✓*	✓*		✓	✓				✓*		
	G213 GC fixed CAN	✓	✓*		✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S		✓		✓	✓		✓*			✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓*		✓	✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor en achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
		1-delig		VA		1-delig		VA	
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Lengte stick									
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓				✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓		✓		✓		✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad voor; stempelpoten achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
		1-delig		VA		1-delig		VA	
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Lengte stick									
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓				✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓		✓		✓		✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
		1-delig		VA		1-delig		VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓				✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓		✓		✓		✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
		1-delig		VA		1-delig		VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓				✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓		✓		✓		✓	
	G213 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☐ * Werkbereik alleen voorgiek ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter				
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)		4200 kg (9259 lb)		
Giektype		1-delig		VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S		✓*			
	H110 S		✓*	✓*	✓*	
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC		✓*	✓*		
	G212 GC fixed CAN	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
	G213 GC fixed CAN		✓*	✓*		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓*	✓	✓	✓	✓*

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (CW-30 BOVEN/CW-30 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)							
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
	H110 S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓*				✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
	G212 GC fixed CAN	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓*				✓		✓*	
	G213 GC fixed CAN	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☐ * Werkbereik alleen voorgiek ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor en achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad voor; stempelpoten achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
		1-delig			VA			1-delig			VA		
Giektype		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Lengte stick													
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H110 S	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓*		✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓		✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G213 GC	✓*	✓*					✓	✓	✓*	✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (S60 BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagens)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G213 GC	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter (brede onderwagens)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓*		✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H115 S	✓*					✓	✓			✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS60 BOVEN/HCS60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter (brede onderwagens)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓		✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓*		✓*			✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter (brede onderwagen)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Stempelpoten voor; blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H115 S	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)				4200 kg (9259 lb)			
Giektype		1-delig		VA		1-delig		VA	
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
Hydraulische hamers	H110 S					✓	✓*		✓*
	H115 S					✓*			
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (HCS65 BOVEN/HCS65 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen

Blad achter (brede onderwagens)

Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓		✓*	✓*		✓	✓		✓	✓	
	H115 S	✓*	✓*		✓*			✓	✓		✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Aus-NZ

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter						Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P218	✓						✓					
Mulchers	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓			✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P218	✓					
Mulchers	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815		✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Aus-NZ (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter						Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA			1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchers	HM4015				✓	✓					✓	✓	
	HM4815				✓	✓					✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)					
Giektype		1-delig			VA		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchers	HM4015				✓	✓	
	HM4815				✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende frezen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Aus-NZ (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter						Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS14 (PENBEVESTIGING BOVEN/S60 ONDER) (vervolg)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en kantelbare zwenkinrichting en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht		4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPMERKING: Gebruik hamers op kantelbare zwenkinrichtingen minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

Specificaties graafmachine op banden M318

Leverbare uitrustingsstukken - Turkije

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	H120 GC Zijmontage		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○			○	○		○			○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	H120 GC Zijmontage		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Knijperbakken	CTV15-1000	○	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○			○	○		○			○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	H120 GC Zijmontage		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○			○	○		○			○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☐ * Werkbereik alleen voorgiek	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	---	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC							✓*			✓	✓*	
	H120 GC Zijmontage		✓*		✓	✓*		✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*			✓	✓*		✓	✓		✓	✓	✓*
	G318										✓*	✓*	
	G318 WH-800				✓*			✓*			✓	✓*	
	G318 WH-1100												
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	○	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	●
	GSH420-600	○	○		○	○		○	○	○	●	○	○
	GSH520-500	○			○	○		○	○		●	○	○
	GSH520-600				○			○			○	○	
	GSV520 GC-400	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	○	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-600	○	○		○	○		○	○	○	●	○	○
	GSV520-400	●	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	○	○		○	○	○	●	○	○	●	●	○
	GSV520-600	○			○	○		○	○		○	○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●
	GSV420-600	○	○		○	○	○	●	○	○	●	●	○

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☐ * Werkbereik alleen voorgiek	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	---	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H120 GC Zijmontage		✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318				✓	✓*		✓			✓	✓	
	G318 WH-800		✓*		✓	✓		✓			✓	✓	
	G318 WH-1100										✓*		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓*						✓		
	P318 Primaire vergruizer										✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●
	GSH520-500	○	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSH520-600	○	○		○	○		○	○	○	●	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	○	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	○	○		○	○	○	●	○	○	●	●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●
Knijperbakken	CTV15-1000										○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
--	--	--	---	--

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	H120 GC Zijmontage		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	G318 WH-1100				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Secundaire vergruizer P218				✓						✓		
	P318 Primaire vergruizer				✓						✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1000	●	○		●	○		●	○		●	○	
	CTV15-1200	○			○	○		○			○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage										✓*		
	H120 S	✓*			✓	✓*		✓	✓		✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	G314	✓*			✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓*			✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214				✓*			✓*	✓*		✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



* Werkbereik alleen voorgiek



Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage				✓*	✓*		✓*			✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓*						✓	✓	
	G318 WH-800										✓*		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓*		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC Zijmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC Zijmontage		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800				✓						✓		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓							✓	
	H120 S		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318				✓							✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓							✓	
	H120 S		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318				✓							✓	
	G318 WH-800		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
	H120 S		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318				✓						✓		
	G318 WH-800		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S		✓*		✓	✓			✓	✓*	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC				✓*			✓*			✓	✓*	
	G318 WH-800										✓*		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓*	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC										✓*		
	H120 S		✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318										✓		
	G318 WH-800				✓*	✓*		✓*			✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30s SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
	H120 S		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G318				✓						✓		
	G318 WH-800		✓		✓	✓		✓			✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

SPECIALE CW-30-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Blad voor; stempelpoten achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓
	G318				✓						✓		
	G318 vaste CAN				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓
	G318				✓						✓		
	G318 vaste CAN				✓	✓					✓	✓	
	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor en achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
Sloop- en sorteergrijpers	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓
	G318				✓						✓		
	G318 vaste CAN				✓	✓					✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓*			✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC							✓*			✓	✓*	
	G317 GC vaste CAN				✓*			✓*			✓	✓	✓*
	G318 WH-800										✓*		
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizers	✓*			✓	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties graafmachine op banden M318

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Turkije (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC										✓*		
	H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓*		✓	✓	✓*	✓			✓	✓	✓
	G318										✓		
	G318 vaste CAN				✓*						✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizers	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30 SPECIALE KOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)											
Contragewicht		3700 kg (8157 lb)						4200 kg (9259 lb)					
Giektype		VA			1-delig			VA			1-delig		
Lengte stick		2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC				✓						✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	G317 GC vaste CAN		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	G318				✓						✓		
	G318 vaste CAN				✓	✓					✓	✓	
Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
MOTOR			HYDRAULISCH SYSTEEM		
Cat® C4.4 Twin Turbo dieselmotor (voldoet aan Tier 4 Final/Euro-V normen)	✓		Antidriftkleppen voor giek, stick en laadbak	✓	
Selectie van vermogensmodus	✓		Noodkranen voor neerlaten van giek/stick		✓
Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling	✓		Terugslagkleppen voor laadbakcilinder		✓
Automatisch stationair-motoruitschakeling	✓		Overbelastingswaarschuwing	✓	
Geschikt voor hoogten tot 3000 m (9842 ft) boven zeeniveau zonder afname motorvermogen.	✓		Elektronische hoofddregelklep	✓	
Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)	✓		Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓	
Koudestartvermogen voor –18 °C (0 °F)	✓		Hydraulisch hoofdfilter met element	✓	
Luchtfilter met twee elementen	✓		Joysticks met één schuif		✓
Elektrische brandstofopvoerpomp	✓		Joysticks met twee schuiven		✓
On-demand elektrische koelventilatoren met automatische omkering	✓		Geavanceerde werktuigregeling (enkel-/dubbelwerkende pomp met hoge druk/opbrengst)		✓
			Secundair hulpcircuit voor hoge druk (een-/tweeweg hogedrukstroom)		✓
			Extra middelhogedrukstroom (een-/tweeweg middelhogedrukstroom)		✓
			Modus voor groot hefvermogen	✓	
			Snelkoppelingscircuit voor Cat penkoppeling en CW-type koppeling		✓
			SmartBoom™		✓
			Rijregeling		✓
			Ondersteuning voor Cat kantelzwenksysteem (TRS)		✓
			Joystickbesturing		✓
			Afzonderlijke zwenkpomp	✓	
			Automatische zwenkrem	✓	
			Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie		✓
			Instelbare hydraulische gevoeligheid	✓	
			Elektronisch aanpasbaar schema	✓	

(vervolg op volgende pagina)

M318 Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES			GIEK, STICKS EN HEFARMEN		
Aandrijving op alle wielen	✓		5205 mm (17'1") variabel verstelbare giek		✓
Automatische vergrendeling van rem/as	✓		5100 mm (16'9") eendelige giek		✓
Kruipversnelling	✓		2200 mm (7'3") graafarm ⁽¹⁾		✓
Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden	✓		2500 mm (8'2") stick		✓
Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremstelsysteem en rijmotor, instelbare remkracht	✓		2900 mm (9'6") graafarm ⁽³⁾		✓
Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt	✓		Bakscharniermechanisme, 316-serie met hyssoog		✓
10.00-20 16 PR, dubbele banden		✓	Bakscharniermechanisme, 316-serie zonder hyssoog		✓
315/70R22.5, dubbele banden zonder speling ⁽¹⁾		✓	ELEKTRISCH SYSTEEM		
445/70R 19.5, enkele banden		✓	LED-lampen op giek en cabine	✓	
300-80-22.5 dubbele luchtbanden, zonder afstandhouders ⁽²⁾		✓	LED-lampen op chassis (links en rechts) en contragewicht		✓
Opstapjes met gereedschapskist in onderwagen (links en rechts)	✓		LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd	✓	
Tweedelige aandrijf-as	✓		Weg- en indicatielampen, vóór en achter	✓	
Hydrostatische transmissie met twee versnellingen	✓		Onderhoudsvrije accu's	✓	
Blad achter (parallel) onderwagen		✓	Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
Blad achter (parallel) onderwagen met brede asmaat		✓	Elektrische brandstoftankpomp		✓
Blad achter (parallel)/stempelpoot voor onderwagen		✓	(vervolg op volgende pagina)		
Blad achter (parallel)/stempelpoot voor onderwagen met brede asmaat		✓			
Blad achter parallel met aanhanger		✓			
Blad voor/stempelpoot achter met aanhanger		✓			
Stempelpoot achter/blad voor (parallel) onderwagen		✓			
Stempelpoot achter/stempelpoot voor onderwagen		✓			
Spatborden, voor en achter, kunststof		✓			
Blokkeerstang voor rijden met knijper/grijper		✓			
3700 kg (8157 lb) contragewicht ⁽²⁾		✓			
4200 kg (9259 lb) contragewicht		✓			

⁽¹⁾Alle regio's behalve Noord-Amerika.

⁽²⁾Alleen Europa.

⁽³⁾Alle regio's behalve Zuid-Korea.

Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
TECHNOLOGIE			VEILIGHEID EN BEVEILIGING		
Cat Equipment Management:			Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	✓	
– VisionLink®	✓ ¹		360°-zicht		✓
– VisionLink Productivity		✓ ²	Groothoekspiegels	✓	
– Software-updates op afstand uitvoeren	✓		Verwarmde en op afstand verstelbare spiegels		✓
– Opsporen van storingen op afstand	✓		Rijalarm		✓
Cat Grade:			Signalerings-/waarschuwingsschakelaar	✓	
– Cat Grade met 2D		✓	Zwaailicht op cabine en chassis		✓
– Cat Grade with 2D met optie voor uitrustingsstukvoorbereiding (ARO)		✓	Neutraalstandhendel (vergrendeling) voor alle bedieningselementen	✓	
– Lasercatcher		✓	Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine	✓	
– Cat Grade 3D Ready		✓	Vergrendelbare hoofdschakelaar	✓	
– Cat Grade-connectiviteit		✓ ²	Bluetooth-ontvanger	✓	
Cat Assist:			Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform	✓	
– Grade Assist		✓	Inspectieverlichting		✓
Cat Payload:			Geïntegreerd statusbeheersysteem voor voertuig	✓	
– Wegen tijdens het werk		✓	Cabineontwikking	✓	
– Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus		✓			
Overige:					
Integratie van Cat zwenk-/draaisysteem (TRS)		✓			
SERVICE EN ONDERHOUD					
Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S SM)	✓				
Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem		✓			

¹Levert telematicagegevens over hoofdcomponenten voor gezondheidsbeheer, inzicht over onderhoud en monitoring van machineconditie. Andere abonnementen zijn beschikbaar voor extra uitgebreide rapportage van gegevens. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

²Vereist een VisionLink abonnement. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

M318 Uitrustingsstukken

Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

- 75 mm (3") oprolbare veiligheidsgordel

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

- Bluetooth® sleutel

BESCHERMKAPPEN

- Bescherming van machinist
(niet compatibel met afdekkap op
cabinelicht, regenbescherming)
- Gaasafscherming van volledige voorruit
(niet compatibel met afdekkap op
cabinelicht, regenbescherming)

Cabineopties

	Luxe	Premium
Geluidsarme ROPS-cabine	●	●
Verwarmde stoel met verstelbare luchtvering	●	X
Verwarmde en gekoelde stoel met semi-autom. verstelbare luchtvering	X	●
In de hoogte verstelbare console, traploos zonder gereedschap	●	●
LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie	●	●
Mechanische spiegel	●	X
Elektrische spiegel	X	●
Automatische airconditioning op twee niveaus	●	●
Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening	●	●
Motorbediening zonder sleutel met startknop	●	●
Oranje veiligheidsgordel van 51 mm (2")	●	●
Waarschuwing losse veiligheidsgordel	●	●
Extra relais	○	○
Geïntegreerde Bluetooth-radio (inclusief USB, aux-poort en microfoon)	●	●
2× 12 VDC-uitgangen	●	●
Documenthouder	●	●
Beker- en flessenhouders	●	●
Openslaande tweedelige voorruit (gelaagd)	●	○
Vaste eendelige voorruit (P5A-geclassificeerd)	X	○
Parallele ruitenwisser met sproeier	●	●
Vast glazen dakluik	●	●
LED-binnenverlichting	●	●
Voetverlichting	●	●
Afrolzonnenscherm achter	X	●
Achterraait als nooduitgang	●	●
Wasbare vloermat	●	●
Vorbereid voor zwaailicht	●	●
Vorbereid voor OPG	●	●
Vorbereid voor vandalismebescherming	●	●
Twee LED-cabinelampen	●	●
Regenscherm	●	●

● Standaard

○ Optioneel

X Niet leverbaar

M318 Milieuverklaring

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie raadpleegt u de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C9.3B motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Stage V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte met 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffenRaadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.
**Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*
***De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0.85 kg (1.9 lb) koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1216 metrische ton (1340 US ton).

Lak

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf:
 - Barium <0.01%
 - Cadmium <0.01%
 - Chroom <0.01%
 - Lood <0.01%

Geluidsniveaus

ISO 6396:2008 intern 69 dB(A)

ISO 6395:2008 extern 99 dB(A)

- Geluid voor omstanders - Het op het etiket vermelde geluidsvermogensniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Geluid in cabine - Het geluidsdruk niveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).
- Blue Angel-certificering.

Oliën en vloeistoffen

- De Caterpillar fabriek vult met ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat BIO HYDO Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig; raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Funcities en technologie

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen tot brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
 - Het nieuwe hydrauliekoliefilter heeft een langere levensduur met 3000-uursvervangingsinterval
 - De Eco-modus ondersteunt een lager brandstofverbruik voor lichte toepassingen
 - Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
 - Verhoog de productiviteit en verhoog de bedrijfsefficiëntie met optionele Cat technologieën
 - Software-updates en opsporen van storingen op afstand

Recycling

- De in de machines gebruikte materialen zijn geclassificeerd zoals hieronder met daarbij het gewichtspercentage bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtspercentage
Staal	75.71%
IJzer	7.69%
Non-ferrometalen	3.97%
Gemengd metaal	0.73%
Gemengd metaal en niet-metaal	1.09%
Kunststof	1.48%
Rubber	1.31%
Gemengd niet-metaal	0.03%
Vloeistof	2.76%
Overig	0.29%
Ongecategoriseerd	4.95%
Totaal	100%

- Een machine met een hogere recyclingwaarde geeft een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de waarde van het product aan het einde van de levensduur. Volgens ISO 16714 (Machines voor grondverzet – recyclebaarheid en terugwinbaarheid – terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtspercentage (gewichtsfractie in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst zijn eerst beoordeeld volgens componenttype, op basis van een lijst met componenten gedefinieerd in de normen ISO 16714:2008 en Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recycleerbaarheid naar gelang het materiaaltype.

Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recycleerbaarheid – 92%

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op **www.cat.com**.

© 2025 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

ADXQ4152-00 (01-2025)
Versienummer: 07E
(Aus-NZ, Europe,
N Am, Türkiye)

