



## Excavadora de ruedas

# M320

# Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

### Índice general

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Especificaciones</b>                                       | <b>2</b>   |
| Motor                                                         | 2          |
| Transmisión                                                   | 2          |
| Capacidades de llenado de servicio                            | 2          |
| Mecanismo de giro                                             | 2          |
| Tren de rodaje                                                | 2          |
| Pesos de funcionamiento                                       | 2          |
| Pesos de los componentes principales                          | 3          |
| Sistema hidráulico                                            | 3          |
| Neumáticos                                                    | 3          |
| Hoja de empuje                                                | 4          |
| Niveles de vibración                                          | 4          |
| Estándares                                                    | 4          |
| Niveles de ruido                                              | 4          |
| Sistema de aire acondicionado                                 | 4          |
| Dimensiones                                                   | 5          |
| Dimensiones del tren de rodaje                                | 6          |
| Radio de acción                                               | 7          |
| Capacidades de elevación:                                     |            |
| Pluma de dos piezas ajustable (VAB, Variable Adjustable Boom) | 8          |
| Pluma de una pieza                                            | 16         |
| Compatibilidad y especificaciones de cucharón:                |            |
| Europa y Turquía                                              | 24         |
| Norteamérica                                                  | 31         |
| Australia y Nueva Zelanda                                     | 32         |
| Guía de oferta de accesorios                                  |            |
| Europa                                                        | 33         |
| Turquía                                                       | 86         |
| Norteamérica                                                  | 97         |
| Australia y Nueva Zelanda                                     | 102        |
| <b>Equipos estándar y opcionales</b>                          | <b>103</b> |
| <b>Kits y accesorios instalados por el distribuidor</b>       | <b>106</b> |
| <b>Opciones de cabina</b>                                     | <b>107</b> |
| <b>Declaración medioambiental de la M320</b>                  | <b>108</b> |

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Motor

|                        |                          |             |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| Modelo de motor        | Cat® C4.4                |             |
| Potencia bruta máxima  |                          |             |
| ISO 14396              | 129,4 kW                 | 174 hp      |
| ISO 14396 (DIN)        | 176 hp (sistema métrico) |             |
| Potencia neta máxima   |                          |             |
| ISO 9249               | 127,8 kW                 | 171 hp      |
| ISO 9249 (DIN)         | 174 hp (sistema métrico) |             |
| Calibre                | 105 mm                   | 4,1 pulg    |
| Carrera                | 135 mm                   | 5,3 pulg    |
| Cilindrada             | 4,4 l                    | 268,5 pulg³ |
| Capacidad de biodiésel | Hasta B20 <sup>(1)</sup> |             |
| Número de cilindros    | 4                        |             |

- Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de potencia del motor por encima de 3.000 m (9.840 pies).
- Velocidad nominal 2.200 rev/min

<sup>(1)</sup> Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono\*\* hasta:

- ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)\*
- ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).

\* Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).

\*\* Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

## Transmisión

|                                                   |          |            |
|---------------------------------------------------|----------|------------|
| Avance/marcha atrás                               |          |            |
| 1.ª velocidad                                     | 10 km/h  | 6,2 mph    |
| 2.ª velocidad                                     | 35 km/h  | 21,7 mph   |
| Velocidad de reducción                            |          |            |
| 1.ª velocidad                                     | 5,5 km/h | 3,4 mph    |
| 2.ª velocidad                                     | 15 km/h  | 9,3 mph    |
| Tracción en la barra de tiro                      | 104 kN   | 23.380 lbf |
| Grado de inclinación máximo (19.500 kg/42.990 lb) | 61,0 %   |            |

## Capacidades de llenado de servicio

|                                                                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Depósito de combustible (capacidad total)                        | 470 L  | 124,2 gal |
| Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 30 L   | 7,9 gal   |
| Sistema de refrigeración                                         | 31,7 L | 8,4 gal   |
| Aceite del motor                                                 | 13 L   | 3,4 gal   |
| Depósito hidráulico                                              | 155 L  | 40,9 gal  |
| Sistema hidráulico (incluido el depósito)                        | 270 L  | 71,3 gal  |
| Carcasa de eje trasero (diferencial)                             | 14 L   | 3,7 gal   |
| Eje de dirección delantero (diferencial)                         | 10,5 L | 2,8 gal   |
| Mando final (cada uno)                                           | 2,5 L  | 0,7 gal   |
| Servotransmisión                                                 | 2,5 L  | 0,7 gal   |

## Mecanismo de giro

|                           |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Velocidad máxima de giro* | 9,2 rev/min |                |
| Par de giro máximo        | 52,5 kN·m   | 38.722 lbf·pie |

\* Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.

## Tren de rodaje

|                                                |          |           |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Altura libre sobre el suelo                    | 360 mm   | 14,2 pulg |
| Ángulo de dirección máximo                     | 35°      |           |
| Ángulo del eje oscilante                       | ± 8,5°   |           |
| Radio de giro mínimo                           |          |           |
| Fuera del neumático                            | 6.600 mm | 21,6 pies |
| Fuera del neumático (guardabarros de plástico) | 7.900 mm | 25,9 pies |
| Extremo de pluma de una pieza (1 PC)           | 9.200 mm | 30,2 pies |
| Extremo de pluma ajustable variable (VA)       | 7.500 mm | 24,6 pies |

## Pesos de funcionamiento\*

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| Mínimo | 18.800 kg | 41.450 lb |
| Máximo | 21.200 kg | 46.740 lb |

Configuraciones típicas:

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Pluma ajustable variable**            |           |           |
| Hoja trasera únicamente               | 19.500 kg | 42.990 lb |
| Hoja y estabilizadores                | 20.500 kg | 45.190 lb |
| Estabilizadores delanteros y traseros | 20.600 kg | 45.410 lb |
| Pluma de una pieza **                 |           |           |
| Hoja trasera únicamente               | 19.050 kg | 42.000 lb |
| Hoja y estabilizadores                | 20.050 kg | 44.200 lb |
| Estabilizadores delanteros y traseros | 20.150 kg | 44.420 lb |

\* El peso de funcionamiento incluye depósito de combustible lleno, operador, cucharón de 700 kg (1.543 lb) y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración.

\*\* Las configuraciones típicas incluyen un balancín de 2.500 mm (8'2"), un contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb), cucharón y un acoplamiento rápido de 220 kg (485 lb).

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Pesos de los componentes principales

Pluma (incluyen cilindro del balancín y VA, bulones y tuberías hidráulicas estándar):

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Pluma de una pieza<br>5.650 mm (18'6")               | 2.280 kg | 5.030 lb |
| Pluma de dos piezas ajustable de<br>5.260 mm (17'3") | 2.720 kg | 6.000 lb |

Balancines (incluyen cilindro, varillaje del cucharón, bulones y tuberías hidráulicas estándar):

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Balancín 2.500 mm (8'2")    | 990 kg   | 2.180 lb |
| Balancín de 2.900 mm (9'6") | 1.040 kg | 2.290 lb |

Contrapesos:

|                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) | 3.600 kg | 7.940 lb |
| Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) | 4.200 kg | 9.260 lb |

Tren de rodaje (incluidos ejes, neumáticos estándar y escalones):

|                                               |          |           |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| Hoja trasera                                  | 4.960 kg | 10.930 lb |
| Hoja trasera/estabilizador delantero          | 5.970 kg | 13.160 lb |
| Estabilizador trasero/hoja delantera          | 5.970 kg | 13.160 lb |
| Estabilizador trasero/estabilizador delantero | 6.150 kg | 13.560 lb |

Cucharones:

|                                                                  |        |          |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Cucharón con bulón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³) | 700 kg | 1.540 lb |
| Cucharón CW GD 1,0 m³ (1,31 yd³)                                 | 700 kg | 1.540 lb |

Acoplamiento rápido (QC):

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Acoplamiento rápido dedicado CW30         | 220 kg | 490 lb |
| Acoplamiento rápido con enganche al bulón | 380 kg | 840 lb |

## Sistema hidráulico

Presión máxima – Circuito del implemento

|                            |            |           |
|----------------------------|------------|-----------|
| Normal                     | 35.000 kPa | 5.076 psi |
| Elevación pesada           | 37.000 kPa | 5.366 psi |
| Circuito de desplazamiento | 35.000 kPa | 5.076 psi |

Presión máxima – Circuito auxiliar

|                     |            |           |
|---------------------|------------|-----------|
| Cámara de nitrógeno | 35.000 kPa | 5.076 psi |
| Presión media       | 17.000 kPa | 2.466 psi |
| Mecanismo de giro   | 39.500 kPa | 5.729 psi |

Caudal máximo

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Implementos                | 306 L/min | 81 gal/min |
| Circuito de desplazamiento | 235 L/min | 62 gal/min |

Circuitos auxiliares

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| Cámara de nitrógeno | 250 L/min | 66,0 gal/min |
| Presión media       | 55 L/min  | 14,5 gal/min |
| Mecanismo de giro   | 90 L/min  | 23.8 gal/min |

Cilindros

|                                        |          |       |
|----------------------------------------|----------|-------|
| Cilindro de la pluma (VA) – Calibre    | 130 mm   | 0'5"  |
| Cilindro de la pluma (VA) – Carrera    | 906 mm   | 2'12" |
| Cilindro de VAB – Calibre              | 160 mm   | 0'6"  |
| Cilindro de VAB – Carrera              | 731 mm   | 2'5"  |
| Cilindro de la pluma (1 PC) – Calibre  | 130 mm   | 0'5"  |
| Cilindro de la pluma (1 PC) – Carrera  | 906 mm   | 2'12" |
| Cilindro del balancín (VA) – Calibre   | 130 mm   | 0'5"  |
| Cilindro del balancín (VA) – Carrera   | 1.205 mm | 3'11" |
| Cilindro del balancín (1 PC) – Calibre | 140 mm   | 0'6"  |
| Cilindro del balancín (1 PC) – Carrera | 1.205 mm | 3'11" |
| Cilindro del cucharón: calibre         | 110 mm   | 0'4"  |
| Cilindro del cucharón: carrera         | 1.077 mm | 3'6"  |

## Neumáticos

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar | 10.00 – 20 (dobles de aire)                                                                                                                                        |
| Opcional | 11.00 – 20 (dobles de aire)<br>315/70R22.5 (dobles de aire sin espaciador)<br>300-80-22.5 (dobles de aire, sin espaciador)<br>445/70/R19.5 TL XF (simples de aire) |

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Hoja de empuje

|                                                 |          |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Tipo de hoja                                    | Paralelo |       |
| Anchura                                         | 2.540 mm | 8'4"  |
| Altura de vuelco de hoja                        | 570 mm   | 1'10" |
| Altura total de la hoja                         | 610 mm   | 2'0"  |
| Profundidad máxima de bajada desde el suelo     | 130 mm   | 0'5"  |
| Altura máxima de elevación por encima del suelo | 495 mm   | 1'7"  |

## Niveles de vibración

|                                                                            |                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Máximo mano/brazo (ISO 5349-2001)                                          | <2,5 m/s <sup>2</sup> | <8,2 |
| Máximo todo el cuerpo (ISO/TR 25398:2006)                                  | <0,5 m/s <sup>2</sup> | <1,6 |
| Factor de transmisibilidad del asiento (ISO 7096:2020-clase espectral EM6) | <0,7                  |      |

## Estándares

|                                                                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Frenos                                                                                         | ISO 3450:2011                                                        |
| Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) de la cabina | ISO 12117-2:2008                                                     |
| Protecciones del operador (OPG) (opcional)                                                     | ISO 10262:1998                                                       |
| Niveles de ruido/cabina                                                                        | Cumple las normas correspondientes tal y como aparece a continuación |

## Niveles de ruido

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ISO 6396:2008 interior | 70 dB(A) |
| ISO 6395:2008 exterior | 99 dB(A) |

- Ruido exterior – El nivel de potencia acústica exterior indicado representa el valor garantizado según la Directiva 2000/14/CE, modificada por la Directiva 2005/88/CE, cuando está correctamente equipado, y se mide de acuerdo con los procedimientos y condiciones de pruebas especificados en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Ruido interior – El nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos y condiciones de pruebas especificados en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas ofrecidas por Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
- Certificación "Blue Angel"


## Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas de CO<sub>2</sub>.


# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas. Los valores se calculan con neumáticos dobles 10.00-20.

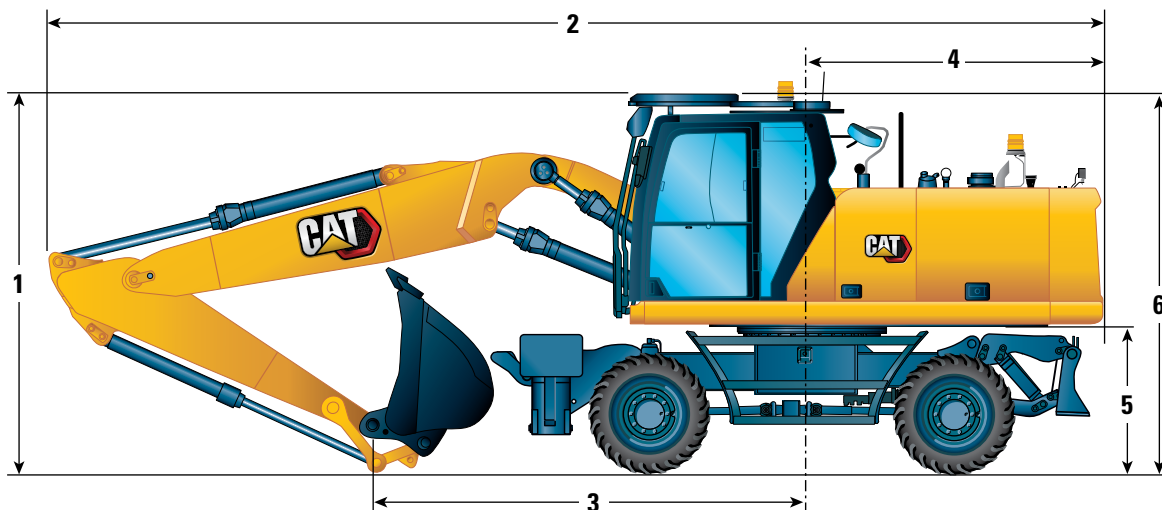

| Opciones de pluma                                                                    | Pluma ajustable variable<br>5.260 mm (17'3") |                                              | Pluma de una pieza<br>5.650 mm (18'6")       |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Opciones de balancín                                                                 | Varillaje del<br>cucharón<br>2.500 mm (8'2") | Varillaje del<br>cucharón<br>2.900 mm (9'6") | Varillaje del<br>cucharón<br>2.500 mm (8'2") | Varillaje del<br>cucharón<br>2.900 mm (9'6") |
| <b>1</b> Altura de transporte con OPG<br>(punto más alto entre la pluma y la cabina) | 3.370 mm (11'1")                             | 3.370 mm (11'1")                             | 3.370 mm (11'1")                             | 3.370 mm (11'1")                             |
| Altura de transporte sin OPG                                                         | 3.360 mm (11'0")                             | 3.490 mm (11'5")                             | 3.230 mm (10'7")                             | 3.340 mm (10'11")                            |
| <b>2</b> Longitud de embarque                                                        | 8.925 mm (29'3")                             | 8.875 mm (29'1")                             | 9.325 mm (30'7")                             | 9.300 mm (30'6")                             |
| <b>3</b> Punto de soporte                                                            | 3.580 mm (11'9")                             | 3.420 mm (11'3")                             | 3.820 mm (12'6")                             | 3.610 mm (11'10")                            |
| <b>4</b> Radio de giro de la cola                                                    | 2.600 mm (8'6")                              | 2.600 mm (8'6")                              | 2.600 mm (8'6")                              | 2.600 mm (8'6")                              |
| <b>5</b> Espacio libre desde el contrapeso                                           | 1.306 mm (4'3")                              | 1.306 mm (4'3")                              | 1.306 mm (4'3")                              | 1.306 mm (4'3")                              |
| <b>6</b> Altura de la cabina                                                         |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Sin OPG                                                                              | 3.199 mm (10'6")                             | 3.199 mm (10'6")                             | 3.199 mm (10'6")                             | 3.199 mm (10'6")                             |
| Con OPG                                                                              | 3.361 mm (11'0")                             | 3.361 mm (11'0")                             | 3.361 mm (11'0")                             | 3.361 mm (11'0")                             |
| Anchura total de la máquina                                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>7</b> Anchura con estabilizadores en el suelo                                     | 3.820 mm (12'6")                             | 3.820 mm (12'6")                             | 3.820 mm (12'6")                             | 3.820 mm (12'6")                             |
| <b>8</b> Anchura con estabilizadores levantados                                      | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              |
| <b>9</b> Anchura con hoja                                                            | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              |
| <b>10</b> Anchura con estabilizadores totalmente bajados                             | 3.650 mm (12'0")                             | 3.650 mm (12'0")                             | 3.650 mm (12'0")                             | 3.650 mm (12'0")                             |
| Altura de cabina (puertas)                                                           | 2.506 mm (8'3")                              | 2.506 mm (8'3")                              | 2.506 mm (8'3")                              | 2.506 mm (8'3")                              |
| <b>11</b> Anchura del bastidor superior                                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              | 2.540 mm (8'4")                              |
| Posición de circulación por carretera                                                |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>12</b> Volante a varillaje en posición de circulación por carretera               | 3.040 mm (10'0")                             | 3.040 mm (10'0")                             | —                                            | —                                            |
| <b>13</b> Altura en posición de circulación por carretera                            | 3.970 mm (13'0")                             | 3.970 mm (13'0")                             | —                                            | —                                            |

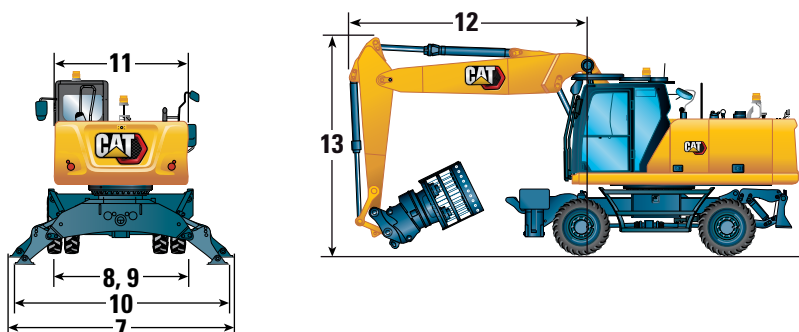

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Dimensiones del tren de rodaje

Todas las dimensiones son aproximadas. Los valores se calculan con neumáticos dobles 10.00-20.

| Tren de rodaje                                          | Hoja trasera     | Hoja trasera/<br>estabilizador<br>delantero | Estabilizador<br>trasero/hoja<br>delantero | Estabilizador<br>trasero/estabilizador<br>delantero |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14 Longitud total del tren de rodaje                    | 4.440 mm (14'7") | 5.050 mm (16'7")                            | 5.050 mm (16'7")                           | 4.955 mm (16'3")                                    |
| 15 Distancia entre ejes                                 | 2.700 mm (8'10") | 2.700 mm (8'10")                            | 2.700 mm (8'10")                           | 2.700 mm (8'10")                                    |
| 16 Centro de cojinete de giro a centro de eje trasero   | 1.250 mm (4'1")  | 1.250 mm (4'1")                             | 1.250 mm (4'1")                            | 1.250 mm (4'1")                                     |
| 17 Centro de cojinete de giro a centro de eje delantero | 1.450 mm (4'9")  | 1.450 mm (4'9")                             | 1.450 mm (4'9")                            | 1.450 mm (4'9")                                     |
| 18 Eje trasero a estabilizador trasero (medio)          | —                | —                                           | 930 mm (3'1")                              | 930 mm (3'1")                                       |
| 19 Eje delantero a estabilizador delantero (medio)      | —                | 750 mm (2'6")                               | —                                          | —                                                   |
| 20 Eje trasero a hoja (extremo)                         | 1.200 mm (3'11") | 1.200 mm (3'11")                            | —                                          | —                                                   |
| Eje delantero a hoja (extremo)                          | —                | —                                           | 1.245 mm (4'1")                            | —                                                   |
| 21 Profundidad máxima del estabilizador                 | —                | 120 mm (0'5")                               | 120 mm (0'5")                              | 120 mm (0'5")                                       |
| 22 Ancho de la hoja                                     | 2.540 mm (8'4")  | 2.540 mm (8'4")                             | 2.540 mm (8'4")                            | —                                                   |
| Profundidad máxima de la hoja bajo el suelo             | 130 mm (0'5")    | 130 mm (0'5")                               | 130 mm (0'5")                              | —                                                   |
| Altura libre sobre el suelo                             |                  |                                             |                                            |                                                     |
| Altura libre de escalón más bajo                        | 420 mm (1'5")    | 420 mm (1'5")                               | 420 mm (1'5")                              | 420 mm (1'5")                                       |
| 23 Altura libre del estabilizador                       | 325 mm (1'1")    | 325 mm (1'1")                               | 325 mm (1'1")                              | 325 mm (1'1")                                       |
| 24 Altura libre de hoja (paralela)                      | 495 mm (1'7")    | 495 mm (1'7")                               | 495 mm (1'7")                              | 495 mm (1'7")                                       |
| 25 Altura libre del eje                                 | 360 mm (1'2")    | 360 mm (1'2")                               | 360 mm (1'2")                              | 360 mm (1'2")                                       |



\*Altura libre máxima de los neumáticos  
con el estabilizador totalmente bajado




Tren de rodaje solo con hoja de empuje



Tren de rodaje con 2 juegos de estabilizadores





Tren de rodaje con 1 juego de estabilizadores y hoja de empuje



# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Radio de acción

Todas las dimensiones son aproximadas. Los valores se calculan con neumáticos dobles 10.00-20.

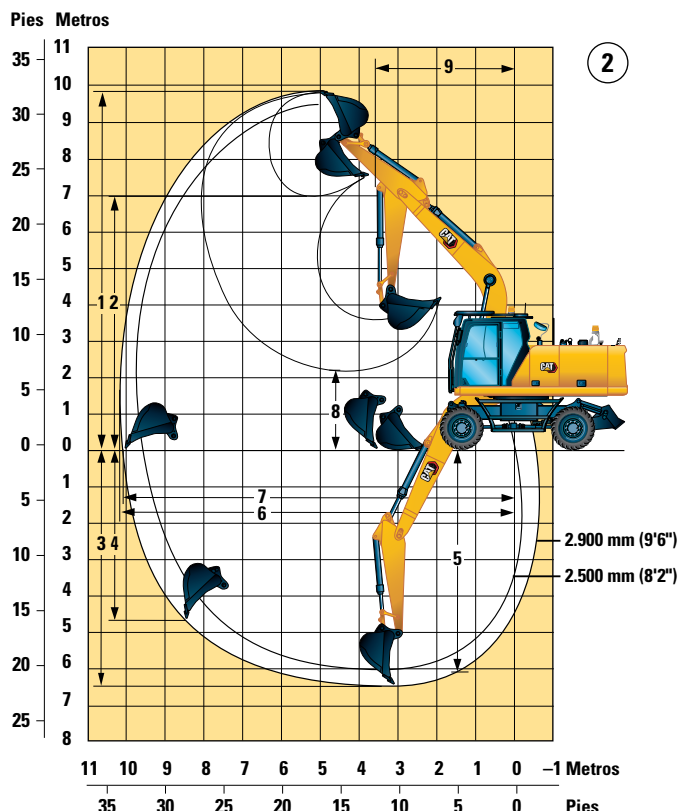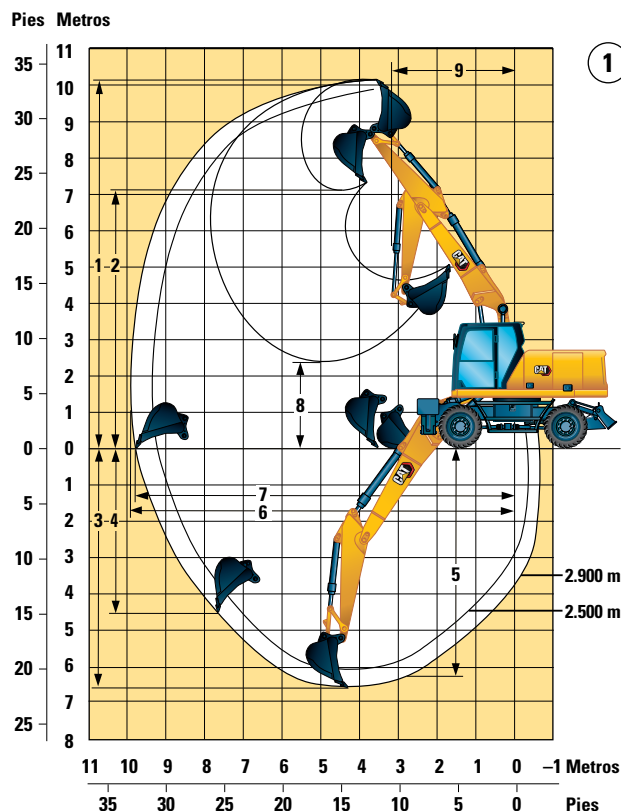

### Opciones de pluma

Pluma ajustable variable  
5.260 mm (17' 3")

Pluma de una pieza  
5.650 mm (18'6")

**1**

**2**

### Opciones de balancín

|                                                                                                | Varillaje del cucharón<br>2.500 mm (8'2")   | Varillaje del cucharón<br>2.900 mm (9'6")   | Varillaje del cucharón<br>2.500 mm (8'2")   | Varillaje del cucharón<br>2.900 mm (9'6")   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> Altura máxima de corte                                                                | 9.950 mm (32'8")                            | 10.240 mm (33'7")                           | 9.550 mm (31'4")                            | 9.790 mm (32'1")                            |
| <b>2</b> Altura máxima de carga                                                                | 6.960 mm (22'10")                           | 7.250 mm (23'9")                            | 6.680 mm (21'11")                           | 6.910 mm (22'8")                            |
| <b>3</b> Profundidad máxima de excavación                                                      | 6.030 mm (19'9")                            | 6.430 mm (21'1")                            | 6.000 mm (19'8")                            | 6.400 mm (21'0")                            |
| <b>4</b> Profundidad máxima de excavación en un frente vertical                                | 4.230 mm (13'11")                           | 4.670 mm (15'4")                            | 4.250 mm (13'11")                           | 4.740 mm (15'7")                            |
| <b>5</b> Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0") | 5.930 mm (19'5")                            | 6.330 mm (20'9")                            | 5.800 mm (19'0")                            | 6.220 mm (20'5")                            |
| <b>6</b> Alcance máximo                                                                        | 9.470 mm (31'1")                            | 9.850 mm (32'4")                            | 9.820 mm (32'3")                            | 10.190 mm (33'5")                           |
| <b>7</b> Alcance máximo a nivel del suelo                                                      | 9.290 mm (30'6")                            | 9.680 mm (31'9")                            | 9.640 mm (31'8")                            | 10.030 mm (32'11")                          |
| <b>8</b> Altura mínima de carga                                                                | 2.810 mm (9'3")                             | 2.420 mm (7'11")                            | 2.790 mm (9'2")                             | 2.390 mm (7'10")                            |
| <b>9</b> Radio mínimo de giro delantero                                                        | 3.180 mm (10'5")                            | 3.300 mm (10'10")                           | 3.620 mm (11'11")                           | 3.610 mm (11'10")                           |
| Fuerzas del cucharón (ISO)                                                                     | 137 kN<br>30.799 (lbf)                      | 137 kN<br>30.799 (lbf)                      | 137 kN<br>30.799 (lbf)                      | 137 kN<br>30.799 (lbf)                      |
| Fuerzas del balancín (ISO)                                                                     | 92 kN<br>20.682 (lbf)                       | 83 kN<br>18.659 (lbf)                       | 106 kN<br>23.830 (lbf)                      | 96 kN<br>21.582 (lbf)                       |
| Tipo de cucharón                                                                               | GD                                          | GD                                          | GD                                          | GD                                          |
| Capacidad del cucharón                                                                         | 0,98 m <sup>3</sup> (1,28 yd <sup>3</sup> ) | 0,98 m <sup>3</sup> (1,28 yd <sup>3</sup> ) | 0,98 m <sup>3</sup> (1,28 yd <sup>3</sup> ) | 0,98 m <sup>3</sup> (1,28 yd <sup>3</sup> ) |
| Radio de la punta del cucharón (con bulón)                                                     | 1.462 mm (4'10")                            | 1.462 mm (4'10")                            | 1.462 mm (4'10")                            | 1.462 mm (4'10")                            |
| Radio de la punta del cucharón (QC)                                                            | 1.535 mm (5'0")                             | 1.535 mm (5'0")                             | 1.535 mm (5'0")                             | 1.535 mm (5'0")                             |

Los valores de rango se calculan con neumáticos dobles (10.00-20).

Los valores de rango se calculan con un cucharón GD (CW) y un acoplamiento rápido CW-30 con un radio de punta de 1.535 mm (5' 0").

Los valores de fuerza se calculan con elevaciones pesadas, un cucharón GD (con bulón) y un radio de punta de 1.462 mm (4'10").

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2.500 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 3.600 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                    |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 3.000 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                                                                   |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm    |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | 5.250                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | 5.430 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | 5.750                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | 5.250                                                                             | 5.250                                                                              | 4.000                                                                               | 3.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 2.650                                                                               | 6.660 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | 5.800                                                                             | 5.200                                                                              | *5.500                                                                              | 3.550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 2.900                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *5.500                                                                             | *5.500                                                                              | 5.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *5.500                                                                             | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | 5.750                                                                             | 5.250                                                                              | 4.050                                                                               | 3.550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 2.900                                                                               |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | 6.250                                                                             | 4.950                                                                             | 5.150                                                                              | 3.900                                                                               | 3.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | 2.650                                                                               | 2.100                                                                               | 7.440 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | 5.500                                                                             | 5.100                                                                              | *6.000                                                                              | 3.450                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 2.350                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *6.000                                                                             | *6.000                                                                              | 5.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *6.000                                                                             | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | 6.250                                                                             | 5.450                                                                             | 5.150                                                                              | 3.900                                                                               | 3.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | 2.700                                                                               | 2.350                                                                               |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.650                                                                             | 5.750                                                                             | 4.450                                                                             | 4.900                                                                              | 3.700                                                                               | 2.900                                                                               | 3.450                                                                               | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | *3.100                                                                              | 2.350                                                                               | 1.850                                                                               | 7.840 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.650                                                                             | *8.600                                                                            | 5.000                                                                             | 4.900                                                                              | *6.550                                                                              | 3.250                                                                               | 3.450                                                                               | *5.350                                                                              | 2.250                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 2.100                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | 7.750                                                                             | *6.550                                                                             | *6.550                                                                              | 4.950                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 3.500                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | *6.550                                                                             | *6.550                                                                              | 5.950                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 4.150                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.700                                                                             | 5.750                                                                             | 4.950                                                                             | 4.950                                                                              | 3.700                                                                               | 3.200                                                                               | 3.450                                                                               | 2.600                                                                               | 2.250                                                                               | *3.100                                                                              | 2.400                                                                               | 2.050                                                                               |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.150                                                                             | 5.250                                                                             | 4.000                                                                             | 4.650                                                                              | 3.450                                                                               | 2.700                                                                               | 3.350                                                                               | 2.500                                                                               | 1.950                                                                               | 3.050                                                                               | 2.250                                                                               | 1.750                                                                               | 7.930 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.100                                                                             | *9.800                                                                            | 4.550                                                                             | 4.650                                                                              | *7.100                                                                              | 3.050                                                                               | 3.350                                                                               | 5.400                                                                               | 2.200                                                                               | 3.050                                                                               | *3.300                                                                              | 2.000                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.800                                                                            | *9.800                                                                            | 7.250                                                                             | *7.100                                                                             | *7.100                                                                              | 4.700                                                                               | *5.650                                                                              | 5.450                                                                               | 3.400                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | 3.100                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.800                                                                            | *9.800                                                                            | 8.850                                                                             | *7.100                                                                             | *7.100                                                                              | 5.700                                                                               | *5.650                                                                              | 5.600                                                                               | 4.050                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.200                                                                             | 5.250                                                                             | 4.450                                                                             | 4.700                                                                              | 3.500                                                                               | 3.000                                                                               | 3.350                                                                               | 2.500                                                                               | 2.150                                                                               | 3.100                                                                               | 2.250                                                                               | 1.950                                                                               |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.850                                                                             | 5.000                                                                             | 3.750                                                                             | 4.500                                                                              | 3.300                                                                               | 2.550                                                                               | 3.300                                                                               | 2.400                                                                               | 1.850                                                                               | 3.150                                                                               | 2.300                                                                               | 1.800                                                                               | 7.720 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.850                                                                             | *10.000                                                                           | 4.300                                                                             | 4.500                                                                              | *7.250                                                                              | 2.900                                                                               | 3.250                                                                               | 5.350                                                                               | 2.100                                                                               | 3.150                                                                               | *3.650                                                                              | 2.000                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 6.950                                                                             | *7.250                                                                             | *7.250                                                                              | 4.550                                                                               | *5.500                                                                              | 5.400                                                                               | 3.300                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 8.600                                                                             | *7.250                                                                             | *7.250                                                                              | 5.500                                                                               | *5.500                                                                              | 5.500                                                                               | 4.000                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                             | 5.000                                                                             | 4.200                                                                             | 4.550                                                                              | 3.300                                                                               | 2.850                                                                               | 3.300                                                                               | 2.400                                                                               | 2.100                                                                               | 3.150                                                                               | 2.300                                                                               | 2.000                                                                               |       |
| -1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 6.850                                                                             | 6.800                                                                             | 4.900                                                                             | 3.700                                                                             | 4.450                                                                              | 3.250                                                                               | 2.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.500                                                                               | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | 7.190 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 7.950                                                                             | 6.800                                                                             | *9.250                                                                            | 4.250                                                                             | 4.450                                                                              | *6.800                                                                              | 2.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.450                                                                               | *4.350                                                                              | 2.250                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.250                                                                            | *9.250                                                                            | 6.900                                                                             | *6.800                                                                             | *6.800                                                                              | 4.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.350                                                                              | *4.350                                                                              | 3.500                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.250                                                                            | *9.250                                                                            | 8.500                                                                             | *6.800                                                                             | *6.800                                                                              | 5.450                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.350                                                                              | *4.350                                                                              | 4.250                                                                               |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 7.800                                                                             | 6.850                                                                             | 4.950                                                                             | 4.150                                                                             | 4.500                                                                              | 3.250                                                                               | 2.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.500                                                                               | 2.550                                                                               | 2.200                                                                               |       |
| -3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                             | 5.000                                                                             | 3.800                                                                             | 4.550                                                                              | 3.350                                                                               | 2.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.300                                                                               | 3.200                                                                               | 2.450                                                                               | 6.240 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                             | *7.450                                                                            | 4.300                                                                             | 4.500                                                                              | *5.150                                                                              | 2.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.300                                                                               | *4.650                                                                              | 2.800                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | 7.000                                                                             | *5.150                                                                             | *5.150                                                                              | 4.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              | 4.350                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *5.150                                                                             | *5.150                                                                              | *5.150                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.950                                                                             | 5.050                                                                             | 4.250                                                                             | 4.550                                                                              | 3.350                                                                               | 2.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.350                                                                               | 3.200                                                                               | 2.750                                                                               |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 8'2"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 7.940 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Configuración del tren de rodaje                                             | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                     |                                                                                   |                                                                                   | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |                                                                                     |  | pies  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                   |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           | 11.300                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | 17,06 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           | *12.300                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | 11.300                                                                            | 11.200                                                                            | 8.600                                                                               | 6.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 5.900                                                                               | 21,65 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | 12.500                                                                            | 11.200                                                                            | *11.500                                                                             | 7.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 6.600                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | *11.500                                                                           | *11.500                                                                             | 11.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | *11.500                                                                           | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                           | 12.300                                                                            | 11.300                                                                            | 8.600                                                                               | 7.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 6.500                                                                               |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | 13.500                                                                            | 10.700                                                                            | 11.000                                                                            | 8.400                                                                               | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | 5.900                                                                               | 4.700                                                                               | 24,31 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                           | 11.900                                                                            | 11.000                                                                            | *13.000                                                                             | 7.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | 5.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                           | *15.400                                                                           | *13.000                                                                           | *13.000                                                                             | 11.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                           | *15.400                                                                           | *13.000                                                                           | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | 13.500                                                                            | 11.700                                                                            | 11.100                                                                            | 8.400                                                                               | 7.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | 6.000                                                                               | 5.200                                                                               |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.500                                                                            | 12.400                                                                            | 9.600                                                                             | 10.600                                                                            | 8.000                                                                               | 6.300                                                                               | 7.400                                                                               | 5.500                                                                               | 4.300                                                                               |                                                                                     | *6.900                                                                              | 5.200                                                                               | 4.100                                                                               | 25,69 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.500                                                                            | *18.600                                                                           | 10.800                                                                            | 10.500                                                                            | *14.300                                                                             | 7.000                                                                               | 7.400                                                                               | *10.300                                                                             | 4.900                                                                               |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | 4.600                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.600                                                                           | *18.600                                                                           | 16.700                                                                            | *14.300                                                                           | *14.300                                                                             | 10.700                                                                              | *10.300                                                                             | *10.300                                                                             | 7.500                                                                               |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.600                                                                           | *18.600                                                                           | *18.600                                                                           | *14.300                                                                           | *14.300                                                                             | 12.800                                                                              | *10.300                                                                             | *10.300                                                                             | 8.900                                                                               |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.600                                                                            | 12.400                                                                            | 10.700                                                                            | 10.600                                                                            | 8.000                                                                               | 6.900                                                                               | 7.500                                                                               | 5.500                                                                               | 4.800                                                                               |                                                                                     | *6.900                                                                              | 5.300                                                                               | 4.600                                                                               |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.400                                                                            | 11.300                                                                            | 8.700                                                                             | 10.100                                                                            | 7.500                                                                               | 5.800                                                                               | 7.200                                                                               | 5.300                                                                               | 4.100                                                                               |                                                                                     | 6.800                                                                               | 5.000                                                                               | 3.900                                                                               | 26,02 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.300                                                                            | *21.200                                                                           | 9.800                                                                             | 10.000                                                                            | *15.400                                                                             | 6.600                                                                               | 7.200                                                                               | 11.600                                                                              | 4.700                                                                               |                                                                                     | 6.700                                                                               | *7.200                                                                              | 4.400                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 15.600                                                                            | *15.400                                                                           | *15.400                                                                             | 10.200                                                                              | *12.300                                                                             | 11.800                                                                              | 7.300                                                                               |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 6.800                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 19.100                                                                            | *15.400                                                                           | *15.400                                                                             | 12.200                                                                              | *12.300                                                                             | 12.000                                                                              | 8.700                                                                               |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.500                                                                            | 11.300                                                                            | 9.600                                                                             | 10.100                                                                            | 7.500                                                                               | 6.500                                                                               | 7.300                                                                               | 5.300                                                                               | 4.600                                                                               |                                                                                     | 6.800                                                                               | 5.000                                                                               | 4.300                                                                               |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14.800                                                                            | 10.700                                                                            | 8.100                                                                             | 9.700                                                                             | 7.100                                                                               | 5.500                                                                               | 7.100                                                                               | 5.200                                                                               | 4.000                                                                               |                                                                                     | 6.900                                                                               | 5.100                                                                               | 3.900                                                                               | 25,33 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14.700                                                                            | *21.700                                                                           | 9.200                                                                             | 9.700                                                                             | *15.700                                                                             | 6.200                                                                               | 7.000                                                                               | *10.700                                                                             | 4.500                                                                               |                                                                                     | 6.900                                                                               | *8.000                                                                              | 4.500                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.700                                                                           | *21.700                                                                           | 15.000                                                                            | *15.700                                                                           | *15.700                                                                             | 9.800                                                                               | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 7.100                                                                               |                                                                                     | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | 7.000                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.700                                                                           | *21.700                                                                           | 18.400                                                                            | *15.700                                                                           | *15.700                                                                             | 11.900                                                                              | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 8.600                                                                               |                                                                                     | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14.900                                                                            | 10.800                                                                            | 9.100                                                                             | 9.800                                                                             | 7.200                                                                               | 6.100                                                                               | 7.100                                                                               | 5.200                                                                               | 4.500                                                                               |                                                                                     | 7.000                                                                               | 5.100                                                                               | 4.400                                                                               |       |
| -5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *21.200                                                                           | 20.500                                                                            | 14.700                                                                            | 14.700                                                                            | 10.600                                                                            | 8.000                                                                             | 9.600                                                                             | 7.000                                                                               | 5.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 4.400                                                                               | 23,56 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 17.000                                                                            | 14.600                                                                            | *20.000                                                                           | 9.100                                                                             | 9.500                                                                             | *14.600                                                                             | 6.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | *9.600                                                                              | 4.900                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *20.000                                                                           | *20.000                                                                           | 14.800                                                                            | *14.600                                                                           | *14.600                                                                             | 9.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.600                                                                              | *9.600                                                                              | 7.800                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *20.000                                                                           | *20.000                                                                           | 18.300                                                                            | *14.600                                                                           | *14.600                                                                             | 11.700                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.600                                                                              | *9.600                                                                              | 9.300                                                                               |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *21.200                                                                           | 20.600                                                                            | 16.700                                                                            | 14.700                                                                            | 10.600                                                                            | 9.000                                                                             | 9.700                                                                             | 7.000                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 4.900                                                                               |       |
| -10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14.900                                                                            | 10.800                                                                            | 8.200                                                                             | 9.800                                                                             | 7.200                                                                               | 5.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.600                                                                               | 7.100                                                                               | 5.500                                                                               | 20,34 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 14.800                                                                            | *16.000                                                                           | 9.300                                                                             | 9.800                                                                             | *10.700                                                                             | 6.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.600                                                                               | *10.200                                                                             | 6.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | *16.000                                                                           | 15.100                                                                            | *10.700                                                                           | *10.700                                                                             | 9.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             | 9.700                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | *16.000                                                                           | *16.000                                                                           | *10.700                                                                           | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.000                                                                            | 10.800                                                                            | 9.200                                                                             | 9.900                                                                             | 7.300                                                                               | 6.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.700                                                                               | 7.100                                                                               | 6.100                                                                               |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2.900 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 3.600 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                   |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     |     | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 3.000 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  mm |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                                                                   |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  | mm    |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                                 | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | 5.910 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                                 | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                                 | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                                 | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                                 | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.000                                                                            | 4.100                                                                               | 3.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                                 | *2.700                                                                              | 2.350                                                                               | 7.110 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                              | 3.650                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                                 | *2.700                                                                              | 2.650                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                              | *5.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                                 | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                              | 5.000*                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                                 | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.000                                                                            | 4.100                                                                               | 3.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                                 | *2.700                                                                              | 2.600                                                                               |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | 5.050                                                                             | 5.200                                                                             | 3.950                                                                               | 3.150                                                                               | 3.550                                                                               | 2.700                                                                               | 2.100                                                                               | *2.600                                                                                 | 2.450                                                                               | 1.950                                                                               | 7.840 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | 5.600                                                                             | 5.150                                                                             | *5.650                                                                              | 3.500                                                                               | 3.550                                                                               | *4.100                                                                              | 2.350                                                                               | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | 2.150                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | *5.650                                                                            | *5.650                                                                              | 5.250                                                                               | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | 3.600                                                                               | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | *5.650                                                                            | *5.650                                                                              | *5.650                                                                              | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.150                                                                            | *6.150                                                                            | 5.550                                                                             | 5.200                                                                             | 3.950                                                                               | 3.500                                                                               | 3.600                                                                               | 2.700                                                                               | 2.350                                                                               | *2.600                                                                                 | 2.450                                                                               | 2.150                                                                               |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.800                                                                             | 5.850                                                                             | 4.550                                                                             | 4.950                                                                             | 3.750                                                                               | 2.950                                                                               | 3.450                                                                               | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | *2.600                                                                                 | 2.200                                                                               | 1.700                                                                               | 8.230 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.750                                                                             | *8.150                                                                            | 5.100                                                                             | 4.950                                                                             | *6.300                                                                              | 3.300                                                                               | 3.450                                                                               | *5.350                                                                              | 2.300                                                                               | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | 1.950                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.150                                                                            | *8.150                                                                            | 7.900                                                                             | *6.300                                                                            | *6.300                                                                              | 5.000                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 3.500                                                                               | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.150                                                                            | *8.150                                                                            | *8.150                                                                            | *6.300                                                                            | *6.300                                                                              | 6.000                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 4.200                                                                               | *2.600                                                                                 | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.850                                                                             | 5.850                                                                             | 5.050                                                                             | 5.000                                                                             | 3.750                                                                               | 3.250                                                                               | 3.500                                                                               | 2.600                                                                               | 2.250                                                                               | *2.600                                                                                 | 2.200                                                                               | 1.900                                                                               |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.200                                                                             | 5.300                                                                             | 4.050                                                                             | 4.700                                                                             | 3.500                                                                               | 2.700                                                                               | 3.350                                                                               | 2.500                                                                               | 1.950                                                                               | *2.750                                                                                 | 2.100                                                                               | 1.600                                                                               | 8.310 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.200                                                                             | *9.500                                                                            | 4.600                                                                             | 4.650                                                                             | *6.950                                                                              | 3.050                                                                               | 3.350                                                                               | 5.400                                                                               | 2.200                                                                               | *2.750                                                                                 | *2.750                                                                              | 1.850                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.500                                                                            | *9.500                                                                            | 7.300                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                              | 4.750                                                                               | *5.550                                                                              | 5.500                                                                               | 3.400                                                                               | *2.750                                                                                 | *2.750                                                                              | *2.750                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.500                                                                            | *9.500                                                                            | 8.950                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                              | 5.700                                                                               | *5.550                                                                              | *5.550                                                                              | 4.050                                                                               | *2.750                                                                                 | *2.750                                                                              | *2.750                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.250                                                                             | 5.300                                                                             | 4.550                                                                             | 4.700                                                                             | 3.500                                                                               | 3.000                                                                               | 3.350                                                                               | 2.500                                                                               | 2.150                                                                               | *2.750                                                                                 | 2.100                                                                               | 1.800                                                                               |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                             | 5.000                                                                             | 3.750                                                                             | 4.500                                                                             | 3.300                                                                               | 2.550                                                                               | 3.250                                                                               | 2.400                                                                               | 1.850                                                                               | 2.900                                                                                  | 2.150                                                                               | 1.650                                                                               | 8.120 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.850                                                                             | *10.000                                                                           | 4.300                                                                             | 4.500                                                                             | *7.200                                                                              | 2.900                                                                               | 3.250                                                                               | 5.300                                                                               | 2.100                                                                               | 2.900                                                                                  | *3.000                                                                              | 1.850                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 6.950                                                                             | *7.200                                                                            | *7.200                                                                              | 4.550                                                                               | *5.600                                                                              | 5.400                                                                               | 3.300                                                                               | *3.000                                                                                 | *3.000                                                                              | 2.950                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 8.600                                                                             | *7.200                                                                            | *7.200                                                                              | 5.500                                                                               | *5.600                                                                              | 5.500                                                                               | 3.950                                                                               | *3.000                                                                                 | *3.000                                                                              | *3.000                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                             | 5.000                                                                             | 4.250                                                                             | 4.550                                                                             | 3.300                                                                               | 2.850                                                                               | 3.300                                                                               | 2.400                                                                               | 2.050                                                                               | 2.950                                                                                  | 2.150                                                                               | 1.850                                                                               |       |
| –1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | 6.700                                                                             | 6.750                                                                             | 4.900                                                                             | 3.650                                                                             | 4.400                                                                             | 3.200                                                                               | 2.450                                                                               | 3.250                                                                               | 2.350                                                                               | 1.800                                                                               | 3.200                                                                                  | 2.300                                                                               | 1.800                                                                               | 7.610 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | 7.800                                                                             | 6.750                                                                             | *9.500                                                                            | 4.200                                                                             | 4.400                                                                             | *6.950                                                                              | 2.800                                                                               | 3.200                                                                               | *4.700                                                                              | 2.050                                                                               | 3.150                                                                                  | *3.500                                                                              | 2.050                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.500                                                                            | *9.500                                                                            | 6.850                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                              | 4.450                                                                               | *4.700                                                                              | *4.700                                                                              | 3.250                                                                               | *3.500                                                                                 | *3.500                                                                              | 3.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.500                                                                            | *9.500                                                                            | 8.450                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                              | 5.400                                                                               | *4.700                                                                              | *4.700                                                                              | 3.950                                                                               | *3.500                                                                                 | *3.500                                                                              | *3.500                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | 7.650                                                                             | 6.800                                                                             | 4.900                                                                             | 4.100                                                                             | 4.450                                                                             | 3.250                                                                               | 2.750                                                                               | 3.250                                                                               | 2.350                                                                               | 2.050                                                                               | 3.200                                                                                  | 2.350                                                                               | 2.000                                                                               |       |
| –3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *11.050                                                                           | 9.650                                                                             | 6.900                                                                             | 6.800                                                                             | 4.950                                                                             | 3.700                                                                             | 4.450                                                                             | 3.250                                                                               | 2.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.850                                                                                  | 2.800                                                                               | 2.150                                                                               | 6.720 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *11.050                                                                           | *11.050                                                                           | 7.950                                                                             | 6.800                                                                             | *8.050                                                                            | 4.250                                                                             | 4.450                                                                             | *5.750                                                                              | 2.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.800                                                                                  | *4.550                                                                              | 2.450                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *11.050                                                                           | *11.050                                                                           | *11.050                                                                           | *8.050                                                                            | *8.050                                                                            | 6.900                                                                             | *5.750                                                                            | *5.750                                                                              | 4.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.550                                                                                 | *4.550                                                                              | 3.850                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *11.050                                                                           | *11.050                                                                           | *11.050                                                                           | *8.050                                                                            | *8.050                                                                            | *8.050                                                                            | *5.750                                                                            | *5.750                                                                              | 5.450                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.550                                                                                 | *4.550                                                                              | *4.550                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *11.050                                                                           | 9.650                                                                             | 7.850                                                                             | 6.850                                                                             | 4.950                                                                             | 4.150                                                                             | 4.500                                                                             | 3.250                                                                               | 2.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.850                                                                                  | 2.800                                                                               | 2.450                                                                               |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma ajustable variable, balancín de 9'6"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 7.940 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  Carga sobre la parte delantera |  Carga sobre la parte trasera |  Carga sobre la parte lateral |  Altura del punto de carga |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 10 pies                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15 pies                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 20 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 25 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |         |       |
|                                                                                   |                                                                              |                                 |                               |                                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pies    |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | 18,96   |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |         |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |         |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |         |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              |         |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | *10.800                                                                             | 8.800                                                                               | 7.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 5.300   | 23,13 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | 7.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 5.900   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | *10.800                                                                             | 8.800                                                                               | 7.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 5.800   |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 10.900                                                                              | 11.200                                                                              | 8.500                                                                               | 6.800                                                                               | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.500                                                                               | *5.700                                                                              | 5.400                                                                               | 4.300   | 25,66 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 12.100                                                                              | 11.100                                                                              | *12.400                                                                             | 7.600                                                                               | 7.600                                                                               | *7.900                                                                              | 5.100                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 4.800   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | *13.400                                                                             | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | 11.300                                                                              | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | 7.700                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 5.700   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | *13.400                                                                             | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 12.000                                                                              | 11.200                                                                              | 8.500                                                                               | 7.500                                                                               | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 5.000                                                                               | *5.700                                                                              | 5.500                                                                               | 4.700   |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.800                                                                                                        | 12.600                                                                            | 9.900                                                                               | 10.700                                                                              | 8.000                                                                               | 6.400                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.400                                                                               | *5.700                                                                              | 4.800                                                                               | 3.800   | 26,97 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.700                                                                                                        | *17.600                                                                           | 11.000                                                                              | 10.600                                                                              | *13.700                                                                             | 7.100                                                                               | 7.400                                                                               | *11.300                                                                             | 4.900                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 4.300   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | *17.600                                                                           | 17.000                                                                              | *13.700                                                                             | *13.700                                                                             | 10.800                                                                              | *11.300                                                                             | *11.300                                                                             | 7.500                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | *17.600                                                                           | *17.600                                                                             | *13.700                                                                             | *13.700                                                                             | 12.900                                                                              | *11.300                                                                             | *11.300                                                                             | 9.000                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.900                                                                                                        | 12.600                                                                            | 10.900                                                                              | 10.700                                                                              | 8.100                                                                               | 7.000                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.800                                                                               | *5.700                                                                              | 4.900                                                                               | 4.200   |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.600                                                                                                        | 11.400                                                                            | 8.800                                                                               | 10.100                                                                              | 7.500                                                                               | 5.900                                                                               | 7.200                                                                               | 5.300                                                                               | 4.100                                                                               | *6.000                                                                              | 4.600                                                                               | 3.600   | 27,30 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.500                                                                                                        | *20.500                                                                           | 9.900                                                                               | 10.100                                                                              | *15.000                                                                             | 6.600                                                                               | 7.200                                                                               | 11.600                                                                              | 4.700                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 4.000   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *20.500                                                                                                       | *20.500                                                                           | 15.700                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 10.200                                                                              | *12.100                                                                             | 11.800                                                                              | 7.300                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *20.500                                                                                                       | *20.500                                                                           | 19.300                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 12.300                                                                              | *12.100                                                                             | 12.100                                                                              | 8.700                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.600                                                                                                        | 11.500                                                                            | 9.800                                                                               | 10.200                                                                              | 7.500                                                                               | 6.500                                                                               | 7.300                                                                               | 5.300                                                                               | 4.600                                                                               | *6.000                                                                              | 4.600                                                                               | 4.000   |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.800                                                                                                        | 10.700                                                                            | 8.100                                                                               | 9.700                                                                               | 7.100                                                                               | 5.500                                                                               | 7.000                                                                               | 5.100                                                                               | 4.000                                                                               | 6.400                                                                               | 4.700                                                                               | 3.600   | 26,64 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.700                                                                                                        | *21.600                                                                           | 9.200                                                                               | 9.700                                                                               | *15.600                                                                             | 6.200                                                                               | 7.000                                                                               | 11.400                                                                              | 4.500                                                                               | 6.400                                                                               | *6.600                                                                              | 4.100   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.600                                                                                                       | *21.600                                                                           | 15.000                                                                              | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 9.800                                                                               | *12.100                                                                             | 11.600                                                                              | 7.100                                                                               | *6.600                                                                              | *6.600                                                                              | 6.500   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.600                                                                                                       | *21.600                                                                           | 18.500                                                                              | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 11.900                                                                              | *12.100                                                                             | 11.800                                                                              | 8.500                                                                               | *6.600                                                                              | *6.600                                                                              | *6.600  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.900                                                                                                        | 10.800                                                                            | 9.100                                                                               | 9.800                                                                               | 7.100                                                                               | 6.100                                                                               | 7.100                                                                               | 5.200                                                                               | 4.400                                                                               | 6.500                                                                               | 4.700                                                                               | 4.000   |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 14.400                                                                                                           | 14.600                                                                                                        | 10.500                                                                            | 7.900                                                                               | 9.500                                                                               | 6.900                                                                               | 5.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.000                                                                               | 5.100                                                                               | 4.000   | 24,93 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 16.700                                                                                                           | 14.500                                                                                                        | *20.600                                                                           | 9.000                                                                               | 9.500                                                                               | *15.000                                                                             | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.000                                                                               | *7.800                                                                              | 4.500   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *20.600                                                                                                       | *20.600                                                                           | 14.700                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 9.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.800                                                                              | *7.800                                                                              | 7.100   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *20.600                                                                                                       | *20.600                                                                           | 18.200                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 11.700                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.800                                                                              | *7.800                                                                              | *7.800  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 16.400                                                                                                           | 14.600                                                                                                        | 10.500                                                                            | 8.900                                                                               | 9.600                                                                               | 7.000                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.100                                                                               | 5.100                                                                               | 4.400   |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *23.900                                                                                                          | 20.700                                                                                                         | 14.800                                                                                                           | 14.700                                                                                                        | 10.600                                                                            | 8.000                                                                               | 9.600                                                                               | 7.000                                                                               | 5.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.500                                                                               | 6.300                                                                               | 4.800   | 21,92 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | 17.100                                                                                                           | 14.600                                                                                                        | *17.300                                                                           | 9.100                                                                               | 9.600                                                                               | *12.300                                                                             | 6.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.500                                                                               | *10.000                                                                             | 5.500   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | *23.900                                                                                                          | *17.300                                                                                                       | *17.300                                                                           | 14.900                                                                              | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 9.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.000                                                                             | *10.000                                                                             | 8.600   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | *23.900                                                                                                          | *17.300                                                                                                       | *17.300                                                                           | *17.300                                                                             | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 11.800                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.000                                                                             | *10.000                                                                             | *10.000 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *23.900                                                                                                          | 20.700                                                                                                         | 16.800                                                                                                           | 14.800                                                                                                        | 10.600                                                                            | 9.000                                                                               | 9.700                                                                               | 7.100                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.600                                                                               | 6.300                                                                               | 5.400   |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2.500 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 4.200 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                   |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                                                                              | 3.000 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                                                                   | Configuración del tren de rodaje                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm    |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | 5.700                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | 5.340 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            | *5.800                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | 5.650                                                                             | *5.500                                                                            | 4.350                                                                               | 3.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 2.900                                                                               | 6.660 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *5.500                                                                            | *5.500                                                                              | 3.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 3.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *5.500                                                                            | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | *5.500                                                                            | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6.200                                                                            | *6.200                                                                            | 6.200                                                                             | *5.500                                                                            | 4.350                                                                               | 3.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.250                                                                              | *3.250                                                                              | 3.150                                                                               |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | 6.750                                                                             | 5.350                                                                             | 5.500                                                                             | 4.250                                                                               | 3.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | 2.950                                                                               | 2.350                                                                               | 7.440 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | 5.950                                                                             | 5.500                                                                             | *6.000                                                                              | 3.750                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 2.600                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *6.000                                                                            | *6.000                                                                              | 5.550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *7.150                                                                            | *6.000                                                                            | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.150                                                                            | 6.750                                                                             | 5.850                                                                             | 5.550                                                                             | 4.250                                                                               | 3.750                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.100                                                                              | 2.950                                                                               | 2.550                                                                               |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 8.200                                                                             | 6.200                                                                             | 4.850                                                                             | 5.300                                                                             | 4.050                                                                               | 3.200                                                                               | 3.750                                                                               | 2.850                                                                               | 2.250                                                                               | *3.100                                                                              | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | 7.840 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 8.200                                                                             | *8.600                                                                            | 5.450                                                                             | 5.250                                                                             | *6.550                                                                              | 3.550                                                                               | 3.700                                                                               | *5.350                                                                              | 2.500                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 2.300                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | 8.300                                                                             | *6.550                                                                            | *6.550                                                                              | 5.350                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 3.750                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | *8.600                                                                            | *6.550                                                                            | *6.550                                                                              | 6.350                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 4.450                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 8.250                                                                             | 6.250                                                                             | 5.350                                                                             | 5.300                                                                             | 4.050                                                                               | 3.500                                                                               | 3.750                                                                               | 2.850                                                                               | 2.500                                                                               | *3.100                                                                              | 2.600                                                                               | 2.300                                                                               |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.700                                                                             | 5.750                                                                             | 4.400                                                                             | 5.050                                                                             | 3.800                                                                               | 3.000                                                                               | 3.650                                                                               | 2.750                                                                               | 2.150                                                                               | *3.300                                                                              | 2.500                                                                               | 1.950                                                                               | 7.930 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.650                                                                             | *9.800                                                                            | 4.950                                                                             | 5.000                                                                             | *7.100                                                                              | 3.350                                                                               | 3.600                                                                               | *5.650                                                                              | 2.400                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | 2.200                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.800                                                                            | *9.800                                                                            | 7.800                                                                             | *7.100                                                                            | *7.100                                                                              | 5.100                                                                               | *5.650                                                                              | *5.650                                                                              | 3.650                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.800                                                                            | *9.800                                                                            | 9.500                                                                             | *7.100                                                                            | *7.100                                                                              | 6.100                                                                               | *5.650                                                                              | *5.650                                                                              | 4.350                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.750                                                                             | 5.750                                                                             | 4.900                                                                             | 5.050                                                                             | 3.800                                                                               | 3.300                                                                               | 3.650                                                                               | 2.750                                                                               | 2.400                                                                               | *3.300                                                                              | 2.500                                                                               | 2.200                                                                               |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                             | 5.450                                                                             | 4.200                                                                             | 4.900                                                                             | 3.650                                                                               | 2.850                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.100                                                                               | 3.400                                                                               | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | 7.720 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.400                                                                             | *10.000                                                                           | 4.750                                                                             | 4.850                                                                             | *7.250                                                                              | 3.200                                                                               | 3.550                                                                               | *5.500                                                                              | 2.350                                                                               | 3.400                                                                               | *3.650                                                                              | 2.250                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 7.500                                                                             | *7.250                                                                            | *7.250                                                                              | 4.950                                                                               | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              | 3.600                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.450                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.000                                                                           | *10.000                                                                           | 9.200                                                                             | *7.250                                                                            | *7.250                                                                              | 5.900                                                                               | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              | 4.300                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                             | 5.500                                                                             | 4.650                                                                             | 4.900                                                                             | 3.650                                                                               | 3.150                                                                               | 3.600                                                                               | 2.650                                                                               | 2.300                                                                               | 3.450                                                                               | 2.550                                                                               | 2.250                                                                               |       |
| –1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 7.550                                                                             | 7.350                                                                             | 5.400                                                                             | 4.150                                                                             | 4.800                                                                             | 3.600                                                                               | 2.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.750                                                                               | 2.850                                                                               | 2.200                                                                               | 7.190 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 8.700                                                                             | 7.350                                                                             | *9.250                                                                            | 4.650                                                                             | 4.800                                                                             | *6.800                                                                              | 3.150                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.750                                                                               | *4.350                                                                              | 2.500                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.250                                                                            | *9.250                                                                            | 7.450                                                                             | *6.800                                                                            | *6.800                                                                              | 4.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.350                                                                              | *4.350                                                                              | 3.800                                                                               |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | *9.250                                                                            | *9.250                                                                            | 9.150                                                                             | *6.800                                                                            | *6.800                                                                              | 5.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.350                                                                              | *4.350                                                                              | *4.350                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *9.300                                                                            | *9.300                                                                            | 8.550                                                                             | 7.400                                                                             | 5.450                                                                             | 4.600                                                                             | 4.850                                                                             | 3.600                                                                               | 3.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.800                                                                               | *2.850                                                                              | 2.450                                                                               |       |
| –3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | 5.500                                                                             | 4.200                                                                             | 4.900                                                                             | 3.700                                                                               | 2.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | 3.500                                                                               | 2.750                                                                               | 6.240 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                             | *7.450                                                                            | 4.750                                                                             | 4.900                                                                             | *5.150                                                                              | 3.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.650                                                                               | *4.650                                                                              | 3.100                                                                               |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *5.150                                                                            | *5.150                                                                              | 4.950                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *5.150                                                                            | *5.150                                                                              | *5.150                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              | *4.650                                                                              |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7.450                                                                            | 5.500                                                                             | 4.700                                                                             | 4.950                                                                             | 3.700                                                                               | 3.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.650                                                                              | 3.500                                                                               | 3.050                                                                               |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 8'2"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 9.260 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |  | Carga sobre la parte lateral                                                      |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  |                                                                              |  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |         |       |
|                                                                                   | Configuración del tren de rodaje                                             |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  | pies    |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                             | 12.200                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300  | 17,06 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                             | *12.300                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                             | *12.300                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                             | *12.300                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12.300                                                                           | *12.300                                                                             | *12.300                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300  |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                             | 12.200                                                                            | *11.500                                                                             | 9.300                                                                               | 7.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 6.500   | 21,65 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                             | 13.500                                                                            | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 8.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 7.200   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                             | *13.500                                                                           | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                             | *13.500                                                                           | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *13.500                                                                           | *13.500                                                                             | 13.300                                                                            | *11.500                                                                             | 9.400                                                                               | 8.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 7.100   |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | 14.500                                                                              | 11.600                                                                            | 11.800                                                                              | 9.100                                                                               | 7.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | 6.500                                                                               | 5.200   | 24,31 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                             | 12.800                                                                            | 11.800                                                                              | *13.000                                                                             | 8.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | 5.800   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                             | *15.400                                                                           | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             | 12.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | *15.400                                                                             | *15.400                                                                           | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.400                                                                           | 14.600                                                                              | 12.700                                                                            | 11.900                                                                              | 9.200                                                                               | 8.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | 6.500                                                                               | 5.700   |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.700                                                                            | 13.400                                                                              | 10.500                                                                            | 11.400                                                                              | 8.700                                                                               | 6.900                                                                               | 8.000                                                                               | 6.100                                                                               | 4.800                                                                               | *6.900                                                                              | 5.800                                                                               | 4.600   | 25,69 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.600                                                                            | *18.600                                                                             | 11.700                                                                            | 11.300                                                                              | *14.300                                                                             | 7.700                                                                               | 8.000                                                                               | *10.300                                                                             | 5.400                                                                               | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | 5.100   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.600                                                                           | *18.600                                                                             | 17.900                                                                            | *14.300                                                                             | *14.300                                                                             | 11.500                                                                              | *10.300                                                                             | *10.300                                                                             | 8.100                                                                               | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.600                                                                           | *18.600                                                                             | *18.600                                                                           | *14.300                                                                             | *14.300                                                                             | 13.700                                                                              | *10.300                                                                             | *10.300                                                                             | 9.600                                                                               | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.800                                                                            | 13.500                                                                              | 11.600                                                                            | 11.400                                                                              | 8.700                                                                               | 7.600                                                                               | 8.100                                                                               | 6.100                                                                               | 5.300                                                                               | *6.900                                                                              | 5.800                                                                               | 5.100   |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.600                                                                            | 12.400                                                                              | 9.600                                                                             | 10.900                                                                              | 8.200                                                                               | 6.500                                                                               | 7.800                                                                               | 5.900                                                                               | 4.600                                                                               | *7.200                                                                              | 5.500                                                                               | 4.300   | 26,02 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.500                                                                            | *21.200                                                                             | 10.700                                                                            | 10.800                                                                              | *15.400                                                                             | 7.200                                                                               | 7.800                                                                               | *12.300                                                                             | 5.200                                                                               | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | 4.900   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.200                                                                           | *21.200                                                                             | 16.800                                                                            | *15.400                                                                             | *15.400                                                                             | 11.000                                                                              | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 7.900                                                                               | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.200                                                                           | *21.200                                                                             | 20.400                                                                            | *15.400                                                                             | *15.400                                                                             | 13.100                                                                              | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 9.400                                                                               | *7.200                                                                              | *7.200                                                                              | *7.200  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.700                                                                            | 12.400                                                                              | 10.600                                                                            | 10.900                                                                              | 8.200                                                                               | 7.100                                                                               | 7.900                                                                               | 5.900                                                                               | 5.100                                                                               | *7.200                                                                              | 5.500                                                                               | 4.800   |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.000                                                                            | 11.800                                                                              | 9.000                                                                             | 10.500                                                                              | 7.900                                                                               | 6.100                                                                               | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 4.500                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.400   | 25,33 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.900                                                                            | *21.700                                                                             | 10.200                                                                            | 10.500                                                                              | *15.700                                                                             | 6.900                                                                               | 7.600                                                                               | *10.700                                                                             | 5.100                                                                               | 7.500                                                                               | *8.000                                                                              | 5.000   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.700                                                                           | *21.700                                                                             | 16.200                                                                            | *15.700                                                                             | *15.700                                                                             | 10.600                                                                              | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 7.700                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | 7.600   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.700                                                                           | *21.700                                                                             | 19.800                                                                            | *15.700                                                                             | *15.700                                                                             | 12.800                                                                              | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 9.200                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | *8.000  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.100                                                                            | 11.800                                                                              | 10.100                                                                            | 10.600                                                                              | 7.900                                                                               | 6.800                                                                               | 7.700                                                                               | 5.800                                                                               | 5.000                                                                               | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.900   |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 16.300                                                                            | 15.800                                                                            | 11.700                                                                              | 8.900                                                                             | 10.400                                                                              | 7.800                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.300                                                                               | 6.200                                                                               | 4.900   | 23,56 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 18.700                                                                            | 15.800                                                                            | *20.000                                                                             | 10.100                                                                            | 10.300                                                                              | *14.600                                                                             | 6.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.300                                                                               | *9.600                                                                              | 5.500   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *20.000                                                                           | *20.000                                                                             | 16.000                                                                            | *14.600                                                                             | *14.600                                                                             | 10.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.600                                                                              | *9.600                                                                              | 8.400   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | *20.000                                                                           | *20.000                                                                             | 19.600                                                                            | *14.600                                                                             | *14.600                                                                             | 12.600                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.600                                                                              | *9.600                                                                              | *9.600  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *21.200                                                                           | *21.200                                                                           | 18.400                                                                            | 15.900                                                                            | 11.700                                                                              | 9.900                                                                             | 10.500                                                                              | 7.800                                                                               | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.400                                                                               | 6.300                                                                               | 5.400   |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | 11.900                                                                              | 9.100                                                                             | 10.600                                                                              | 8.000                                                                               | 6.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | 7.800                                                                               | 6.100   | 20,34 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.000                                                                            | *16.000                                                                             | 10.300                                                                            | 10.600                                                                              | *10.700                                                                             | 7.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             | 6.900   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | *16.000                                                                             | *16.000                                                                           | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 10.700                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             | *10.200 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | *16.000                                                                             | *16.000                                                                           | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | *10.200                                                                             | *10.200 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *16.000                                                                           | 11.900                                                                              | 10.100                                                                            | 10.700                                                                              | 8.000                                                                               | 6.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.200                                                                             | 7.800                                                                               | 6.800   |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2.900 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 4.200 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  Carga sobre la parte delantera |  Carga sobre la parte trasera |  Carga sobre la parte lateral |  Altura del punto de carga |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 3.000 mm                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                  | 4.500 mm                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 6.000 mm                                                                          |                                                                                    |                                                                                     | 7.500 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |        |       |
|                                                                                   |                                                                              |                                 |                               |                                 |                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm     |       |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 | 5.910 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | *5.000                                                                            | 4.450                                                                              | 3.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              | *2.600 | 7.110 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                             | 3.950                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              | *2.700 |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                             | *5.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              | *2.700 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | *5.000                                                                            | *5.000                                                                             | *5.000                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              | *2.700 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | *5.000                                                                            | 4.450                                                                              | 3.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2.700                                                                              | *2.700                                                                              | *2.700 |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *6.150                                                                                                        | *6.150                                                                              | 5.450                                                                             | 5.550                                                                             | 4.300                                                                              | 3.450                                                                               | 3.850                                                                               | 2.950                                                                               | 2.350                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | 2.150  | 7.840 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *6.150                                                                                                        | *6.150                                                                              | 6.050                                                                             | 5.550                                                                             | *5.650                                                                             | 3.800                                                                               | 3.800                                                                               | *4.100                                                                              | 2.600                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | 2.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *6.150                                                                                                        | *6.150                                                                              | *6.150                                                                            | *5.650                                                                            | *5.650                                                                             | 5.600                                                                               | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | 3.850                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | *2.600 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *6.150                                                                                                        | *6.150                                                                              | *6.150                                                                            | *5.650                                                                            | *5.650                                                                             | *5.650                                                                              | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | *4.100                                                                              | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | *2.600 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *6.150                                                                                                        | *6.150                                                                              | 6.000                                                                             | 5.600                                                                             | 4.300                                                                              | 3.800                                                                               | 3.850                                                                               | 2.950                                                                               | 2.600                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | 2.350  |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *8.150                                                                                                        | 6.350                                                                               | 5.000                                                                             | 5.300                                                                             | 4.050                                                                              | 3.250                                                                               | 3.750                                                                               | 2.850                                                                               | 2.250                                                                               | *2.600                                                                              | 2.400                                                                               | 1.900  | 8.230 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *8.150                                                                                                        | *8.150                                                                              | 5.550                                                                             | 5.300                                                                             | *6.300                                                                             | 3.600                                                                               | 3.750                                                                               | *5.350                                                                              | 2.500                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | 2.150  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *8.150                                                                                                        | *8.150                                                                              | *8.150                                                                            | *6.300                                                                            | *6.300                                                                             | 5.350                                                                               | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 3.800                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | *2.600 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *8.150                                                                                                        | *8.150                                                                              | *8.150                                                                            | *6.300                                                                            | *6.300                                                                             | *6.300                                                                              | *5.350                                                                              | *5.350                                                                              | 4.500                                                                               | *2.600                                                                              | *2.600                                                                              | *2.600 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *8.150                                                                                                        | 6.350                                                                               | 5.450                                                                             | 5.350                                                                             | 4.100                                                                              | 3.550                                                                               | 3.750                                                                               | 2.850                                                                               | 2.500                                                                               | *2.600                                                                              | 2.450                                                                               | 2.100  |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.800                                                                                                         | 5.800                                                                               | 4.500                                                                             | 5.050                                                                             | 3.850                                                                              | 3.000                                                                               | 3.650                                                                               | 2.750                                                                               | 2.150                                                                               | *2.750                                                                              | 2.300                                                                               | 1.800  | 8.310 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.750                                                                                                         | *9.500                                                                              | 5.050                                                                             | 5.050                                                                             | *6.950                                                                             | 3.350                                                                               | 3.600                                                                               | *5.550                                                                              | 2.400                                                                               | *2.750                                                                              | *2.750                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *9.500                                                                                                        | *9.500                                                                              | 7.850                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                             | 5.100                                                                               | *5.550                                                                              | *5.550                                                                              | 3.650                                                                               | *2.750                                                                              | *2.750                                                                              | *2.750 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *9.500                                                                                                        | *9.500                                                                              | *9.500                                                                            | *6.950                                                                            | *6.950                                                                             | 6.100                                                                               | *5.550                                                                              | *5.550                                                                              | 4.350                                                                               | *2.750                                                                              | *2.750                                                                              | *2.750 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.800                                                                                                         | 5.800                                                                               | 4.950                                                                             | 5.100                                                                             | 3.850                                                                              | 3.350                                                                               | 3.650                                                                               | 2.750                                                                               | 2.400                                                                               | *2.750                                                                              | 2.300                                                                               | 2.000  |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.450                                                                                                         | 5.500                                                                               | 4.200                                                                             | 4.850                                                                             | 3.650                                                                              | 2.850                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.050                                                                               | *3.000                                                                              | 2.350                                                                               | 1.850  | 8.120 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.400                                                                                                         | *10.000                                                                             | 4.750                                                                             | 4.850                                                                             | *7.200                                                                             | 3.200                                                                               | 3.500                                                                               | *5.600                                                                              | 2.300                                                                               | *3.000                                                                              | *3.000                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *10.000                                                                                                       | *10.000                                                                             | 7.500                                                                             | *7.200                                                                            | *7.200                                                                             | 4.900                                                                               | *5.600                                                                              | *5.600                                                                              | 3.550                                                                               | *3.000                                                                              | *3.000                                                                              | *3.000 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *10.000                                                                                                       | *10.000                                                                             | 9.200                                                                             | *7.200                                                                            | *7.200                                                                             | 5.900                                                                               | *5.600                                                                              | *5.600                                                                              | 4.250                                                                               | *3.000                                                                              | *3.000                                                                              | *3.000 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 7.500                                                                                                         | 5.500                                                                               | 4.650                                                                             | 4.900                                                                             | 3.650                                                                              | 3.150                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.300                                                                               | *3.000                                                                              | 2.350                                                                               | 2.050  |       |
| -1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                                                         | 7.450                                                                                                            | 7.300                                                                                                         | 5.350                                                                               | 4.100                                                                             | 4.800                                                                             | 3.550                                                                              | 2.750                                                                               | 3.500                                                                               | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | 3.450                                                                               | 2.600                                                                               | 2.000  | 7.610 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                                                         | 8.600                                                                                                            | 7.300                                                                                                         | *9.500                                                                              | 4.650                                                                             | 4.750                                                                             | *6.950                                                                             | 3.100                                                                               | 3.500                                                                               | *4.700                                                                              | 2.300                                                                               | 3.450                                                                               | *3.500                                                                              | 2.250  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                                                         | *8.700                                                                                                           | *9.500                                                                                                        | *9.500                                                                              | 7.400                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                             | 4.850                                                                               | *4.700                                                                              | *4.700                                                                              | 3.550                                                                               | *3.500                                                                              | *3.500                                                                              | 3.500  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                                                         | *8.700                                                                                                           | *9.500                                                                                                        | *9.500                                                                              | 9.100                                                                             | *6.950                                                                            | *6.950                                                                             | 5.850                                                                               | *4.700                                                                              | *4.700                                                                              | 4.250                                                                               | *3.500                                                                              | *3.500                                                                              | *3.500 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                                                         | 8.450                                                                                                            | 7.350                                                                                                         | 5.400                                                                               | 4.550                                                                             | 4.800                                                                             | 3.550                                                                              | 3.050                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.250                                                                               | 3.450                                                                               | 2.600                                                                               | 2.250  |       |
| -3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *11.050                                                                                                          | 10.550                                                                                                         | 7.600                                                                                                            | 7.350                                                                                                         | 5.400                                                                               | 4.150                                                                             | 4.800                                                                             | 3.600                                                                              | 2.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.150                                                                               | 3.100                                                                               | 2.450  | 6.720 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *11.050                                                                                                          | *11.050                                                                                                        | 8.750                                                                                                            | 7.350                                                                                                         | *8.050                                                                              | 4.700                                                                             | 4.800                                                                             | *5.750                                                                             | 3.150                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.150                                                                               | *4.550                                                                              | 2.750  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *11.050                                                                                                          | *11.050                                                                                                        | *11.050                                                                                                          | *8.050                                                                                                        | *8.050                                                                              | 7.450                                                                             | *5.750                                                                            | *5.750                                                                             | 4.850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.550                                                                              | *4.550                                                                              | 4.200  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *11.050                                                                                                          | *11.050                                                                                                        | *11.050                                                                                                          | *8.050                                                                                                        | *8.050                                                                              | *8.050                                                                            | *5.750                                                                            | *5.750                                                                             | *5.750                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.550                                                                              | *4.550                                                                              | *4.550 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *11.050                                                                                                          | 10.600                                                                                                         | 8.600                                                                                                            | 7.400                                                                                                         | 5.450                                                                               | 4.600                                                                             | 4.850                                                                             | 3.600                                                                              | 3.100                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4.200                                                                               | 3.100                                                                               | 2.700  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma ajustable variable, balancín de 9'6"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 9.260 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  Carga sobre la parte delantera |  Carga sobre la parte trasera |  Carga sobre la parte lateral |  Altura del punto de carga |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 10 pies                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15 pies                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 20 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 25 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |         |       |
|                                                                                   |                                                                              |                                 |                               |                                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pies    |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  | 18,96 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.800                                                                              | *6.800                                                                              | *6.800  |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | *10.800                                                                             | 9.500                                                                               | 7.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 5.800   | 23,13 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | 8.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             | *10.800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | *10.800                                                                             | 9.500                                                                               | 8.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 11.800                                                                            | 12.000                                                                              | 9.300                                                                               | 7.500                                                                               | *7.900                                                                              | 6.300                                                                               | 5.000                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 4.800   | 25,66 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 13.100                                                                            | 11.900                                                                              | *12.400                                                                             | 8.200                                                                               | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | 5.600                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 5.300   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | *13.400                                                                           | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | 12.100                                                                              | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | *13.400                                                                           | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | *12.400                                                                             | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *7.900                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *13.400                                                                                                       | *13.400                                                                           | 12.900                                                                            | 12.000                                                                              | 9.300                                                                               | 8.100                                                                               | *7.900                                                                              | 6.300                                                                               | 5.500                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 5.200   |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | 13.700                                                                            | 10.800                                                                            | 11.500                                                                              | 8.800                                                                               | 7.000                                                                               | 8.100                                                                               | 6.100                                                                               | 4.900                                                                               | *5.700                                                                              | 5.300                                                                               | 4.200   | 26,97 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | *17.600                                                                           | 12.000                                                                            | 11.400                                                                              | *13.700                                                                             | 7.800                                                                               | 8.000                                                                               | *11.300                                                                             | 5.400                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 4.700   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | *17.600                                                                           | *17.600                                                                           | *13.700                                                                             | *13.700                                                                             | 11.600                                                                              | *11.300                                                                             | *11.300                                                                             | 8.100                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | *17.600                                                                           | *17.600                                                                           | *13.700                                                                             | *13.700                                                                             | *13.700                                                                             | *11.300                                                                             | *11.300                                                                             | 9.600                                                                               | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *17.600                                                                                                       | 13.700                                                                            | 11.800                                                                            | 11.500                                                                              | 8.800                                                                               | 7.700                                                                               | 8.100                                                                               | 6.100                                                                               | 5.400                                                                               | *5.700                                                                              | 5.400                                                                               | 4.700   |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.700                                                                                                        | 12.500                                                                            | 9.700                                                                             | 10.900                                                                              | 8.200                                                                               | 6.500                                                                               | 7.800                                                                               | 5.900                                                                               | 4.600                                                                               | *6.000                                                                              | 5.100                                                                               | 4.000   | 27,30 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.700                                                                                                        | *20.500                                                                           | 10.900                                                                            | 10.900                                                                              | *15.000                                                                             | 7.300                                                                               | 7.800                                                                               | *12.100                                                                             | 5.200                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | 4.500   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *20.500                                                                                                       | *20.500                                                                           | 16.900                                                                            | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 11.000                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 7.900                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *20.500                                                                                                       | *20.500                                                                           | *20.500                                                                           | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 13.200                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 9.400                                                                               | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *6.000  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.800                                                                                                        | 12.500                                                                            | 10.700                                                                            | 11.000                                                                              | 8.300                                                                               | 7.200                                                                               | 7.900                                                                               | 5.900                                                                               | 5.100                                                                               | *6.000                                                                              | 5.100                                                                               | 4.400   |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.000                                                                                                        | 11.800                                                                            | 9.000                                                                             | 10.500                                                                              | 7.900                                                                               | 6.100                                                                               | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.500                                                                               | *6.600                                                                              | 5.200                                                                               | 4.100   | 26,64 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.900                                                                                                        | *21.600                                                                           | 10.200                                                                            | 10.500                                                                              | *15.600                                                                             | 6.900                                                                               | 7.600                                                                               | *12.100                                                                             | 5.000                                                                               | *6.600                                                                              | *6.600                                                                              | 4.600   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.600                                                                                                       | *21.600                                                                           | 16.200                                                                            | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 10.600                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 7.700                                                                               | *6.600                                                                              | *6.600                                                                              | *6.600  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.600                                                                                                       | *21.600                                                                           | 19.800                                                                            | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 12.700                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 9.200                                                                               | *6.600                                                                              | *6.600                                                                              | *6.600  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.100                                                                                                        | 11.800                                                                            | 10.100                                                                            | 10.600                                                                              | 7.900                                                                               | 6.800                                                                               | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 4.900                                                                               | *6.600                                                                              | 5.200                                                                               | 4.500   |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 16.000                                                                                                           | 15.700                                                                                                        | 11.600                                                                            | 8.800                                                                             | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.400   | 24,93 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 18.400                                                                                                           | 15.700                                                                                                        | *20.600                                                                           | 10.000                                                                            | 10.300                                                                              | *15.000                                                                             | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | *7.800                                                                              | 5.000   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *20.600                                                                                                       | *20.600                                                                           | 15.900                                                                            | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 10.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.800                                                                              | *7.800                                                                              | 7.700   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *20.600                                                                                                       | *20.600                                                                           | 19.500                                                                            | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 12.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.800                                                                              | *7.800                                                                              | *7.800  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 18.100                                                                                                           | 15.800                                                                                                        | 11.600                                                                            | 9.800                                                                             | 10.400                                                                              | 7.700                                                                               | 6.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.700                                                                               | 5.700                                                                               | 4.900   |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *23.900                                                                                                          | 22.600                                                                                                         | 16.400                                                                                                           | 15.900                                                                                                        | 11.700                                                                            | 8.900                                                                             | 10.400                                                                              | 7.800                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.200                                                                               | 6.900                                                                               | 5.400   | 21,92 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | 18.800                                                                                                           | 15.800                                                                                                        | *17.300                                                                           | 10.100                                                                            | 10.400                                                                              | *12.300                                                                             | 6.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.200                                                                               | *10.000                                                                             | 6.100   |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | *23.900                                                                                                          | *17.300                                                                                                       | *17.300                                                                           | 16.100                                                                            | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 10.500                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.000                                                                             | *10.000                                                                             | 9.300   |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *23.900                                                                                                          | *23.900                                                                                                        | *23.900                                                                                                          | *17.300                                                                                                       | *17.300                                                                           | *17.300                                                                           | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.000                                                                             | *10.000                                                                             | *10.000 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *23.900                                                                                                          | 22.700                                                                                                         | 18.500                                                                                                           | 16.000                                                                                                        | 11.700                                                                            | 9.900                                                                             | 10.500                                                                              | 7.800                                                                               | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.300                                                                               | 6.900                                                                               | 6.000   |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 2.500 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 3.600 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |           | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                            |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                             |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |  | Altura del punto de carga                                                           |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             |  3.000 mm |                                                                                   |                                                                                   |  4.500 mm |                                                                                   |                                                                                   |  6.000 mm |                                                                                     |                                                                                     |  7.500 mm |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |        | mm    |
|                                                                                   |                                                                              |           |  |  |           |  |  |           |  |  |           |  |  |  |  |        |       |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | 4.100                                                                               | 3.300  | 5.860 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | 3.650  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | *4.150 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | *4.150 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | 3.650  |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 5.200                                                                                       | 4.000                                                                               | 3.200                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | 2.950                                                                               | 2.350  | 7.070 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 5.200                                                                                       | *5.600                                                                              | 3.550                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | 2.600  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *5.600                                                                                      | *5.600                                                                              | 5.250                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | *3.750 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *5.600                                                                                      | *5.600                                                                              | *5.600                                                                              |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | *3.750 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 5.250                                                                                       | 4.000                                                                               | 3.500                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | 2.950                                                                               | 2.600  |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                     | 6.100                                                                             | 4.800                                                                             | 5.050                                                                                       | 3.850                                                                               | 3.050                                                                               | 3.500                                                                                        | 2.650                                                                               | 2.100                                                                               | 3.250                                                                               | 2.450                                                                               | 1.900  | 7.810 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                     | *7.350                                                                            | 5.350                                                                             | 5.000                                                                                       | *6.000                                                                              | 3.400                                                                               | 3.500                                                                                        | *5.250                                                                              | 2.350                                                                               | 3.250                                                                               | *3.650                                                                              | 2.150  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                     | *7.350                                                                            | *7.350                                                                            | *6.000                                                                                      | *6.000                                                                              | 5.100                                                                               | *5.250                                                                                       | *5.250                                                                              | 3.550                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                     | *7.350                                                                            | *7.350                                                                            | *6.000                                                                                      | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *5.250                                                                                       | *5.250                                                                              | 4.200                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | *3.650 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                     | 6.100                                                                             | 5.300                                                                             | 5.050                                                                                       | 3.850                                                                               | 3.350                                                                               | 3.500                                                                                        | 2.650                                                                               | 2.300                                                                               | 3.250                                                                               | 2.450                                                                               | 2.150  |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 7.400                                                                                      | 5.500                                                                             | 4.300                                                                             | 4.800                                                                                       | 3.600                                                                               | 2.850                                                                               | 3.400                                                                                        | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | 2.950                                                                               | 2.200                                                                               | 1.700  | 8.190 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 7.400                                                                                      | *8.900                                                                            | 4.800                                                                             | 4.750                                                                                       | *6.600                                                                              | 3.200                                                                               | 3.400                                                                                        | 5.400                                                                               | 2.250                                                                               | 2.900                                                                               | *3.700                                                                              | 1.900  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *8.900                                                                                     | *8.900                                                                            | 7.500                                                                             | *6.600                                                                                      | *6.600                                                                              | 4.850                                                                               | *5.450                                                                                       | *5.450                                                                              | 3.450                                                                               | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | 2.950  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *8.900                                                                                     | *8.900                                                                            | *8.900                                                                            | *6.600                                                                                      | *6.600                                                                              | 5.800                                                                               | *5.450                                                                                       | *5.450                                                                              | 4.100                                                                               | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | 3.550  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                                      | 5.500                                                                             | 4.750                                                                             | 4.800                                                                                       | 3.600                                                                               | 3.150                                                                               | 3.400                                                                                        | 2.550                                                                               | 2.200                                                                               | 2.950                                                                               | 2.200                                                                               | 1.900  |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                                      | 5.050                                                                             | 3.850                                                                             | 4.550                                                                                       | 3.350                                                                               | 2.650                                                                               | 3.300                                                                                        | 2.450                                                                               | 1.900                                                                               | 2.850                                                                               | 2.100                                                                               | 1.600  | 8.280 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.900                                                                                      | *9.900                                                                            | 4.350                                                                             | 4.550                                                                                       | *7.100                                                                              | 2.950                                                                               | 3.250                                                                                        | 5.300                                                                               | 2.150                                                                               | 2.800                                                                               | *3.950                                                                              | 1.850  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                     | *9.900                                                                            | 7.000                                                                             | *7.100                                                                                      | *7.100                                                                              | 4.600                                                                               | *5.650                                                                                       | 5.350                                                                               | 3.300                                                                               | *3.950                                                                              | *3.950                                                                              | 2.850  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                     | *9.900                                                                            | 8.600                                                                             | *7.100                                                                                      | *7.100                                                                              | 5.550                                                                               | *5.650                                                                                       | 5.500                                                                               | 4.000                                                                               | *3.950                                                                              | *3.950                                                                              | 3.400  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.950                                                                                      | 5.050                                                                             | 4.300                                                                             | 4.600                                                                                       | 3.400                                                                               | 2.900                                                                               | 3.300                                                                                        | 2.450                                                                               | 2.100                                                                               | 2.850                                                                               | 2.100                                                                               | 1.800  |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.700                                                                                      | 4.850                                                                             | 3.650                                                                             | 4.400                                                                                       | 3.200                                                                               | 2.500                                                                               | 3.200                                                                                        | 2.350                                                                               | 1.800                                                                               | 2.900                                                                               | 2.100                                                                               | 1.650  | 8.080 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.650                                                                                      | *9.900                                                                            | 4.150                                                                             | 4.400                                                                                       | *7.200                                                                              | 2.800                                                                               | 3.200                                                                                        | 5.200                                                                               | 2.050                                                                               | 2.850                                                                               | *4.400                                                                              | 1.850  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                     | *9.900                                                                            | 6.750                                                                             | *7.200                                                                                      | *7.200                                                                              | 4.450                                                                               | *5.550                                                                                       | 5.250                                                                               | 3.250                                                                               | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 2.900  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                     | *9.900                                                                            | 8.350                                                                             | *7.200                                                                                      | *7.200                                                                              | 5.400                                                                               | *5.550                                                                                       | 5.400                                                                               | 3.900                                                                               | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 3.500  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | 6.750                                                                                      | 4.850                                                                             | 4.100                                                                             | 4.450                                                                                       | 3.250                                                                               | 2.800                                                                               | 3.250                                                                                        | 2.350                                                                               | 2.050                                                                               | 2.900                                                                               | 2.100                                                                               | 1.850  |       |
| –1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.700                                                                                     | *8.700                                                                            | 6.750                                                                             | 6.650                                                                                      | 4.800                                                                             | 3.650                                                                             | 4.350                                                                                       | 3.150                                                                               | 2.450                                                                               | 3.200                                                                                        | 2.350                                                                               | 1.800                                                                               | 3.150                                                                               | 2.300                                                                               | 1.800  | 7.570 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.700                                                                                     | *8.700                                                                            | 7.800                                                                             | 6.600                                                                                      | *9.050                                                                            | 4.150                                                                             | 4.300                                                                                       | *6.800                                                                              | 2.750                                                                               | 3.200                                                                                        | *4.950                                                                              | 2.050                                                                               | 3.150                                                                               | *4.850                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.700                                                                                     | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.050                                                                                     | *9.050                                                                            | 6.750                                                                             | *6.800                                                                                      | *6.800                                                                              | 4.400                                                                               | *4.950                                                                                       | *4.950                                                                              | 3.250                                                                               | *4.850                                                                              | *4.850                                                                              | 3.200  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.700                                                                                     | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.050                                                                                     | *9.050                                                                            | 8.300                                                                             | *6.800                                                                                      | *6.800                                                                              | 5.300                                                                               | *4.950                                                                                       | *4.950                                                                              | 3.900                                                                               | *4.850                                                                              | *4.850                                                                              | 3.850  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.700                                                                                     | *8.700                                                                            | 7.700                                                                             | 6.700                                                                                      | 4.800                                                                             | 4.050                                                                             | 4.350                                                                                       | 3.200                                                                               | 2.750                                                                               | 3.200                                                                                        | 2.350                                                                               | 2.000                                                                               | 3.200                                                                               | 2.300                                                                               | 2.000  |       |
| –3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *9.400                                                                                     | *9.400                                                                            | 6.900                                                                             | 6.750                                                                                      | 4.900                                                                             | 3.700                                                                             | 4.400                                                                                       | 3.200                                                                               | 2.500                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 3.800                                                                               | 2.800                                                                               | 2.200  | 6.680 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *9.400                                                                                     | *9.400                                                                            | 8.000                                                                             | 6.700                                                                                      | *7.450                                                                            | 4.200                                                                             | 4.400                                                                                       | *5.500                                                                              | 2.800                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 3.800                                                                               | *4.500                                                                              | 2.450  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *9.400                                                                                     | *9.400                                                                            | *9.400                                                                            | *7.450                                                                                     | *7.450                                                                            | 6.850                                                                             | *5.500                                                                                      | *5.500                                                                              | 4.450                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.500                                                                              | *4.500                                                                              | 3.850  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *9.400                                                                                     | *9.400                                                                            | *9.400                                                                            | *7.450                                                                                     | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *5.500                                                                                      | *5.500                                                                              | 5.400                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4.500                                                                              | *4.500                                                                              | *4.500 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *9.400                                                                                     | *9.400                                                                            | 7.850                                                                             | 6.800                                                                                      | 4.900                                                                             | 4.150                                                                             | 4.450                                                                                       | 3.250                                                                               | 2.800                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 3.850                                                                               | 2.800                                                                               | 2.450  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 8'2"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 7.940 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  Carga sobre la parte delantera |  Carga sobre la parte trasera |  Carga sobre la parte lateral |  Altura del punto de carga |         |         |         |         |         |         |         |       |                                                                                          |         |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 10 pies                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15 pies                                                                                                       |         |         | 20 pies |         |         | 25 pies |         |       |  pies |         |        |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |       | *9.200                                                                                   | *9.200  | 7.600  | 18,80 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |       | *9.200                                                                                   | *9.200  | 8.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |       | *9.200                                                                                   | *9.200  | *9.200 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |       | *9.200                                                                                   | *9.200  | *9.200 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |       | *9.200                                                                                   | *9.200  | 8.300  |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         | 11.200  | 8.600   | 6.900   |         |         |       | *8.300                                                                                   | 6.600   | 5.300  | 23,00 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         | 11.100  | *12.200 | 7.600   |         |         |       | *8.300                                                                                   | *8.300  | 5.900  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         | *12.200 | *12.200 | 11.300  |         |         |       | *8.300                                                                                   | *8.300  | *8.300 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         | *12.200 | *12.200 | *12.200 |         |         |       | *8.300                                                                                   | *8.300  | *8.300 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |         | 11.200  | 8.600   | 7.500   |         |         |       | *8.300                                                                                   | 6.600   | 5.800  |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *15.900                                                                                                       | 13.100  | 10.400  | 10.800  | 8.300   | 6.600   | 7.500   | 5.600   | 4.500 | 7.200                                                                                    | 5.400   | 4.300  | 25,52 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *15.900                                                                                                       | *15.900 | 11.500  | 10.800  | *13.000 | 7.300   | 7.500   | *10.400 | 5.000 | 7.200                                                                                    | *8.000  | 4.800  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *15.900                                                                                                       | *15.900 | *15.900 | *13.000 | *13.000 | 11.000  | *10.400 | *10.400 | 7.600 | *8.000                                                                                   | *8.000  | 7.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *15.900                                                                                                       | *15.900 | *15.900 | *13.000 | *13.000 | *13.000 | *10.400 | *10.400 | 9.000 | *8.000                                                                                   | *8.000  | *8.000 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *15.900                                                                                                       | 13.100  | 11.400  | 10.900  | 8.300   | 7.300   | 7.500   | 5.600   | 4.900 | 7.300                                                                                    | 5.400   | 4.700  |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.000                                                                                                        | 11.900  | 9.300   | 10.300  | 7.800   | 6.100   | 7.300   | 5.500   | 4.300 | 6.500                                                                                    | 4.800   | 3.800  | 26,84 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.900                                                                                                        | *19.100 | 10.400  | 10.300  | *14.300 | 6.900   | 7.300   | 11.600  | 4.800 | 6.500                                                                                    | *8.200  | 4.200  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *19.100                                                                                                       | *19.100 | 16.200  | *14.300 | *14.300 | 10.400  | *11.900 | 11.800  | 7.400 | *8.200                                                                                   | *8.200  | 6.600  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *19.100                                                                                                       | *19.100 | *19.100 | *14.300 | *14.300 | 12.500  | *11.900 | *11.900 | 8.800 | *8.200                                                                                   | *8.200  | 7.800  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 16.100                                                                                                        | 11.900  | 10.300  | 10.400  | 7.800   | 6.800   | 7.400   | 5.500   | 4.800 | 6.500                                                                                    | 4.800   | 4.200  |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.900                                                                                                        | 10.900  | 8.300   | 9.800   | 7.300   | 5.700   | 7.100   | 5.200   | 4.100 | 6.200                                                                                    | 4.600   | 3.600  | 27,17 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.800                                                                                                        | *21.400 | 9.400   | 9.800   | *15.400 | 6.400   | 7.000   | 11.400  | 4.600 | 6.200                                                                                    | *8.700  | 4.000  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.400                                                                                                       | *21.400 | 15.100  | *15.400 | *15.400 | 9.900   | *12.200 | 11.500  | 7.100 | *8.700                                                                                   | *8.700  | 6.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.400                                                                                                       | *21.400 | 18.500  | *15.400 | *15.400 | 11.900  | *12.200 | 11.800  | 8.600 | *8.700                                                                                   | *8.700  | 7.500  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 15.000                                                                                                        | 10.900  | 9.300   | 9.900   | 7.300   | 6.300   | 7.100   | 5.200   | 4.500 | 6.300                                                                                    | 4.600   | 4.000  |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.400                                                                                                        | 10.400  | 7.900   | 9.500   | 6.900   | 5.400   | 6.900   | 5.100   | 3.900 | 6.400                                                                                    | 4.700   | 3.600  | 26,51 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.300                                                                                                        | *21.400 | 9.000   | 9.400   | *15.600 | 6.100   | 6.900   | 11.200  | 4.400 | 6.300                                                                                    | *9.700  | 4.100  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.400                                                                                                       | *21.400 | 14.600  | *15.600 | *15.600 | 9.600   | *12.000 | 11.400  | 7.000 | *9.700                                                                                   | *9.700  | 6.400  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | *21.400                                                                                                       | *21.400 | 18.000  | *15.600 | *15.600 | 11.600  | *12.000 | 11.600  | 8.400 | *9.700                                                                                   | *9.700  | 7.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  | 14.500                                                                                                        | 10.400  | 8.800   | 9.500   | 7.000   | 6.000   | 7.000   | 5.100   | 4.400 | 6.400                                                                                    | 4.700   | 4.000  |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 14.500                                                                                                           | 14.300                                                                                                        | 10.300  | 7.800   | 9.400   | 6.800   | 5.300   |         |         |       | 7.000                                                                                    | 5.100   | 4.000  | 24,80 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 16.800                                                                                                           | 14.200                                                                                                        | *19.700 | 8.900   | 9.300   | *14.700 | 6.000   |         |         |       | 6.900                                                                                    | *10.700 | 4.500  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *19.700                                                                                                       | *19.700 | 14.500  | *14.700 | *14.700 | 9.500   |         |         |       | *10.700                                                                                  | *10.700 | 7.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | *19.800                                                                                                          | *19.700                                                                                                       | *19.700 | 17.900  | *14.700 | *14.700 | 11.500  |         |         |       | *10.700                                                                                  | *10.700 | 8.500  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *19.800                                                                                                          | *19.800                                                                                                        | 16.500                                                                                                           | 14.400                                                                                                        | 10.400  | 8.800   | 9.400   | 6.900   | 5.900   |         |         |       | 7.000                                                                                    | 5.100   | 4.400  |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *20.400                                                                                                          | *20.400                                                                                                        | 14.900                                                                                                           | 14.500                                                                                                        | 10.500  | 8.000   | 9.500   | 7.000   | 5.400   |         |         |       | 8.500                                                                                    | 6.200   | 4.800  | 21,78 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *20.400                                                                                                          | *20.400                                                                                                        | 17.100                                                                                                           | 14.400                                                                                                        | *16.100 | 9.100   | 9.400   | *11.800 | 6.100   |         |         |       | 8.400                                                                                    | *9.900  | 5.500  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *20.400                                                                                                          | *20.400                                                                                                        | *20.400                                                                                                          | *16.100                                                                                                       | *16.100 | 14.700  | *11.800 | *11.800 | 9.600   |         |         |       | *9.900                                                                                   | *9.900  | 8.600  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *20.400                                                                                                          | *20.400                                                                                                        | *20.400                                                                                                          | *16.100                                                                                                       | *16.100 | *16.100 | *11.800 | *11.800 | 11.600  |         |         |       | *9.900                                                                                   | *9.900  | *9.900 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *20.400                                                                                                          | *20.400                                                                                                        | 16.800                                                                                                           | 14.600                                                                                                        | 10.500  | 8.900   | 9.600   | 7.000   | 6.000   |         |         |       | 8.500                                                                                    | 6.300   | 5.400  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 2.900 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 3.600 kg, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                    |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  |                                                                              | 3.000 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | mm     |       |
|                                                                                   | Configuración del tren de rodaje                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| 7.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *4.600                                                                              | 4.050                                                                               | 3.250                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | 2.900  | 6.390 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              | 3.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | 3.200  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *4.600                                                                              | 4.050                                                                               | 3.550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | 3.150  |       |
| 6.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.250                                                                              | 4.050                                                                               | 3.250                                                                               | *3.200                                                                              | 2.700                                                                               | 2.150                                                                               | *3.150                                                                              | 2.700                                                                               | 2.150  | 7.510 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | 3.600                                                                               | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | 2.400                                                                               | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | 2.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.250                                                                              | 4.050                                                                               | 3.550                                                                               | *3.200                                                                              | 2.700                                                                               | 2.350                                                                               | *3.150                                                                              | 2.700                                                                               | 2.350  |       |
| 4.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 5.100                                                                               | 3.900                                                                               | 3.100                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.100                                                                               | 3.000                                                                               | 2.250                                                                               | 1.750  | 8.210 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 5.050                                                                               | *5.700                                                                              | 3.450                                                                               | 3.500                                                                               | *5.050                                                                              | 2.350                                                                               | 3.000                                                                               | *3.050                                                                              | 2.000  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | 5.150                                                                               | *5.050                                                                              | *5.050                                                                              | 3.550                                                                               | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | 3.050  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.050                                                                              | *5.050                                                                              | 4.250                                                                               | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 5.100                                                                               | 3.900                                                                               | 3.400                                                                               | 3.550                                                                               | 2.650                                                                               | 2.350                                                                               | 3.000                                                                               | 2.250                                                                               | 1.950  |       |
| 3.000 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.550                                                                             | 5.600                                                                             | 4.400                                                                             | 4.850                                                                              | 3.650                                                                               | 2.900                                                                               | 3.400                                                                               | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | 2.750                                                                               | 2.000                                                                               | 1.550                                                                               | 8.570  |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.500                                                                             | *8.450                                                                            | 4.900                                                                             | 4.800                                                                              | *6.350                                                                              | 3.200                                                                               | 3.400                                                                               | *5.300                                                                              | 2.250                                                                               | 2.700                                                                               | *3.100                                                                              | 1.750                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.450                                                                            | *8.450                                                                            | 7.650                                                                             | *6.350                                                                             | *6.350                                                                              | 4.900                                                                               | *5.300                                                                              | *5.300                                                                              | 3.450                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 2.750                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.450                                                                            | *8.450                                                                            | *8.450                                                                            | *6.350                                                                             | *6.350                                                                              | 5.850                                                                               | *5.300                                                                              | *5.300                                                                              | 4.100                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              |        |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.600                                                                             | 5.650                                                                             | 4.850                                                                             | 4.850                                                                              | 3.650                                                                               | 3.150                                                                               | 3.450                                                                               | 2.550                                                                               | 2.250                                                                               | 2.750                                                                               | 2.000                                                                               | 1.750                                                                               |        |       |
| 1.500 mm                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.000                                                                             | 5.100                                                                             | 3.900                                                                             | 4.550                                                                              | 3.400                                                                               | 2.650                                                                               | 3.300                                                                               | 2.450                                                                               | 1.900                                                                               | 2.650                                                                               | 1.900                                                                               | 1.500                                                                               | 8.660  |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.950                                                                             | *9.650                                                                            | 4.400                                                                             | 4.550                                                                              | *6.950                                                                              | 2.950                                                                               | 3.250                                                                               | 5.300                                                                               | 2.150                                                                               | 2.600                                                                               | *3.300                                                                              | 1.700                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.650                                                                            | *9.650                                                                            | 7.050                                                                             | *6.950                                                                             | *6.950                                                                              | 4.600                                                                               | *5.550                                                                              | 5.350                                                                               | 3.300                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | 2.650                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.650                                                                            | *9.650                                                                            | 8.700                                                                             | *6.950                                                                             | *6.950                                                                              | 5.550                                                                               | *5.550                                                                              | 5.500                                                                               | 4.000                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | 3.200                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7.000                                                                             | 5.100                                                                             | 4.350                                                                             | 4.600                                                                              | 3.400                                                                               | 2.950                                                                               | 3.300                                                                               | 2.450                                                                               | 2.100                                                                               | 2.650                                                                               | 1.950                                                                               | 1.650                                                                               |        |       |
| 0 mm                                                                              | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.700                                                                             | 4.800                                                                             | 3.650                                                                             | 4.400                                                                              | 3.200                                                                               | 2.450                                                                               | 3.200                                                                               | 2.350                                                                               | 1.800                                                                               | 2.650                                                                               | 1.950                                                                               | 1.500                                                                               | 8.470  |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.650                                                                             | *9.950                                                                            | 4.150                                                                             | 4.350                                                                              | *7.200                                                                              | 2.800                                                                               | 3.150                                                                               | 5.200                                                                               | 2.050                                                                               | 2.650                                                                               | *3.650                                                                              | 1.700                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.950                                                                            | *9.950                                                                            | 6.750                                                                             | *7.200                                                                             | *7.200                                                                              | 4.450                                                                               | *5.600                                                                              | 5.250                                                                               | 3.200                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 2.700                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *9.950                                                                            | *9.950                                                                            | 8.350                                                                             | *7.200                                                                             | *7.200                                                                              | 5.350                                                                               | *5.600                                                                              | 5.400                                                                               | 3.850                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.250                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6.750                                                                             | 4.850                                                                             | 4.100                                                                             | 4.400                                                                              | 3.200                                                                               | 2.750                                                                               | 3.200                                                                               | 2.350                                                                               | 2.000                                                                               | 2.700                                                                               | 1.950                                                                               | 1.700                                                                               |        |       |
| -1.500 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | 6.600                                                                             | 6.600                                                                             | 4.750                                                                             | 3.550                                                                             | 4.300                                                                              | 3.150                                                                               | 2.400                                                                               | 3.150                                                                               | 2.300                                                                               | 1.750                                                                               | 2.900                                                                               | 2.100                                                                               | 1.600                                                                               | 7.980  |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | 7.650                                                                             | 6.550                                                                             | *9.350                                                                            | 4.100                                                                             | 4.300                                                                              | *6.900                                                                              | 2.700                                                                               | 3.150                                                                               | 5.150                                                                               | 2.000                                                                               | 2.900                                                                               | *4.250                                                                              | 1.850                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *9.350                                                                            | *9.350                                                                            | 6.700                                                                             | *6.900                                                                             | *6.900                                                                              | 4.350                                                                               | *5.200                                                                              | 5.200                                                                               | 3.200                                                                               | *4.250                                                                              | *4.250                                                                              | 2.900                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *9.350                                                                            | *9.350                                                                            | 8.250                                                                             | *6.900                                                                             | *6.900                                                                              | 5.300                                                                               | *5.200                                                                              | *5.200                                                                              | 3.850                                                                               | *4.250                                                                              | *4.250                                                                              | 3.500                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | 7.500                                                                             | 6.650                                                                             | 4.750                                                                             | 4.000                                                                             | 4.350                                                                              | 3.150                                                                               | 2.700                                                                               | 3.150                                                                               | 2.300                                                                               | 2.000                                                                               | 2.900                                                                               | 2.100                                                                               | 1.800                                                                               |        |       |
| -3.000 mm                                                                         | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *10.600                                                                           | 9.450                                                                             | 6.750                                                                             | 6.650                                                                             | 4.800                                                                             | 3.600                                                                             | 4.350                                                                              | 3.150                                                                               | 2.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.400                                                                               | 2.500                                                                               | 1.950                                                                               | 7.140  |       |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | 7.800                                                                             | 6.650                                                                             | *7.950                                                                            | 4.150                                                                             | 4.300                                                                              | *5.950                                                                              | 2.750                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.400                                                                               | *4.400                                                                              | 2.200                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *7.950                                                                            | *7.950                                                                            | 6.750                                                                             | *5.950                                                                             | *5.950                                                                              | 4.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 3.450                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *7.950                                                                            | *7.950                                                                            | *7.950                                                                            | *5.950                                                                             | *5.950                                                                              | 5.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 4.150                                                                               |        |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *10.600                                                                           | 9.450                                                                             | 7.700                                                                             | 6.700                                                                             | 4.800                                                                             | 4.050                                                                             | 4.350                                                                              | 3.150                                                                               | 2.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3.450                                                                               | 2.500                                                                               | 2.150                                                                               |        |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 9'6"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 7.940 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |                                                                                    |                                                                                     |  | Carga sobre la parte lateral                                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |        |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 10 pies                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 15 pies                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 20 pies                                                                            |                                                                                     |                                                                                     | 25 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | pies   |       |        |        |        |
|                                                                                   |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |        |        |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *9.100                                                                              | 8.600                                                                               | 7.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600                                                                              | 6.600  | 20,57 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | 7.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600                                                                              | 7.300  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600                                                                              | *7.600 |       |        |        |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600                                                                              | *7.600 |       |        |        |        |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *9.100                                                                              | 8.700                                                                               | 7.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600                                                                              | 7.200  |       |        |        |        |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 11.300                                                                              | 8.700                                                                               | 7.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | 6.000                                                                               | 4.800  | 24,48 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 11.300                                                                              | *11.500                                                                             | 7.800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | 5.300  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 11.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900 |       |        |        |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900                                                                              | *6.900 |       |        |        |        |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 11.400                                                                              | 8.700                                                                               | 7.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | 6.000                                                                               | 5.300  |       |        |        |        |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 11.000                                                                              | 8.400                                                                               | 6.700                                                                               | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.500                                                                               | 6.700                                                                               | 5.000                                                                               | 3.900  | 26,84 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 10.900                                                                              | *12.300                                                                             | 7.400                                                                               | 7.500                                                                               | *11.000                                                                             | 5.100                                                                               | 6.600                                                                               | *6.700                                                                              | 4.400  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 11.100                                                                              | *11.000                                                                             | *11.000                                                                             | 7.600                                                                               | *6.800                                                                              | *6.700                                                                              | 6.700  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | *11.000                                                                             | *11.000                                                                             | 9.100                                                                               | *6.700                                                                              | *6.700                                                                              | *6.700 |       |        |        |        |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 11.000                                                                              | 8.400                                                                               | 7.400                                                                               | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 5.000                                                                               | 6.700                                                                               | 5.000                                                                               | 4.300  |       |        |        |        |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 16.300                                                                              | 12.100                                                                              | 9.500                                                                               | 10.400                                                                              | 7.800                                                                               | 6.200                                                                               | 7.300                                                                               | 5.500                                                                               | 4.300  | 28,12 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 16.200                                                                              | *18.200                                                                             | 10.600                                                                              | 10.400                                                                              | *13.800                                                                             | 6.900                                                                               | 7.300                                                                               | *11.500                                                                             | 4.800  |       | 6.000  | *6.800 | 3.900  |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *18.200                                                                             | *18.200                                                                             | 16.400                                                                              | *13.800                                                                             | *13.800                                                                             | 10.500                                                                              | *11.500                                                                             | 7.400                                                                               | *6.800 |       | *6.800 | 6.100  |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *18.200                                                                             | *18.200                                                                             | *18.200                                                                             | *13.800                                                                             | *13.800                                                                             | 12.600                                                                              | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 8.800  |       | *6.800 | *6.800 | *6.800 |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 16.300                                                                              | 12.200                                                                              | 10.500                                                                              | 10.500                                                                              | 7.900                                                                               | 6.800                                                                               | 7.400                                                                               | 5.500                                                                               | 4.800  |       | 6.100  | 4.500  | 3.900  |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 15.000                                                                              | 11.000                                                                              | 8.400                                                                               | 9.900                                                                               | 7.300                                                                               | 5.700                                                                               | 7.100                                                                               | 5.200                                                                               | 4.100  | 28,41 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 15.000                                                                              | *20.900                                                                             | 9.500                                                                               | 9.800                                                                               | *15.000                                                                             | 6.400                                                                               | 7.000                                                                               | 11.400                                                                              | 4.600  |       | 5.800  | *7.200 | 3.700  |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *20.900                                                                             | *20.900                                                                             | 15.200                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 10.000                                                                              | *12.000                                                                             | 11.500                                                                              | 7.100  |       | *7.200 | *7.200 | 5.900  |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *20.900                                                                             | *20.900                                                                             | 18.700                                                                              | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 12.000                                                                              | *12.000                                                                             | 11.800                                                                              | 8.600  |       | *7.200 | *7.200 | 7.000  |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 15.100                                                                              | 11.000                                                                              | 9.400                                                                               | 9.900                                                                               | 7.300                                                                               | 6.300                                                                               | 7.100                                                                               | 5.200                                                                               | 4.500  |       | 5.800  | 4.300  | 3.700  |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 14.400                                                                              | 10.400                                                                              | 7.900                                                                               | 9.500                                                                               | 6.900                                                                               | 5.300                                                                               | 6.900                                                                               | 5.000                                                                               | 3.900  | 27,79 |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 14.300                                                                              | *21.500                                                                             | 9.000                                                                               | 9.400                                                                               | *15.600                                                                             | 6.000                                                                               | 6.800                                                                               | 11.100                                                                              | 4.400  |       | 5.900  | *8.000 | 3.800  |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *21.500                                                                             | *21.500                                                                             | 14.600                                                                              | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 9.600                                                                               | *12.100                                                                             | 11.300                                                                              | 6.900  |       | *8.000 | *8.000 | 6.000  |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *21.500                                                                             | *21.500                                                                             | 18.000                                                                              | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 11.600                                                                              | *12.100                                                                             | 11.600                                                                              | 8.300  |       | *8.000 | *8.000 | 7.200  |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 14.500                                                                              | 10.400                                                                              | 8.800                                                                               | 9.500                                                                               | 6.900                                                                               | 6.000                                                                               | 6.900                                                                               | 5.000                                                                               | 4.300  |       | 5.900  | 4.300  | 3.700  |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 14.200                                                                            | 14.200                                                                            | 10.200                                                                            | 7.700                                                                             | 9.300                                                                              | 6.700                                                                               | 5.200                                                                               | 6.800                                                                               | 4.900                                                                               | 3.800                                                                               | 6.400                                                                               | 4.700                                                                               | 3.600                                                                               | 26,15  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 16.400                                                                            | 14.100                                                                            | *20.300                                                                           | 8.800                                                                             | 9.200                                                                              | *15.000                                                                             | 5.900                                                                               | 6.800                                                                               | 11.100                                                                              | 4.300                                                                               | 6.400                                                                               | *9.400                                                                              | *9.400                                                                              |        | 4.100 |        |        |        |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *20.300                                                                           | *20.300                                                                           | 14.400                                                                            | *15.000                                                                            | *15.000                                                                             | 9.400                                                                               | *11.200                                                                             | *11.200                                                                             | 6.900                                                                               | *9.400                                                                              | *9.400                                                                              | 6.500                                                                               |        |       |        |        |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *20.300                                                                           | *20.300                                                                           | 17.800                                                                            | *15.000                                                                            | *15.000                                                                             | 11.400                                                                              | *11.200                                                                             | *11.200                                                                             | 8.300                                                                               | *9.400                                                                              | *9.400                                                                              | 7.800                                                                               |        |       |        |        |        |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 16.100                                                                            | 14.300                                                                            | 10.200                                                                            | 8.700                                                                             | 9.300                                                                              | 6.800                                                                               | 5.800                                                                               | 6.800                                                                               | 5.000                                                                               | 4.300                                                                               | 6.400                                                                               | 4.700                                                                               | 4.000                                                                               |        |       |        |        |        |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *22.900                                                                           | 20.200                                                                            | 14.500                                                                            | 14.300                                                                            | 10.300                                                                            | 7.800                                                                             | 9.300                                                                              | 6.800                                                                               | 5.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | 5.600                                                                               | 4.300                                                                               | 23,33  |       |        |        |        |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | 16.800                                                                            | 14.300                                                                            | *17.200                                                                           | 8.900                                                                             | 9.300                                                                              | *12.700                                                                             | 5.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | *9.700                                                                              | 4.900                                                                               |        |       |        |        |        |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *17.200                                                                           | *17.200                                                                           | 14.500                                                                            | *12.700                                                                            | *12.700                                                                             | 9.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.700                                                                              | *9.700                                                                              | 7.700                                                                               |        |       |        |        |        |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *17.200                                                                           | *17.200                                                                           | *17.200                                                                           | *12.700                                                                            | *12.700                                                                             | 11.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.700                                                                              | *9.700                                                                              | 9.200                                                                               |        |       |        |        |        |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *22.900                                                                           | 20.300                                                                            | 16.500                                                                            | 14.400                                                                            | 10.400                                                                            | 8.800                                                                             | 9.400                                                                              | 6.800                                                                               | 5.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | 5.600                                                                               | 4.800                                                                               |        |       |        |        |        |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 2.500 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 4.200 kg, función de elevación pesada activada.

|  Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón) |                                                                              |  Carga sobre la parte delantera |                                                                                   |                                                                                   |  Carga sobre la parte trasera |                                                                                   |                                                                                   |  Carga sobre la parte lateral |                                                                                     |                                                                                     |  Altura del punto de carga |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                | Configuración del tren de rodaje                                             | 3.000 mm                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |        | mm    |
|                                                                                                                                                 |                                                                              |                                 |  |  |                               |  |  |                                |  |  |                            |  |  |  |  |        |       |
| 7.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | 3.600  | 5.860 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | 4.000  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | *4.150 |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | *4.150 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.150                                                                              | *4.150                                                                              | 3.950  |       |
| 6.000 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5.550                                                                                                            | 4.350                                                                               | 3.500                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | 3.250                                                                               | 2.600  | 7.070 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5.550                                                                                                            | *5.600                                                                              | 3.850                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | 2.900  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.600                                                                                                           | *5.600                                                                              | *5.600                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | *3.750 |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.600                                                                                                           | *5.600                                                                              | *5.600                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | *3.750                                                                              | *3.750 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.600                                                                                                           | 4.350                                                                               | 3.800                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.750                                                                              | 3.250                                                                               | 2.850  |       |
| 4.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                                         | 6.550                                                                             | 5.200                                                                             | 5.400                                                                                                            | 4.150                                                                               | 3.350                                                                               | 3.750                                                                                                         | 2.900                                                                               | 2.300                                                                               | 3.500                                                                               | 2.700                                                                               | 2.150  | 7.810 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                                         | *7.350                                                                            | 5.800                                                                             | 5.400                                                                                                            | *6.000                                                                              | 3.700                                                                               | 3.750                                                                                                         | *5.250                                                                              | 2.550                                                                               | 3.500                                                                               | *3.650                                                                              | 2.400  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                                         | *7.350                                                                            | *7.350                                                                            | *6.000                                                                                                           | *6.000                                                                              | 5.450                                                                               | *5.250                                                                                                        | *5.250                                                                              | 3.800                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.550  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                                         | *7.350                                                                            | *7.350                                                                            | *6.000                                                                                                           | *6.000                                                                              | *6.000                                                                              | *5.250                                                                                                        | *5.250                                                                              | 4.500                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | *3.650 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *7.350                                                                                                         | 6.600                                                                             | 5.700                                                                             | 5.450                                                                                                            | 4.200                                                                               | 3.650                                                                               | 3.800                                                                                                         | 2.900                                                                               | 2.550                                                                               | 3.550                                                                               | 2.700                                                                               | 2.350  |       |
| 3.000 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.950                                                                                                          | 6.000                                                                             | 4.700                                                                             | 5.150                                                                                                            | 3.950                                                                               | 3.150                                                                               | 3.700                                                                                                         | 2.800                                                                               | 2.200                                                                               | 3.200                                                                               | 2.400                                                                               | 1.900  | 8.190 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.950                                                                                                          | *8.900                                                                            | 5.250                                                                             | 5.150                                                                                                            | *6.600                                                                              | 3.500                                                                               | 3.650                                                                                                         | *5.450                                                                              | 2.500                                                                               | 3.200                                                                               | *3.700                                                                              | 2.150  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *8.900                                                                                                         | *8.900                                                                            | 8050                                                                              | *6.600                                                                                                           | *6.600                                                                              | 5.200                                                                               | *5.450                                                                                                        | *5.450                                                                              | 3.700                                                                               | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | 3.200  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *8.900                                                                                                         | *8.900                                                                            | *8.900                                                                            | *6.600                                                                                                           | *6.600                                                                              | 6.200                                                                               | *5.450                                                                                                        | *5.450                                                                              | 4.400                                                                               | *3.700                                                                              | *3.700                                                                              | *3.700 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 8.000                                                                                                          | 6.000                                                                             | 5.200                                                                             | 5.200                                                                                                            | 3.950                                                                               | 3.450                                                                               | 3.700                                                                                                         | 2.800                                                                               | 2.450                                                                               | 3.200                                                                               | 2.400                                                                               | 2.100  |       |
| 1.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                                                          | 5.550                                                                             | 4.250                                                                             | 4.950                                                                                                            | 3.700                                                                               | 2.900                                                                               | 3.550                                                                                                         | 2.700                                                                               | 2.100                                                                               | 3.100                                                                               | 2.300                                                                               | 1800   | 8.280 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.450                                                                                                          | *9.900                                                                            | 4.800                                                                             | 4.900                                                                                                            | *7.100                                                                              | 3.250                                                                               | 3.550                                                                                                         | *5.650                                                                              | 2.350                                                                               | 3.050                                                                               | *3.950                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                                         | *9.900                                                                            | 7.550                                                                             | *7.100                                                                                                           | *7.100                                                                              | 5.000                                                                               | *5.650                                                                                                        | *5.650                                                                              | 3.600                                                                               | *3.950                                                                              | *3.950                                                                              | 3.100  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                                         | *9.900                                                                            | 9.250                                                                             | *7.100                                                                                                           | *7.100                                                                              | 5.950                                                                               | *5.650                                                                                                        | *5.650                                                                              | 4.300                                                                               | *3.950                                                                              | *3.950                                                                              | 3.700  |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.500                                                                                                          | 5.550                                                                             | 4.750                                                                             | 4.950                                                                                                            | 3.700                                                                               | 3.250                                                                               | 3.600                                                                                                         | 2.700                                                                               | 2.350                                                                               | 3.100                                                                               | 2.300                                                                               | 2.000  |       |
| 0 mm                                                                                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.250                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.050                                                                             | 4.750                                                                                                            | 3.550                                                                               | 2.800                                                                               | 3.500                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | 3.150                                                                               | 2.350                                                                               | 1.850  | 8.080 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.200                                                                                                          | *9.900                                                                            | 4.600                                                                             | 4.750                                                                                                            | *7.200                                                                              | 3.100                                                                               | 3.450                                                                                                         | *5.550                                                                              | 2.300                                                                               | 3.150                                                                               | *4.400                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                                         | *9.900                                                                            | 7.350                                                                             | *7.200                                                                                                           | *7.200                                                                              | 4.800                                                                               | *5.550                                                                                                        | *5.550                                                                              | 3.500                                                                               | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 3.150  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.900                                                                                                         | *9.900                                                                            | 9000                                                                              | *7.200                                                                                                           | *7.200                                                                              | 5.800                                                                               | *5.550                                                                                                        | *5.550                                                                              | 4.200                                                                               | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 3.800  |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.300                                                                                                          | 5.350                                                                             | 4.550                                                                             | 4.800                                                                                                            | 3.550                                                                               | 3.100                                                                               | 3.500                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.250                                                                               | 3.150                                                                               | 2.350                                                                               | 2.050  |       |
| -1.500 mm                                                                                                                                       | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                            | 7.500                                                                             | 7.200                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.050                                                                             | 4.700                                                                                                            | 3.500                                                                               | 2.750                                                                               | 3.450                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | 3.450                                                                               | 2.550                                                                               | 2.000  | 7.570 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                            | 8.600                                                                             | 7.200                                                                                                          | *9.050                                                                            | 4.550                                                                             | 4.700                                                                                                            | *6.800                                                                              | 3.050                                                                               | 3.450                                                                                                         | *4.950                                                                              | 2.300                                                                               | 3.400                                                                               | *4.850                                                                              | 2.250  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.050                                                                                                         | *9.050                                                                            | 7.300                                                                             | *6.800                                                                                                           | *6.800                                                                              | 4.750                                                                               | *4.950                                                                                                        | *4.950                                                                              | 3.500                                                                               | *4.850                                                                              | *4.850                                                                              | 3.450  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                            | *8.700                                                                            | *9.050                                                                                                         | *9.050                                                                            | 8.950                                                                             | *6.800                                                                                                           | *6.800                                                                              | 5.750                                                                               | *4.950                                                                                                        | *4.950                                                                              | 4.200                                                                               | *4.850                                                                              | *4.850                                                                              | 4.150  |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.700                                                                                                           | *8.700                                                                            | 8450                                                                              | 7.250                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.500                                                                             | 4.750                                                                                                            | 3.500                                                                               | 3.050                                                                               | 3.500                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.250                                                                               | 3.450                                                                               | 2.550                                                                               | 2.250  |       |
| -3.000 mm                                                                                                                                       | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *9.400                                                                                                           | *9.400                                                                            | 7.650                                                                             | 7.300                                                                                                          | 5.400                                                                             | 4.100                                                                             | 4.750                                                                                                            | 3.550                                                                               | 2.800                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 4.150                                                                               | 3.100                                                                               | 2.450  | 6.680 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *9.400                                                                                                           | *9.400                                                                            | 8.750                                                                             | 7.250                                                                                                          | *7.450                                                                            | 4.650                                                                             | 4.750                                                                                                            | *5.500                                                                              | 3.100                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 4.100                                                                               | *4.500                                                                              | 2.750  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *9.400                                                                                                           | *9.400                                                                            | *9.400                                                                            | *7.450                                                                                                         | *7.450                                                                            | 7.400                                                                             | *5.500                                                                                                           | *5.500                                                                              | 4.800                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.500                                                                              | *4.500                                                                              | 4.200  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *9.400                                                                                                           | *9.400                                                                            | *9.400                                                                            | *7.450                                                                                                         | *7.450                                                                            | *7.450                                                                            | *5.500                                                                                                           | *5.500                                                                              | *5.500                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.500                                                                              | *4.500                                                                              | *4.500 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *9.400                                                                                                           | *9.400                                                                            | 8.600                                                                             | 7.350                                                                                                          | 5.400                                                                             | 4.600                                                                             | 4.800                                                                                                            | 3.550                                                                               | 3.100                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 4.150                                                                               | 3.100                                                                               | 2.700  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 8'2"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 9.260 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |  | Carga sobre la parte lateral                                                      |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  | Configuración del tren de rodaje                                             | 10 pies                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 15 pies                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | 20 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 25 pies                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |        |       |
|                                                                                   |                                                                              |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  | pies   |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.200                                                                              | *9.200                                                                              | 8.300  | 18,80 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.200                                                                              | *9.200                                                                              | 9.100  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.200                                                                              | *9.200                                                                              | *9.200 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.200                                                                              | *9.200                                                                              | *9.200 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.200                                                                              | *9.200                                                                              | 9.000  |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | 12.000                                                                              | 9.300                                                                               | 7.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | 7.200                                                                               | 5.800  | 23,00 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | 11.900                                                                              | *12.200                                                                             | 8.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | 6.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | *12.200                                                                             | *12.200                                                                             | 12.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | *12.200                                                                             | *12.200                                                                             | *12.200                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | *8.300                                                                              | *8.300 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | 12.000                                                                              | 9.300                                                                               | 8.200                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8.300                                                                              | 7.200                                                                               | 6.400  |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.900                                                                           | 14.200                                                                              | 11.300                                                                            | 11.700                                                                              | 9.000                                                                               | 7.200                                                                               | 8.100                                                                               | 6.200                                                                               | 5.000                                                                               | 7.800                                                                               | 5.900                                                                               | 4.800  | 25,52 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.900                                                                           | *15.900                                                                             | 12.500                                                                            | 11.600                                                                              | *13.000                                                                             | 8.000                                                                               | 8.100                                                                               | *10.400                                                                             | 5.500                                                                               | 7.800                                                                               | *8.000                                                                              | 5.300  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.900                                                                           | *15.900                                                                             | 17.400                                                                            | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             | 11.800                                                                              | *10.400                                                                             | *10.400                                                                             | 8.200                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | 7.900  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.900                                                                           | *15.900                                                                             | *15.900                                                                           | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             | *13.000                                                                             | *10.400                                                                             | *10.400                                                                             | 9.700                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000                                                                              | *8.000 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *15.900                                                                           | 14.200                                                                              | 12.400                                                                            | 11.700                                                                              | 9.000                                                                               | 7.900                                                                               | 8.100                                                                               | 6.200                                                                               | 5.400                                                                               | 7.800                                                                               | 6.000                                                                               | 5.200  |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.200                                                                            | 13.000                                                                              | 10.200                                                                            | 11.100                                                                              | 8.500                                                                               | 6.800                                                                               | 7.900                                                                               | 6.000                                                                               | 4.800                                                                               | 7.000                                                                               | 5.300                                                                               | 4.200  | 26,84 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.100                                                                            | *19.100                                                                             | 11.400                                                                            | 11.100                                                                              | *14.300                                                                             | 7.500                                                                               | 7.900                                                                               | *11.900                                                                             | 5.300                                                                               | 7.000                                                                               | *8.200                                                                              | 4.700  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *19.100                                                                           | *19.100                                                                             | 17.400                                                                            | *14.300                                                                             | *14.300                                                                             | 11.200                                                                              | *11.900                                                                             | *11.900                                                                             | 8.000                                                                               | *8.200                                                                              | *8.200                                                                              | 7.100  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *19.100                                                                           | *19.100                                                                             | *19.100                                                                           | *14.300                                                                             | *14.300                                                                             | 13.400                                                                              | *11.900                                                                             | *11.900                                                                             | 9.500                                                                               | *8.200                                                                              | *8.200                                                                              | *8.200 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.300                                                                            | 13.000                                                                              | 11.200                                                                            | 11.200                                                                              | 8.500                                                                               | 7.400                                                                               | 8.000                                                                               | 6.000                                                                               | 5.300                                                                               | 7.100                                                                               | 5.300                                                                               | 4.700  |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.100                                                                            | 11.900                                                                              | 9.200                                                                             | 10.600                                                                              | 8.000                                                                               | 6.300                                                                               | 7.700                                                                               | 5.800                                                                               | 4.600                                                                               | 6.800                                                                               | 5.100                                                                               | 4.000  | 27,17 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.000                                                                            | *21.400                                                                             | 10.400                                                                            | 10.600                                                                              | *15.400                                                                             | 7.100                                                                               | 7.600                                                                               | 12.200                                                                              | 5.100                                                                               | 6.700                                                                               | *8.700                                                                              | 4.500  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.400                                                                           | *21.400                                                                             | 16.300                                                                            | *15.400                                                                             | *15.400                                                                             | 10.700                                                                              | *12.200                                                                             | *12.200                                                                             | 7.800                                                                               | *8.700                                                                              | *8.700                                                                              | 6.800  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.400                                                                           | *21.400                                                                             | 19.900                                                                            | *15.400                                                                             | *15.400                                                                             | 12.800                                                                              | *12.200                                                                             | *12.200                                                                             | 9.200                                                                               | *8.700                                                                              | *8.700                                                                              | 8.100  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.200                                                                            | 12.000                                                                              | 10.200                                                                            | 10.700                                                                              | 8.000                                                                               | 7.000                                                                               | 7.700                                                                               | 5.800                                                                               | 5.100                                                                               | 6.800                                                                               | 5.100                                                                               | 4.400  |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.600                                                                            | 11.500                                                                              | 8.800                                                                             | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.000                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.400                                                                               | 6.900                                                                               | 5.200                                                                               | 4.100  | 26,51 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.500                                                                            | *21.400                                                                             | 9.900                                                                             | 10.200                                                                              | *15.600                                                                             | 6.700                                                                               | 7.500                                                                               | 12.000                                                                              | 5.000                                                                               | 6.900                                                                               | *9.700                                                                              | 4.600  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.400                                                                           | *21.400                                                                             | 15.800                                                                            | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 10.400                                                                              | *12.000                                                                             | *12.000                                                                             | 7.600                                                                               | *9.700                                                                              | *9.700                                                                              | 7.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.400                                                                           | *21.400                                                                             | 19.300                                                                            | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 12.500                                                                              | *12.000                                                                             | *12.000                                                                             | 9.100                                                                               | *9.700                                                                              | *9.700                                                                              | 8.300  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.700                                                                            | 11.500                                                                              | 9.800                                                                             | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.700                                                                               | 7.600                                                                               | 5.600                                                                               | 4.900                                                                               | 7.000                                                                               | 5.200                                                                               | 4.500  |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | 16.100                                                                            | 15.500                                                                            | 11.400                                                                              | 8.700                                                                             | 10.200                                                                              | 7.600                                                                               | 5.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | *5.700                                                                              | 4.400  | 24,80 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | 18.500                                                                            | 15.400                                                                            | *19.700                                                                             | 9.900                                                                             | 10.100                                                                              | *14.700                                                                             | 6.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.500                                                                               | *10.700                                                                             | 5.000  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | *19.700                                                                           | *19.700                                                                             | 15.700                                                                            | *14.700                                                                             | *14.700                                                                             | 10.300                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 7.700  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | *19.700                                                                           | *19.700                                                                             | 19.200                                                                            | *14.700                                                                             | *14.700                                                                             | 12.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.700                                                                             | *10.700                                                                             | 9.100  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *19.800                                                                           | *19.800                                                                           | 18.200                                                                            | 15.600                                                                            | 11.400                                                                              | 9.700                                                                             | 10.200                                                                              | 7.600                                                                               | 6.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7.600                                                                               | 5.700                                                                               | 4.900  |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | 16.400                                                                            | 15.700                                                                            | 11.600                                                                              | 8.900                                                                             | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.200                                                                               | 6.900                                                                               | 5.400  | 21,78 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | 18.800                                                                            | 15.600                                                                            | *16.100                                                                             | 10.000                                                                            | 10.300                                                                              | *11.800                                                                             | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.200                                                                               | *9.900                                                                              | 6.100  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | *16.100                                                                           | *16.100                                                                             | 15.900                                                                            | *11.800                                                                             | *11.800                                                                             | 10.400                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.900                                                                              | *9.900                                                                              | 9.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | *16.100                                                                           | *16.100                                                                             | *16.100                                                                           | *11.800                                                                             | *11.800                                                                             | *11.800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.900                                                                              | *9.900                                                                              | *9.900 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *20.400                                                                           | *20.400                                                                           | 18.500                                                                            | 15.800                                                                            | 11.600                                                                              | 9.900                                                                             | 10.400                                                                              | 7.700                                                                               | 6.700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9.300                                                                               | 6.900                                                                               | 6.000  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 2.900 mm

Todos los valores están en kg, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 4.200 kg, función de elevación pesada activada.

|  Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón) |                                                                              |  Carga sobre la parte delantera |                                                                                   |                                                                                   |  Carga sobre la parte trasera |                                                                                   |                                                                                   |  Carga sobre la parte lateral |                                                                                     |                                                                                     |  Altura del punto de carga |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                | Configuración del tren de rodaje                                             | 3.000 mm                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 4.500 mm                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 6.000 mm                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | 7.500 mm                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |        |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                              |                                 |  |  |                               |  |  |                                |  |  |                            |  |  |  |  | mm     |       |
| 7.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *4.600                                                                                                           | 4.400                                                                               | 3.550                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | 3.150  | 6.390 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *4.600                                                                                                           | *4.600                                                                              | 3.900                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *4.600                                                                                                           | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *4.600                                                                                                           | *4.600                                                                              | *4.600                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *4.600                                                                                                           | 4.400                                                                               | 3.900                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3.400                                                                              | *3.400                                                                              | *3.400 |       |
| 6.000 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.250                                                                                                           | 4.400                                                                               | 3.550                                                                               | *3.200                                                                                                        | 2.950                                                                               | 2.350                                                                               | *3.150                                                                              | 2.950                                                                               | 2.350  | 7.510 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.250                                                                                                           | *5.250                                                                              | 3.900                                                                               | *3.200                                                                                                        | *3.200                                                                              | 2.600                                                                               | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | 2.600  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.250                                                                                                           | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *3.200                                                                                                        | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150 |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.250                                                                                                           | *5.250                                                                              | *5.250                                                                              | *3.200                                                                                                        | *3.200                                                                              | *3.200                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150                                                                              | *3.150 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.250                                                                                                           | 4.400                                                                               | 3.900                                                                               | *3.200                                                                                                        | 2.950                                                                               | 2.600                                                                               | *3.150                                                                              | 2.950                                                                               | 2.600  |       |
| 4.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5.450                                                                                                            | 4.200                                                                               | 3.400                                                                               | 3.800                                                                                                         | 2.900                                                                               | 2.350                                                                               | *3.050                                                                              | 2.450                                                                               | 1.950  | 8.210 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5.450                                                                                                            | *5.700                                                                              | 3.750                                                                               | 3.800                                                                                                         | *5.050                                                                              | 2.600                                                                               | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | 2.200  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.700                                                                                                           | *5.700                                                                              | 5.500                                                                               | *5.050                                                                                                        | *5.050                                                                              | 3.850                                                                               | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *5.700                                                                                                           | *5.700                                                                              | *5.700                                                                              | *5.050                                                                                                        | *5.050                                                                              | 4.550                                                                               | *3.050                                                                              | *3.050                                                                              | *3.050 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5.500                                                                                                            | 4.250                                                                               | 3.700                                                                               | 3.850                                                                                                         | 2.900                                                                               | 2.550                                                                               | *3.050                                                                              | 2.450                                                                               | 2.150  |       |
| 3.000 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 8.100                                                                                                          | 6.100                                                                             | 4.800                                                                             | 5.200                                                                                                            | 3.950                                                                               | 3.150                                                                               | 3.700                                                                                                         | 2.800                                                                               | 2.250                                                                               | 2.950                                                                               | 2.250                                                                               | 1.750  | 8.570 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 8.050                                                                                                          | *8.450                                                                            | 5.350                                                                             | 5.200                                                                                                            | *6.350                                                                              | 3.500                                                                               | 3.700                                                                                                         | *5.300                                                                              | 2.500                                                                               | 2.950                                                                               | *3.100                                                                              | 1.950  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *8.450                                                                                                         | *8.450                                                                            | 8.200                                                                             | *6.350                                                                                                           | *6.350                                                                              | 5.250                                                                               | *5.300                                                                                                        | *5.300                                                                              | 3.750                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | 3.000  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *8.450                                                                                                         | *8.450                                                                            | *8.450                                                                            | *6.350                                                                                                           | *6.350                                                                              | 6.250                                                                               | *5.300                                                                                                        | *5.300                                                                              | 4.400                                                                               | *3.100                                                                              | *3.100                                                                              | *3.100 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 8.150                                                                                                          | 6.150                                                                             | 5.300                                                                             | 5.250                                                                                                            | 4.000                                                                               | 3.500                                                                               | 3.700                                                                                                         | 2.800                                                                               | 2.450                                                                               | 3.000                                                                               | 2.250                                                                               | 1.950  |       |
| 1.500 mm                                                                                                                                        | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.550                                                                                                          | 5.600                                                                             | 4.300                                                                             | 4.950                                                                                                            | 3.750                                                                               | 2.950                                                                               | 3.550                                                                                                         | 2.700                                                                               | 2.100                                                                               | 2.850                                                                               | 2.150                                                                               | 1.700  | 8.660 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.500                                                                                                          | *9.650                                                                            | 4.850                                                                             | 4.900                                                                                                            | *6.950                                                                              | 3.300                                                                               | 3.550                                                                                                         | *5.550                                                                              | 2.350                                                                               | 2.850                                                                               | *3.300                                                                              | 1.900  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.650                                                                                                         | *9.650                                                                            | 7.600                                                                             | *6.950                                                                                                           | *6.950                                                                              | 5.000                                                                               | *5.550                                                                                                        | *5.550                                                                              | 3.600                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | 2.900  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.650                                                                                                         | *9.650                                                                            | 9.300                                                                             | *6.950                                                                                                           | *6.950                                                                              | 6.000                                                                               | *5.550                                                                                                        | *5.550                                                                              | 4.300                                                                               | *3.300                                                                              | *3.300                                                                              | *3.300 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.600                                                                                                          | 5.600                                                                             | 4.800                                                                             | 4.950                                                                                                            | 3.750                                                                               | 3.250                                                                               | 3.600                                                                                                         | 2.700                                                                               | 2.350                                                                               | 2.900                                                                               | 2.150                                                                               | 1.850  |       |
| 0 mm                                                                                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.250                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.050                                                                             | 4.750                                                                                                            | 3.550                                                                               | 2.750                                                                               | 3.450                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.050                                                                               | 2.900                                                                               | 2.150                                                                               | 1.700  | 8.470 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.200                                                                                                          | *9.950                                                                            | 4.600                                                                             | 4.750                                                                                                            | *7.200                                                                              | 3.100                                                                               | 3.450                                                                                                         | 5.550                                                                               | 2.300                                                                               | 2.900                                                                               | *3.650                                                                              | 1.900  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.950                                                                                                         | *9.950                                                                            | 7.350                                                                             | *7.200                                                                                                           | *7.200                                                                              | 4.800                                                                               | *5.600                                                                                                        | *5.600                                                                              | 3.500                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 2.950  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | *9.950                                                                                                         | *9.950                                                                            | 9.000                                                                             | *7.200                                                                                                           | *7.200                                                                              | 5.800                                                                               | *5.600                                                                                                        | *5.600                                                                              | 4.200                                                                               | *3.650                                                                              | *3.650                                                                              | 3.500  |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7.300                                                                                                          | 5.350                                                                             | 4.550                                                                             | 4.800                                                                                                            | 3.550                                                                               | 3.050                                                                               | 3.500                                                                                                         | 2.600                                                                               | 2.250                                                                               | 2.950                                                                               | 2.200                                                                               | 1.900  |       |
| -1.500 mm                                                                                                                                       | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *8.300                                                                                                           | *8.300                                                                            | 7.350                                                                             | 7.150                                                                                                          | 5.250                                                                             | 4.000                                                                             | 4.700                                                                                                            | 3.450                                                                               | 2.700                                                                               | 3.450                                                                                                         | 2.550                                                                               | 2.000                                                                               | 3.150                                                                               | 2.350                                                                               | 1.850  | 7.980 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *8.300                                                                                                           | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | 7.100                                                                                                          | *9.350                                                                            | 4.500                                                                             | 4.650                                                                                                            | *6.900                                                                              | 3.050                                                                               | 3.400                                                                                                         | *5.200                                                                              | 2.250                                                                               | 3.150                                                                               | *4.250                                                                              | 2.050  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *8.300                                                                                                           | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *9.350                                                                                                         | *9.350                                                                            | 7.250                                                                             | *6.900                                                                                                           | *6.900                                                                              | 4.750                                                                               | *5.200                                                                                                        | *5.200                                                                              | 3.450                                                                               | *4.250                                                                              | *4.250                                                                              | 3.200  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *8.300                                                                                                           | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | *9.350                                                                                                         | *9.350                                                                            | 8.900                                                                             | *6.900                                                                                                           | *6.900                                                                              | 5.700                                                                               | *5.200                                                                                                        | *5.200                                                                              | 4.150                                                                               | *4.250                                                                              | *4.250                                                                              | 3.800  |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *8.300                                                                                                           | *8.300                                                                            | *8.300                                                                            | 7.200                                                                                                          | 5.250                                                                             | 4.450                                                                             | 4.700                                                                                                            | 3.500                                                                               | 3.000                                                                               | 3.450                                                                                                         | 2.550                                                                               | 2.200                                                                               | 3.150                                                                               | 2.350                                                                               | 2.050  |       |
| -3.000 mm                                                                                                                                       | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *10.600                                                                                                          | 10.350                                                                            | 7.500                                                                             | 7.200                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.050                                                                             | 4.700                                                                                                            | 3.500                                                                               | 2.700                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3.700                                                                               | 2.800                                                                               | 2.150  | 7.140 |
|                                                                                                                                                 | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *10.600                                                                                                          | *10.600                                                                           | 8.600                                                                             | 7.200                                                                                                          | *7.950                                                                            | 4.550                                                                             | 4.700                                                                                                            | *5.950                                                                              | 3.050                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3.700                                                                               | *4.400                                                                              | 2.450  |       |
|                                                                                                                                                 | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *10.600                                                                                                          | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *7.950                                                                                                         | *7.950                                                                            | 7.300                                                                             | *5.950                                                                                                           | *5.950                                                                              | 4.750                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | 3.750  |       |
|                                                                                                                                                 | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *10.600                                                                                                          | *10.600                                                                           | *10.600                                                                           | *7.950                                                                                                         | *7.950                                                                            | *7.950                                                                            | *5.950                                                                                                           | *5.950                                                                              | 5.700                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4.400                                                                              | *4.400                                                                              | *4.400 |       |
|                                                                                                                                                 | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *10.600                                                                                                          | 10.400                                                                            | 8.450                                                                             | 7.250                                                                                                          | 5.300                                                                             | 4.500                                                                             | 4.750                                                                                                            | 3.500                                                                               | 3.000                                                                               |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3.750                                                                               | 2.800                                                                               | 2.400  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Capacidades de elevación – Pluma de una pieza, balancín de 9'6"

Todos los valores están en lb, herramienta de trabajo: ninguna, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón instalados, contrapeso: 9.260 lb, función de elevación pesada activada.

|  | Carga al máximo alcance (punta de balancín/bulón de cucharón)                |  | Carga sobre la parte delantera                                                    |  | Carga sobre la parte trasera                                                      |  | Carga sobre la parte lateral                                                       |  | Altura del punto de carga                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|  |                                                                              |  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |        |        |       |
|                                                                                   | Configuración del tren de rodaje                                             |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |       |
| 25 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | 7.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600 | 7.200  | 20,51 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | 8.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600 | *7.600 |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600 | *7.600 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600 | *7.600 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *9.100                                                                              | *9.100                                                                              | 8.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7.600                                                                              | *7.600 | *7.600 |       |
| 20 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *11.500                                                                             | 9.400                                                                               | 7.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | 6.600  | 5.300  | 24,48 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 8.400                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900 | 5.800  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900 | *6.900 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | *6.900 | *6.900 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *11.500                                                                             | 9.400                                                                               | 8.300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6.900                                                                              | 6.600  | 5.800  |       |
| 15 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | 11.800                                                                              | 9.100                                                                               | 7.300                                                                               | 8.200                                                                               | 6.300                                                                               | 5.000                                                                               | *6.700                                                                              | 5.500  | 4.400  | 26,84 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | 11.700                                                                              | *12.300                                                                             | 8.100                                                                               | 8.100                                                                               | *11.000                                                                             | 5.600                                                                               | *6.700                                                                              | *6.700 | 4.900  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | 11.900                                                                              | *11.000                                                                             | *11.000                                                                             | 8.200                                                                               | *6.700                                                                              | *6.700 | *6.700 |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | *12.300                                                                             | *11.000                                                                             | *11.000                                                                             | 9.700                                                                               | *6.700                                                                              | *6.700 | *6.700 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | 11.800                                                                              | 9.100                                                                               | 8.000                                                                               | 8.200                                                                               | 6.300                                                                               | 5.500                                                                               | *6.700                                                                              | 5.500  | 4.800  |       |
| 10 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.400                                                                            | 13.200                                                                              | 10.400                                                                             | 11.200                                                                              | 8.600                                                                               | 6.800                                                                               | 7.900                                                                               | 6.000                                                                               | 4.800                                                                               | 6.600                                                                               | 4.900  | 3.900  | 28,12 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.400                                                                            | *18.200                                                                             | 11.600                                                                             | 11.200                                                                              | *13.800                                                                             | 7.600                                                                               | 7.900                                                                               | *11.500                                                                             | 5.400                                                                               | 6.500                                                                               | *6.800 | 4.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.200                                                                           | *18.200                                                                             | 17.600                                                                             | *13.800                                                                             | *13.800                                                                             | 11.300                                                                              | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 8.000                                                                               | *6.800                                                                              | *6.800 | 6.600  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *18.200                                                                           | *18.200                                                                             | *18.200                                                                            | *13.800                                                                             | *13.800                                                                             | 13.500                                                                              | *11.500                                                                             | *11.500                                                                             | 9.500                                                                               | *6.800                                                                              | *6.800 | *6.800 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 17.500                                                                            | 13.200                                                                              | 11.400                                                                             | 11.300                                                                              | 8.600                                                                               | 7.500                                                                               | 8.000                                                                               | 6.100                                                                               | 5.300                                                                               | 6.600                                                                               | 4.900  | 4.300  |       |
| 5 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.200                                                                            | 12.100                                                                              | 9.300                                                                              | 10.700                                                                              | 8.000                                                                               | 6.300                                                                               | 7.700                                                                               | 5.800                                                                               | 4.600                                                                               | 6.300                                                                               | 4.700  | 3.700  | 28,41 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.200                                                                            | *20.900                                                                             | 10.500                                                                             | 10.600                                                                              | *15.000                                                                             | 7.100                                                                               | 7.600                                                                               | *12.000                                                                             | 5.100                                                                               | 6.300                                                                               | *7.200 | 4.200  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *20.900                                                                           | *20.900                                                                             | 16.400                                                                             | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 10.800                                                                              | *12.000                                                                             | *12.000                                                                             | 7.800                                                                               | *7.200                                                                              | *7.200 | 6.400  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *20.900                                                                           | *20.900                                                                             | 20.000                                                                             | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 12.900                                                                              | *12.000                                                                             | *12.000                                                                             | 9.200                                                                               | *7.200                                                                              | *7.200 | *7.200 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 16.300                                                                            | 12.100                                                                              | 10.400                                                                             | 10.700                                                                              | 8.100                                                                               | 7.000                                                                               | 7.700                                                                               | 5.800                                                                               | 5.000                                                                               | 6.400                                                                               | 4.700  | 4.100  |       |
| 0 pies                                                                            | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.600                                                                            | 11.500                                                                              | 8.800                                                                              | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.000                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.400                                                                               | 6.400                                                                               | 4.800  | 3.700  | 27,79 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.500                                                                            | *21.500                                                                             | 9.900                                                                              | 10.200                                                                              | *15.600                                                                             | 6.700                                                                               | 7.400                                                                               | 12.000                                                                              | 4.900                                                                               | 6.400                                                                               | *8.000 | 4.200  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.500                                                                           | *21.500                                                                             | 15.800                                                                             | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 10.400                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 7.500                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000 | 6.500  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *21.500                                                                           | *21.500                                                                             | 19.300                                                                             | *15.600                                                                             | *15.600                                                                             | 12.500                                                                              | *12.100                                                                             | *12.100                                                                             | 9.000                                                                               | *8.000                                                                              | *8.000 | 7.700  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 15.700                                                                            | 11.500                                                                              | 9.800                                                                              | 10.300                                                                              | 7.700                                                                               | 6.600                                                                               | 7.500                                                                               | 5.600                                                                               | 4.800                                                                               | 6.500                                                                               | 4.800  | 4.200  |       |
| –5 pies                                                                           | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 15.800                                                                            | 15.400                                                                            | 11.300                                                                              | 8.600                                                                              | 10.100                                                                              | 7.500                                                                               | 5.800                                                                               | 7.400                                                                               | 5.500                                                                               | 4.300                                                                               | 7.000                                                                               | 5.200  | 4.100  | 26,15 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 18.100                                                                            | 15.300                                                                            | *20.300                                                                             | 9.700                                                                              | 10.000                                                                              | *15.000                                                                             | 6.500                                                                               | 7.400                                                                               | *11.200                                                                             | 4.800                                                                               | 6.900                                                                               | *9.400 | 4.600  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *20.300                                                                           | *20.300                                                                             | 15.600                                                                             | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 10.200                                                                              | *11.200                                                                             | *11.200                                                                             | 7.500                                                                               | *9.400                                                                              | *9.400 | 7.000  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | *20.300                                                                           | *20.300                                                                             | 19.100                                                                             | *15.000                                                                             | *15.000                                                                             | 12.300                                                                              | *11.200                                                                             | *11.200                                                                             | 8.900                                                                               | *9.400                                                                              | *9.400 | 8.400  |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *18.800                                                                           | *18.800                                                                           | 17.800                                                                            | 15.500                                                                            | 11.300                                                                              | 9.600                                                                              | 10.100                                                                              | 7.500                                                                               | 6.500                                                                               | 7.400                                                                               | 5.500                                                                               | 4.800                                                                               | 7.000                                                                               | 5.200  | 4.500  |       |
| –10 pies                                                                          | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – elevada            | *22.900                                                                           | 22.200                                                                            | 16.100                                                                            | 15.500                                                                            | 11.400                                                                              | 8.700                                                                              | 10.100                                                                              | 7.500                                                                               | 5.900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.300                                                                               | 6.200  | 4.800  | 23,33 |
|                                                                                   | Parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada             | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | 18.500                                                                            | 15.500                                                                            | *17.200                                                                             | 9.900                                                                              | 10.100                                                                              | *12.700                                                                             | 6.600                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.200                                                                               | *9.700 | 5.400  |       |
|                                                                                   | Hoja de empuje paralela delantera – estabilizador trasero – bajados          | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *17.200                                                                           | *17.200                                                                             | 15.700                                                                             | *12.700                                                                             | *12.700                                                                             | 10.200                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.700                                                                              | *9.700 | 8.300  |       |
|                                                                                   | Estabilizador delantero – estabilizador trasero – bajados                    | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *22.900                                                                           | *17.200                                                                           | *17.200                                                                             | *17.200                                                                            | *12.700                                                                             | *12.700                                                                             | 12.300                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *9.700                                                                              | *9.700 | *9.700 |       |
|                                                                                   | Eje ancho – parte delantera vacía – hoja de empuje paralela trasera – bajada | *22.900                                                                           | 22.200                                                                            | 18.200                                                                            | 15.600                                                                            | 11.400                                                                              | 9.700                                                                              | 10.200                                                                              | 7.600                                                                               | 6.500                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 8.300                                                                               | 6.200  | 5.400  |       |

\*Limitada por la carga hidráulica y no por la carga límite de equilibrio.

El eje oscilante debe estar bloqueado. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación. Todas las capacidades de elevación están calculadas y clasificadas según la norma ISO 10567:2007. Las cargas nominales no superan el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. La función de elevación pesada está activada. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje del pivote del cucharón en el balancín. La capacidad de elevación se calcula con el cilindro VA completamente extraído. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.



## Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones –Europa y Turquía (continuación)

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

|                                                     | Anchura |      | Capacidad |      | Peso  |       | Llenado | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados |       |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|-------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                     | mm      | pulg | m³        | yd³  | kg    | lb    | %       |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
| Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón |         |      |           |      |       |       |         | Pluma ajustable variable          |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
|                                                     |         |      |           |      |       |       |         | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
|                                                     |         |      |           |      |       |       |         | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.500 mm (8'6") |                            |                                              |                                | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                |       |
| Servicio general                                    | 1.200   | 48   | 0,98      | 1,28 | 707   | 1.558 | 100     | X                                 | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                                 | X                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              |       |
|                                                     | 1.300   | 51   | 1,07      | 1,41 | 736   | 1.623 | 100     | X                                 | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                                 | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊖                                            | ●                              |       |
|                                                     | 1.400   | 55   | 1,18      | 1,54 | 777   | 1.713 | 100     | X                                 | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                                 | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊖                                            | ●                              |       |
| Servicio pesado                                     | 900     | 36   | 0,68      | 0,88 | 628   | 1.384 | 100     | ○                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ○                          | ●                                            | ●                              | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              |       |
|                                                     | 1.050   | 42   | 0,83      | 1,09 | 679   | 1.496 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                                 | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ●                                            | ●                              |       |
|                                                     | 1.200   | 48   | 0,98      | 1,29 | 746   | 1.644 | 100     | X                                 | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ●                                            | ●                              | X                                 | X                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              |       |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos      | 2.000   | 79   | 1,23      | 1,61 | 1.096 | 2.416 |         | X                                 | X                          | ⊖                                            | ●                              | X                           | X                          | ○                                            | ⊙                              | X                                 | X                          | ○                                            | ⊙                              | X                           | X                          | ○                                            | ⊖                              |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)      |         |      |           |      |       |       |         | kg                                | 1.503                      | 1.778                                        | 3.107                          | 3.845                       | 1.317                      | 1.573                                        | 2.808                          | 3.489                             | 1.263                      | 1.528                                        | 2.811                          | 3.522                       | 1.092                      | 1.339                                        | 2.531                          | 3.188 |
|                                                     |         |      |           |      |       |       |         | lb                                | 3.313                      | 3.920                                        | 6.849                          | 8.477                       | 2.903                      | 3.468                                        | 6.190                          | 7.693                             | 2.786                      | 3.369                                        | 6.197                          | 7.764                       | 2.407                      | 2.951                                        | 5.579                          | 7.027 |

| Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón |       |    |      |      |       |       |     | Pluma de una pieza                |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|----|------|------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                     |       |    |      |      |       |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                     |       |    |      |      |       |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
| Servicio general                                    | 1.200 | 48 | 0,98 | 1,28 | 707   | 1.558 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ●     |
|                                                     | 1.300 | 51 | 1,07 | 1,41 | 736   | 1.623 | 100 | X                                 | ●     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ●     |
|                                                     | 1.400 | 55 | 1,18 | 1,54 | 777   | 1.713 | 100 | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ●     | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ⊙     |
| Servicio pesado                                     | 900   | 36 | 0,68 | 0,88 | 628   | 1.384 | 100 | ◇                                 | ⊖     | ●     | ●     | X                           | ○     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     |
|                                                     | 1.050 | 42 | 0,83 | 1,09 | 679   | 1.496 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | X     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     |
|                                                     | 1.200 | 48 | 0,98 | 1,29 | 746   | 1.644 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ●     |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos      | 2.000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1.096 | 2.416 | 100 | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ◇     | ⊖     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)      |       |    |      |      |       |       | kg  | 1.359                             | 1.617 | 2.867 | 3.559 | 1.189                       | 1.430 | 2.597 | 3.239 | 1.129                             | 1.377 | 2.583 | 3.250 | 972                         | 1.204 | 2.330 | 2.945 |
|                                                     |       |    |      |      |       |       | lb  | 2.996                             | 3.565 | 6.320 | 7.846 | 2.621                       | 3.154 | 5.724 | 7.140 | 2.490                             | 3.036 | 5.695 | 7.164 | 2.144                       | 2.655 | 5.137 | 6.501 |

**Densidad máxima de material:**

- 2.100 kg/m<sup>3</sup> (3.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ⊙ 1.800 kg/m<sup>3</sup> (3.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ⊖ 1.500 kg/m<sup>3</sup> (2.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ○ 1.200 kg/m<sup>3</sup> (2.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 X No recomendado

Las cargas anteriores cumplieron el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de carcasas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)



## Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones –Europa y Turquía (continuación)

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

|                                                | Anchura |      | Capacidad |      | Peso  |       | Llenado | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados |   |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|-------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                                | mm      | pulg | m³        | yd³  | kg    | lb    | %       |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |   |
| Con acoplamiento CW-30S                        |         |      |           |      |       |       |         | Pluma ajustable variable          |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |   |
|                                                |         |      |           |      |       |       |         | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |   |
|                                                |         |      |           |      |       |       |         | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                |   |
| Servicio general                               | 600     | 36   | 0,35      | 0,46 | 423   | 932   | 100     | ●                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              |   |
|                                                | 750     | 30   | 0,49      | 0,64 | 471   | 1.038 | 100     | ●                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ●                          | ●                                            | ●                              |   |
|                                                | 900     | 36   | 0,63      | 0,81 | 534   | 1.177 | 100     | ⊙                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ⊙                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ⊖                          | ⊙                                            | ●                              | ●                           | ○                          | ⊖                                            | ●                              |   |
|                                                | 1.100   | 43   | 0,80      | 1,04 | 593   | 1.307 | 100     | ○                                 | ⊙                          | ●                                            | ●                              | ○                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ◇                          | ○                                            | ●                              | ●                           | ◇                          | ○                                            | ●                              |   |
|                                                | 1.200   | 48   | 0,91      | 1,18 | 646   | 1.423 | 100     | ○                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ○                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ◇                          | ○                                            | ●                              | ●                           | X                          | ◇                                            | ●                              |   |
|                                                | 1.300   | 51   | 1,00      | 1,31 | 677   | 1.492 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | X                          | ◇                                            | ●                              | ●                           | X                          | ◇                                            | ●                              |   |
| Servicio pesado                                | 1.400   | 55   | 1.09      | 1,43 | 707   | 1.558 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | X                          | ◇                                            | ●                              | ●                           | X                          | X                                            | ⊙                              | ● |
|                                                | 1.200   | 48   | 0,90      | 1,18 | 663   | 1.461 | 100     | ○                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ○                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | ◇                          | ○                                            | ●                              | ●                           | X                          | ◇                                            | ●                              |   |
| Limpieza de canales y ríos                     | 1.300   | 51   | 1,00      | 1,31 | 695   | 1.531 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | X                          | ◇                                            | ●                              | ●                           | X                          | X                                            | ●                              |   |
|                                                | 1.800   | 72   | 1,14      | 1,49 | 664   | 1.464 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | X                          | ◇                                            | ●                              | ●                           | X                          | X                                            | ⊙                              | ● |
|                                                | 2.000   | 78   | 0,94      | 1,23 | 700   | 1.544 | 100     | ◇                                 | ○                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ○                          | ●                                            | ●                              | ●                                 | X                          | ◇                                            | ●                              | ●                           | X                          | ◇                                            | ●                              |   |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos | 2.000   | 79   | 1,23      | 1,61 | 1.149 | 2.533 | 100     | X                                 | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊖                                            | ●                              | ●                                 | X                          | X                                            | ⊖                              | ●                           | X                          | X                                            | ○                              | ⊙ |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |         |      |           |      |       |       | kg      | 1.702                             | 1.978                      | 3.306                                        | 4.045                          | 1.516                       | 1.773                      | 3.007                                        | 3.689                          | 1.463                             | 1.728                      | 3.010                                        | 3.722                          | 1.292                       | 1.538                      | 2.730                                        | 3.387                          |   |
|                                                |         |      |           |      |       |       | lb      | 3.753                             | 4.360                      | 7.290                                        | 8.917                          | 3.343                       | 3.909                      | 6.630                                        | 8.133                          | 3.226                             | 3.809                      | 6.637                                        | 8.205                          | 2.847                       | 3.392                      | 6.019                                        | 7.748                          |   |

| Con acoplamiento CW-30S                        |       |      |      |      |       |       |     | Pluma de una pieza                |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |       |      |      |      |       |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|                                                |       |      |      |      |       |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |
| Servicio general                               | 600   | 36   | 0,35 | 0,46 | 423   | 932   | 100 | ●                                 | ●     | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     | ●                                 | ●     | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     |       |
|                                                | 750   | 30   | 0,49 | 0,64 | 471   | 1.038 | 100 | ●                                 | ●     | ●     | ●     | ⊙                           | ●     | ●     | ●     | ⊙                                 | ●     | ●     | ⊖     | ⊙                           | ●     | ●     |       |       |
|                                                | 900   | 36   | 0,63 | 0,81 | 534   | 1.177 | 100 | ⊖                                 | ●     | ●     | ●     | ○                           | ⊙     | ●     | ●     | ○                                 | ⊖     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     |       |       |
|                                                | 1.100 | 43   | 0,80 | 1,04 | 593   | 1.307 | 100 | ○                                 | ⊖     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | ◇                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     |       |       |
|                                                | 1.200 | 48   | 0,91 | 1,18 | 646   | 1.423 | 100 | ◇                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     |       |       |
|                                                | 1.300 | 51   | 1,00 | 1,31 | 677   | 1.492 | 100 | ◇                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     |       |       |
| 1.400                                          | 55    | 1,09 | 1,43 | 707  | 1.558 | 100   | X   | ◇                                 | ●     | ●     | X     | X                           | ⊙     | ●     | X     | X                                 | ⊙     | ●     | X     | X                           | ⊖     |       |       |       |
| Servicio pesado                                | 1.200 | 48   | 0,90 | 1,18 | 663   | 1.461 | 100 | ◇                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     |       |       |
|                                                | 1.300 | 51   | 1,00 | 1,31 | 695   | 1.531 | 100 | ◇                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     |       |       |
| Limpieza de canales y ríos                     | 1.800 | 72   | 1,14 | 1,49 | 664   | 1.464 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     |       |       |
|                                                | 2.000 | 78   | 0,94 | 1,23 | 700   | 1.544 | 100 | ◇                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     |       |       |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos | 2.000 | 79   | 1,23 | 1,61 | 1.149 | 2.533 | 100 | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ◇     |       |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |      |      |      |       |       |     | kg                                | 1.559 | 1.817 | 3.066 | 3.758                       | 1.389 | 1.630 | 2.796 | 3.438                             | 1.329 | 1.577 | 2.783 | 3.449                       | 1.172 | 1.404 | 2.530 | 3.148 |
|                                                |       |      |      |      |       |       |     | lb                                | 3.436 | 4.005 | 6.760 | 8.286                       | 3.062 | 3.594 | 6.165 | 7.580                             | 2.930 | 3.476 | 6.135 | 7.604                       | 2.584 | 3.095 | 5.577 | 6.949 |

**Densidad máxima de material:**

- 2.100 kg/m<sup>3</sup> (3.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ◎ 1.800 kg/m<sup>3</sup> (3.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ⊖ 1.500 kg/m<sup>3</sup> (2.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ○ 1.200 kg/m<sup>3</sup> (2.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 X No recomendado

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)



## Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones –Europa y Turquía (continuación)

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

|                                                | Anchura |      | Capacidad |      | Peso |       | Llenado | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados |                             |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                | mm      | pulg | m³        | yd³  | kg   | lb    | %       |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |       |       |       |       |
| Sin acoplamiento de máquina, TRS18 S70         |         |      |           |      |      |       |         | Pluma ajustable variable          |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                                   |                            |                                              |                                |                             |       |       |       |       |
|                                                |         |      |           |      |      |       |         | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |                            |                                              |                                |                             |       |       |       |       |
|                                                |         |      |           |      |      |       |         | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800   | 71   | 1,10      | 1,44 | 798  | 1.759 | 100     | X                                 | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊖                                            | ●                              | X                                 | X                          | ⊖                                            | ●                              |                             |       |       |       |       |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 600     | 24   | 0,55      | 0,72 | 516  | 1.138 | 100     | ○                                 | ⊙                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ○                          | ●                                            | ●                              | X                                 | ○                          | ●                                            | ●                              |                             |       |       |       |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |         |      |           |      |      |       |         | kg                                | 1.244                      | 1.520                                        | 2.848                          | 3.587                       | 1.058                      | 1.315                                        | 2.549                          | 3.231                             | 1.005                      | 1.270                                        | 2.552                          | 3.264                       | 834   | 1.080 | 2.272 | 2.925 |
|                                                |         |      |           |      |      |       |         | lb                                | 2.743                      | 3.350                                        | 6.280                          | 7.907                       | 2.333                      | 2.899                                        | 5.620                          | 7.123                             | 2.216                      | 2.800                                        | 5.627                          | 7.195                       | 1.838 | 2.382 | 5.009 | 6.458 |

| Sin acoplamiento de máquina, TRS18 S70         |  |       |    |      |      |     |       | Pluma de una pieza                |       |       |       |       |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |                             |
|------------------------------------------------|--|-------|----|------|------|-----|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|
|                                                |  |       |    |      |      |     |       | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |       |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |                             |
|                                                |  |       |    |      |      |     |       |                                   |       |       |       |       |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2") |
| Nivelación – Servicio general                  |  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 798 | 1.759 | 100                               | X     | X     | ⊖     | ●     | X     | X     | ○     | ⊙                                 | X     | X     | ○     | ⊙                           | X     | X     | ○     | ⊙                           |
| Excavación de zanjas – Servicio general        |  | 600   | 24 | 0,55 | 0,72 | 516 | 1.138 | 100                               | ◇     | ⊖     | ●     | ●     | X     | ○     | ●     | ●                                 | X     | ◇     | ●     | ●                           | X     | X     | ○     | ●                           |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |  |       |    |      |      |     |       | kg                                | 1.101 | 1.359 | 2.608 | 3.300 | 931   | 1.172 | 2.338 | 2.980                             | 871   | 1.119 | 2.325 | 2.991                       | 714   | 946   | 2.072 | 2.690                       |
|                                                |  |       |    |      |      |     |       | lb                                | 2.427 | 2.995 | 5.751 | 7.276 | 2.052 | 2.584 | 5.155 | 6.570                             | 1.920 | 2.466 | 5.125 | 6.594                       | 1.574 | 2.086 | 4.567 | 5.931                       |

| CW30, TRS18 CW30                               |       |    |      |      |     |       |     | Pluma ajustable variable          |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 785 | 1.731 | 100 | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ◇     | ⊖     |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 660   | 26 | 0,55 | 0,72 | 506 | 1.116 | 100 | X                                 | ○     |       | ●     | X                           | ◇     |       | ●     | X                                 | ◇     | ●     |       | X                           | X     | ●     | ●     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       | kg  | 953                               | 1.229 | 2.557 | 3.296 | 767                         | 1.024 | 2.258 | 2.940 | 714                               | 979   | 2.261 | 2.973 | 543                         | 789   | 1.981 | 2.638 |
|                                                |       |    |      |      |     |       | lb  | 2.102                             | 2.708 | 5.638 | 7.266 | 1.692                       | 2.257 | 4.979 | 6.482 | 1.574                             | 2.158 | 4.985 | 6.553 | 1.196                       | 1.740 | 4.368 | 5.818 |

| CW30, TRS18 CW30                               |       |    |      |      |     |       |     | Pluma de una pieza                |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 785 | 1.731 | 100 | X                                 | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ◇     | ⊙     | X                           | X     | ◇     | ⊖     |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 660   | 26 | 0,55 | 0,72 | 506 | 1.116 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X                                 | X     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       | kg  | 810                               | 1.068 | 2.317 | 3.009 | 640                         | 881   | 2.047 | 2.689 | 580                               | 828   | 2.034 | 2.700 | 423                         | 655   | 1.781 | 2.395 |
|                                                |       |    |      |      |     |       | lb  | 1.785                             | 2.354 | 5.109 | 6.635 | 1.410                       | 1.942 | 4.513 | 5.929 | 1.279                             | 1.825 | 4.484 | 5.953 | 932                         | 1.444 | 3.926 | 5.290 |

**Densidad máxima de material:**

- 2.100 kg/m<sup>3</sup> (3.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ⊙ 1.800 kg/m<sup>3</sup> (3.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ⊖ 1.500 kg/m<sup>3</sup> (2.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ○ 1.200 kg/m<sup>3</sup> (2.000 lb/yd<sup>3</sup>)  
 ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1.500 lb/yd<sup>3</sup>)  
 X No recomendado

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones –Europa y Turquía (continuación)

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

|                                                | Anchura |      | Capacidad |      | Peso |       | Llenado                           | Libre sobre las ruedas | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                | mm      | pulg | m³        | yd³  | kg   | lb    |                                   |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | %                                 |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                |         |      |           |      |      |       | Pluma ajustable variable          |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                |         |      |           |      |      |       | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| CW30S, TRS18 CW30S                             |         |      |           |      |      |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6")       |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2") |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800   | 71   | 1,10      | 1,44 | 774  | 1.706 | 100                               |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X     | X     | ○     | ⊙     |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 600     | 24   | 0,55      | 0,72 | 496  | 1.093 | 100                               |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | ◇                                 | ⊖     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X     | X     | ●     | ●     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |         |      |           |      |      |       | kg                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | 1.020                             | 1.296 | 2.624 | 3.363 | 834                         | 1.091 | 2.325 | 3.007 | 781                         | 1.046 | 2.328 | 3.040 | 610   | 856   | 2.048 | 2.705 |
|                                                |         |      |           |      |      |       | lb                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                |                        |                            |                                              |                                | 2.249                             | 2.856 | 5.786 | 7.413 | 1.840                       | 2.405 | 5.126 | 6.629 | 1.722                       | 2.306 | 5.133 | 6.701 | 1.344 | 1.888 | 4.516 | 5.964 |

| CW30S, TRS18 CW30S                             |       |    |      |      |     |       |     | Pluma de una pieza                |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 774 | 1.706 | 100 | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ◇     | ⊖     |       |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 600   | 24 | 0,55 | 0,72 | 496 | 1.093 | 100 | X                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     | X                                 | X     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       |     | kg                                | 877   | 1.135 | 2.384 | 3.076                       | 707   | 948   | 2.114 | 2.756                             | 647   | 895   | 2.101 | 2.767                       | 490   | 722   | 1.848 | 2.466 |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | lb                                | 1.933 | 2.501 | 5.257 | 6.782                       | 1.558 | 2.090 | 4.661 | 6.077                             | 1.426 | 1.973 | 4.631 | 6.101                       | 1.080 | 1.592 | 4.074 | 5.438 |

| S70, TRS14 S70                                 |       |    |      |      |     |       |     | Pluma ajustable variable          |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 798 | 1.759 | 100 | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ⊖     | ●     | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     |       |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 600   | 24 | 0,55 | 0,72 | 516 | 1.138 | 100 | ◇                                 | ⊙     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | X                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       |     | kg                                | 996   | 1.484 | 2.812 | 3.551                       | 1.022 | 1.279 | 2.513 | 3.195                             | 969   | 1.234 | 2.516 | 3.228                       | 798   | 1.044 | 2.236 | 2.893 |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | lb                                | 2.196 | 3.271 | 6.200 | 7.828                       | 2.254 | 2.820 | 5.541 | 7.044                             | 2.137 | 2.720 | 5.548 | 7.115                       | 1.758 | 2.302 | 4.930 | 6.378 |

| S70, TRS14 S70                                 |       |    |      |      |     |       |     | Pluma de una pieza                |       |       |       |                             |       |       |       |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       | Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |       |
| Nivelación – Servicio general                  | 1.800 | 71 | 1,10 | 1,44 | 798 | 1.759 | 100 | X                                 | X     | ⊖     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                                 | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ◇     | ⊖     |       |
| Excavación de zanjas – Servicio general        | 600   | 24 | 0,55 | 0,72 | 516 | 1.138 | 100 | ◇                                 | ⊖     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       |     | kg                                | 1.065 | 1.323 | 2.572 | 3.264                       | 895   | 1.136 | 2.302 | 2.944                             | 835   | 1.083 | 2.289 | 2.955                       | 678   | 910   | 2.036 | 2.654 |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | lb                                | 2.347 | 2.916 | 5.671 | 7.197                       | 1.973 | 2.505 | 5.076 | 6.491                             | 1.841 | 2.387 | 5.046 | 6.515                       | 1.495 | 2.006 | 4.488 | 5.852 |

### Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Norteamérica

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

|                                                | Anchura |      | Capacidad |      | Peso  |       | Llenado | Libre sobre las ruedas            | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados | Libre sobre las ruedas      | Solo hoja de empuje bajada | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados | Cuatro estabilizadores bajados |       |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|-------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                | mm      | pulg | m³        | yd³  | kg    | lb    | %       |                                   |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
| Con bulón (sin acoplamiento rápido)            |         |      |           |      |       |       |         | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
|                                                |         |      |           |      |       |       |         | Pluma ajustable variable          |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                | Pluma de una pieza          |                            |                                              |                                |                             |                            |                                              |                                |       |
|                                                |         |      |           |      |       |       |         | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                | Balancín de 2.500 mm (8'2") |                            |                                              |                                | Balancín de 2.900 mm (9'6") |                            |                                              |                                |       |
| Servicio general                               | 600     | 24   | 0,39      | 0,50 | 475   | 1.048 | 100     | ●                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ●                           | ●                          | ●                                            | ●                              |       |
| Servicio pesado                                | 900     | 36   | 0,68      | 0,88 | 626   | 1.379 | 100     | ⊙                                 | ●                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ●                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ⊙                          | ●                                            | ●                              |       |
|                                                | 1.050   | 42   | 0,83      | 1,09 | 677   | 1.492 | 100     | ⊖                                 | ⊙                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ⊖                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            |                                |       |
|                                                | 1.200   | 48   | 0,98      | 1,28 | 745   | 1.642 | 100     | ⊖                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ◇                          | ●                                            |                                |       |
| Limpieza de canales y ríos                     | 1.500   | 60   | 1,01      | 1,32 | 651   | 1.436 | 100     | ⊖                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ◇                          | ●                                            |                                |       |
|                                                | 1.800   | 72   | 1,24      | 1,62 | 740   | 1.630 | 100     | ◇                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | ⊖                          | ●                                            |                                |       |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos | 1.500   | 60   | 0,90      | 1,18 | 954   | 2.104 | 100     | ◇                                 | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | ◇                           | ⊖                          | ●                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            |                                |       |
|                                                | 1.800   | 72   | 1,11      | 1,45 | 1.069 | 2.357 | 100     | X                                 | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | ◇                          | ●                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            |                                |       |
|                                                | 2.000   | 79   | 1,23      | 1,61 | 1.137 | 2.507 | 100     | X                                 | ◇                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊙                                            | ●                              | X                           | X                          | ⊖                                            |                                |       |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |         |      |           |      |       |       |         | kg                                | 1.924                      | 2.200                                        | 3.528                          | 4.267                       | 1.738                      | 1.995                                        | 3.229                          | 3.911                       | 1.781                      | 2.039                                        | 3.288                          | 3.980                       | 1.611                      | 1.852                                        | 3.018                          | 3.660 |
|                                                |         |      |           |      |       |       |         | lb                                | 4.242                      | 4.849                                        | 7.779                          | 9.406                       | 3.833                      | 4.398                                        | 7.119                          | 8.622                       | 3.926                      | 4.494                                        | 7.250                          | 8.775                       | 3.551                      | 4.083                                        | 6.654                          | 8.070 |

| Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón |       |    |      |      |       |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|----|------|------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                     |       |    |      |      |       |       |     | Pluma ajustable variable          |       |       |       |                             |       |       |       | Pluma de una pieza          |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                     |       |    |      |      |       |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2") |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
| Servicio general                                    | 600   | 24 | 0,39 | 0,50 | 475   | 1.048 | 100 | ●                                 | ●     | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     |
| Servicio pesado                                     | 900   | 36 | 0,68 | 0,88 | 626   | 1.379 | 100 | ○                                 | ○     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | X                           | ○     | ●     | ●     |
|                                                     | 1.050 | 42 | 0,83 | 1,09 | 677   | 1.492 | 100 | ◇                                 | ○     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     |
|                                                     | 1.200 | 48 | 0,98 | 1,28 | 745   | 1.642 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     |
| Limpieza de canales y ríos                          | 1.500 | 60 | 1,01 | 1,32 | 651   | 1.436 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     |
|                                                     | 1.800 | 72 | 1,24 | 1,62 | 740   | 1.630 | 100 | X                                 | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     |
| Inclinación para la limpieza de canales y ríos      | 1.500 | 60 | 0,90 | 1,18 | 954   | 2.104 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     | X                           | X     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     |
|                                                     | 1.800 | 72 | 1,11 | 1,45 | 1.069 | 2.357 | 100 | X                                 | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     |
|                                                     | 2.000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1.137 | 2.507 | 100 | X                                 | X     | ○     | ●     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ○     | ⊙     | X                           | X     | ○     | ⊙     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)      |       |    |      |      |       |       | kg  | 1.503                             | 1.778 | 3.107 | 3.845 | 1.317                       | 1.573 | 2.808 | 3.489 | 1.359                       | 1.617 | 2.867 | 3.559 | 1.189                       | 1.430 | 2.597 | 3.239 |
|                                                     |       |    |      |      |       |       | lb  | 3.313                             | 3.920 | 6.849 | 8.477 | 2.903                       | 3.468 | 6.190 | 7.693 | 2.996                       | 3.565 | 6.320 | 7.846 | 2.621                       | 3.154 | 5.724 | 7.140 |

### Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m<sup>3</sup> (3.500 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊙ 1.800 kg/m<sup>3</sup> (3.000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊖ 1.500 kg/m<sup>3</sup> (2.500 lb/yd<sup>3</sup>)
- 1.200 kg/m<sup>3</sup> (2.000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1.500 lb/yd<sup>3</sup>)
- X No recomendado

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Especificaciones y compatibilidad de cucharones - Australia y Nueva Zelanda

Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer los requisitos especiales del cucharón.

| Anchura                             |      | Capacidad |     | Peso |    | Llenado |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|-----------|-----|------|----|---------|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| mm                                  | pulg | m³        | yd³ | kg   | lb | %       |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con bulón (sin acoplamiento rápido) |      |           |     |      |    |         |  | Libre sobre las ruedas                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Solo hoja de empuje bajada                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Cuatro estabilizadores bajados               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con bulón (sin acoplamiento rápido) |      |           |     |      |    |         |  | Libre sobre las ruedas                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Solo hoja de empuje bajada                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Cuatro estabilizadores bajados               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con bulón (sin acoplamiento rápido) |      |           |     |      |    |         |  | Libre sobre las ruedas                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Solo hoja de empuje bajada                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Cuatro estabilizadores bajados               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con bulón (sin acoplamiento rápido) |      |           |     |      |    |         |  | Libre sobre las ruedas                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Solo hoja de empuje bajada                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Hoja de empuje y dos estabilizadores bajados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |      |           |     |      |    |         |  | Cuatro estabilizadores bajados               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Con bulón (sin acoplamiento rápido)            |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Pluma ajustable variable          |       |       |       |                             |       |       |       | Pluma de una pieza          |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2") |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
|                                                |       |    |      |      |     |       |     |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |
| Servicio general                               | 1.200 | 48 | 1,00 | 1,31 | 692 | 1.525 | 100 | ○                                 | ⊖     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     | ◇                           | ○     | ●     | ●     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón) |       |    |      |      |     |       | kg  | 1.924                             | 2.200 | 3.528 | 4.267 | 1.738                       | 1.995 | 3.229 | 3.911 | 1.781                       | 2.039 | 3.288 | 3.980 | 1.611                       | 1.852 | 3.018 | 3.660 |
|                                                |       |    |      |      |     |       | lb  | 4.242                             | 4.849 | 7.779 | 9.406 | 3.833                       | 4.398 | 7.119 | 8.622 | 3.926                       | 4.494 | 7.250 | 8.775 | 3.551                       | 4.083 | 6.654 | 8.070 |

| Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón |       |    |      |      |     |       |     | Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb) |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                                                     |       |    |      |      |     |       |     | Pluma ajustable variable          |       |       |       |                             |       |       |       | Pluma de una pieza          |       |       |       |                             |       |       |       |
|                                                     |       |    |      |      |     |       |     | Balancín de 2.500 mm (8'2")       |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       | Balancín de 2.500 mm (8'2") |       |       |       | Balancín de 2.900 mm (9'6") |       |       |       |
|                                                     |       |    |      |      |     |       |     |                                   |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |                             |       |       |       |
| Servicio general                                    | 1.200 | 48 | 1,00 | 1,31 | 692 | 1.525 | 100 | X                                 | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | ◇     | ●     | ●     | X                           | X     | ⊙     | ●     |
| Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)      |       |    |      |      |     |       | kg  | 1.503                             | 1.778 | 3.107 | 3.845 | 1.317                       | 1.573 | 2.808 | 3.489 | 1.359                       | 1.617 | 2.867 | 3.559 | 1.189                       | 1.430 | 2.597 | 3.239 |
|                                                     |       |    |      |      |     |       | lb  | 3.313                             | 3.920 | 6.849 | 8.477 | 2.903                       | 3.468 | 6.190 | 7.693 | 2.996                       | 3.565 | 6.320 | 7.846 | 2.621                       | 3.154 | 5.724 | 7.140 |

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN

| Tren de rodaje                          |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318                                      | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                          |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓                |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                                      | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | RC20                                      | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Hoja delantera; estabilizadores traseros |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSH520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSH525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |
|                               | GSV420-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-750    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-600    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV525-600    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                        | ○                | ●                | ○                | ○                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | CTV15-1200    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                          |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                    |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                      | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318                                      | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                       |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓                |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                                      | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | RC20                                      | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Estabilizadores delanteros y traseros |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                    |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                      | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH425-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH525-750    | ○                                     |                  | ●                | ○                | ○                   |                  | ●                | ○                |
|                               | GSV420-400    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-750    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-600    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-400    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV525-600    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV525-750    | ○                                     |                  | ●                | ○                | ○                   |                  | ●                | ○                |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                     | ○                | ●                | ○                | ○                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | CTV15-1200    | ○                                     |                  | ●                | ○                | ○                   |                  | ○                | ○                |
|                               | CTV15-1500    |                                       |                  | ○                |                  |                     |                  | ○                |                  |
|                               | CTV15-1700    |                                       |                  | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                          |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                                              |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                                                | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318                                      | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                                                 |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓                |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                                               |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                                      | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | RC20                                      | ✓                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                                              |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                                                | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-600    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-750    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH425-750    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSH520-500    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-600    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-750    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSH525-750    | ○                                                               |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |
|                               | GSV420-400    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-600    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-750    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-600    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-750    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-400    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-500    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-600    | ●                                                               | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-750    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV525-600    | ●                                                               | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV525-750    | ○                                                               |                  | ●                | ○                | ○                   |                  | ○                | ○                |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                                               | ○                | ●                | ○                | ○                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | CTV15-1200    | ○                                                               |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                          |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318                                      | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓*               |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                          |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓                |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              |                                          |                  | ✓                |                  | ✓                   | ✓*               | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                                      | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | RC20                                      | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒

1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐

1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

☐

600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

☐

No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSH520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSH525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  |                  |                  |
|                               | GSV420-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-750    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-600    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV520-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV525-600    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  | ○                |                  |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                        | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | CTV15-1200    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                   |                  |                  |                  |

( continúa en la página siguiente )

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                       |                               | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                               | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                               | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                               | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                        | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                     | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               |                  |                  |
|                                      | H120 S                        | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | H130 S                        | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                       | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                   | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214  | ✓                   | ✓*               | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                        | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                          | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | RC20                          | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje        |               | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso            |               | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma         |               | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín |               | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples      | GSH420-500    | ●                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSH420-600    | ○                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSH420-750    | ○                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSH520-500    | ○                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSH520-600    | ○                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSV420-400    | ●                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ○                |
|                       | GSV420-500    | ●                   | ●                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                       | GSV420-600    | ●                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                |                  |                  |
|                       | GSV420-750    | ○                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSV520 GC-400 | ●                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                       | GSV520 GC-500 | ●                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSV520 GC-600 | ○                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSV520 GC-750 | ○                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSV520-400    | ●                   | ●                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSV520-500    | ●                   | ○                | ○                | ○                | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSV520-600    | ○                   | ○                | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                   |                  | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                   |                  | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                   |                  | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                      | G318                                      | ✓                                   |                  | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                   | ✓*               | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | Pulverizador secundario P218              | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | Pulverizador primario P318                | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | RC20                                      | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje        |               | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso            |               | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma         |               | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín |               | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples      | GSH420-500    | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ○                | ○                |
|                       | GSH420-600    | ●                                   | ●                | ●                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSH420-750    | ○                                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSH520-500    | ●                                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSH520-600    | ○                                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSH520-750    | ○                                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSV420-400    | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                       | GSV420-500    | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ○                |
|                       | GSV420-600    | ●                                   | ●                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                       | GSV420-750    | ○                                   | ○                | ○                | ○                | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSV425-600    | ○                                   | ○                | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |
|                       | GSV520 GC-400 | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                       | GSV520 GC-500 | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                       | GSV520 GC-600 | ●                                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSV520 GC-750 | ○                                   | ○                | ○                |                  | ○                   |                  |                  |                  |
|                       | GSV520-400    | ●                                   | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ○                |
|                       | GSV520-500    | ●                                   | ●                | ●                | ○                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                       | GSV520-600    | ●                                   | ○                | ○                | ○                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                       | GSV520-750    | ○                                   | ○                | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                       |                              | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                    |                              | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                  | H120 S                       | ✓                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 |                     |                  |                  |                  | ✓*                  |                  | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                  | RC20                         | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                              | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                              | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                              | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                              | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                    | ✓                                   |                  | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   |                  |                  |                  |
|                                      | H130 S                       | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                      | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214 | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | RC20                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓*                  |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### Accesorios de acoplamiento específico CW-40s

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              |                                          |               | ✓*            |               | ✓*                  |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                              | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                              | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                              | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                              | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                    | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                       | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                      | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214 | ✓*                  |                  | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                         | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | RC20                         | ✓                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                               | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                               | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                               | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                               | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                     | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                      | H130 S                        | ✓                                   |                  | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                       | ✓                                   | ✓*               | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | G318                          | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                   | ✓                                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214  | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                          | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | RC20                          | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |

( continúa en la página siguiente )

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              |                                          |               |               |               | ✓*                  |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                              | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                              | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                              | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                              | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                    | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                       | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                      | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G317 GC CAN fijo             | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214 | ✓*                  |                  | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                         | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | RC20                         | ✓                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                               | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                               | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                               | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                               | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                     | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                      | H130 S                        | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                       | ✓                                   |                  | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | G317 GC CAN fijo              | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | G318                          | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 CAN fijo                 | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                   | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214  | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                        | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                          | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | RC20                          | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCCW40

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 3.600 kg (7.937 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | 1 pieza                                  |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | G318                                      | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE HCCW40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 3.600 kg (7.937 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | 1 pieza                                  |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓*            | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | G318                                      | ✓*                                       |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE HCCW40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 3.600 kg (7.937 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | 1 pieza                               |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | G318                                      | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE HCCW40 (continuación)

| Tren de rodaje                   |        | Hoja trasera        |               |               |               |                     |               |               |   |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| Contrapeso                       |        | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |   |
| Tipo de pluma                    |        | 1 pieza             |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |   |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |   |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓*                  | ✓             | ✓*            | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓ |
|                                  | H120 S |                     |               |               |               |                     |               | ✓*            |   |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110 | ✓*                  | ✓             | ✓*            | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓ |
| Cortadoras giratorias            | RC15   |                     | ✓             | ✓*            | ✓             | ✓*                  | ✓             | ✓             | ✓ |
|                                  | RC20   |                     |               |               |               |                     |               | ✓*            |   |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE HCCW40 (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |                              | 3.600 kg (7.937 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |                              | 1 pieza                             |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |               |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | H120 GC S                    |                                     |               |               |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                  | H120 S                       |                                     |               | ✓*            |               | ✓*                  |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 |                                     |               |               |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                                   | ✓*            | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | RC20                         |                                     |               | ✓*            |               | ✓*                  |               | ✓             | ✓*            |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE HCCW40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 3.600 kg (7.937 lb)                                             |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | 1 pieza                                                         |               | VA            |               | 1 pieza             |               | VA            |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | G318                                      | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                                               |               |               |               | ✓                   |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S70

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                                               |               | ✓             |               | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              |                                          |               |               |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70 (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                       |                              | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                    |                              | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | H120 GC S                    | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                  | H120 S                       | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 |                     |                  | ✓*               |                  | ✓                   | ✓*               | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                  | RC20                         | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                              | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                              | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                              | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                              | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | H120 GC S                    | ✓                                   |                  | ✓*               |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                      | H120 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                      | H130 S                       | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                      | ✓                                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                  | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214 | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias                | RC15                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | RC20                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70 (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                       |                              | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                    |                              | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                  | H120 S                       | ✓                   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 |                     |                  |                  |                  | ✓*                  |                  | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                  | RC20                         | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70 (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                       |                              | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                    |                              | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | H120 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓                   |                  |                  |                  |
|                                  | H130 S                       | ✓*                                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                  | RC20                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓*               | ✓*                  |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                                               | ✓             | ✓             |               | ✓                   | ✓             | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja trasera        |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | H120 S                                    | ✓*                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | H130 S                                    |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318                                      |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                                      | G318 WH-800                               |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              |                     |                  |                  |                  |                     |                  | ✓*               |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                      | RC20                                      | ✓                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55 (continuación)

| Tren de rodaje                   |                              | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                       |                              | 4.200 kg (9.260 lb)                 |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                    |                              | VA                                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |                              | 2,50 m<br>(8'2")                    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | H120 S                       | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓*                  |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                   | Pulverizador secundario P214 | ✓                                   | ✓                | ✓                |                  | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP110                       | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Cortadoras giratorias            | RC15                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | RC20                         | ✓                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                          |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                                                 |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |                     |               |               |               |
|                                  |        |                     |               |               |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |                     |               |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                   |               | ✓*            |               |                     |               |               |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC CAN fijo | ✓*                  |               |               |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            |
|                                      | CVP110           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera

| Contrapeso                       |       | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |       | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75 | ✓                   | ✓*            | ✓*            |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30s/PARTE INFERIOR CW-30s) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |               | ✓*            |               |                     |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓                   |               | ✓*            |               |                     |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### IMPLEMENTOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                          |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                       |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                       |                  | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |                     |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                  | VA                                                              |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                                                                 |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓*                  |               |               |               |                     |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             |               | ✓*                  | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓*                  |               |               |               |                     |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        | ✓                   |               | ✓*            |               |                     |               |               |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓*                  |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC CAN fijo | ✓*                  |               |               |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            |
|                                      | CVP110           | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓*                  |               |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### IMPLEMENTOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30 SUPERIOR/PARTE INFERIOR CW-30)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |                  | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                  | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S        |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓             |               |
|                                      | H115 S           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC          |                     |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | G217 GC CAN fijo |                     |               | ✓             |               |                     |               | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75            | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110           | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera

| Contrapeso                       |       | 4.200 kg (9.260 lb) |  |  |  |
|----------------------------------|-------|---------------------|--|--|--|
| Tipo de pluma                    |       | VA                  |  |  |  |
| Longitud del balancín            |       | 2,50 m (8'2")       |  |  |  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75 | ✓*                  |  |  |  |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CW-30/PARTE INFERIOR CW-30) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza             | VA            |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓*                  |               |                     |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓*                  | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓*                  |               |                     |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓*            |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110    |                     |               |               | ✓*            |                     | ✓             | ✓*            | ✓*            |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera

| Contrapeso                       |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 GC S | ✓*                  |               |               |               |                     |               |               |               |
|                                  | H115 S    | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            | ✓*            | ✓*            |
|                                  | CVP110    |                     | ✓             | ✓*            | ✓             | ✓*                  | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 GC S | ✓                   |               | ✓*            |               | ✓*                  |               |               |               |
|                                  | H115 S    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110    | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S |                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  | ✓                | ✓                |
|                                      | H115 S    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓*               |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | CVP110    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S |                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  | ✓                | ✓                |
|                                      | H115 S    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓                |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | CVP110    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S |                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  | ✓                | ✓                |
|                                      | H115 S    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |                  | ✓                |                  |                     |                  | ✓*               |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                      | CVP110    | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                        |           | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 GC S |                     |               | ✓             | ✓             |                     |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H115 S    | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G217 GC   |                     |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP75     | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | CVP110    | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera

| Contrapeso                       |       | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |       | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75 | ✓                   | ✓*            | ✓*            |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |               |               |               |                     |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                   | ✓*            | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓                   |               |               |               |                     |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓*                  |               |               |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             |               | ✓*                  |               | ✓*            |               |
|                                  | CVP110 | ✓*                  |               |               |               |                     |               |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓*                  |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓*                  |               |               |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             | ✓             |                     | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |       | 4.200 kg (9.260 lb) |               |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |       | VA                  | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |       | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75 | ✓                   | ✓*            |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  | 3.600 kg (7.937 lb) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |                  | ✓                | ✓                | ✓                   |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |               | ✓             | ✓             | ✓                   |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza             | VA            |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓*                  |               |                     |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓*            | ✓*                  | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓*                  |               |                     |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

Tren de rodaje

Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       |               | VA                  |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                   |               | ✓*            |               | ✓*                  |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            |
|                                  | CVP110 | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               | ✓*                  |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/55 / PARTE INFERIOR HCS70/55)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja delantera; estabilizadores traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### IMPLEMENTOS DE TRS23 (PARTE SUPERIOR HCS70/55/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros y traseros

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### IMPLEMENTOS DE TRS23 (PARTE SUPERIOR HCS70/55/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### IMPLEMENTOS DE TRS23 (PARTE SUPERIOR HCS70/55/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Estabilizadores delanteros; hoja trasera

| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               | 3.600 kg (7.937 lb) |               |               |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tipo de pluma                    |        | VA                  |               | 1 pieza       | VA                  |               | 1 pieza       |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                     | ✓             |               |                     | ✓             |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### IMPLEMENTOS DE TRS23 (PARTE SUPERIOR HCS70/55/PARTE INFERIOR HCS70/55) (continuación)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

#### Tren de rodaje

#### Hoja trasera (tren de rodaje ancho)

| Contrapeso                       |       | 4.200 kg (9.260 lb) |  |
|----------------------------------|-------|---------------------|--|
| Tipo de pluma                    |       | VA                  |  |
| Longitud del balancín            |       | 2,50 m (8'2")       |  |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75 | ✓*                  |  |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Turquía

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN

| Tren de rodaje                          |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |                  |                  |                  | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC                                   | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC Side Mount                        | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318                                      | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                          |                  | ✓                |                  |                                          |                  | ✓                |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                | ✓                                        |                  | ✓                | ✓                |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                                        | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Hoja delantera; estabilizadores traseros |                  |                  |                  | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  | 4.200 kg (9.260 lb)                      |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  | VA                                       |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")                         | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH420-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                                        | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSH520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSH520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSH525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                                        |                  | ○                | ○                |
|                               | GSV420-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-750    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-600    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV425-750    | ●                                        | ○                | ●                | ○                | ●                                        | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-400    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-500    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-600    | ●                                        | ●                | ●                | ●                | ●                                        | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520-750    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ●                |
|                               | GSV525-600    | ●                                        | ○                | ●                | ●                | ●                                        | ○                | ●                | ○                |
|                               | GSV525-750    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                                        |                  | ○                | ○                |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                        | ○                | ●                | ○                | ○                                        | ○                | ○                | ○                |
|                               | CTV15-1200    | ○                                        |                  | ○                | ○                | ○                                        |                  | ○                | ○                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                          |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |                  |                  |                  | Hoja trasera        |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |                  |                  |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                    |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m<br>(8'2")                      | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H120 GC                                   | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                         | H120 GC Side Mount                        | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓*               | ✓*               |                  |
|                                         | G318                                      | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓*                  |                  |                  |                  |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                       |                  | ✓                |                  |                     |                  |                  |                  |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓*               |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                     |                  | ✓                | ✓                |                     |                  |                  |                  |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓                |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Estabilizadores delanteros y traseros |                  |                  |                  | Hoja trasera        |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |                  |                  |                  | 4.200 kg (9.260 lb) |                  |                  |                  |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                    |                  | 1 pieza          |                  | VA                  |                  | 1 pieza          |                  |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m<br>(8'2")                      | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2")    | 2,90 m<br>(9'6") | 2,50 m<br>(8'2") | 2,90 m<br>(9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSH420-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                               | GSH420-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ○                   |                  |                  |                  |
|                               | GSH425-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSH520-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                               | GSH520-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   |                  |                  |                  |
|                               | GSH520-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSH525-750    | ○                                     |                  | ●                | ○                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSV420-400    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV420-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ○                |
|                               | GSV420-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV420-750    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   |                  |                  |                  |
|                               | GSV425-600    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSV425-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ●                |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                               | GSV520 GC-750 | ●                                     | ○                | ●                | ●                | ○                   |                  |                  |                  |
|                               | GSV520-400    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ●                | ●                | ○                |
|                               | GSV520-500    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ●                   | ○                | ○                | ○                |
|                               | GSV520-600    | ●                                     | ●                | ●                | ●                | ○                   | ○                | ○                |                  |
|                               | GSV520-750    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSV525-600    | ●                                     | ○                | ●                | ●                |                     |                  |                  |                  |
|                               | GSV525-750    | ○                                     |                  | ●                | ○                |                     |                  |                  |                  |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    | ○                                     | ○                | ●                | ○                |                     |                  |                  |                  |
|                               | CTV15-1200    | ○                                     |                  | ●                | ○                |                     |                  |                  |                  |
|                               | CTV15-1500    |                                       |                  | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |
|                               | CTV15-1700    |                                       |                  | ○                |                  |                     |                  |                  |                  |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                          |                                           | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                  |               | 1 pieza       |               | VA                                                              |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC                                   | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC Side Mount                        | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                   |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G317 GC                                   | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | G318                                      | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                   | ✓*            | ✓*            |               | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | G318 WH-1100                              |                                     |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☐ No compatible

## ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

| Tren de rodaje                |               | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                    |               | 4.200 kg (9.260 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               |
| Tipo de pluma                 |               | VA                                  |               | 1 pieza       |               | VA                                                              |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín         |               | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Pinzas múltiples              | GSH420-500    | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSH420-600    | ●                                   | ●             | ●             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSH420-750    | ○                                   | ○             | ○             |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSH425-750    |                                     |               |               |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSH520-500    | ●                                   | ○             | ○             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSH520-600    | ○                                   | ○             | ○             |               | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSH520-750    | ○                                   |               |               |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSH525-750    |                                     |               |               |               | ○                                                               |               | ○             | ○             |
|                               | GSV420-400    | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV420-500    | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV420-600    | ●                                   | ●             | ●             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV420-750    | ○                                   | ○             | ○             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV425-600    | ○                                   | ○             | ○             |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSV425-750    |                                     |               |               |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSV520 GC-400 | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520 GC-500 | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520 GC-600 | ●                                   | ○             | ○             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520 GC-750 | ○                                   | ○             | ○             |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSV520-400    | ●                                   | ●             | ●             | ●             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520-500    | ●                                   | ●             | ●             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520-600    | ●                                   | ○             | ○             | ○             | ●                                                               | ●             | ●             | ●             |
|                               | GSV520-750    | ○                                   | ○             | ○             |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSV525-600    |                                     |               |               |               | ●                                                               | ○             | ●             | ●             |
|                               | GSV525-750    |                                     |               |               |               | ○                                                               |               | ●             | ○             |
| Cucharones en forma de concha | CTV15-1000    |                                     |               |               |               | ○                                                               | ○             | ●             | ○             |
|                               | CTV15-1200    |                                     |               |               |               | ○                                                               |               | ○             | ○             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | H120 GC Side Mount                        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Hoja trasera        |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | H120 GC Side Mount                        | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318                                      |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                  |               | 1 pieza       |               | VA                                                              |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | H120 GC Side Mount                        | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |

### Accesorios de acoplamiento específico CW-40s

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Hoja trasera        |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | G318                                      | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40s (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                  |               | 1 pieza       |               | VA                                                              |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                   | ✓             | ✓             |               | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                   | ✓*            | ✓*            |               | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                   |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Hoja trasera        |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb) |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                  |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                       |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓*                  |               |               |               |
|                                      | G318                                      | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                     |               | ✓             | ✓             |                     |               |               |               |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓*            | ✓*            |               |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                       |               | ✓             |               |                     |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                   | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios - Turquía (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

## ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40 (continuación)

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho) |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                 |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                                             |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                  |               | 1 pieza       |               | VA                                                              |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                       | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                                                   | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC                                   |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                     |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G317 GC                                   | ✓                                   |               | ✓*            |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G317 GC CAN fijo                          | ✓                                   | ✓             | ✓             |               | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | G318                                      | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 CAN fijo                             | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓*                                  |               |               |               | ✓                                                               |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓*            | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                     |               |               |               |                                                                 |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                   | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                                               | ✓             | ✓             | ✓             |

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Norteamérica

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN

| Tren de rodaje                          |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                              |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                           |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                   |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC S                                 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H130 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                       | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de demolición        | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de pulverización     | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | MP318 con mandíbulas de corte             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | Mandíbulas de corte universales MP318     | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G318                                      | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | G318 WH-800                               | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | G318 WH-1100                              | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana            |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓*            | ✓             | ✓             |
|                                         | Pulverizador secundario P218              | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                         | Pulverizador primario P318                | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Desbrozadoras                           | HM4015                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | HM4815                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas múltiples                        | GSH420-500                                | ●                                        | ●             | ●             | ●             | ●                                     | ●             | ●             | ●             | ●                                        | ●             | ●             | ●             |
|                                         | GSH420-600                                | ●                                        | ●             | ●             | ●             | ●                                     | ●             | ●             | ●             | ●                                        | ●             | ●             | ●             |
|                                         | GSH420-750                                | ●                                        | ○             | ●             | ●             | ●                                     | ○             | ●             | ●             | ●                                        | ○             | ●             | ●             |
|                                         | GSH425-750                                | ●                                        | ○             | ●             | ○             | ●                                     | ○             | ●             | ●             | ●                                        | ○             | ●             | ○             |
|                                         | GSH425-950                                | ○                                        |               | ○             | ○             | ○                                     |               | ●             | ○             | ○                                        |               | ○             | ○             |
|                                         | GSH425-1150                               |                                          |               | ○             |               |                                       |               | ○             |               |                                          |               |               |               |
|                                         | GSH520-500                                | ●                                        | ●             | ●             | ●             | ●                                     | ●             | ●             | ●             | ●                                        | ●             | ●             | ●             |
|                                         | GSH520-600                                | ●                                        | ●             | ●             | ●             | ●                                     | ●             | ●             | ●             | ●                                        | ●             | ●             | ●             |
|                                         | GSH520-750                                | ●                                        | ○             | ●             | ●             | ●                                     | ○             | ●             | ●             | ●                                        | ○             | ●             | ●             |
|                                         | GSH525-750                                | ○                                        |               | ○             | ○             | ○                                     |               | ●             | ○             | ○                                        |               | ○             | ○             |
|                                         | GSH525-950                                |                                          |               | ○             |               |                                       |               | ○             |               |                                          |               |               |               |
|                                         | GSH525-1150                               |                                          |               |               |               |                                       |               | ○             |               |                                          |               |               |               |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ \* Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Desbrozadoras                        | HM4015                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | HM4815                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S70

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S                                 | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             | ✓             |                                       |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G318                                      |                                          |               | ✓             | ✓             |                                       |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-800                               | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | G318 WH-1100                              |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓*            |               |
|                                      | Pulverizador secundario P218              |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de pulverización     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                                     | ✓             | ✓             |               |                                          |               |               |               |
|                                      | Pulverizador primario P318                |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO HCS70/55

| Tren de rodaje                       |                                           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |                                           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |                                           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |                                           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S                                    |                                          |               | ✓             | ✓             |                                       |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
| Multiprocesadores                    | MP318 con mandíbulas de corte de hormigón |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de demolición        |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | MP318 con mandíbulas de corte             |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | Mandíbulas de corte universales MP318     |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pinzas de demolición y clasificación | G318                                      |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
|                                      | G318 WH-800                               |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                       | Pulverizador secundario P214              | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                                     | ✓             | ✓             |               |                                          |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110                                    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20                                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 GC S | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                  | H115 S    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75     | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR S70/PARTE INFERIOR S70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 GC S |                                          |               | ✓             | ✓             |                                       |               | ✓             | ✓             |                                          |               | ✓             | ✓             |
|                                  | H115 S    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75     | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |        | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |        | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  |        |                                          |               |               |               |                                       |               |               |               |                                          |               |               |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/PARTE INFERIOR HCS70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |        | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |
| Tipo de pluma                    |        | VA                                       | 1 pieza       |               | VA                                    | 1 pieza       |               | VA                                       | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")                            | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                                          | ✓             | ✓             |                                       | ✓             | ✓             |                                          | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                                          | ✓             | ✓             |                                       | ✓             | ✓             |                                          | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR HCS70/55)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |        | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |        | VA                                       | 1 pieza       |               | VA            | 1 pieza                               |               | VA            | 1 pieza       |                                          | VA            | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR HCS70/55 / PARTE INFERIOR HCS70/55)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |        | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |        | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |
| Tipo de pluma                    |        | VA                                       | 1 pieza       |               | VA                                    | 1 pieza       |               | VA                                       | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín            |        | 2,50 m (8'2")                            | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 S |                                          | ✓             |               |                                       | ✓             |               |                                          | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75  | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110 |                                          | ✓             |               |                                       | ✓             |               |                                          | ✓             |               |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Guía de oferta de accesorios – Australia y Nueva Zelanda

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

### ACCESORIOS CON BULÓN

| Tren de rodaje                          |                                | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                              |                                | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                           |                                | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                   |                                | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                   | H115 S                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC                        | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 GC S                      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H120 S                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | H130 S                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación    | G318                           | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Cizallas de demolición y desguace móvil | S3025 con parte superior plana |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Pulverizadores                          | Pulverizador secundario P218   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria)        | CVP110                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Desbrozadoras                           | HM4015                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | HM4815                         | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                   | RC15                           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                         | RC20                           | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

| Tren de rodaje                       |           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                           |           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               |
| Tipo de pluma                        |           | VA                                       |               | 1 pieza       |               | VA                                    |               | 1 pieza       |               | VA                                       |               | 1 pieza       |               |
| Longitud del balancín                |           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos                | H115 S    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC   | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 GC S | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | H120 S    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | H130 S    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Pinzas de demolición y clasificación | G318      |                                          |               | ✓             |               |                                       |               | ✓             |               |                                          |               | ✓             |               |
| Compactadores (placa vibratoria)     | CVP110    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
| Desbrozadoras                        | HM4015    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
|                                      | HM4815    | ✓                                        |               | ✓             | ✓             | ✓                                     |               | ✓             | ✓             | ✓                                        |               | ✓             | ✓             |
| Cortadoras giratorias                | RC15      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                      | RC20      | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             |

### ACCESORIOS DE TRS18 (PARTE SUPERIOR CON BULÓN/PARTE INFERIOR S70)

Algunos accesorios requieren un mayor caudal hidráulico y se ajustan mejor a una máquina que tenga circuitos HP2 y un rotor basculante con una unión giratoria de caudal alto. Compruebe la capacidad hidráulica de la máquina y del rotor basculante y los requisitos del accesorio para garantizar una combinación adecuada.

| Tren de rodaje                   |           | Hoja delantera; estabilizadores traseros |               |               |               | Estabilizadores delanteros; hoja trasera |               |               |               | Estabilizadores delanteros y traseros |               |               |               |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrapeso                       |           | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                      |               |               |               | 4.200 kg (9.260 lb)                   |               |               |               |
| Tipo de pluma                    |           | 1 pieza                                  |               | VA            |               | 1 pieza                                  |               | VA            |               | 1 pieza                               |               | VA            |               |
| Longitud del balancín            |           | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                            | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2")                         | 2,90 m (9'6") | 2,50 m (8'2") | 2,90 m (9'6") |
| Martillos hidráulicos            | H115 GC S | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                                        | ✓             | ✓             |               | ✓                                     | ✓             | ✓             |               |
|                                  | H115 S    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             |
| Compactadores (placa vibratoria) | CVP75     | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             |
|                                  | CVP110    | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                                     | ✓             | ✓             | ✓             |

**NOTA:** Utilice martillos en los rotores basculantes menos del 10 % de las horas de trabajo al año o un máximo de 200 horas al año. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer los requisitos de caudal hidráulico recomendados.

# Especificaciones de la excavadora de ruedas M320

## Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

|                                                                                                                                         | Estándar | Opcional |                                                                                                 | Estándar | Opcional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MOTOR</b>                                                                                                                            |          |          | <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                                                                       |          |          |
| Motor diésel Cat® C4.4 con turboalimentador doble (cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE) | ✓        |          | Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón                     | ✓        |          |
| Selector del modo de potencia                                                                                                           | ✓        |          | Válvulas anticaída de pluma/balancín                                                            |          | ✓        |
| Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque                                             | ✓        |          | Válvulas limitadoras del cilindro del cucharón                                                  |          | ✓        |
| Parada en vacío automática del motor                                                                                                    | ✓        |          | Advertencia de sobrecarga                                                                       | ✓        |          |
| Funcionamiento a 3.000 m (9.842 pies) por encima del nivel del mar sin disminución de potencia del motor                                | ✓        |          | Válvula de control principal electrónica                                                        | ✓        |          |
| Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)                                                        | ✓        |          | Calentamiento automático del aceite hidráulico                                                  | ✓        |          |
| Capacidad de arranque en frío a -18 °C (0 °F)                                                                                           | ✓        |          | Filtro hidráulico principal de tipo de elemento                                                 | ✓        |          |
| Filtro de aire de elemento doble                                                                                                        | ✓        |          | Palancas tipo joystick con un control deslizante                                                | ✓        |          |
| Bomba eléctrica de cebado de combustible                                                                                                | ✓        |          | Palancas tipo joystick con dos controles deslizantes                                            |          | ✓        |
| Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática                                              | ✓        |          | Control de herramientas avanzado (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional)          | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | Segundo circuito auxiliar de alta presión (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional) |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Circuito auxiliar de presión media (caudal de presión media unidireccional/bidireccional)       |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Modo de elevación de cargas pesadas                                                             | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón de Cat y acoplamiento tipo CW            | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | SmartBoom™                                                                                      |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Control de amortiguación                                                                        |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Compatibilidad con el sistema rotador inclinable Cat                                            |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Dirección con palanca tipo joystick                                                             |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Bomba de giro específica independiente                                                          | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | Freno de rotación automático                                                                    | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO™ Advanced                                          |          | ✓        |
|                                                                                                                                         |          |          | Agresividad hidráulica ajustable                                                                | ✓        |          |
|                                                                                                                                         |          |          | Cambiador de la disposición de los mandos electrónico                                           | ✓        |          |

(continúa en la página siguiente)

# Equipos estándar y opcionales de la M320

## Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

|                                                                                                                     | Estándar | Opcional |                                                                           | Estándar | Opcional |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS</b>                                                                                 |          |          | <b>PLUMA, BALANCINES Y VARILLAJES</b>                                     |          |          |
| Tracción en todas las ruedas                                                                                        | ✓        |          | Pluma de una pieza de 5.650 mm (18'6")                                    |          | ✓        |
| Bloqueo automático de eje/freno                                                                                     | ✓        |          | Pluma de dos piezas ajustable de 5.260 mm (17'3")                         |          | ✓        |
| Velocidad de reducción                                                                                              | ✓        |          | Balancín de 2.500 mm (8'2")                                               |          | ✓        |
| Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico                                                                        | ✓        |          | Balancín de 2.900 mm (9'6")                                               |          | ✓        |
| Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco, motor de desplazamiento y fuerza de frenado ajustable | ✓        |          | Varillaje del cucharón, familia 320 con argolla de elevación              |          | ✓        |
| Eje delantero oscilante con punto de engrasado remoto                                                               | ✓        |          | Varillaje del cucharón, familia 320 sin argolla de elevación              |          | ✓        |
| Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR                                                                                    |          | ✓        | <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>                                                  |          |          |
| Neumáticos dobles 11.00-20-16 PR                                                                                    |          | ✓        | Luces LED en la pluma y en la cabina                                      | ✓        |          |
| 315/70R22.5, neumáticos estancos dobles <sup>(1)</sup>                                                              |          | ✓        | Luces LED en el chasis (izquierda, derecha) y el contrapeso               | ✓        |          |
| Neumáticos, 445/70R 19.5, simples                                                                                   |          | ✓        | Luces de trabajo de tipo LED con retardo de tiempo de apagado programable | ✓        |          |
| Neumáticos dobles 300-80-22.5 sin espaciadores                                                                      |          | ✓        | Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras                   | ✓        |          |
| Escalones con caja de herramientas en el tren de rodaje (izquierda y derecha)                                       |          | ✓        | Baterías sin mantenimiento                                                | ✓        |          |
| Eje motriz de dos piezas                                                                                            | ✓        |          | Interruptor de desconexión eléctrica centralizada                         | ✓        |          |
| Transmisión hidrostática de dos velocidades                                                                         | ✓        |          | Bomba eléctrica de repostaje                                              |          | ✓        |
| Tren de rodaje con hoja trasera (paralela)                                                                          |          | ✓        | <i>(continúa en la página siguiente)</i>                                  |          |          |
| Tren de rodaje (paralelo) con hoja trasera de eje ancho                                                             |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Tren de rodaje con hoja trasera (paralela)/estabilizador delantero                                                  |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Tren de rodaje con hoja trasera (paralela)/estabilizador delantero de eje ancho                                     |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Tren de rodaje con estabilizador trasero/hoja delantera (paralela)                                                  |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Tren de rodaje con estabilizador trasero/estabilizador delantero                                                    |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Guardabarros, delantero y trasero, sintéticos                                                                       |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Soporte de bloqueo de desplazamiento para pinza/concha                                                              |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Contrapeso de 3.600 kg (7.937 lb) <sup>(1)</sup>                                                                    |          | ✓        |                                                                           |          |          |
| Contrapeso de 4.200 kg (9.259 lb)                                                                                   |          | ✓        |                                                                           |          |          |

<sup>(1)</sup>Disponible solo en Europa

# Equipos estándar y opcionales de la M320

## Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

|                                                             | Estándar       | Opcional       |                                                                                     | Estándar | Opcional |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>TECNOLOGÍA</b>                                           |                |                | <b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>                                                       |          |          |
| Gestión de equipos Cat:                                     |                |                | Cámaras de visión trasera y del lado derecho                                        | ✓        |          |
| – VisionLink®                                               | ✓ <sup>1</sup> |                | Visibilidad de 360°                                                                 |          | ✓        |
| – VisionLink® Productivity                                  |                | ✓ <sup>2</sup> | Retrovisores gran angular                                                           | ✓        |          |
| – Remote Flash                                              | ✓              |                | Retrovisores calefactados y ajustables de forma remota                              |          | ✓        |
| – Remote Troubleshoot                                       | ✓              |                | Alarma de desplazamiento                                                            |          | ✓        |
| Cat Grade:                                                  |                |                | Señal/bocina de alarma                                                              | ✓        |          |
| – Cat GRADE con 2D                                          |                | ✓              | Baliza giratoria en la cabina y en el chasis                                        |          | ✓        |
| – Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO) |                | ✓              | Seguimiento de activos Cat                                                          |          | ✓        |
| – Receptor láser                                            |                | ✓              | Palanca de bloqueo para todos los controles                                         | ✓        |          |
| – Preinstalación de Cat Grade 3D                            |                | ✓              | Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina | ✓        |          |
| – Conectividad Cat Grade                                    |                | ✓ <sup>2</sup> | Interruptor de desconexión bloqueable                                               | ✓        |          |
| Cat Assist:                                                 |                |                | Receptor Bluetooth®                                                                 | ✓        |          |
| – Grade Assist                                              |                | ✓              | Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio              | ✓        |          |
| Cat Payload:                                                |                |                | Iluminación de inspección                                                           |          | ✓        |
| – Pesaje sobre la marcha                                    |                | ✓              | Sistema delimitador 2D                                                              |          | ✓        |
| – Información de carga útil/ciclo                           |                | ✓              | Evitación de cabina                                                                 | ✓        |          |
| Otros:                                                      |                |                | <b>SERVICIO Y MANTENIMIENTO</b>                                                     |          |          |
| Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat     |                | ✓              | Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S <sup>SM</sup> )                   | ✓        |          |
|                                                             |                |                | Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos                |          | ✓        |
|                                                             |                |                | Sistema de gestión del estado del vehículo integrado                                | ✓        |          |

<sup>1</sup>Proporciona datos telemáticos básicos para gestionar el estado, las perspectivas de mantenimiento y la supervisión del estado. Otros planes disponibles para una notificación de datos más completa. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

<sup>2</sup>Se requiere suscripción a VisionLink. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

## Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

| CABINA                                                                                          | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                                              | PROTECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llavero Bluetooth</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• OPG (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)</li><li>• Malla protectora delantera integral (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)</li></ul> |

## Opciones de cabina

|                                                                                | Deluxe | Premium |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Cabina ROPS insonorizada                                                       | ●      | ●       |
| Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable                         | ●      | X       |
| Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática          | X      | ●       |
| Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas                         | ●      | ●       |
| Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")              | ●      | ●       |
| Retrovisor mecánico                                                            | ●      | X       |
| Espejo calefactado eléctrico y ajustable                                       | X      | ●       |
| Aire acondicionado de dos niveles automático                                   | ●      | ●       |
| Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor | ●      | ●       |
| Control de arranque del motor por pulsación sin llave                          | ●      | ●       |
| Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")                                    | ●      | ●       |
| Advertencia de cinturón de seguridad desabrochado                              | ●      | ●       |
| Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)           | ●      | ●       |
| Relé auxiliar                                                                  | ○      | ○       |
| 2 salidas de 12 VCC                                                            | ●      | ●       |
| Almacenamiento de documentos                                                   | ●      | ●       |
| Soportes para vasos y botellas                                                 | ●      | ●       |
| Ventana delantera de dos piezas con apertura (laminada)                        | ●      | ○       |
| Ventana delantera fija de una pieza (clasificación P5A)                        | X      | ○       |
| Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas                                   | ●      | ●       |
| Claraboya de cristal fija                                                      | ●      | ●       |
| Luces de techo LED                                                             | ●      | ●       |
| Iluminación para los pies                                                      | ●      | ●       |
| Parasol trasero enrollable                                                     | X      | ●       |
| Salida de emergencia en la ventanilla trasera                                  | ●      | ●       |
| Alfombrilla lavable                                                            | ●      | ●       |
| Preinstalación de baliza                                                       | ●      | ●       |
| "Preparada" para protección del operador (OPG, Operator Protective Guard)      | ●      | ●       |
| "Preparada" para protectores contra actos vandálicos                           | ●      | ●       |
| Dos luces LED de la cabina                                                     | ●      | ●       |
| Visera para lluvia                                                             | ●      | ●       |

● Estándar

○ Opcional

X No disponible

# Declaración medioambiental de la M320

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de su fabricación final, tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Motor

- El Motor Cat® C4.4 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
- Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono\*\* hasta:
  - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)\*
  - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).

\*Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).

\*\* Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

## Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 kg) de refrigerante, equivalente a 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO<sub>2</sub>.

## Pintura

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
  - Bario < 0,01 %
  - Cadmio < 0,01 %
  - Cromo < 0,01 %
  - Plomo < 0,01 %

## Niveles de ruido

Con la velocidad del ventilador de refrigeración en el valor máximo:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ISO 6396:2008 interior | 70 dB(A) |
| ISO 6395:2008 exterior | 99 dB(A) |

- Ruido exterior – El nivel de potencia acústica exterior indicado representa el valor garantizado según la Directiva 2000/14/CE, modificada por la Directiva 2005/88/CE, cuando está correctamente equipado, y se mide de acuerdo con los procedimientos y condiciones de pruebas especificados en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Ruido interior – El nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos y condiciones de pruebas especificados en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas ofrecidas por Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
- Certificación "Blue Angel"

## Aceites y fluidos

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

## Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir al ahorro de combustible o la reducción de carbono. Las características pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
  - Los sistemas hidráulicos avanzados equilibran la potencia y la eficiencia
  - El filtro de aceite hidráulico más reciente proporciona una mayor vida útil con un intervalo de sustitución de 3.000 horas
  - El modo Eco reduce al mínimo el consumo de combustible para aplicaciones ligeras
  - Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  - Aumente la productividad y la eficiencia operativa con las tecnologías Cat opcionales
  - Remote Flash y Remote Troubleshoot

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web **[www.cat.com](http://www.cat.com)**

© 2025 Caterpillar

Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

ASX94139-00 (01-2025)  
Número de versión: 07E  
(Aus-NZ, Europe,  
N Am, Türkiye)

