

CHARGEURS COMPACTS RIGIDES  
CHARGEUSES À CHAÎNES COMPACTES

# GODETS À CLAIRE-VOIE



## Compatibilité de la machine

216B3, 226B3, 226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 242D3, 246D3, 249D3, 250, 255, 259D3,  
260, 262D3, 265, 270, 272D3, 275, 279D3, 285, 289D3, 299D3

Machines actuellement répertoriées. La disponibilité des modèles de machines et des accessoires varie selon les régions. Contactez votre concessionnaire Cat® local pour connaître la compatibilité et la disponibilité exactes.



Les godets à claire-voie Cat® sont des godets polyvalents utilisés dans diverses applications, notamment l'agriculture, la construction générale, la démolition, l'aménagement paysager et la gestion des ferrailles. Le godet à claire-voie est un accessoire idéal pour diverses tâches, allant du tri des matériaux solides à la récupération de roches et de matériaux d'aménagement paysager enfouis sous les sédiments. Les godets à claire-voie sont disponibles en deux modèles : style dent à tige et style griffes à plaques, et ils sont conçus pour une utilisation sur chargeurs compacts rigides et chargeuses à chaînes compactes.

## CARACTÉRISTIQUES



### GODET DE STYLE DENT À TIGE

Les dents à tige ont un diamètre de 32 mm (1,25 in), et leurs pointes en griffe à plaque de 16 mm (0,6 in) d'épaisseur offrent une meilleure pénétration dans le sol et une force d'arrachage supérieure à celle d'une lame de coupe traditionnelle en séparant efficacement la roche du sol.



### GODET DE STYLE GRIFFES À PLAQUE

Les plaques dent ont une épaisseur de 10 mm (0,4 in) avec des points de dent de style hameçon pour une pénétration supérieure du sol pour l'extraction des racines et la récupération des matériaux de construction laissés sur le chantier.



### AMORTISSEUR DE ROCHE ET POINTS DE DENT DE STYLE HAMEÇON

L'amortisseur de roche améliore la rétention des matériaux, réduit le déversement et accroît la productivité. Les points de dent de style hameçon facilitent l'extraction et la rétention des racines et des débris incrustés.



### MARCHEPIED DENTELÉ

Le marchepied dentelé assure la stabilité du conducteur lorsqu'il entre et sort de la cabine.



### ESPACEMENT DES DENTS

L'espacement des dents permet un tri plus rapide et une meilleure séparation des matériaux.




### STRUCTURE RENFORCÉE

La structure renforcée avec trois éléments de structure fournit une résistance et une longévité supérieures du godet.



### VISIBILITÉ



L'arrière ouvert offre au conducteur une meilleure visibilité du godet.

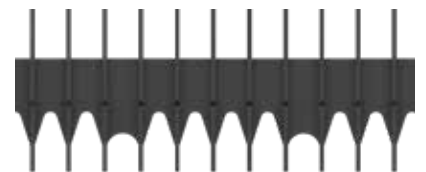

### POINTS DE DENT EXPOSÉS



Les godets à claire-voie de style dent à tige et de style griffes à plaques possèdent des points de dent exposés, offrant une excellente pénétration dans le sol dans une grande variété de conditions. Les points de dent exposés sont également adaptés aux applications de rétrocavage et de ratissage.

# DIMENSIONS

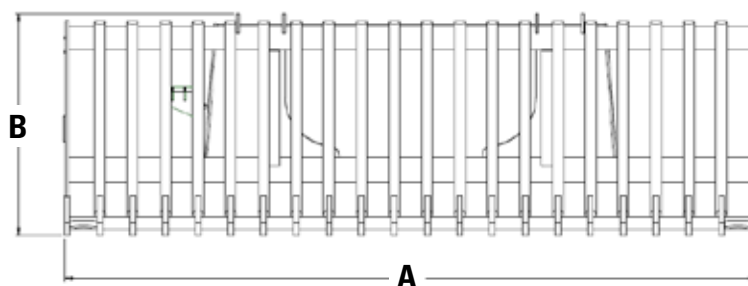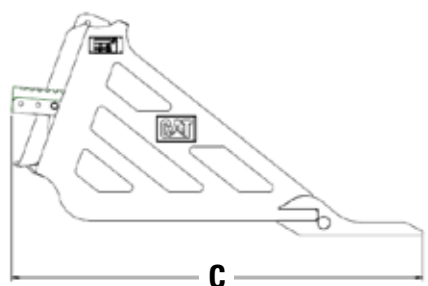

## GODETS À CLAIRE-VOIE – STYLE DENT À TIGE

Modèle	2 016 mm (79 in)	2 206 mm (87 in)	2 397 mm (94 in)
<b>A</b> Largeur	2 016 mm   79,4 in	2 206 mm   86,9 in	2 397 mm   94,4 in
<b>B</b> Hauteur	644 mm   25,4 in	644 mm   25,4 in	644 mm   25,4 in
<b>C</b> Longueur	1 199 mm   47,2 in	1 199 mm   47,2 in	1 199 mm   47,2 in
Poids	336 kg   741 lb	363 kg   800 lb	390 kg   860 lb
Espacement des griffes	64 mm   2,5 in	64 mm   2,5 in	64 mm   2,5 in
Épaisseur de pointe	32 mm   1,3 in	32 mm   1,3 in	32 mm   1,3 in
Nombre de dents	20	22	24
Type d'interface	Attache compacte rigide	Attache compacte rigide	Attache compacte rigide

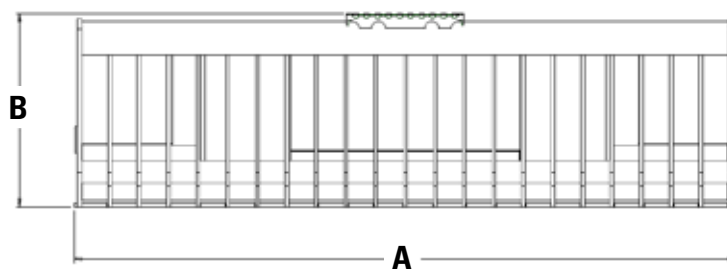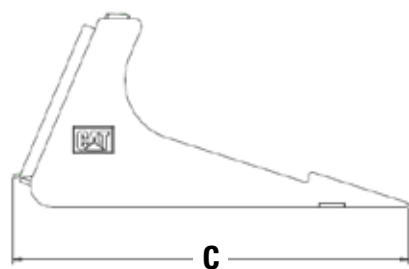

## GODETS À CLAIRE-VOIE – STYLE GRIFFES À PLAQUES

Modèle	1 869 mm (74 in)	2 036 mm (80 in)	2 201 mm (86 in)	2 368 mm (92 in)
<b>A</b> Largeur	1 869 mm   73,6 in	2 036 mm   80,2 in	2 201 mm   86,7 in	2 368 mm   93,2 in
<b>B</b> Hauteur	544 mm   21,4 in	544 mm   21,4 in	544 mm   21,4 in	544 mm   21,4 in
<b>C</b> Longueur	1 115 mm   43,9 in	1 115 mm   43,9 in	1 115 mm   43,9 in	1 115 mm   43,9 in
Poids	348 kg   767 lb	378 kg   834 lb	403 kg   889 lb	429 kg   946 lb
Espacement des griffes	73 mm   2,9 in	73 mm   2,9 in	73 mm   2,9 in	73 mm   2,9 in
Épaisseur de pointe	10 mm   0,4 in	10 mm   0,4 in	10 mm   0,4 in	10 mm   0,4 in
Nombre de dents	21	25	27	29
Type d'interface	Attache compacte rigide	Attache compacte rigide	Attache compacte rigide	Attache compacte rigide

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2024 Caterpillar. Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

AFHQ8478 (11-2024)  
(Global)

