

# TRINCIACEPPI

MINIPALE GOMMATE SSL  
PALE CINGOLATE COMPATTE  
PALE GOMMATE COMPATTE



---

**Modelli**      **Compatibilità della macchina**

**SG16**      216B3, 226B3, 226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 242D3, 246D3, 249D3, 259D3, 262D3, 272D3, 279D3, 289D3, 299D3, 903, 906, 907, 908

**SG36**      226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 242D3, 246D3, 249D3, 250, 255, 259D3, 260, 262D3, 265, 270 XE, 272D3 XHP, 275 XE, 279D3, 285 XE, 289D3, 299D3 XHP

La disponibilità dei modelli di macchine e delle attrezzature varia in base al Paese. Per conoscere la disponibilità e la compatibilità esatta, contattate il vostro dealer Cat®.

**CAT**®

I trinciaceppi Cat® rappresentano una soluzione economica per la rimozione dei ceppi nei siti residenziali, commerciali e agricoli. Questi prodotti offrono una maggiore produttività rispetto ai trinciaceppi trainati laddove sia necessario effettuare rimozioni multiple. Il giusto equilibrio tra velocità della ruota di taglio e coppia rende più rapido il lavoro sulla maggior parte delle varietà di alberi.

## CARATTERISTICHE



### SISTEMA DI TRASMISSIONE DIRETTA

Il sistema di azionamento diretto è caratterizzato da un motore gerotor unidirezionale a velocità variabile che assicura una velocità di taglio ottimale e una coppia elevata per prestazioni di trinciatura efficaci.



### COMANDI IDRAULICI

La rotazione e l'estensione sono controllate idraulicamente dalla cabina tramite un distributore elettroidraulico per una maggiore produttività e tempi di ciclo della rotazione più efficienti.



### RUOTA DI TAGLIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Una ruota di taglio e 32 denti in carburo per impieghi gravosi, imbullonati e sostituibili, garantiscono livelli massimi di durata ed efficienza di taglio.



### PIEDINI DI SUPPORTO GIREVOLI AD ALTEZZA DOPPIA

I piedini di supporto girevoli a doppia altezza per impieghi gravosi offrono una piattaforma stabile durante la trinciatura. I piedi sono regolabili per compensare altezze dall'attacco al terreno e diametri di pneumatici specifici.



### REGOLAZIONE – ALTEZZA

La rotazione, l'estensione e la profondità della ruota di taglio sono regolabili per un maggiore controllo da parte dell'operatore.




### GRADINO ZIGRINATO

L'ampio gradino con grata e configurazione a denti di sega garantisce una migliore aderenza e stabilità quando si entra e si esce dalla cabina.

### REGOLAZIONE – ESTENSIONE

L'estensione della ruota di taglio permette di svolgere più lavori, senza bisogno di riposizionare la macchina.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

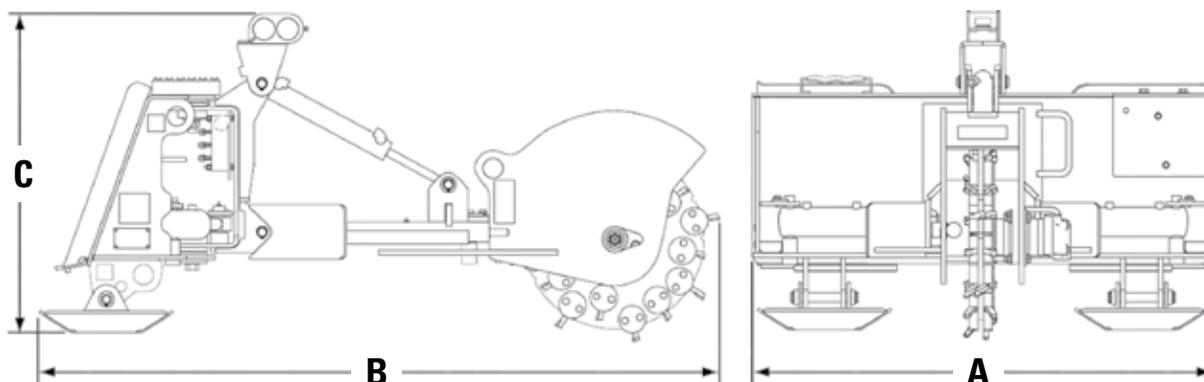

<b>Trinciaceppi</b>		
<b>Modello</b>	<b>SG16</b>	<b>SG36</b>
<b>A</b> Larghezza totale – mm (in)	1.175 (46,3)	1.175 (46,3)
<b>B</b> Lunghezza totale – mm (in)	1.737 (68,4)	1.737 (68,4)
<b>C</b> Altezza totale – mm (in)	730 (28,7)	813 (32)
Peso – kg (lb)	379 (835,6)	400 (881,8)
Velocità della testa di taglio al flusso massimo - rpm	993	1,230
Larghezza ruota di taglio – mm (in)	83 (3,3)	83 (3,3)
Diametro ruota di taglio - mm (in)	547 (21,5)	547 (21,5)
Larghezza di taglio (sull'intera gamma di rotazione) - mm (in)	1.524 (60)	1.524 (60)
Gamma di rotazione della testa di taglio	70°	70°
Altezza di taglio (al suolo) – mm (in)	470 (18,5)	470 (18,5)
Profondità di taglio (interrato) – mm (in)	521 (20,5)	521 (20,5)
Estensione della testa di taglio - mm (in)	280 (11)	280 (11)
Impianto idraulico richiesto	Flusso standard	XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale - L/min (gpm)	42-86 (11-23)	95-125 (25-33)
Pressione idraulica ottimale - bar (psi)	145-235 (2.100-3.400)	207-310 (3.000-4.500)
Interfaccia	Attacco minipala gommata	Attacco minipala gommata



## GARANZIA STANDARD DI DUE ANNI

Tutti i trinciaceppi vengono forniti con una garanzia standard di due anni per la massima serenità quando si acquista un accessorio Cat per trinciaceppi di qualità.

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito  
Web [www.cat.com](http://www.cat.com)

ALHQ8493 (11-2024)  
(Global)

© 2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

