DECESPUGLIATORI

Modelli	Compatibilità della macchina
BR115	216B3, 226D3, 232D3, 239D3, 249D3
BR117, BR118, BR120	236D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
BR318	226D3, 239D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
BR320	242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE

Macchine correnti elencate. La disponibilità dei modelli di macchine e delle attrezzature varia in base al Paese. Rivolgersi al dealer Cat locale per conoscere la disponibilità e la compatibilità esatte.

CAT®

I decespugliatori Cat® sono utilizzati per la bonifica e il taglio di arbusti e sterpaglie su piazzole spartitraffico, servitù per le linee dei servizi pubblici, recinzioni, prati e altre aree incolte.

CARATTERISTICHE

LAME AD ALTA RESISTENZA E PORTALAME BILANCIATI

Le lame ad alta resistenza sfoltiscono e dissipano con facilità la folta vegetazione e gli arbusti. Le lame curvate verso l'alto sollevano il materiale tagliato per un'ulteriore pacciamatura. I supporti delle lame bilanciati aiutano a ridurre le vibrazioni. Il portalama affusolato consente al tagliente di passare sopra a ceppi e piani sconnessi.

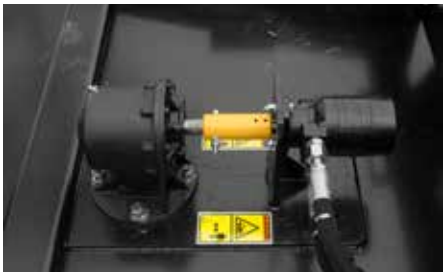

MOTORE E INGRANAGGI DI LUNGA DURATA

Il resistente design del motore e della scatola del cambio offrono anni di funzionamento affidabile. La trasmissione è a tenuta con ingranaggi ad alta precisione e termotrattati. Il perno di sicurezza offre protezione da possibili danni causati da urti contro macerie nascoste.

PROTEZIONE MOTORE

La protezione del motore protegge il motore e la scatola del cambio dai detriti. La protezione è montata su un cardine e consente un comodo accesso al motore e alla scatola del cambio.

CATENE A SERPENTINA GALVANIZZATE

Le catene a serpentina galvanizzate (7,9 mm [5/16 pollici]) forniscono una protezione dai detriti nella parte anteriore e posteriore per bloccare schegge e materiali scagliati.

PATTINI PER IMPIEGHI GRAVOSI

I pattini per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.

GARANZIA DI DUE ANNI

La garanzia standard di due anni offre tranquillità quando si decide di acquistare un decespugliatore Cat di qualità.

CATENE DI RESTRIZIONE DEL SOLLEVAMENTO

Le catene di restrizione del sollevamento limitano l'altezza di esercizio della spazzola per ridurre i detriti volanti e i danni alla lama.

CARATTERISTICHE TECNICHE

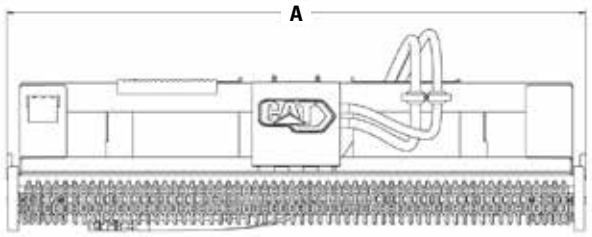

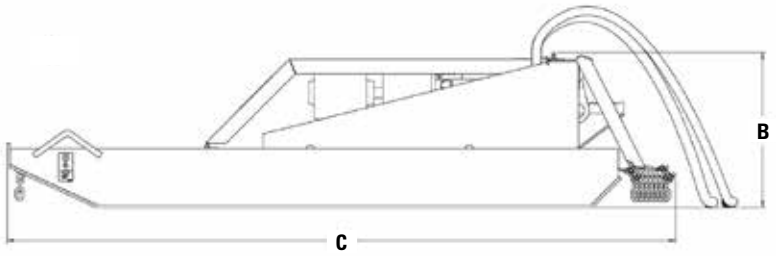

DECESPUGLIATORI						
Modello	**BR115**	**BR117**	**BR118**	**BR120**	**BR318**	**BR320**
A Larghezza totale – mm (in)	1.575 (62)	1.727 (68)	1.880 (74)	2.025 (80)	1.880 (74)	2.025 (80)
B Altezza totale – mm (in)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)
C Lunghezza totale – mm (in)	1.854 (73)	2.007 (79)	2.159 (85)	2.346 (92)	2.159 (85)	2.346 (92)
Larghezza di taglio – mm (in)	1.524 (60)	1.676 (66)	1.829 (72)	1.981 (78)	1.829 (72)	1.981 (78)
Diametro di taglio massimo - (pollici)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)
Peso – kg (lb)	426 (939)	462 (1.019)	496 (1.093)	527 (1.162)	502 (1.107)	533 (1.175)
Velocità di punta - mpm (fpm)	3.987-4.821 (13.080-15.816)	2.910-4.442 (9.547-14.572)	3.175-4.845 (10.415-15.897)	3.417-5.246 (11.210-17.211)	3.998-5.198 (13.118-17.054)	4.332-5.631 (14.212-18.475)
Coppia albero di trasmissione - N m (lb/ft)	152-233 (112-172)	217-329 (160-243)	217-329 (160-243)	217-329 (160-243)	297-554 (219-409)	297-554 (219-409)
Flusso idraulico ottimale - l/min (gpm)	57-69 (15-18)	57-87 (15-23)	57-87 (15-23)	57-87 (15-23)	100-130 (26-34)	100-130 (26-34)
Pressione idraulica ottimale - bar (psi)	150-230 (2.176-3.340)	150-230 (2.176-3.340)	150-230 (2.176-3.340)	150-230 (2.176-3.340)	150-280 (2.176-4.065)	150-280 (2.176-4.065)
Impianto idraulico richiesto	Flusso standard	Flusso standard	Flusso standard	Flusso standard	Flusso elevato	XPS a flusso elevato

ALHQ8438 (03-2023)
(Global)

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web www.cat.com

© 2023 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
www.cat.com www.caterpillar.com