

826

AVFALLSKOMPAKTOR



Bruttoeffekt – SAE J1995:2014

324 kW (435 hp)

Nettoeffekt – SAE J1349:2011

302 kW (405 hp)

Nettoeffekt – ISO 9249:2007

302 kW (405 hp)

CAT®

826

AVFALLSKOMPAKTOR

Avfallskompaktorer från Cat® är konstruerade med hållbarhet i åtanke för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner arbeta mer effektivt och säkert. 826 lanserades redan 1978 och har varit branschledande i över 45 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 826 bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet.



FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL

Gör regelbundet underhåll enklare med lättillgängliga kontroller inuti hytten.

YTTERLIGARE SÄKERHET

Grupperade motor- och maskinkontroller på marknivå möjliggör säkert och enkelt dagligt underhåll.

FÖRBÄTTRAD FÖRARKOMFORT

Bekväm hytt och lättrorliga manöverspakar med lägre vibrationsnivåer hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen.

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL



- Uppfällbart armstöd för enkel in- och urstigning.
- Håll föraren informerad om maskinens skick och drift med Vital Information Management System (VIMS™) 3G-maskinövervakningssystem.
- Förbättrad sikt med den standardmonterade bakåtriktade kameran.
- Automatisk klimatreglering håller din angivna temperatur.
- Cat Premium Plus-säte med standardfunktioner inklusive läderklädsel, mekanisk kylning och uppvärmning, lårstöd med två lägen, elreglage för svankstöd och ryggstöd samt dynamisk änddämpning för fullständig komfort under hela arbetsdagen.
- Låga ljudnivåer för omgivningen och ytterligare ljuddämpning som tillval.



SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

- Enkel åtkomst i en kontrollerad miljö – elektronikskåpet är placerat i hytten.
- Säkerheten i fokus med åtkomst från marknivå eller plattformen för de flesta huvudkomponenterna.
- Avstängningsströmställare för motorn, batteribrytare och starthjälp på marknivå.
- Snabba visuella inspektioner och minimerad risk för föroreningar tack vare synglas för kylvätska, växellådeolja och hydraulolja.
- Elektronisk indikator för igensatt luftfilter.
- Konstruerad för enkel service och smidiga inspektioner.
 - Hydrauloljekylare, bränslekylare och takmonterad kondensor
 - Centralt placerade smörjpunkter
- Förare och tekniker kan åtgärda eventuella problem innan haverier inträffar med hjälp av VIMS-systemet.
- Skydd runt axlarna minskar risken för skadade komponenter.

BESPARINGAR VID UNDERHÅLL

GRUPPERADE KOMPONENTER
FÖRKORTAR UNDERHÅLLSTIDEN

SYNGLAS **MINSKAR**
KONTAMINATIONSRIKEN
OCH DEN DAGLIGA SERVICE



VIMS™
INFORMERAR
FÖRAREN OM
KOMMANDE
KOMPONENTFEL



EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET




- Förbättrade prestanda, lång livslängd, låga emissioner.
- Hög produktivitet och bränsleeffektivitet.
- Två motoralternativ som uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V eller motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA finns tillgängliga.
- I alternativet för Tier 4 Final/steg V innefattar Cats modul för rena emissioner en dieseloxideringskatalysator, ett dieselpartikelfilter och Cats selektiva katalytiska reduktionssystemsteknik (SCR).
- Regenereringen sker helt automatiskt utan avbrott i maskinens arbetscykel.
- Upplev maximal respons och kontroll med STIC™-systemet (Steering and Transmission Integrated Control System).
- Spara bränsle med automatisk avstängning av motor och elsystem.
- Uppnå större dragkraft i sluttningar och spara bränsle genom att behålla dragkraften genom växlingspunkterna med det helt nya APECS-växlingsreglaget (Advanced Productivity Electronic Control System).
- Minska förarnas påfrestningar med ett varvtalsspärr som upprätthåller motorvarvtalet.
- Maskinen är utrustad med Cat-momentomvandlare (TC) med lockup-koppling som eliminerar förluster i momentomvandlaren, samtidigt som systemvärmén sänks och mer kraft överförs till marken.
- Momentomvandlare med lockup-koppling eliminerar förluster i momentomvandlaren och sänker systemvärmén. Förbättrar körhastigheter och ökar bränsleeffektiviteten.
- Momentomvandlare med lockup-koppling överför mer kraft till marken och optimerar bränsleeffektiviteten för alla användningsområden.



PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

- Compact-tekniken kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning ifrån hytten och rapporteringsförmåga som gör att du hela tiden kan uppfylla kompakteringsmålen snabbt, jämnt och med färre rundor – vilket sparar in både bränsle och onödigt omarbete.
- Link-tekniken (standard) ger tillgång till maskinens plats, drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder via VisionLink® online.
- Förbättrad produktivitet med tillvalet Cat Compact with Elevation Mapping.

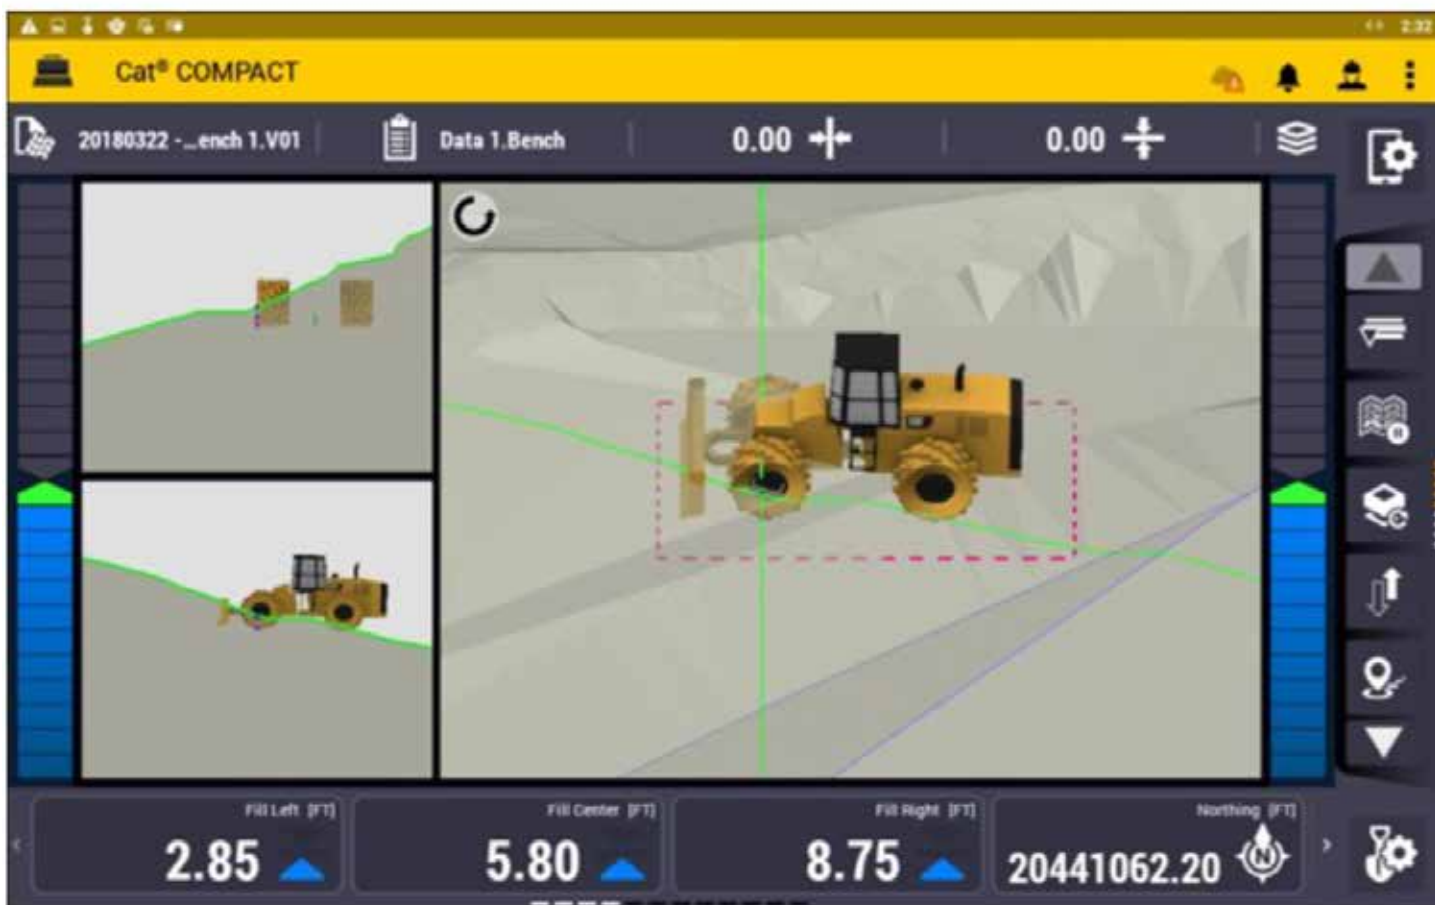

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT


Specialbyggda Cat 826 Avfallsskompaktorer kan användas för de mest krävande tillämpningarna och har specifika avfallsskydd för att skydda viktiga komponenter och system från skador, föremål, kemikalier, förtida slitage eller att material lägger sig runt komponenterna. Skydden inkluderar följande:

- **Motor - och drivlineskydd** – Hydrauliskt aktiverade skydd motverkar ansamling av avfall och skyddar komponenter.
- **Skydd på den främre ramen** – Skydden på den främre ramen förhindrar ansamling av avfall i ramen. De skyddar även komponenter och hydraulledningar.
- **Skydd för tätningar samt mot material som lindas runt axlarna** – Skydden förhindrar att material lindas runt och trasslar in sig i axlarna samt underlättar rengöring.
- **Skydd för större system och synglas** – Växellådans oljerör skyddas så att de inte kan skadas av avfall. Transmissionens synglas syns från marknivå. Bränsletanken är placerad på avstånd från avfall i främre ramen och är lätt att komma åt.
- **Luftintagsgaller** – Det vertikala, korrugerade och täta luftintagsgallret begränsar mängden smuts som sugas in i kylarområdet och stänger ute större avfall.
- **Avvisarstänger och tillvalet rengöringsfingrar** – Avvisarstänger är monterade framför och bakom bakhjulen och bakom framhjulen. Avvisarstängerna håller hjulen fria från avfall och underlättar effektiv kompaktering. Vid kohesivt eller mycket hårt packat material finns det rengörande fingrar som tillval som kan hjälpa till ytterligare med att hålla hjulens tänder rena.
- **Förlängt tak** – Taket fortsätter ovanför hyttens dörrar och fönster för att minimera ansamling av avfall.
- **Ventilationssystem under huven** – Skapar ett neutralt tryck för att förhindra att avfall kommer in från huvöppningar när frisk luft tillförs generator, elektronik och turbo.



HJULTÄNDER BYGGDA FÖR PRESTANDA

- Systemet har konstruerats specifikt för Cats maskiner.
- Förbättrar maskinens prestanda tack vare lägre slitage och bibehållet grepp.
- Fyra hjul- och tandkonfigurationer är tillgängliga:
 1. **Paddeltand** – Höga prestanda och lägre bränsleförbrukning med mer dragkraft och lägre vikt.
 2. **Plustand** – En traditionell design för ökad stabilitet i sidolutningar.
 3. **Kombinationstand** – Både paddel- och pluständer för att kombinera prestanda och bränsleekonomi med stabilitet i sidolutningar.
 4. **Diamantstand** – Tandens med marknadens längsta livslängd och tillförlitlighet i världsklass.

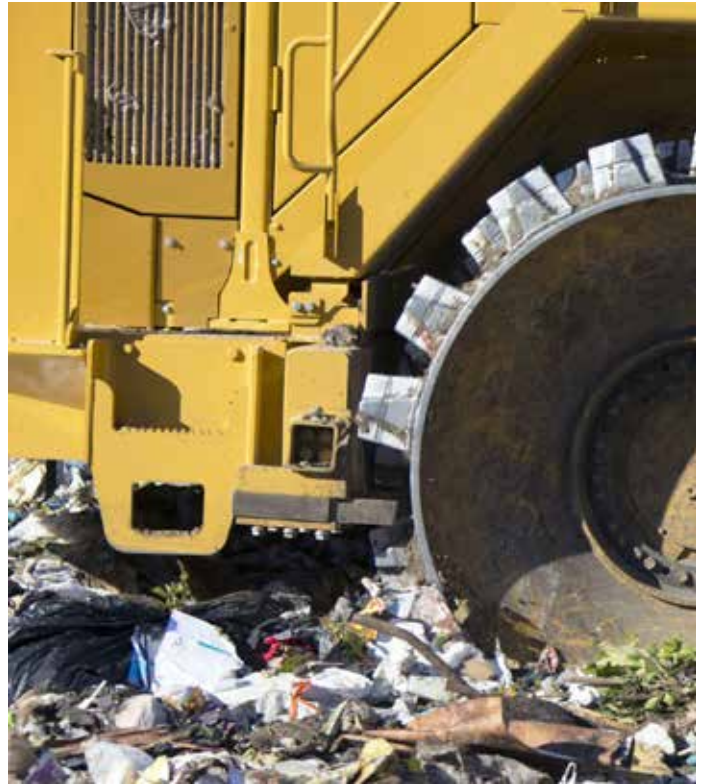

MER ÄN BARA MASKINER

KONSTRUERADE FÖR DIN FRAMGÅNG

När du köper utrustning från Cat får du mer än bara maskinen. Du får också support från ett förstklassigt återförsäljarnätverk, uppbackat av en rad flexibla lösningar, teknik, verktyg och mycket mer.



KUNDSERVICEAVTAL

Ett kundserviceavtal (CVA) från Cat-återförsäljaren hjälper dig få mer gjort och oroa dig mindre. Ett CVA förenklar både ägandet och underhållet, med tryggheten hos expertsupport och effektiv hantering av utrustningens hälsa.

CATS ORIGINALDELAR

Med Cats originaldelar får du högsta möjliga tillförlitlighet och produktivitet. Beställ direkt från Cat-återförsäljaren eller online på parts.cat.com.

REPARATIONSALTERNATIV

Ett stort utbud av reparationsalternativ ger dig möjlighet att anpassa reparationerna efter dina behov, din budget och din tid. Alla reparationer utförs av Cats experttekniker. Du får smarta reparationsråd, snabba och precisa offerter och en service som får din maskin tillbaka i drift så fort som möjligt.

FINANSIELLA TJÄNSTER

Du kan räkna med att Cat Financial ger dig tillgång till de bästa finansiella lösningarna och utökade skydden för ditt företag. Våra utmärkta finansiella tjänster har hjälpt våra kunder lyckas i över 30 år.



SCHAKTMASKINER



SLIRSTYRDA
MASKINER



MATERIAL-
HANTERARE



GRÄVMASKINER



HJULLASTARE



BANDLASTARE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor		
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014	324 kW	435 hp
Nettoeffekt – SAE J1349:2011	302 kW	405 hp
Nettoeffekt – ISO 9249:2007	302 kW	405 hp
Motoreffekt – ISO 14396:2002	318 kW	426 hp
Motormodell	Cat® C15	
Emissioner	U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Korea Stage V och Japan 2014 eller Brazil MAR-1, utsläpp som motsvarar U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA	
Nominellt motorvarvtal	1800	
Vridmomentstegring	33 %	
Cylinderdiameter	137,2 mm	5,4 tum
Slaglängd	171,4 mm	6,7 tum
Slagvolym	15,2 l	927,6 tum ³
Högt tomgångsvarvtal	2 300 rpm	2 300 rpm
Lågt tomgångsvarvtal	800 rpm	800 rpm
Högsta höjd – utan effektsänkning (motsvarar Tier 4 Final/steg V)	2 834 m	9 298 fot
Högsta höjd – utan effektsänkning (motsvarar Tier 3/steg IIIA)	2 773 m	9 098 fot
Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator.		
Driftspecifikationer		
Arbetsvikt (Tier 4 Final/steg V)	40 917 kg	90 207 lb
Arbetsvikt (motsvarar Tier 3/steg IIIA)	40 454 kg	89 186 lb
Maximal arbetsvikt (Tier 4 Final/steg V)	41 988 kg	92 568 lb
Maximal arbetsvikt (motsvarar Tier 3/steg IIIA)	41 526 kg	91 549 lb
Transmission		
Typ av transmission	Planettyp – Powershift – ECPC	
Direkt drivning – framåt 1	6,8 km/h	4,2 mile/h
Direkt drivning – framåt 2	12,1 km/h	7,5 mile/h
Direkt drivning – bakåt 1	7,8 km/h	4,3 mile/h
Direkt drivning – bakåt 2	13,8 km/h	8,6 mile/h
Hydrauliskt system		
Pumpflöde vid 1800 rpm	117 l/min	30,9 gal/min
Huvudöverströmningsventilens öppningsstryck	26 000 kPa	3 771 psi
Maximalt matningsstryck	24 100 kPa	3 495 psi
Lyftsystem	Dubbelverkande cylinder	
Cylinderdiameter	120 mm	4,7 tum
Slaglängd	1 070 mm	42,1 tum

Volymuppgifter för service		
Kylsystem	116 l	30,6 gal (US)
Motorns vevhus	34 l	9 gal (US)
Transmission	66 l	17,4 gal (US)
Bränsletank	782 l	206,6 gal (US)
Tank för dieselavgasvätska (Tier 4 Final/steg V)	32 l	8,5 gal (US)
Differential – slutväxlar – fram	100 l	26,4 gal (US)
Differential – slutväxlar – bak	110 l	29,1 gal (US)
Endast hydraultank	134 l	35,4 gal (US)

Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar) samt • 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006 krävs.

Axlar	
Fram	Planettyp – fast
Bak	Planettyp – pendlande
Pendlingsvinkel	±5°

Bromssystem	
Färbromsar	Våt flerskivsbroms (inbyggd), två hjul
Parkeringsbroms	Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring

Ljudprestanda – Tier 4 Final/steg V	
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)	73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)	113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)*	72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)*	110 dB(A)

* Utrustad med ljuddämpning

Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.

Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.

Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.

Ljudprestanda – Tier 3/steg IIIA

Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)	73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)	113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)*	72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)*	110 dB(A)

* Utrustad med ljuddämpning

Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.

Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.

Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.

Hydrauliskt system – styrning

Styrssystem – krets	Pilotstyrd, lastkännande	
Cylinderdiameter	114,3 mm	4,5 tum
Slaglängd	576 mm	22,7 tum
Styrssystem – pump	Kolv – variabel slagvolym	
Högsta systemflöde	170 l/min vid 1800 rpm (44,9 gal/min vid 1800 rpm)	
Begränsat styrtryck	24 000 kPa	3 481 psi
Fordonets styrvinkel	86°	86°

Mått (ungefärliga)

Höjd till överdelen av luftkonditioneringens kondensor	4 568 mm	14,99 fot
Höjd – hyttak	4193 mm	13,75 fot
Höjd – toppen av roterande varningsljus	4 765 mm	15,63 fot
Höjd – avgasrörets överkant	4 439 mm	14,56 fot
Höjd – huvens överkant	3 312 mm	10,87 fot
Markfrigång – stötfångaren	960 mm	3,15 fot
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten – inget bakre kylarskydd	2 860 mm	9,38 fot
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten – inklusive bakre kylarskydd	3 096 mm	10,16 fot
Ramled till ramaxelcentrum	1 850 mm	6,07 fot
Hjulbas	3 700 mm	12,14 fot
Längd – med blad på marken – rakt blad – inklusive bakre kylarskydd	8 715 mm	28,59 fot
Markfrigång	642 mm	2,11 fot
Bredd – över hjulen	3 800 mm	12,47 fot
Vändradie – insidan av hjulen	2 797 mm	9,18 fot

Rakt blad

Bredd – hyvelbladets längd	4 311 mm	14,16 fot
Bredd – över ändstål	4 502 mm	14,75 fot
Höjd med skärstål och galler	1 900 mm	6,23 fot
Maximalt skärdjup	461 mm	1,5 fot
Maximalt lyft över marken	1 277 mm	4,19 fot
Angiven kapacitet	12,3 m³	16,1 yd³
Total maskinlängd (inklusive det bakre kylarskyddet, mätt till skärstålet)	8 715 mm	28,59 fot

Semi-U-blad

Bredd – hyvelbladets längd	4 462 mm	14,66 fot
Bredd – över ändstål	4 522 mm	14,83 fot
Höjd med skärstål och galler	2 022 mm	6,63 fot
Maximalt skärdjup	619 mm	2,03 fot
Maximalt lyft över marken	1 165 mm	3,83 fot
Angiven kapacitet	16 m³	20,9 yd³
Total maskinlängd (inklusive det bakre kylarskyddet, mätt till skärstålet)	9 005 mm	29,54 fot

U-blad

Bredd – hyvelbladets längd	4 331 mm	14,25 fot
Bredd – över ändstål	4 398 mm	14,41 fot
Höjd med skärstål och galler	2 019 mm	6,62 fot
Maximalt skärdjup	619 mm	2,03 mm
Maximalt lyft över marken	1 156 mm	3,79 fot
Angiven kapacitet	17,5 m³	22,9 yd³
Total maskinlängd (inklusive det bakre kylarskyddet, mätt till skärstålet)	9 357 mm	30,7 fot

Hjul

Vikt med kombinationständer (grupp)	9 582 kg	21 125 lb
Vikt med pluständer (grupp)	9 980 kg	22 002 lb
Vikt med paddeltänder (grupp)	9 317 kg	20 540 lb
Vikt med diamantpetsar (grupp)	10 885 kg	23 997 lb
Ytterdiameter	1 971 mm	77,6 tum
Ytterdiameter med diamantpetsar	1 983 mm	78,1 tum
Trummans diameter	1 610 mm	63,4 tum
Valsbredd	1 200 mm	47,2 tum
Fot per rad	6	
Fot per hjul	30	
Utbytbara	Fastsvetsade	
Bredd över valsarna	149,6 tum	3 800 mm
Tändernas höjd	7 tum	179 mm
Tipphöjd med diamantpetsar	179 mm	7,25 tum

STANDARD- OCH TILLVALSUTRUSTNING

Obs! Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval
VÄTSKOR		
Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (–34 °C/–29 °F)	✓	
ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING		
Behovsstyrd fläkt/utsvängbar (hydrauliskt reversibel)	✓	
Låsbara serviceluckor	✓	
Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank	✓	
Nödutgång från plattformen	✓	
Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja	✓	
Regleringssystem för tomgångskörning, funktioner: – Automatisk inkoppling av låg tomgång – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning av motor	✓	
Förberedd för brandbekämpningssystem	✓	
Bränsletank, 782 l (207 gal)	✓	
Draganordning med dragbult	✓	
Slangar, Cat XT™	✓	
Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare	✓	
Helt hydrauliskt filtreringssystem	✓	
Oljeprovtagningsventiler	✓	
Oljebytessystem, hög hastighet	✓	
Styrning, lastkännande	✓	
Trappstege, vänster och höger bak	✓	
Vandaliseringsskydd med hänglås	✓	
Venturiavgasrör för dammsugning	✓	
Nedfällbart avgasrör för transport	✓	
Trappstege, utsvängbar (vänster och höger)		✓
FÖRARMILJÖ		
Kamera för bakåtsikt	✓	
Luftkonditionering med takmonterad kondensor	✓	
Hytt, ljuddämpad och trycksatt	✓	
Inbyggd skyddsstruktur mot vältning med fyra stolpar (ROPS)/skydd mot fallande objekt (FOPS)	✓	
Radioförberedd för underhållning: – Antenn – Högtalare – Omvandlare (12 V, 10–15 A)	✓	
12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator	✓	
Radio, CB-förberedd	✓	
Krokar för jacka och hjälm	✓	
Fingertopsreglage för växling	✓	
Uppfällbart armstöd	✓	
Värmeanläggning och defroster	✓	
Redskapshydraulik, låsning	✓	
Glas (fönster) – gummimonterade glas	✓	
Hyttbelysning	✓	
Hållare för matlåda och mugg	✓	

	Standard	Tillval
FÖRARMILJÖ (forts.)		
Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (diesellavgasvätska) (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – Motorkylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/ varvräknare – Momentomvandlarens temperatur	✓	
Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Bromsoljetryck – Elsystem, lågspänning – Varnings- och åtgärdsampa för motorfel – Parkeringsbromsens status	✓	
Spegel, invändig (panoramasikt)	✓	
Speglar, uppvärmda backspeglar (utvändiga)	✓	
Premium Plus-säte med mekanisk kylning och uppvärmning, lårstöd med två lägen, elreglage för svankstöd och ryggstöd, styvhetsjustering, dynamisk ämndämpning och läderklädsel	✓	
Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett	✓	
STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System) med spärr	✓	
Solskydd, fram	✓	
Tonade rutor	✓	
Växellägen (indikator)	✓	
Vital Information Management System (VIMS™): – Grafisk informationsdisplay – Extern dataport – Anpassningsbara förarprofiler	✓	
"Våtermstorkare" med spolare (fram och bak)	✓	
Intervalltorkare (fram och bak)	✓	
Förrenare, hytt	✓	
Signalhornsgrupp (trumpet)	✓	
Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®		✓
Cat Compact SBAS Mapping (endast tillgängligt via SITECH)		✓
Cat Compact RTK Mapping (endast tillgängligt via SITECH)		✓
ELSYSTEM		
Backvarningslarm	✓	
Växelströmsgenerator – 150 A	✓	
Batterier, underhållsfria (4-1000 CCA)	✓	
Elsystem, 24 V	✓	
Varningsljus, okopplat (lysdiodsblinkers)	✓	
Belysningssystem, halogenlampor (fram och bak)	✓	
Stegbelysning	✓	
Belysning, under huven	✓	
Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)	✓	
Låsbar huvudströmbrytare på marknivå	✓	
Extra starthjälpsuttag	✓	

	Standard	Tillval
DIVERSE		
Skylt – tillverkningsår (endast motsvarande Tier 3/steg IIIA)		✓
TEKNIKPRODUKTER		
Product Link™ – mobilnät eller satellit	✓	
BLAD		
Schaktarkonfiguration (inget blad)	✓	
HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER		
Avvisande stänger	✓	
Hjul och tänder: hjulkonfigurationer – 7 tum kombinationständer	✓	
Avvisarstänger med rengöringsfingrar		✓
SPECIALKONFIGURATIONER		
Motorljuddämpning	✓	
Motorförrenare – med ett steg	✓	
Motorförrenare – med två steg		✓
DRIVLINA		
Single Clutch Speed Shifting (SCSS, växling med enkel koppling)	✓	
Elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)	✓	
Luft-till-luft-efterkylare	✓	
Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbronsar av flerskivig typ i oljebad	✓	
Cat-modul för rena emissioner (endast U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V)	✓	
Ljuddämpare (under huven) (motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA)	✓	
Elektrohydraulisk parkeringsbroms	✓	
Motor, Cat C15, konfigurerad för två emissionsalternativ: Tier 4 Final/steg V, utsläpp som motsvarar Tier 3/steg IIIA	✓	
Bränsleluftningspump, elektrisk	✓	
Bränsle-till-luft-kylare	✓	
Motoravstängning från marknivå	✓	
Värmesköld, turbo och avgasgrenrör	✓	
Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt	✓	
Integrerat bromssystem	✓	
Modulär kylare i aluminium (AMR)	✓	
Separat kylsystem	✓	
Starthjälp (eter)	✓	
Gasreglagespärr	✓	
Momentomvandlare med lockup-koppling (LUC)	✓	
Ekonomiläge	✓	
Transmission, planettyp, med 2 växlar framåt och 2 bakåt	✓	
Ventilationssystem under huven	✓	
Kylvätskevärmare, 120 V		✓
Kylvätskevärmare, 240 V		✓

	Standard	Tillval
SKYDDSANORDNINGAR		
Skydd, axel (fram och bak)	✓	
Skydd, hyttfönster	✓	
Skydd, drivaxel	✓	
Skydd, vevhus och drivlina, hydrauldrivna	✓	
Skydd, differential (fram och bak)	✓	
Skydd, bakre fläkt och grill		✓



オフロード法2014年
基準適合



Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Med ensamrätt.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, Product Link, VIMS, STIC, DEO-ULS, XT, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och är registrerat i USA och andra länder.
www.cat.com www.caterpillar.com

AWXQ3928-00 (01-2025)
Versionsnummer: 11A
(Global)

