

CUCHARONES DE ARMAZÓN

MINICARGADORES
CARGADORES DE CADENAS
COMPACTOS



Máquinas compatibles

216B3, 226B3, 226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 242D3, 246D3, 249D3, 250, 255, 259D3,
260, 262D3, 265, 270, 272D3, 275, 279D3, 285, 289D3, 299D3

Lista de máquinas actuales. La disponibilidad de modelos de máquinas y accesorios varía según la región. Comuníquese con su distribuidor Cat® local para conocer la compatibilidad y disponibilidad exactas.



Los cucharones de armazón Cat® son versátiles y pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones, incluidos los segmentos de agricultura, construcción general, demolición, paisajismo y manipulación de chatarra. Los cucharones de armazón son un accesorio ideal para diferentes tareas, desde la detección de materiales sólidos hasta la recuperación de rocas y materiales de paisajismo enterrados por sedimentos. Los cucharones de armazón se ofrecen en dos estilos: dientes de varilla y dientes de placa. Estos pueden utilizarse en minicargadores y cargadores de cadenas compactos.

CARACTERÍSTICAS



CUCHARÓN CON DIENTES DE VARILLA

Los dientes de varilla tienen un diámetro de 32 mm (1,25") con puntas de placa gruesas de 16 mm (0,6"). Ofrecen una mayor penetración en el terreno y fuerza de desprendimiento que una cuchilla tradicional, y separan eficazmente la roca del suelo.



CUCHARÓN CON ESTILO DE DIENTE DE PLACA

Los dientes de placa tienen un grosor de 10 mm (0,4") con puntas tipo anzuelo para una mejor penetración del suelo. Esto permite eliminar las raíces y recuperar el material de construcción que queda en el sitio de trabajo.



DEFLECTOR DE ROCAS Y PUNTAS DE DIENTES DE ANZUELO

El deflector de rocas mejora la retención del material, reduce los derrames y aumenta la productividad. Las puntas de dientes de anzuelo ayudan a eliminar y retener raíces y restos incrustados.




ESCALÓN ASERRADO

El escalón aserrado garantiza la estabilidad del operador para entrar y salir de la cabina.



SEPARACIÓN AMPLIA ENTRE DIENTES

El espaciado amplio entre los dientes permite un cribado más rápido y una mayor separación del material.

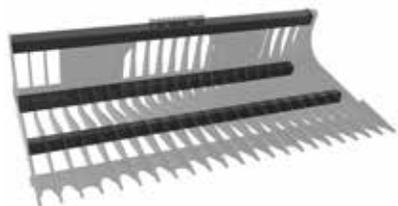

ESTRUCTURA REFORZADA

La estructura de diseño reforzado con tres travesaños proporciona mayor resistencia y durabilidad al cucharón.



VISIBILIDAD



La parte trasera abierta ofrece una mejor visibilidad del cucharón para el operador.



PUNTAS DE DIENTES EXPUESTAS



Tanto los cucharones de armazón con dientes de varilla como los de placa tienen las puntas de los dientes expuestas para lograr una excelente penetración en suelos de una amplia variedad de condiciones. Las puntas de los dientes expuestos también son adecuadas para aplicaciones de arrastre en retroceso y rastrillado.

DIMENSIONES

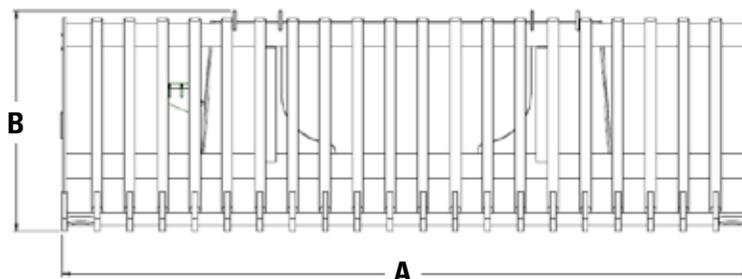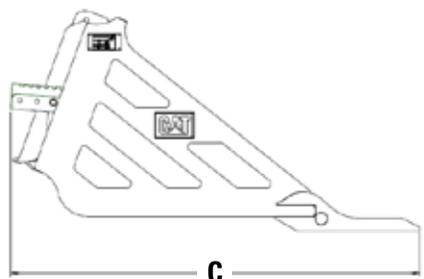

CUCHARONES DE ARMAZÓN CON DIENTES DE VARILLA

Modelo	2.016 mm (79")	2.206 mm (87")	2.397 mm (94")
A Ancho	2.016 mm 79,4"	2.206 mm 86,9"	2.397 mm 94,4"
B Altura	644 mm 25,4"	644 mm 25,4"	644 mm 25,4"
C Longitud	1.199 mm 47,2"	1.199 mm 47,2"	1.199 mm 47,2"
Peso	336 kg 741 lb	363 kg 800 lb	390 kg 860 lb
Separación entre dientes	64 mm 2,5"	64 mm 2,5"	64 mm 2,5"
Grosor del diente	32 mm 1,3"	32 mm 1,3"	32 mm 1,3"
Cantidad de dientes	20	22	24
Tipo de interfaz	Acoplador del minicargador	Acoplador del minicargador	Acoplador del minicargador

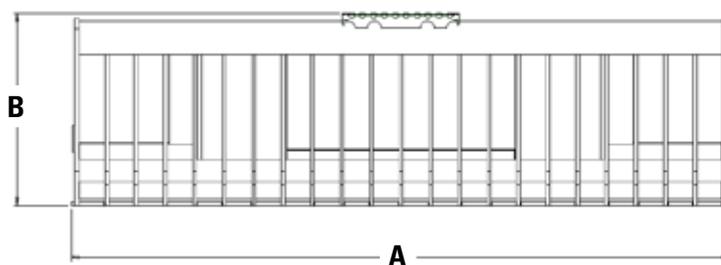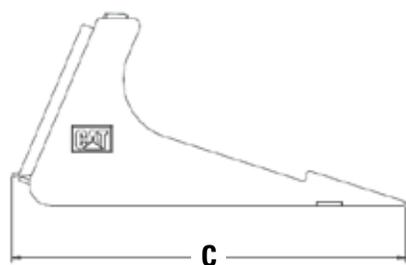

CUCHARONES DE ARMAZÓN CON DIENTES DE PLACA

Modelo	1.869 mm (74")	2.036 mm (80")	2.201 mm (86")	2.368 mm (92")
A Ancho	1.869 mm 73,6"	2.036 mm 80,2"	2.201 mm 86,7"	2.368 mm 93,2"
B Altura	544 mm 21,4"	544 mm 21,4"	544 mm 21,4"	544 mm 21,4"
C Longitud	1.115 mm 43,9"	1.115 mm 43,9"	1.115 mm 43,9"	1.115 mm 43,9"
Peso	348 kg 767 lb	378 kg 834 lb	403 kg 889 lb	429 kg 946 lb
Separación entre dientes	73 mm 2,9"	73 mm 2,9"	73 mm 2,9"	73 mm 2,9"
Grosor del diente	10 mm 0,4"	10 mm 0,4"	10 mm 0,4"	10 mm 0,4"
Cantidad de dientes	21	25	27	29
Tipo de interfaz	Acoplador del minicargador	Acoplador del minicargador	Acoplador del minicargador	Acoplador del minicargador

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

ASHQ8478 (11-2024)
(Global)

© 2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

www.cat.com www.caterpillar.com

