



ВАРИАНТЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ CAT® (GET)


ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОВША КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА

Продлите срок службы ковша и сократите общие расходы на владение и эксплуатацию, оснастив ковш системой Cat® GET. Воспользуйтесь этим руководством по конфигурации и изучите изображения и рекомендации по долговечности, чтобы определить, соответствует ли текущая конфигурация вашего ковша уровню абразивного износа и ударопрочности вашего оборудования. Изучите приведенное ниже руководство, чтобы подобрать конфигурацию GET для вашего ковша, которая поможет продлить срок службы и производительность ковша, а также снизить затраты на жизненный цикл. Стоимость жизненного цикла снижается за счет правильной настройки ковша с помощью продуктов GET, соответствующих области применения.

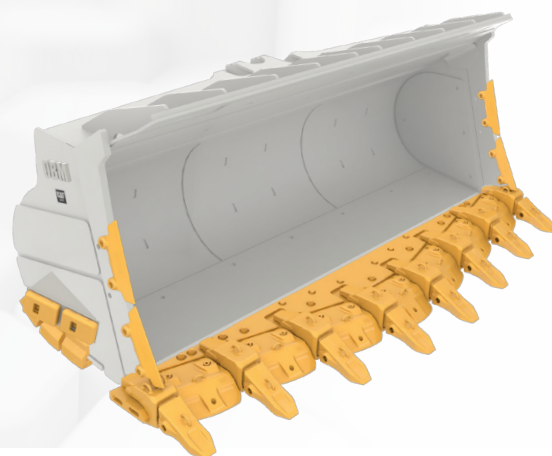

НАСТРОЙТЕ ПОД СЕБЯ

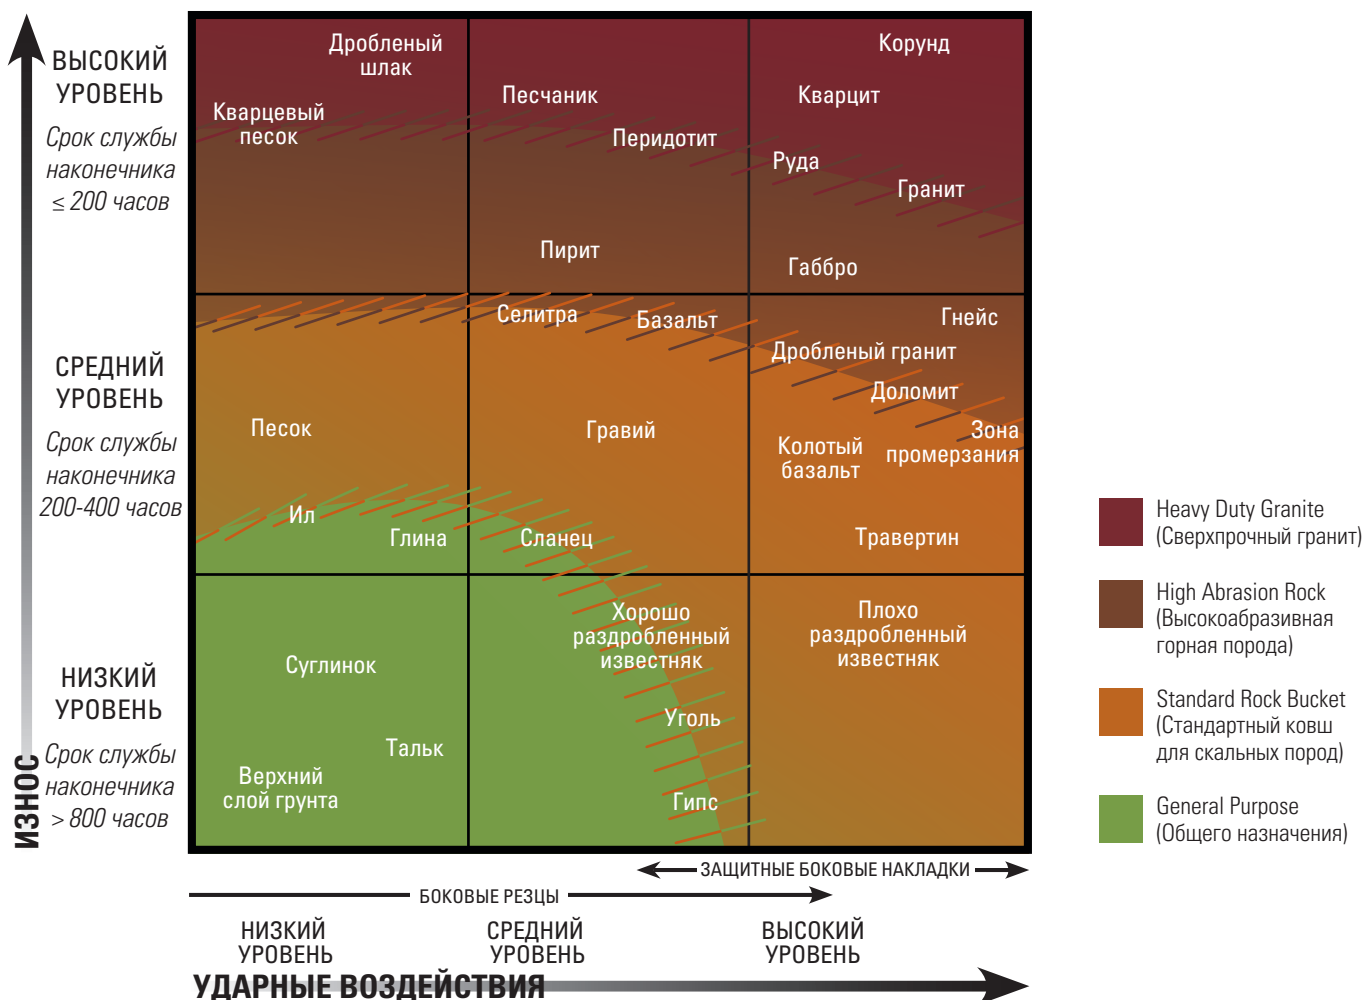


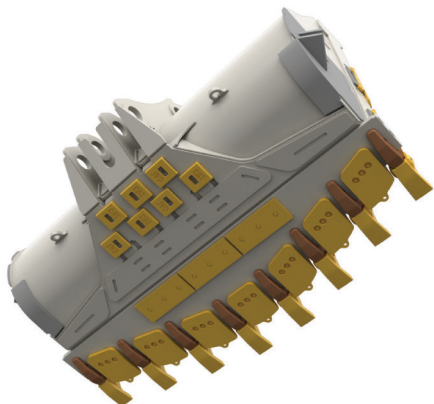

STANDARD ROCK BUCKET, ПОЛНАЯ ВЫЕМКА ГРУНТА

Конфигурации Standard Rock bucket предназначены для использования в таких областях, как торцевая загрузка известняка и других необработанных пород, а также для загрузки в самосвалы и бункеры различных карьерных материалов.

- Предназначены для использования в условиях умеренного и высокого абразивного износа.
- Удовлетворяют потребность в высокой производительности при работе с высокоабразивными материалами.

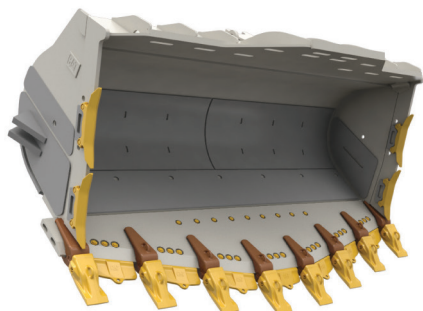

	988-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (срок службы наконечника)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ	 0–152 мм (0–6")	 0–102 мм (0–4")	> 1000 часов


ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЫЕМКА ГРУНТА

Функция высокой износостойкости предназначена для использования в чрезвычайно агрессивных условиях, таких как торцевая загрузка железной руды. Предназначена для использования в материалах, подвергающихся сильному истиранию и умеренному ударному воздействию, а также для получения гладкой поверхности грунта.

- Износостойкие и облицовочные пакеты помогают защитить целостность оболочки.
- Защитные накладки на боковые ножи предназначены для защиты основной конструкции ковша, что сокращает время и стоимость восстановления.
- Приварные задние накладки используются для продления срока службы ковша за счет защиты сварного шва на углах.
- Если срок службы наконечника составляет менее 200 часов или обнаружены повреждения внутренней или внешней оболочки ковша, вам, возможно, потребуется перейти на конфигурацию ковша Heavy Duty Granite.



	988-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (срок службы наконечника)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ	 152-457 мм (6-18")	 102-305 мм (4-12")	250-1000 часов

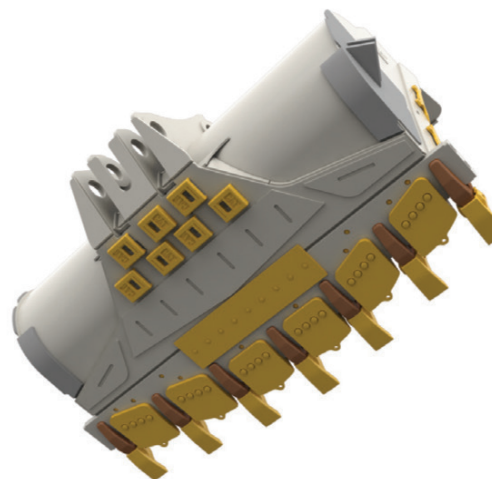




HEAVY DUTY GRANITE САМЫЙ ПРОЧНЫЙ КОВШ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ


При выполнении самых интенсивных работ по выемке грунта требуется полная защита вашего ковша. Конфигурации Heavy Duty Granite могут включать полную защиту режущей кромки и механически прикрепленные износостойкие пластины (MAWPS).

- В конфигурацию входят износостойкие компоненты для самых агрессивных условий работы при выемке грунта и загрузке.
- Режущие кромки могут быть защищены механически закрепленными половинными стрелами и верхними крышками, что позволяет быстрее снимать и устанавливать их.
- Замена MAWPS занимает всего несколько минут, что сокращает затраты и время на восстановление.

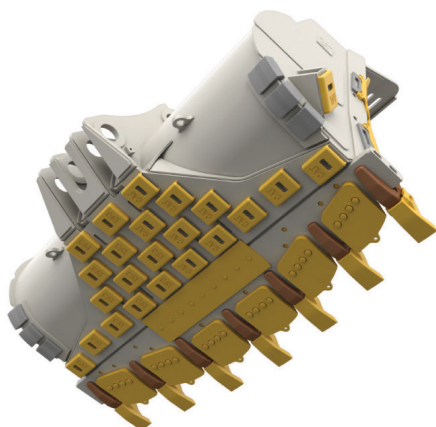

	988-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950-994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (срок службы наконечника)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ	 457 мм + (18" +)	 305 мм + (12" +)	< 250 часов

ОПЦИИ CAT GET УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ КОВША И СНИЖАЮТ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

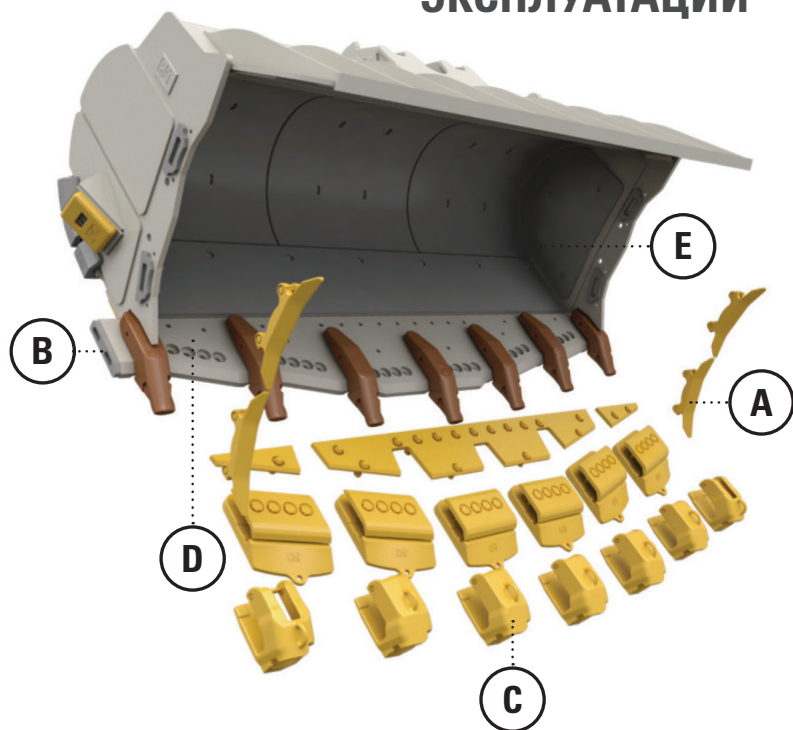


- A:** Надлежащая защита боковых ножей продлевает срок их службы и увеличивает вместимость ковша.
- B:** Уменьшите износ торцов режущих кромок и эрозию сварных швов угловых переходников с помощью наших защитных накладок режущей кромки (BEEP).
- C:** Верхние крышки и половинные стрелы увеличивают срок службы режущей кромки.
- D:** Опция лопатообразной кромки обеспечит улучшенное проникновение в спрессованные или плотные материалы.
- E:** Пластины облицовки ковша защищают корпус от ударных нагрузок и абразивного износа.

F: Износостойкие пластины с механическим креплением (MAWPS) позволяют сократить расходы на 40 % благодаря значительному снижению трудозатрат на сварку и замену.


G: Приварные задние накладки используются для продления срока службы ковша за счет защиты сварного шва на углах.

H: Система наконечника и переходника Cat® Advansys™ обеспечивает интегрированное безударное удержание без отдельного фиксатора.

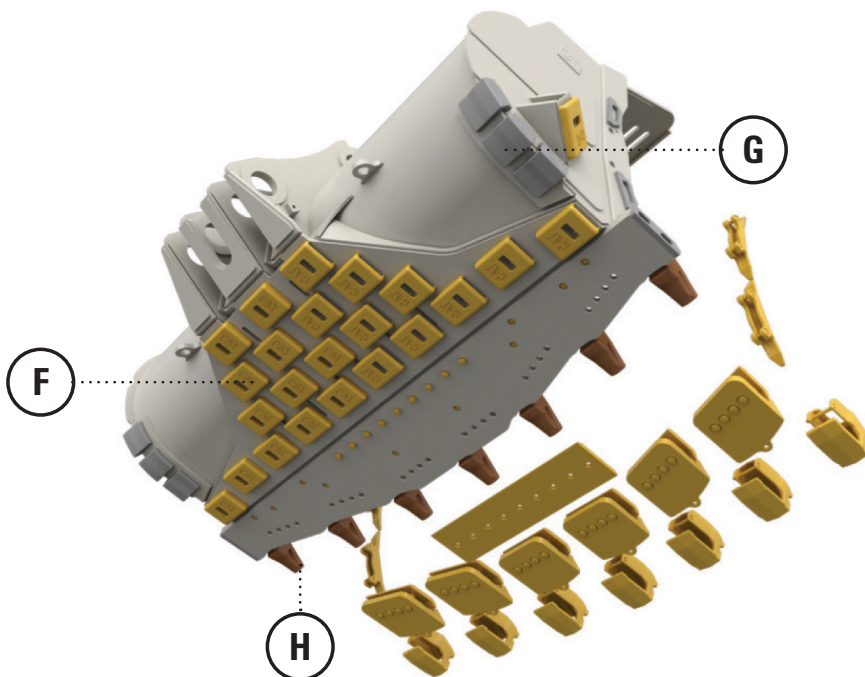

Обратитесь к вашему дилеру Cat для получения информации об определенном навесном оборудовании, доступном в вашем регионе.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь со следующими материалами: Каталог GET Marketing PEBJ0078, Каталог запчастей GET с размерами PEBJ0079, Конфигурации ковшей для вашего ковша HEX PEBJ0140.

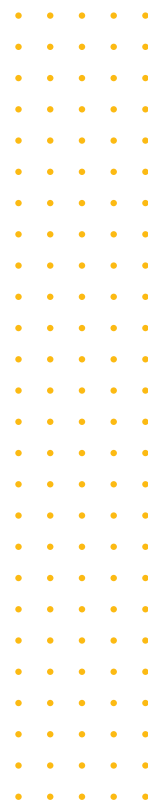

PRDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, соответствующие логотипы данных компаний, Caterpillar Corporate Yellow, фирменные маркировки Power Edge и Cat Modern Hex, а также используемые в настоящем документе идентификаторы компании и продукции — товарные знаки компании Caterpillar, которые не могут использоваться без разрешения.