





CAT® KAZICI KORUYUCU AKSAM VE UÇLARI (GET) SEÇENEKLERİ TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KOVA YENİLEMELERİ

Kovanızı Cat® GET ile donatarak kova ömrünü uzatın ve toplam edinim ve işletme maliyetlerini azaltın. Görüntüleri ve dayanıklılık yönergelerini inceleyerek kovanızın mevcut yapılandırmasının uygulamanızın aşınma ve darbe düzeyiyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek için bu yapılandırma kılavuzunu kullanın. Kovanızın uygulamasını, kovanızın hizmet ömrünü ve performansını uzatmaya ve yaşam döngüsü maliyetlerini iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış GET yapılandırmasıyla eşleştirmeye yardımcı olması için aşağıdaki kılavuzu inceleyin. Yaşam döngüsü maliyetleri, bir klasörün uygulamayla eşleşen GET ürünleriyle düzgün bir şekilde yapılandırılmasıyla iyileştirilir.

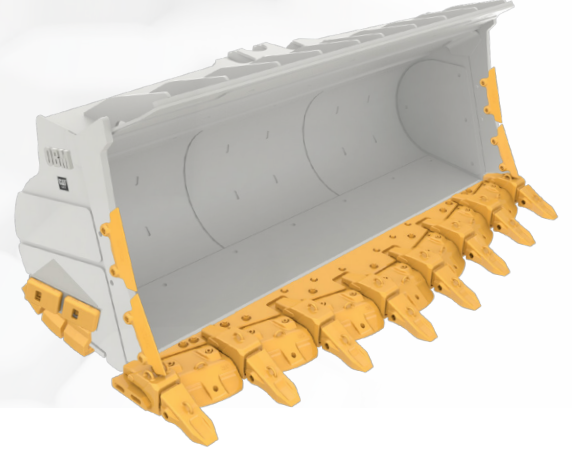

ÇALIŞMA SAHANIZA GÖRE YAPILANDIRIN

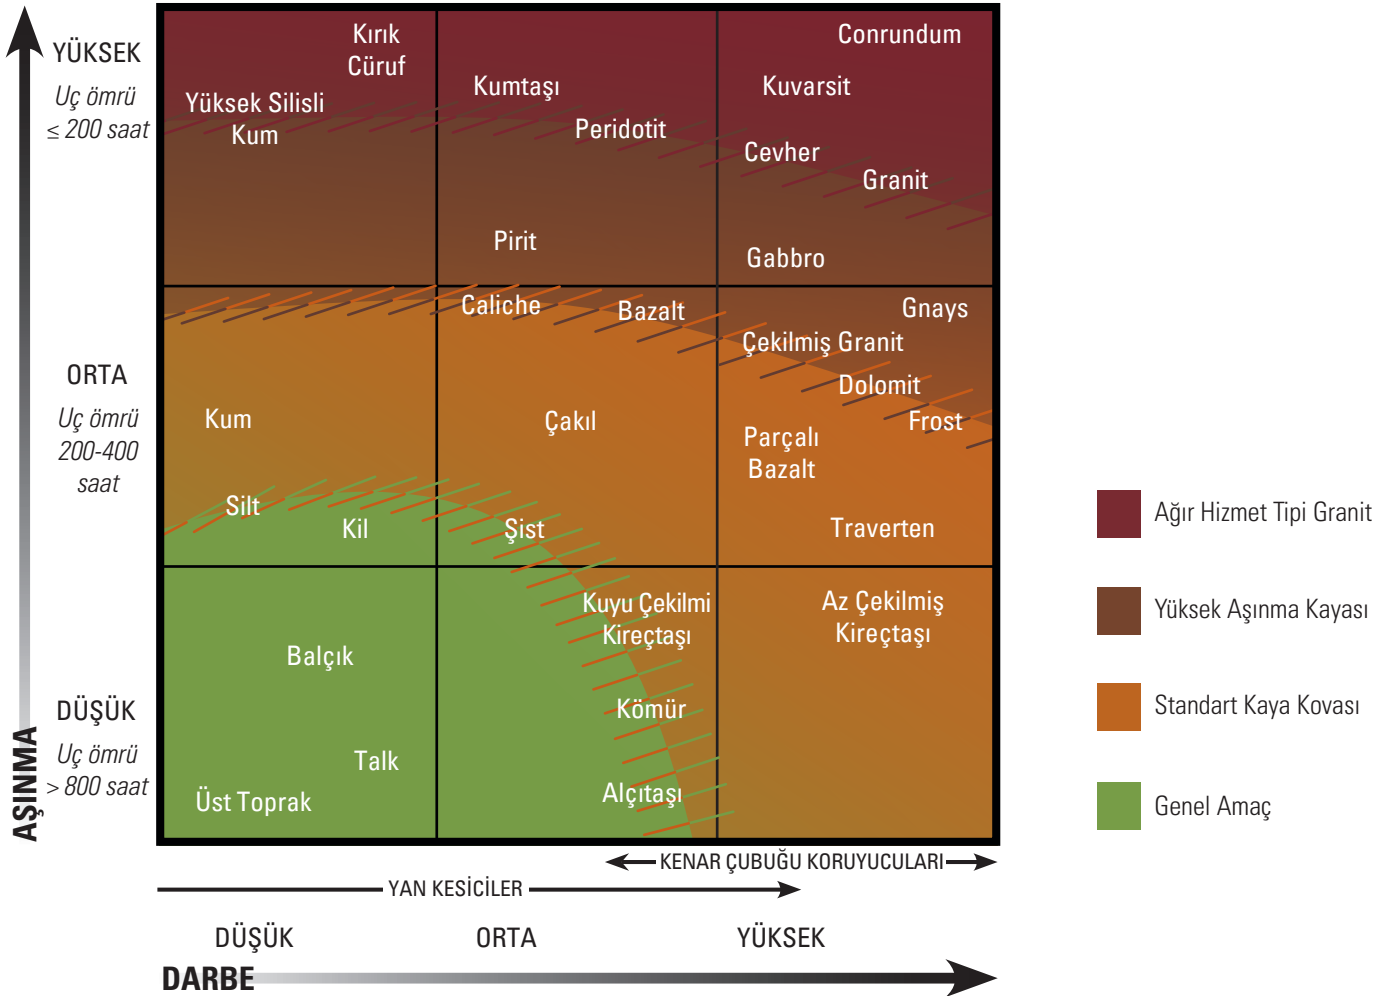

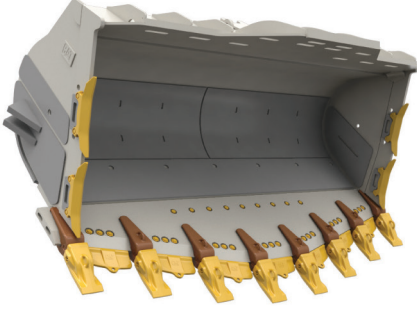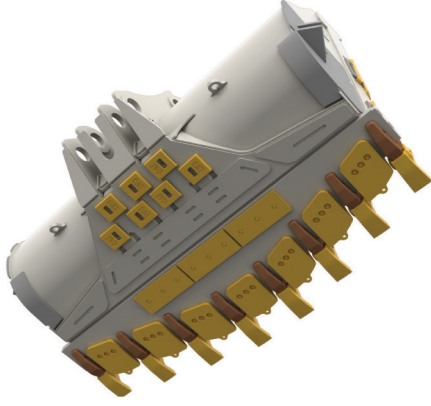

STANDART KAYA KOVASI TAM KAZI

Standart Kaya kovaşı konfigürasyonları, yüzey yüklemeli kireçtaşı ve diğer işlenmemiş kayalar gibi uygulamalarda ve çok çeşitli taş ocağı malzemeleri için kamyon ve besleme tankı yüklemesinde kullanım içindir.

- Orta ila yüksek aşınma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Daha aşındırıcı uygulamalarda yüksek üretim ihtiyacını dengeler.


	988-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ DARBE (malzeme boyutu)	950-982 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ DARBE (malzeme boyutu)	950-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER AŞINMA (uç ömrü)
DÜŞÜK	 0-6" 0-152 mm	 0-4" 0-102 mm	> 1.000 saat

YÜKSEK AŞINMA DİNAMİK KAZI

Yüksek Aşınma, yüzey yüklemeli demir cevheri gibi son derece agresif uygulamalarda kullanım içindir. Yüksek aşınma ve orta derecede darbe ile karşılaşılacak ve pürüzsüz bir zemin istenen malzemelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Aşınma ve astar paketleri, kabuğun bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.
- Yan çubuk koruyucular, kovanın çekirdek yapısını korumak için tasarlanmıştır, bu da yenileme süresini ve maliyetini azaltır.
- Kaynaklı topuk örtüleri, köşelerdeki kaynaklı dikişi koruyarak kova ömrünü uzatmak için kullanılır.
- Uç ömrü 200 saatten azsa veya iç veya dış kova kabuğunda hasar meydana gelirse, Ağır Hizmet Tipi Granit konfigürasyonuna yükseltmeniz gerekebilir.

	988-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER DARBE (malzeme boyutu)	950-982 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ DARBE (mal- zeme boyutu)	950-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER AŞINMA (uç ömrü)
ORTA	 6-18" 152-457 mm	 4-12" 102-305 mm	250-1.000 saat

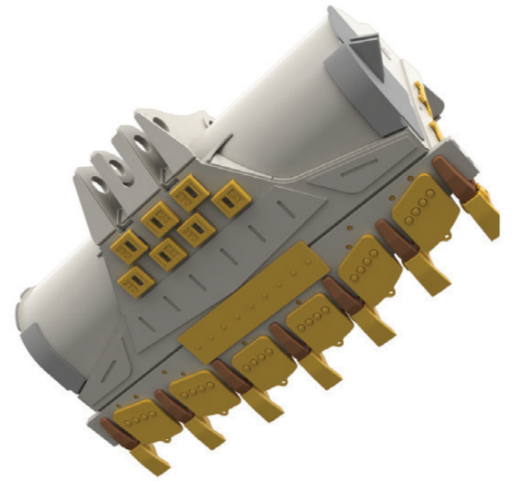




AĞIR HİZMET TİPİ GRANİT EN ZORLU İŞLERİNİZ İÇİN EN SAĞLAM KOVA


En yoğun kazı uygulamalarınız kovanız için tam koruma gerektirir. Ağır Hizmet Tipi Granit konfigürasyonları, tam taban kenar koruması ve mekanik olarak bağlı aşınma plakalarını (MAWPS) içerebilir.

- Konfigürasyonlar, en agresif kazı ve yükleme uygulamaları için yüksek aşınma bileşenleri içerir.
- Taban kenarı, mekanik olarak takılan yarım oklar ve üst kapaklarla korunabilir, bu da daha hızlı sökme ve takma olanağı sağlar.
- MAWPS dakikalar içinde değiştirilerek yeniden oluşturma maliyetlerini ve süresini azaltır.

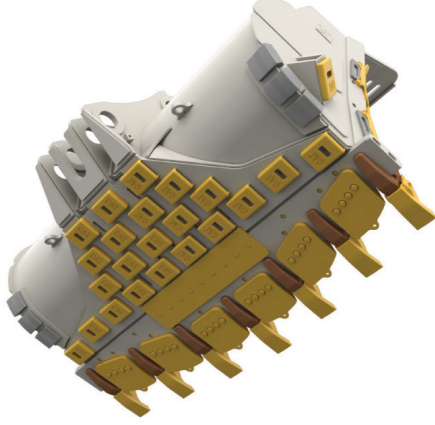

	988-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER DARBE (malzeme boyutu)	950-982 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ DARBE (malzeme boyutu)	950-994 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER AŞINMA (uç ömrü)
YÜKSEK	 18" + 457 mm +	 12" + 305 mm +	< 250 saat

CAT GET SEÇENEKLERİ KOVA ÖMRÜNÜ UZATIR VE EDİNİM VE İŞLETME MALİYETİNİ AZALTIR

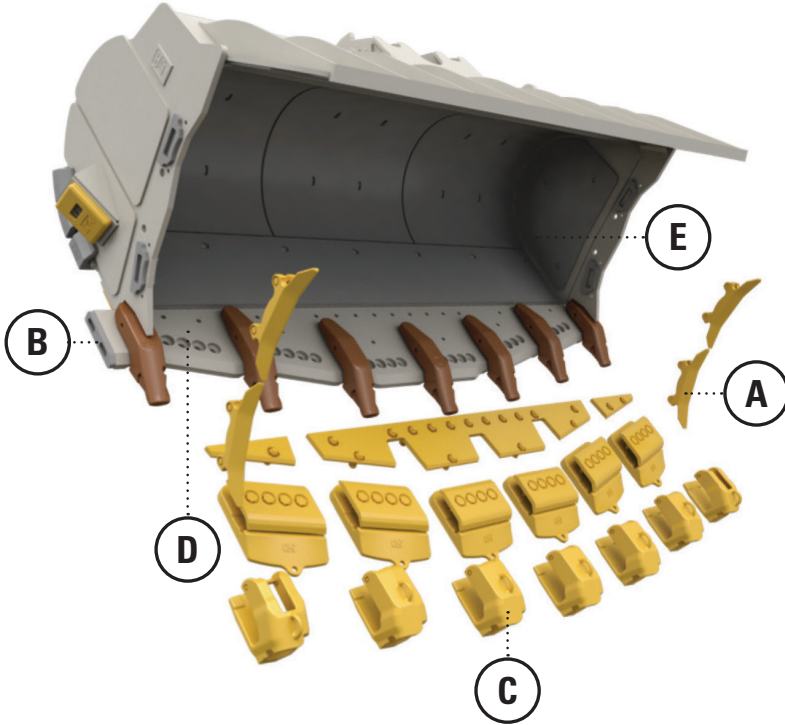


- A:** Yeterli kenar çubuğu koruması, kenar çubuğu ömrünü ve kova kapasitesini artırır.
- B:** Taban Kenar Ucu Koruyucularımız (BEEP) ile taban kenarı uç aşınmasını ve köşe adaptörü kaynak erozyonunu azaltır.
- C:** Üst kapaklar ve yarım oklar taban kenar ömrünü uzatır.
- D:** Kürek kenarı seçeneği, sıkıştırılmış veya yoğun malzemelere daha iyi nüfuz etmenizi sağlar.
- E:** Kova kaplama plakaları, kovayı darbe yüklerinden ve aşındırıcı aşınmadan korur.

F: Mekanik Olarak Takılan Aşınma Plakaları (MAWPS), önemli ölçüde daha düşük kaynak işçiliği ve değiştirme maliyetleri ile maliyetleri %40 oranında azaltabilir.

G: Kaynaklı topuk örtüleri, köşelerdeki kaynaklı dikişi koruyarak kova ömrünü uzatmak için kullanılır.


H: Cat® Advansys™ uç ve adaptör sistemi, ayrı bir tutucu olmadan entegre çekişsiz tutma sağlar.

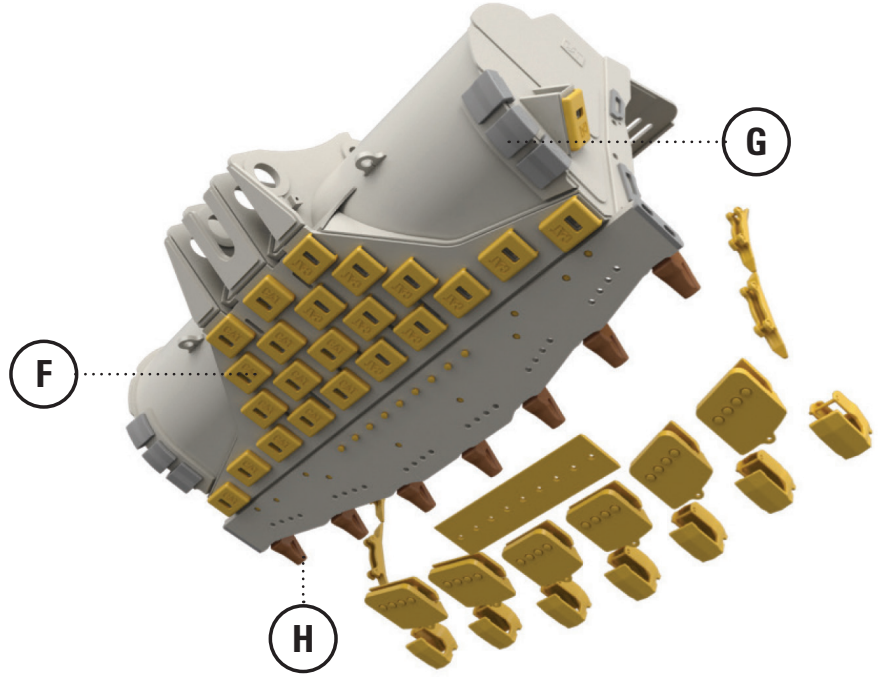

Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanlar için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki materyallere başvurun:

GET Pazarlama kataloğu PEBJ0078, PEBJ0079 boyutlarına sahip GET Parça Kitabı, HEX kovanız için Kova Konfigürasyonları PEBJ0140.

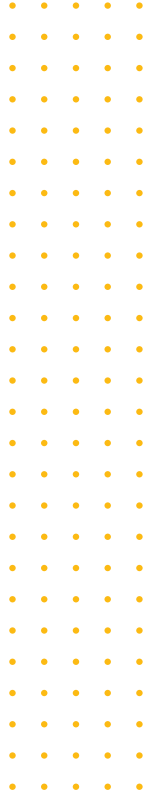

PTDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz.