




OPTIES VOOR CAT® GRAAFWERKTUIGEN (GET) REBUILDS VOOR WIELLADERBAKKEN

Verleng de levensduur van de laadbak en verlaag de totale eigendoms- en bedrijfskosten door uw laadbak uit te rusten met de graafwerktuigen (GET) van Cat®. Gebruik deze configuratiegids om aan de hand van de afbeeldingen en duurzaamheidsrichtlijnen te bepalen of de huidige configuratie van uw bak geschikt is voor het abrasie- en impactniveau van uw toepassing. Raadpleeg de onderstaande gids om voor het gebruik van uw bak de GET-configuratie te vinden die helpt om de levensduur en prestaties van uw bak te verlengen en de levenscycluskosten te verbeteren. De levenscycluskosten nemen af wanneer een graafbak goed wordt geconfigureerd met de juiste graafwerktuigen voor de toepassing.

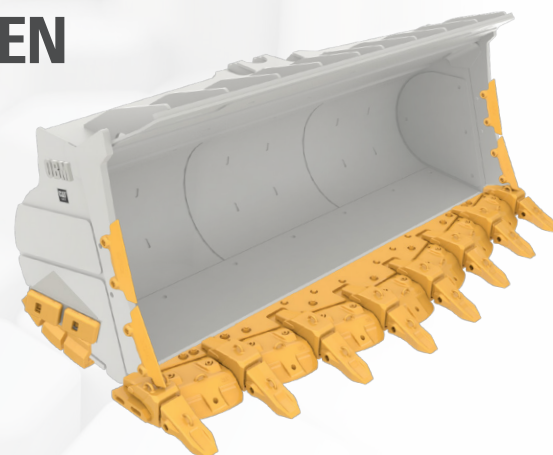

CONFIGURATIE VOOR UW WERKLOCATIE

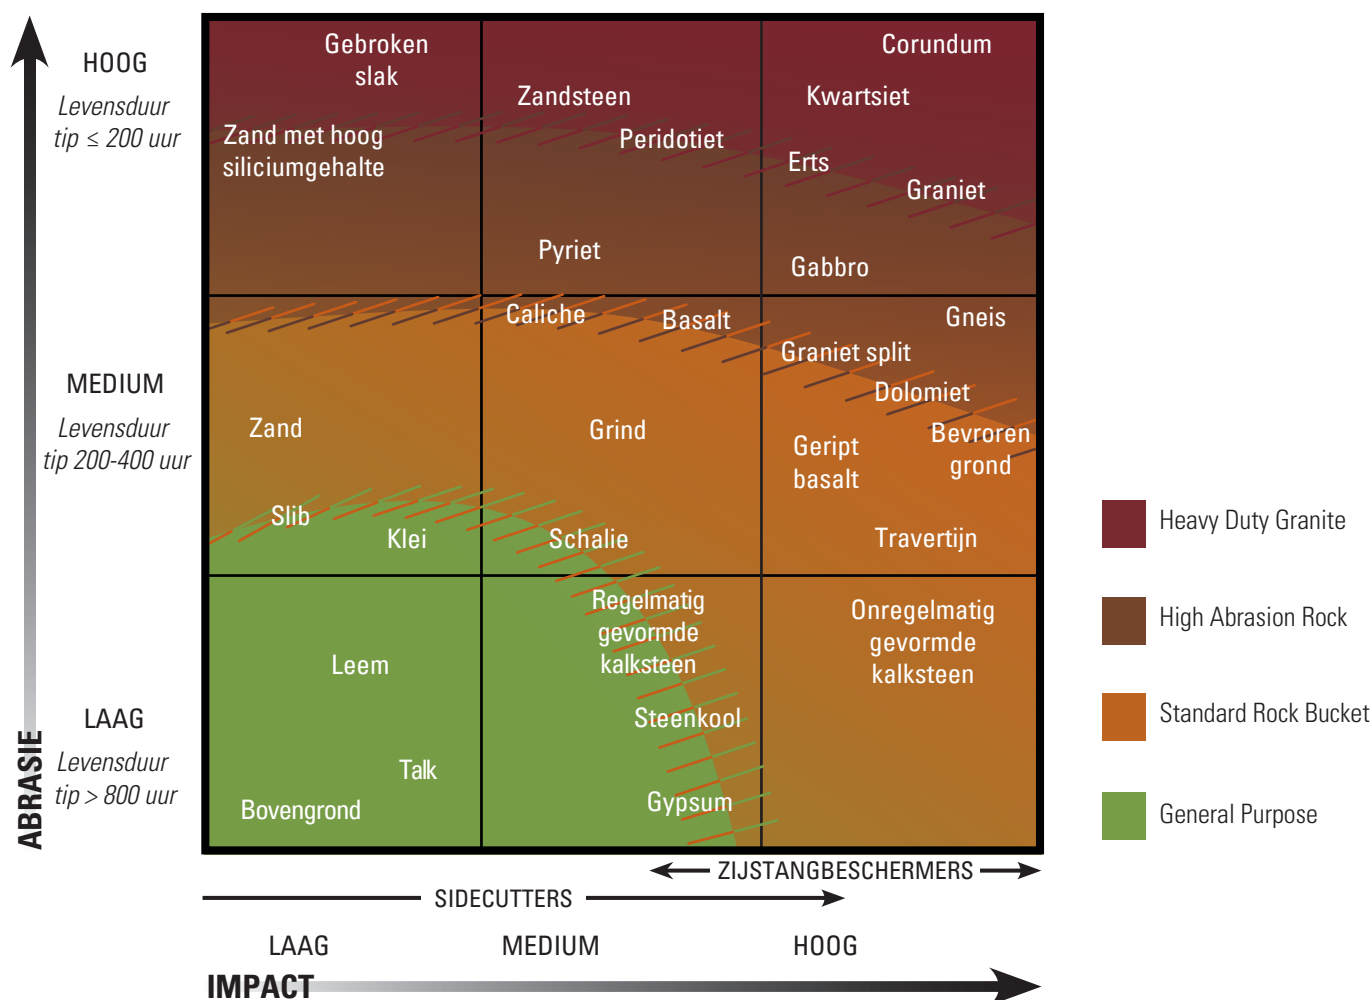


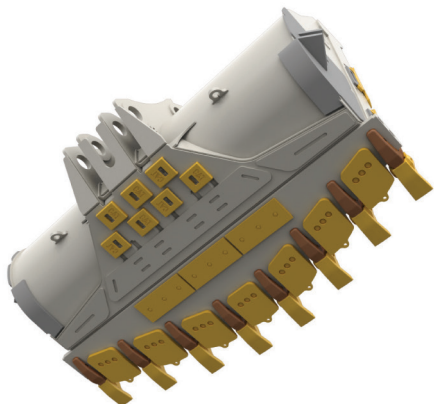

STANDARD ROCK GRAAFBAK ALLE GRAAFWERKZAAMHEDEN

De configuratie van de Standard Rock-graafbak is bedoeld voor toepassingen zoals het shovelen van kalksteen en ander onbewerkt gesteente en het laden van vrachtwagens en hoppers voor een breed scala aan steengroevematerialen.

- Bestemd voor toepassingen met middelzware tot zware abrasie.
- De perfectie combinatie voor hoge productie bij toepassingen met meer abrasie.

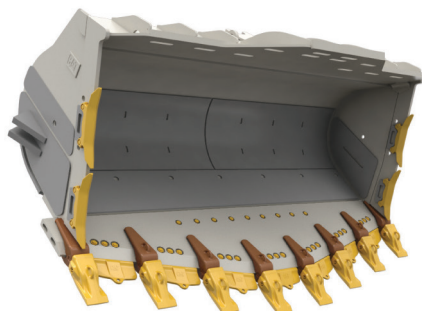

	988-994 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-994 WIELLADERS: ABRASIE (levensduur tip)
LAAG	 0-6 inch 0-152 mm	 0-4 inch 0-102 mm	> 1000 uur


DYNAMISCHE AFGRAVING MET HIGH ABRASION

High Abrasion is voor gebruik in extreem agressieve toepassingen zoals het shovelen van ijzererts. Het is bedoeld voor gebruik in materialen waar sprake is van sterke abrasie en matige impact en waar een gladde bodem gewenst is.

- Slijtage- en voeringpakketten helpen de integriteit van de schaal te beschermen.
- Zijstangbeschermers beschermen de kernstructuur van de bak, wat de ombouwtijd en -kosten vermindert.
- Opgelaste hielkappen verlengen de levensduur van de bak door de lasnaad op de hoeken te beschermen.
- Als de levensduur van de tip minder is dan 200 uur of als de binnenste of buitenste schaal beschadigd raakt, moet u mogelijk upgraden naar de Heavy Duty Granite-configuratie.



	988-994 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-994 WIELLADERS: ABRASIE (levensduur tip)
MEDIUM	 6-18 inch 152-457 mm	 4-12 inch 102-305 mm	> 250-1000 uur

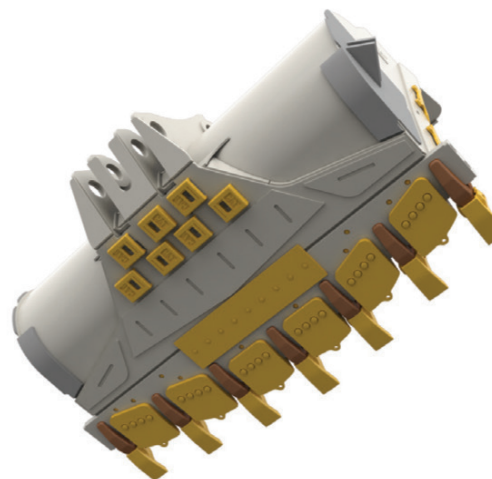




HEAVY DUTY GRANITE DE ZWAARSTE BAK VOOR UW ZWAARSTE KLUSSEN


Uw meest intensieve graaftoepassingen vereisen volledige bescherming van uw bak. De configuraties voor Heavy Duty Granite kunnen een volledige basisrandbescherming en mechanisch bevestigde slijtplaten (MAWP's) omvatten.

- De configuraties omvatten onderdelen voor sterke abrasie voor de meest agressieve graaf- en laadtoepassingen.
- De basisrand kan worden beschermd met mechanisch bevestigde half arrows en afdekkingen, waardoor hij sneller kan worden verwijderd en geïnstalleerd.
- De mechanisch bevestigde slijtplaten kunnen binnen enkele minuten worden vervangen, wat op de kosten en tijd voor revisie bespaart.

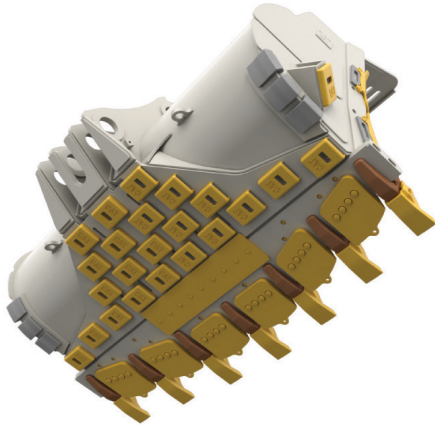

	988-994 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS: IMPACT (materiaalgrootte)	950-994 WIELLADERS: ABRASIE (levensduur tip)
HOOOG			< 250 uur
	18 inch + 457 mm +	12 inch + 305 mm +	

DE CAT GET-OPTIES VERLENGEN DE LEVENSDUUR VAN DE BAK EN VERLAGEN DE EIGENDOMS- EN BEDRIJFSKOSTEN

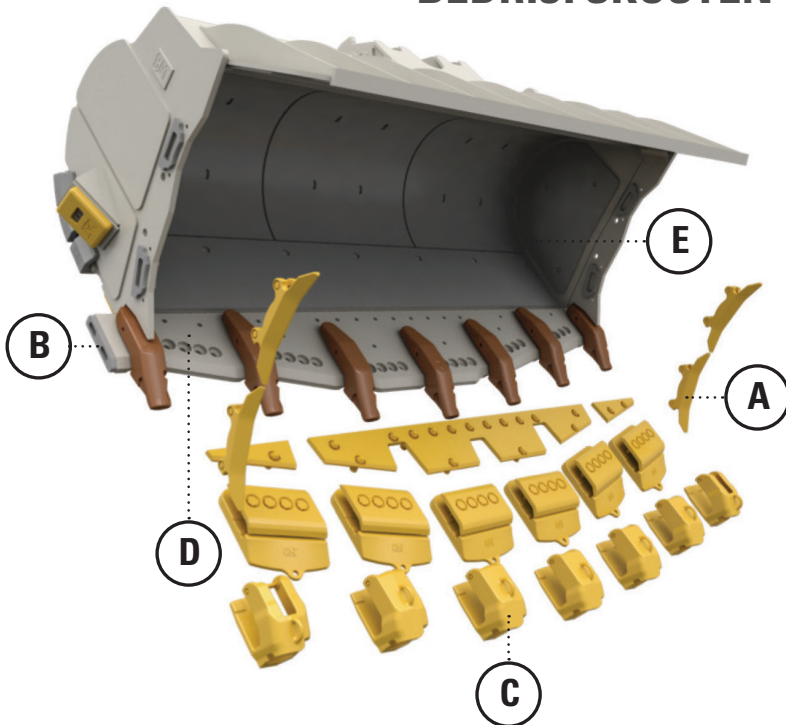


- A:** Adequate zijstangbescherming verlengt de levensduur van de zijstang en de bakcapaciteit.
- B:** Verminder slijtage aan het uiteinde van de basisrand en erosie van de lasnaad van de hoekadapter met onze Base Edge End Protectors (BEEP's).
- C:** Afdekkingen en half arrows verlengen de levensduur van de basisrand.
- D:** Met de spadekant dringt u beter door in compacte of dichte materialen.
- E:** Linerplaten voor de bak beschermen de schaal tegen schokbelastingen en abrasieve slijtage.

F: Mechanisch bevestigde slijtplaten (MAWP's) kunnen de kosten met 40% verlagen dankzij aanzienlijk minder laswerk en lagere vervangingskosten.


G: Opgelaste hielkappen verlengen de levensduur van de bak door de lasnaad op de hoeken te beschermen.

H: Het Cat® Advansys™ tip- en adaptersysteem biedt geïntegreerde hamerloze montage zonder apart bevestigingsmateriaal.

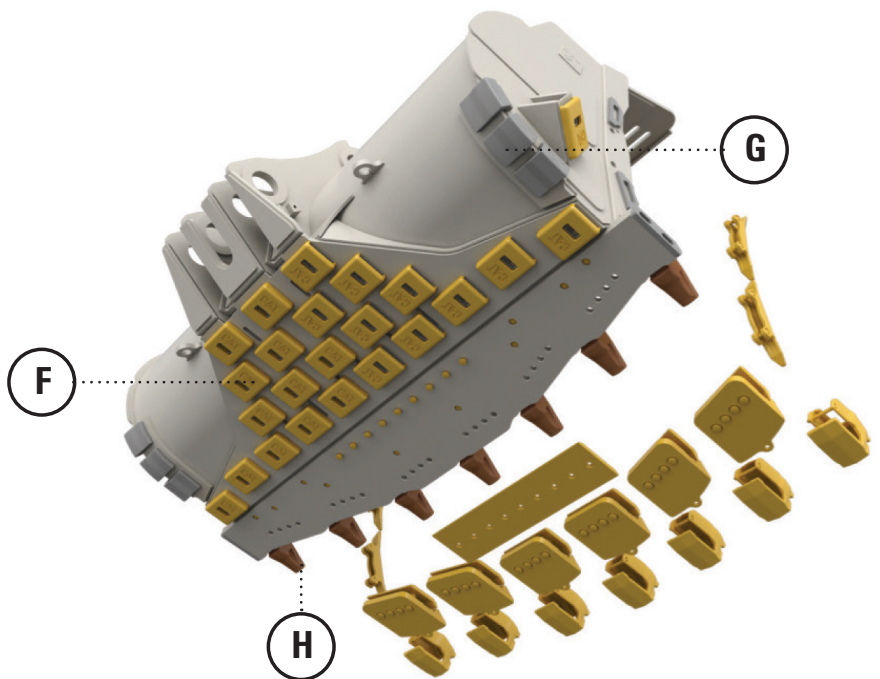

Raadpleeg uw Cat-dealer voor informatie over de specifieke uitrustingsstukken die in uw regio beschikbaar zijn.

**Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie:
GET Marketing-catalogus PEBJ0078, GET Onderdelenboek met afmetingen
PEBJ0079, Bakconfiguraties voor uw HEX-bak PEBJ0140.**

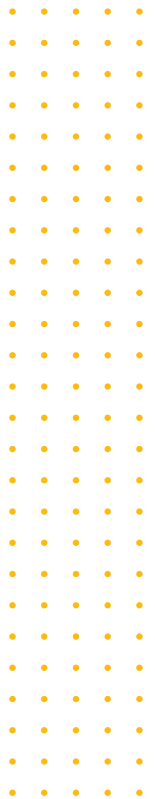

PDDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", en de handelsopmaak van "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de hierin gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.