




CAT® 接地工具 (GET) 選項 輪式裝載機鏟斗重建

為您的鏟斗配備 Cat® GET，延長鏟斗使用壽命並降低總擁有和操作成本。請參閱影像和耐用性準則，使用本配置指南來判斷您的鏟斗當前配置是否符合應用情境的磨損和衝擊等級。瀏覽下面的指南，協助您將您的鏟斗的應用情境匹配 GET 配置，其設計旨在延長您的鏟斗使用壽命和性能，並改善生命週期成本。正確配置鏟斗，以及與應用情境相符的 GET 產品，藉此改善生命週期成本。

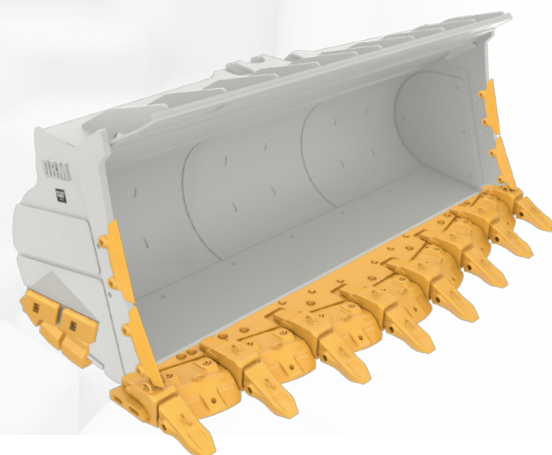

根據您的工作現場設定

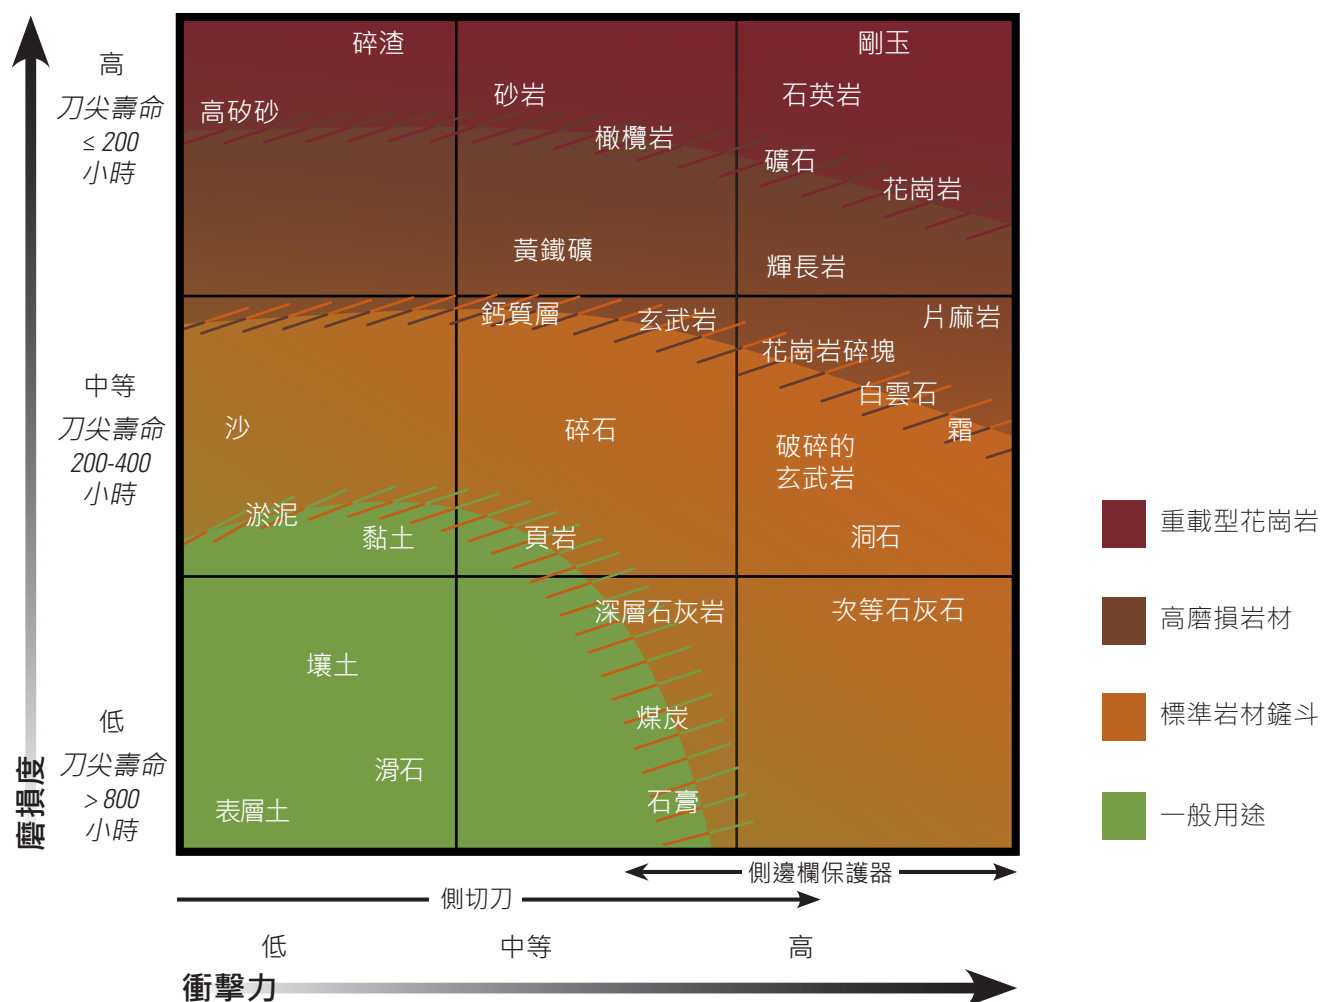

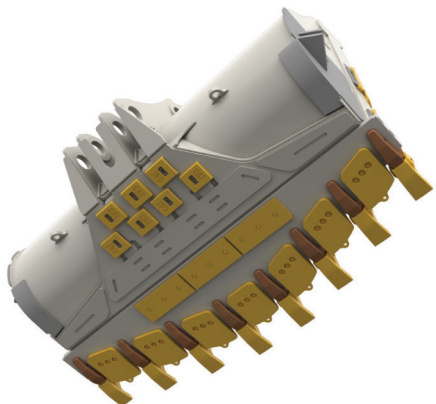


標準岩材鏟斗 完成挖掘

標準岩材鏟斗配置適用於石灰石、其他未加工岩材的開採面裝載等應用，以及適用於各種採礦材料的卡車和料斗裝載。

- 適用於中至高磨損度應用。
- 在更多磨損應用的高產量需求中求取平衡。


	988-994 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-982 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-994 輪式裝載機 磨損 (刀尖壽命)
低	 0-6" 0-152 毫米	 0-4" 0-102 毫米	> 1000 小時

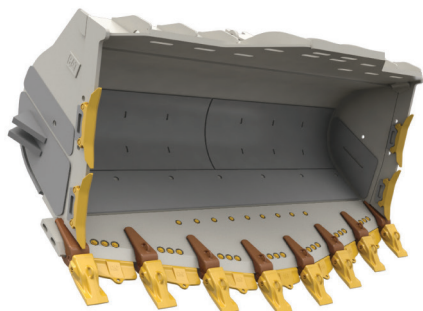


高磨損度 動態挖掘


高磨損款用於極嚴峻的應用，例如鐵礦石的開採面裝載。它適用於高磨損度和中度衝擊的物料，同時希望底部光滑的使用情境。

- 磨損和內襯包有助於保護殼體完整性。
- 側桿保護器旨在保護鏟斗的核心結構，從而減少重建時間和成本。
- 焊接式腳踴護罩用於延長鏟斗的使用週期，透過保護角落處的焊接縫隙來達到這個目的。
- 如果刀尖壽命少於 200 小時，或是鏟斗內外殼體受到損壞，則可能需要升級為重載型花崗岩配置。

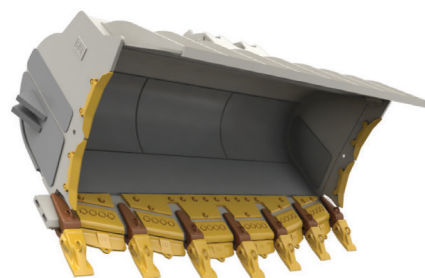

	988-994 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-982 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-994 輪式裝載機 磨損 (刀尖壽命)
中等	 6-18" 152-457 毫米	 4-12" 102-305 毫米	250-1000 小時

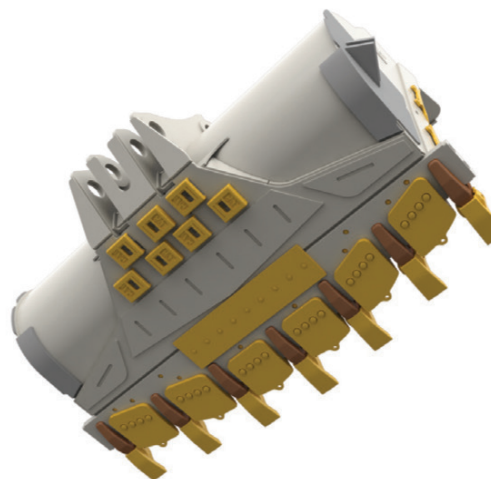

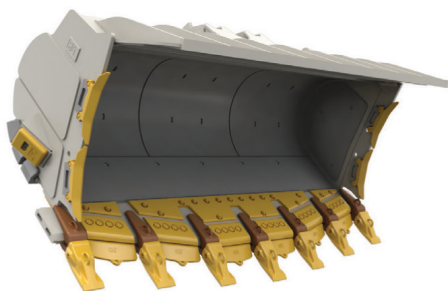


重載型花崗岩

最堅固的鏟斗，適合您最艱難的工作


您最嚴峻的挖掘應用需要對您的鏟斗進行完整保護。重載型花崗岩配置可納入完整的基刃保護和機械固定的磨損板 (MAWPS)。

- 配置包括高磨損度的零件，適用於最嚴峻的挖掘和裝載應用。
- 基刃可以透過機械固定的半箭頭和頂蓋保護，可以更快地拆卸和安裝。
- MAWPS 在幾分鐘內更換，從而降低重建成本和時間。

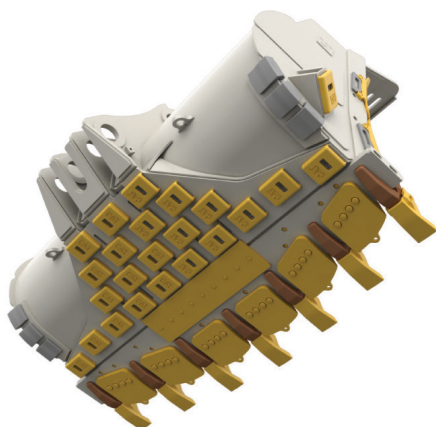

	988-994 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-982 輪式裝載機 衝擊力 (物料尺寸)	950-994 輪式裝載機 磨損 (刀尖壽命)
高	 18" + 457 毫米 +	 12" + 305 毫米 +	< 250 小時

CAT GET 選項能延長鏟斗壽命並降低擁有與運營成本

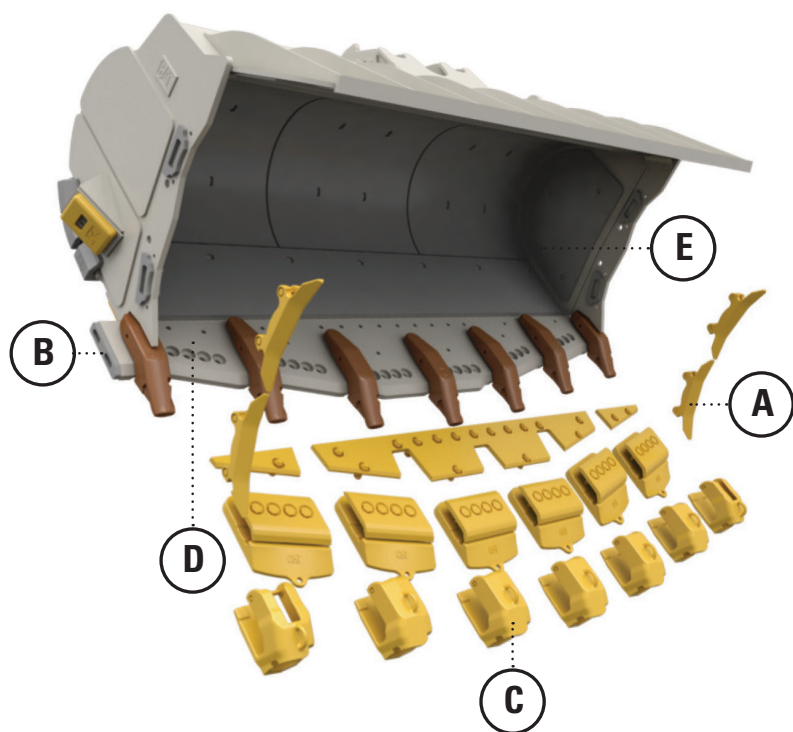


- A**：適當的側邊護板保護能延長側邊護板的使用壽命並增加鏟斗容量。
- B**：使用我們的基邊端保護器，可以減少基刃磨損和角落適配器焊接處的腐蝕。
- C**：頂蓋和半箭形護板能延長基刃的使用壽命。
- D**：鏟刀刃選項將讓您更有效地穿透壓實或密實材料。
- E**：鏟斗內襯板可保護鏟斗免受衝擊負載和磨損傷。

F： 機械固定的磨損板 (MAWPS) 可以降低 40% 的成本，並顯著降低焊接人力和更換成本。

G： 焊接式腳踭護罩用於延長鏟斗的使用週期，透過保護角落處的焊接縫隙來達到這個目的。


H： Cat® Advansys™ 刀尖和轉接器系統無需單獨的固定器即可實現整合式無錘子固定。

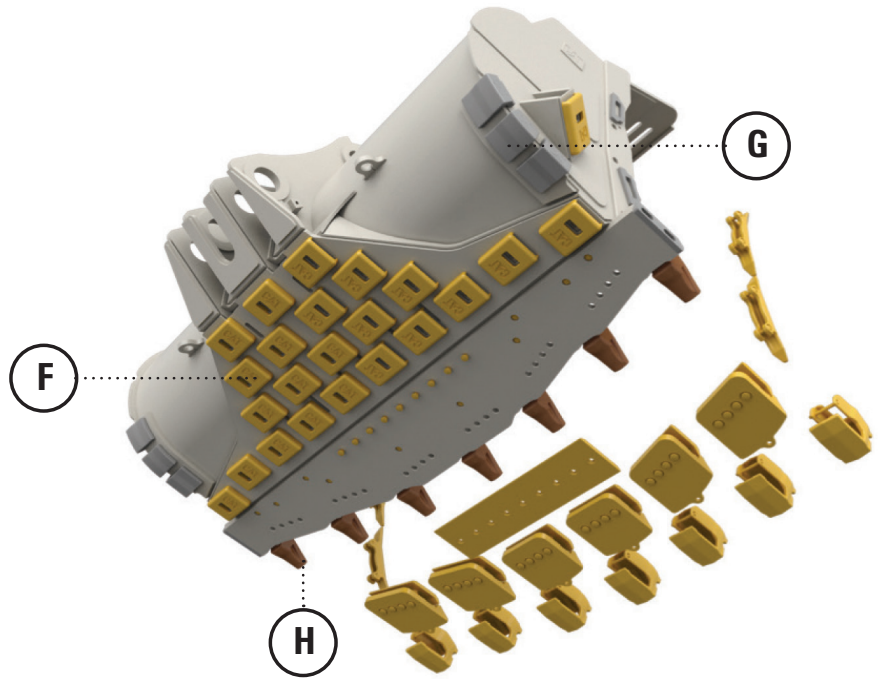

請諮詢您的在地 Cat 經銷商，了解所在區域可以提供的具體配置。

有關更多資訊，請參考以下材料：

GET 行銷目錄 PEBJ0078、含尺寸的 GET 零件簿 PEBJ0079，適用於您的六角鏟斗 PEBJ0140 的鏟斗配置。

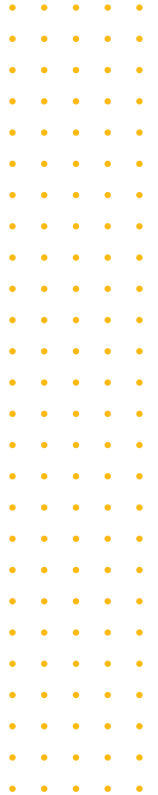

P4DJ0430-01

© 2023 Caterpillar。保留所有權利。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其各自的商標、「Caterpillar Corporate Yellow」、「Power Edge」和 Cat「Modern Hex」商品外觀以及此處使用的公司和產品標示為 Caterpillar 的商標，未經許可不得使用。