OPZIONI PER GLI ACCESSORI
MOVIMENTO TERRA (GET) CAT®

RIGENERAZIONE DELLE BENNE PER PALE GOMMATE

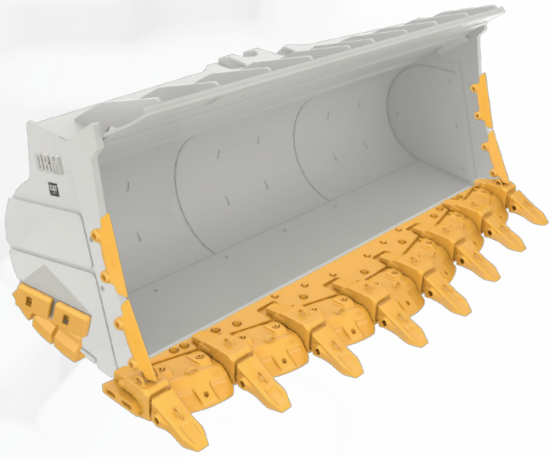

Prolunga la durata della benna e riduci i costi totali di proprietà e di funzionamento dotandola degli accessori Cat® GET. Utilizza questa guida alla configurazione per determinare se la configurazione attuale della benna è adatta al livello di abrasione e impatto della tua applicazione, esaminando le immagini e le linee guida sulla durata. Esplora la guida presente di seguito per trovare la configurazione GET adatta all'applicazione della tua benna e progettata per contribuire a prolungare la durata e le prestazioni della tua benna e a migliorare i costi del ciclo di vita. I costi del ciclo di vita vengono migliorati configurando correttamente una benna con prodotti GET abbinati all'applicazione.

CONFIGURAZIONE PER IL TUO CANTIERE

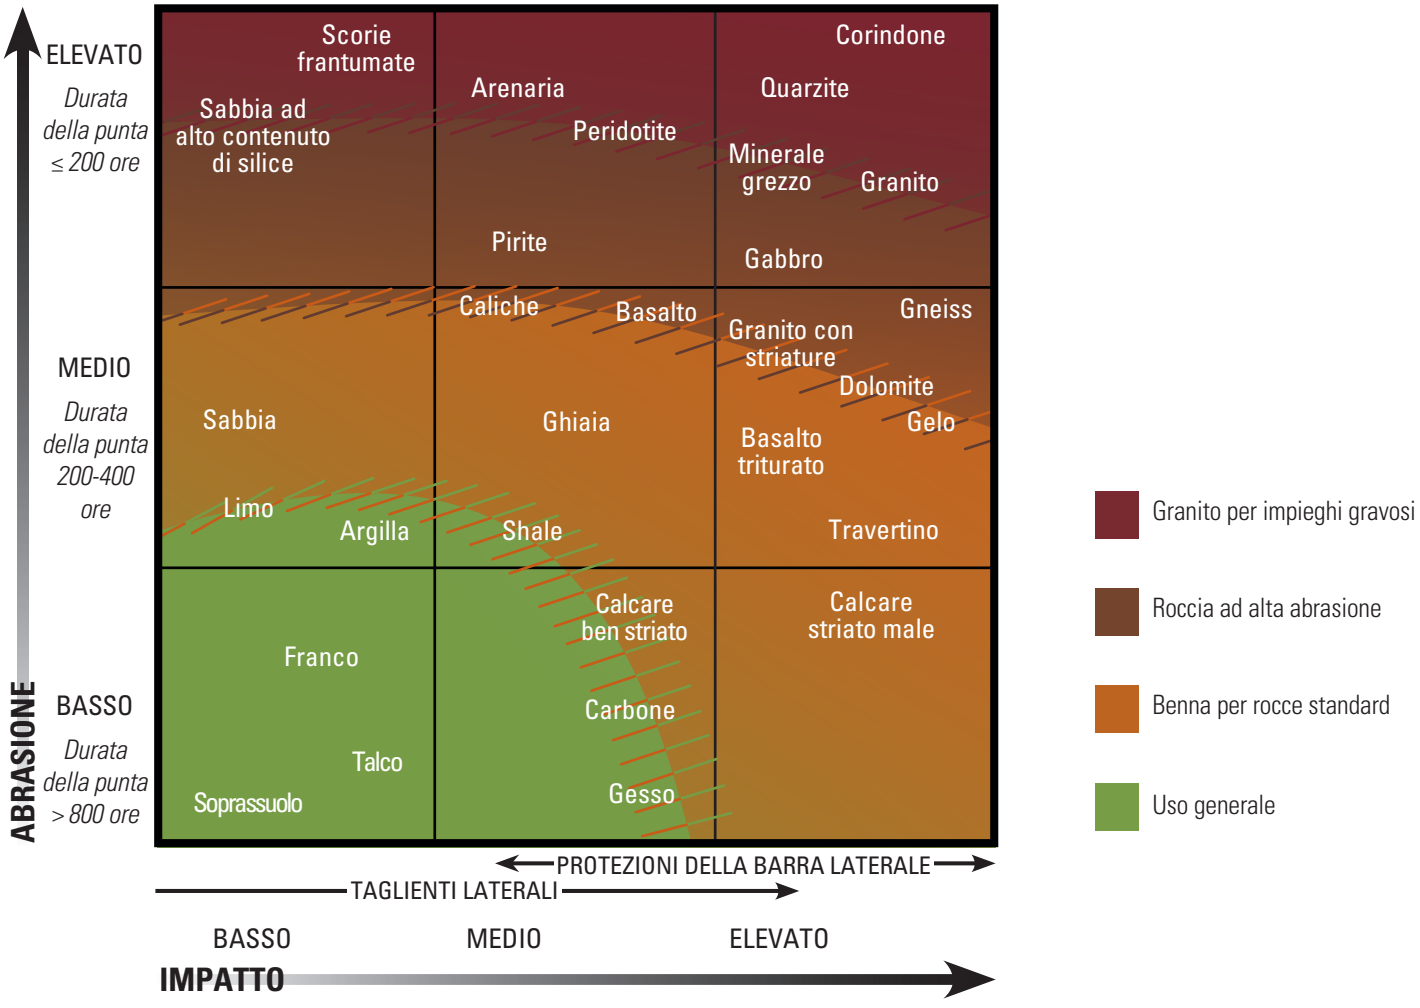

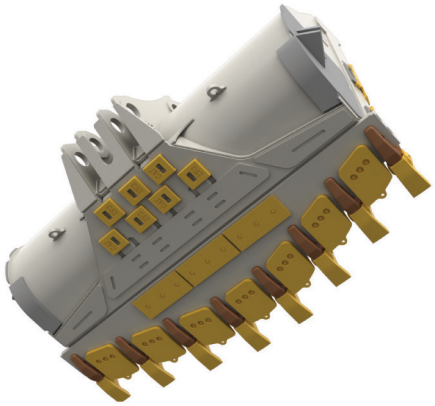

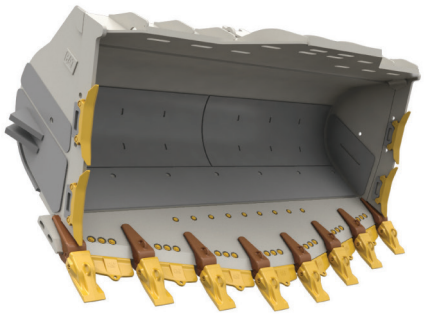

BENNA PER ROCCE STANDARD
SCAVO COMPLETO

Le configurazioni della benna per rocce standard sono destinate all'uso in applicazioni quali il carico frontale del calcare e altre rocce grezze e nel carico di camion e tramogge per un'ampia gamma di materiali di cava.

- Progettate per l'uso in applicazioni con abrasione da moderata a elevata.
- Bilancia la necessità di un'elevata produzione nelle applicazioni più abrasive.

	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 988-994 (dimensione del materiale)	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 950-982 (dimensione del materiale)	ABRASIONE DELLE PALE GOMMATE 950-994 (durata della punta)
BASSO	0-6" | 0-152 mm	0-4" | 0-102 mm	> 1.000 ore

SCAVO DINAMICO
AD ALTA ABRASIONE

L'alta abrasione è indicata per applicazioni estremamente aggressive, come il caricamento frontale del minerale di ferro. È destinata all'uso su materiali soggetti ad elevata abrasione e impatto moderato e nel caso in cui si desideri ottenere un pianale liscio.

- I pacchetti antiusura e di rivestimento contribuiscono a proteggere l'integrità del guscio.
- Le protezioni delle barre laterali sono progettate per proteggere la struttura centrale della benna, riducendo così i tempi e i costi di rigenerazione.
- Le protezioni del tallone saldate vengono utilizzate per prolungare la durata della benna proteggendo la saldatura sugli angoli.
- Se la durata della punta è inferiore a 200 ore o si verificano danni alla struttura interna o esterna del guscio della benna, potrebbe essere necessario passare alla configurazione Granito per impieghi gravosi.

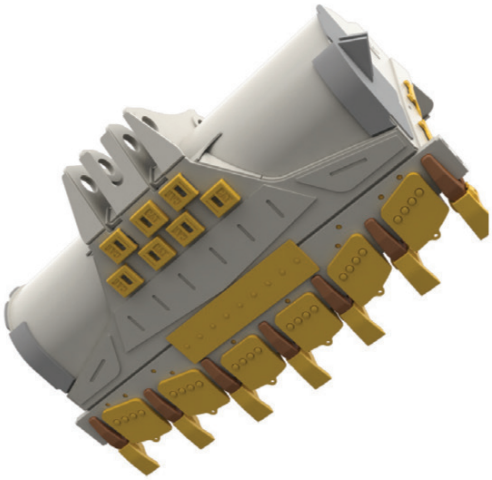

	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 988-994 (dimensione del materiale)	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 950-982 (dimensione del materiale)	ABRASIONE DELLE PALE GOMMATE 950-994 (durata della punta)
MEDIO	6-18" + | 152-457 mm	4-12" + | 102-305 mm	250-1.000 ore

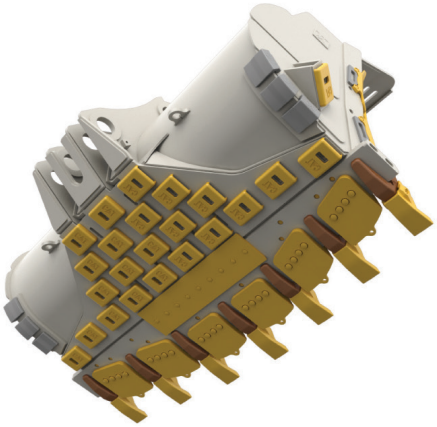

GRANITO PER IMPIEGHI GRAVOSI

LA BENNA PIÙ RESISTENTE PER I TUOI IMPIEGHI PIÙ GRAVOSI

Le applicazioni di scavo più intense richiedono la massima protezione per la tua benna. Le configurazioni "Granito per impieghi gravosi" possono includere una protezione completa del tagliente base e piastre di usura con montaggio meccanico (MAWPS).

- Le configurazioni includono componenti soggetti a usura ad alta abrasione per le applicazioni di scavo e carico più aggressive.
- I tagliente base può essere protetto mediante mezze frecce e coperture superiori con montaggio meccanico. Ciò consente una rimozione e un'installazione più rapide.
- Le piastre MAWPS possono essere sostituite in pochi minuti, riducendo i costi e i tempi di rigenerazione.

	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 988-994 (dimensione del materiale)	IMPATTO DELLE PALE GOMMATE 950-982 (dimensione del materiale)	ABRASIONE DELLE PALE GOMMATE 950-994 (durata della punta)
ELEVATO	18" + | 457 mm +	12" + | 305 mm +	< 250 ore

LE OPZIONI CAT GET AUMENTANO LA DURATA DELLA BENNA E RIDUCONO I COSTI DI PROPRIETÀ E DI FUNZIONAMENTO

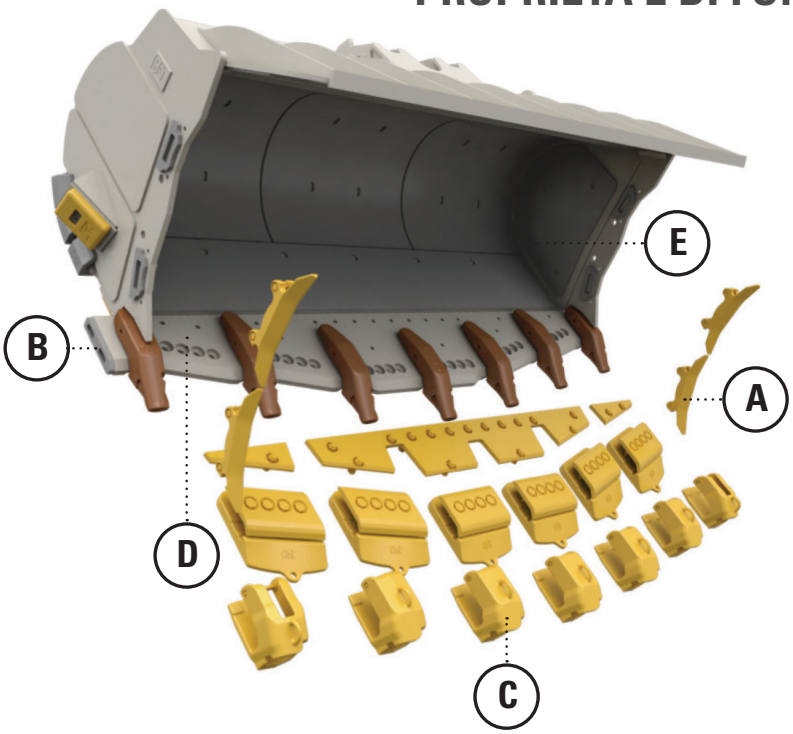

A: Un'adeguata protezione delle barre laterali ne prolunga la durata e la capacità della benna.

B: Riduci l'usura dei taglienti base e l'erosione della saldatura dell'adattatore angolare con le nostre protezioni dei taglienti base (BEEP).

C: Le coperture superiori e le mezze frecce prolungano la durata del tagliente base.

D: L'opzione con bordo a vanga consente di penetrare meglio nei materiali compatti o densi.

E: Le piastre di rivestimento della benna proteggono la struttura dai carichi d'urto e dall'usura abrasiva.

F: Le piastre di usura con montaggio meccanico (MAWPS) possono ridurre i costi del 40% grazie a costi di manodopera per la saldatura e la sostituzione notevolmente inferiori.

G: Le protezioni del tallone saldate vengono utilizzate per prolungare la durata della benna proteggendo la saldatura sugli angoli.

H: Il sistema delle punte e degli adattatori Cat® Advansys™ garantisce un fissaggio senza martello e fermo separato.

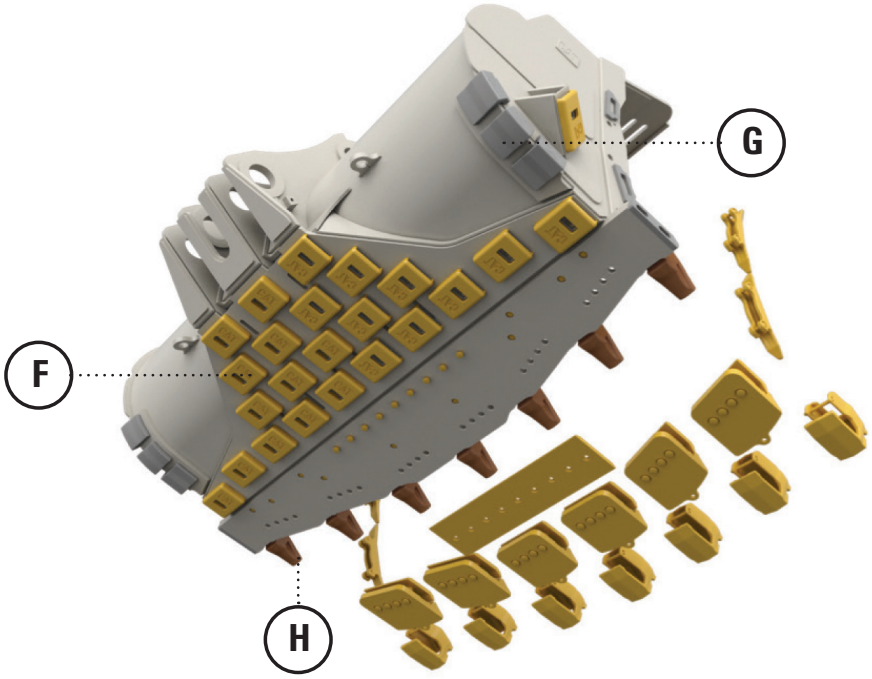

Consulta il tuo rivenditore Cat per accessori specifici nella tua regione.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento ai seguenti materiali: Catalogo di marketing GET PEBJ0078, Catalogo dei pezzi di ricambio GET con dimensioni PEBJ0079, Configurazioni della benna per la benna HEX PEBJ0140.

PLDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", l'immagine commerciale "Power Edge" e "Modern Hex" Cat, così come l'identità societaria e del prodotto qui utilizzata, sono marchi commerciali di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.