



CAT® TILLVAL FÖR VERKTYG MED MARKKONTAKT


OMBYGGNAD AV HJULLASTARSKOPA

Förläng skopans livslängd och minska de totala ägande- och driftskostnaderna genom att utrusta skopan med Cat® markverktyg. Använd configurationsguiden för att avgöra om skopans aktuella konfiguration passar tillämpningens nötnings- och påverkansnivå. Se bilderna och riktlinjerna för hållbarhet. Utforska guiden nedan för att kunna matcha skopans tillämpning med rätt konfiguration av markverktyg för att förlänga skopans livslängd och prestanda och förbättra livscykelkostnaderna. Livscykelkostnaderna förbättras genom att konfigurera skopan korrekt med markverktygsprodukter som passar tillämpningen.

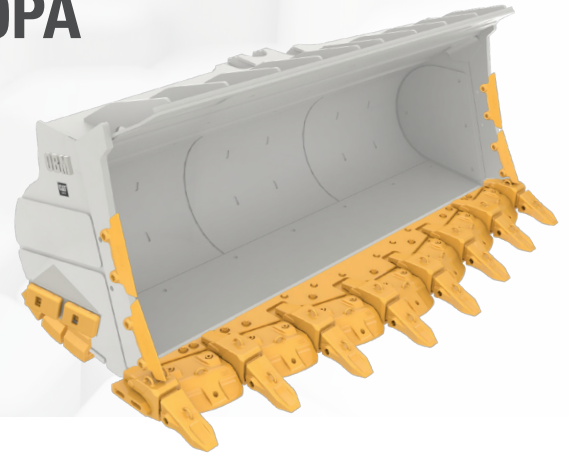

KONFIGURERA FÖR DIN ARBETSPLATS

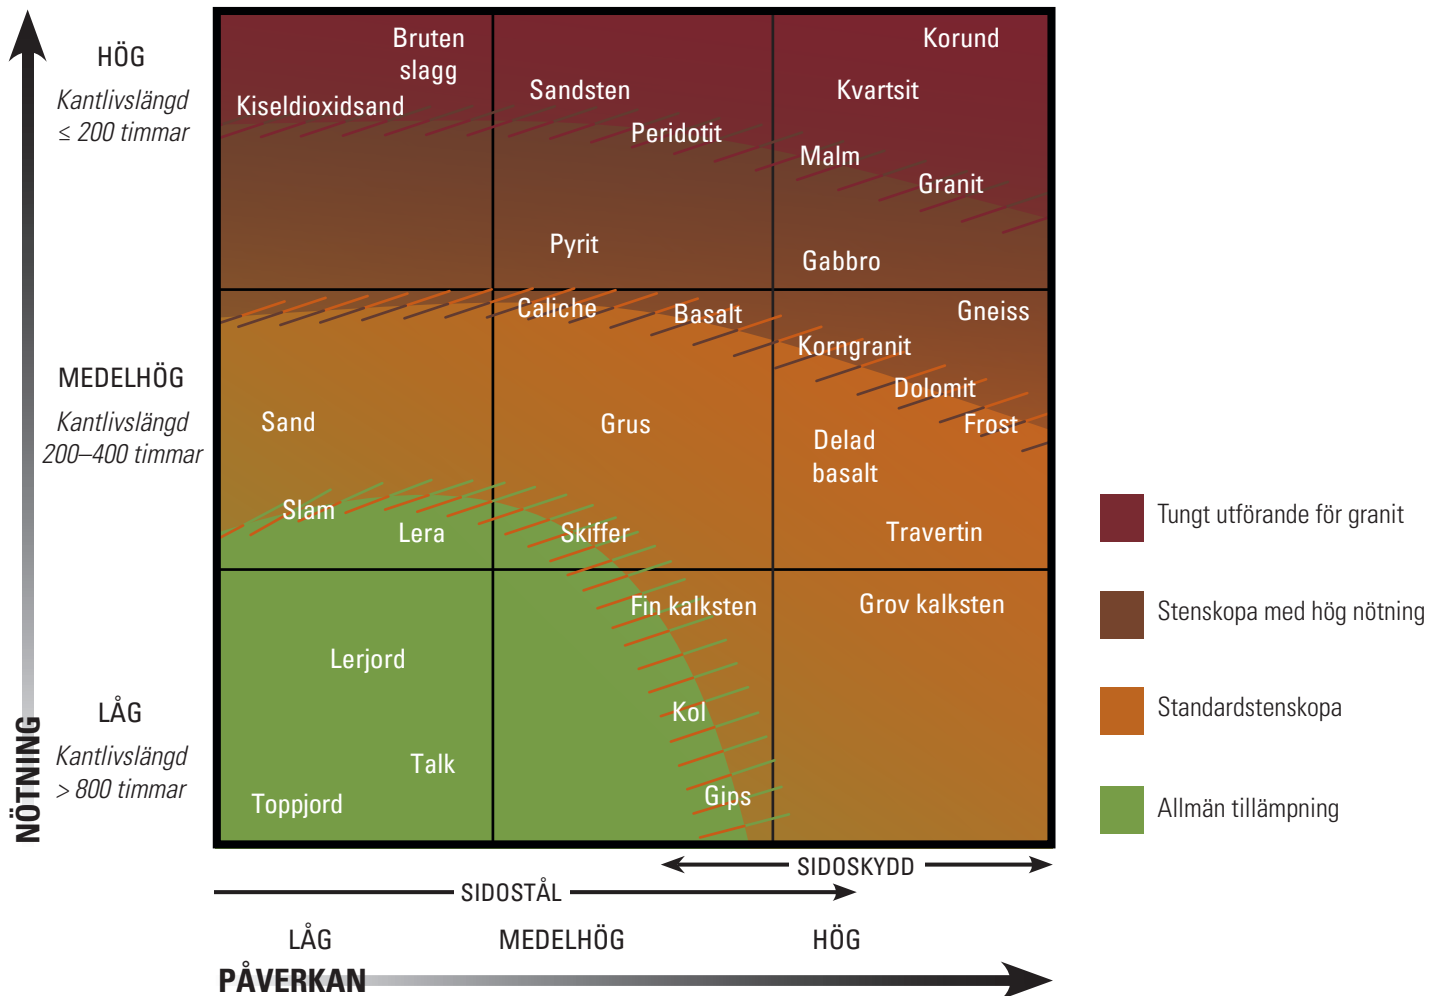


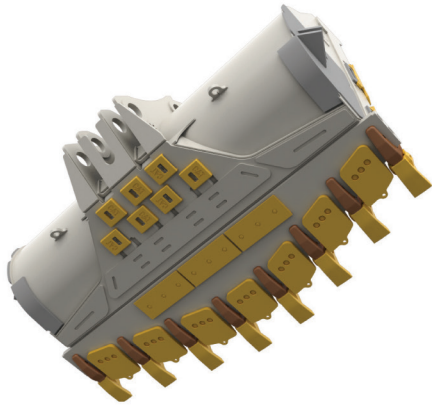

STANDARDSTENSKOPA KOMPLETT GRÄVNING

Konfigurationer med standardstenskopor är avsedda för tillämpningar som ytlastning av kalksten och annan obearbetad sten samt vid lastning av en mängd olika stenbrottsmaterial i tråg eller lastbil.

- Avsedd för användning i tillämpningar med måttlig till hög nötning.
- Balanserar behovet av hög produktion i tillämpningar med högre nötning.

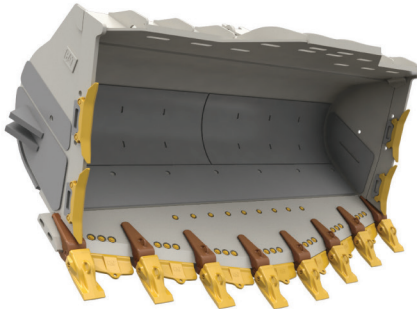

	988-994 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-982 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-994 HJULLASTARE, NÖTNING (kantlivstid)
LÅG	 0-152 mm 0-6 tum	 0-102 mm 0-4 tum	> 1 000 timmar


HÖG NÖTNING DYNAMISK GRÄVNING


Konfigurationer med hög nötning är avsedda för extremt tuffa tillämpningar som ytlastning av järnmalm. De är avsedda för material med hög nötning och måttlig påverkan och där plana ytor önskas.

- Slit- och foderpaket hjälper till att skydda mantels integritet.
- Sidostångsskyddet är utformat för att skydda skopans kärnstruktur, vilket minskar tiden och kostnaden för ombyggnader.
- Påsvetsade hälskydd används för att förlänga skopans livscykel genom att skydda hörnen på svetsfogen.
- Om ändstålets livslängd understiger 200 timmar eller om det uppstår skador på skopans inre eller yttre mantel kan du behöva uppgradera till tung konfiguration för granit.



	988-994 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-982 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-994 HJULLASTARE, NÖTNING (kantlivstid)
MEDELHÖG	 152-457 mm 6-18 tum	 102-305 mm 4-12 tum	250-1 000 timmar

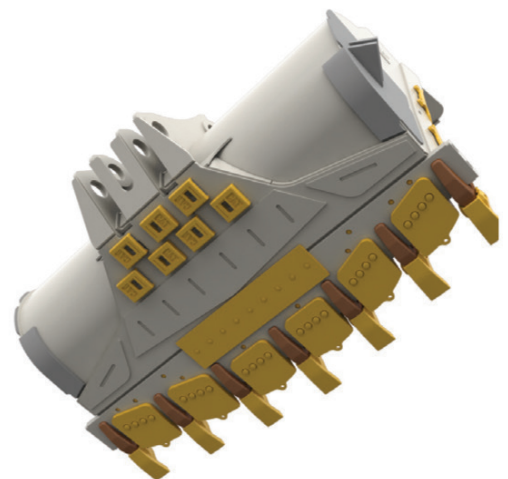


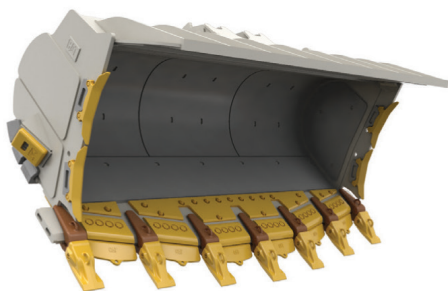

TUNG UTFÖRANDE FÖR GRANIT DEN TUFFASTE SKOPAN FÖR DE TUFFASTE JOBBEN


De mest intensiva grävarbetena kräver fullständigt skopskydd. Konfigurationer med tungt utförande för granit kan inkludera fullt baskantskydd och mekaniskt fästa slitplåtar (MAWPS).

- Konfigurationerna inkluderar komponenter med hög nötningsgrad för de mest aggressiva gräv- och lastningsjobben.
- Baskanten kan skyddas med mekaniskt fästa halvkilar och toppskydd för snabbare borttagning och installation.
- MAWPS kan bytas på några minuter, vilket minskar kostnaderna och ombyggnadstiden.

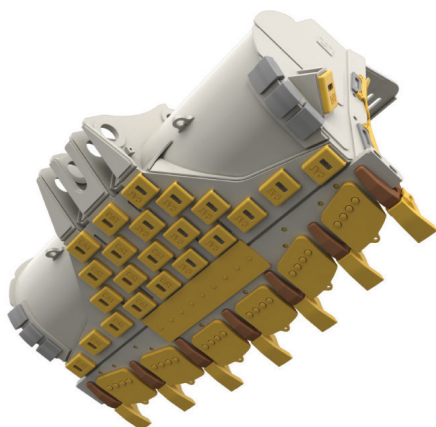

	988-994 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-982 HJULLASTARE, PÅVERKAN (materialstorlek)	950-994 HJULLASTARE, NÖTNING (kantlivstid)
HÖG			
	457 mm + 18 tum +	305 mm + 12 tum +	< 250 timmar

CAT TILLVAL FÖR MARKVERKTYG ÖKAR SKOPANS LIVSLÄNGD OCH MINSKAR ÄGANDE- OCH DRIFTSKOSTNADERNA

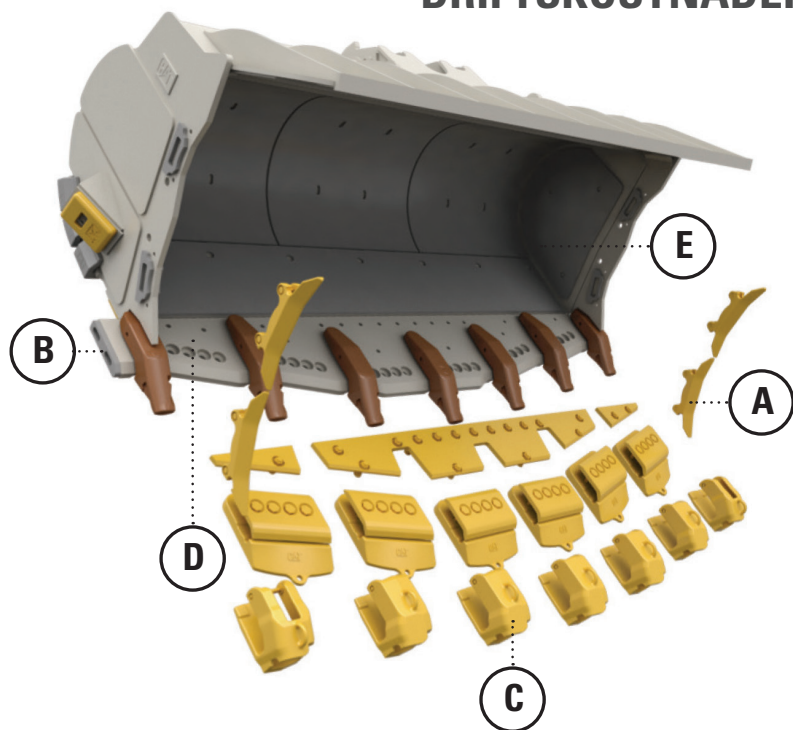


- A:** Tillräckligt sidostångsskydd förlänger sidostångens livslängd och skopans kapacitet.
- B:** Minska slitaget på baskantens stål och erosionen av hörnadapterns svetsfogar med våra baskantsändskydd (BEEP).
- C:** Toppskydd och halvkilar förlänger baskantens livslängd.
- D:** Tillvalet med spadkant gör att du kan tränga in bättre i komprimerade eller täta material.
- E:** Skopfoderplattor skyddar manteln från stötblastningar och nötning.

F: Mekaniskt fästa slitplåtar (MAWPS) kan minska kostnaderna med 40 %, med märkbart lägre kostnader för svetsarbeten och byten.

G: Påsvetsade hälskydd används för att förlänga skopans livscykel genom att skydda hörnen på svetsfogen.

H: CAT® Advansys™ spets- och adaptersystem ger integrerad hammarlös fasthållning utan separat hållare.

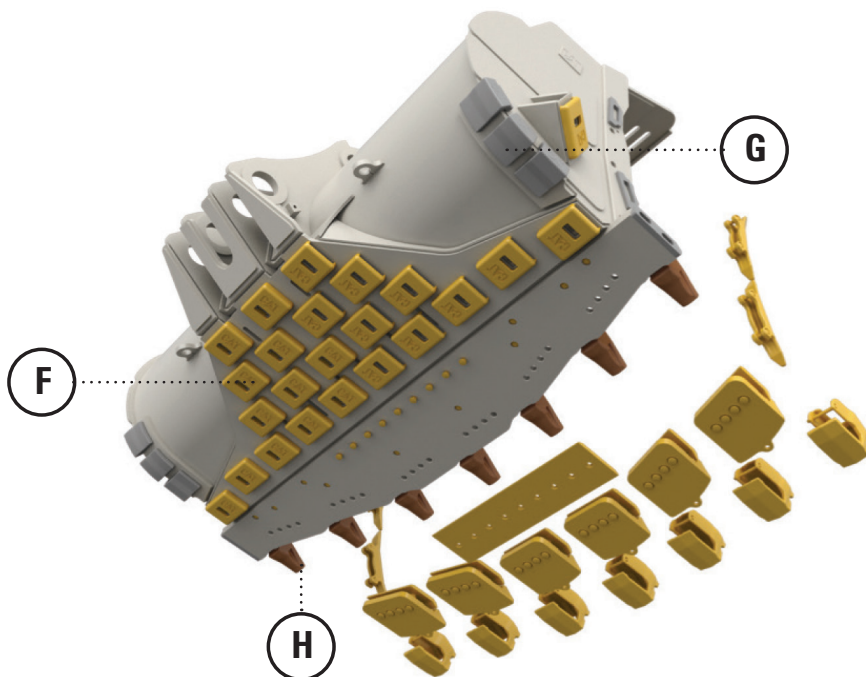

Kontakta din Cat-återförsäljare för de specifika redskap som är tillgängliga i din region.

Mer information finns i följande material:

Marknadsföringskatalog för markverktyg PEBJ0078, Reservdelslista med mått för markverktyg PEBJ0079, Skopkonfigurationer för HEX-skopa PEBJ0140.



PWJDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålls. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och CAT "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.