



Cat[®] 260

SCHRANKLADER

KENMERKEN:

De Cat[®] 260-schranklader, met zijn ontwerp voor verticaal heffen, biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag. De 260 beschikt over de volgende kenmerken:

- **De nieuw ontworpen cabine** zorgt voor een grotere werkomgeving en, in combinatie met extra stoelspeling, biedt de 260 meer ruimte voor machinisten ongeacht hun lichaamsbouw. De optionele, afgedichte overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
- **De leverbare geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel** met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks levert toonaangevend comfort voor de machinist.
- **De hoogwaardige aandrijflijn** zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
- **Drie niveaus van extra hydraulische prestaties** beschikbaar
Standaardopbrengst, Hoge opbrengst en Hoge opbrengst XPS.
Standaardopbrengst voor uitrustingsstukken die een basisoniveau aan extra opbrengst en vermogen vereisen, Hoge opbrengst verhoogt de extra opbrengst voor toepassingen die extra hydrauliekolieopbrengst vereisen voor betere prestaties van het uitrustingsstuk, en het hydraulisch systeem met Hoge opbrengst XPS biedt maximale extra hydraulische prestaties door extra opbrengst en extra druk te leveren voor de meest veeleisende uitrustingsstukken en toepassingen

- **Elektronisch geregelde Cat C2.8TA motor (nakoeling met turbo)** voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V en levert tegelijkertijd maximaal vermogen over een breed toerentalbereik en een hoog koppel voor betere werkprestaties, ongeacht de toepassing.
- **De snelheidsgevoelige rijregeling verbetert** het werken op ruw terrein en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.
- **Maximaliseer de mogelijkheden en bediening van de machine met de geavanceerde joysticks** en de geavanceerde monitor met aanraakscherm. De monitor met geavanceerd aanraakscherm van **20,3 cm (8 in)** biedt baanbrekende functionaliteit en bediening, waaronder een geïntegreerde radio, Bluetooth[®]-connectiviteit en optie voor meerdere camera's (zijzicht) en ondersteunt 32 verschillende taalkeuzes. De **geavanceerde joysticks** bieden een ongekennde controle over de machinefuncties en afstellingen op het display, zonder dat de machinist zijn handen van de bedieningselementen hoeft te halen. Dit omvat navigatie op de joystick van de monitor met geavanceerd aanraakscherm, radiovolume omhoog/omlaag/mute, kruipactivering, kruip aan/uit, kruipsnelheid verhogen/verlagen, activering met één knop van de Smart bedieningshendel van het uitrustingsstuk en extra bedieningsknoppen waarmee complexe functies van uitrustingsstukken met één knop kunnen worden bediend.
- **toegang op maaiveldhoogte** tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.
- **Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat uitrustingsstukken** maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Specificaties

Motor

Motortype	Cat C2.8T (turbo)	
Brutovermogen SAE J1995	55 kW	74 hp
Nettovermogen SAE 1349	55 kW	74 hp
Nettovermogen ISO 9249	55 kW	73 hp
Maximumkoppel bij 1600 tpm, SAE J1995	300 Nm	221 lbf-ft
Cilinderinhoud	2,8 l	171 in ³
Slag	110 mm	4.3 in
Boring	90 mm	3.5 in

- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.

Gewichten*


Bedrijfgewicht	3866 kg	8,523 lb
----------------	---------	----------

Bedrijfsspecificaties*

Nominaal bedrijfsaandvermogen (ROC):		
Kantelmoment 50%	1434 kg	3,160 lb
Nominaal bedrijfsaandvermogen met optionele contragewichten (@50%)	1540 kg	3,388 lb
Kantelmoment	2867 kg	6,321 lb
Opbrekkracht, kantelcilinder	4251 kg	9,372 lb
Opbrekkracht, hefcilinder	3121 kg	6,881 lb



Schranklader 260

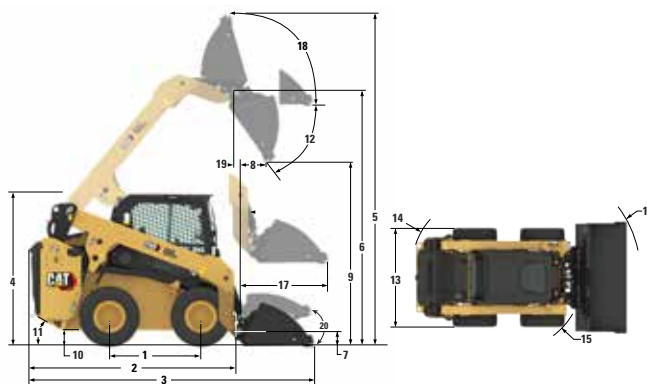

Afmetingen*

1 Wielbasis	1249 mm	49.2 in	11 Vertrekhoek	23
2 Lengte zonder laadbak	2956 mm	116.4 in	12 Maximale storthoek	46°
3 Lengte met laadbak op maaiveldhoogte	3575 mm	140.7 in	13 Voertuigbreedte over banden (66 in Band AR)	1690 mm 66.5 in
4 Hoogte tot bovenkant van cabine	2100 mm	82.7 in	14 Draaistraal van midden - achterkant van machine	1823 mm 71.8 in
5 Maximale totale hoogte	4160 mm	164.2 in	15 Draaistraal van midden - koppeling	1367 mm 53.8 in
6 Bakpenhoogte bij maximale hefhoogte	3365 mm	132.5 in	16 Draaistraal van midden - laadbak	2102 mm 82.7 in
7 Bakpenhoogte bij transportstand	203 mm	8.0 in	17 Maximale reikwijdte met armen parallel aan de grond	1120 mm 44.1 in
8 Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte	552 mm	21.7 in	18 Grootste kantelhoek bij maximale hoogte	97°
9 Hoogte bij maximale hef- en storthoogte	2646 mm	104.2 in	19 Bakpenreikwijdte bij maximale hefhoogte	320 mm 12.6 in
10 Bodemvrijheid	201 mm	7.9 in	20 Terugkantelhoek laadbak (maaiveldhoogte)	28°

*Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat PC 12 x 16,5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).

Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit):

Eén versnelling	12,4 km/h	7,7 mph
Optie voor twee versnellingen	17,9 km/h	11,1 mph

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolieopbrengst – Standaard:

Hydraulische druk van lader	24.130 kPa	3,500 psi
Hydrauliekolieopbrengst lader	86 l/min	23 gal/min
Hydraulisch vermogen (berekend)	34,6 kW	46.4 hp

Hydrauliekolieopbrengst – SEA hoge opbrengst:

Hydraulische druk van lader	24.130 kPa	3,500 psi
Hydrauliekolieopbrengst lader	113 l/min	30 gal/min
Hydraulisch vermogen (berekend)	45,4 kW	60.9 hp

Hydrauliekolieopbrengst – XPS hoge opbrengst:

Hydraulische druk van lader	28.000 kPa	4,061 psi
Hydrauliekolieopbrengst lader	129 l/min	34 gal/min
Hydraulisch vermogen (berekend)	60,2 kW	80.7 hp

Cabine

ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen)	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II	ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel)

Vulhoeveelheden

Kettingkast, per kant	9,0 l	2.4 gal
Koelsysteem	11,5 l	3.0 gal
Motorcarter	8 l	2.1 gal
Brandstoftank	117,5 l	31.0 gal
Hydraulisch systeem	36,8 l	9.7 gal
Hydrauliekolietank	26,0 l	6.9 gal

Gewichtsveranderingen met extra componenten

Open cabine:

Bedrijfsgewicht	3866 kg	8,523 lb
Kantelmoment	2867 kg	6,321 lb
ROC (50%)	1434 kg	3,160 lb

Gesloten cabine extra:

Bedrijfsgewicht	+59 kg	+129 lb
Kantelmoment	+41 kg	+90 lb
ROC (50%)	+20 kg	+45 lb

Contragewicht vóór extra:

Bedrijfsgewicht	+80 kg	+176 lb
Kantelmoment	-4 kg	-9 lb
ROC (50%)	-2 kg	-4 lb

Contragewicht, extra

Bedrijfsgewicht	+125 kg	+276 lb
Kantelmoment	+212 kg	+467 lb
ROC (50%)	+106 kg	+234 lb

Achterdeurbescherming

Bedrijfsgewicht	120 kg	264 lb
Kantelmoment	211 kg	466 lb
ROC (50%)	106 kg	233 lb

Bescherming tegen vallende voorwerpen (FOPS-constructie) LEVEL 2 plaat

Bedrijfsgewicht	76 kg	167 lb
Kantelmoment	73 kg	160 lb
ROC (50%)	36 kg	80 lb

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waar op dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie raadpleegt u de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vooruitgang op dit gebied gaat u naar <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C2.8TA motor (turbo, nagekoeld) voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultraaag zwavelgehalte met 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

**De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,216 metrische ton.

Lak

- Volgens de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie van zware metalen in de lak als volgt – in delen per miljoen (ppm):
 - Barium <0,01%
 - Cadmium <0,01%
 - Chroom <0,01%
 - Lood <0,01%

Geluidsniveaus

Geluidsdrukniveau bij de machinist* 81 dB(A) (ISO 6396:2008)

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine** 101 dB(A) (ISO 6395:2008)

- Cabine en ROPS-constructie zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.

*Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6395:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.

- **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE- en UKCA-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in Richtlijnen van de Europese Unie "2000/14/EC" zoals aangepast door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.

Oliën en vloeistoffen

- Caterpillar gebruikt af fabriek koelvloeistoffen die ethyleenglycol bevatten. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig; raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Funcities en technologie

- De volgende functies en technologieën kunnen bijdragen aan brandstofbesparing en/of koolstofreductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - Extended Life koelvloeistof en Long Life hydraulische vloeistof verlengen de onderhoudsintervallen en verminderen het vloeistofverbruik
 - Verhoog de productiviteit met Cat technologieën zoals positionering van het uitrustingsstuk, Terug naar graven en Cat SMART-uitrustingsstukken
 - Bespaar brandstof met efficiëntiefuncties zoals voetgaspedaal en op de koelvraag reagerende ventilator
 - Machinebewaking op afstand via Product Link™-telematica aan boord

Recycling

- De in de machines verwerkte materialen zijn als volgt gecategoriseerd, met gewichtspercentages bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtspercentage (%)
Staal	69,70%
IJzer	12,61%
Rubberbanden	3,51%
Kunststof	2,41%
Non-ferrometalen	2,34%
Overige	2,33%
Vloeistof	1,80%
Niet geclassificeerd	1,67%
Gemengd metaal en niet-metaal	1,35%
Gemengd metaal	1,35%
Lood (accu's)	0,55%
Rubber	0,37%
Gemengd niet-metaal	0,01%
Totaal	100%

- Een machine met een hogere recyclebaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de restwaarde aan het einde van de levensduur van het product. Volgens ISO 16714:2008 (Machines voor grondverzet – recyclebaarheid en terugwinbaarheid – terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtspercentage (gewichtsfractie in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst zijn eerst beoordeeld volgens componenttype, op basis van een lijst met componenten gedefinieerd in de normen ISO 16714:2008 en Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recyclebaarheid naargelang het materiaaltype.

Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid – 93%

De hierboven verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de productconfiguratie zoals verstrekt door de individuele productgroep.

UITRUSTINGSSTUKKEN

Haal meer uit uw machine met Cat-uitrustingsstukken. Kies uit een groot aantal opties en stem uw machine af op verschillende taken en omstandigheden.

- Grondboren
- Dieplepelbakken
- Balengrijpers
- Balensperen
- Bladen, grader-, laadbak-, hoek- en dozer-
- Veegmachines, hoek-, opneem- en utiliteits-
- Bosfrezen
- Laadbakken
- Asfaltfrezen
- Verdichters
- Vorktanden en dragers
- Hamers
- Materiaaloverslagarm
- Mulchers
- Vorken voor kwekerijen
- Harken, grijper-, landschaps- en rotor-
- Scharen
- Sneeuwblazers
- Sneeuwploegen
- Sneeuwschuiven
- Sneeuwschuivers
- Boomstronkfrezen
- Frezen
- Sleuventrekkers
- Freesbladen
- Slimme dieplepel
- Slim dozerblad met Assist
- Slim graderblad met Assist



VERPLICHTE UITRUSTING

- Hulphydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
- Snelkoppeling: mechanisch of hydraulisch
- Goed zichtbare veiligheidsgordel: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel

PRESTATIEPAKKETTEN

- Prestatiepakket HP1: *Hydrauliek met standaardopbrengst*
- Prestatiepakket HP3: *Hydrauliek met hoge opbrengst XPS*

COMFORTPAKKETTEN

- Open overkapping: *bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)*
- Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: *zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)*

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

- T2 – T1 + *Achteruitkijkcamera*
- T4 – Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
- T5 – T4 + 2 extra *zijzichtcamera's*.

RADIO

- *Radio, geen – voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie*
- *Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en bluetoothmicrofoon Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.*
- *Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en bluetoothmicrofoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.*

PRODUCT LINK™

- *Product Link basisserie PL243*
- *Product Link Elite-serie PLE643*

KOELVENTILATOR

- *Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabel toerental*
- *Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabel toerental, met automatische en handmatige omkeerventilator*

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

- *HD0 – basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)*
- *HD1 – middelhoge bescherming en afdichting (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) Sommige uitrusting varieert per regio)*
- *HD2 – meest uitgebreide bescherming en afdichting (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, roetfilteromhulsel (DPF), snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor. Sommige uitrusting varieert per regio)*

STANDAARDUITRUSTING

ELEKTRISCH

- Kabelboom voor uitrustingsstuk
- Accu voor zwaar gebruik
- Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
- Elektrisch systeem van 12 volt
- Dynamo van 85 A
- LED-werklampen
- Automatische achteruitrijlichten
- Schakelaar achtergrondverlichting
- LED-binnenverlichting
- Achteruitrijalarm
- Stopcontact, zwaailamp
- Instapverlichting buiten
- Automatisch knippen van het waarschuwingsscherm van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

- Full color lcd-monitor: *kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (x32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.*
- Waarschuwingssysteem met indicatoren voor de machinist: *luchtfILTERverstopning, dynamovermogen, armleuning omhoog/ machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopning van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)*
- Meters: *brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller*
- Inklapbare ergonomische contourarmleuning
- Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: *hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld*
- ROPS-cabine, omhoog kantelen
- FOPS-constructie, niveau I
- Boven- en achterruiten
- Vloermat
- Hemelbekleding
- Achteruitkijkspiegel binnen
- Claxon
- Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
- Op de stoel gemonteerde joystickbediening
- Opbergvak voor mobiele telefoon
- Bekerhouder
- 12 V-voedingsaansluiting
- Gaspedaal

HYDRAULIEK

- Selecteerbare patroonregeling – ISO of H
- Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
- Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
- Bewaking toerentalsensor
- Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
- Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

- Cat C2.8T turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V
 - Starthulp gloeibougies
 - Vloeistofgekoeld, directe insputing
- Extended Life-antivries, (–37°C, –34°F)
- LuchtfILTER met twee elementen, radiale afdichting
- Geplande oliebonmontering (S-O-SSM) ventiel, hydraulische olie
- Milieuvriendelijke aftapkraan – koelvloeistof
- Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiator
- Radiateur, expansiefles
- Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
- Filters, hydraulische retour-, patroontype
- Filter, bustype, motorolie
- Filters, bustype, brandstof en waterafscheider
- Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
- Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
- Hydrostatische transmissie
- Afsluitbare brandstofop
- Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
- Automatisch stationair draaien van motor

ONDERWAGEN

- Ophanging torsie (4 onafhankelijke torsieassen)
- Twee rijnsnelheden
- Geïntegreerde slijprijnen op rupsbandframe (4)

FRAME

- Punten voor vaststijgen van machine (9)
- Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
- Steun, hefarm
- Stalen achter- en voorbumpers, gelast
- Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

- Extra, hydrauliek, continue stroom
- Telematica, product Link, via mobiele data
 - Stalen motordeur met vervangbare lamellen
 - Motorklep – afsluitbaar
 - Koppeling uitrustingsstuk
 - Cat ToughGuardTM slang

OPTIONELE UITRUSTING

- Externe contragewichten
- Zwaailamp, LED
- Motorblokverwarmer – 120 V
- Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
- 4-punts hefogen voor de machine
- Lak, aangepast
- Snelheidsgevoelig rijcomfortsysteem
- Beveiliging Bluetooth-sleutel
- Slanggeleider-uitrustingsstuk
- Coating met roestwerend middel

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op www.cat.com.

©2024 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADHQ8488-00 (11-2024)
(N Am, EU, Chile, Turkey,
Colombia, S Korea)

