



Cat® 250

SCHRANKLADER

KENMERKEN:

De Cat® 250-schranklader, met zijn ontwerp voor verticaal heffen, biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag. De 250 heeft de volgende kenmerken:

- **De nieuw ontworpen cabine** zorgt voor een grotere werkomgeving en, in combinatie met extra stoelspeling, biedt de 250 meer ruimte voor machinisten ongeacht hun lichaamsbouw. De optionele, afgedichte overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
- **De leverbare geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel** met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks levert toonaangevend comfort voor de machinist.
- De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
- **Drie niveaus van extra hydraulische prestaties** beschikbaar **Standaardopbrengst**, **Hoge opbrengst** en **Hoge opbrengst XPS**. Standaardopbrengst voor uitrustingsstukken die een basisniveau aan extra opbrengst en vermogen vereisen, Hoge opbrengst verhoogt de extra opbrengst voor toepassingen die extra hydrauliekolieopbrengst vereisen voor betere prestaties van het uitrustingsstuk, en het hydraulisch systeem met Hoge opbrengst XPS biedt maximale extra hydraulische prestaties door extra opbrengst en extra druk te leveren voor de meest veeleisende uitrustingsstukken en toepassingen

- **Elektronisch geregelde Cat C2.8TA motor (nakoeling met turbo)** voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V en levert tegelijkertijd maximaal vermogen over een breed toerentalbereik en een hoog koppel voor betere werkprestaties, ongeacht de toepassing.
- **De snelheidsgevoelige rijregeling** verbetert het werken op ruw terrein en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.
- **Maximaliseer de mogelijkheden en bediening van de machine met de geavanceerde joysticks** en de geavanceerde monitor met aanraakscherm. De monitor met geavanceerd aanraakscherm van **20,3 cm (8 in)** biedt baanbrekende functionaliteit en bediening, waaronder een geïntegreerde radio, Bluetooth®-connectiviteit en optie voor meerdere camera's (zijzicht) en ondersteunt 32 verschillende taalkeuzes. De **geavanceerde joysticks** bieden een ongekeerde controle over de machinefuncties en afstellingen op het display, zonder dat de machinist zijn handen van de bedieningselementen hoeft te halen. Dit omvat navigatie op de joystick van de monitor met geavanceerd aanraakscherm, radiovolume omhoog/omlaag/mute, kruipactivering, kruip aan/uit, kruipsnelheid verhogen/verlagen, activering met één knop van de Smart bedieningshendel van het uitrustingsstuk en extra bedieningsknoppen waarmee complexe functies van uitrustingsstukken met één knop kunnen worden bediend.
- **Toegang op maaiveldhoogte** tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.
- **Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat uitrustingsstukken** maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkt terrein.

Specificaties

Motor

Motortype	US EPA Tier 4 Final/ Euro-V, Cat C2.8T (turbo)	
Brutovermogen SAE J1995	55 kW	74 hp
Nettovermogen SAE 1349	55 kW	73 hp
Nettovermogen ISO 9249	55 kW	73 hp
Max. motorkoppel bij 1600 tpm SAE J1995	300 Nm	221 lbf-ft
Slagvolume	2,8 l	171 in ³
Slag	110 mm	4.3 in
Boring	90 mm	3.5 in

- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.

Gewichten*

Bedrijfsgegewicht	3551 kg	7,829 lb
-------------------	---------	----------

*Bedrijfsgegewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS, laadbak van 1730 mm (68") met laag profiel, Cat 12 × 16,5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).


Aandrijflijn

Rijsnelheid (vooruit of achteruit):

Eén versnelling	12,9 km/h	8.0 mph
Twee versnellingen	16,9 km/h	10.5 mph



250 Schranklader

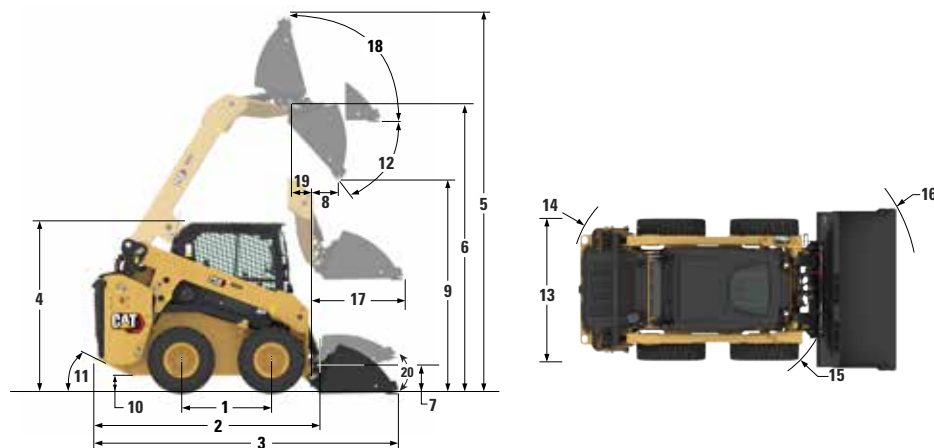

Afmetingen*

1 Wielbasis	1094 mm	43.1 in	11 Vertrekhoek	23°
2 Lengte zonder laadbak	2800 mm	110.2 in	12 Maximale storthoek	46°
3 Lengte met laadbak op maaiveldhoogte	3430 mm	135.0 in	13 Voertuigbreedte over banden	1677 mm 66.0 in
4 Hoogte tot bovenkant van cabine	2080 mm	81.9 in	14 Draaistraal van midden - achterkant van machine	1649 mm 64.9 in
5 Maximale totale hoogte	3957 mm	155.8 in	15 Draaistraal van midden - koppeling	1296 mm 51.0 in
6 Bakpenhoogte bij maximale hefhoogte	3150 mm	124.0 in	16 Draaistraal van midden - laadbak	2024 mm 79.7 in
7 Bakpenhoogte bij transportstand	200 mm	7.9 in	17 Maximale reikwijdte met armen parallel aan de grond	833 mm 32.8 in
8 Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte	448 mm	17.6 in	18 Grootste kantelhoek bij maximale hoogte	97°
9 Hoogte bij maximale hef- en storthoogte	2443 mm	96.2 in	19 Bakpenreikwijdte bij maximale hefhoogte	75 mm 3.0 in
10 Bodemvrijheid	195 mm	7.7 in	20 Terugkantelhoek (maaiveldhoogte)	28°

Bedrijfsspecificaties*

Nominaal bedrijfsaadvermogen (ROC):

50% Kiplast 1220 kg 2,689 lb

Nominaal laadvermogen met optionele contragewichten (op 50%) 1321 kg 2,912 lb

Kiplast 2440 kg 5,378 lb

Opbreekkracht kantelcilinder 3077 kg 6,784 lb

Opbreekkracht hefcilinder 2698 kg 5,948 lb

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolieopbrengst – Standaard:

Hydraulische druk lader 24.130 kPa 3,500 psi

Hydrauliekolie-opbrengst lader 76 l/min 20 gal/min

Hydraulisch vermogen (berekend) 34,6 kW 46.4 hp

Hydrauliekolieopbrengst – Hoge opbrengst:

Max. hydraulische druk lader 24.130 kPa 3,500 psi

Max. hydraulisch debiet lader 113 l/min 30 gal/min

Hydraulisch vermogen (berekend) 45,4 kW 60.9 hp

Hydrauliekolieopbrengst – XPS hoge opbrengst:

Max. hydraulische druk lader 28.000 kPa 4,061 psi

Max. hydraulisch debiet lader 113 l/min 30 gpm

Hydraulisch vermogen (berekend) 53 kW 71 hp

Cabine

ROPS-constructie (Roll-Over Protective

Structure: bescherming bij kantelen)

ISO 3471:2008

FOPS-bescherming tegen vallende voorwerpen

ISO 3449:2005 Level I

FOPS Level II

ISO 3449:2005 Level II (optioneel)

Vulhoeveelheden

Kettingkast, per kant 8,3 l 2.2 gal

Koelsysteem 11,5 l 3.0 gal

Motorcarter 8,0 l 2.1 gal

Brandstoftank 94,4 l 24.9 gal

Hydraulisch systeem 36,8 l 9.7 gal

Hydrauliekolietank 26 l 6.9 gal

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie raadpleegt u de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C2.8T (turbo)motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultralaag zwavelgehalte met 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
 Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

Airconditioningsysteem

- Het aircosysteem van deze machine bevat het gefluoreerde koelmiddel met broeikas effect R134a of R1234yf (Europa). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Als de machine is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het systeem 0,85 kg (1.87 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,216 metrische ton (1.34 US ton) CO₂. Als de machine is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het systeem 0,85 kg (1.870 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,00043 metrische ton (0.00047 US ton) CO₂.

Lak

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf:
 - Barium <0,01%
 - Cadmium <0,01%
 - Chroom <0,01%
 - Lood <0,01%

Geluidsniveaus

Geluidsrukniveau bij de machinist* 83 dB(A) (ISO 6396:2008)

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine** 101 dB(A) (ISO 6395:2008)

- Cabine en ROPS-constructie zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
- *Het geluidsrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6395:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilator toerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
- **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE- en UKCA-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in Richtlijnen van de Europese Unie "2000/14/EC" zoals aangepast door "2005/88/EC" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.

Oliën en vloeistoffen

- De Caterpillar fabriek vult met ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met een EU-ecolabel.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig; raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Functionies en technologie

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen tot brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - Extended Life koelvloeistof en Long Life hydraulische vloeistof verlengen de onderhoudsintervallen en verminderen het vloeistofverbruik
 - Verhoog de productiviteit met Cat technologieën zoals positionering van het uitrustingsstuk, Terug naar graven en Cat SMART-uitrustingsstukken
 - Bespaar brandstof met efficiëntiefuncties zoals voetgaspedaal en op de koelvraag reagerende ventilator
 - Machinebewaking op afstand via Product Link-telematica aan boord

Recycling

- De in de machines verwerkte materialen zijn als volgt gecategoriseerd, met gewichtspercentages bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtspercentage
Staal	72,40%
IJzer	9,34%
Rubberbanden	4,36%
Overige	2,47%
Vloeistof	2,35%
Non-ferrometalen	2,18%
Kunststof	2,08%
Gemengd metaal en niet-metaal	1,55%
Gemengd metaal	1,38%
Niet geclassificeerd	1,31%
Lood (accu's)	0,34%
Rubber	0,24%
Gemengd niet-metaal	0,00%
Totaal	100%

- Een machine met een hogere recyclebaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de restwaarde aan het einde van de levensduur van het product. Volgens ISO 16714:2008 (Machines voor grondverzet – recyclebaarheid en terugwinbaarheid – terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtspercentage (gewichtsfractie in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst zijn eerst beoordeeld volgens componenttype, op basis van een lijst met componenten gedefinieerd in de normen ISO 16714:2008 en Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recyclebaarheid naargelang het materiaaltype.

Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid – 94%

De hierboven verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de productconfiguratie zoals verstrekt door de individuele productgroep.

UITRUSTINGSSTUKKEN

Haal meer uit uw machine met Cat-uitrustingsstukken. Kies uit een groot aantal opties en stem uw machine af op verschillende taken en omstandigheden.

- Grondboren
- Dieplepelbakken
- Balengrijpers
- Balensperen
- Bladen, grader-, laadbak-, hoek- en dozer-
- Veegmachines, hoek-, opneem- en utiliteits-
- Bosfrezen
- Laadbakken
- Asfaltfrezen
- Verdichters
- Vorktanden en dragers
- Hamers
- Materiaaloverslagarm
- Mulchers
- Vorken voor kwekerijen
- Harken, gripper-, landschaps- en rotor-
- Scharen
- Sneeuwblazers
- Sneeuwplougen
- Sneeuwschuiven
- Sneeuwschuivers
- Boomstronkfrezen
- Frezen
- Sleuventrekkers
- Freesbladen
- Slimme dieplepel
- Slim dozerblad met Assist
- Slim graderblad met Assist



VERPLICHTE UITRUSTING

- Hulphydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
- Snelkoppeling: mechanisch of hydraulisch
- Goed zichtbare veiligheids gordel: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
- Banden, 10 × 16,5 of 12 × 16,5
- Assen: Standaard of speciale toepassing

PRESTATIEPAKKETTEN

- Prestatiepakket HP1: *Hydrauliek met standaardopbrengst*
- Prestatiepakket HP3: *Hydrauliek met hoge opbrengst XPS*

COMFORTPAKKETTEN

- Open overkapping: *bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)*
- Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: *zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)*

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

- T2 – T1 + *Achteruitkijkcamera*
- T4 – *Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.*
- T5 – T4 + 2 extra *zijzichtcamera's.*

RADIO

- *Radio, geen – voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie*
- *Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en bluetoothmicrofoon Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.*
- *Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0.13 in) AUX-input en bluetoothmicrofoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.*

PRODUCT LINK™

- *Product Link Basic-serie PL243*
- *Product Link Elite-serie PLE643*

KOELVENTILATOR

- *Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabel toerental*
- *Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabel toerental, met automatische en handmatige omkeerventilator*

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

- *HD0 – basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)*
- *HD1 – middelhoge bescherming en afdichting (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) Sommige uitrusting varieert per regio)*
- *HD2 – meest uitgebreide bescherming en afdichting (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, roetfilteromhulsel (DPF), snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor. Sommige uitrusting varieert per regio)*

STANDAARDUITRUSTING

ELEKTRISCH

- Kabelboom voor werktuig
- Accu voor zwaar gebruik
- 12V-elektrisch systeem
- Dynamo 85A
- LED-werklampen
- Autom. achteruitrijlichten
- Schakelaar achtergrondverlichting
- LED-binnenverlichting
- Achteruitrijalarm
- Stopcontact, zwaailamp
- Instapverlichting buiten
- Controlelamp werkverlichting knippert automatisch zodra parkeerrem los wordt gezet

WERKOMGEVING MACHINIST

- Full color lcd-monitor: *kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (x32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.*
- Waarschuwingssysteem met indicatoren voor de machinist: *luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/ machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)*
- Meters: *brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller*
- Inklapbare ergonomische contourarmleuning
- Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: *hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld*
- ROPS-cabine, omhoog kantelen
- FOPS-constructie, niveau I
- Boven- en achterruiten
- Vloermat
- Hemelbekleding
- Achteruitkijkspiegel binnen
- Claxon
- Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
- Op de stoel gemonteerde joystickbediening
- Opbergvak voor mobiele telefoon
- Bekerhouder
- 12V-stopcontact
- Gaspedaal

HYDRAULIEK

- Selecteerbare patroonregeling – ISO of H
- Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
- Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
- Bewaking toerentalsensor
- Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
- Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

- Cat C2.8T turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Euro-V
- Starthulp gloeibougies
- Vloeistofgekoeld, directe insputing
- Extended Life-antivries, (–37°C, –34°F)
- Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
- Geplande oliebonstering (S-O-SSM) ventiel, hydrauliekolie
- Milieuvriendelijke aftapkraan – koelvloeistof
- Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiator
- Radiateur, expansiefles
- Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
- Filters, hydraulische retour-, patroontype
- Filter, bustype, motorolie
- Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
- Hydrostatische transmissie
- Afsluitbare brandstofdop
- Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
- Automatisch stationair draaien van motor

FRAME

- Punten voor vastsjorren van machine (9)
- Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
- Steun, hefarm
- Stalen achter- en voorbumpers, gelast
- Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

- Extra, hydrauliek, continue stroom
- Telematica, product Link, via mobiele data
- Stalen motordeur met vervangbare lamellen
- Motorklep – afsluitbaar
- Koppeling uitrustingsstuk
- Cat ToughGuard™ slang

OPTIONELE UITRUSTING

- Externe contragewichten
- Zwaailamp, LED
- Motorblokverwarmer – 120 V
- Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
- 4-punts hefogen voor de machine
- Lak, aangepast
- Snelheidsgevoelig rijcomfortsysteem
- Beveiliging Bluetooth-sleutel
- Slanggeleider-uitrustingsstuk
- Coating met roestwerend middel

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op www.cat.com.

©2026 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

ADHQ8479-02 (06-2026)
vervangt ADHQ8479-01
Versienummer: 05A
(N Am, EU, Chile, Turkey,
Colombia, S Korea)

