



Hydraulic Excavator

323 GX

Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat® untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

Daftar Isi

Spesifikasi	2
Opsi Engine	2
Mekanisme Swing	2
Bobot	2
Track	2
Penggerak	2
Sistem Hidraulik	3
Kapasitas Pengisian Ulang Servis	3
Standar	3
Kinerja Suara	3
Sistem AC	3
Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah	4
Bobot Komponen Utama	5
Dimensi	6
Rentang Kerja	7
Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 4250 kg (9370 lb)	8
Kapasitas Angkat Boom Penjangkau Tugas Berat (HD) – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb)	11
Kapasitas Angkat Penjangkau Superpanjang (SLR) – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb)	14
Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket	20
Panduan Penawaran Attachment	21
Perlengkapan Standar dan Opsional	22
Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer	24
Pernyataan Lingkungan 323 GX	25

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Ops Engine

Model Engine	Cat® C4.4	
Daya Bersih:		
ISO 9249	123,7 kW	166 hp
ISO 9249 (DIN)	168 hp (metrik)	
Daya Engine:		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metrik)	
Diameter	105 mm	4 in
Langkah	127 mm	5 in
Kapasitas Silinder	4,4 L	269 in ³
Kemampuan Biodiesel	Hingga B20 ⁽¹⁾	

- Engine Cat C4.4 memancarkan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 4500 m (14.764 ft) dengan penurunan daya di atas 3000 m (9842 ft).
- Daya yang diiklankan diuji sesuai standar tertentu yang berlaku pada saat produksi.
- Daya bersih yang tercantum adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
- Kecepatan engine pada 2000 rpm.

Model Engine	Cat® C7.1	
Daya Bersih:		
ISO 9249	111,3 kW	149 hp
ISO 9249 (DIN)	151 hp (metrik)	
Daya Engine:		
ISO 14396	118 kW	158 hp
ISO 14396 (DIN)	160 hp (metrik)	
Diameter	105 mm	4 in
Langkah	135 mm	5 in
Kapasitas Silinder	7,01 L	428 in ³
Kemampuan biodiesel	Hingga B20 ⁽¹⁾	

- Engine Cat C7.1 menghasilkan emisi setara EPA Tier 3 AS atau Stage IIIA UE.
- Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 4500 m (14.764 ft) dengan penurunan daya di atas 3000 m (9842 ft).
- Daya yang diiklankan diuji sesuai standar tertentu yang berlaku pada saat produksi.
- Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
- Kecepatan engine di 1800 rpm.

⁽¹⁾Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar karbon intensitas rendah** hingga:

- ✓ 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)*
- ✓ 100% bahan bakar diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak nabati terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair)

Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya.

*Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.

**Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar konvensional.

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing*	11,13 rpm	
Torsi Swing Maksimum	82 kNm	60.633 lbf-ft

*Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.

Bobot

Bobot Kerja (Non-Struktur Pelindung Bahaya Terguling [Non-ROPS, Non-Rollover Protective Structure])

- Undercarriage sedang, Boom penjangkau, Stick R2.9B1 (9'6"), Bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,2 m³ (1,57 yd³), Shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan Counterweight 4250 kg (9370 lb).

Bobot Kerja (Non-ROPS)	21.900 kg	48.300 lb
------------------------	-----------	-----------

- Undercarriage sedang, Boom penjangkau, Stick R2.9B1 (9'6"), Bucket GD 1,2 m³ (1,57 yd³), Shoe grouser tripel 790 mm (31"), dan Counterweight 4250 kg (9370 lb).

Bobot Kerja (Non-ROPS)	23.200 kg	51.100 lb
------------------------	-----------	-----------

- Undercarriage Panjang, Boom Penjangkau Tugas Berat (HD, Heavy Duty), Stick HD R2.9B1 (9'6"), Bucket GD 1,43 m³ (1,87 yd³), Shoe grouser Tripel 790 mm (31"), dan Counterweight 4700 kg (10.360 lb).

Bobot Kerja (ROPS)	22.100 kg	48.700 lb
--------------------	-----------	-----------

- Undercarriage sedang, Boom penjangkau, Stick R2.9B1 (9'6"), Bucket GD 1,2 m³ (1,57 yd³), Shoe grouser tripel 790 mm (31"), dan Counterweight 4250 kg (9370 lb).

Bobot Kerja (ROPS)	23.300 kg	50.400 lb
--------------------	-----------	-----------

- Undercarriage panjang, Boom penjangkau Tugas Berat (HD, Heavy Duty), Stick HD R2.9B1 (9'6"), Bucket GD 1,43 m³ (1,87 yd³), Shoe grouser tripel 790 mm (31"), dan Counterweight 4700 kg (10.360 lb).

Track

Lebar Track Shoe	600 mm	24 in
Lebar Track Shoe	790 mm	31 in
Lebar Track Shoe	800 mm	31 in

Undercarriage Sengah:

Jumlah Shoe (setiap sisi)	47
Jumlah Roller Track (setiap sisi)	7
Jumlah Roller Carrier (setiap sisi)	2

Undercarriage Panjang:

Jumlah Shoe (setiap sisi)	49
Jumlah Roller Track (setiap sisi)	8
Jumlah Roller Carrier (setiap sisi)	2

Penggerak

Kemampuan Menanjak	35°/70%	
Kecepatan Travel Maksimum	5,7 km/h	3,5 mph

Undercarriage Sengah:

Gaya Tarik Drawbar Maksimum	200 kN	44.917 lbf
-----------------------------	--------	------------

Undercarriage Panjang:

Gaya Tarik Drawbar Maksimum	200 kN	44.872 lbf
-----------------------------	--------	------------

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Sistem Hidraulik

Sistem Utama – Aliran Maksimum – Implement	429 L/min (214,5 × 2 pompa)	113 gal/min (56,7 × 2 pompa)
Tekanan Maksimum – Peralatan – Normal	35.000 kPa	5075 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5075 psi
Tekanan Maksimum – Swing	27.500 kPa	3988 psi
Silinder Boom – Diameter	120 mm	5 in
Silinder Boom – Langkah	1260 mm	50 in
Silinder Stick – Diameter	140 mm	6 in
Silinder Stick – Langkah	1504 mm	59 in
Silinder Bucket – Diameter	120 mm	5 in
Silinder Bucket – Langkah	1104 mm	43 in

Kapasitas Pengisian Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar	390 L	103 gal
Sistem Pendinginan:		
Engine C4.4	24,5 L	6,5 gal
Engine C7.1	32,5 L	8.6 gal
Oli Engine:		
Engine C4.4	15 L	4 gal
Engine C7.1	25 L	6,6 gal
Penggerak Swing	5,5 L	1,5 gal
Final Drive (masing-masing)	4,5 L	1,2 gal
Sistem Hidraulik (termasuk tangki)	218 L	57,6 gal
Tangki Hidraulik	115 L	30,4 gal

Standar

Rem	ISO 10265:2008
ROPS	ISO 12117-2 2008
Dinding Pelindung Kabin/ Operator (OPG, Operator Protective Guards) (opsional)	ISO 10262:1998 Level II

Kinerja Suara

ISO 6395:2008 (eksternal)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (di dalam kabin)	70 dB(A)

- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

Sistem AC

Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas.

Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 0,85 kg (1,9 lb) refrigerant yang mengandung CO₂ setara 1,216 metrik ton (1,34 ton).

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah

Konfigurasi Alat Berat Dasar	Shoe Grouser Tripel 600 mm (24 in)		Shoe Grouser Tripel 790 mm (31 in)		Shoe Grouser Tripel 800 mm (31 in)	
	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah
Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Counterweight 4250 kg (9370 lb) dan Alat Berat Dasar Undercarriage Sedang (non-ROPS)						
Boom Penjangkau + Stick R2.9B1 (8'6") + Bucket GD 1,2 m ³ (1,57 yd ³)	21.400 (47.200)	46,9 (6,8)	21.900 (48.300)	36,5 (5,3)	21.900 (48.300)	36,0 (5,2)
Counterweight 4250 kg (9370 lb) dan Alat Berat Dasar Undercarriage Sedang (ROPS)						
Boom Penjangkau + Stick R2.9B1 (8'6") + Bucket GD 1,2 m ³ (1,57 yd ³)	21.600 (47.600)	47,4 (6,9)	22.100 (48.700)	36,8 (5,3)	22.100 (48.700)	36,3 (5,3)
Counterweight 4700 kg (10.360 lb) dan Alat Berat Dasar Undercarriage Panjang (non-ROPS)						
Boom Penjangkau HD + Stick HD R2.9B1 (9'6") + Bucket GD 1,43 m ³ (1,87 yd ³)	22.700 (50.000)	47,3 (6,9)	23.200 (51.100)	36,7 (5,3)	23.200 (51.100)	36,2 (5,3)
Boom Penjangkau Superpanjang + Stick SLR 6,28 A (20'7") + Bucket Pembersihan Parit (DC, Ditch Cleaning) 0,57 m ³ (0,74 yd ³)	22.600 (49.800)	47,0 (6,8)	23.100 (50.900)	36,5 (5,3)	23.100 (50.900)	36,1 (5,2)
Counterweight 4700 kg (10.360 lb) dan Alat Berat Dasar Undercarriage Panjang (ROPS)						
Boom Penjangkau HD + Stick HD R2.9B1 (9'6") + Bucket GD 1,43 m ³ (1,87 yd ³)	22.800 (50.300)	47,5 (6,9)	23.300 (51.400)	36,8 (5,3)	23.300 (51.400)	36,4 (5,3)
Boom Penjangkau Superpanjang + Stick SLR 6,28 A (20'7") + Bucket (DC) 0,57 m ³ (0,74 yd ³)	22.700 (50.000)	47,3 (6,9)	23.300 (51.400)	36,8 (5,3)	23.300 (51.400)	36,4 (5,3)

Semua bobot kerja meliputi tangki bahan bakar 90% dan operator 75 kg (165 lb).


Bobot Komponen Utama

	kg	lb
Alat Berat Dasar tanpa ROPS (dengan counterweight 4250 kg [9370 lb], rangka atas, undercarriage sedang dengan roller dan dua silinder boom – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder stick, silinder bucket, track, tangki bahan bakar terisi 90%, dan operator 75 kg [165 lb]).	14.700	32.410
Alat Berat Dasar dengan ROPS (dengan counterweight 4250 kg [9370 lb], rangka atas, undercarriage sedang dengan roller dan dua silinder boom – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder stick, silinder bucket, track, tangki bahan bakar terisi 90%, dan operator 75 kg [165 lb]).	14.850	32.700
Alat Berat Dasar tanpa ROPS (dengan counterweight 4700 kg [10.360 lb], rangka atas, undercarriage panjang dengan roller dan dua silinder boom – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder stick, silinder bucket, track, tangki bahan bakar terisi 90%, dan operator 75 kg [165 lb]).	15.400	33.950
Alat Berat Dasar dengan ROPS (dengan counterweight 4700 kg [10.360 lb], rangka atas, undercarriage panjang dengan roller dan dua silinder boom – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder stick, silinder bucket, track, tangki bahan bakar terisi 90%, dan operator 75 kg [165 lb]).	15.550	34.280
Shoe Track untuk Undercarriage Sedang:		
Triple Grouser Track Shoe dengan Lebar 600 mm (24"), Tebal 10 mm (0,39")	2700	5960
Triple Grouser Track Shoe dengan Lebar 790 mm (31"), Tebal 10 mm (0,39") dengan Ekstensi Pijakan	3210	7080
Triple Grouser Track Shoe Lebar 800 mm (31"), Tebal 10 mm (0,39") dengan Ekstensi Pijakan	3240	7150
Shoe Track untuk Undercarriage Panjang:		
Triple Grouser Track Shoe dengan Lebar 600 mm (24"), Tebal 10 mm (0,39")	2820	6210
Triple Grouser Track Shoe dengan Lebar 790 mm (31"), Tebal 10 mm (0,39") dengan Ekstensi Pijakan	3350	7390
Triple Grouser Track Shoe Lebar 800 mm (31"), Tebal 10 mm (0,39") dengan Ekstensi Pijakan	3380	7440
Dua Silinder Boom	360	800
Bobot Tangki Bahan Bakar 90% dan Operator 75 kg (165 lb)	380	840
Counterweight:		
Counterweight 4250 kg (9370 lb)	4250	9370
Counterweight 4700 kg (10.360 lb) (untuk digunakan dengan HD and SLR depan)	4700	10.360
Boom (termasuk saluran, pin, silinder stick):		
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8")	1690	3720
Boom Penjangkau HD 5,7 m (18'8")	1910	4210
Boom Penjangkau Super Panjang 8,85 m (29'0")	2280	5030
Saluran Kontrol Alat HP	80	180
Stick (termasuk saluran, pin, silinder bucket, dan linkage bucket):		
Stick Penjangkau R2.9B1 (9'6")	1060	2340
Stick Penjangkau HD R2.9B1 (9'6")	1180	2600
Stick Penjangkau Superpanjang 6,28 A (20'7")	1300	2870
Saluran Kontrol Alat Tekanan Tinggi (HP, High Pressure)	50	110
Bucket (tanpa linkage, dengan tip, dan sidecutter):		
GD 1,19 m ³ (1,56 yd ³) dengan Tip Advansys	890	1970
GD 1,2 m ³ (1,57 yd ³) dengan Tip J	870	1930
GD 1,3 m ³ (1,70 yd ³) dengan Tip J	890	2000
HD 1,3 m ³ (1,70 yd ³) dengan Tip J	980	2160
HD 1,3 m ³ (1,70 yd ³) dengan Tip J	1070	2360
GD 1,43 m ³ (1,87 yd ³) dengan Tip J	960	2110
GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³) dengan Tip J	410	910
DC 0,57 m ³ (0,74 yd ³) dengan Tip J	390	850

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Dimensi

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.

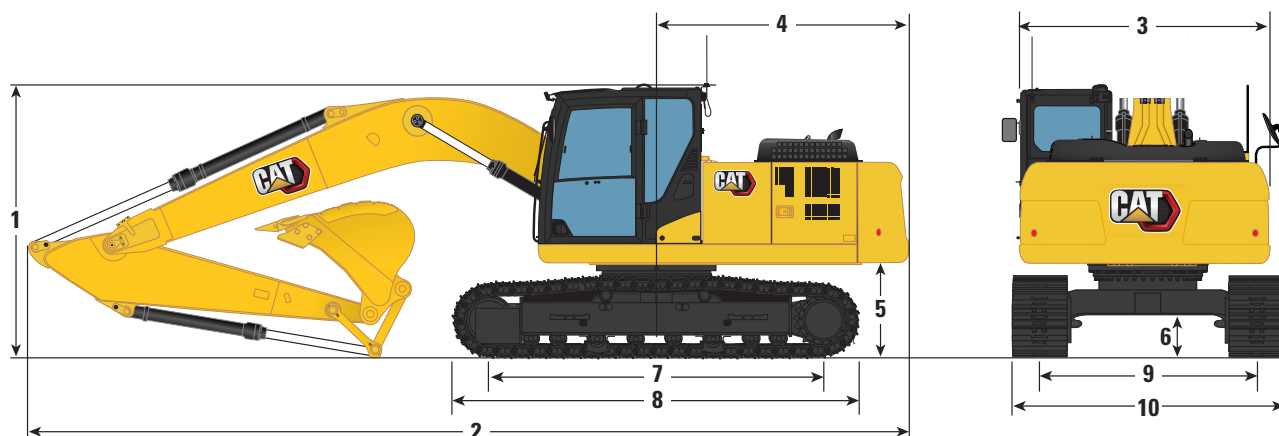

Opsi Boom

Boom Penjangkau
5,7 m (18'8")

Boom Penjangkau HD
5,7 m (18'8")

Boom Penjangkau
Superpanjang
8,85 m (29'0")

Opsi Stick

Stick Penjangkau
R2.9B1 (9'6")

Stick Penjangkau HD
R2.9B1 (9'6")

Stick Penjangkau
Superpanjang
6,28 A (20'7")

Tipe Undercarriage

Sedang

Panjang

Panjang

1 Ketinggian Alat Berat:

Tinggi Kabin Atas	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"
Bagian Atas Ketinggian OPG (non-ROPS)	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"
Bagian Atas Ketinggian OPG (ROPS)	3120 mm	10'3"	3120 mm	10'3"	3120 mm	10'3"
Tinggi Susunan Tangan	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang	3130 mm	10'3"	3130 mm	10'3"	3180 mm	10'5"
Dengan Boom/Stick Terpasang	3060 mm	10'0"	3060 mm	10'0"	3100 mm	10'2"
Dengan Boom Terpasang	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	2670 mm	8'9"

2 Panjang Alat Berat:

Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang	9520 mm	31'3"	9520 mm	31'3"	12.790 mm	42'0"
Dengan Boom/Stick Terpasang	9510 mm	31'2"	9510 mm	31'2"	12.810 mm	42'0"
Dengan Boom Terpasang	8500 mm	27'11"	8500 mm	27'11"	11.750 mm	38'7"

3 Lebar Rangka Atas

	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"	2740 mm	9'0"
--	---------	------	---------	------	---------	------

4 Radius Ayunan Ekor

	2830 mm	9'3"	2830 mm	9'3"	2830 mm	9'3"
--	---------	------	---------	------	---------	------

5 Jarak Bebas Counterweight

	1050 mm	3'5"	1060 mm	3'6"	1060 mm	3'6"
--	---------	------	---------	------	---------	------

6 Jarak Bebas ke Tanah

	470 mm	1'6"	460 mm	1'6"	460 mm	1'6"
--	--------	------	--------	------	--------	------

7 Panjang Track – Panjang ke Titik Tengah Roller

	3450 mm	11'4"	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
--	---------	-------	---------	-------	---------	-------

8 Panjang Track – Panjang Keseluruhan Crawler

	4250 mm	13'11"	4450 mm	14'7"	4450 mm	14'7"
--	---------	--------	---------	-------	---------	-------

9 Lebar Antar-Track

	2380 mm	7'10"	2380 mm	7'10"	2380 mm	7'10"
--	---------	-------	---------	-------	---------	-------

10 Lebar Undercarriage:

Shoe 600 mm (24")	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"	2980 mm	9'9"
Shoe 790 mm (31")	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"
Shoe 800 mm (31")	3180 mm	10'5"	3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"

Tipe Bucket

GD

GD



DC

Kapasitas Bucket	1,20 m ³	1,57 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	0,57 m ³	0,75 yd ³
Radius Tip Bucket	1572 mm	5'2"	1568 mm	5'2"	1068 mm	3'6"

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Rentang Kerja

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.

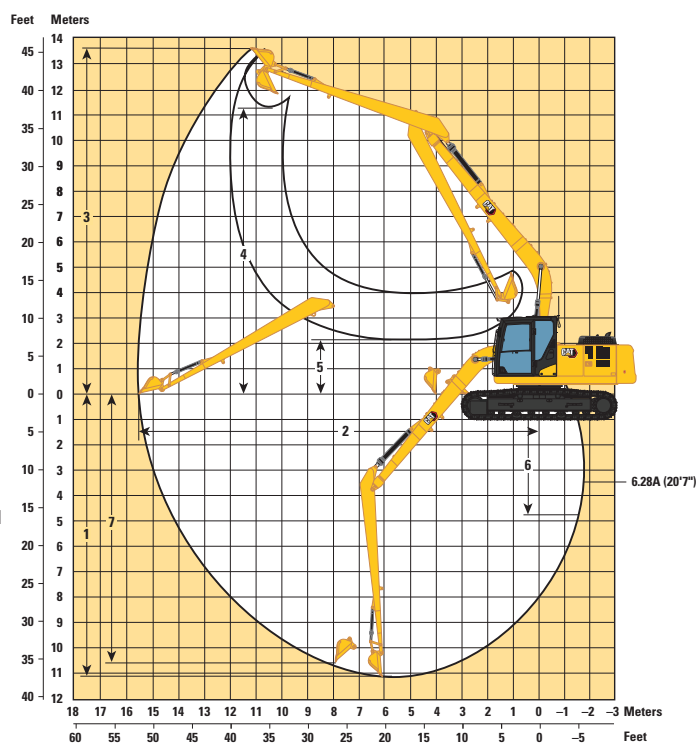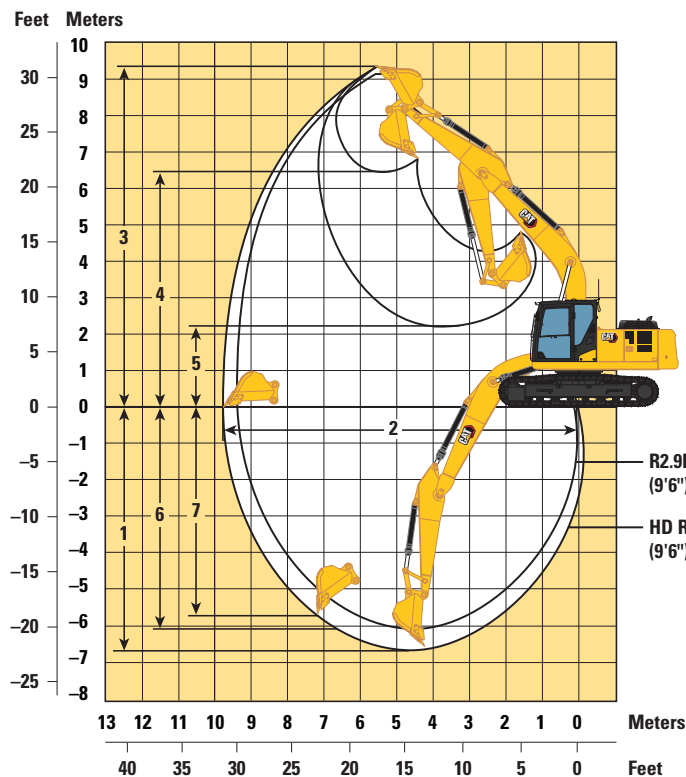

Opsi Boom

Boom Penjangkau
5,7 m (18'8")

Boom Penjangkau HD
5,7 m (18'8")

Boom Penjangkau
Superpanjang
8,85 m (29'0")

Opsi Stick

Stick Penjangkau
R2.9B1 (9'6")

Stick Penjangkau HD
R2.9B1 (9'6")

Stick Penjangkau
Superpanjang
6.28A (20'7")

Tipe Undercarriage	Sedang		Panjang		Panjang	
1 Kedalaman Penggalian Maksimum	6710 mm	22'0"	6710 mm	22'0"	11.530 mm	37'10"
2 Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah	9860 mm	32'4"	9860 mm	32'4"	15.720 mm	51'6"
3 Tinggi Pemotongan Maksimum	9470 mm	31'1"	9460 mm	31'0"	13.550 mm	44'5"
4 Tinggi Pemuatan Maksimum	6500 mm	21'4"	6500 mm	21'4"	11.450 mm	37'7"
5 Tinggi Pemuatan Minimum	2180 mm	7'2"	2180 mm	7'2"	2250 mm	7'5"
6 Potongan Dalam Maksimum untuk Dasar Rata 2440 mm (8'0")	6020 mm	19'9"	6020 mm	19'9"	4850 mm	15'11"
7 Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum	5740 mm	18'10"	5710 mm	18'9"	11.040 mm	36'3"
Radius Perlengkapan Kerja Minimum	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"	5070 mm	16'8"
Daya Penggalian Bucket (ISO)	140 kN	31.428 lbf	141 kN	31.698 lbf	62 kN	13.848 lbf
Daya Penggalian Stick (ISO)	107 kN	23.942 lbf	107 kN	23.942 lbf	49 kN	10.971 lbf
Tipe Bucket	GD		GD		DC	
Kapasitas Bucket	1,20 m ³	1,57 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	0,57 m ³	0,75 yd ³
Radius Tip Bucket	1572 mm	5'2"	1568 mm	5'2"	1068 mm	3'6"

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 4250 kg (9370 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Sedang

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

Shoe Grouser Tripel 600 mm (24")

2380 mm (7'10")

3450 mm (11'4")

4250 mm (13'11")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb							*4550	*4550			*3900 *8650	*3900 *8650	6160 19'9"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4950 *10.800	*4950 *10.800			*3600 *7950	*3600 *7950	7290 23'9"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5450 *11.800	5250 11.250	*5100 *11.150	3700 7900	*3550 *7750	3350 7350	7990 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7950 *17.100	7600 16.400	*6250 *13.500	5000 10.750	5150 11.100	3600 7750	*3600 *7950	3050 6700	8350 27'5"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9600 *20.700	7150 15.350	7000 15.100	4750 10.250	5050 10.850	3500 7500	*3850 *8450	2950 6450	8440 27'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14.300	*6250 *14.300	*10.500 *22.750	6850 14.750	6850 14.700	4600 9900	4950 10.650	3400 7300	*4250 *9350	3000 6550	8250 27'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6650 *14.900	*6650 *14.900	*10.800 *24.450	*10.800 *24.450	10.550 22.650	6800 14.550	6750 14.500	4550 9750	4950 10.600	3400 7250	4700 10.350	3250 7100	7770 25'6"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*14.050 *30.450	13.200 28.300	*9950 *21.450	6850 14.700	6800 14.600	4550 9850			5550 12.300	3800 8400	6940 22'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11.200 *23.950	*11.200 *23.950	*8050 *17.100	7050 15.150					*6100 *13.350	5250 11.750	5580 18'0"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 4250 kg (9370 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Sedang

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

Shoe Grouser Tripel 790 mm (31")

2380 mm (7'10")

3450 mm (11'4")

4250 mm (13'11")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb							*4550	*4550			*3900 *8650	*3900 *8650	6160 19'9"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4950 *10.800	*4950 *10.800			*3600 *7950	*3600 *7950	7290 23'9"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5400 *11.800	5350 11.500	*5100 *11.500	3800 8100	*3550 *7750	3400 7500	7990 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7950 *17.100	7750 16.750	*6250 *13.500	5100 11.000	5300 11.350	3700 7900	*3600 *7950	3100 6850	8350 27'5"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9600 *20.700	7300 15.700	*7050 *15.300	4900 10.500	5150 11.100	3550 7650	*3850 *8450	3000 6600	8440 27'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14.300	*6250 *14.300	*10.500 *22.750	7000 15.100	7000 15.050	4700 10.150	5100 10.900	3500 7500	*4250 *9350	3050 6700	8250 27'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6650 *14.900	*6650 *14.900	*10.800 *24.450	*10.800 *24.450	*10.600 *23.000	6950 14.900	6900 14.850	4650 10.000	5050 10.850	3450 7450	4800 10.600	3300 7300	7770 25'6"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*14.050 *30.450	13.500 28.900	*9950 *21.450	7000 15.050	6950 14.950	4650 10.050			5700 12.600	3900 8600	6940 22'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11.200 *23.950	*11.200 *23.950	*8050 *17.100	7200 15.500					*6100 *13.350	5350 12.050	5580 18'0"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 4250 kg (9370 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Sedang

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

Shoe Grouser Tripel 800 mm (31")

2380 mm (7'10")

3450 mm (11'4")

4250 mm (13'11")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb							*4550 *10.800	*4550 *10.800			*3900 *8650	*3900 *8650	6160 19'82"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4950 *10.800	*4950 *10.800			*3600 *7950	*3600 *7950	7290 23'73"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5400 *11.800	5350 11.550	*5100 *11.150	3800 8150	*3550 *7800	3400 7550	7990 26'12"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7950 *17.100	7800 16.800	*6250 *13.500	5150 11.050	5300 11.400	3700 7950	*3650 *7950	3150 6900	8350 27'39"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9600 *20.700	7300 15.750	*7050 *15.300	4900 10.550	5200 11.150	3600 7700	*3850 *8450	3050 6650	8440 27'70"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14.350	*6250 *14.350	*10.500 *22.750	7050 15.150	7000 15.100	4750 10.200	5100 10.950	3500 7500	*4250 *9350	3100 6750	8250 27'08"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6700 *14.900	*6700 *14.900	*10.800 *24.500	*10.800 *24.500	*10.600 *23.000	6950 14.950	6950 14.900	4650 10.050	5050 10.900	3450 7500	4850 10.650	3300 7300	7770 25'47"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*14.050 *30.450	13.550 29.000	*9900 *21.450	7000 15.100	6950 15.000	4700 10.100			5700 12.650	3900 8650	6940 22'64"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11.200 *23.950	*11.200 *23.950	*8050 *17.100	7200 15.550					*6100 *13.400	5350 12.100	5580 18'03"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau HD – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

HD 2,9 m (9'6")

HD R2.9B1

Penjangkau HD 5,7 m (18'8")

Shoe Grouser Tripel 600 mm (24")

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4450 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb							*4500 *10.600	*4500 *10.600			*3850 *8550	*3850 *8550	6160 19'82"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4850 *10.600	*4850 *10.600			*3550 *7850	*3550 *7850	7290 23'73"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5300 *11.550	*5300 *11.550	*4950 *10.900	3900 8400	*3500 *7700	*3500 *7700	7990 26'12"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7800 *16.750	*7800 *16.750	6100 *13.200	5300 11.450	*5300 *11.550	3800 8200	*3600 *7850	3200 7100	8350 27'39"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9400 *20.250	7550 16.300	*6900 *14.950	5050 10.900	*5700 12.350	3700 7900	*3800 *8350	3100 6800	8440 27'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*6200 *14.250	*6200 *14.250	*10.300 *22.250	7250 15.600	*7500 *16.200	4850 10.500	5650 12.100	3600 7750	*4200 *9250	3150 6950	8250 27'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6650 *14.800	*6650 *14.800	*10.750 *24.400	*10.750 *24.400	*10.400 *22.450	7150 15.400	*7650 *16.550	4800 10.300	5600 12.050	3550 7650	*4950 *10.950	3400 7500	7770 25'47"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.400 *25.550	*11.400 *25.550	*13.750 *29.750	13.750 29.750	*9700 *20.950	7250 15.550	*7200 *15.450	4850 10.400			*5850 *12.900	4000 8850	6940 22'64"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*10.900 *23.300	*10.900 *23.300	*7850 *16.650	7450 16.050					*5900 *13.000	5550 12.450	5580 18'0"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau HD – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

HD 2,9 m (9'6")

HD R2.9B1

Penjangkau HD
5,7 m (18'8")

Shoe Grouser Tripel 790 mm (31")

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4450 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb							*4500	*4500			*3850 *8550	*3850 *8550	6160 19'82"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4850 *10.600	*4850 *10.600			*3550 *7850	*3550 *7850	7290 23'73"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5300 *11.550	*5300 *11.550	*4950 *10.900	4000 8600	*3500 *7700	*3500 *7700	7990 26'12"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7800 *16.750	*7800 *16.750	*6100 *13.200	5400 11.650	*5300 *11.550	3900 8350	*3600 *7850	3300 7250	8350 27'39"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9400 *20.250	7700 16.650	*6900 *14.950	5150 11.100	*5700 *12.350	3750 8100	*3800 *8350	3150 6950	8440 27'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*6200 *14.250	*6200 *14.250	*10.300 *22.250	7400 15.950	*7500 *16.200	5000 10.700	5750 12.400	3700 7900	*4200 *9250	3250 7100	8250 27'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6650 *14.800	*6650 *14.800	*10.750 *24.400	*10.750 *24.400	*10.400 *22.450	7350 15.750	*7650 *16.550	4900 10.550	5750 12.350	3650 7850	*4950 *10.950	3500 7650	7770 25'47"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.400 *25.550	*11.400 *25.550	*13.750 *29.750	13.750 29.750	*9700 *20.950	7400 15.900	*7200 *15.450	4950 10.650			*5850 *12.900	4100 9050	6940 22'64"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*10.900 *23.300	*10.900 *23.300	*7850 *16.650	7600 16.400					*5900 *13.000	5650 12.750	5580 18'0"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau HD – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

HD 2,9 m (9'6")

HD R2.9B1

Penjangkau HD
5,7 m (18'8")

Shoe Grouser Tripel 800 mm (31")

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4450 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb							*4500 *10.600	*4500 *10.600			*3850 *8550	*3850 *8550	6160 19'82"
6000 mm 20'0"	kg lb							*4850 *10.600	*4850 *10.600			*3550 *7850	*3550 *7850	7290 23'73"
4500 mm 15'0"	kg lb							*5300 *11.550	*5300 *11.550	*4950 *10.900	4000 8600	*3500 *7700	*3500 *7700	7990 26'12"
3000 mm 10'0"	kg lb					*7800 *16.750	*7800 *16.750	*6100 *13.200	5450 11.700	*5300 *11.550	3900 8350	*3600 *7850	3300 7250	8350 27'39"
1500 mm 5'0"	kg lb					*9400 *20.250	7750 16.650	*6900 *14.950	5150 11.150	*5700 *12.350	3750 8100	*3800 *8350	3200 7000	8440 27'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*6200 *14.250	*6200 *14.250	*10.300 *22.250	7450 16.000	*7500 *16.200	5000 10.750	5750 12.400	3700 7900	*4200 *9250	3250 7100	8250 27'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*6650 *14.800	*6650 *14.800	*10.750 *24.400	*10.750 *24.400	*10.400 *22.450	7350 15.800	*7650 *16.550	4900 10.550	5750 12.350	3650 7850	*4950 *10.950	3500 7700	7770 25'47"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*11.400 *25.550	*11.400 *25.550	*13.750 *29.750	13.750 29.750	*9700 *20.950	7400 15.900	*7200 *15.450	4950 10.650			*5850 *12.900	4100 9100	6940 22'64"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*10.900 *23.300	*10.900 *23.300	*7850 *16.650	7600 16.450					*5900 *13.000	5650 12.750	5580 18'0"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb											*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"
10.500 mm 35'0"	kg lb											*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"
9000 mm 30'0"	kg lb											*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"
7500 mm 25'0"	kg lb											*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"
6000 mm 20'0"	kg lb											*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"
4500 mm 15'0"	kg lb											*1300 *2800	1250 2700	14.340 47'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*4600 *11.600	*4600 *11.600	*6050 *12.950	*6050 *12.950	*4450 *9600	*4450 *9600	*3600 *7800	*3600 *7800	*1300 *2900	1150 2500	14.550 47'71"
1500 mm 5'0"	kg lb					*6700 *15.850	6450 13.950	*5250 *11.300	4450 9600	*4100 *8850	3300 7100	*1400 *3000	1100 2400	14.600 47'89"
0 mm 0'0"	kg lb			*2000 *4550	*2000 *4550	*4650 *10.650	*4650 *10.650	*5900 *12.700	4000 8650	*4550 *9800	3000 6450	*1450 *3200	1100 2400	14.490 47'53"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*2100 *4600	*2100 *4600	*2700 *6100	*2700 *6100	*4650 *10.500	*4650 *10.500	*6250 *13.550	3750 8050	4800 10.350	2800 6000	*1550 *3450	1100 2400	14.220 46'64"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*2850 *6350	*2850 *6350	*3550 *7900	*3550 *7900	*5200 *11.750	*5200 11.750	*6400 13.800	3600 7750	4650 10.050	2700 5750	*1750 *3800	1150 2500	13.790 45'18"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*3700 *8200	*3700 *8200	*4400 *9900	*4400 *9900	*6050 *13.700	5400 11.650	*6400 13.700	3550 7650	4600 9900	2650 5650	*1950 *4300	1250 2700	13.170 43'1"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*4550 *10.150	*4550 *10.150	*5400 *12.150	*5400 *12.150	*7200 *16.350	5550 11.900	*6150 *13.200	3600 7750	4650 9950	2650 5650	*2300 *5100	1400 3050	12.330 40'25"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*5500 *12.300	*5500 *12.300	*6600 *14.800	*6600 *14.800	*7250 *15.650	5700 12.300	*5650 *12.150	3700 8000	*4550 *9750	2700 5850	*2700 *5950	1600 3600	11.230 36'51"
-9000 mm -30'0"	kg lb			*7950 *17.450	7950 *17.450	*6150 *13.050	6000 12.950	*4850 *10.300	3900 8450	*3900 *8250	2850 6200	*2700 *5900	2050 4600	9780 31'55"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.



Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang



		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"				mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb									*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*2200 *4850	*2200 *4850					*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"
9000 mm 30'0"	kg lb			*2200 *4800	*2200 *4800	*2200 *4200	1950 4100			*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"
7500 mm 25'0"	kg lb			*2250 *4900	*2250 *4900	2200 *4850	1950 4100			*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"
6000 mm 20'0"	kg lb			*2400 *5200	*2400 *5200	*2300 *5000	1900 4000	*2100 *3750	1450 3050	*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"
4500 mm 15'0"	kg lb	*2800 *6050	*2800 *6050	*2550 *5550	2300 4900	*2400 *5250	1800 3800	*2300 4950	1400 3000	*1300 *2800	1250 2700	14.340 47'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*3100 *6750	2750 5950	*2800 *6000	2150 4600	*2550 *5500	1700 3650	2250 4800	1350 2850	*1300 *2900	1150 2500	14.550 47'71"
1500 mm 5'0"	kg lb	*3450 *7400	2550 5450	*3000 *6500	2000 4300	2650 5700	1600 3400	2200 4700	1300 2750	*1400 *3000	1100 2400	14.600 47'89"
0 mm 0'0"	kg lb	*3700 *8050	2350 5050	3150 6700	1900 4000	2550 5500	1500 3250	2150 4600	1250 2650	*1450 *3200	1100 2400	14.490 47'53"
-1500 mm -5'0"	kg lb	3750 8050	2200 4700	3000 6450	1750 3800	2500 5350	1450 3100	2100 4500	1200 2550	*1550 *3450	1100 2400	14.220 46'64"
-3000 mm -10'0"	kg lb	3650 7800	2100 4500	2950 6300	1700 3650	2450 5250	1400 3000	2100 4200	1200 2500	*1750 *3800	1150 2500	13.790 45'18"
-4500 mm -15'0"	kg lb	3600 7700	2050 4400	2900 6250	1650 3550	2450 5200	1400 2950			*1950 *4300	1250 2700	13.170 43'1"
-6000 mm -20'0"	kg lb	3600 7700	2050 4400	2900 6250	1700 3600	2450 5300	1400 3050			*2300 *5100	1400 3050	12.330 40'25"
-7500 mm -25'0"	kg lb	3650 7850	2100 4550	3000 *6400	1750 3750					*2700 *5950	1600 3600	11.230 36'51"
-9000 mm -30'0"	kg lb	*3100 *6500	2250 4900							*2700 *5900	2050 4600	9780 31'55"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb											*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"
10.500 mm 35'0"	kg lb											*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"
9000 mm 30'0"	kg lb											*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"
7500 mm 25'0"	kg lb											*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"
6000 mm 20'0"	kg lb											*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"
4500 mm 15'0"	kg lb											*1300 *2800	1250 2750	14.340 47'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*4600 *11.600	*4600 *11.600	*6050 *12.950	*6050 *12.950	*4450 *9600	*4450 *9600	*3600 *7800	*3600 *7800	*1300 *2900	1200 2600	14.550 47'71"
1500 mm 5'0"	kg lb					*6700 *15.850	6600 14.300	*5250 *11.300	4550 9850	*4100 *8850	3400 7300	*1400 *3000	1150 2500	14.600 47'89"
0 mm 0'0"	kg lb			*2000 *4550	*2000 *4550	*4650 *10.650	*4650 *10.650	*5900 *12.700	4100 8850	*4550 *9800	3100 6650	*1450 *3200	1150 2450	14.490 47'53"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*2100 *4600	*2100 *4600	*2700 *6100	*2700 *6100	*4650 *10.500	*4650 *10.500	*6250 *13.550	3850 8250	*4850 *10.450	2900 6200	*1550 *3450	1150 2500	14.220 46'64"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*2850 *6350	*2850 *6350	*3550 *7900	*3550 *7900	*5200 *11.750	*5200 11.750	*6400 *13.900	3700 7950	4800 10.300	2750 5950	*1750 *3800	1200 2600	13.790 45'18"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*3700 *8200	*3700 *8200	*4400 *9900	*4400 *9900	*6050 *13.700	5550 12.000	*6400 *13.800	3650 7900	4750 10.200	2700 5800	*1950 *4300	1300 2800	13.170 43'1"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*4550 *10.150	*4550 *10.150	*5400 *12.150	*5400 *12.150	*7200 *16.350	5700 12.250	*6150 *13.200	3700 8000	4750 10.250	2700 5850	*2300 *5100	1400 3150	12.330 40'25"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*5500 *12.300	*5500 *12.300	*6600 *14.800	*6600 *14.800	*7250 *15.650	5900 12.650	*5650 *12.150	3850 8250	*4550 *9750	2800 6000	*2700 *5950	1650 3700	11.230 36'51"
-9000 mm -30'0"	kg lb			*7950 *17.450	*7950 *17.450	*6150 *13.050	*6150 *13.050	*4850 *10.300	4000 8650	*3900 *8250	2950 6350	*2700 *5900	2100 4750	9780 31'55"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.




Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang



		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"				mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb									*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*2200 *4850	*2200 *4850					*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"
9000 mm 30'0"	kg lb			*2200 *4800	*2200 *4800	*2200 *4200	2000 *4200			*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"
7500 mm 25'0"	kg lb			*2250 *4900	*2250 *4900	*2200 *4850	2000 4200			*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"
6000 mm 20'0"	kg lb			*2400 *5200	*2400 *5200	2300 *5000	1900 4100	*2100 *3750	1500 3150	*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"
4500 mm 15'0"	kg lb	*2800 *6050	*2800 *6050	*2550 *5550	2350 5050	*2400 *5250	1850 3950	*2300 *5000	1450 3050	*1300 *2800	1250 2750	14.340 47'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*3100 *6750	2850 6050	*2800 *6000	2200 4700	*2550 *5500	1750 3750	2300 4950	1400 2950	*1300 *2900	1200 2600	14.550 47'71"
1500 mm 5'0"	kg lb	*3450 *7400	2600 5600	*3000 *6500	2050 4400	*2700 *5800	1650 3550	2250 4850	1350 2850	*1400 *3000	1150 2500	14.600 47'89"
0 mm 0'0"	kg lb	*3700 *8050	2400 5200	*3200 6900	1950 4150	2650 5650	1550 3350	2200 4700	1300 2750	*1450 *3200	1150 2450	14.490 47'53"
-1500 mm -5'0"	kg lb	3850 8250	2250 4850	3100 6650	1850 3900	2550 5500	1500 3200	2150 4650	1250 2650	*1550 *3450	1150 2500	14.220 46'64"
-3000 mm -10'0"	kg lb	3750 8000	2150 4650	3000 6500	1750 3750	2500 5400	1450 3100	2150 *4200	1200 2600	*1750 *3800	1200 2600	13.790 45'18"
-4500 mm -15'0"	kg lb	3700 7900	2100 4550	3000 6400	1700 3700	2500 5350	1450 3050			*1950 *4300	1300 2800	13.170 43'1"
-6000 mm -20'0"	kg lb	3700 7950	2150 4550	3000 6450	1750 3700	2550 5450	1450 3150			*2300 *5100	1400 3150	12.330 40'25"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*3750 *7950	2200 4700	*3050 *6400	1800 3900					*2700 *5950	1650 3700	11.230 36'51"
-9000 mm -30'0"	kg lb	*3100 *6500	2300 5050							*2700 *5900	2100 4750	9780 31'55"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang

12.000 mm 40'0"	kg lb											*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"	
10.500 mm 35'0"	kg lb											*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"	
9000 mm 30'0"	kg lb											*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"	
7500 mm 25'0"	kg lb											*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"	
6000 mm 20'0"	kg lb											*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"	
4500 mm 15'0"	kg lb											*1300 *2800	1250 2800	14.340 47'0"	
3000 mm 10'0"	kg lb			*4600 *11.600	*4600 *11.600	*6050 *12.950	*6050 *12.950	*4450 *9600	*4450 *9600	*3600 *7800	*3600 *7800	*1300 *2900	1200 2600	14.550 47'71"	
1500 mm 5'0"	kg lb					*6700 *15.850	6600 14.300	*5250 *11.300	4550 9850	*4100 *8850	3400 7300	*1400 *3000	1150 2500	14.600 47'89"	
0 mm 0'0"	kg lb			*2000 *4550	*2000 *4550	*4650 *10.650	*4650 *10.650	*5900 *12.700	4100 8900	*4550 *9800	3100 6650	*1450 *3200	1150 2450	14.490 47'53"	
-1500 mm -5'0"	kg lb	*2100 *4600	*2100 *4600	*2700 *6100	*2700 *6100	*4650 *10.500	*4650 *10.500	*6250 *13.550	3850 8300	*4850 *10.450	2900 6200	*1550 *3450	1150 2500	14.220 46'64"	
-3000 mm -10'0"	kg lb	*2850 *6350	*2850 *6350	*3550 *7900	*3550 *7900	*5200 *11.750	*5200 *11.750	*6400 *13.900	3700 8000	4800 10.300	2750 5950	*1750 *3800	1200 2600	13.790 45'18"	
-4500 mm -15'0"	kg lb	*3700 *8200	*3700 *8200	*4400 *9900	*4400 *9900	*6050 *13.700	5600 12.000	*6400 *13.800	3700 7900	4750 10.200	2700 5850	*1950 *4300	1300 2800	13.170 43'1"	
-6000 mm -20'0"	kg lb	*4550 *10.150	*4550 *10.150	*5400 *12.150	*5400 *12.150	*7200 *16.350	5700 12.250	*6150 *13.200	3700 8000	4750 10.250	2750 5850	*2300 *5100	1450 3150	12.330 40'25"	
-7500 mm -25'0"	kg lb	*5500 *12.300	*5500 *12.300	*6600 *14.800	*6600 *14.800	*7250 *15.650	5900 12.700	*5650 *12.150	3850 8250	*4550 *9750	2800 6050	*2700 *5950	1650 3700	11.230 36'51"	
-9000 mm -30'0"	kg lb			*7950 *17.450	*7950 *17.450	*6150 *13.050	*6150 *13.050	*4850 *10.300	4000 8700	*3900 *8250	2950 6350	*2700 *5900	2100 4750	9780 31'55"	



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.




Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Kapasitas Angkat SLR – Counterweight: 4700 kg (10.360 lb) – tanpa Bucket

Undercarriage Panjang



		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"				mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb									*1450 *3200	*1450 *3200	10.360 33'35"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*2200 *4850	*2200 *4850					*1350 *2950	*1350 *2950	11.670 37'86"
9000 mm 30'0"	kg lb			*2200 *4800	*2200 *4800	*2200 *4200	2000 *4200			*1300 *2850	*1300 *2850	12.660 41'27"
7500 mm 25'0"	kg lb			*2250 *4900	*2250 *4900	*2200 *4850	2000 4200			*1250 *2800	*1250 *2800	13.420 43'84"
6000 mm 20'0"	kg lb			*2400 *5200	*2400 *5200	*2300 *5000	1950 4100	*2100 *3750	1500 3150	*1250 *2750	*1250 *2750	13.970 45'73"
4500 mm 15'0"	kg lb	*2800 *6050	*2800 *6050	*2550 *5550	2350 5050	*2400 *5250	1850 3950	*2300 *5000	1450 3100	*1300 *2800	1250 2800	14.340 47'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*3100 *6750	2850 6100	*2800 *6000	2200 4750	*2550 *5500	1750 3750	2350 4950	1400 2950	*1300 *2900	1200 2600	14.550 47'71"
1500 mm 5'0"	kg lb	*3450 *7400	2600 5600	*3000 *6500	2050 4400	*2700 *5800	1650 3550	2250 4850	1350 2850	*1400 *3000	1150 2500	14.600 47'89"
0 mm 0'0"	kg lb	*3700 *8050	2400 5200	*3200 6900	1950 4150	2650 5650	1550 3350	2200 4700	1300 2750	*1450 *3200	1150 2450	14.490 47'53"
-1500 mm -5'0"	kg lb	3850 8250	2250 4850	3100 6650	1850 3900	2550 5500	1500 3200	2150 4650	1250 2650	*1550 *3450	1150 2500	14.220 46'64"
-3000 mm -10'0"	kg lb	3750 8050	2150 4650	3050 6500	1750 3750	2500 5400	1450 3100	2150 4200	1250 2600	*1750 *3800	1200 2600	13.790 45'18"
-4500 mm -15'0"	kg lb	3700 7950	2150 4550	3000 6450	1750 3700	2500 5400	1450 3100			*1950 *4300	1300 2800	13.170 43'1"
-6000 mm -20'0"	kg lb	3700 7950	2150 4550	3000 6450	1750 3750	2550 5450	1450 3150			*2300 *5100	1450 3150	12.330 40'25"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*3750 *7950	2200 4700	*3050 *6400	1800 3900					*2700 *5950	1650 3700	11.230 36'51"
-9000 mm -30'0"	kg lb	*3100 *6500	2300 5050							*2700 *5900	2100 4750	9780 31'55"



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket

Undercarriage									Sedang	Panjang	
Counterweight									4250 kg (9370 lb)	4700 kg (10.360 lb)	
	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isian	Boom Penjangkau	Boom Penjangkau HD	Boom SLR
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.9 m (9'6")	HD R2.9 m (9'6")	SLR 6.28 (20'7")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)											
Tugas Umum	B	1250	49	1,20	1,57	879	1938	100	☉	☉	
	B	1200	48	1,19	1,56	890	1962	100	☉	☉	
	B	1300	51	1,30	1,70	809	1784	100		☉	
Tugas Berat	B	1300	51	1,30	1,70	979	2158	100		☉	
	B	1300	51	1,30	1,70	1070	2359	100		☹	
Tugas Umum	B	1400	55	1,43	1,87	844	1861	100		☹	
	A	900	36	0,53	0,69	411	906	100			◇
Pembersihan Parit	A, 312	1200	48	0,57	0,74	386	851	100			◇
Beban maksimum dengan pin-on (muatan + bucket)								kg	3085	3216	886
								lb	6801	7090	1953

Beban di atas memenuhi standar hydraulic excavator EN474-5:2006 + A3:2013, tidak melebihi 87% kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75% kapasitas jungkit, dengan linkage depan dipanjangkan sepenuhnya di permukaan tanah dan dengan bucket ditekek.

Kapasitas berdasarkan ISO 7451:2007.

Bobot bucket dengan tip Tugas Umum.

Kerapatan Material Maksimum:

☉ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

☉ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar menganjurkan penggunaan work tool yang tepat untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dari produk kami. Penggunaan work tool, termasuk bucket, di luar rekomendasi atau spesifikasi Caterpillar dalam hal bobot, dimensi, aliran, tekanan, dll. dapat menghasilkan kinerja yang kurang optimal, termasuk tetapi tidak terbatas pada berkurangnya produksi, stabilitas, keandalan, dan daya tahan komponen. Penggunaan work tool yang tidak tepat dapat menyebabkan pengelupasan, cungkilan, puntiran, dan/atau terkena beban berat yang akan mengurangi masa pakai boom dan stick.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 323 GX

Panduan Penawaran Attachment

Tidak semua Attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ Padanan
 ☐ † Penggunaan yang diizinkan pada alat berat kurang dari 50%
 ☐ Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Undercarriage		Sedang	Panjang
Counterweight		4250 kg (9370 lb)	4700 kg (10.360 lb)
Tipe Boom		Jangkauan	Penjangkau HD
Panjang Stick		R2.9 m (9'6")	HD R2.9 m (9'6")
Hammer Hidraulik	H120 GC	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
	H130 GC	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓
	H130 S	✓†	✓
Compactor (Vibratory Plate)	CVP110	✓	✓

Perlengkapan Standar dan Opsional 323 GX

Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
BOOM, STICK, DAN LINKAGE			TEKNOLOGI CAT		
Boom penjangkau 5,7 m (18'8")		✓	VisionLink®	✓ ¹	
Boom Penjangkau HD 5,7 m (18'8")		✓	SISTEM LISTRIK		
Boom Penjangkau Superpanjang 8,85 m (29")		✓	Dua baterai bebas perawatan 950 CCA	✓	
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")		✓	Sakelar pemutus aliran listrik	✓	
Stick Penjangkau HD 2,9 m (9'6")		✓	Lampu LED kabin dan chassis	✓	
Stick Penjangkau Superpanjang 6,28 m (20'7")		✓	Lampu LED boom kanan		✓
Linkage bucket dengan lubang pengangkatan, tipe B1		✓	Lampu LED boom kiri	✓	
Linkage bucket dengan lubang pengangkatan, tipe A		✓	ENGINE		
KABIN			Engine diesel turbo ganda Cat® C4.4		✓
OPG		✓	Engine diesel Cat C7.1 dengan turbo tunggal		✓
ROPS		✓	Dua mode yang dapat dipilih: Daya, Pintar	✓	
Kabin berperedam suara dengan dudukan rekat	✓		Kemampuan kerja di ketinggian hingga 4500 m (14.764 ft) dengan penurunan daya dari 3000 m (9842 ft)	✓	
Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")	✓		Kemampuan pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)	✓	
Kursi suspensi mekanis dengan sandaran kepala dan sandaran lengan	✓		Kemampuan start dingin -25 °C (-13 °F)	✓	
Sabuk pengaman oranye 51 mm (2")	✓		Pompa priming bahan bakar elektrik	✓	
AC dua tingkat otomatis	✓		Kipas penggerak langsung	✓	
Kontrol engine starter tekan tanpa tombol	✓		Sistem filtrasi bahan bakar dua tahap dengan indikator dan separator air	✓	
Konsol sisi kiri tetap	✓		Filter udara elemen seal ganda dengan precleaner	✓	
Joystick 1 tombol	✓		SISTEM HIDRAULIK		
Joystick 3 tombol		✓	Katup kontrol utama elektronik, siap hammer	✓	
Radio AM/FM Bluetooth® dengan port USB/Bantu	✓		Pompa utama elektronik tipe tandem	✓	
Speaker (dipasang di atap)	✓		Sirkuit regenerasi boom dan stick	✓	
Outlet DC 24V	✓		Pemanasan oli hidrolik otomatis	✓	
Kompartemen penyimpanan	✓		Travel dua kecepatan otomatis	✓	
Tempat botol/gelas minuman	✓		Saluran hammer		✓
Kaca depan dengan kaca temper 70/30	✓		Filter balik hidrolik kinerja tinggi	✓	
Pintu darurat jendela belakang	✓		<i>(bersambung ke halaman berikutnya)</i>		
Tingkap baja yang dapat dibuka	✓				
Lampu plafon LED	✓				
Matras lantai yang dapat dicuci	✓				

¹Menyediakan data telematik inti untuk mengelola kesehatan, wawasan perawatan, dan monitoring kondisi. Rencana lainnya tersedia untuk pelaporan data yang lebih komprehensif. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

Perlengkapan Standar dan Opsional (lanjutan)

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
KESELAMATAN DAN KEAMANAN			UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR		
Penyepuhan antigelincir dengan baut countersink	✓		Undercarriage Sedang		✓
Susuran tangan dan pegangan tangan	✓		Undercarriage panjang		✓
Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci	✓		Triple grouser track shoe 600 mm (24")		✓
Sakelar pemutus yang dapat dikunci	✓		Triple grouser track shoe 790 mm (31")		✓
Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah	✓		Triple grouser track shoe 800 mm (31")		✓ ²
Klakson sinyal/peringatan	✓		Sambungan track berpelumas gemuk	✓	
Tuas penguncian hidrolik	✓		Pelindung pemandu track tengah	✓	
ROPS		✓	Pelindung bawah	✓	
Kaca spion sisi kanan	✓		Pelindung motor travel	✓	
Kaca spion tepi kanan di kabin		✓	Pelindung OPG		✓
Kamera pandangan belakang		✓	Counterweight 4250 kg (9370 lb)		✓
Alarm swing		✓	Counterweight 4700 kg (10.360 lb)		✓
Alarm gerak		✓	Titik pengikatan	✓	
SERVIS DAN PERAWATAN					
Filter bahan bakar dan oli engine yang dikelompokkan	✓				
Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S SM)	✓				
Saringan radiator		✓			

²Hanya Asia Tenggara

Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer

Attachment mungkin berbeda-beda. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PELINDUNG

- Pelindung swivel 6 mm (0,24")
- Pelindung kasa depan penuh (tidak kompatibel dengan penutup lampu kabin, pelindung hujan)
- Pelindung jaring bagian bawah separuh depan
- Pelindung Pengaman Operator

SUKU CADANG SERVIS

- Kit pedal rantai hammer
- Dudukan pistol gemuk

Informasi berikut berlaku untuk alat berat pada saat pembuatan akhir sebagaimana dikonfigurasi untuk dijual di wilayah yang tercakup dalam dokumen ini. Isi pernyataan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan; namun, isi yang terkait dengan fitur dan spesifikasi alat berat dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk informasi tambahan, lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan alat berat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik keberlanjutan dan progres kami, silakan kunjungi

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Engine

- Engine Cat C4.4 dan Cat C7.1 menghasilkan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar karbon intensitas rendah** hingga:
 - ✓ 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)*
 - ✓ 100% bahan bakar diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak nabati terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair)

Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya.

*Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.

**Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar konvensional.

Sistem AC

Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas.

Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 0,85 kg (1,9 lb) refrigerant yang mengandung CO₂ setara 1,216 metrik ton (1,34 ton).

Cat

- Berdasarkan pengetahuan terbaik yang tersedia, konsentrasi maksimum yang diizinkan, diukur dalam bagian per sejuta (PPM, parts per million), untuk logam berat dalam cat berikut adalah:
 - Barium < 0,01%
 - Kadmium < 0,01%
 - Kromium < 0,01%
 - Timbel < 0,01%

Kinerja Suara

ISO 6395:2008 (eksternal)	103 dB(A)
---------------------------	-----------

ISO 6396:2008 (di dalam kabin)	70 dB(A)
--------------------------------	----------

- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

Oli dan Cairan

- Pengisian dengan cairan pendingin glikol etilena di pabrik Caterpillar. Cat DEAC (Diesel Engine Antifreeze/Coolant, Antifreeze/Cairan Pendingin Engine Diesel) dan Cat ELC (Extended Life Coolant, Cairan Pendingin Pemakaian Lama) dapat didaur ulang. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer Cat Anda.
- Cat Bio HYDO™ Advanced adalah oli hidrolik ramah lingkungan yang disetujui Ecolabel UE.
- Cairan tambahan mungkin ada, rujuk ke Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan atau panduan Penerapan dan Pemasangan untuk rekomendasi cairan lengkap dan interval perawatan.

Fitur dan Teknologi

- Fitur dan teknologi berikut dapat berkontribusi pada penghematan bahan bakar dan/atau pengurangan karbon. Fiturnya mungkin bervariasi. Hubungi Dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.
 - Mode Smart mencocokkan daya alat berat dengan persyaratan penggalian secara otomatis
 - Kontrol Engine Otomatis mengurangi kecepatan engine saat alat berat tidak mengangkut muatan untuk meminimalkan konsumsi bahan bakar
 - Filter yang lebih baik dan interval servis yang diperpanjang membantu mengurangi biaya perawatan
 - Filter oli hidrolik terbaru memberikan masa pakai lebih lama dengan interval penggantian 3000 jam

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar

Semua hak dilindungi undang-undang

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui opsi yang tersedia.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ4200-01 (05-2025)
Menggantikan A8XQ4200-00
Nomor Build: 05F
(Indonesia, SE Asia)

