

980 GC

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ



Motor Gücü
Çalışma Ağırlığı

313 kW (420 hp)
29.760 kg (65.610 lb)

Cat motor U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.



Cat® 980 GC Tekerlekli Y kleyiciyi edinmek ve kullanmak  ok kolaydır. Talebe baėlı fan, y ke duyarlı hidrolik, sezgisel kumandalar ve Performans Serisi Kovalarla d   k yakıt t ketimi sunar. Bu makine,  ok  e itli uygulamalar i in doėru makine olmak  zere  retilmi tir. 980 GC, m kemmek makine performansı ve d   k edinim ve i letme maliyetleri sayesinde i iniz i in doėru tercihtir.

CAT® 980 GC

KULLANIMI KOLAY, UZUN  M RL  TASARIM



DAHA FAZLASI İ İN TASARLANMI  TEKERLEKLİ Y KLEYİCİLER

980 GC; dayanıklı, yakıt konusunda rekabet i ve ekonomik olan basit ve g venilir bir makinedir.

- + HARİKA PERFORMANS İ İN KENDİNİ KANITLAMIS KOMPONENTLER
- + KOLAY KULLANIM İ İN SEZGİSEL KUMANDALAR VE BASİT KULLANICI ARAY   
- + DAHA AZ EDİNİM MALİYETİYLE GENİ  BİR UYGULAMA YELPAZESİ İ İN DOėRU MAKİNE
- + İ  KESİNTİSİ OLMASIZIN EMİSYON UYUMLULUėU

KOLAY EDİNİN

Verimli yakıt kullanımı, üstün üretkenlik ve çok yönlü makine özellikleri, görevlerinizin etkili ve ekonomik bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

BASİT ÇALIŞMA


Sezgisel kumandalar, kolay kullanıcı arayüzü ve net iş sahası görünümü, tam gün verimli çalışmak için konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Pilot kontrollü hidrolik ekipman kumandaları az bir kuvvetle çok hareketli operasyonlar gerçekleştirmeye yardımcı olur.

GÜVENİLİR PERFORMANS

Ağır hizmet tipi tasarım, güvenilirliği kanıtlanmış bilemler ve Cat Performans Serisi Kovalar, olağanüstü makine performansına katkıda bulunur.

EKONOMİK TASARRUF

980 GC, İŞLETMENİZ İÇİN
MANTIKLI BİR SEÇİMDİR.

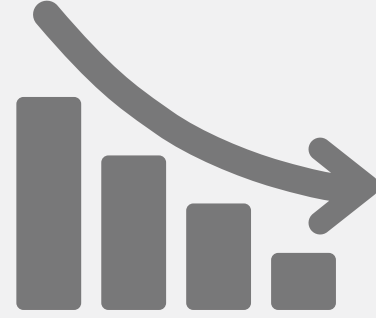

DAHA
DÜŞÜK

EDİNİM

MALİYETLERİ





GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

GÜÇLÜ VERİMLİLİK

Rakiplerini geride bırakan Caterpillars, zamandan tasarruf etmek ve yakıt maliyetlerini azaltmak için özel olarak üretilmiş çeşitli modern teknoloji ve komponentler sunar.

MOTOR VE EMİSYONLAR

Cat motorla çalışan ve emisyon standartlarını karşıladığı onaylanan bu makinelerde, rölanti devrini ve yakıt tüketimini en aza indirmek için Motor Rölanti Yönetim Sistemi (EIMS) bulunur. Rölantide Otomatik Kapatma, önceden belirlenen sürenin ardından motoru kapatır.

ŞANZİMAN

Cat planet dişli powershift şanzıman, yüksek düzeyde güvenilirlik ve uzun servis ömrü için kurum içinde üretilen, performansı kanıtlanmış bir tasarımdır.

KONTROL VALFLERİ

Cat'ın meşhur elektronik kavraması, tüm çalışma durumlarında sorunsuz, verimli vites değişimi sağlayan, basınç dengelemeli, tek kavramalı vites değiştirme sistemidir.

DAYANIKLI AKSLAR

Dış nihai tahriklere sahip ağır hizmet tipi akslar, hidrolik ile etkinleştirilen yağlı diskli frenlere sahiptir. Yüksek enerjili uygulamalar için opsiyonel aks yağ soğutucuları (AOC) mevcuttur. Otomatik olarak etkinleştirilen opsiyonel sınırlı kayan diferansiyel (LSD), kötü zemin koşullarında çekişi artırır.

TALEBE BAĞLI FAN

Değişken hızlı fan, makinenin soğutma gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanarak yakıt tüketimini, gürültü seviyelerini ve radyatör tıkanmasını azaltır. Çok tozlu koşullarda, tersine dönebilen opsiyonel fan temizlik ihtiyaçlarını azaltır.

ÜRETKEN SONUÇLAR

SIKI ÇALIŞIN VE DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN

PERFORMANS SERİSİ KOVALAR

Kolay yüklenen Performans Serisi Kovalar ayrıca malzeme tutumunu iyileştirirken kazma sürelerini azaltır. Bu kovalar, üretkenliği ve yakıt verimliliğini büyük ölçüde iyileştirerek eski tasarımlara kıyasla %10'a kadar daha fazla kova dolum faktörleri sayesinde benzersiz üretim kapasiteleri sağlar.



YÜKE DUYARLI HİDROLİK

Yüke duyarlı hidrolik sistem, ekipman sistemi için yalnızca ihtiyaç duyulduğunda akış ve basınç üreterek makine üretkenliğini artırır ve daha düşük yakıt tüketimi sağlar. Çeşitli ataşmanları kontrol etmek için opsiyonel üçüncü bir hidrolik fonksiyon da mevcuttur.

Z-BAR BAĞLANTISI

Döküm traversler ve yatırma koluyla performansı kanıtlanmış Z-bar bağlantısı, üstün üretim kapasiteleri için kazma verimliliği ile yüksek koparma kuvvetini bir araya getirir.

SARSINTISIZ YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Opsiyonel sarsıntısız yürüyüş sistemi, engebeli arazide ve daha yüksek hızlarda seyahat ederken sürüşü, performansı ve yük tutuşunu iyileştirerek çevrim sürelerini azaltır ve üretkenliği artırır.

OPSİYONEL VİSİONLİNK™

Üretkenliğinizi artırmak ve işletme maliyetlerinizi düşürmek için makine konumunu, saatlerini, yakıt kullanımını, arıza kodlarını ve rölanti süresini takip edin.

CAT PAYLOAD*

Cat Payload teknolojisi, hareket halinde tartma özelliği ile hassas kova yükü bilgileri sağlayarak aşırı veya yetersiz yüklemeyi önler. Alçağa kaldırma ağırlık ölçümü ve manuel devirme işlevleri, nihai kova işlemini optimize eder ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

*Satış yasağıdır.

CAT PAYLOAD FOR TRADE**

Cat Advanced Payload için Cat Payload for Trade seçeneği, tartım verilerini iş süreçlerinize doğrudan entegre etmenizi sağlar. Cat Advanced Payload'un standart versiyonunun tüm özelliklerini korumasının yanı sıra Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü tarafından tip onaylıdır.

**Avrupa'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

TEST EDİLDİ, KANITLANDI VE ÇALIŞMAYA HAZIR.

KOLAY SERVİS



SERVİS ERİŞİMİ

Kullanışlı servis noktaları, dışarı doğru açılan radyatör peteklerine sahip tek parçalı eğilebilir kaput ve yan göstergeler, günlük bakımın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

GRESLEME NOKTALARI

Ulaşılması zor pimler için gresörlükler, kolay ve hızlı önleyici yağlama için uygun şekilde gruplandırılmıştır.

CATERPILLAR TARAFINDAN TASARLANMIŞ

Uzun bir geçmişe dayanan yüksek performanslı ve son derece güvenilir tekerlekli yükleyici üretme deneyimiyle üretilen makine komponentlerimiz, Caterpillar kalite standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

GÜVENİLİR DESTEK

Cat temsilciniz global parça desteği, eğitimli teknisyenler ve Müşteri Destek Anlaşmaları sağlayarak makinenizin çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmaya her zaman hazırdır.

CAT OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ

Opsiyonel Cat Otomatik Yağlama Sistemi, basit tek bir düğmeyle kontrol edilir ve arıza flaş işlevine sahiptir.

OPERATÖR ORTAMI

KONFORLU KABİN, SEZGİSEL KONTROLLER

Geniş kabin, görüşü engellemeyen kolay ve sezgisel kontroller sunarken aynı zamanda konforlu bir çalışma ortamı da sağlar.



GİRİŞ VE ÇIKIŞ

Makinenin her iki yanında standart olarak bulunan merdivenler, sol taraftan kabine ve sağ taraftan servis noktalarına kolay erişim sağlar. Operatör kabini, kabine kolay erişim için tutacaklarla donatılmıştır.



EKRAN VE ARAYÜZ

Kullanması basit olan eksiksiz kullanıcı arayüzü, operatörün makinenin durumunu izlemesine olanak tanıyan sezgisel bir sistem olarak tasarlanmıştır.



GÖRÜŞ ALANI VE GÜVENLİK

Tespit aynalı arka görüş aynaları ile birleştirilmiş geniş, düz ve görüntüyü bozmayan ön cama sahip genişletilmiş camlar, iş sahasının net bir şekilde görülmesini sağlar. Arka görüş kamerası standarttır, ön cam koruması ise seçenek olarak sunulur.



KOLAY KONTROLLER

Pilotla çalıştırılan hidrolik kontroller, rahat ve az çabayla kullanım sağlar. Tek eksenli kollar veya kumanda kolu mevcuttur ve ayarlanabilir direksiyon kolunu, manuel bir vites kolu içerir. Her iki seçenek de uzaktan şanzıman vites küçültme anahtarlarıyla donatılmıştır.



İKLİM KUMANDASI

Klima ve panjurlu havalandırmalar, operatörün hava akışını yönlendirmesine olanak tanır. Temiz hava ve devridaim kabin hava filtreleri, üstün filtreleme ve kolay temizlik sağlar.



KONFORLU KOLTUK

Rahat, kumaş mekanik süspansiyonlu koltuk, çeşitli ayarlamalar ve esnek kol ile baş desteği sağlar. Yüksek sırtlı ve ısıtmalı havali süspansiyonlu koltuk da mevcuttur.

TÜM İŞ SAHASI İHTİYAÇLARINIZI DESTEKLEYİN

Belirli uygulamalar için, işe özel olarak üretilmiş bir tekerlekli yükleyiciye ihtiyacınız vardır. Cat ataşmanlar, tüm özel iş sahası ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



FUSION™ HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ

Fusion Hızlı Ataşman Değiştirici Sistemi, makinelerin, her biri farklı boyutlardaki makineler tarafından alınabilen çok çeşitli ataşmanları kullanmasına olanak tanır. Fusion, ataşman değiştiriciyi ve ataşmanı yükleyiciye yaklaştırarak ataşman ve makineyi entegre etmek ve genel kaldırma kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır.

- + İyileştirilmiş makine performansı
- + Benzersiz dayanıklılık
- + İyi görüş alanı



PERFORMANS SERİSİ KOVALAR

Performans Serisi Kovalarda, kova şeklini makinenin kaldırma ve yatırma kapasitesi, ağırlığı ve bağlantısı ile dengelemek için sistem tabanlı bir yaklaşım kullanılır. Çeşit kova stilleri, uygulamayla ve taşınan malzemeyle makineyi eşleştirir.

- + Yakıt verimliliğine sahip
- + Daha düşük işletme maliyetleri
- + Daha yüksek üretkenlik

İş Sahanızdaki Tüm Destek İşlevlerine Yönelik Ataşmanlar

980 GC modeli için çeşitli pimli ve ataşman değiştirici ataşmanları bulunur. Cat ataşmanlar dayanıklıdır, güvenilirdir ve Cat tekerlekli yükleyicinizle performans ve verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm teknik özellikler için cat.com adresine bakın.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat® C13	
1.700 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396	313 kW	420 hp
ISO 14396 (DIN)	426 hp (metrik)	
1.700 dev/dk.da Brüt Güç – SAE J1995	317 kW	425 hp
1.700 dev/dk.da Net Güç – ISO 9249, SAE J1349	293 kW	393 hp
ISO 9249 (DIN)	398 hp (metrik)	
1.200 dev/dk.da Motor Torku – ISO 14396	2.185 N-m	1.612 lbf-ft
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995	2.206 N-m	1.627 lbf-ft
1.100 dev/dk.da Net Tork – ISO 9249, SAE J1349, EEC 80/1269	2.086 N-m	1.539 lbf-ft
İç Çap	130 mm	5,12 inç
Strok	157 mm	6,18 inç
Silindir Hacmi	12,5 l	763 inç ³

- Cat motor U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motorda volanda bulunan güçtür.
- Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve şu düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)***
 - %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) danışın.
- * Caterpillar motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.
- ** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.
- *** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizele kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

AĞIRLIKLAR		
Çalışma Ağırlığı	29.760 kg	65.610 lb

- Ağırlık; standart ortam soğutmalı, açık diferansiyel akslı, Maxam MS405 L4 lastikli, standart arka ağırlıklı, tam sıvılı, operatörlü ve BOCE donanımlı 5,5 m³ (7,2 yd³) kovalı bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.

SES	
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)	74 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)	112 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)*	74 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)**	109 dB(A)

*AB ve Birleşik Krallık Direktiflerinin geçerli olduğu ülkeler dahil

**AB Gürültü Direktifi 2000/14/EC ve Birleşik Krallık Gürültü Düzenlemesi 2001 No. 1701

KOVA KAPASİTELERİ		
Kova Aralığı	4,3-5,8 m ³	5,75-7,5 yd ³

ÇALIŞMA TEKNİK DEĞERLERİ			
Statik Devirme Yüğü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması ile	19.251 kg	42.441 lb	
Statik Devirme Yüğü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması olmadan	20.452 kg	45.089 lb	
Koparma Kuvveti	212 kN	47.660 lbf	

• "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.

• Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.

ŞANZIMAN					
İleri 1	6,6 km/sa.	4,1 mil/sa.	Geri 1	7,6 km/sa.	4,7 mil/sa.
İleri 2	12,7 km/sa.	7,9 mil/sa.	Geri 2	14,5 km/sa.	9,0 mil/sa.
İleri 3	22,5 km/saat	14,0 mil/sa.	Geri 3	25,7 km/sa.	16,0 mil/sa.
İleri 4	39,8 km/sa.	24,7 mil/sa.	Geri 4	39,8 km/sa.	24,7 mil/sa.

• Boş kovalı ve 913 mm (36 inç) silindirik yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	426 l	112,5 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	21 l	5,6 gal
Soğutma Sistemi	52 l	13,7 gal
Karter	37 l	9,8 gal
Şanzıman	77 l	20,3 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Ön	84 l	22,2 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka	84 l	22,2 gal
Hidrolik Deposu	153 l	40,4 gal

HİDROLİK SİSTEM		
Ekipman Pompa Tipi	Değişken Silindirik Hacimli Piston, Yüke Duyarlı	
Ekipman Sistemi		
2.250 dev/dk.da Maksimum Akış	415 L/dk.	110 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı	28.200 kPa	4.090 psi
Maksimum Akış 3. İşlev	250 L/dk.	66 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı 3. İşlev	20.680 kPa	3.000 psi
Hidrolik Çevrim Süresi		
Taşıma Konumundan Kaldırma	5,3 saniye	
Maksimum Kaldırmadan Boşaltma	1,7 saniye	
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma	3,1 saniye	
Toplam Çevrim Süresi	10,1 saniye	

KLİMA SİSTEMİ	
Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimata bakın.	
*R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 1,5 kg soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO ₂ eş değeri ise 2.145 metrik tondur (2.365 ton).	
*R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatılmışsa sistem 1.476 g soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO ₂ eş değeri 0,001 metrik tondur.	

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI	STANDART	OPSİYONEL
Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)	●	
Kova/ataşman işlev kilidi	●	
Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin	●	
Kamera, dikiz aynası	●	
CB telsize uygun		●
Bilgisayarlı izleme sistemi	●	
Aynalar, dış dikiz aynası	●	
Pilot hidrolik kontrolleri, kaldırma ve yatırma işlevi; iki (2) tek eksenli kol veya kumanda kolu	●	
12 V güç portu (10 A)	●	
Telsize uygun	●	
Radio: DAB+/AM/FM/BT		●
Devrilme koruma yapısı/düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (ROPS/FOPS)	●	
Koltuk, Cat Comfort (kumaş), mekanik süspansiyon	●	
Koltuk, yüksek arkalı, havali süspansiyonlu		●
Koltuk, havali süspansiyonlu, ısıtılabilir		●
Direksiyon kolunu, ayarlanabilir aç	●	
Direksiyon, ikincil, elektrikli*		●
Anahtar, şanzıman nötrleyici (ayarlanabilir) kilidi	●	
Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)	●	
Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)	●	
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Akslar, Açık/Açık diferansiyeller	●	
Akslar, sınırlı kayan diferansiyeller		●
Akslar, yağ soğutucusu		●
Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk	●	
Cat C13 motor	●	
Motor Rölanti Yönetimi Sistemi (EIMS)	●	
Rölantide Otomatik Kapatma (AIS)	●	
Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine	●	
Fan, tersine dönebilen otomatik ve manuel kontrol		●
Filtre, birincil/ikincil yakıt	●	
Yakıt besleme pompası (elektrikli)	●	
Yakıt/su ayırıcısı	●	
Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9 fpi)	●	
Tork konvertörü	●	
Şanzıman, powershift (4F/4R), vites küçültme 2-1 manuel ile otomatik (2-4)	●	
BAĞLANTI	STANDART	OPSİYONEL
Hızlı ataşman değiştirici kumandası		●
Kaldırma ve kova kazıya dönüş otomatik ayarları (elektromanyetik), mekanik ayar	●	
Z-bar, döküm yatırma kolu	●	

HİDROLİK SİSTEM	STANDART	OPSİYONEL
Özel fren ve fan pompası	●	
Özel yüke duyarlı direksiyon pompası	●	
Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot kumandalı	●	
Sarsıntısız yürüyüş sistemi		●
S O-S SM yağ numune valfleri	●	
İlave özel tek eksenli kolu bulunan 3. işlev		●
ELEKTRİK	STANDART	OPSİYONEL
Alarm, geri vites değişkenli	●	
Alternatör (115 amp, fırça tipi)	●	
Aküler, bakım gerektirmeyen (2x1.400 CCA)	●	
Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma	●	
Aydınlatma sistemi: 4 halojen çalışma lambası, kabine monte	●	
Aydınlatma sistemi: 8 halojen çalışma lambası, kabine monte		●
Aydınlatma sistemi: 4 veya 8 LED çalışma lambası, kabine monte		●
Lambalar: LED arka lambalar	●	
Lambalar: ikaz ışığı		●
Şebeke bağlantı kesme anahtarı	●	
Uzun/kısa farlı ve ön ve arka sinyal lambalı yol lambaları	●	
Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)	●	
Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V	●	
İLAVE EKİPMAN	STANDART	OPSİYONEL
Otomatik yağlama sistemi		●
Kamera, önden görünüm		●
Cat Payload		●
Cat Payload for Trade**		●
Soğuk havada çalıştırma		●
Çamurluk arka uzantıları veya yol çalışması		●
Kaput, yatırılabılır motor bölmesi	●	
Güç aktarma sistemi koruması		●
Ön filtre, bölmeli katmanlı borular		●
Product Link™ uyumlu	●	
Geri Vites Çakarları		●
Direksiyon silindiri koruması		●
Yatırma silindiri koruması		●
Lastikler; L3, L4 veya L5 seçeneği		●
Lastikler, radyal veya çapraz katlı	●	
Alet çantası		●
Değişken geri vites alarmı (ortam gürültüsünün 3 dB üzerinde)	●	
Ön cam koruması		●

* Zorunlu olduğu yerlerde standart

** Avrupa'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için www.cat.com adresinde 980 GC modeli ile ilgili Teknik Özellikler broşürüne bakın veya Cat temsilcinize başvurun.



オフロード法2014年
基準適合

ATXQ4382-00 (04-2025)
Üretim Numarası: 01B
(N Am, Europe, Japan, China,
S Korea, Türkiye, Chile, Colombia)

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkındaki tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

© 2025 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

www.cat.com www.caterpillar.com

