

986

WIELLADER



Motorvermogen (ISO 14396:2002)	335 kW (449 hp)
Bedrijfgewicht – groot hefbereik	47.175 kg (104,005 lb)

Motor voldoet aan emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.



DE CAT[®] 986

LAGE KOSTEN PER TON MET TOONAANGEVENDE
EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT

De Cat[®] 986 is ontworpen met duurzaamheid in gedachten, waardoor maximale beschikbaarheid gedurende meerdere levenscycli wordt gegarandeerd. Dankzij geoptimaliseerde prestaties en vereenvoudigde onderhoudswerkzaamheden kunt u met de 986 efficiënter en veiliger meer materiaal verplaatsen tegen lage kosten per ton.



ONDERSTEUNT U OM MEER MATERIAAL EFFICIËNTER VERPLAATSEN

De Cat wiellader 986 helpt u meer materiaal te verplaatsen tegen lage kosten per ton, voor een snel rendement op uw investering.

BEHAAL DE PRODUCTIVITEITSDOELEN

- + OPTIMAAL GESCHIKT VOOR HET LADEN VAN TRUCKS VAN 40 EN 50 TON.
- + VRIJE STORTHOOGTE ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE BELADING VAN TRUCKS TOT EN MET DE CAT 773 STARRE DUMPTRUCK.
- + VERBETERD ZICHT OVER DE BOVENKANT VAN DE HEFARM.
- + HANDIGE, RESPONSIEVE ELEKTROHYDRAULISCHE BEDIENINGSELEMENTEN VERHOGEN DE PRODUCTIVITEIT VAN DE MACHINIST.
- + GEÏNTEGREERD BEDIENINGSSYSTEEM VOOR STUURINRICHTING EN TRANSMISSIE.
- + HERZIENE BEDIENINGSELEMENTEN ZORGEN VOOR MEER EFFICIËNTIE, PRODUCTIVITEIT EN COMFORT.



» COMBINEER EN VERPLAATS MEER

Behaal nog hogere productieresultaten met een optimaal bijpassende truck, om het verplaatste materiaalvolume te maximaliseren tegen de laagste bedrijfskosten per ton.

Cat 770 36 t (40 ton)

4 GANGEN

Cat 772 45 t (50 ton)

5 GANGEN

Cat 773 56 t (60 ton)

6 GANGEN

DE CAT 986 IS OPTIMAAL AFGESTEMD OP CAT STARRE DUMPTRUCKS.

DOE MEER VOOR MINDER MET ELEKTROHYDRAULISCHE LASTDETECTIE

Verhoog de efficiëntie met ons hydraulisch systeem met lastdetectie. Hydraulische systemen met lastdetectie optimaliseren de prestaties door de hydraulische vloeistofstroom alleen door het uitrustingsstuk- en stuursysteem te leiden wanneer dat nodig is.

- + Laag brandstofverbruik
- + Consistente prestaties en efficiëntie met lage systeemwarmte

ELEKTROHYDRAULISCHE SYSTEMEN VERHOGEN DE PRODUCTIVITEIT

Met de elektrohydraulische bedieningselementen op de 986 beschikken machinisten over een zodanige stuurprecisie dat de productiviteit ongeëvenaard wordt. Dankzij de elektronisch bediende, hydraulische cilindraanslagen en de gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor zachte aanslagen worden precieze bewegingen eenvoudig en comfortabel verkregen. Het stuursysteem met lastdetectie en een stuurknikhoek van 35 graden maakt nauwkeurige positionering en gemakkelijk laden in krappe ruimten mogelijk.

COMFORT EN ERGONOMIE VAN WERELDKLASSE VOOR DE MACHINIST



GEMAKKELIJK INSTAPPEN

Machinisten betreden de cabine via standaard 45° antisliptrappen aan beide zijden van de machine. De STIC™-stuurkolom (Steering and Transmission Integrated Control) kan omhoog worden geklapt, zodat u gemakkelijk in de cabine kunt stappen en de stoel kunt verstellen.



COMFORT SERIE III-STOEL

De Comfort serie III-stoel zorgt voor maximaal comfort gedurende de hele werkdag. Standaarduitrusting omvat een ontwerp met middelhoge rugleuning en extra dikke, voorgevormde kussens, een luchtveringssysteem, gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bedieningselementen voor zesvoudige verstelling, een op de stoel gemonteerde werktuighouder en STIC-besturing die met de stoel meebeweegt. De stoel heeft ook een opklapbare armsteun die in- en uitstappen vergemakkelijkt.

PEDAAL VOOR NEUTRAALSCHAKELING VAN TRANSMISSIE

Het neutraalschakelaar-pedaal zorgt ervoor dat het werktuigstelsel op vol vermogen blijft terwijl de machine stilstaat tijdens het laden van een truck en verlengt de levensduur van de bedrijfsremmen door de transmissie in neutraal te schakelen wanneer de bedrijfsremmen worden gebruikt.



VERBETERINGEN IN CABINECOMFORT

De cabine van de 986 blijft onder alle omstandigheden comfortabel. De cabine is op dempersteunen gemonteerd die de vibratie verminderen; de gefilterde lucht op overdruk in de cabine en geautomatiseerde klimaatregeling zorgen voor een prettig binnenklimaat. Dankzij een opbergbak in de vloer heeft de machinist geen hinder van rondslingerende spullen.

GEÏNTEGREERDE BEDIENING (STIC™) VOOR BESTURING EN TRANSMISSIE MAXIMALISEERT RESPONSNIVEAU

Eenvoudige bediening en korte, snelle cycli verminderen de vermoeidheid van de machinist en verhogen de efficiëntie. Het STIC-systeem combineert sturen, schakelen en meer in één enkele bedieningshendel. Het sturen gebeurt met kleine zijwaartse bewegingen en het schakelen wordt met de vingers geregeld.



LAGE GELUIDSNIVEAUS IN DE CABINE

Het lage geluidsniveau in de cabine verhoogt het comfort van de machinist en het geluidsniveau voor omstanders is verminderd. Optionele geluidsarme pakketten verminderen het geluidsniveau nog verder.



WERKOMGEVING MET DE MACHINIST CENTRAAL
MINDER VERMOEIDHEID EN MEER COMFORT

NADRUK LIGHT GEHEEL OP VEILIGHEID

ELKE MEDEWERKER BLIJFT VEILIG EN BEWUST BEZIG

Uw belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat uw team veilig is. Wij verbeteren onze producten voortdurend om een veilige werkomgeving te creëren voor de machinist en andere personen die op het werkteerrein aanwezig zijn.



VEILIGE EN GEMAKKELIJKE TOEGANG

De cabine is toegankelijk via een slipvaste ladder onder een hoek van 45° aan de linker- en rechterkant, met standaard verlichting op de ladder. Alle toegangsplatforms zijn voorzien van een zeer effectief antislipprofiel en bij alle taken is vasthouden op drie punten altijd mogelijk. Veel onderhoudspunten zijn toegankelijk op maaiveldhoogte.



ZIEN EN GEZIEN WORDEN MET UITSTEKEND ZICHT

De cabine heeft uitstekende zichtlijnen en een achteruitkijkcamera zorgt voor een beter zicht aan de achterkant van de machine, waardoor machinisten veiliger en productiever kunnen werken. Het Cat Detect radarsysteem is leverbaar zodat de machinist zich nog meer bewust is van de directe werkomgeving. Een goed zichtbare waarschuwingszwaailamp is als optie verkrijgbaar en LED-werklampen zijn standaard.



ACCUSCHAKELAAR

Elektrisch servicecentrum op maaiveldhoogte met hulpstartcontact, noodstop-schakelaar voor de motor, accu-ontkoppelingsschakelaar en stroomonderbrekers.

GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

ROBUUSTE CONSTRUCTIES



TROTSE AFKOMST

Bouwt voort op de erfenis van de 988-serie, die al bijna 60 jaar bewezen duurzaam en betrouwbaar is. De 986 biedt duurzaamheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist en onderhoudsgemak.

STERKE CONSTRUCTIES

Het achterchassis met uitsluitend kokerprofielen weerstaat torsiekrachten en buigbelastingen. Stuurcilinderbevestigingen in zware uitvoering brengen efficiënt de stuurbelasting op het chassis over.

STERKE VERBINDINGEN

Elke arm en verbinding is technisch ontworpen voor maximale duurzaamheid. De asbevestigingen hebben een verbeterde structurele integriteit. De pensmering van de voorste hefarmverbindingen helpt om hun levensduur te verhogen.

STERKE HEFARMEN

De hefarmen zijn uitgevoerd in massief staal om zware belastingen effectief op te nemen en de sterkte in cruciale zones met pennen is verbeterd door het gebruik van eendelige gietstukken. De constructie van de armen met een Z-stang verbetert het zicht op de werklocatie.

BESCHERMDE AANDRIJFLIJN

Bij uitschakelen van de machine bepaalt een systeem voor vertraagde uitschakeling of de motor extra tijd nodig heeft om af te koelen. Zo ja, dan blijft de motor vooraf aan de uiteindelijke uitschakeling een korte periode stationair draaien. Dit verbetert de levensduur en de duurzaamheid van de motor.

LAADBAKKEN UIT DE PERFORMANCE-SERIE

Lever snellere vultijden en een beter materiaalbehoud, waardoor uiteindelijk de cyclustijden worden verkort en de productiviteit en brandstofzuinigheid worden verbeterd.

VOORSPOED MET CAT TECHNOLOGIE

SLIMME SYSTEMEN DIE GELD BESPAREN

De 986 heeft technologie die de effectiviteit een boost geeft en waarmee u slimmer werkt, meer doet en uw investering beschermt.



👉 **VERBETERD AANRAAKSCHERM MET VIMS™ (VITAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM)**

Het verbeterde aanraakscherm en de machinistbediening maken intuïtief werken en gemakkelijk navigeren mogelijk. Met VIMS worden de onderhoudstijden korter, doordat machinisten en monteurs geïnformeerd blijven over machinesystemen en toegang hebben tot een uitgebreide reeks machinegegevens. Dit helpt de onderhoudskosten te beperken en biedt meer mogelijkheden om de productiviteit en efficiëntie te verhogen.

- Maak productiviteitsrapporten met segmentatie van ladinggewicht en werkcyclus.
- Identificeer de trainingsbehoeften van machinisten via productiviteitsgegevens.
- Gedetailleerde registratie van machineparameters en diagnosecodes.
- Volg sensorinformatie met trendanalyse en histogrammen om de toestand van de machine te bewaken.



CAT TECHNOLOGIE EN ONDERSTEUNING

Systeemmeldingen vanuit het VIMS zorgen dat uw machinisten en monteurs problemen al voor de storing optreedt kunnen oplossen, zodat de stilstandtijd en de onderhoudskosten worden beperkt. U wordt tevens volledig geholpen door Caterpillar's legendarische ondersteuning: preventieve onderhoudsprogramma's, onderhoudscontracten, uitstekende onderdelenvoorziening en een wereldwijd dealernetwerk. Met originele Cat gereviseerde onderdelen verlaagt u uw kosten en brengt u de milieueffecten van de machine over de gehele levensduur verder terug.



🕒 **VOORBEREID VOOR CAT PRODUCTION MEASUREMENT (CPM)**

Cat Production Measurement is een continu afleesbaar weegstelsel dat het ladinggewicht aangeeft voor de machinist in de cabine, zodat deze efficiënter werkt en met vertrouwen nauwkeurige ladingen levert. De geavanceerde weegmodi van CPM dragen bij tot een grote ladingnauwkeurigheid en verkorten de laadcyclus.

*Mag wettelijk niet worden verhandeld.



GEKOPPELDE LAADBAK

De gekoppelde laadbaktechnologie communiceert met het backoffice van het dealerbedrijf om te helpen voorspellen wanneer de laadbak en de graafwerktuigen (GET) moeten worden vervangen.



STEENBAKKEN



ZWAAR UITGEVOERDE STEENBAKKEN



UNIVERSELE LAADBAKKEN

TOOLS OM ELKE KLUS TE KLAREN EN UW KOSTEN TE VERLAGEN


Caterpillar's opties voor graafwerking maken aanpassing aan elke conditie mogelijk en beschermen daarbij tegelijk ook uw investering.

- Elke laadbak is ontworpen om het betreffende materiaal gemakkelijk en efficiënt te verplaatsen en heeft speciale technische functies die de duurzaamheid en de levensduur verlengen.
- Cat Advansys™ graafwerktuigen (GET) bieden meer mogelijkheden voor aanpassing en specialisatie die uw winstgevendheid verbeteren. Deze modulaire baktanden beschermen dure componenten, verlagen uw bedrijfskosten en zorgen dat u het optimale uit uw machine haalt.
- Een aantal GET componenten kunnen zonder hamer worden geïnstalleerd met de eenvoudige CapSure™ retentietechnologie. CapSure-tanden, beschermkappen en zijbeschermers kunnen eenvoudig worden vergrendeld en ontgrendeld door een 180 graden draai met een ¾ inch (19 mm) ratel, waardoor het proces snel, gemakkelijk en veilig verloopt.

* Voor een volledige lijst van laadbakken, juiste laadbakformaten, configuraties en maatwerkaanvragen (ETO), raadpleegt u de laadbak-experttool (expert.cat.com).

LAADBAKWERKTUIGEN

ROBUUSTE TECHNIEK OM MEER TE VERPLAATSEN

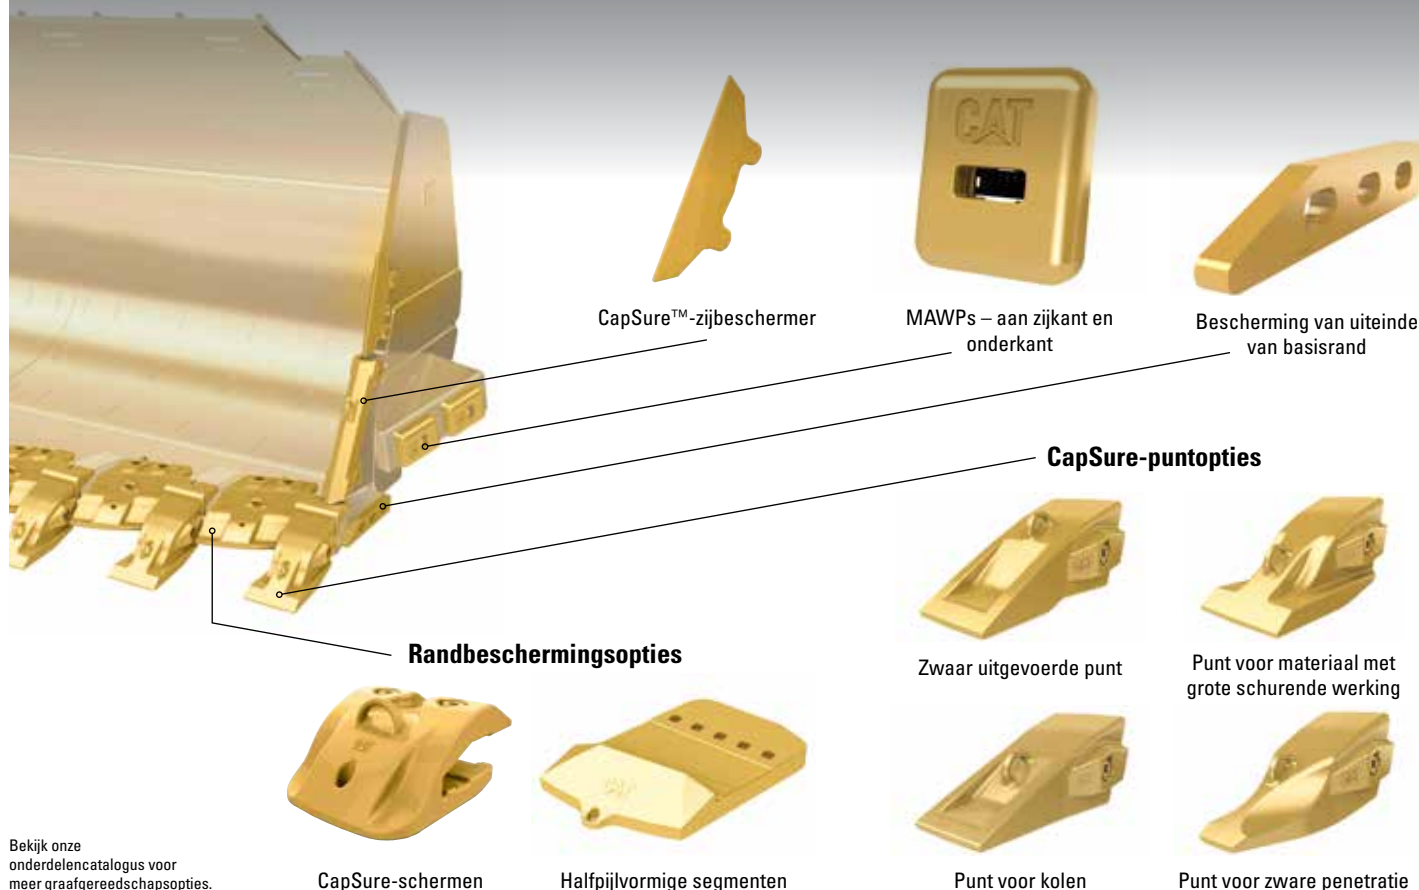

Bekijk onze
onderdelencatalogus voor
meer graafgereedschapsopties.

ONTWORPEN VOOR BLOKHANTERING

De speciale uitvoering van de 986 voor blokhantering is klaar voor alles waar uw steengroeve om vraagt. Zij levert stabiliteit en duurzaamheid met een geoptimaliseerd contragewicht. Grotere kantel- en hefcilinders op de hefarm helpen de lastregeling te verbeteren en zorgen voor een veilige en langdurige werking. De rijregeling fungeert als een schokdemper, waardoor de machinist profiteert van soepeler weggedrag op ruw terrein.



BLOKHANTERINGSUITVOERING

VEILIGHEID EN COMFORT VAN WERELDKLASSE VOOR DE MACHINIST

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

MOTOR		
Motor type	Cat® C15	
Nominaal toerental	2000 tpm	
Toerental voor piekvermogen	1600 tpm	
Motorvermogen – ISO 14396:2002	335 kW	449 hp
Brutovermogen – SAE J1995:2014	340 kW	456 hp
Nettovermogen – SAE J1349:2011	278 kW	373 hp
Boring	137 mm	5.4 in
Slag	171,5 mm	6.75 in
Cilinderinhoud	15,2 L	927 in ³
Piekkoppel bij 1200 tpm	2411 Nm	1,778 lb-ft
Koppeltoename	16%	

Er zijn twee opties voor de motoremissie beschikbaar:

1. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
 2. Voldoet aan emissienormen Brazil MAR-1, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.

BEDRIJFSSPECIFICATIES		
Bedrijfgewicht – Standaard	44.355 kg	97,785 lb
Bedrijfgewicht – groot hefbereik	47.175 kg	104,005 lb
Nominaal laadvermogen – standaard (oppervlak groeve)	10 metrische ton	11.0 US ton
Inhoud van de laadbak	5,0-10,3 m ³	6.5-13.5 yd ³
Passend bij Cat truck – Standaard	770/735/740/745	
Passend bij Cat truck – Groot hefbereik	772/773	

TRANSMISSIE		
Type transmissie	Cat planetaire Power Shift	
Vooruit 1	7,3 km/h 5.0 mph	Achteruit 1 7,6 km/h 5.0 mph
Vooruit 2	12,2 km/h 8.0 mph	Achteruit 2 13,6 km/h 8.0 mph
Directe aandrijving		Directe aandrijving
Vooruit 2	12,7 km/h 8.0 mph	Achteruit 2 14,1 km/h 9.0 mph
Vooruit 3	22,0 km/h 14.0 mph	Achteruit 3 25,0 km/h 16.0 mph
Vooruit 4	39,0 km/h 24.0 mph	Achteruit 4 40,8 km/h 25.4 mph

HYDRAULISCH SYSTEEM - HEFFEN/KANTELEN		
Hef-/kantelsysteem - Circuit	Lastafhankelijk	
Pompen hef-/kantelsysteem	Zuiger met variabele cilinderinhoud	
Instelling van ontlastklep - Hef-/kantelsysteem	27.900 kPa	4,050 psi

HYDRAULISCHE CYCLUSTIJD	
Terugkantelen	4,5 seconden
Heffen	9,0 seconden
Storten	3,5 seconden
Neerlaten, zweefstand omlaag	4,3 seconden
Totale cyclustijd hydraulisch systeem	21,3 seconden

HYDRAULISCH SYSTEEM – STUURSYSTEEM	
Stuursysteem – circuit	Lastdetectie
Stuursysteem – pomp	Zuiger, variabele opbrengst
Uitschakelingsdruk besturingssysteem	27.600 kPa 4,000 psi
Totale stuurhoek	70°

VULHOEVEELHEDEN		
Brandstoftank	535 L	141 gal
Dieseluitlaatvloeiستoftank (DEF) (alleen voor Tier 4 Final/Stage V)	23 L	6 gal

- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultraaag zwavelgehalte met 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot:
 - 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)***
 - 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
- Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

* *Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het gebruik ervan in sommige regio's niet toegestaan.*

** *De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

*** *Motoren zonder systemen voor nabehandeling zijn compatibel met hogere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

AIRCONDITIONINGSYSTEEM	
• Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.	
• Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,8 kg (3.9 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,574 metrische ton (2.837 US ton) CO ₂ .	

GELUID	
Tier 4 Final/EU Stage -V	
Geluidsdrukkniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)	73 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)	113 dB(A)
Geluidsdrukkniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)	72 dB(A)*
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)	110 dB(A)**
Tier 3/Stage IIIA	
Geluidsdrukkniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)	74 dB(A)
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)	113 dB(A)
Geluidsdrukkniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)	73 dB(A)*
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)	110 dB(A)**

*Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "EU-richtlijnen" en "VK-richtlijnen" toepassen.

**Richtlijn van de Europese Unie "2000/14/EG" zoals gewijzigd door "2005/88/EG" en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.

- Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Het geluidsdrukkniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatoroerental.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ELEKTRISCH	STANDAARD	OPTIONEEL
Achteruitrijalarm	•	
Dynamo, één, 145 A	•	
Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V	•	
Verlichtingssysteem (LED, werklichten, toegangs- en onderhoudsplatformverlichting)	•	
Start- en laadsysteem, 24 V	•	
Startkabelaansluiting	•	
WERKOMGEVING MACHINIST	STANDAARD	OPTIONEEL
Airconditioning	•	
Cabinevoorfilter	•	
Overdrukcabine met geluidsisolatie, geïntegreerde beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers, omvormer (12 V, 5 A) en voedingsaansluiting	•	
Cat® Detect, objectdetectiesysteem		•
Cat Production Measurement*		•
Voorbereid voor Cat Production Measurement*	•	
Cat Vision, achteruitkijkcamerasysteem	•	
Verwarming, ontgooier	•	
Claxon, elektrisch	•	
Richtingaanwijzers	•	
Lampen, LED	•	
Lunchtrommel, bekerhouders	•	
Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)	•	
Radio, AM/FM	•	
Radio, gereed voor CB		•
Stoel, Cat Comfort (stof), luchtvering, op zes manieren verstelbaar	•	
Gordelverklikker	•	
Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed	•	
Geïntegreerd systeem voor besturing en bediening (STIC™)	•	
UV-glas	•	
Wissers/sproeiers (voor en achter) – ruitenwissers voor en achter met interval	•	

AANDRIJFLIJN	STANDAARD	OPTIONEEL
Antivries -50 °C (-58 °F)		•
Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem	•	
Carteraftapzeven	•	
Beschermkap voor motorcarter	•	
Elektrohydraulische parkeerrem	•	
Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V		•
Motor, C15 diesel, met turbocompressor/intercooler	•	
Motorstopshakelaar op maaiveldhoogte	•	
Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - Software		•
Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor	•	
Starthulp, ether, automatisch	•	
Koppelomvormer, neutraalschakelaar	•	
Transmissie, planetaire Power Shift, 4F/3R elektronisch regelsysteem	•	
Handmatige schakelaar en automatische brandstofontluchting	•	
AANVULLENDE UITRUSTING	STANDAARD	OPTIONEEL
Automatische bakafslagen	•	
Prijs van basismachine omvat premium velgen	•	
Cat schone-emissiemodule (CEM)	•	
Starten bij lage temperaturen (twee extra accu's)		•
Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)	•	
Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiator, hydrauliekolietaank	•	
Spatborden voor weggebruik, voor en achter		•
Koppeling, trekhaak met pen	•	
Filter-/zeefstelsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen	•	
Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator	•	
Aftappunten voor oliemonsterafname	•	
Antivries, 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)	•	
Toegang aan de achterkant tot cabine en onderhoudsplatform	•	
Stuurinrichting, lastdetectie	•	
Bewakingssysteem voor bandenspanning		•
Stootranden	•	
Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme	•	
OVERIGE OPTIONELE CONFIGURATIES	STANDAARD	OPTIONEEL
Aggregaatoverslaguitvoering		•
Uitvoering voor blokhantering		•

*Mag wettelijk niet worden verhandeld



オフロード法2014年
基準適合



Voor meer complete informatie over Cat producten, dealdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

©2025 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Advansys, CapSure, STIC, VIMS, DEO-ULS, MEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

www.cat.com www.caterpillar.com

ADXQ4381-00 (05-2025)
Versienummer: 11B
(Global)

