

M315
Mobilbagger

Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten . . . 2

Motor . . . 2
Antrieb . . . 2
Füllmengen . . . 2
Schwenkwerk . . . 2
Laufwerk . . . 2
Einsatzgewicht . . . 2
Gewicht der Hauptbauteile . . . 3
Hydrauliksystem . . . 3
Reifen . . . 3
Planierschild . . . 4
Vibrationspegel . . . 4
Normen . . . 4
Geräuschpegel . . . 4
Klimaanlage . . . 4
Abmessungen . . . 5
Abmessungen Laufwerk . . . 6
Arbeitsbereiche . . . 7
Traglasten mit Verstellausleger . . . 8
Löffel – technische Daten und Kompatibilität:
Europa . . . 12
Nordamerika . . . 17
Australien/Neuseeland . . . 18
Anbaugeräte-Zuordnung:
Nordamerika . . . 19
Europa . . . 21
Australien und Neuseeland . . . 24

Standard- und Sonderausrüstung . . . 25
Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte . . . 27
Fahrerkabinenausführungen . . . 28
Umwelterklärung zum Modell M315 . . . 29

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Motorleistung		
ISO 14396	110 kW	148 hp
ISO 14396 (metrisch)	150 PS	
Nennleistung		
ISO 9249	105 kW	141 hp
ISO 9249 (metrisch)	143 PS	
Bohrung	105 mm	4,1 in
Hub	127 mm	5,0 in
Hubraum	4,4 l	268,5 in³
Eignung für Biodiesel	Bis zu B20 (1)	
Anzahl der Zylinder	4	

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist.
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 3000 m (9843') mit Motordrosselung über 3000 m (9843').
- Nenndrehzahl 2200/min.
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.

(1) Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

**In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn die Motoren von Caterpillar mit ihnen kompatibel sind.*

***Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.*

****Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler).*

Antrieb

Vorwärts/rückwärts		
1. Gang	10 km/h	6,2 mph
2. Gang	35 km/h	21,7 mph
Kriechgang		
1. Gang	5,5 km/h	3,4 mph
2. Gang	15 km/h	9,3 mph
Zugkraft	104 kN	23,380 lbf
Max. Steigfähigkeit bei (16.500 kg/ 36.376 lb)	78 %	

Füllmengen

Kraftstofftank (Gesamtinhalt)	280 l	74,0 Gall.
Dieselabgasfluidtank	20 l	5,3 Gall.
Kühlsystem	24 l	6,3 Gall.
Motoröl	13 l	3,4 Gall.
Hydrauliktank	92 l	24,3 Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	220 l	58,1 Gal
Hinterachsgehäuse (Differenzial)	14 l	3,7 Gall.
Vordere Lenkachse (Differenzial)	10,5 l	2,8 Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	2,5 l	0,7 Gall.
Lastschaltgetriebe	2,5 l	0,7 Gall.

Schwenkwerk

Max. Schwenkgeschwindigkeit*	9,1/min	
Max. Schwenkmoment	39 kN·m	28,860 lbf·ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Laufwerk

Bodenfreiheit	365 mm	14,4'
Max. Lenkwinkel	35°	
Achspendelwinkel	± 8,5°	
Kleinster Wenderadius		
Über Reifen	6300 mm	20,7'
Reifenaußenseite (Kunststoff-Kotflügel)	7600 mm	24,9'
Ende des Verstellauslegers	6900 mm	22,6'
Max. Gewicht für Anhänger*	8000 kg	17,640 lb

* Nur Europa.

Einsatzgewichte[1]

Minimal	15 700 kg	34,610 lb
Maximal	18 000 kg	39,680 lb
Typische Konfigurationen		
Verstellausleger[2]		
Nur Schild hinten	16 250 kg	35,820 lb
Schild und Abstützpratzen	17 200 kg	37,920 lb
Abstützpratzen vorn und hinten	17 450 kg	38,470 lb

[1] Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, GD-Löffel und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
[2] Typische Konfigurationen beinhalten einen Stiel von 2,5 m (8'2") und ein Kontergewicht von 4000 kg (8820 lb).

Gewicht der Hauptbauteile

Ausleger (einschließlich Verstellausleger [VA], Stielzylinder, Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen)		
Verstellausleger (VAB) 5,02 m (16'6")	1860 kg	4100 lb
Stiele (einschließlich Zylinder, Löffelumlenkung, Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen)		
Stiel 2,2 m (7'3")	630 kg	1390 lb
Stiel 2,5 m (8'2")	620 kg	1370 lb
Kontergewicht		
Kontergewicht 4000 kg (8820 lb)	4000 kg	8820 lb
Laufwerk (einschließlich Achsen, Standardreifen und Stufen)		
Schild hinten (radial)	4355 kg	9600 lb
Schild hinten (radial), Kohlenstoffstahl (HCS)	4355 kg	9600 lb
Schild vorne (radial)/Abstützpratzen hinten	5285 kg	11,650 lb
Schild hinten (radial)/ Abstützpratzen vorne	5295 kg	11,670 lb
Hinterer Schild	4500 kg	9920 lb
Schild hinten, Anhänger	4565 kg	10,064 lb
Schild vorn/Abstützpratzen hinten	5425 kg	11,950 lb
Schild hinten/Abstützpratzen vorn	5435 kg	12,000 lb
Abstützpratzen hinten/ Abstützpratzen vorn	5550 kg	12,240 lb
Schaufeln		
CW-Löffel GD 1200 mm (47"), 0,76 m^3 (0,99 yd^3)	510 kg	1120 lb
Bolzenaufhängungslöffel GD 1200 mm (47"), 0,76 m^3 (0,99 yd^3)	500 kg	1100 lb
Schnellwechsler		
Spezieller Schnellwechsler CW20	210 kg	460 lb
Schnellwechsler mit Bolzengreifer	190 kg	420 lb

Hydrauliksystem

Max. Druck – Arbeitshydraulik		
Normallast	35.000 kPa	5076 psi
Schwerlasthubmodus	37.000 kPa	5366 psi
Fahrkreis	35.000 kPa	5076 psi
Max. Druck – Zusatzhydraulik		
Hochdruckkreis	35.000 kPa	5076 psi
Mitteldruckkreis	17.000 kPa	2466 psi
Schwenkwerk	33.500 kPa	4859 psi
Max. Fördermenge		
Anbaugeräte	275 l/min	73 Gall./min
Fahrkreis	190 l/min	50 Gall./min
Zusatzhydraulik		
Hochdruckkreis	250 l/min	66,0 Gall./min
Mitteldruckkreis	55 l/min	14,5 Gall./min
Schwenkwerk	85 l/min	22.5 Gall./min
Zylinder		
Zylinder Verstellausleger – Bohrung	105mm	0'4"
Zylinder Verstellausleger – Hub	974 mm	3'2"
VAB-Zylinder – Bohrung	130 mm	0'5"
VAB-Zylinder – Hub	753 mm	2'6"
Stielzylinder – Bohrung	110 mm	0'4"
Stielzylinder – Hub	1147 mm	3'9"
Schaufelzylinder – Bohrung	95 mm	0'4"
Schaufelzylinder – Hub	939 mm	3'1"

Reifen

Standard	10.00–20 (Zwillingsluftreifen)
Optional	315/70R22.5 (Zwillingsluftreifen ohne Distanzstück) 445/70/R19.5 TL XF (Einzelluftreifen) 300-80-22.5 (Zwillings-Luftreifen ohne Distanzstück)

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Planierschild

Schildausführung	Parallel	
Breite	2540 mm	8'4"
Schild-Wendehöhe	540 mm	1'9"
Gesamtschildhöhe	580 mm	1'11"
Maximale Absenktiefe vom Boden aus	120 mm	0'5"
Max. Hubhöhe über dem Boden	475 mm	1'7"

Schildausführung	Radial	
Breite	2540 mm	8'4"
Schild-Wendehöhe	560 mm	1'10"
Gesamtschildhöhe	610 mm	2'0"
Maximale Absenktiefe vom Boden aus	115 mm	0'5"
Max. Hubhöhe über dem Boden	470 mm	1'7"

Vibrationspegel

Max. Hand/Arm (ISO 5349-2001)	<2,5 m/s^2	<8,2 ft/s^2
Maximum gesamter Körper (ISO/TR 25398:2006)	<0,5 m/s^2	<1,6 ft/s^2
Sitzübertragungsfaktor (ISO 7096:2020-Spektralkasse EM6)	<0,7	

Normen

Bremsen	ISO 3450:2011
Fahrerkabine (Überrollschutz [ROPS])	ISO 12117-2:2008
Bedienerschutzvorrichtung (OPG, Operator Protective Guards) (optional)	ISO 10262:1998 Level II
Fahrerkabine/Geräuschpegel	Entspricht den einschlägigen Normen, wie unten aufgeführt

Geräuschpegel

ISO 6396:2008 innen	70 dB(A)
ISO 6395:2008 außen	100 dB(A)


- Blue Angel-Zertifizierung
- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Klimaanlage


- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
  - Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO_2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht.
  - Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) befüllt ist, enthält es 0,7 kg (1,5 lb) Kältemittel, was einem CO_2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht.


Abmessungen

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Angaben für Zwillings-Luftreifen 10.00-20.

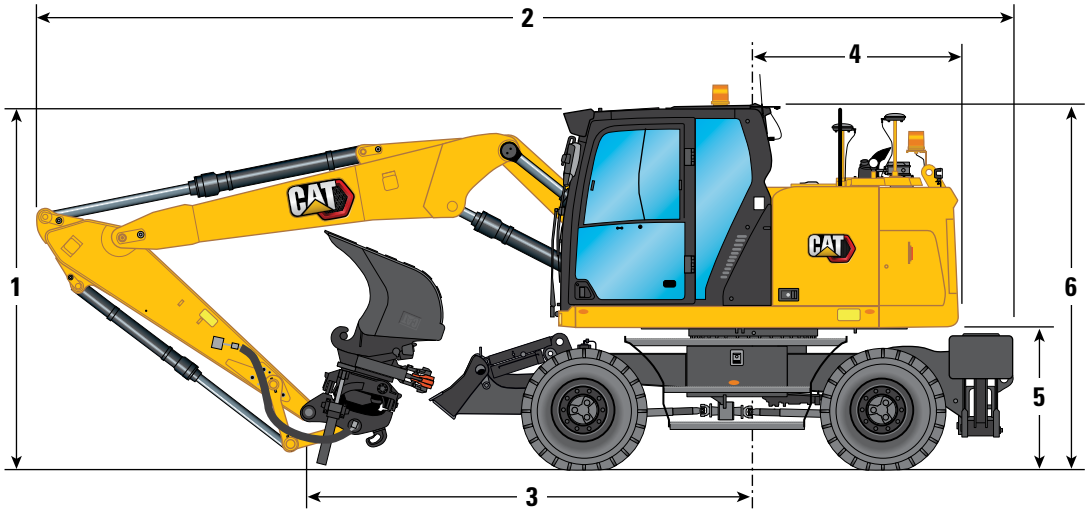

Auslegeroption	Verstellausleger 5,02 m (16'6")	
Stieloptionen	**2,2 m (7'3")**	**2,5 m (8'2")**
1 Transporthöhe mit Bedienerschutzvorrichtung (höchster Punkt zwischen Ausleger und Fahrerkabine)	3280 mm (10'9")	3280 mm (10'9")
Transporthöhe ohne Bedienerschutzvorrichtung	3060 mm (10'0")	3150 mm (10'4")
2 Transportlänge	8500 mm (27'11")	8510 mm (27'11")
3 Auflagepunkt	3480 mm (11'5")	3310 mm (10'10")
4 Heckschwenkradius	1750 mm (5'9")	1750 mm (5'9")
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1260 mm (4'2")	1260 mm (4'2")
6 Höhe über Fahrerkabine		
Keine OPG	3160 mm (10'4")	3160 mm (10'4")
Mit OPG	3280 mm (10'9")	3280 mm (10'9")
Gesamtmaschinenbreite		
7 Breite mit Abstützpratzen auf dem Boden	3815 mm (12'6")	3815 mm (12'6")
8 Breite mit Abstützpratzen angehoben	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
9 Breite mit Schild	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
10 Breite mit Abstützpratzen komplett abgesenkt	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")
Gehäusehöhe (Türen)	2460 mm (8'1")	2460 mm (8'1")
11 Oberwagenbreite	2480 mm (8'2")	2480 mm (8'2")
Stellung für die Straßenfahrt		
12 Lenkrad bis Arbeitsausrüstung in Stellung für die Straßenfahrt	1990 mm (9'10")	2960 mm (9'8")
13 Höhe in Stellung für die Straßenfahrt	3980 mm (13'1")	3980 mm (13'1")



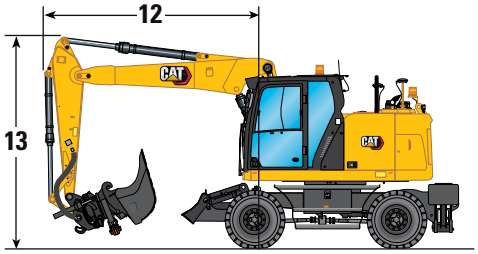

Mobilbagger M315 – Technische Daten


Abmessungen Laufwerk


Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

Laufwerk	Schild hinten*	Schild hinten/ Abstützpratzen vorn	Abstützpratzen hinten/Schild vorn	Abstützpratzen hinten/ Abstützpratzen vorn
14 Gesamtlänge des Laufwerks (Schild parallel)	4260 mm (14'0")	4870 mm (16'0")	4870 mm (16'0")	4805 mm (15'9")
14 Gesamtlänge des Laufwerks (Schild radial)	4360 mm (14'4")	4975 mm (16'4")	4975 mm (16'4")	—
15 Radstand	2550 mm (8'4")	2550 mm (8'4")	2550 mm (8'4")	2550 mm (8'4")
16 Drehkranzlagermitte zur Hinterachse	1100 mm (3'7")	1100 mm (3'7")	1100 mm (3'7")	1100 mm (3'7")
17 Drehkranzlagermitte zur Vorderachse	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")
18 Hinterachse bis Abstützpratzen hinten (Mitte)	—	—	830 mm (2'9")	830 mm (2'9")
19 Vorderachse bis Abstützpratzen vorn (Mitte)	—	875 mm (2'10")	—	875 mm (2'10")
20 Hinterachse auf Parallelschild (Ende)	1170 mm (3'10")	1170 mm (3'10")	—	—
20 Hinterachse auf radiales Schild (Ende)	1270 mm (4'2")	1270 mm (4'2")	—	—
Vorderachse auf Parallelschild (Ende)	—	—	1215 mm (4'0")	—
Vorderachse auf radiales Schild (Ende)	—	—	1320 mm (4'4")	—
21 Maximale Tiefe Abstützpratzen	—	115 mm (0'5")	115 mm (0'5")	115 mm (0'5")
22 Schildbreite	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	—
Maximale Schildtiefe unter Bodenhöhe	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")	—
Bodenfreiheit				
Lichte Höhe unterste Trittstufe	395 mm (1'4")	395 mm (1'4")	395 mm (1'4")	395 mm (1'4")
23 Lichte Höhe Abstützpratzen	335 mm (1'1")	335 mm (1'1")	335 mm (1'1")	335 mm (1'1")
24 Schildhub (parallel)	470 mm (1'7")	470 mm (1'7")	470 mm (1'7")	470 mm (1'7")
24 Schildhub (radial)	475 mm (1'7")	475 mm (1'7")	475 mm (1'7")	475 mm (1'7")
25 Lichte Höhe bis Achse	365 mm (1'2")	365 mm (1'2")	365 mm (1'2")	365 mm (1'2")


* Die Abmessungen für Schild hinten, Anhänger entsprechen den Abmessungen für Schild hinten (parallel).

*Max. Reifenabstand bei komplett abgesenkten Abstützpratzen







Laufwerk nur mit Raupe



Laufwerk mit 2 Sätzen Abstützpratzen




Laufwerk mit 1 Paar Abstützpratzen und Schild



Arbeitsbereiche

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Angaben für Zwillings-Luftreifen 10.00-20.

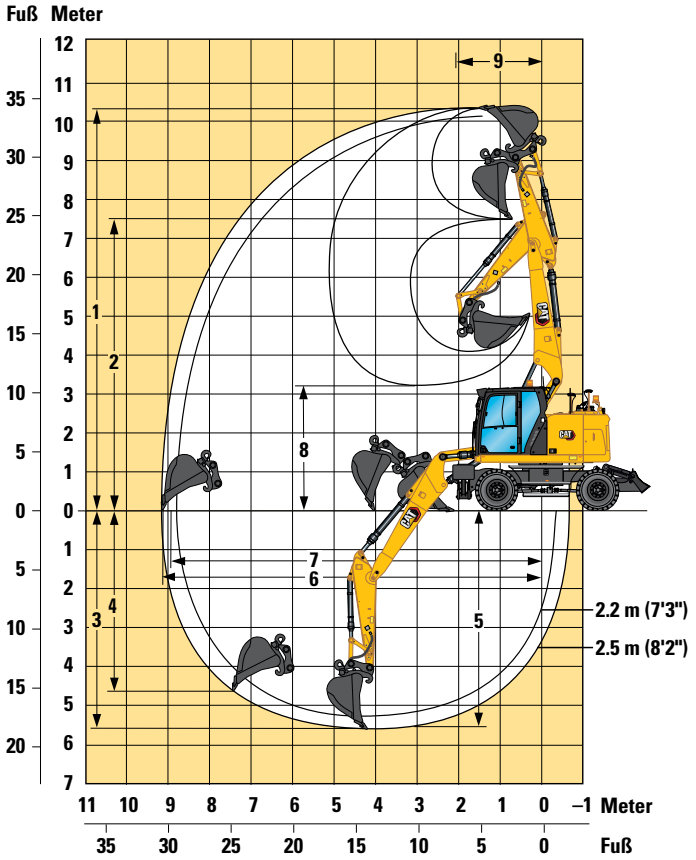

Auslegeroption	Verstellausleger 5,02 m (16'6")	
Stieloptionen	**2,2 m (7'3")**	**2,5 m (8'2")**
1 Maximale Einstechhöhe	10.140 mm (33'3")	10.410 mm (34'2")
2 Maximale Ladehöhe	7400 mm (24'3")	7680 mm (25'2")
3 Maximale Grabtiefe	5290 mm (17'4")	5580 mm (18'4")
4 Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand	4250 mm (13'11")	4580 mm (15'0")
5 Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	5170 mm (17'0")	5480 mm (18'0")
6 Maximale Reichweite	8860 mm (29'1")	9150 mm (30'0")
7 Maximale Reichweite auf Standebene	8680 mm (28'6")	8980 mm (29'6")
8 Minimale Ladehöhe	3550 mm (11'8")	3300 mm (10'10")
9 Mindestfrontschwenkradius	1920 mm (6'4")	2080 mm (6'10")
Losbrechkraft (ISO)	106 kN (23.830 lbf)	106 kN (23.830 lbf)
Reißkraft (ISO)	71 kN (15.961 lbf)	65 kN (14.613 lbf)
Schaufeltyp	GD	GD
Schaufelinhalt	0,76 m^3 (0,99 yd^3)	0,76 m^3 (0,99 yd^3)
Löffelschwenkradius (Bolzenbefestigung)	1224 mm (4'0")	1224 mm (4'0")
Löffelschwenkradius (Schnellwechsler [QC])	1387 mm (4'7")	1387 mm (4'7")

Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20).
Bereichswerte wurden mit GD-Löffel (CW) und Schnellwechsler CW mit einem Durchschwenkradius von 1387mm (4'7") berechnet.
Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1224 mm (4'0") berechnet.

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Traglasten mit Verstellausleger, Stiel 2,2 m

Alle Werte sind in kg, Arbeitswerkzeug: keins, Löffelzylinder und Löffelumlenkung installiert, Kontergewicht: 4000 kg, Schwerlastfunktion aktiviert.

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Höhe bis Stielkopfbolzen

	Laufwerkkonfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm						mm
														
7500 mm	Freistehend				*3900	*3900	3750				*3700	*3700	3700	4540
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*3900	*3900	*3900				*3700	*3700	*3700	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*3900	*3900	*3900				*3700	*3700	*3700	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*3900	*3900	*3900				*3700	*3700	*3700	
6000 mm	Freistehend				*4750	4250	3850	*3450	2600	2350	*3050	2550	2300	6070
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*4750	*4750	4300	*3450	*3450	2650	*3050	*3050	2600	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4750	*4750	*4750	*3450	*3450	*3450	*3050	*3050	*3050	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4750	*4750	*4750	*3450	*3450	*3450	*3050	*3050	*3050	
4500 mm	Freistehend				*5250	4100	3650	3900	2600	2300	*2850	2000	1800	6.930
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*5250	*5250	4100	3900	*4300	2600	*2850	*2850	2050	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*5250	*5250	*5250	*4300	*4300	4050	*2850	*2850	*2850	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*5250	*5250	*5250	*4300	*4300	*4300	*2850	*2850	*2850	
3000 mm	Freistehend				5900	3750	3350	3800	2450	2200	2750	1750	1600	7370
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				5850	*6050	3800	3750	*4600	2500	2750	*2850	1800	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6050	*6050	*6050	*4600	*4600	3950	*2850	*2850	*2850	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6050	*6050	*6050	*4600	*4600	*4600	*2850	*2850	*2850	
1500 mm	Freistehend				5550	3450	3050	3650	2350	2100	2650	1700	1500	7480
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				5550	*6600	3500	3650	*4800	2350	2650	*3000	1700	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6600	*6600	5800	*4800	*4800	3800	*3000	*3000	2750	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6600	*6600	*6600	*4800	*4800	4600	*3000	*3000	*3000	
0 mm	Freistehend				5400	3300	2950	3550	2250	2000	2750	1750	1550	7270
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				5350	*6450	3350	3550	*4700	2300	2700	*3300	1750	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6450	*6450	5600	*4700	*4700	3700	*3300	*3300	2850	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6450	*6450	*6450	*4700	*4700	4500	*3300	*3300	*3300	
-1500 mm	Freistehend	*6700	6200	5350	5400	3300	2900	3550	2250	2000	3050	1950	1750	6700
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt	*6700	*6700	6250	5350	*5550	3350	3500	*4000	2250	3050	*3150	2000	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*6700	*6700	*6700	*5550	*5550	*5550	*4000	*4000	3700	*3150	*3150	*3150	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*6700	*6700	*6700	*5550	*5550	*5550	*4000	*4000	*4000	*3150	*3150	*3150	

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs. Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlasthubfunktion EIN. Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Traglasten mit Verstellausleger, Stiel 7'3"

Alle Werte sind in lb, Arbeitswerkzeug: keins, Löffelzylinder und Löffelumlenkung installiert, Kontergewicht: 8820 lb, Schwerlastfunktion aktiviert.

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Höhe bis Stielkopfbolzen

	Laufwerkkonfiguration	10'			15'			20'						'
														
25'	Freistehend										*8400	*8400	*8400	14,34
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt										*8400	*8400	*8400	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt										*8400	*8400	*8400	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt										*8400	*8400	*8400	
20'	Freistehend				*10400	9200	8200				*6800	5700	5200	19,65
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*10400	*10400	9200				*6800	*6800	5800	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*10400	*10400	*10400				*6800	*6800	*6800	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*10400	*10400	*10400				*6800	*6800	*6800	
15'	Freistehend				*11300	8800	7900	8400	5600	5000	*6300	4500	4000	22,60
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*11300	*11300	8900	8400	*9400	5600	*6300	*6300	4500	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*11300	*11300	*11300	*9400	*9400	8700	*6300	*6300	*6300	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*11300	*11300	*11300	*9400	*9400	*9400	*6300	*6300	*6300	
10'	Freistehend				12700	8100	7200	8200	5300	4800	6100	3900	3500	24,15
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				12600	*13100	8200	8100	*9900	5400	6000	*6300	4000	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*13100	*13100	*13100	*9900	*9900	8500	*6300	*6300	*6300	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*13100	*13100	*13100	*9900	*9900	*9900	*6300	*6300	*6300	
5'	Freistehend				12000	7500	6600	7900	5000	4500	5800	3700	3300	24,54
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				11900	*14300	7600	7800	*10400	5100	5800	*6600	3800	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14300	*14300	12500	*10400	*10400	8200	*6600	*6600	6100	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14300	*14300	*14300	*10400	*10400	9900	*6600	*6600	*6600	
0'	Freistehend				11600	7200	6300	7700	4800	4300	6000	3800	3400	23,85
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				11600	*13900	7300	7600	*10100	4900	6000	*7300	3900	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*13900	*13900	12100	*10100	*10100	8000	*7300	*7300	6300	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*13900	*13900	*13900	*10100	*10100	9700	*7300	*7300	*7300	
-5'	Freistehend	*15400	13300	11500	11600	7100	6300	7600	4800	4300	6800	4300	3800	21,95
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt	*15400	*15400	13400	11500	*12000	7200	7600	*8600	4900	6700	*7000	4400	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*15400	*15400	*15400	*12000	*12000	*12000	*8600	*8600	7900	*7000	*7000	*7000	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*15400	*15400	*15400	*12000	*12000	*12000	*8600	*8600	*8600	*7000	*7000	*7000	

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs. Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlasthubfunktion EIN. Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Traglasten mit Verstellausleger, Stiel 2,5 m

Alle Werte sind in kg, Arbeitswerkzeug: keins, Löffelzylinder und Löffelumlenkung installiert, Kontergewicht: 4000 kg, Schwerlastfunktion aktiviert.

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Höhe bis Stielkopfbolzen

	Laufwerkkonfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						mm
9000 mm	Freistehend													*5900	*5900	*5900	1780
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt													*5900	*5900	*5900	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt													*5900	*5900	*5900	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt													*5900	*5900	*5900	
7500 mm	Freistehend				*4100	*4100	3850							*3100	*3100	*3100	5010
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*4100	*4100	*4100							*3100	*3100	*3100	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4100	*4100	*4100							*3100	*3100	*3100	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4100	*4100	*4100							*3100	*3100	*3100	
6000 mm	Freistehend				*4150	*4150	3900	*3750	2650	2400				*2650	2350	2100	6420
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*4150	*4150	*4150	*3750	*3750	2700				*2650	*2650	2400	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4150	*4150	*4150	*3750	*3750	*3750				*2650	*2650	*2650	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4150	*4150	*4150	*3750	*3750	*3750				*2650	*2650	*2650	
4500 mm	Freistehend				*4750	4150	3750	3950	2650	2350				*2500	1900	1700	7240
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*4750	*4750	4200	3950	*4200	2650				*2500	*2500	1950	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4750	*4750	*4750	*4200	*4200	4100				*2500	*2500	*2500	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4750	*4750	*4750	*4200	*4200	*4200				*2500	*2500	*2500	
3000 mm	Freistehend				*5900	3850	3450	3850	2500	2250	2700	1750	1550	*2450	1700	1500	7660
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*5900	*5900	3900	3800	*4500	2550	2700	*3300	1800	*2450	*2450	1700	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*5900	*5900	*5900	*4500	*4500	3950	*3300	*3300	2800	*2450	*2450	*2450	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*5900	*5900	*5900	*4500	*4500	*4500	*3300	*3300	*3300	*2450	*2450	*2450	
1500 mm	Freistehend				5600	3550	3150	3700	2350	2100	2650	1700	1500	2500	1600	1450	7760
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				5600	*6550	3600	3650	*4750	2400	2650	*3750	1750	2500	*2600	1650	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6550	*6550	5850	*4750	*4750	3800	*3750	*3750	2750	*2600	*2600	*2600	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6550	*6550	*6550	*4750	*4750	4650	*3750	*3750	3350	*2600	*2600	*2600	
0 mm	Freistehend				5450	3350	2950	3550	2250	2000	2600	1650	1500	2600	1650	1450	7560
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				5400	*6550	3400	3550	*4750	2300	2600	*3350	1700	2600	*2850	1700	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6550	*6550	5650	*4750	*4750	3700	*3350	*3350	2700	*2850	*2850	2700	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*6550	*6550	*6550	*4750	*4750	4500	*3350	*3350	3300	*2850	*2850	*2850	
-1500 mm	Freistehend	*6350	6200	5300	5400	3300	2950	3550	2250	2000				2850	1850	1650	7020
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt	*6350	*6350	6250	5350	*5850	3350	3550	*4250	2300				2850	*3100	1850	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*6350	*6350	*6350	*5850	*5850	5600	*4250	*4250	3700				*3100	*3100	3000	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*6350	*6350	*6350	*5850	*5850	*5850	*4250	*4250	*4250				*3100	*3100	*3100	
-3000 mm	Freistehend				*4300	3400	3000										
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*4300	*4300	3450										
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4300	*4300	*4300										
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*4300	*4300	*4300										

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs. Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlasthubfunktion EIN. Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Traglasten mit Verstellausleger, Stiel 8'2"

Alle Werte sind in lb, Arbeitswerkzeug: keins, Löffelzylinder und Löffelumlenkung installiert, Kontergewicht: 8820 lb, Schwerlastfunktion aktiviert.

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Höhe bis Stielkopfbolzen

	Laufwerkkonfiguration	10'			15'			20'			25'						'
																	
25'	Freistehend				*8600	*8600	8200							*7000	*7000	*7000	15,94
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*8600	*8600	*8600							*7000	*7000	*7000	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*8600	*8600	*8600							*7000	*7000	*7000	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*8600	*8600	*8600							*7000	*7000	*7000	
20'	Freistehend				*9200	*9200	8400	*7700	5700	5200				* 5900	5300	4800	20,83
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*9200	*9200	*9200	*7700	*7700	5800				* 5900	* 5900	5400	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*9200	*9200	*9200	*7700	*7700	*7700				* 5900	* 5900	* 5900	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*9200	*9200	*9200	*7700	*7700	*7700				* 5900	* 5900	* 5900	
15'	Freistehend				*10300	8900	8000	8500	5700	5100				*5500	4200	3800	23,65
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*10300	*10300	9000	8500	*9100	5700				*5500	*5500	4300	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*10300	*10300	*10300	*9100	*9100	8800				*5500	*5500	*5500	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*10300	*10300	*10300	*9100	*9100	*9100				*5500	*5500	*5500	
10'	Freistehend				*12700	8300	7400	8200	5400	4800	5800	3800	3400	*5400	3700	3300	25,10
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*12700	*12700	8400	8200	*9800	5500	5800	* 5900	3800	*5400	*5400	3800	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*12700	*12700	*12700	*9800	*9800	8600	* 5900	* 5900	* 5900	*5400	*5400	*5400	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*12700	*12700	*12700	*9800	*9800	*9800	* 5900	* 5900	* 5900	*5400	*5400	*5400	
5'	Freistehend				12100	7600	6800	7900	5100	4600	5700	3700	3300	5600	3600	3200	25,49
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				12100	*14200	7700	7900	*10300	5200	5700	*7700	3700	5500	*5700	3600	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14200	*14200	12600	*10300	*10300	8200	*7700	*7700	5900	*5700	*5700	*5700	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14200	*14200	*14200	*10300	*10300	10000	*7700	*7700	7200	*5700	*5700	*5700	
0'	Freistehend				11700	7300	6400	7700	4900	4400				5700	3600	3200	24,80
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				11600	*14200	7400	7700	*10300	5000				5700	*6200	3700	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14200	*14200	12200	*10300	*10300	8000				*6200	*6200	5900	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*14200	*14200	*14200	*10300	*10300	9700				*6200	*6200	*6200	
-5'	Freistehend	*14500	13300	11400	11600	7200	6300	7600	4800	4300				6300	4000	3600	23,00
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt	*14500	*14500	13400	11500	*12600	7300	7600	*9100	4900				6300	*6900	4100	
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*14500	*14500	*14500	*12600	*12600	12100	*9100	*9100	7900				*6900	*6900	6600	
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt	*14500	*14500	*14500	*12600	*12600	*12600	*9100	*9100	*9100				*6900	*6900	*6900	
-10'	Freistehend				*9200	7300	6500										
	Front leer – Planierschild hinten – abgestützt				*9200	*9200	7400										
	Frontplanierschild – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*9200	*9200	*9200										
	Abstützpratzen vorne – Abstützpratzen hinten – abgestützt				*9200	*9200	*9200										

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs. Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlasthubfunktion EIN. Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)																		
Mehrzweckbetrieb	312	600	24	0,31	0,40	327	722	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	515	1134	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
General Duty	312	600	24	0,31	0,40	317	699	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1000	39	0,60	0,78	439	969	100	◉	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
	312	1100	43	0,68	0,89	474	1046	100	⊖	◉	●	●	●	○	◉	●	●	●
Standardeinsatz (Keine Nachstellung)	312	450	18	0,20	0,26	267	589	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	287	633	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	939	100	●	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	479	1055	100	⊖	◉	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	519	1143	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Heavy Duty	312	450	18	0,20	0,27	289	637	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1200	48	0,76	0,99	533	1174	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Severe Duty	312	900	36	0,53	0,69	475	1047	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grabenräumung	312	1800	72	0,68	0,89	540	1191	100	⊖	◉	●	●	●	○	⊖	●	●	●
	312	1800	71	0,57	0,74	421	928	100	◉	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	312	1800	72	0,60	0,78	724	1597	100	○	◉	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Maximale Belastung mit Bolzenbefestigung (Nutzlast + Löffel)								kg	1510	1758	2824	2941	3602	1437	1671	2680	2789	3411
								lb	3330	3875	6227	6484	7940	3168	3684	5909	6149	7519
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer																		
Mehrzweckbetrieb	312	600	24	0,31	0,40	327	722	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	515	1134	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
General Duty	312	600	24	0,31	0,40	317	699	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1000	39	0,60	0,78	439	969	100	⊖	◉	●	●	●	○	◉	●	●	●
	312	1100	43	0,68	0,89	474	1046	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
Standardeinsatz (Keine Nachstellung)	312	450	18	0,20	0,26	267	589	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	287	633	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	939	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	479	1055	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	519	1143	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
Heavy Duty	312	450	18	0,20	0,27	289	637	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	1200	48	0,76	0,99	533	1174	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
Severe Duty	312	900	36	0,53	0,69	475	1047	90	◉	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
Grabenräumung	312	1800	72	0,68	0,89	540	1191	100	◇	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
	312	1800	71	0,57	0,74	421	928	100	⊖	◉	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	1311	1558	2625	2741	3402	1237	1471	2481	2590	3211
								lb	2890	3434	5787	6044	7500	2727	3243	5469	5709	7079

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ◉ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa *(Fortsetzung)*

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
									Verstellausleger									
Mit Schnellwechsler CW-20									2,2 m (7'3")					2,5 m (8'2")				
General Duty	CW20	600	24	0,31	0,40	344	758	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20	900	36	0,53	0,69	426	940	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	CW20	1100	43	0,68	0,89	487	1073	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
Heavy Duty	CW20	1200	48	0,76	1,00	526	1159	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
GD – Vorsteckmesser	CW20	690	27	0,40	0,52	410	904	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20	790	31	0,47	0,61	452	997	100	◉	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
	CW20	996	39	0,63	0,83	515	1135	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
	CW20	1184	47	0,80	1,05	601	1324	100	◇	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
Grabenräumung	CW20	1800	72	0,68	0,89	516	1138	100	○	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
	CW20	1800	72	0,90	1,18	554	1221	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	1305	1553	2619	2736	3397	1232	1466	2475	2584	3206
								lb	2878	3423	5775	6032	7488	2716	3232	5457	5697	7067

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
									Verstellausleger									
Mit Schnellwechsler CW-20S									2,2 m (7'3")					2,5 m (8'2")				
General Duty	CW20S	450	18	0,20	0,26	302	666	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20S	500	20	0,24	0,31	311	686	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20S	600	24	0,31	0,40	330	728	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20S	750	30	0,41	0,54	377	832	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20S	900	36	0,53	0,69	426	940	100	⊖	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
	CW20S	1000	39	0,60	0,78	451	995	100	⊖	◉	●	●	●	○	◉	●	●	●
	CW20S	1100	43	0,68	0,89	487	1073	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
	CW20S	1200	48	0,76	1,00	516	1137	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
Heavy Duty	CW20S	500	20	0,24	0,31	321	708	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CW20S	1200	48	0,76	1,00	526	1160	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
Grabenräumung	CW20S	1800	72	0,68	0,89	457	1008	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	CW20S	1800	72	0,60	0,78	732	1614	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	1327	1575	2641	2758	3419	1254	1488	2497	2606	3228
								lb	2927	3471	5823	6081	7537	2764	3280	5506	5746	7116

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ◉ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa *(Fortsetzung)*

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
Bolzenaufhängung, TRS12 S60																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	◇	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	●	●	●	●	●	⦿	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	997	1245	2311	2428	3089	924	1158	2167	2276	2898
								lb	2199	2744	5096	5353	6809	2037	2553	4778	5018	6388

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
Bolzenaufhängung, TRS12 S60 (kein Haken)																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	◇	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	●	●	●	●	●	⦿	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	1003	1251	2317	2434	3095	930	1164	2173	2282	2904
								lb	2212	2757	5109	5366	6822	2050	2566	4791	5032	6401

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
S60, TRS12 S60																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	◇	○	●	●	●	X	○	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	X	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	⊖	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	862	1110	2176	2293	2954	789	1023	2032	2141	2763
								lb	1901	2446	4798	5055	6511	1739	2255	4480	4721	6091

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ⦿ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa *(Fortsetzung)*

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
S60, TRS12 S60 – GM																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	X	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	X	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	◇	●	●	●	X	X	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	X	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	○	●	●	●	●	○	⦿	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	758	1006	2072	2189	2850	685	919	1928	2037	2659
								lb	1672	2217	4569	4826	6282	1510	2026	4251	4491	5861
Bolzenaufhängung, TRS12 HCS60																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	◇	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	⦿	●	●	●	●	⦿	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	977	1225	2291	2408	3069	904	1138	2147	2256	2878
								lb	2155	2700	5052	5309	6765	1993	2509	4734	4974	6344
HCS60, TRS12 HCS60																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	X	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	◇	●	●	●	X	X	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	X	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	⊖	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	831	1079	2145	2262	2923	758	992	2001	2110	2732
								lb	1833	2378	4730	4987	6443	1671	2187	4412	4652	6022

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ⦿ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa *(Fortsetzung)*

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Verstellausleger 2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
HCS60, TRS12 S60																		
General Duty – Planieren	312	1500	59	0,65	0,85	514	1133	100	X	◇	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Aushub	312	980	39	0,50	0,65	431	950	100	X	○	●	●	●	X	○	●	●	●
	312	980	39	0,60	0,78	490	1080	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1100	43	0,70	0,92	521	1149	100	X	X	●	●	●	X	X	●	●	●
General Duty – Grabenaushub	312	540	20	0,35	0,46	283	624	100	⊖	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	851	1099	2165	2282	2943	778	1012	2021	2130	2752
								lb	1877	2422	4774	5031	6487	1715	2231	4456	4696	6066

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ◉ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Nordamerika

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
									Verstellausleger									
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)									2,2 m (7'3")					2,5 m (8'2")				
General Duty	312	450	18	0,20	0,27	278	614	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	369	815	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	425	936	100	●	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	468	1031	100	⊖	◉	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	508	1119	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
General Duty (GD) – breite Zahnspitze	312	450	18	0,27	0,36	317	700	100	●	●	●	●	●	○	⊖	●	●	●
	312	600	24	0,41	0,53	372	821	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,71	0,92	478	1053	100	⊖	◉	●	●	●	○	⊖	●	●	●
	312	1050	42	0,86	1,13	530	1168	100	○	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
Severe Duty	312	600	24	0,31	0,40	374	825	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	434	957	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	495	1091	90	●	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	541	1192	90	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
Grabenräumung	312	1200	48	0,57	0,74	388	855	100	◉	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1500	60	0,74	0,97	455	1003	100	⊖	◉	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	312	1200	48	0,48	0,63	563	1240	100	◉	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1500	60	0,57	0,75	646	1424	100	⊖	◉	●	●	●	○	◉	●	●	●
Maximale Belastung mit Bolzenbefestigung (Nutzlast + Löffel)								kg	1510	1758	2824	2941	3602	1437	1671	2680	2789	3411
								lb	3330	3875	6227	6484	7940	3168	3684	5909	6149	7519

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m^3	Kapazität yd^3	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
									Verstellausleger									
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer									2,2 m (7'3")					2,5 m (8'2")				
General Duty	312	450	18	0,20	0,27	278	614	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	320	706	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	369	815	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	425	936	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	468	1031	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
	312	1200	48	0,76	1,00	508	1119	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
General Duty (GD) – breite Zahnspitze	312	450	18	0,27	0,36	317	700	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,41	0,53	372	821	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,55	0,72	425	936	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	900	36	0,71	0,92	478	1053	100	○	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
	312	1050	42	0,86	1,13	530	1168	100	◇	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
Severe Duty	312	600	24	0,31	0,40	374	825	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	434	957	90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	495	1091	90	◉	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	541	1192	90	○	◉	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Grabenräumung	312	1200	48	0,57	0,74	388	855	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1500	60	0,74	0,97	455	1003	100	○	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	312	1200	48	0,48	0,63	563	1240	100	⊖	●	●	●	●	○	◉	●	●	●
	312	1500	60	0,57	0,75	646	1424	100	○	⊖	●	●	●	◇	⊖	●	●	●
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	1311	1558	2625	2741	3402	1237	1471	2481	2590	3211
								lb	2890	3434	5787	6044	7500	2727	3243	5469	5709	7079

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m^3 (3500 lb/yd^3)
- ◉ 1800 kg/m^3 (3000 lb/yd^3)
- ⊖ 1500 kg/m^3 (2500 lb/yd^3)
- ○ 1200 kg/m^3 (2000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1500 lb/yd^3)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Mobilbagger M315 – Technische Daten

Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Australien/Neuseeland

Wegen spezieller Löffelversionen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m³	Kapazität yd³	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)																		
Standardeinsatz (Keine Nachstellung)	312	450	18	0,20	0,26	267	589	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	287	633	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	413	911	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	939	100	●	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	454	1001	100	◉	●	●	●	●	◉	●	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	479	1055	100	⊖	◉	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	312	1500	60	0,74	0,98	704	1553	100	◇	○	●	●	●	◇	○	●	●	●
	312	1800	72	0,90	1,18	784	1728	100	X	◇	●	●	●	X	◇	●	●	●
Maximale Belastung mit Bolzenbefestigung (Nutzlast + Löffel)								kg	1510	1758	2824	2941	3602	1437	1671	2680	2789	3411
								lb	3330	3875	6227	6484	7940	3168	3684	5909	6149	7519

	Gestänge	Breite mm	Breite "	Kapazität m³	Kapazität yd³	Gewicht kg	Gewicht lb	Füllung %	Verstellausleger 2,2 m (7'3") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt	2,5 m (8'2") Freistehend	Hinteres Planierschild abgesenkt	Vordere Abstützpratzen und hinteres Planierschild abgesenkt	Vorderes Planierschild und hinterer Abstützpratzen abgesenkt	Vollständig abgestützt
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer																		
Standardeinsatz (Keine Nachstellung)	312	450	18	0,20	0,26	267	589	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	287	633	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	413	911	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	939	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	454	1001	100	⊖	●	●	●	●	⊖	◉	●	●	●
	312	1050	42	0,65	0,84	479	1055	100	○	⊖	●	●	●	○	⊖	●	●	●
Schwenkbare Grabenräumlöffel	312	1500	60	0,74	0,98	704	1553	100	X	○	●	●	●	X	◇	●	●	●
	312	1800	72	0,90	1,18	784	1728	100	X	◇	●	●	●	X	X	◉	●	●
Maximale Belastung mit Wechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	1311	1558	2625	2741	3402	1237	1471	2481	2590	3211
								lb	2890	3434	5787	6044	7500	2727	3243	5469	5709	7079

Maximales Materialschüttgewicht:

- ● 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ◉ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- ○ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN 474-5:2022/AC:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung | ☐ Keine Übereinstimmung | ● 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³) | ○ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulcher	HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●	●	●	●	●		
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●		
	GSH420-750	●	○	●	○	●	○		
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●		
	GSH520-600	●	○	●	○	●	○		
	GSH520-750	○	○	○	○	○	○		

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓		✓		✓		✓	
Mulcher	HM2615	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika *(Fortsetzung)*

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung | ☐ Keine Übereinstimmung | ● 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³) | ○ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³) | ◇ 600 kg/m³ (1000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●	●	●	●	●		
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●		
	GSH420-750	●	○	●	○	●	○		
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●		
	GSH520-600	●	○	●	○	●	○		
	GSH520-750	○	○	○	○	○	○		
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	○	
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●		
	GSV420-750	●	○	●	○	●	○		
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	○	
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●		
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●		
	GSV520-750	●	○	○	○	●	○		
	GSV520-1250	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●		
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●		
	GSV520 GC-750	●	○	●	○	●	○		

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa *(Fortsetzung)*

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER CW-20s

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER CW-20

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER HCCW20 – ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Verdichterplatten	CVP75	✓		✓		✓		✓	
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa *(Fortsetzung)*

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräteleitfaden – Australien und Neuseeland

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

✓ Übereinstimmung ☐ Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulcher	HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild hinten	
Auslegerausführung		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**		**Verstellausleger**	
Stiellänge		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Hydraulikhämmer	H110 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓		✓		✓		✓	
Mulcher	HM2615	✓		✓		✓		✓	
Verdichterplatten	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotationsschneider	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMUS		
Verstellausleger 5,02 m (16'6")	✓	
Stiel 2,2 m (7'3")		✓
Stiel 2,5 m (8'2")		✓
Löffelumlenkung, Baureihe 312 mit Huböse		✓
Löffelumlenkung, Baureihe 312 (ohne Huböse)		✓
ELEKTRISCHE ANLAGE		
LED-Scheinwerfer an Ausleger und Fahrerkabine	✓	
LED-Scheinwerfer an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht	✓	
Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓	
Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten	✓	
Wartungsfreie Batterien	✓	
Zentraler Haupttrennschalter	✓	
Elektrische Betankungspumpe		✓
MOTOR		
Cat®-Dieselmotor C4.4	✓	
Leistungsstufenwahltaste	✓	
Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik	✓	
Motorleerlaufabschaltautomatik	✓	
Betrieb bis zu einer Höhe von 3000 m (9840') über NN ohne Drosselung der Motorleistung.	✓	
Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)	✓	
Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)	✓	
Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓	
Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓	
Geeignet für Biodiesel bis B20	✓	

	Standard	Optional
HYDRAULIKSYSTEM		
Ausleger-, Stiel- und Schaufel-Antidriftventile	✓	
Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung		✓
Löffelzylinder-Rückschlagventile		✓
Überlastwarnung	✓	
Elektronisches Hauptsteuerventil	✓	
Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls	✓	
Element-Haupthydraulikfilter	✓	
Ein-Schieber-Joysticks	✓	
Zwei-Schieber-Joysticks		✓
Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (einfach-/doppeltwirkender Hochdruck-Ölstrom mit Driftreduktion)	✓	
Zweiter Hochdruck-Zusatzhydraulikkreis (einfach-/doppeltwirkender Hochdruck-Ölstrom)		✓
Mitteldruck-Zusatzhydraulikkreis (einfach-/doppeltwirkender Mitteldruck-Ölstrom)		✓
Schwerlasthubmodus	✓	
Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler		✓
SmartBoom™		✓
Hydraulische Schwingungsdämpfung		✓
Unterstützung für Cat-Schwenkrotator		✓
Joystick-Lenkung		✓
Schwenkkreis mit eigener Pumpe	✓	
Automatische Schwenkbremse	✓	
Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO™ Advanced		✓
Anpassbare Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik	✓	
Steuerschema-Umschalter	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausrüstung *(Fortsetzung)*

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional
SICHERHEIT		
Heckkamera und Seitenkamera rechts	✓	
360°-Sicht		✓
Weitwinkelspiegel	✓	
Beheizbare, elektrisch verstellbare Spiegel		✓
Fahralarm		✓
Signal-/Warnhorn		✓
Rundumleuchte an Fahrerkabine und Fahrgestell		✓
Sperrhebel für alle Funktionen	✓	
Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine	✓	
Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter	✓	
Bluetooth®-Empfänger	✓	
Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform	✓	
Inspektionsbeleuchtung		✓
2D e-Fence		✓
Rundumblinkleuchte mit e-Fence		✓[1]
Vermeidung von Fahrerkabinen		✓
SERVICE UND WARTUNG		
Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)	✓	
Schmierautomatik für Anbaugerät und Schwenksystem		✓
Integriertes Fahrzeugzustandsverwaltungssystem	✓	
TECHNOLOGIE		
Cat-Maschinenmanagement		
– VisionLink™	✓[2]	
– Software-Updates per Fernzugriff	✓	
– Fehlersuche per Fernzugriff	✓	
Cat Grade		
– Cat Grade mit 2D		✓
– Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)		✓
– Laserempfänger		✓
– Kompatibel mit 3D-Planiersystemen von Trimble, Topcon und Leica		✓
– Cat Grade 3D-Vorrüstung		✓
– Cat-Grade-Vorrüstung		✓[3]
Cat Assist:		
– Grade Assist		✓
Cat Payload:		
– Lastgewichtermittlung im laufenden Betrieb		✓
– Nutzlast- und Taktinformationen		✓
– VisionLink-Berichte für das Büro		✓[3]
Sonstiges:		
Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)		✓

	Standard	Optional
LAUFWERK UND AUFBAU		
Allradantrieb	✓	
Automatische Bremsen-/Achsensperre	✓	
Kriechgang	✓	
Elektronische Schwenk- und Fahrsperre	✓	
Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft	✓	
Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt	✓	
Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR		✓
Zwillingsreifen 315/70R22.5 mit bündigem Abschluss		✓
Einzelreifen 445/70R 19.5		✓
300-80-22.5 (Zwillings-Luftreifen ohne Distanzstück)		✓[4]
Stufen mit Werkzeugkasten im Laufwerk (links und rechts)	✓	
Zweiteilige Antriebswelle	✓	
Zweistufiger hydrostatischer Antrieb	✓	
Laufwerk Schild hinten (radial)		✓
Schild hinten (radial), HCS-Laufwerk		✓
Laufwerk Schild hinten		✓
Schild hinten, Anhängerlaufwerk		✓
Schildlaufwerk hinten (radial)/ Abstützpratzen vorne		✓
Schildlaufwerk hinten/Abstützpratzen vorne		✓
Laufwerk Schild hinten (radial)/ Abstützpratzen vorne		✓
Abstützpratzen hinten/Schildlaufwerk vorne		✓
Laufwerk, Abstützpratzen hinten/ Abstützpratzen vorn		✓
Kotflügel, vorn und hinten, synthetisch		✓
Fahrtrückhalteklammer für den (Zweischalen-)Greifer		✓
Kontergewicht 4000 kg (8820 lb)	✓	

[1]Nur für Großbritannien.

[2]Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind andere Pläne verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

[3]VisionLink-Datentarif erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

[4]Nur in Europa verfügbar.

Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

- Sicherheitsgurt 75 mm (3")

SICHERHEIT

- Bluetooth-Schlüsselfernbedienung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

- Bedienerschutzvorrichtungen (nicht kompatibel mit Regenabweiser, Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten)
- Voller Eingriffschutz vorn (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten, Regenabweiser)

Fahrerkabinenausführungen für das Modell M315

Fahrerkabinenausführungen

	Deluxe	Premium
Schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine	●	●
Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik	●	X
Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und automatisch verstellbarer Sitzfederung	X	●
Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug	●	●
Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")	●	●
Mechanischer Spiegel	●	X
Elektrischer Spiegel	X	●
Zweistufen-Klimaautomatik	●	●
Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung	●	●
Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	●	●
51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt	●	●
Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt	●	●
Integriertes Bluetooth-Radio (mit USB, Aux-Anschluss und Mikrofon)	●	●
Hilfsrelais	○	○
2 x 12-V-Gleichstrom-Steckdosen	●	●
Dokumentenablage	●	●
Getränke- und Flaschenhalter	●	●
Zweiteilige Frontscheibe, öffnend (laminiert)	●	○
Einteilige Frontscheibe (P5A-klassifiziert), fest*	X	○
Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage	●	●
Dachfenster aus Glas, fest	●	●
LED-Deckenleuchten	●	●
Fußraumbeleuchtung	●	●
Sonnenrollo hinten	X	●
Notausstieg (Heckscheibe)	●	●
Waschbare Bodenmatte	●	●
Rundumleuchten-Vorrüstung	●	●
Vorbereitet für Bedienerschutzvorrichtung (OPG)	●	●
Bedienerschutzvorrichtung (OPG) mit Dachfensterwischer	○	○
Vandalismusschutz "bereit"	●	●
Zwei LED-Fahrerkabinenleuchten	●	●
Regenabweiser	●	●

* Nur Europa und Australien/Neuseeland.

● Standard

○ Optional

X Nicht verfügbar

Umwelterklärung zum Modell M315

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unserem Fortschritt in diesem Bereich finden Sie unter https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability.

Motor

- Der Motor Cat® C4.4 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringem CO2-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):
  - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
  - ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

  Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

  **In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn die Motoren von Caterpillar mit ihnen kompatibel sind.*

  ***Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.*

  ****Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler).*

Klimaanlage

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
  - Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO_2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht.
  - Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) befüllt ist, enthält es 0,7 kg (1,5 lb) Kältemittel, was einem CO_2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht.

Farben

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrom < 0,01 %
  - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

ISO 6396:2008 innen	70 dB(A)
ISO 6395:2008 außen	100 dB(A)

- Blue Angel-Zertifizierung
- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar-Werksbefüllung erfolgt mit Ethylenglykol-Kühlmitteln. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat BIO HYDO Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Es können weitere Flüssigkeiten benötigt werden. Umfassende Empfehlungen zu Flüssigkeiten und Wartungsintervallen finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Installationshandbuch.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Merkmale und Technologien können zu Kraftstoffeinsparungen und/oder zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes beitragen. Merkmale können abweichen. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
  - Fortschrittliche Hydrauliksysteme tragen dazu bei, dass Leistung und Effizienz aufeinander abgestimmt werden.
  - Der neueste Hydraulikölfilter bietet mit einem verlängerten Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden eine lange Lebensdauer
  - Im ECO-Modus wird der Kraftstoffverbrauch bei leichten Einsätzen minimiert
  - Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  - Steigern Sie Ihre Produktivität und erhöhen Sie Ihre Betriebseffizienz mit der optionalen Cat-Technologie
  - Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	47,92 %
Eisen	37,82 %
Nichteisenmetall	2,64 %
Gummi	2,41 %
Flüssigkeit	2,32 %
Nicht kategorisiert	2,05 %
Sonstiges	1,86 %
Kunststoff	1,29 %
Mischmetall und Nichtmetall	1,00 %
Mischmetall	0,66 %
Gemischte Nichtmetalle	0,01 %
Summe	100 %

- Eine Maschine mit einem höheren Anteil recyclingfähiger Materialien schont wertvolle natürliche Ressourcen und steigert den Maschinenwert am Ende der Nutzungsdauer. Gemäß ISO 16714:2008 (Erdbaumaschinen – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Rate der Recyclingfähigkeit der Anteil der Masse (Massenanteil in Prozent) der neuen Maschine, der potenziell recycelt, wiederverwendet oder beides werden kann.

  Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714:2008 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die verbleibenden Teile werden weiterhin auf Recyclingfähigkeit je nach Materialart bewertet.

  Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen kann der genaue Wert von der Tabellenangabe abweichen.

Recyclingfähigkeit: 95 %

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

AGXQ4213-01 (10-2026)
Ersetzt: AGXQ4213-00
Baunummer: 07E
(Aus-NZ, Europe, N Am)

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen „Power Edge" und Cat „Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.