

PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT®

AMÉRIQUE DU NORD, SAUF LE MEXIQUE (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

FLUIDES CAT

Les fluides Cat® sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie avec les machines Cat. Ils sont soumis à des essais rigoureux, tant sur les composants individuels que sur l'ensemble de la machine. Les fluides Cat offrent une formulation uniforme qui est compatible avec votre machine, peu importe le moment ou l'endroit où vous achetez le produit. Ces essais approfondis confirment que les huiles, graisses et liquides de refroidissement Cat fonctionnent avec votre machine Cat, partout et en tout temps.

UN SYSTÈME PLUS PROPRE

Les fluides Cat sont conçus pour améliorer la santé de votre équipement et de vos composants. Des experts en formulation de fluides collaborent avec des ingénieurs en composants pour adapter des propriétés des fluides telles que les seuils de friction, les températures de fonctionnement, le dégazage, la viscosité et le gonflement des joints. Ces fluides sont spécialement formulés en fonction des composants et équipements de votre machine afin de soutenir la performance et d'assurer un fonctionnement fiable.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE DES COMPOSANTS ET DES MACHINES

Les fluides Cat offrent des intervalles de vidange prolongés, moins d'arrêts imprévus et une durée de vie accrue des composants. Ces avantages peuvent vous aider à réduire vos coûts de possession et d'exploitation. L'utilisation de liquides Cat est le meilleur moyen de protéger votre investissement, que ce soit pour votre équipement Cat haute performance ou votre parc mixte.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE

Conçus pour l'ensemble du système, les fluides Cat contribuent à réduire l'usure et à protéger les composants critiques de votre machine. Lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec les filtres Cat, d'autres fluides Cat et l'analyse des fluides S-O-SSM, ils permettent d'atteindre le coût total de possession le plus bas.

HUILES MOTEUR CAT

Protègent les pièces en mouvement, éliminent les particules d'usure et conservent une viscosité stable dans le temps.

HUILES POUR ENGRENAGES CAT


Prolongent la durée de vie des engrenages et des roulements dans les applications sous pressions extrêmes.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CAT

Protège le moteur et le système de refroidissement contre la corrosion et les piqûres chimiques tout en régulant la température.

GRAISSES CAT

Protègent contre l'usure, la corrosion et les conditions extrêmes, contribuant ainsi à assurer un rendement fiable de vos équipements.

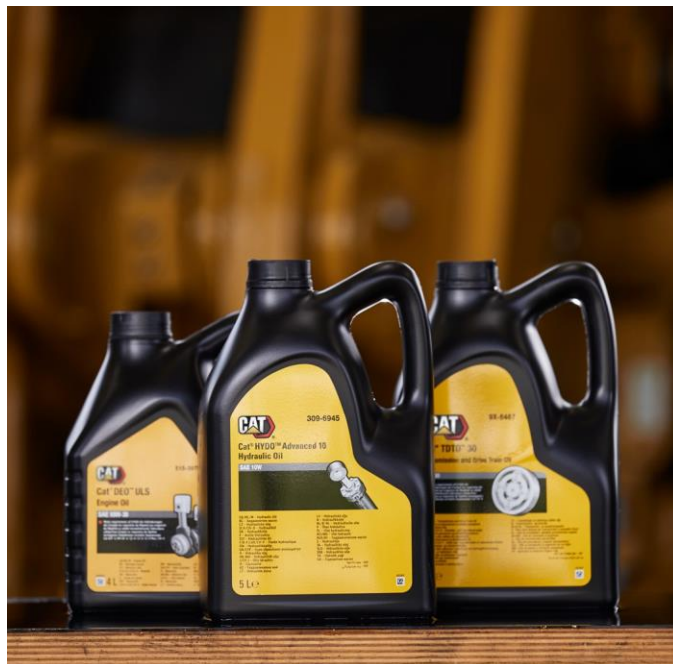

HUILES DE TRANSMISSION CAT

Formulées pour maximiser la durée de vie des matériaux de friction et réduire le bruit de freinage dans les applications à freins humides.

HUILES HYDRAULIQUES CAT

Protègent les surfaces contre la cavitation et préviennent les dommages aux pompes dans les systèmes hydrauliques à haute pression d'aujourd'hui.

HUILES POUR ENTRAÎNEMENT FINAL ET ESSIEUX CAT

Prolongent la durée de vie de l'huile et protègent contre la corrosion dans des conditions de charge et de température élevées.

PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT

GRAISSES CAT



GRAISSE POUR ROULEMENTS À BILLES CAT	GRAISSE CAT UTILITAIRE	GRAISSE CAT PRIME APPLICATION	GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION 1	GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION 2	GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION – DESERT	GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION – ARCTIC
NLGI 2	NLGI 2	NLGI 2	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 2	NLGI 0
Sans molybdène	Sans molybdène	3 % molybdène	5 % molybdène	5 % molybdène	5 % molybdène	5 % molybdène
Faible charge	Faible charge	Charge moyenne	Charge moyenne à élevée	Charge moyenne à élevée	Charge moyenne à élevée	Charge moyenne à élevée
Vitesse élevée	Vitesse faible	Vitesse moyenne	Vitesse faible, moyenne ou élevée	Vitesse faible, moyenne ou élevée	Vitesse faible, moyenne ou élevée	Vitesse faible, moyenne ou élevée
Température : -20 °C à 160 °C/ -4 °F à 320 °F	Température : -20 °C à 140 °C/ -4 °F à 284 °F	Température : -20 °C à 140 °C/ -4 °F à 284 °F	Température : -20 °C à 140 °C/ -4 °F à 284 °F	Température : -15 °C à 140 °C/ 5 °F à 284 °F	Température : jusqu'à 140 °C/284 °F	Température jusqu'à : -50 °C/-58 °F

DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
GRAISSE POUR ROULEMENTS À BILLES CAT	1/380 g	Cartouche	4540291
GRAISSE CAT UTILITAIRE	121,2 lb/55 kg	Fût	4526013
	35,2 lb/16 kg	Seau	4526014
	396,8 lb/180 kg	Baril	4526012
	1/380 g	Cartouche	4526011
GRAISSE CAT PRIME APPLICATION	121,2 lb/55 kg	Fût	4526008
	35,2 lb/16 kg	Seau	4526009
	396 lb/180 kg	Baril	4526007
	1/380 g	Cartouche	4526006
GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION 1	121,2 lb/55 kg	Fût	4525998
	35,2 lb/16 kg	Seau	4525999
	396,8 lb/180 kg	Baril	4525997
	1/380 g	Cartouche	4525996
GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION 2	121,2 lb/55 kg	Fût	4526003
	35,2 lb/16 kg	Seau	4526004
	396,8 lb/180 kg	Baril	4526002
	1/380 g	Cartouche	4526001
GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION – DESERT	121,2 lb/55 kg	Fût	4526018
	35,2 lb/16 kg	Seau	4526019
	396 lb/180 kg	Baril	4526017
	1/380 g	Cartouche	4526016
GRAISSE CAT EXTREME APPLICATION – ARCTIC	121,2 lb/55 kg	Fût	5082186
	35,2 lb/16 kg	Seau	5082187
	396,8 lb/180 kg	Baril	5082185
	1/380 g	Cartouche	5082184

PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT

HUILES CAT



DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
HUILES MOTEUR CAT			
Huile pour moteur diesel Cat			
CAT DEO 10W-30	5 gal	Seau	3E9709
	55 gal	Baril	3E9708
	Vrac	Vrac	1556198
CAT DEO 15W-40	2,5 gal	Bouteille	4689714
	1 gal	Bouteille	2487518
	5 gal	Seau	3E9713
	55 gal	Baril	3E9712
	Vrac	Vrac	1556199
CAT DEO ULS 10W-30	2,5 gal	Bouteille	5153986
	1 gal	Bouteille	5153985
	5 gal	Seau	5153987
	55 gal	Baril	5153988
	Vrac	Vrac	5153960
CAT DEO ULS 15W-40	2,5 gal	Bouteille	5153974
	1 gal	Bouteille	5153973
	5 gal	Seau	5153975
	55 gal	Baril	5153976
	Vrac	Vrac	5153957
CAT DEO ULS CW 0W-40	1 gal	Bouteille	4942960
	5 gal	Seau	5154002
	55 gal	Baril	5154003
Huiles synthétiques multigrades Cat			
CAT DEO ULS SYN 5W-40	1 gal	Bouteille	5153993
	5 gal	Seau	5248573
	55 gal	Baril	5153995
Huile pour moteur diesel Cat (monograde)			
CAT DEO CF 40	5 gal	Seau	4169247
	55 gal	Baril	4169246
	Vrac	Vrac	1556202
Huiles moteur à gaz naturel Cat			
CAT NGE0 ADVANCED 40	5 gal	Seau	3812364
	55 gal	Baril	3812365
CAT NGE0 SPECIAL APPLICATION	55 gal	Baril	5931524
CAT NGE0 SYN HP	55 gal	Baril	5931528
CAT NGE0 ULTRA 40	5 gal	Seau	3368865
	55 gal	Baril	3368866

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT

SUITE

DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
HUILES HYDRAULIQUES CAT			
CAT BIO HYDO ADVANCED	5 gal	Seau	5857824
	55 gal	Baril	5857828
CAT HYDO ADVANCED 10	2,5 gal	Bouteille	4627710
	5 gal	Seau	3096931
	55 gal	Baril	3096930
	Vrac	Vrac	3096929
CAT HYDO ADVANCED 20	5 gal	Seau	4226705
	55 gal	Baril	4226706
ADDITIF POUR HUILE HYDRAULIQUE CAT	1 pte	Bouteille	6243379
	55 gal	Baril	6249499
HUILES SPÉCIALISÉES CAT			
CONDIT. LIQ. DE REFR. CAT POUR COMP. ALUMINIUM	1,5 oz	Caisse	6243380
	2,5 oz	Caisse	6243384
NETTOYANT POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT CAT	1 pte	Bouteille	6198710
	1 gal	Bouteille	6198712
NETTOYANT POUR CIRCUIT DE CARBURANT DIESEL CAT	32 oz	Bouteille	6243389

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT

SUIVE

DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
HUILE POUR TRANSMISSION ET GROUPE MOTOPROPULSEUR CAT			
HUILE DE TRANSMISSION POUR APPLICATION SPÉCIALE CAT	5 gal	Seau	4270401
	55 gal	Baril	4270443
CAT TDTO 10W	2,5 gal	Bouteille	4627706
	5 gal	Seau	8T9568
	55 gal	Baril	8T9569
	Vrac	Vrac	1556212
CAT TDTO 30	5 gal	Seau	8T9572
	55 gal	Baril	8T9573
CAT TDTO 50	2,5 gal	Bouteille	4627709
	5 gal	Seau	8T9576
	55 gal	Baril	8T9577
	Vrac	Vrac	1556214
CAT TDTO COLD WEATHER 0W20 (TEMPS FROID)	2,5 gal	Bouteille	4739037
	5 gal	Seau	4739158
	55 gal	Baril	4665027
CAT TDTO TMS	2,5 gal	Bouteille	4690584
	5 gal	Seau	1540195
	55 gal	Baril	1540194
HUILE CAT POLYVALENTEPOUR TRACTEUR (MTO)	2,5 gal	Bouteille	4627711
	5 gal	Seau	1053335
	55 gal	Baril	1053334
	Vrac	Vrac	1556218
LIQUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE CAT			
CAT ATF HD2	1 gal	Bouteille	3944780
	55 gal	Baril	3944781
	5 gal	Seau	3944779
CAT FDAO 60	5 gal	Seau	1846022
	55 gal	Baril	1846021
	Vrac	Vrac	1846020
CAT FDAO SYN	5 gal	Seau	2082390
	55 gal	Baril	1987450
HUILES POUR ENGRENAGES CAT			
HUILES POUR COMPACTEUR CAT	1 gal	Bouteille	5580201
	5 gal	Seau	4C6767
	55 gal	Baril	4179262
CAT GEAR 80W90	2,5 gal	Bouteille	4627781
	5 gal	Seau	8T9582
	55 gal	Baril	8T9584
	Vrac	Vrac	1556220
CAT GEAR 85W140	5 gal	Seau	9X6185
HUILE POUR ENGRENAGES CAT 220	5 gal	Seau	5460274
	55 gal	Baril	5460273
	Vrac	Vrac	6349175
CAT GO SYN 75W-140	1 pte	Bouteille	5629506
	1 gal	Bouteille	5629507
	5 gal	Seau	6086924
	55 gal	Baril	5629510
	Vrac	Vrac	6086922
HUILE CAT POUR PODS MARINS ET ENGRENAGES	55 gal	Baril	4825849



PERFORMANCE ET PROTECTION ÉPROUVÉES

FLUIDES CAT

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT CAT

Cat ELC Advanced (liquide de refroidissement à durée de vie prolongée)	Liquide de refroidissement sans silicate, à technologie d'additifs organiques, conçu pour les moteurs diesel. Offre une durée de service prolongée (20 000 heures ou 6 ans), avec ajout d'un prolongateur ELC Cat à 6 000 heures.
Cat ELI (inhibiteur à durée de vie prolongée)	Technologie à base d'additifs organiques sans silicate pour moteurs diesel fonctionnant dans des climats chauds (sans protection contre le gel). Même durée de service que l'ELC.



La disponibilité des numéros de pièces pour les liquides de refroidissement varie selon la région. Le tableau ci-dessous indique les numéros de pièces et les formats d'emballage appropriés selon le type de produit de refroidissement.

DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
Liquide de refroidissement ELC Advanced			
ELC ADVANCED 50/50¹	1 gal	Bouteille	542-6490
	5 gal	Seau	437-8200
	55 gal	Baril	437-8201
	275 gal	Cuve	437-8202
ELC ADVANCED CONCENTRÉ¹	1 gal	Bouteille	542-6493
	5 gal	Seau	542-6496
	55 gal	Baril	524-7953
ELC EXTENDER (PROLONGATEUR)	1 pte	Bouteille	119-5152
	1 gal	Bouteille	210-0786
Inhibiteur à durée de vie prolongée			
ELI	1 gal	Bouteille	351-9431
	5 gal	Seau	351-9432
	55 gal	Baril	351-9433
	275 gal	Cuve	366-2753

AUTRES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Cat DEAC (Antigel/Liquide de refroidissement pour moteur diesel)	Liquide de refroidissement conventionnel haute performance avec silicates, conçu pour les moteurs diesel. Durée de service de 3 000 heures avec ajout d'un additif de refroidissement supplémentaire toutes les 250 heures.
Cat NGEC (Liquide de refroidissement pour moteur au gaz naturel)	Liquide de refroidissement conventionnel haute performance avec silicates, conçu pour les moteurs au gaz naturel. Durée de service de 3 000 heures avec ajout d'un additif de refroidissement supplémentaire toutes les 250 heures.

La disponibilité des numéros de pièce des liquides de refroidissement en voie de retrait varie selon la région. Le tableau ci-dessous indique les numéros de pièces et les formats d'emballage appropriés selon le type de produit de refroidissement.

DESCRIPTION DU PRODUIT	FORMAT DE L'EMBALLAGE	TYPE D'EMBALLAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée (ELC)			
ELC 50/50	1 gal	Bouteille	238-8648
	5 gal	Seau	238-8649
	55 gal	Baril	238-8650
	275 gal	Cuve	361-1024
CONCENTRÉ ELC	1 gal	Bouteille	238-8647
	275 gal	Cuve	491-6754
Huile pour moteur au gaz naturel			
NGEC 50/50²	1 gal	Bouteille	339-3776
	5 gal	Seau	339-3777
	55 gal	Baril	339-3778
	275 gal	Cuve	339-3779
Antigel/Liquide de refroidissement pour moteur diesel			
CONCENTRÉ DEAC²	1 gal	Bouteille	339-3768
	55 gal	Baril	339-3769

Petits ou gros équipements, de marque Cat ou autre, quel que soit le type d'équipement utilisé, les huiles, graisses et liquides de refroidissement Cat offrent une protection de qualité supérieure. Formulés non seulement pour respecter, mais pour dépasser les normes de l'industrie et la majorité des spécifications des fabricants d'équipement d'origine. Ils vous aident à maximiser la durée de vie des composants, à espacer les intervalles de remplacement et à réduire les temps d'arrêt, afin que vos équipements fonctionnent de manière plus productive et plus rentable.

¹ ELC Advanced sera offert à compter du deuxième trimestre de 2025 en remplacement du DEAC/NGEC.

² Le DEAC et le CGEC seront complètement retirés d'ici la fin de 2025.



PSDJ1532-00 (États-Unis et Canada)

© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Corporate Yellow », « Power Edge » et l'habillage commercial Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité commerciale et de produit utilisés ici, sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans son autorisation.