


SAE J517 100 R1 AT

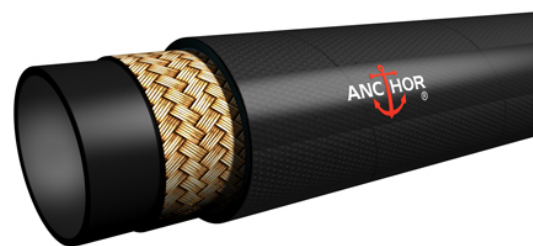

NEW

Liner

Oil resistant synthetic rubber

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

High abrasion resistance (HA) syntetic rubber MSHA approved

Application

High pressure hydraulic lines

Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F)

Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)

Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F)

Air: up to 70°C (up to 158°F)

Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo

Una treccia di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica altamente resistente all'abrasione (HA) approvata da MSHA

Applicazioni

Linee idrauliche ad alta pressione

Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)

Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)

Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)

[illegible]

This hose fits with SERIES 1 couplings