


Manufacturer design

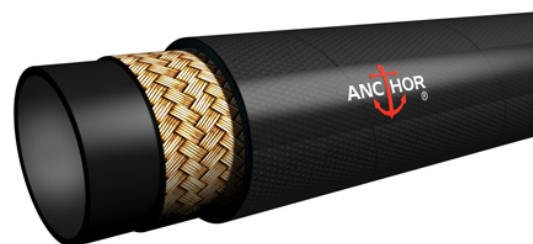

NEW

Liner

Oil resistant synthetic rubber

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

Oil and weather resistant black synthetic rubber, MSHA approved, resistant to oil and weather conditions

Application

Compact Hose no-skive for Pilot lines

Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 121°C (from -40°F to 250°F)

Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)

Water: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)

Air:

Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo

Una treccia di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

Applicazioni

Tubo compatto No-Skive per sistemi di pilotaggio

Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40°F a 250°F)

Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Acqua: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Aria:

[illegible]

This hose fits with SERIES 1 couplings