


Exceeds **ISO 3862 4SH**

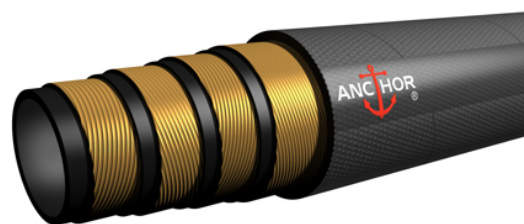

Liner

Oil resistant synthetic rubber

Reinforcement

Four spirals of high tensile steel wire

Cover

Oil and weather resistant black synthetic rubber MSHA approved, advanced abrasion resistance

Application

High pressure hydraulic lines. Approved to the double of minimum impulse cycles required with smaller bend-radius

Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F)

Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)

Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F)

Air: up to 70°C (up to 158°F)

ITALIANO

Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo

Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. elevata resistenza all'abrasione

Applicazioni

Linee idrauliche ad alta pressione. Approvato al doppio dei cicli di impulsi richiesti e con raggio di curvatura ridotto

Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)

Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)

Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)

[illegible]

This hose fits with SERIES 3 couplings