


Hose dimensions according to **ISO 1436**
Hose applications according to **EN 1829-2**

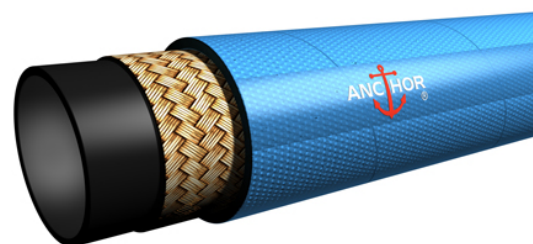

Liner

Water resistant synthetic rubber

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

Oil and weather resistant blue synthetic rubber

Application

High-pressure cleaning machines for cold and hot water. Not to be used in steam or high-temperature hydraulic applications

Temperature

Cold and hot water up to 150°C (302°F), with usual cleaning ingredients

Hydraulics Oils:

Water Glycol Hydraulic Fluids:

Water:

Air:

ITALIANO

Sottostrato

Gomma sintetica resistente all'acqua

Rinforzo

Una treccia di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica blu resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

Applicazioni

Sistemi di lavaggio ad alta pressione con acqua fredda e calda. Non usare in applicazioni con vapore o con alte temperature idrauliche

Temperatura

Utilizzo con acqua fredda e calda fino a 150°C (302°F) con comuni agenti

Olii idraulici:

Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole:

Acqua:

Aria:

[illegible]

This hose fits with SERIES 1 couplings



SuperClean 21 ** */" +150°C WP ** MPa (*** bar)**

