


MH3032

MOVIMENTATORE DI MATERIALI GOMMATO

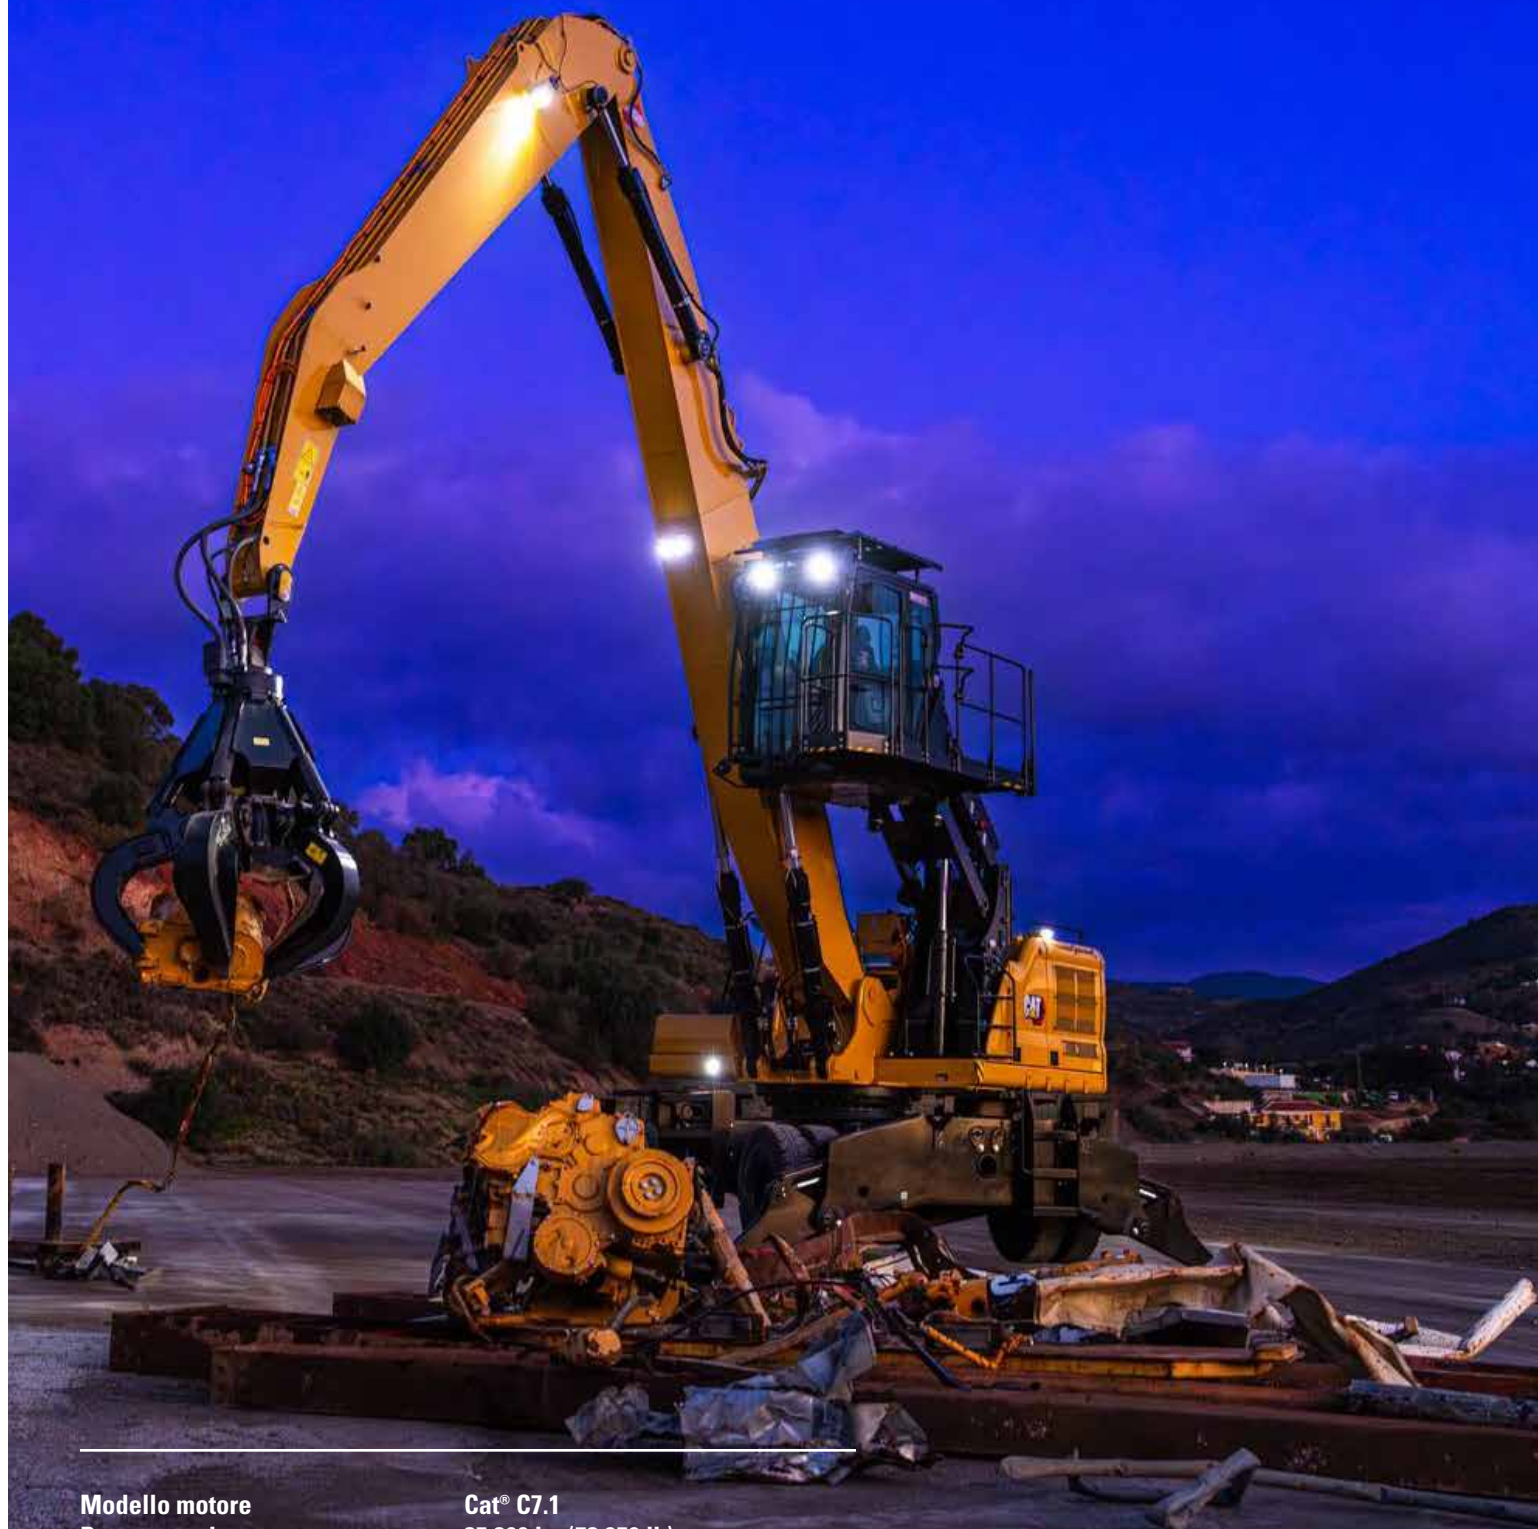

Modello motore
Peso operativo
Sbraccio massimo

Cat® C7.1
35.800 kg (78.950 lb)
14.080 mm (46,2 ft)



MH3032

MOVIMENTATORE DI MATERIALI GOMMATO

Il Cat® MH3032 è una soluzione versatile e produttiva nella categoria da 30 mT (66.139 lb). Opzioni con avambraccio dritto e terminale di posa insieme a un generatore a richiesta contribuiscono a espandere la versatilità in applicazioni di lavorazione degli scarti, gestione dei rifiuti e riciclaggio. Il MH3032 contribuisce a massimizzare le prestazioni grazie alle sue opzioni di configurazione e tecnologiche per una produzione ottimale.



ALTE PRESTAZIONI

Uno sbraccio lungo consente di movimentare quantità maggiori di materiale senza riposizionare la macchina. La compatibilità con una benna a polipo consente di spostare più materiale alla volta.

VERSATILITÀ SENZA PARI

Opzioni con avambraccio dritto e terminale di posa insieme a un generatore da 20 kW (26,8 hp) per il funzionamento con magnete contribuisce a espandere la versatilità del MH3032.

COMFORT ERGONOMICO

Il montante idraulico della cabina con sistema ammortizzante aiuta a migliorare il comfort dell'operatore e la visibilità in cantiere. I diversi punti di accesso alla macchina aiutano a migliorare la sicurezza e l'accessibilità.

LE CARATTERISTICHE PIÙ RECENTI



Configurazione della macchina semplificata

- Dotata di monitor touchscreen e icone intuitive, l'interfaccia utente (UI) di nuova generazione orientata all'operatore massimizza i tempi di attività e consente all'intera squadra di lavoro di avviare immediatamente le operazioni. Dalla riorganizzazione degli elenchi di attrezzature alla creazione di nuove combinazioni, gli operatori possono configurare rapidamente le macchine e accedere facilmente alle informazioni.
- L'interfaccia consente agli operatori di garantire la precisione e sfruttare al massimo ogni secondo del loro turno di lavoro. La possibilità di aggiungere attacchi e accessori al sistema ottimizza la configurazione delle combinazioni di attrezzature, riducendo significativamente i tempi richiesti per la calibrazione. Elimina, inoltre, la necessità di ripetere la misurazione quando si sostituiscono le attrezzature Cat® e consente a una sola persona di controllare e regolare l'usura della benna.

Cat Payload*

- Cat Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e ad evitare il sovraccarico, il sottocarico o il carico errato di materiali. Combine Payload con VisionLink® Productivity* per l'analisi di risorse di cantieri e singole in modo da gestire da remoto obiettivi di produzione e metriche chiave.

Swing Assist

- Swing Assist arresta automaticamente la rotazione della macchina nei punti prefissati definiti dall'operatore. Ruotate semplicemente fino al punto di arresto desiderato e attivate tramite il monitor della macchina o un pulsante del joystick preimpostato. Man mano che ci si avvicina, la macchina decelera automaticamente e non consente la rotazione oltre il punto stabilito. Swing Assist aiuta a rispettare obiettivi di rotazione ripetitivi per ridurre l'utilizzo di carburante e migliorare i cicli.

**Le tecnologie Payload non sono legali per il commercio.*

***Richiede un abbonamento a VisionLink.*

Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona.

Numero di fabbricazione: 07E

ALTE PRESTAZIONI




- Il motore C7.1 può funzionare con biodiesel fino a B20 ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 e Corea Tier 4 Final con un sistema di post-trattamento che non necessita di manutenzione o tempi di inattività.
- La macchina può essere adattata al lavoro da svolgere con tre modalità di potenza: Power, Smart ed Eco. La modalità Smart adatta automaticamente la potenza idraulica e del motore alle condizioni di lavoro, contribuendo a fornire la massima potenza quando necessario e riducendo la potenza quando non serve a risparmiare carburante.
- L'impianto elettroidraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario.
- La modalità SmartBoom™ permette il sollevamento e l'abbassamento del braccio senza ricorrere alla portata della pompa; in tal modo gli operatori possono concentrarsi sul lavoro dell'avambraccio e della benna.
- La valvola prioritaria consente di distribuire la pressione idraulica e il flusso nei punti desiderati.
- Usando l'ID operatore, è possibile programmare e memorizzare la modalità di potenza e le impostazioni per il joystick preferite. La macchina memorizza in automatico le selezioni.

ELIMINATE QUALSIASI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE VOSTRE ATTREZZATURE

- Cat Payload aiuta a raggiungere obiettivi di carico precisi per migliorare l'efficienza operativa. Prelevate un carico di materiale, con una combinazione benna e thumb o con accessori a benna mordente e a chiusura idraulica, e ottenete una stima del peso in tempo reale senza oscillazione.
- Combinare la funzione Cat Payload con VisionLink per gestire da remoto gli obiettivi di produzione.
- VisionLink fornisce approfondimenti sui dati per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature. *Rivedete i dati delle attrezzature dal desktop o dal dispositivo mobile per massimizzare i tempi di attività e ottimizzare le risorse. I dashboard forniscono informazioni come ore, miglia, posizione, tempi di inattività e utilizzo di combustibile. Prendete decisioni informate che riducono i costi, semplificano la manutenzione e migliorano la sicurezza in cantiere.
- Swing Assist arresta automaticamente la rotazione della macchina nei punti prefissati definiti dall'operatore. Ruotate semplicemente fino al punto di arresto desiderato e attivate tramite il monitor della macchina o un pulsante del joystick preimpostato. Man mano che ci si avvicina, la macchina decelera automaticamente e non consente la rotazione oltre il punto stabilito. Swing Assist aiuta a rispettare obiettivi di rotazione ripetitivi per ridurre l'utilizzo di carburante e migliorare i cicli.
- Remote Troubleshoot è un'applicazione per dispositivi mobili che consente al vostro dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina connessa da remoto per assicurare una rapida risoluzione dei problemi e ridurre i tempi di fermo.
- Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale.

**La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura.*

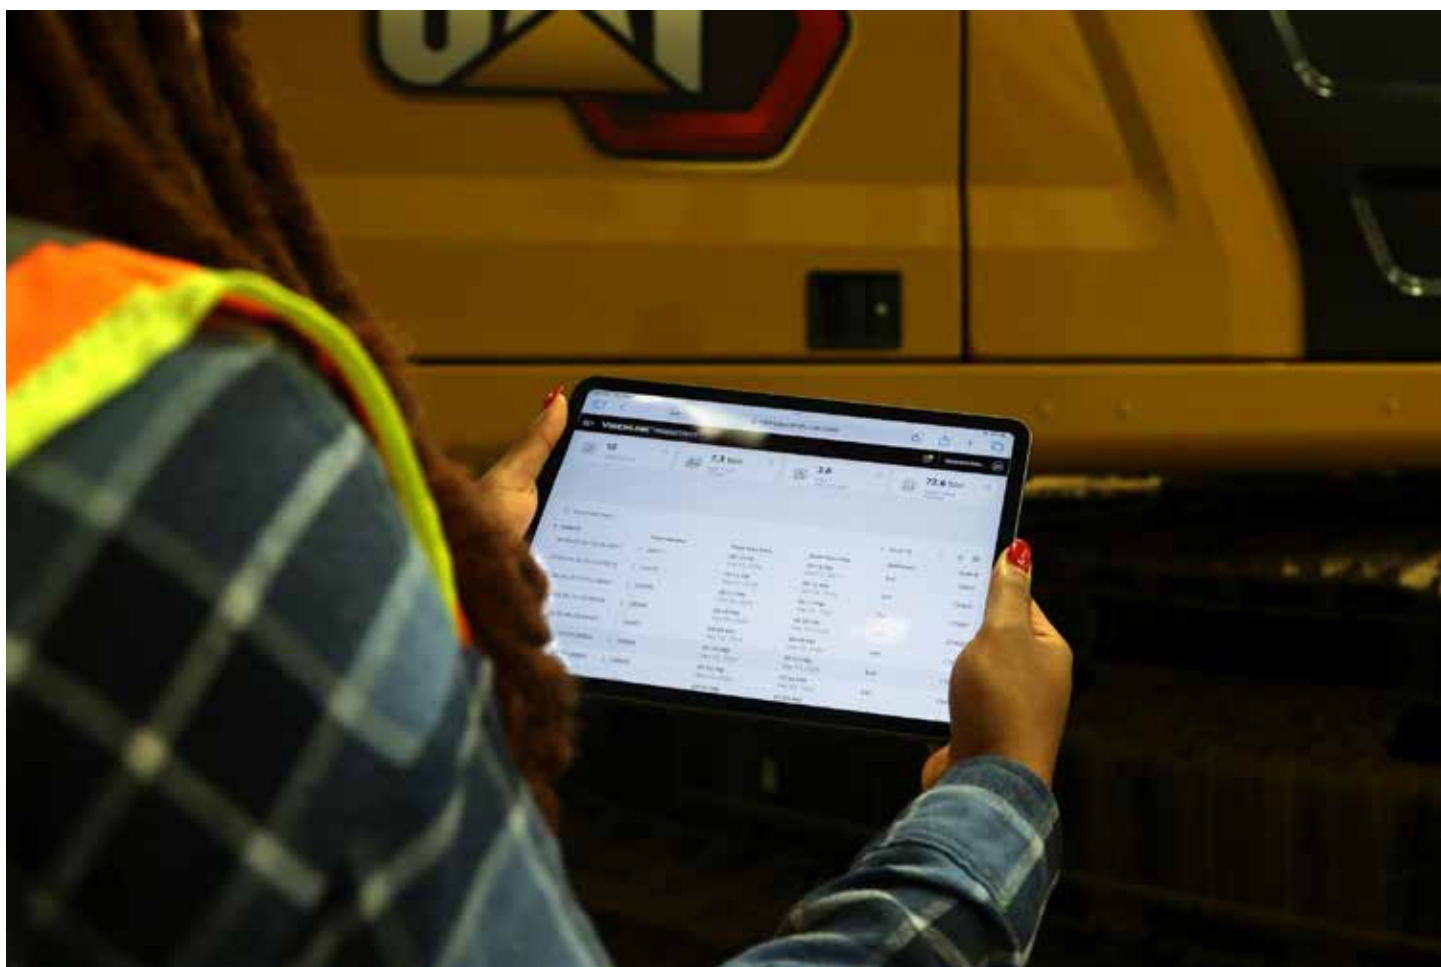

COMFORT SUL LAVORO

- Scegliete tra la cabina deluxe e premium. Entrambe offrono un ambiente di lavoro confortevole ed ergonomico.
- La cabina dispone di un ampio sedile regolabile per operatori di tutte le corporature.
- Entrate e uscite dalla cabina in modo più semplice con la console sinistra inclinabile.
- Azionate comodamente la macchina con comandi a portata di mano, tutti posizionati di fronte all'operatore.
- Il climatizzatore automatico di serie mantiene la temperatura ideale per tutta la durata del turno di lavoro.
- Riponete la vostra attrezzatura nei numerosi vani portaoggetti presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Sono disponibili inoltre un portabicchiere, una tasca portadocumenti, un portabottiglia e un gancio appendiabiti.
- Connettetevi ai vostri dispositivi attraverso le porte USB standard della radio e la tecnologia Bluetooth.
- Il relè ausiliario opzionale accende e spegne la radio CB, il faro rotante e altri accessori senza che l'operatore tolga le mani dai joystick.
- Cat migliora costantemente la funzionalità dell'interfaccia utente per gli operatori di tutti i livelli di competenza. Il monitor touchscreen è uno strumento operativo di facile utilizzo che presenta il cruscotto del cantiere con un formato intuitivo.
- Le applicazioni di produttività sono visualizzate in una griglia che ne consente la lettura in movimento, mentre la navigazione su touchscreen è programmata per garantire che il lavoro continui senza interruzioni.



AFFIDABILE, DUREVOLE E VERSATILE

- Macchina affidabile per un'ottima resistenza all'usura nel corso degli anni. Braccio, avambraccio e altre aree soggette a maggiori sollecitazioni sono rinforzati con grandi e spesse strutture scatolate a piastre multiple e parti in fusione e forgiate per garantire qualità e affidabilità.
- Il telaio superiore sfrutta supporti appositamente progettati per sostenere la cabina per impieghi gravosi e il telaio inferiore è rinforzato per migliorare la durata dei componenti.
- Lavorate fino a 3.000 m (9.840 ft) sul livello del mare senza alcuna riduzione della potenza.
- Non permettete che la temperatura non vi consenta di lavorare. La macchina ha una capacità di avviamento a freddo a -18°C (0°F).
- Il riscaldamento automatico accelera il riscaldamento dell'olio idraulico alle basse temperature e consente di prolungare la durata dei componenti.
- La lubrificazione automatica standard semplifica la manutenzione mantenendo la macchina lubrificata automaticamente dal cuscinetto di rotazione e dal montante della cabina fino all'estremità dell'avambraccio.
- Un generatore a richiesta da 20 kW (26,8 hp) consente il funzionamento con magnete. I comandi del generatore sono interamente integrati nel monitor della cabina.
- Aumentate la capacità di lavoro grazie ad attrezzature per un'ampia gamma di applicazioni.



MANUTENZIONE



- Tenete traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dal monitor in cabina.
- Le porte di prelievo dell'olio programmato (S-O-SSM) si trovano a terra e contribuiscono a semplificare la manutenzione consentendo un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.
- La lunga durata del filtro della presa d'aria con prefiltri consente di ridurre i costi della manutenzione.
- Il filtro dell'olio idraulico offre migliori prestazioni di filtraggio, è posizionato contro le valvole di scarico per mantenere pulito l'olio quando viene sostituito il filtro e ha una durata superiore con un intervallo di sostituzione di 3.000 ore.
- Le ventole di raffreddamento ad alta efficienza entrano in funzione solo se necessario. È possibile programmare gli intervalli in modo che invertano automaticamente la direzione di funzionamento per aiutare a mantenere le masse radianti pulite senza interrompere il lavoro.
- Aumentate la produttività con promemoria proattivi per la manutenzione. Il sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo avvisa l'operatore fornendo una guida dettagliata sulla manutenzione, insieme ai ricambi necessari, per ridurre inutili tempi di inattività.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA



- Cab Avoidance consente di evitare il contatto tra l'attrezzatura e la cabina.
- E-Fence 2D standard impedisce il movimento della macchina all'esterno dei parametri predefiniti dall'operatore.
- L'interruttore di arresto a terra, se attivato, blocca completamente il flusso di combustibile al motore e arresta la macchina.
- Proteggete la macchina con l'ID operatore. Utilizzate il codice PIN sul monitor o sul telecomando Bluetooth a richiesta per abilitare la funzione di avviamento tramite pulsante.
- Ottima visibilità a 360° grazie a montanti della cabina piccoli, finestrini grandi e cofano motore piatto. Le telecamere posteriore e laterale sono di serie.
- Le luci esterne LED 1.800 lumen standard illuminano l'area circostante per un ambiente di lavoro più sicuro.
- Parabrezza spessi resistenti agli impatti per rispettare gli standard P5A.
- Il design della piattaforma di servizio fornisce un accesso facile, sicuro e rapido alla piattaforma di servizio superiore. I gradini sulla piattaforma di servizio utilizzano una piastra antiscivolo per aiutare a ridurre il rischio di scivolamento.
- La leva di blocco standard dell'impianto idraulico isola completamente tutto l'impianto idraulico e le funzioni di traslazione in posizione abbassata.
- La struttura protettiva (OPG) a richiesta protegge l'operatore dall'impatto con detriti in caduta o sospesi nell'aria.
- In caso di emergenza, abbassare la cabina con l'apposita valvola di abbassamento posizionata dietro il montante della cabina o a destra del sedile. La valvola posizionata dietro il montante della cabina è facilmente accessibile.
- Le valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio evitano l'inversione del flusso, mantenendo saldamente in sede il leverismo anteriore qualora l'impianto idraulico perdesse improvvisamente pressione.
- Rendete più accessibili e sicure le attività di manutenzione con l'illuminazione per ispezioni a richiesta. Un interruttore vi permette di accendere le luci per illuminare la pompa del motore, la batteria e i vani radiatore per migliorare la visibilità.

SOSTENIBILITÀ

- Il motore diesel Cat® C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
 - I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (gas-liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
 - Il controllo automatico del regime motore riduce il consumo di combustibile non necessario e le emissioni di gas serra consentendo al motore di passare automaticamente alla modalità regime minimo quando la macchina non è in funzione.
 - Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore entro un'area di lavoro predefinita per evitare situazioni di pericolo come il traffico, mantenendo al sicuro il personale ed evitando le riparazioni, i tempi di fermo e le costose ammende.
 - Gli intervalli di manutenzione prolungati aiutano a ridurre i tempi di inattività e la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita utile della macchina.
 - VisionLink® mostra le emissioni di CO₂ per le risorse monitorate, calcolate in base al tipo di combustibile per il consumo di combustibile durante il tempo di funzionamento ogni giorno in un intervallo di date selezionato.
 - Remote Flash consente di ridurre al minimo i tempi di inattività e i tempi di manutenzione, mantenendo al contempo operativa la risorsa con la massima efficienza. Gli avvisi per gli aggiornamenti della macchina vengono inviati virtualmente dal dealer Cat e possono essere distribuiti senza la necessità della presenza in loco di un tecnico del dealer.
 - Risoluzione dei problemi da remoto contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina alla massima efficienza, consentendo al dealer Cat di testare virtualmente la macchina durante il lavoro. Una volta identificato un problema, un tecnico può risolverlo già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro.
- *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, rivolgetevi al vostro dealer Cat).*
- **Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.*



MOLTO DI PIÙ DELLE SOLE MACCHINE

PENSATO PER IL SUCCESSO

Quando acquistate un'attrezzatura Cat, non ottenete solo una macchina. Potete contare anche sul supporto della rete di dealer di altissimo livello, con una gamma di attrezzi, tecnologie e soluzioni flessibili.



CUSTOMER VALUE AGREEMENT

Un Customer Value Agreement (CVA) del dealer Cat è al vostro fianco per favorire una maggiore operatività e meno preoccupazioni. Un CVA semplifica la proprietà e la manutenzione della macchina, assicura l'assistenza di un dealer esperto e consente una gestione efficace dello stato delle attrezzature per la massima tranquillità.

RICAMBI ORIGINALI CAT

I ricambi originali Cat offrono il massimo livello di affidabilità e produttività. Ordinate direttamente dal vostro dealer Cat o acquistate online su parts.cat.com.

OPZIONI DI RIPARAZIONE

Grazie a un'ampia gamma di opzioni di riparazione, è possibile attenersi alle proprie esigenze, al budget e alle tempistiche. Ogni riparazione viene eseguita da tecnici esperti Cat. I vantaggi? Consigli di riparazione intelligenti, preventivi accurati in tempi rapidi e programmi di manutenzione che assicurano l'immediata operatività della macchina.

SERVIZI FINANZIARI

Affidatevi a Cat Financial per fornire le migliori soluzioni di finanziamento e protezione estesa per la vostra azienda. Da oltre 30 anni, aiutiamo i nostri clienti ad avere successo con servizi finanziari d'eccellenza.



DOZER



MINIPALE GOMMATE



MOVIMENTATORI
DI MATERIALI



ESCAVATORI



PALE GOMMATE




PALE CINGOLATE


AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ E REDDITIVITÀ CON L'ATTREZZATURA CAT

Potete ampliare senza difficoltà le prestazioni della vostra macchina utilizzando le diverse attrezzature Cat. Le attrezzature Cat sono progettate per adattarsi al peso e alla potenza dei movimentatori di materiali Cat, in modo da migliorare le prestazioni, la sicurezza e la stabilità.


**GSH – BENNE A
CHIUSURA IDRAULICA**



**GSV – BENNE A
CHIUSURA IDRAULICA**



BENNE MORDENTI



**BENNE A CHIUSURA
IDRAULICA PER DEMOLIZIONE
E SMISTAMENTO**



MULTIPROCESSORI



CESOIE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore

Modello motore	Cat C7.1	
Potenza netta - ISO 9249	150 kW	201 hp
Potenza netta - ISO 9249 (DIN)	204 hp (metric)	
Potenza motore - ISO 14396	151 kW	202 hp
Potenza motore - ISO 14396 (DIN)	205 hp (metric)	
Foro	105 mm	4,1"
Corsa	135 mm	5,3"
Cilindrata	7 L	428 in ³

La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.

La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia.

Trasmissione

Massima velocità di traslazione	18 km/h	11,2 mile/h
Trazione alla barra	145 kN	32.597 lbf
Pendenza massima superabile	45%	

Impianto idraulico

Pressione massima - Attrezzi	35.000 kPa	5.076 psi
Pressione massima - Rotazione	28.400 kPa	4.119 psi
Pressione massima - Marcia	35.000 kPa	5.076 psi

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione	7 r/min	
Coppia di rotazione massima	82 kN-m	60.680 lbf-ft

Pesi

Peso operativo	35.800 kg	78.950 lb
Il peso operativo include serbatoio del combustibile pieno, operatore di 75 kg (165 lb) e una benna con chiusura idraulica da 2.000 kg (4.410 lb). Il peso varia in base alla configurazione.		

Capacità di rifornimento di servizio

Capacità del serbatoio del combustibile	474 L	125,2 gal
Sistema di raffreddamento	25 L	6,6 gal
Olio motore	25 L	6,6 gal
Assale posteriore - Scatola (differenziale)	19,5 L	5,2 gal
Riduttore finale	2,2 L	0,6 gal
Trasmissione powershift	3 L	0,8 gal
Impianto idraulico - incluso serbatoio	301 L	79,5 gal
Serbatoio idraulico	147 L	38,8 gal
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid)	41 L	10,8 gal

Dimensioni

Braccio	MH 8,5 m (27'11")	
Avambraccio	Terminale di carico 6,4 m (21'0")	
Lunghezza di trasporto	11.860 mm	38,9 ft
Lunghezza della macchina	5.785 mm	19 ft
Raggio di rotazione posteriore	3.000 mm	9,8 ft
Distanza del contrappeso da terra	1.465 mm	4,8 ft
Altezza della cabina - Abbassata	3.500 mm	11,5 ft
Altezza della cabina - Abbassata con OPG	3.550 mm	11,6 ft
Altezza della cabina - Sollevata	6.095 mm	20 ft
Altezza della cabina - Sollevata con OPG	6.145 mm	20,2 ft
Passo	3.200 mm	10,5'
Larghezza di spedizione	3.000 mm	9,8 ft
Distanza libera da terra	249 mm	0,8 ft
Lunghezza sottocarro	5.781 mm	19 ft

Gamme operative

Braccio	MH 8,5 m (27'11")	
Avambraccio	Terminale di carico 6,4 m (21'0")	
Sbraccio massimo	14.080 mm	46,2 ft
Altezza massima	15.470 mm	50,8'
Altezza di scarico massima	4670 mm	15,3 ft
Profondità massima	4990 mm	16,4 ft
Altezza perno del braccio	10.750 mm	35,3 ft

ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

NOTA: le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta
SOTTOCARRO E STRUTTURE		
Trazione integrale	✓	
Blocco automatico del freno/assale	✓	
Velocità riduttore	✓	
Blocco elettrico traslazione e rotazione	✓	
Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile	✓	
Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto	✓	
Pneumatici in gomma piena (12.00-20)	✓	
Accesso cabina anteriore, lato destro (RX) e lato sinistro (SX)	✓	
Trasmissione idrostatica a due velocità	✓	
Contrappeso da 6.000 kg (13.250 lb)	✓	
BRACCIO E AVAMBRACCI		
Avambraccio con terminale di carico 6,4 m (21'0")		✓
Configurazione della macchina senza avambraccio		✓
TECNOLOGIA CAT		
VisionLink	✓	
Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto	✓	
Cat Payload	✓	
CABINA		
Cabina certificata TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antibaltamento) con insonorizzazione avanzata	✓	
Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")	✓	
Climatizzatore bilivello automatico	✓	
Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor	✓	
Comando di avviamento del motore senza chiave	✓	
Console lato sinistro ribaltabile	✓	
Sedile Premium riscaldato e ventilato con sospensione a regolazione automatica	✓	
Luce di cortesia a LED	✓	
Parabrezza anteriore monopezzo fisso e lucernario (classificazione P5A)		✓
Parabrezza anteriore in due pezzi fisso e lucernario (classificazione P8B)		✓
Struttura protettiva per l'operatore (OPG)		✓

	Standard	A richiesta
MOTORE		
Motore diesel Cat C7.1	✓	
Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco	✓	
Capacità operativa a un'altitudine fino a 3.000 m (9.840 ft) senza alcuna riduzione della potenza del motore	✓	
Capacità di avviamento a freddo a -18 °C (0 °F)	✓	
Ventole di raffreddamento idrauliche a richiesta con funzione di inversione automatica	✓	
Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo		✓
IMPIANTO ELETTRICO		
Batteria esente da manutenzione	✓	
Luci LED sul telaio (lato sinistro [SX], lato destro [DX]) e contrappeso	✓	
Sezionatore generale elettrico centralizzato	✓	
Luci di lavoro a LED con ritardo programmabile dopo lo spegnimento del motore	✓	
Generatore, 20 kW (26,8 hp) con cablaggio al terminale dell'avambraccio		✓
IMPIANTO IDRAULICO		
Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio	✓	
Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio	✓	
Valvola di controllo principale elettronica	✓	
Riscaldamento automatico dell'olio idraulico	✓	
Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni	✓	
Capacità di rotazione precisa (Solo Nord America)		✓
SICUREZZA E PROTEZIONE		
Telecamera posteriore e telecamera laterale destra	✓	
Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica	✓	
Allarme di marcia	✓	
Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave	✓	
Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra	✓	
2D E-Fence	✓	
Cab Avoidance	✓	
Swing Assist	✓	
Uscita di emergenza dal finestrino posteriore	✓	
Faro rotante sulla cabina		✓
Avvisatore acustico		✓

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitare il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, Product Link, SmartBoom, S-O-S, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso. VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

www.cat.com www.caterpillar.com

ALXQ4183-00
Numero fabbricazione: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am, S Am)

