

MH3032

GRAAFMACHINE OP BANDEN IN OVERSLAGUITVOERING



Motormodel
Bedrijfsgewicht
Maximale reikwijdte

Cat® C7.1
35800 kg (78950 lb)
14080 mm (46.2 ft)



MH3032

GRAAFMACHINES OP BANDEN IN OVERSLAGUITVOERING

De Cat® MH3032 is een veelzijdige, productieve oplossing in de 30 mt (66139 lb) grootteklasse. De opties Drop nose en Rechte stick helpen, in combinatie met een optionele generator, de veelzijdigheid te verbeteren in schroot-, afval- en recyclingtoepassingen. De MH3032 maximaliseert de prestaties dankzij de configuratie- en technologieopties voor een optimale productie.



GROOT PRESTATIEVERMOGEN

Een groot bereik helpt om meer materiaal te verplaatsen zonder dat u de machine hoeft te herpositioneren. Een grotere grijpercompatibiliteit laat u toe om meer materiaal per keer te verplaatsen.

ONGEËVENAARDE VEELZIJDIGHEID

De opties Drop nose en rechte stick, gekoppeld aan een optionele 20 kW (26,8 hp) generator voor magneetwerking helpt om de veelzijdigheid van de MH3032 te vergroten.

ERGONOMISCH COMFORT

Een dempende hydraulische cabineverhoging helpt het comfort van machinisten en biedt een hoge zichtbaarheid op het werkterrein. Meerdere toegangspunten tot de machine helpt de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren.



Vereenvoudigde machine-instelling

- Met behulp van enkele simpele vingerdrukken en handige pictogrammen maximaliseert de machinistvriendelijke gebruikersinterface (UI) de productieve tijd en kunnen medewerkers zonder vertraging aan de slag. Opnieuw bestellen van uitrustingsstuklijsten en creëren van nieuwe uitrustingsstukcombinaties verloopt sneller, zodat machinisten machines gemakkelijker kunnen instellen en de toegang tot informatie verbetert.
- Dankzij de interface kunnen machinisten preciezer blijven werken en elke seconde van hun werktijd benutten. Het invoeren van koppelingen en hulpstukken in het systeem is nu als mogelijkheid toegevoegd, zodat instellen van uitrustingsstukcombinaties veel efficiënter verloopt doordat de kalibratietijd aanzienlijk is verkort. Hiermee komt ook de noodzaak voor nieuwe opmetingen te vervallen bij het wisselen van Cat® bevestigingen voor uitrustingsstukken, zodat controleren en bijstellen voor laadbakslijtage nu door één persoon kan worden gedaan.

Cat Payload*

- Cat® Payload biedt machinisten de mogelijkheid tijdens het rijden te wegen, zodat ze hun laaddoelen kunnen halen en overladen, onderladen of verkeerd laden van materialen kunnen voorkomen. Combineer Payload met VisionLink® Productivity** om werklocaties en afzonderlijke activa te analyseren voor beheer op afstand van productietargets en belangrijke meetwaarden.

Swing Assist

- Swing Assist stop het slingeren van de machine automatisch op punten ingesteld door de machinist. Slinger gewoon naar het gewenste stoppunt en activeer de functie via de machinemonitor of een vooraf gedefinieerde knop van de joystick. Als u het punt nadert, vertraagt de machine automatisch zodat de slingering het stelpunt niet overschrijdt. Swing Assist helpt u om meer repetitieve slingerdoelen te bereiken om het brandstofgebruik te helpen verminderen en de cyclustijden te verbeteren.

**Payload technologie is niet toegestaan voor handelsdoeleinden.*

***Vereist een VisionLink-abonnement.*

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio.

Versienummer: 07E

GROOT PRESTATIEVERMOGEN




- De C7.1 motor kan draaien op biodiesel tot B20 en voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 en Korea Tier 4 Final met behulp van een nabehandelingssysteem dat geen onderhoud of stilstand vereist.
- Stem de machine af op het werk met drie vermogensmodi: Power, Smart en Eco. In de Smart-modus wordt het vermogen van de motor en hydrauliek automatisch afgestemd op de werkomstandigheden: maximaal als dat nodig is en zo mogelijk minder vermogen om brandstof te besparen.
- Het geavanceerde elektrohydraulische systeem helpt om de optimale balans tussen vermogen en efficiëntie te bereiken. Tegelijkertijd biedt het de controle die u nodig hebt.
- Dankzij de beschikbare SmartBoom™ kan de giek vrij omhoog en omlaag bewegen zonder gebruik te maken van een eventuele pompopbrengst zodat machinisten zich kunnen concentreren op het werken met stick en laadbak.
- Klepprioriteit helpt om de hydraulische druk en stroom te leveren waar u die nodig hebt.
- Programmeer en bewaar uw favoriete vermogensmodus en joystick-instellingen via uw machinist-ID. De machine onthoudt uw keuzes automatisch.

HAAL HET GISWERK UIT HET BEHEER VAN UW MATERIEEL

- Met Cat Payload kunt u nauwkeurige laaddoelen bereiken om uw bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Pak een lading materiaal op - met een combinatie van laadbak en duim of knijpbak - en krijg een real-time schatting van het gewicht zonder te hoeven zwenken.
- Combineer Payload met VisionLink en beheer uw productiedoelen op afstand.
- VisionLink biedt bruikbare inzichten in gegevens voor alle activa, ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. *Bekijk de apparatuurgegevens vanaf uw desktop of mobiele apparaat om de beschikbaarheid te maximaliseren en de activa te optimaliseren. Dashboards bieden informatie over uren, km, locatie, stationair draaien en brandstofgebruik. Neem weloverwogen beslissingen die de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkerrein verbeteren.
- Swing Assist stop het slingeren van de machine automatisch op punten ingesteld door de machinist. Slinger gewoon naar het gewenste stoppunt en activeer de functie via de machinemonitor of een vooraf gedefinieerde knop van de joystick. Als u het punt nadert, vertraagt de machine automatisch zodat de slingering het stelpunt niet overschrijdt. Swing Assist helpt u om meer repetitieve slingerdoelen te bereiken om het brandstofgebruik te helpen verminderen en de cyclustijden te verbeteren.
- Remote Troubleshoot is een mobiele toepassing waarmee uw Cat dealer op afstand diagnosetesten van uw aangesloten machine kan uitvoeren, zodat problemen snel en met minder uitvaltijd verholpen kunnen worden.
- Remote Flash is een mobiele toepassing waarmee u de software aan boord kunt bijwerken zonder dat er een technicus aanwezig is, zodat u software-updates kunt uitvoeren als u dat uitkomt, waardoor u efficiënter kunt werken.

**De beschikbaarheid van gegevens in het veld kan per materieelfabrikant verschillen*

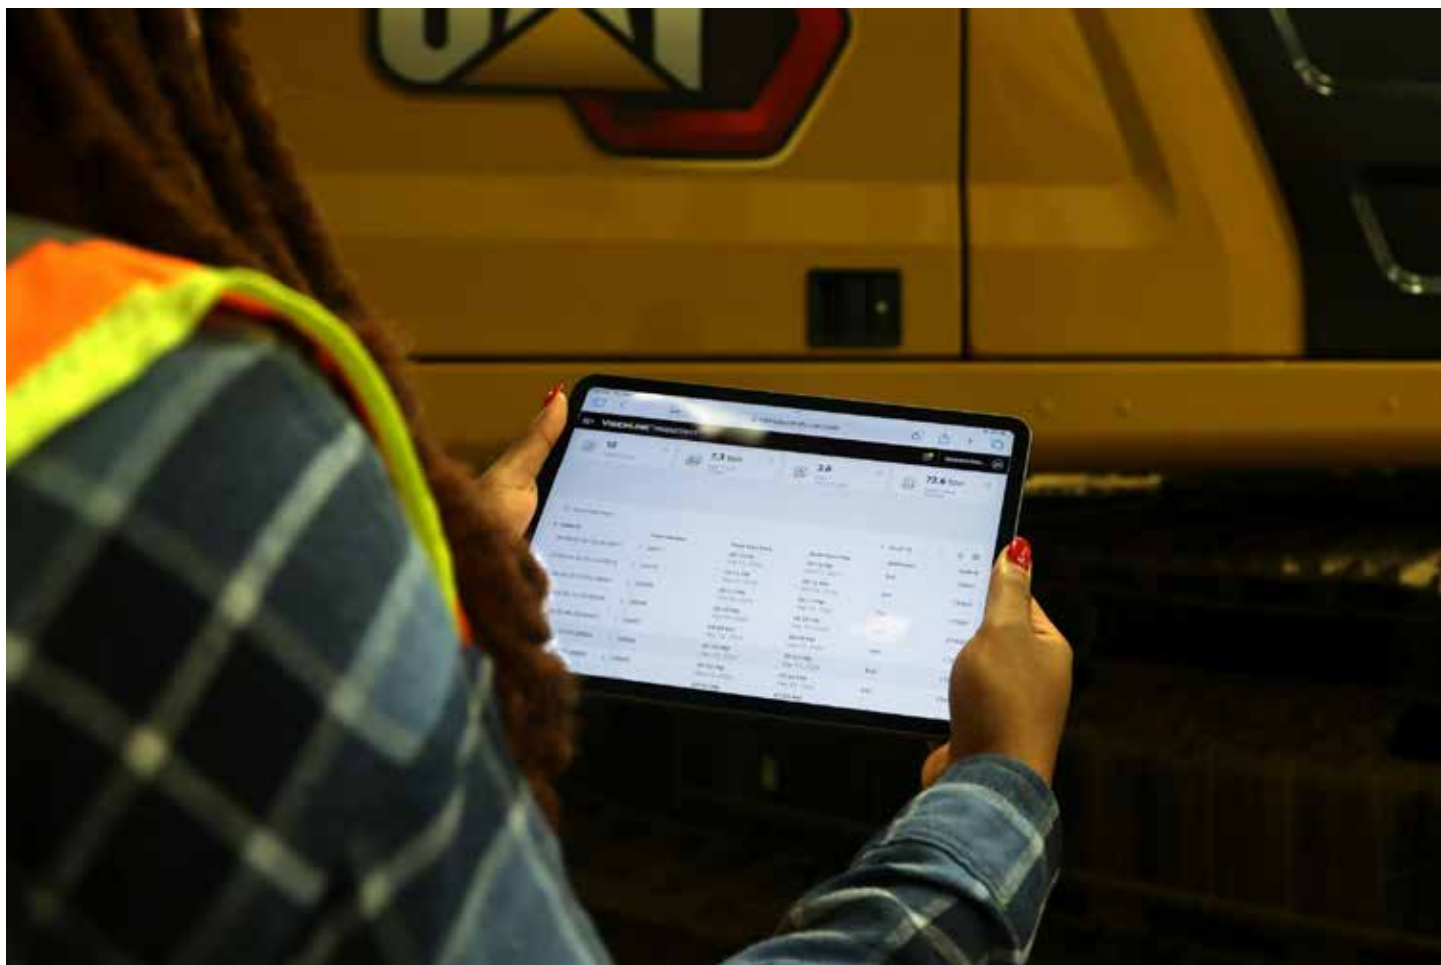

COMFORTABEL WERKEN

- Keuze uit een Deluxe- en Premium-cabine. Beide bieden een comfortabele, ergonomische werkomgeving.
- De cabine heeft een brede stoel die verstelbaar is voor machinisten van alle maten.
- Stap gemakkelijker in en uit de cabine met de opklapbare linkerconsole.
- Bedien de machine comfortabel met de gemakkelijk te bereiken bedieningselementen vóór u.
- De standaard automatische klimaatregeling zorgt de hele werkdag voor de juiste temperatuur.
- Berg uw gereedschap op in de talrijke opbergruimten van de cabine, onder en achter de stoel, boven uw hoofd en in de consoles. Een bekerhouder, documenthouder, fleshouder en kledinghaak zijn eveneens aanwezig.
- Maak verbinding met persoonlijke apparaten via de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaardradio.
- Met een optioneel extra relais kunt u CB-radio's, zwaailampen en andere uitrustingsstukken in- en uitschakelen zonder uw handen van de joysticks te nemen.
- Cat blijft de functionaliteit van de gebruikersinterface verbeteren voor machinisten van alle niveaus. De monitor met aanraakscherm is een eenvoudig te gebruiken bedieningshulpmiddel dat het dashboard van het werkterrein in een intuïtieve indeling presenteert.
- Productiviteitstoepassingen worden in rasterweergave getoond om tijdens het werk te kunnen lezen, en de navigatie via het aanraakscherm is geprogrammeerd om ervoor te zorgen dat het werk zonder onderbrekingen doorgaat.



BETROUWBAAR, DUURZAAM EN VEELZIJDIG

- Reken erop dat uw machine jarenlang slijtvast blijft. De giek, sticks en andere zwaar belaste punten zijn versterkt met dikke, uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken om kwaliteit en betrouwbaarheid te helpen garanderen.
- Het bovenframe maakt gebruik van speciaal ontworpen bevestigingen om de zwaar uitgevoerde cabine te ondersteunen en het onderframe is versterkt om de duurzaamheid van de componenten te helpen verbeteren.
- Geschikt voor hoogten tot 3000 m (9840 ft) boven zeeniveau zonder motorcorrectie.
- Laat de temperatuur u niet weerhouden om te werken. De machine heeft een standaard koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F).
- Automatische voorverwarming warmt de hydrauliekolie sneller op bij lage temperaturen en helpt de levensduur van de componenten te verlengen.
- Het standaard automatisch smeersysteem vereenvoudigt onderhoud door de machine automatisch gesmeerd te houden, van het zwenklager en het cabinehefsysteem tot het uiteinde van de stick.
- Een optionele generator van 20 kW (26.8 pk) maakt magneetwerking mogelijk. Generatorbediening zijn volledig geïntegreerd in de cabinemonitor.
- Breid uw werkzaamheden uit met werktuigen voor diverse toepassingen.



ONDERHOUD



- Houd de levensduur van de filters en onderhoudsintervallen van uw machine in de gaten via de monitor in de cabine.
- De S-O-SSM-poorten (Scheduled Oil Sampling) bevinden zich op maaiveldhoogte om het onderhoud te helpen vereenvoudigen en snel monsters te kunnen afnemen voor vloeistofanalyse.
- De lange levensduur van het luchtinlaatfilter helpt om onderhoudskosten te besparen.
- Het hydrauliekoliefilter zorgt mee voor een hoge filtratie, heeft anti-aftapkranen die de olie schoon houden wanneer het filter wordt vervangen. Daarnaast heeft het een lange levensduur met een vervangingsinterval van 3000 uur.
- De uiterst efficiënte elektrische koelventilatoren worden alleen ingeschakeld wanneer dit nodig is; u kunt intervallen programmeren om te helpen ze automatisch in omgekeerde richting te laten draaien om de koelblokken schoon te houden zonder uw werk te onderbreken.
- Geef de productiviteit een extra impuls met proactieve serviceherinneringen. Het IVHM-systeem (Integrated Vehicle Health Management) waarschuwt de machinist met stapsgewijze onderhoudsadviezen plus benodigde onderdelen om u te helpen onnodige uitvaltijd te verminderen.

VEILIGHEIDSKENMERKEN



- Cabinebescherming voorkomt contact tussen uw uitrusting en de cabine.
- De standaard 2D E-limiet voorkomt dat de machine buiten de door de machinist ingestelde parameters beweegt.
- Een stopschakelaar op maaiveldhoogte sluit alle brandstoftoevoer naar de motor af wanneer hij wordt geactiveerd en schakelt de machine uit.
- Zorg ervoor dat uw machine altijd via de machinist-ID beveiligd is. Gebruik uw pincode op de monitor om de startknopfunctie in te schakelen.
- Profiteer van uitstekend zicht rondom dankzij smalle cabinestijlen, grote ruiten en een plat motorkapontwerp. Achteruitkijk- en zijzichtsamera's zijn standaard.
- Standaard 1800 lumen LED-lampen op chassis, giek, stick en cabine verlichten uw omgeving om veiliger te werken.
- Dikke slagvaste voorruitenvoldoen aan de P5A-normen.
- Het vernieuwde onderhoudsplatform biedt eenvoudig, veilig en snel toegang tot het bovenste onderhoudsplatform. De treden van het serviceplatform zijn voorzien van een antislipplaat om uitglijden te helpen voorkomen.
- De standaard hendel voor hydrauliekvergrendeling isoleert alle hydraulische en rijfuncties in de neergelaten stand.
- De optionele bescherming van de machinist (Operator Protective Guard - OPG) beschermt tegen vallend en rondvliegend vuil.
- Laat in noodgevallen de cabine veilig zakken met de noodklep voor het neerlaten van de cabine die zich achter de hoogteverstelling of rechts van de stoel bevindt. De klep bevindt zich achter de hoogteverstelling van de cabine en is gemakkelijk bereikbaar.
- Terugslagkleppen voor het neerlaten van giek en stick voorkomen terugstromen, waardoor de hefarm stevig op zijn plaats blijft zitten als het hydraulische systeem onverwacht druk verliest.
- Maak servicewerkzaamheden toegankelijker en veiliger met optionele inspectieverlichting. Met een klik van een schakelaar verlichten de lampen het motor-, pomp-, accu- en radiatorcompartiment voor een beter zicht.

DUURZAAMHEID

- De Cat® C7.1 dieselmotor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte** in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.
- De automatische motortoerentalregeling vermindert onnodig brandstofverbruik en emissie van broeikasgassen doordat de motor automatisch in de stationaire stand gaat wanneer de machine niet werkt.
- Cat® 2D e-limiet houdt de voorste hefarm binnen een vooraf gedefinieerd werkgebied om gevaren zoals verkeer te vermijden - dit helpt niet alleen het personeel te beschermen, maar helpt u ook reparaties, stilstand en dure boetes voor het werkterrein te voorkomen.
- Verlengde onderhoudsintervallen helpen de stilstandtijd te verminderen en verlagen de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
- VisionLink® toont de CO₂-emissies voor gemonitorde assets, berekend per brandstoftype voor de elke dag verbruikte brandstof in een geselecteerd datumbereik.
- Remote Flash (programmering) helpt om de stilstand en het onderhoudswerk te verminderen, terwijl uw machine met de maximale efficiëntie blijft draaien. Waarschuwingen over machine-updates worden online vanuit uw Cat dealer verzonden en u kunt de updates uitvoeren zonder dat er een technicus van de dealer ter plaatse komt.
- Storingzoeken op afstand vermindert de onderhoudstijd en laat uw machine met maximale efficiëntie draaien doordat uw Cat dealer de machine online kan testen terwijl u aan het werk bent. Zodra een probleem is vastgesteld, kan een technicus het in één keer oplossen, wat u tijd en geld bespaart.

**Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

***De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*



MEER DAN EEN WERKTUIG

GEBOUWD MET HET OOG OP UW SUCCES

Als u Cat uitrusting aanschaft, krijgt u zoveel meer dan alleen een machine. U ontvangt tevens de ondersteuning van een dealernetwerk van wereldklasse, dat een reeks van flexibele oplossingen, technologie, tools en meer biedt.



OVEREENKOMSTEN VOOR KLANTWAARDE (CVA)

Een Customer Value Agreement (CVA) van uw Cat dealer helpt u meer te doen en zich minder zorgen te maken. Een CVA maakt het gemakkelijker een machine te bezitten en te onderhouden, biedt de extra veiligheid van deskundige ondersteuning door de dealer en geeft u het geruste gevoel dat het statusbeheer van de apparatuur op effectieve wijze wordt uitgevoerd.

ORIGINELE CAT ONDERDELEN

Originele Cat onderdelen zorgen voor de hoogste mate van betrouwbaarheid en productiviteit. Bestel rechtstreeks bij uw Cat dealer of shop online bij parts.cat.com.

OPTIES VOOR REPARATIE

Een breed scala aan reparatieopties biedt u de keuzes die passen bij uw behoeften, budget en tijdlijn. Elke reparatie wordt uitgevoerd door deskundige Cat technici. U ontvangt slim reparatieadvies, een tijdige, nauwkeurige offerte en service waarmee uw machine snel weer terug in bedrijf kan worden gebracht.

FINANCIËLE SERVICES

Reken op Cat Financial om de beste financiële en uitgebreide beschermingsoplossingen voor uw bedrijf te leveren. Al meer dan 30 jaar lang helpen wij onze klanten succesvol te zijn via een uitmuntende financiële dienstverlening.



DOZERS



SCHRANKLADERS



GRAAFMACHINES IN
OVERSLAGUITVOERING



GRAAFMACHINES



WIELLADERS




RUPSLADERS


VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID MET CAT UITRUSTINGSSTUKKEN

Breid de prestaties van uw machine eenvoudig uit door gebruik te maken van het assortiment uitrustingsstukken van Cat. Elk Cat uitrustingsstuk is ontworpen om het gewicht en vermogen van Cat graafmachines voor materiaaloverslag aan te kunnen voor betere prestaties, veiligheid en stabiliteit.


GSH – POLIEPGRIJPERS



GSV – POLIEPGRIJPERS



KNIJPERBAKKEN



**SLOOP- EN
SORTEERGRIJPERS**



MULTI-PROCESSORS



SCHAREN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor

Motortype	Cat C7.1	
Nettovermogen – ISO 9249	150 kW	201 hp
Nettovermogen – ISO 9249 (DIN)	204 hp (metrisch)	
Motorvermogen – ISO 14396	151 kW	202 hp
Motorvermogen – ISO 14396 (DIN)	205 hp (metrisch)	
Boring	105 mm	4.1 in
Slag	135 mm	5.3 in
Cilinderinhoud	7 L	428 in³

Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.

Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielervermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental.

Transmissie

Maximale rijsnelheid	18 km/h	11.2 mijl/h
Trekkraft	145 kN	32597 lbf
Maximaal hellingvermogen	45%	

Hydraulisch systeem

Maximale druk – werktuigen	35000 kPa	5076 psi
Maximale druk – Zwenken	28400 kPa	4119 psi
Maximale druk – Rijden	35000 kPa	5076 psi

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid	7 mw/min.	
Maximaal zwenkkoppel	82 kNm	60680 lbf-ft

Gewichten

Bedrijfsgeewicht	35800 kg	78950 lb
Bedrijfsgeewicht omvat volledige brandstoftank, machinist 75 kg (165 lb) en een grijper van 2000 kg (4410 lb). Het geewicht is afhankelijk van de configuratie.		

Vulhoeveelheden

Inhoud van brandstoftank	474 L	125.2 gal
Koelsysteem	25 L	6.6 gal
Motorolie	25 L	6.6 gal
Achterashuis (differentieel)	19.5 L	5.2 gal
Eindaandrijving	2.2 l	0.6 gal
Power Shift-transmissie	3 L	0.8 gal
Hydraulisch systeem - inclusief tank	301 L	79.5 gal
Hydrauliekolietank	147 L	38.8 gal
Tank voor dieseluitletstof (DEF)	41 L	10.8 gal

Afmetingen

Giek	MH 8.5 m (27'11")	
Stick	6.4 m (21'0") Drop Nose	
Transportlengte	11860 mm	38.9 ft
Machinelengte	5785 mm	19 ft
Zwenkstraal over achterkant	3000 mm	9.8 ft
Speling contragewicht	1465 mm	4.8 ft
Hoogte van cabine – Neergelaten	3500 mm	11.5 ft
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG	3550 mm	11.6 ft
Hoogte van cabine – Geheven	6095 mm	20 ft
Hoogte van cabine - geheven met OPG	6145 mm	20.2 ft
Wielbasis	3200 mm	10.5 ft
Transportbreedte	3000 mm	9.8 ft
Bodemvrijheid	249 mm	0.8 ft
Lengte van onderwagen	5781 mm	19 ft

Werkbereiken

Giek	MH 8.5 m (27'11")	
Stick	6.4 m (21'0") Drop Nose	
Maximale reikwijdte	14080 mm	46.2 ft
Maximale hoogte	15470 mm	50.8'
Maximale storthoogte	4670 mm	15.3 ft
Maximale diepte	4990 mm	16.4 ft
Penhoogte van giek	10750 mm	35.3 ft

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

OPMERKING: Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Aandrijving op alle wielen	✓	
Automatische vergrendeling van rem/as	✓	
Kruipversnelling	✓	
Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden	✓	
Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremstelsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht	✓	
Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt	✓	
Massieve dubbele banden (12.00-20)	✓	
Cabinetoegang voorkant, rechterzijde en linkerzijde	✓	
Hydrostatische transmissie met twee versnellingen	✓	
Contragewicht 6000 kg (13250 lb)	✓	
GIEK EN STICKS		
6,4 m (21'0") Drop Nose-stick		✓
Machineconfiguratie zonder stick		✓
CAT TECHNOLOGIE		
VisionLink	✓	
Software-updates op afstand uitvoeren/ Opsporen van storingen op afstand	✓	
Cat Payload	✓	
CABINE		
Cabine met gecertificeerde, geavanceerde geluidonderdrukte Tip Over Protective Structure (TOPS)	✓	
LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie	✓	
Automatische airconditioning op twee niveaus	✓	
Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening	✓	
Motorbediening zonder sleutel met startknop	✓	
Opklapbare console links	✓	
Verwarmde en geventileerde premium stoel met automatisch verstelbare luchtvering	✓	
LED-binnenverlichting	✓	
Vast voorraam uit één stuk en dakraam (P5A geclassificeerd)		✓
Vast tweedelig voorraam en dakraam (P8B geclassificeerd)		✓
Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)		✓

	Standaard	Optioneel
MOTOR		
Cat C7.1-dieselmotor	✓	
Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco	✓	
Geschikt voor hoogten tot 3000 m (9840 ft) boven zeeniveau zonder correctie voor motorprestatie	✓	
Koud startvermogen tot -18 °C (0 °F)	✓	
On-demand hydraulische koelventilator met automatische omkeerfunctie	✓	
Koude start, motorblokverwarmer		✓
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Onderhoudsvrije accu	✓	
Ledverlichting op chassis (links en rechts) en contragewicht	✓	
Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
LED-werkverlichting met programmeerbaar tijdsvertraging na uitschakeling van de motor	✓	
Generator, 20 kW (26,8 pk) met bekabeling naar graafarm		✓
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick	✓	
Regeneratiecircuits van giek en stick	✓	
Elektronische hoofdregelklep	✓	
Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓	
Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen	✓	
Fijne zwenkregeling (alleen N-Am)		✓
VEILIGHEID EN BEVEILIGING		
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	✓	
Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel	✓	
Rijalarm	✓	
Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte	✓	
Tweede op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar	✓	
2D e-limiet	✓	
Cabineontwikking	✓	
Swing Assist	✓	
Achterruit als nooduitgang	✓	
Zwaailicht op cabine		✓
Signalerings-/waarschuwingssclaxon		✓

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealeardiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, SmartBoom, S O S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" tradedress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
www.cat.com www.caterpillar.com

ADXQ4183-00
Versienummer: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am, S Am)

