



Cat® 275

KOMPAKT BANDLASTARE

EGENSKAPER:

Cat® 275 kompakt bandlastare (CTL) ger med sin vertikallift längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på en truck. Dess fjädrande tvärbalk (E-bar) är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden. 275 har följande fördelar:

- **Den uppdaterade förarplatsen** ger ett större utrymme och i kombination med ytterligare sätesdämpning kan förare i alla storlekar använda 275. **Tätad, trycksatt hytt** finns som tillval och ger föraren en ren och tyst arbetsplats med utmärkt ventilation tack vare optimalt placerade luftintag i hytten.
- **Förarstolen är utrustad med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring** och har sätesmonterade justerbara joystickreglage som gör D3-serien industriledande när det gäller förarkomfort.
- **Högpresterande drivlina** med två körhastigheter är standardutrustning och kombineras med tillval som det hastighetsberoende lastarmsfjädringssystemet för arbete i ojämn terräng, med bättre fasthållande av lasten, högre produktivitet och bättre förarkomfort.
- **Det finns tre hydrauliska nivåer** – Standardflöde, Högt flöde och Högt flöde XPS. **Standardflödet** används med redskap som kräver en grundläggande nivå av extraflöde och effekt, **Högt flöde** används i tillämpningar som kräver ytterligare hydraulflöde för högre prestanda och **Högt flöde XPS** ger ett ökat flöde och tryck och finns tillgängligt för tillämpningar som kräver hydrauliska arbetsredskap med maximala prestanda.
- **Många hästkrafter och motor med högt vridmoment** med elektroniskt styrd Cat® C3.6TA-motor (turboladdning och efterkylning) som uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V och samtidigt ger maximal effekt i ett brett varvtalsintervall med högt vridmoment för ännu bättre prestanda, oavsett tillämpning.

■ Tvärbalksunderrede (E-bar) och två hastigheter som standard.

Tvärbalksunderredet (CTL) som standard **tar vara på Caterpillars tidigare modeller och ledarskap och ger dig en hybridlösning för underredet**. Den har fördelarna med ett underrede med styv utformning när du lyfter tung last eller när du använder tunga redskap som frontröjare, schaktblad eller väghyvel, samtidigt som den har fördelarna med en pendlande underredesutformning när du ska köra i terräng eller stöter på hinder.

■ Maximera maskinens kapacitet och kontroll med avancerade joystickreglage och avancerad pekskärm.

Den **20,3 cm (8 tum) stora avancerade pekskärmen** ger dig de senaste funktionerna och reglagen, som inbyggd radio, Bluetooth®-anslutning, flera kameravyer (sidovy) och har stöd för 32 valbara språk. De **avancerade joystickreglagen** ger oöverträffad kontroll över maskinens funktioner och inställningar på displayen, utan att förarna behöver flytta händerna från reglagen. Det inkluderar bland annat en joystickstyrd pekskärm, radiovolym upp/ned/ljud av, aktivering av krypkörning, krypkörning på/av, öka/sänk kryphastigheten, aktivering av tillbehörsreglage med en knapp och extra knappar för styrning av komplicerade redskapsfunktioner.

■ Tillval för extramontering bak ger dig hydrauliska ventiler och ledningar

som kan driva hydromekaniska redskap som fästs bak på maskinen, till exempel bakre ytrivare, vinsch och så vidare.

■ Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och

underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och bidrar till högre produktivitet.

■ Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats kompakta bandlastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.

Specifikationer

Motor

Motormodell	US EPA Tier 4 Final/EU steg V, Cat C3.6TA (turboladdning och efterkylning)	
Bruttoeffekt – SAE J1995 (vid 2 400 varv/min)	82 kW	111 hp
Nettoeffekt SAE 1349	82 kW	111 hp
Nettoeffekt ISO 9249	81 kW	109 hp
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min	501 N·m	370 lb ft
SAE J1995		
Slagvolym	3,6 l	221 tum ³
Slaglängd	98 mm	3,9 tum
Cylinderdiameter	120 mm	4,7 tum

- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
- Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt med lägsta varvtal, luftintagssystem, avgassystem och generator.

Vikter*

Arbetsvikt	5 625 kg	12 401 lb
------------	----------	-----------

*Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/ bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, öppen hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS), mekaniskt fjädrande säte, standardskärm, 1 000 CCA batteri, inga tillvalsmotivikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt)		
En hastighet	8,4 km/h	5,2 mph
Två hastigheter	12,5 km/h	7,8 mph

Hytt


ROPS-skydd	ISO 3471:2008
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål)	ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå II (tillval)

Volymuppgifter för service

Kylsystem	17,5 l	4,6 gal
Motorns vevhus	9,0 l	2,4 gal
Bränsletank	136,1 l	36,0 gal
Hydrauliskt system	41,0 l	10,8 gal
Hydraultank	26 l	6,9 gal
Tank för dieselavgasvätska (DEF)	11,0 l	2,9 gal



275 kompakt bandlastare

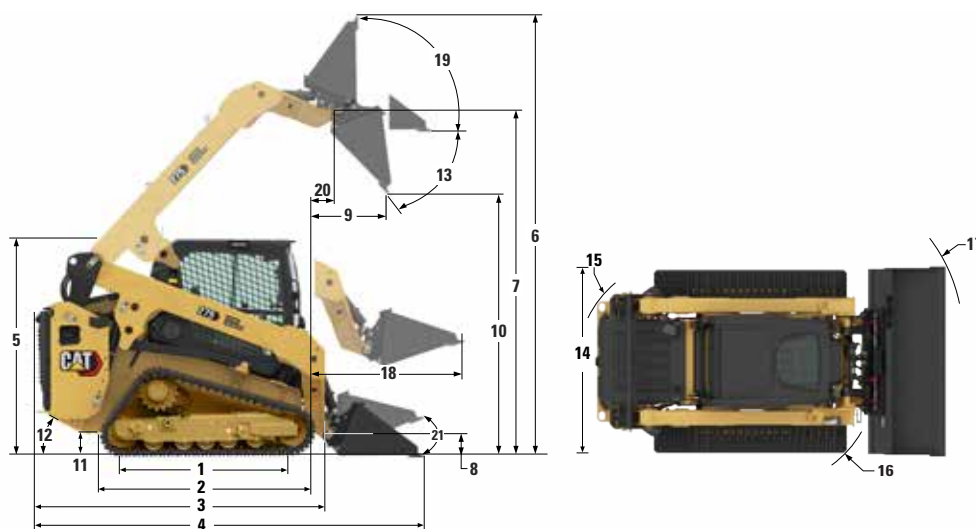

Mått*

1 Bandlängd på marken	1 836 mm	72,3 tum	12 Bakre frigångsvinkel	29,5°
2 Total bandlängd	2 341 mm	92,2 tum	13 Maximal tömningsvinkel	44,7°
3 Längd utan skopa	3 250 mm	128,0 tum	14 Fordonsbredd (400 mm/15,7 tum band)	1 926 mm 75,8 tum
4 Längd med skopan på marken	3 880 mm	152,8 tum	Fordonsbredd (band 450 mm/17,7 tum)	1 976 mm 77,8 tum
5 Höjd till hyttens överkant	2 230 mm	87,8 tum	15 Vändradie från mittpunkt till bakparti	1 931 mm 76,0 tum
6 Maximal totalhöjd	4 193 mm	165,1 tum	16 Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste	1 531 mm 60,3 tum
7 Skopinfästningshöjd vid max. lyft	3 415 mm	134,4 tum	17 Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad)	2 320 mm 91,3 tum
8 Skopinfästningshöjd i bärläge	205 mm	8,1 tum	18 Maximal räckvidd med armar parallella med marken	1 171 mm 46,1 tum
9 Räckvidd vid max. lyft och tömning	814 mm	32,0 tum	19 Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft	86,7°
10 Frigång vid max. lyft och tömning	2 694 mm	106,1 tum	20 Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft	415 mm 16,3 tum
11 Markfrigång	280 mm	11,0 tum	21 Skopans bakåtvinkel (marknivå)	27,3°

Hydrauliskt system

Hydraulflöde – standard:			
Hydraultryck, lastare	24 130 kPa	3 500 psi	
Hydraulflöde, lastare	86 l/min	23 gal/min	
Hydraulkraft (beräknad)	34,6 kW	46,4 hp	
Hydraulflöde – högt flöde:			
Hydraultryck, lastare	24 130 kPa	3 500 psi	
Hydraulflöde, lastare	129 l/min	34 gal/min	
Hydraulkraft (beräknad)	51,5 kW	69,6 hp	
Hydraulflöde – Högt flöde XPS:			
Hydraultryck, lastare	28 000 kPa	4 061 psi	
Hydraulflöde, lastare	128 l/min	34 gal/min	
Hydraulkraft (beräknad)	60,2 kW	80,7 hp	

Driftspecifikationer*

Öppet skyddstak:		
Arbetsvikt	5 625 kg	12 401 lb
Tipplast	5 386 kg	11 874 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	1 885 kg	4 156 lb
Nominell arbetskapacitet (50 %)	2 693 kg	5 937 lb
Markkontaktyta (400 mm/15,7 tum band)	1,61 m ²	2 496 tum ²
Markkontaktyta (band 450 mm/17,7 tum)	1,81 m ²	2 808 tum ²
Marktryck (400 mm/15,7 tum band)	35,1 kPa	5,1 psi
Marktryck (band 450 mm/17,7 tum)	31,3 kPa	4,5 psi

Driftspecifikationer* (forts.)

Sluten hytt väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+99 kg	+218 lb
Tipplast	+136 kg	+300 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	+48 kg	+105 lb
Motvikt väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+194 kg	+428 lb
Tipplast	+361 kg	+796 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	+126 kg	+279 lb
Breda band (450 mm/17,7 tum) väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+22 kg	+49 lb
Tipplast	+19 kg	+42 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	+7 kg	+15 lb
Kraftigt bakre dörrskydd väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+75 kg	+165 lb
Tipplast	+172 kg	+379 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	+60 kg	+133 lb
Bakre stötdämpare för krävande tillämpningar väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+79 kg	+174 lb
Tipplast	+171 kg	+377 lb
Angiven driftkapacitet (35 %)	+60 kg	+132 lb
FOPS-platta NIVÅ 2 väger ytterligare:		
Arbetsvikt	+73 kg	+161 lb
Tipplast	+113 kg	+249 lb
Brytkraft, tiltcylinder	4 519 kg	9 963 lb
Brytkraft, lyftcylinder	2 913 kg	6 422 lb

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklarationen gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Se maskindrifts- och underhållsbruksanvisningen för ytterligare information.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C3.6TA (turboladdning och efterkylning) uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
 - Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:
 - ✓ 100 % biodiesel FAME (fettsyrametylestrar)*
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas till vätska)
- Se riktlinjerna för tillämpning. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.
- *Kontakta din Cat-återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel.
- **Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet. Är i stort sett desamma som traditionella bränslen.

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller fluorinerade ämnen köldmediumet R134a (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,216 ton.

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

Ljudtrycknivå vid förarplats* 82 dB(A) – ISO 6396:2008

Utvändig ljudeffektnivå** 105 dB(A) – ISO 6395:2008

- Hytt och ROPS är standard i Nordamerika och Europa.
- *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6395:2008. Mätningarna utfördes med hytt dörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
- ** Den angivna ljudeffektnivån för CE- och UKCA-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i EU-direktivet 2000/14/EG enligt tillägg i 2005/88/EG och brittiska Noise Regulation 2001 No. 1701.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cat frostskyddsmedel/kylarvätska för dieselmotorer (DEAC) och Cat kylarvätska med förlängd livslängd (ELC) kan återvinnas. Kontakta din Cat-återförsäljare om du vill veta mer.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja godkänd enligt EU Ecolabel.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Tillbehör och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.
 - Långtidsverkande kylvätska och hydraulolja med lång livslängd ger längre underhållsintervaller och bidrar till en mindre vätskeförbrukning
 - Boostar produktiviteten med Cat-tekniker som arbetsredskapspositionering, återgång till grävläge och Cat Smart-redskap
 - Spara bränsleförbrukningen med effektiva funktioner som fotgaspedal och kylsystemets automatfläkt
 - Fjärrövervakning av maskinen med inbyggd Product Link telematics

Återvinning

- Materialen i maskinerna kategoriseras nedan med ungefärlig viktprocent. Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Materialtyp	Viktprocent
Stål	60,78 %
Gummi	18,53 %
Järn	9,53 %
Ickejärnmetall	2,72 %
Vätska	1,64 %
Plast	1,56 %
Övrigt	1,51 %
Okategoriserat	1,20 %
Blandade metaller	1,07 %
Blandad metall och icke-metall	0,99 %
Bly (batterier)	0,47 %
Blandad icke-metall	0,00 %
Totalt	100,00 %

- En maskin med högre återvinningsgrad innebär mer effektiv användning av värdefulla naturresurser och ger ett bättre skrotningsvärde. Enligt ISO 16714:2008 (Jordförflyttningssmaskiner – Återvinning och återanvändning – Terminologi och beräkningsmetod), återvinningsgrad definieras som procent av massa (massfraktion i procent) av den nya maskinen som kan återvinnas, återanvändas eller både och. Alla delar i materiallistan utvärderas först efter komponenttyp baserat på listan i ISO 16714 och Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Återstående delar utvärderas för återvinning baserat på materialtyp.

Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Återvinningsgrad – 96 %

Uppgifterna ovan baseras på den produktkonfiguration som tillhandahålls av den enskilda produktgruppen.

275 kompakt bandlastare

TILLBEHÖR

Få mer från din maskin med Cat-tillbehör Välj ur ett brett urval och anpassa din maskin efter olika uppgifter och förhållanden.

Jordborrar

Grävaggregat

Balgripar

Balspett

Blad: hyvling, box, vinkel
och schaktning

Borstar (vinklingsbara, uppsamling,
universal)

Slaghackor

Skopor

Asfaltfräsar

Kompaktorer

Gaffelspets och stativ

Hammare

Materialhanteringsarm

Frontröjare

Plantskolegaffel

Rensskopor, gripar, landskapstillbehör
och Power Box

Saxar

Snöslungor

Snöplogar

Snöplogar

Snövingar

Stubbfräsar

Jordfräsar

Kedjegrävare

Hjulsågar

Smart grävaggregat

Smart-schaktblad med Assist

Smart-väghyvlar med Assist



OBLIGATORISK UTRUSTNING

- Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
- Självlysande säkerhetsbälte: 50 eller 75 mm (2 eller 3 in) eller trepunktsbälte
- Gummiband med stålslag – 400 mm (15,7 tum) blockmönster, 450 mm (17,7 tum) blockmönster, 450 mm (17,7 tum) ribbor
- Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar

PRESTANDAPAKET

- Prestandapakets HP1: *Standardflödeshydraulik*
- Prestandapakets HP3: *Standardflödeshydraulik*
- Prestandapakets HP4: *Standardflödeshydraulik, klar för bakre extraredskap*

KOMFORTPAKET

- Öppet tak: *mugghållare, mobilficka, val av vinylsäte (mekanisk upphängning eller högt ryggstöd/uppvärmning/luftfjädring)*
- Sluten hytt med värme och luftkonditionering: *sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring eller högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)*

TEKNIKPAKET

- T2 – *Standardmonitor, standardjoystickreglage, traditionell nyckelstartströmställare och backkamera.*
- T4 – *Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.*
- T5 – *T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.*

RADIO

- Radio, ingen – *för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas*
- Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. *USB-port, 3,5 mm (0,13 tum) AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.*
- Inbyggd DAB+/AM-/FM-radio med Bluetooth. *USB-port, 3,5 mm (0,13 tum) AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.*

PRODUCT LINK™

- Product Link™ Basic series PL243
- Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

- Behovsstyrd variabel hydraulisk kylfläkt
- Behovsstyrd variabel hydraulisk kylfläkt med automatisk och manuell rensningscykel

SKYDD- OCH TÄTNINGSPAKET

- HD0 – *Grundläggande skydd och tätning (motorluftinlopp, regnskydd, främre tätning mellan hytt och ram, samt påfyllningslucka för hydrauliken)*
- HD1 – *Mellanpaket för skydd och tätning † (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka och skydd för tiltcylindern).*
- HD2 – *Det mest omfattande paketet med skydd och tätning† (HD1 + turboskydd, avgasrörsskydd, DPF-skydd, skydd för redskapsfästet, slutet skydd för drivlina, skydd för hydraulledningar, förrenare för motors luftinlopp.)*

†Viss utrustning kan variera beroende på region.

STANDARDUTRUSTNING

ELSYSTEM

- Arbetsredskapets elkablage
- Högkapacitetsbatteri
- Batterifrånkoppling med spärrfunktion
- 12-V elsystem
- 100A generator
- LED-arbetsbelysning
- Automatiska backlampor
- Bakbelysta reglage
- Invändig LED-belysning
- Backalarm
- Eluttag, varningsljus
- Yttre ledljus

ÖFÖRARMILJÖ

- LCD-skärm i fullfärg: *Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.*
- Varningsindikatorer för föraren: *igensatt luftfilter, generatorutseffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauoljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)*
- Mätare: *Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare*
- Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
- Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: *det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen sätts an*
- Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
- FOPS-skydd, nivå I
- Tak- och bakfönster
- Golvmatta
- Takklädsel
- Invändig spegel
- Signalthorn
- Handgas (vred), elektronisk
- Sättesmonterade joystickreglage
- Mobilficka
- Mugghållare
- 12-V uttag
- Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

- Valbart kontrollmönster – ISO eller H
- Elektrohydrauliska redskapsreglage
- Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering
- Skydd för varvtalsgivaren
- Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning och kåpdränering
- Synglas för hydrauoljenivå

DRIVLINA

- Cat C3.6TA, turbodieselmotor med efterkylning som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V:
 - Starthjälp med glödstift
 - Vätskekyld med direktinsprutning
- Frostskyddsmedel med extra livslängd (–37 °C, –34 °F)
- Luftrenare, dubbla element, radialtätning
- Portar för planerad oljeprovtagning (S-O-SSM), motorolja och hydrauololja
- Ekologisk avtappning – kylvätska
- Synglas för kylvätskenivå
- Expansionskärl för kylare
- Filter, patrontyp, hydrauliska
- Filter, patrontyp, hydraulisk retur
- Filter, kanistertyp, motorolja
- Filter, bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
- Kylare/hydrauololja
- Kylare (sida-vid-sida)
- Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
- Hydrostatisk transmission
- Låsbart tanklock
- Hydraulisk automatkylfläkt
- Automatisk tomgång

UNDERREDE

- Tvärbalksupphängning
- Två körhastigheter
- Inbyggda förankringspunkter på bandramen (4)

RAM

- Maskinens förankringspunkter (9)
- Avtagbara paneler för rengöring av maskinens maskinram
- Stöd, lyftarm
- Svetsade bakre och främre stötfångare i stål
- Bränslepåfyllning, höger sida

ÖVRIGT

- Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
- Telematik, Product Link, mobilnät
- Motorhuv i stål med utbytbara lameller
- Motorhuv – låsbar
- Arbetsredskapsfäste
- Cat ToughGuardTM-slang

TILLVALSUTRUSTNING

- Externa motvikter
- Varningsljus, LED
- Hydraulolja, för kall väderlek
- Lyftöglor, 4-punkts
- Lackering, specialanpassad
- Hastighetsberoende lastarmsfjädring
- Bluetooth-nyckel
- Vägledning för redskapsslang
- Korrosionsskyddande beläggning (FOPS, nivå II)

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats
www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWHQ8470-01 (09-2024)
Ersätter AWHQ8470
Versionsnummer: 05A
(N Am, EU, Chile, Turkey,
Colombia, S Korea)

