


**Applicable Standard**  
**JS16**

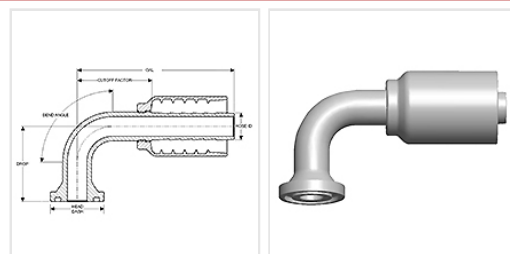

| T | nom. fl. sz. | dash sz. | L | H | S1 | S2 | D | L1 | DN | dash | kg/pc | lb/pc |
|---|--------------|----------|---|---|----|----|---|----|----|------|-------|-------|
|---|--------------|----------|---|---|----|----|---|----|----|------|-------|-------|

|  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|
|  |  |  | DIMENSIONS |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|

| part #  | description   | thread size | nut-in | bkp_in | n- drop | cutoff mm | OAL mm | head dash | Ø mm | dash in | ID dash | ID mm |
|---------|---------------|-------------|--------|--------|---------|-----------|--------|-----------|------|---------|---------|-------|
| 4235089 | 24XN4-24SF 90 |             |        |        | 79,25   | 105,9     | 105,9  | 24        | 60,3 | 1 1/2   | 24      | 38,1  |
| 4235092 | 24XN4-32SF 90 |             |        |        | 79,25   | 105,9     | 105,9  | 32        | 71,4 | 2       | 24      | 38,1  |