

RM600 | RM800

VÄGFÖRBÄTTRARE / STABILISATORER



RM600*

Bruttoeffekt (SAE J1995)
Arbetsvikt
Skär-/blandningsbredd

475 kW (637 hp)
33 530 kg
2,44 m

RM800**

Bruttoeffekt (SAE J1995)
Arbetsvikt
Skär-/blandningsbredd

601 kW (806 hp)
33 378 kg
2,44 m

* RM600 uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V.

** RM800 uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.



RM600 och RM800

VÄGFÖRBÄTTRARE/ STABILISATORER

Gör dig redo att ta tag i även de svåraste vägprojekten med Cat® RM600 och RM800 vägförbättrare/stabilisatorer, med en bekväm hytt och ergonomiska reglage så att du kan vara produktiv hela dagen.



MAXIMERA PRODUKTIVITETEN

Maskinerna är försedda med funktioner som maximerar blandningskvaliteten och ger dig den flexibilitet du behöver.

- + BEHÅLL PRECISIONEN MED ENKLA REGLAGE OCH AVANCERADE SKÄRFUNKTIONER
- + MANÖVRERBARHET OCH DRAGKRAFT SOM LÄMPAR SIG FÖR EN MÄNGD OLIKA TILLÄMPNINGAR OCH TERRÄNGER
- + SPRAYSYSTEM OCH ROTOR SOM MATCHAR DINA JOBBSPECIFIKATIONER



KRAFT, PRESTANDA OCH PRODUKTIVITET

Optimal viktfordelning med funktioner som allhjulsdraft och en kraftfull Cat-motor ger högsta prestanda vid skärning och blandning.

FUNKTIONSSPÄCKAD FÖRARMILJÖ

Den ergonomiska förarplatsen har tagits fram för att ge utmärkt sikt och är utrustad med många funktioner som underlättar användningen.

STOR MÅNGSIDIGHET

Konstruerade för att vara lätt manövrerbara och perfekt lämpade för arbete i en mängd olika tillämpningar och terrängar, med en Cat System K-rotor som smidig fördelning.



KRAFT OCH PRESTANDA

INBYGGDA FUNKTIONER SOM GER MAXIMAL EFFEKTIVITET

CAT®-MOTOR

RM600 och RM800 drivs av en Cat C18 sexcylindrig motor som uppfyller regionala emissionsnormer. Cats maskinsystem är konstruerade för att matcha Cat-motorn perfekt, med fokus på maximal motorlivslängd. Våra motorer innehåller elektronik, bränsleinsprutning och lufthantering från Cat med beprövad teknik som hjälper dig uppnå dina produktivitetsmål.

Motorns tomgångshantering maximerar bränsleeffektiviteten genom att öka tomgångsvarvtalet till medelhögt för att genomföra specifika uppgifter och sedan återgå till låg tomgång.

KYLNINGSEFFEKTIVITET


Robusta behovsstyrda fläktar med variabel hastighet drar in sval luft för maximal bränsleeffektivitet och mindre luftburet damm på arbetsplatsen. Omgivningsluft dras in direkt till kylaggregatet och blåses ut på maskinens baksida i en uppåtgående vinkel, bort från maskinen och marken. Fläktarna körs automatiskt i omvänd riktning i cykler för att förebygga att damm och skräp fastnar och begränsar luftflödet. Detta rengöringssystem håller systemet effektivt och förlänger intervallen mellan rengöringar och underhåll.

TRYGG OCH SÄKER FUNKTION



KONSTRUERAD FÖR MAXIMAL DRAGKRAFT

Systemet för allhjulsdrift övervakar och balanserar kontinuerligt det hydraultrycket vid varje hjul för maximal dragkraft. Fyra oberoende pumpar tillhandahåller hydraulflöden till hjulmotorerna som ger dig kraften att driva maskinen även i djup jord.

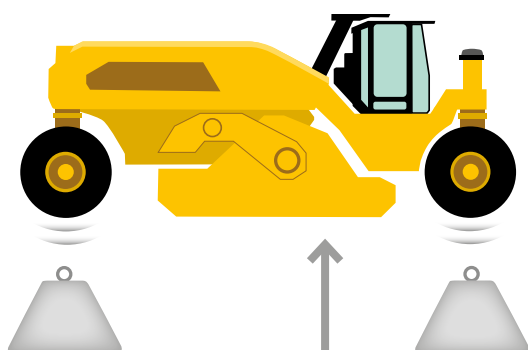

VIKTFÖRDELNINGEN ÖKAR
BÅDE FÖRARENS KOMFORT
OCH DRAGKRAFTEN

STABILA OCH MANÖVRERBARA

RM600 och RM800 är extra manövrerbara med fyra styrlägen. Hjulen är placerade i hörnen och med en genomsnittlig längd på 8,7 m har maskinerna en svängradie på bara 3,1 m. Vikten är jämnt fördelad över rotorns framsida vilket ger bekväm körning och bättre dragkraft.



ÖKA NIVÅN

I ojämn terräng kan du höja eller sänka sidorna på maskinen för lutningar på upp till 14 % (8 grader). Håll önskade inställningar automatiskt med hjälp av Slope Control. Maskinen går att höja så att föraren kan behålla dragkraften även i svåra stabiliseringsjobb eller när den körs runt på arbetsplatsen.

KONSTRUERADE FÖR ENKEL OCH SMIDIG ANVÄNDNING

Den specialkonstruerade hytten har allting placerat inom räckhåll för maximal komfort och produktivitet. Den tysta och rymliga förarmiljön hjälper också till att minska utmattning, stress, ljud och temperatur vid krävande jobb.



KONSTRUERAD MED FÖRAREN I FOKUS

Den standardmonterade FOPS-hytten med uppvärmning och luftkonditionering ger föraren en bekväm arbetsplats och skyddar från väder och vind. Det uppvärmda och luftfjädrande sätet ger optimal förarkomfort.



STARTKNAPP

Nyckelfri startknapp för ökad säkerhet och smidighet med Förar ID-koder som läser in sparade förarinställningar. Skriv bara in din ID-kod och tryck på knappen för att starta motorn. Alternativt kan du hoppa över ID-koden helt med Bluetooth®-nyckelbrickan som finns som tillval.



TA KONTROLLEN

Matcha maskinens funktioner med kraven med den 25 cm (10 tum) stora pekskärmen och tryckknapparna. Handhjulet och joystickassist hjälper dig manövrera med högsta möjliga precision.



LÄTT ATT MANÖVRERA

Alla reglage är lättanvända, ergonomiskt utplacerade och grupperade efter funktion, för snabb och enkel åtkomst. De mest använda funktionerna är placerade på joystickens.



KOMFORT OCH SIKT

Hytten är skjutbar hela vägen från sida till sida och försedd med rutor från golv till tak för optimala siktlinjer mot rotorkammaren och hjulen på båda sidor av maskinen. Sätet kan vridas 90 grader i båda riktningar så att föraren enkelt ska kunna hitta en bekväm position med god sikt.



EXTRA ÖGON PÅ ARBETET

Högupplösta kameror ger bättre sikt och ökar säkerheten samtidigt som de hjälper föraren undvika hinder. Bilder från kamerorna visas på stora displayer i hytten. Kameror fram och bak är standardutrustning, med inställbara indikatorer för att hjälpa föraren, precis som kameror vid luckorna för övervakning av blandningen. Sidokameror finns som tillval för extra bra sikt.



INBYGGDA FUNKTIONER

FÖR HANTERING AV BLANDNINGSKVALITET

HÅLL DIG UPPDATERAD

En smidig indikator på pekskärmen visar luckornas lägen och hjälper föraren anpassa materialfördelningen. Markstödsfunktionen ger föraren möjlighet att välja önskad nedåtryck på den bakre luckan, för enklare drift.

KONSEKVENTA RESULTAT

Funktioner för att avsluta och återgå till skärdjupet sparar tid och bibehåller jämn kvalitet med ett enda knapptryck. Med den här funktionen kan föraren spara och återgå till ett visst djup och specifika maskinställningar när maskinen växlar mellan skärningar.

HÖGRE EFFEKTIVITET

Automatisk lastkontroll och avancerade elektroniska reglage gör det enklare att uppnå en perfekt blandning, oavsett om maskinen körs framåt eller bakåt. Den automatiska lastkontrollen övervakar motorkraven och justerar framdrivningshastigheten för att upprätthålla en hög produktion.



SYSTEM K-ROTOR

HÖGRE PRODUKTIVITET, MINDRE UNDERHÅLL

System K-rotorn är konstruerad för vägförbättring och stabilisering på ditt sätt. Snabbfästet för verktygshållaren gör det snabbt och smidigt att byta verktyg, tid som du kan lägga på själva arbetet.

FUNKTIONER MED HÖGA PRESTANDA

RM600 och RM800 är utrustade med en System K-rotor speciellt framtagen för djup vägförbättring och jordstabilisering, med hjälp av den beprövade verktygshållaren och blockkomponenter från våra asfaltfräsar med System K-rotor. Nötningsbeständiga gjutna och smidda stålkomponenter klarar tuffa tillämpningar och ger imponerande materialkvalitet, i en mängd olika projekttyper.

LÄS MER OM SYSTEM K-ROTORN

FÖR VÄGFÖRBÄTTRARE/JORDSTABILISATORER



EN ROTOR, MÅNGA TILLÄMPNINGAR

System K-rotorn är utrustad med ett bultmonterat kilformat verktygshållarskydd som kan vändas 180°, så att det kan användas längre. Kilarna är konstruerade för att enkelt skära genom både asfalt och jord. De 208 verktygen kan monteras med 20 eller 22 mm bits och är placerade med precision på rotorn för att ge perfekt materialstorlek och jämna blandningar.

Skärbitsen är monterade i tredelade gaffelhållare på rotorändarna, vilket rensar bort löst material och minskar slitaget på rotorn vid manövrering i skärningen.

KONSTRUERAD FÖR SNABBT UNDERHÅLL

Snabbfästet med en avsmalnande dubbel konstruktion ser till att verktygshållaren hålls på plats utan någon bult eller justerskruv, vilket gör byten snabbare och eliminerar behovet av fästen, momentdragning och periodiska underhåll före byte. Den rotationssäkrade verktygshållaren håller positionen stabilt och ger dig flera olika möjligheter att byta bits. Du kan dessutom använda det inbyggda tryckluftssystemet för att driva dina pneumatiska verktyg.

Bultmonterat skydd för verktygshållaren, ändringssegment och slitplåtar innebär att du slipper slipa och svetsa vid renoveringar.

SKÄRBITS

Valet av rätt skärbits för tillämpningen kan optimera maskinens effektivitet och ge högre produktivitet med exakt materialstorlek och blandningskvalitet. I den här tabellen hittar du vilka skärbits som rekommenderas för vanliga tillämpningar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer detaljerad information.



BESKRIVNING	Kraftig användning (högre karbidinnehåll)	Kraftiga stötar (ventilsätesspets)	Lätt användning	Kraftiga stötar
SKAFTSTORLEK	20 mm	20 mm	20 mm	22 mm
ARTIKELNUMMER	561-8135	564-1260	578-4416	533-5760

DEN HÅLLBARHET DU FÖRVÄNTAR DIG

Vägförbättrarna/stabilisatorerna RM600 och RM800 har ett maximalt skärdjup på 508 mm och kan skära åt båda hållen. Den robusta rotordrivningen delar komponenter med Cats asfaltfräsar och remdrivningen ger dig gott om utrymme på höger sida för planfräsning. Vägledning för rotordjup och visuella indikatorer håller markpersonalen informerad om rotorns position på olika djup, för att enklare undvika hinder.

LÅNG LIVSLÄNGD

Den tjocka, tåliga skärkammaren i höghållfast stål och med variabel volym har konstruerats för lång livslängd och kan öka eller minska volymen efter skärdjupet, för bättre blandning. Den hydrauliskt aktiverade, kraftiga torrkopplingen, två höghållfasta ribbade drivremmar och den hydrauliska remspännaren är helt justeringsfria.

ÄNDRA ROTORHASTIGHET NÄR DU VILL

RM600 och RM800 kan köras med sex olika rotorhastigheter som du väljer elektroniskt från förarplatsen. Den tvåväxlade rotorväxellådan har låga och höga intervall. Oavsett växelintervall kan du fritt välja mellan tre hastigheter när du vill, utan att du behöver avbryta arbetet.

Med RM800 har du tillgång till totalt 12 olika hastighetslägen. De ytterligare sex hastighetslägena kräver att du manuellt ändrar remskivans läge. Oavsett remskivans läge har föraren tillgång till sex olika hastigheter från hytten.

DEN PÅLITLIGA ROTORDRIVNINGEN

MAXIMERAR PRODUKTIONEN



FÖRSTÄRKER FUNKTIONEN HOS SPRAYSYSTEMEN SOM FINNS SOM TILLVAL



Datorstyrt system för vatten- och emulsionstillsatser övervakar motorn för exakt fördelning. Med pekskärmen i hytten kan förare slå på eller av spraymunstycken för att anpassa spraybredden och enkelt konfigurera systemen för att leverera flytande tillsatser enligt specifikationerna:

- + Manuellt eller automatiskt
- + Volym per minut
- + Volym per m²
- + Procent av materialdensitet.

Sprayarmarna kan dras ut för enklare inspektion, rengöring och service. En tryckstång finns tillgänglig som tillval.


VATTENSPRAYSYSTEM

Vattenspraysystemet automatiserar tillsättning av reglerat vatten till blandningskammaren, vilket gör att maskinen enkelt kan blanda rätt uppmätt mängd till materialet. Det ger ett brett intervall av variabla flödeshastigheter med munstycken som skapar ett optimalt spraymönster vid höga, medelhöga och låga flödesmängder. Får endast användas med vatten – använd inte med emulsioner.

EMULSIONSSPRAYSYSTEM

Emulsionsspraysystemet kan hantera både bitumenemulsion och vatten. Systemet automatiserar tillsättning av reglerad emulsion till blandningskammaren, vilket gör att maskinen enkelt kan blanda rätt uppmätt mängd till materialet. Pumpenheten har en steglös variabel volym.

Systemet kan recirkulera material för att bibehålla temperaturen vid tomgång eller när du rensar systemet. Efter att jobbet är slutfört kan du använda rensningsfunktionen för att trycka ut vätska tillbaka till lastbilen eller andra behållare. De självrengörande munstyckena innebär mindre underhåll.

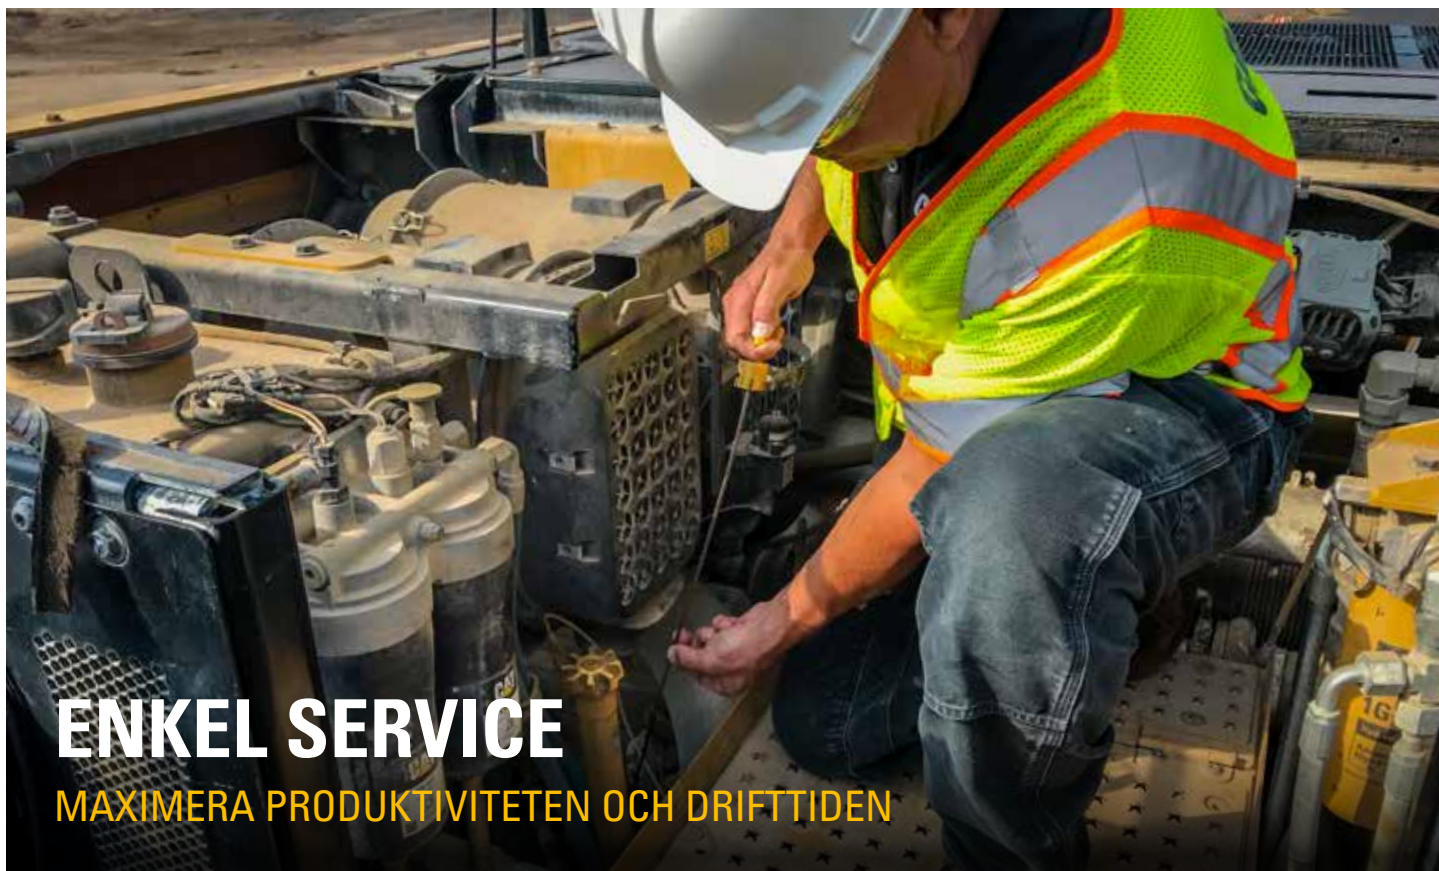

ENKEL SERVICE

MAXIMERA PRODUKTIVITETEN OCH DRIFTTIDEN

RM600 och RM800 är konstruerade för säker åtkomst till rutinservicepunkter bakom hytten. Löstagbara paneler ger ytterligare åtkomst till motorn och kylsystemet. Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd, vilket i sin tur sänker ägande- och rörelsekostnaderna. Inbyggd diagnostik övervakar maskinsystem, varnar föraren vid prestandaproblem och tillhandahåller felsökningsinformation. Cat-återförsäljaren står redo att hjälpa dig med tillgång till reservdelar och servicealternativ för både din maskin och motorn.

ENKEL ROTORSERVICE

Rotorkammaren har en stor öppning och det finns ett tillval med hydraulisk rotation av rotorn med inbyggd handkontroll för att driva rotorn åt båda hållen vid underhåll. Byt enkelt ut komponenter på den tredelade gaffelhållaren med hjälp av åtkomstluckorna på båda sidor av rotorkammaren. Magnetisk arbetsbelysning finns tillgänglig som tillval och kan placeras där du bäst behöver den.

TRYCKLUFT

Det standardmonterade tryckluftssystemet med dubbla åtkomstpunkter underlättar byte av rotorbits, driver tryckluftsverktyg vid service och kan användas för allmän rengöring av maskinen. Servicebrytaren låser rotorn och spärrar maskinfunktionerna, så att motorn kan användas för att driva tryckluften.

REGLAGE PÅ MARKNIVÅ

Reglagen på marknivå vid stegen kan användas för att justera maskinens höjd, rotorhöjd och rotorluckorna vid service. Vid användning av emulsionssystemet kan du använda rengöringsbrytaren som vänder på pumpens riktning för att rensa ut systemet.

CAT-TEKNIK FÖR HANTERING AV UTRUSTNING

ADMINISTRERA DIN UTRUSTNING UTAN GISSNINGAR

Cats telematik för hantering av utrustning gör det enklare att administrera arbetsplatserna – genom att samla in data från utrustningen och sedan presentera informationen i anpassningsbara format.



VISIONLINK®

VisionLink® ger tillgång till användbar information om data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare av utrustningen.* Granska data för utrustningen från din stationära dator eller mobila enhet för att maximera den avbrottsfria tiden och optimera resurserna. Använd informationen för att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhåll och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Tack vare olika prenumurationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig att konfigurera exakt det du behöver för att ansluta din maskinpark och administrera verksamheten utan att betala för extrafunktioner som du inte vill ha.

- + 24/7 fleet monitoring
- + Förvaltning av blandad maskinpark
- + Optimera användningen
- + Spåra tillgångar efter plats
- + Visa tillgångens hälsostatus
- + Granska inspektionsrapporter
- + Tilldela underhållsuppgifter
- + Minimera driftstopp
- + Begär service och beställ delar
- + Ladda ner sammanfattningsrapporter

* Tillgänglighet av datafält kan variera mellan olika tillverkare och tillhandahålls via ett API. Prenumeration på VisionLink krävs. Tillgängligheten kan variera beroende på region, kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.



FJÄRRTJÄNSTER

Felsökning på distans gör att din Cat-återförsäljare på distans kan utföra diagnostiktester på en ansluten maskin och se möjliga problem medan maskinen körs. Felsökning på distans säkerställer att teknikern tar med sig rätt delar och verktyg. Dessutom elimineras risken för saknade delar eller flera resor och du sparar både tid och pengar.

Remote Flash låter dig uppdatera programvaran ombord utan att en tekniker är närvarande, vilket gör att du kan initiera programuppdateringar när det är bekvämt, vilket ökar din totala driftseffektivitet.

** Måste vara inom cellområdets täckning.



CAT INSPECT

Cat Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll, kontroller och dagliga inspektioner. Appen innehåller maskinspecifika checklistor för förebyggande underhåll (PM) till serviceintervallerna som rekommenderas i Drifts- och underhållshandboken. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink, så att du kan hålla ett öga på din maskinpark.

Caterpillar lanserar produkter, tjänster och teknologier vid olika tidpunkter i respektive region. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren när det gäller tekniktillgång och specifikationer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DRIVLINA	
RM600	Versionsnummer: 01A
Motormodell	Cat® C18
Cylindrar	6
Emissioner	U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V
Bruttoeffekt vid 2 000 rpm – SAE J1995	475 kW 637 hp
Motoreffekt vid 2 000 rpm – ISO 14396	469 kW 629 hp
RM800	Versionsnummer: 01B
Motormodell	Cat C18 dubbelturbo
Cylindrar	6
Emissioner	U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Bruttoeffekt vid 1 800 rpm – SAE J1995	601 kW 806 hp
Motoreffekt vid 1 800 rpm – ISO 14396	595 kW 798 hp
Maximal funktionshastighet	
RM600	65 m/min
RM800	59 m/min
Maximal körhastighet	12,1 km/h
Framdrivningssystem	Allhjulsdraft

• Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.


MASKINVIKT		
	Drift	Maximalt
RM600	33 530 kg	35 600 kg
RM800	33 378 kg	35 420 kg

- Arbetsvikten är ungefärlig och inkluderar basmaskinen, utan tillval, ROPS-hytt, kylvätska, smörjmedel, System K-rotor, 50 % full bränsletank, 50 % full DEF-tank (om tillämpligt) och förare med en vikt på 75 kg.
- Maxvikten är ungefärlig och inkluderar basmaskinen, alla tillval, ROPS-hytt, kylvätska, smörjmedel, System K-rotor, full bränsletank, full vattentank, full DEF-tank (om tillämpligt) och förare med en vikt på 75 kg.

FRÄSSYSTEM	
Rotordrivning	Rem
Skärbredd	2,44 m
Maximalt skärdjup	508 mm 20 tum
Antal bits	208
Rotordiameter (över bitsen)	1 450 mm
Verktögsavstånd	15 mm
Verktöggspetsarnas höjd	300 mm
Planfräsning	Höger sida

FLÖDESMÄNGDER FÖR SPRAYSYSTEM	
Vattenspraysystem	30–1 900 lpm 8–500 gpm
Emulsionspraysystem	30–850 lpm 8–225 gpm

RYMDUPPGIFTER FÖR SERVICE	
Bränsletank	1 230 l 325 gal
Kylsystem	99 l 26,1 gal
Motorolja	68 l 18 gal
Hydraultank	120 l 31,7 gal
Vattenspoltank	454 l 120 gal
Tank för dieselavgasvätska (DEF) (RM600)	47 l 12,4 gal

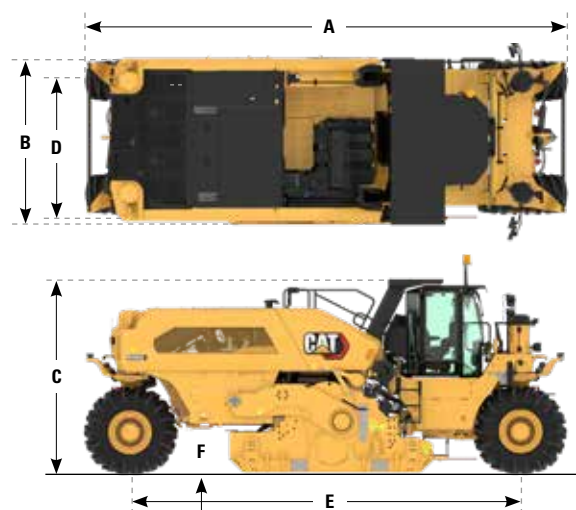

MÅTT	
A Transportlängd	8,72 m
B Transportbredd	3 m
C Transporthöjd	3,5 m
D Skärbredd	2,44 m
E Hjulbas	7,05 m
F Markfrigång	506 mm
Inre vändradie (minimum)	3,09 m
Yttre vändradie (maximal)	6,96 m
Maximalt tvärfall	8 grader

RM600 ROTORVARVTAL (RPM)		
Rotorväxellåda Hastighet	Motor Hastighet	Vals Hastighet
Låg	1	101
	2	118
	3	135
Hög	1	150
	2	175
	3	200

RM800 ROTORVARVTAL (RPM)			
Rotorväxellåda Hastighet	Motor Hastighet	Låg remskiva Läge	Hög remskiva Läge
Låg	1	97	120
	2	103	128
	3	109	135
Hög	1	144	179
	2	153	190
	3	162	201

LUFTKONDITIONERING	
• Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. • Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2,0 kg (4,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,860 ton (3,153 short tons) koldioxid.	

STANDARD - OCH TILLVALSUTRUSTNING

Din lokala Cat-återförsäljare kan hjälpa dig konfigurera en maskin så att den uppfyller tillämpningskraven.

FÖRARMILJÖ	STANDARD	TILLVAL
Justerbara armstöd	●	
Luftfjädrat säte med uppvärmning	●	
Roterande förarplats i 180°	●	
Ljudförberedelse med högtalare	●	
Skjutbar hytt i full bredd med värme och luftkonditionering	●	
Startknapp	●	
Rullbälte i reflexfärg	●	
Riktlinjer för styrning	●	
Färgpekskärmar (2)	●	
Uttag för 12 V och USB	●	

DRIVLINA	STANDARD	TILLVAL
Luftrenare med dubbla filter och förrenare	●	
Cat® Långtidsverkande kylvätska (ELC) med skydd ner till -37° C (-35° F)	●	
Automatiskt reverserande kylfläkt på begäran	●	
Motorns tomgångshantering	●	
Automatisk lastkontroll	●	
Fyra styrlägen	●	
Alltid drivning på alla hjulen	●	
Elektronisk differential	●	
Lutningskontroll	●	
Cat Bio HYDO™ Advanced Miljöanpassad hydraulolja		○
CE-certifikat		○

SERVICE OCH UNDERHÅLL	STANDARD	TILLVAL
Cat VisionLink®	●	
Fjärruppdatering	●	
Felsökning på distans	●	
Fjärrdragen avtappning	●	
Portar för planerad oljeprovtagning (S•O•S SM)	●	
Synglas för vätskenivåer	●	
Uttag för servicelampor	●	
Luftkompressor	●	
Låsbart förvaringsutrymme	●	
Bitsbricka	●	
Bränslesystem med snabbfyllning		○
Hydrauliskt driven rotorvridning med handkontroll		○
Högtryckstvätt		○
Magnetisk servicelampa		○
Tryckluftsverktyg för bitsborttagning		○

ELSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
150 A-generator	●	
24 V-laddningssystem	●	
Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin	●	
Uttag för fjärrstart/laddning	●	
1 000 CCA underhållsfria batterier (4)	●	

SPRAYSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Vattenspraysystem		○
Emulsionsspraysystem		○
Tryckstång		○

ROTORDRIVSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Elektroniskt drivlineskydd	●	
Automatisk djupstyrning	●	
Hydrauliskt styrd torrkoppling	●	
Tvåväxlad planetväxellåda	●	
Sex rotorhastigheter (RM600)	●	
Tolv rotorhastigheter (RM800)	●	
Blandningskammare med variabel volym	●	
System K-rotor	●	
Skydd för verktygshållare – kil	●	
Verktygshållare – 20 mm skaftbits		○
Verktygshållare – 22 mm skaftbits		○

TRYGGHET OCH SÄKERHET	STANDARD	TILLVAL
Backvarningslarm	●	
Nödavstängningsströmställare på marknivå (4)	●	
Signalhorn (fram och bak)	●	
FOPS-hytt	●	
ROPS-skydd	●	
Ledstänger på plattform	●	
Infällbara backspeglar	●	
Belyst steg	●	
Profiler med förar-ID	●	
Bluetooth-nyckel		○
LED-arbetsbelysning	●	
LED-belysning för vägkörning		○
Fällbart LED-varningsljus		○
Kameror fram och bak	●	
Kameror till främre och bakre luckor	●	
Infällbara sidokameror (2)		○

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

©2025 Caterpillar. Med ensamrätt.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

www.cat.com www.caterpillar.com

QWHQ3032-01 (06/2025)
RM600 Versionsnummer: 01A
RM800 Versionsnummer: 01B
(N Am, Chile, Columbia, Europe, Türkiye,
S Korea, Taiwan, Hong Kong, Aus-NZ)

