Pelle hydraulique

# 325

# Caractéristiques techniques

**Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.**

## Table des matières


### Pelle hydraulique 325

**Spécifications . . . . . 2**
- Moteur . . . . . 2
- Mécanisme d'orientation . . . . . 2
- Poids . . . . . 2
- Options de chaîne . . . . . 2
- Entraînement . . . . . 2
- Circuit hydraulique . . . . . 2
- Contenances pour l'entretien . . . . . 3
- Norme . . . . . 3
- Performances acoustiques . . . . . 3
- Système de climatisation . . . . . 3
- Poids en ordre de marche et pressions au sol . . . . . 3
- Poids des composants principaux . . . . . 4
- Dimensions . . . . . 6
- Plages de fonctionnement . . . . . 8
- Dimensions de la lame . . . . . 10
- Capacités de levage de la flèche normale :
  - Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) . . . . . 11
  - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) . . . . . 20
  - Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) avec lame . . . . . 32
- Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste :
  - Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) . . . . . 14
  - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) . . . . . 23
  - Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) . . . . . 38
- Capacités de levage de la flèche normale :
  - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) . . . . . 26
  - Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) avec lame . . . . . 50
- Compatibilité et spécifications des godets . . . . . 62
- Guide des accessoires . . . . . 78

**Équipement de série et options . . . . . 88**

**Options de cabine . . . . . 90**

**Kits et équipements installés par le concessionnaire . . . 91**

**Déclaration environnementale de la 325 . . . . . 92**

### Pelle hydraulique 325 avec train de roulement extra-robuste

**Caractéristiques et principaux avantages . . . . . 93**

**Caractéristiques . . . . . 94**
- Moteur . . . . . 94
- Mécanisme d'orientation . . . . . 94
- Poids . . . . . 94
- Options de chaîne . . . . . 94
- Entraînement . . . . . 94
- Circuit hydraulique . . . . . 94
- Contenances pour l'entretien . . . . . 95
- Normes . . . . . 95
- Performances acoustiques . . . . . 95
- Système de climatisation . . . . . 95
- Poids en ordre de marche et pressions au sol . . . . . 95
- Poids des composants principaux . . . . . 96
- Dimensions . . . . . 98
- Plages de fonctionnement . . . . . 100
- Dimensions de la lame . . . . . 102
- Capacités de levage de la flèche normale :
  - Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) . . . . . 103
  - Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) avec lame . . . . . 119
- Capacités de levage de la flèche à géométrie variable :
  - Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) . . . . . 111
  - Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) avec lame . . . . . 135
- Compatibilité et spécifications des godets . . . . . 151
- Guide des accessoires . . . . . 157

**Équipement de série et options . . . . . 167**

**Options de cabine . . . . . 169**

**Kits et équipements installés par le concessionnaire . . . . 170**

**Déclaration environnementale de la 325 avec train de roulement extra-robuste . . . . . 171**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Moteur

| | | |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | C4.4 Cat® | |
| Puissance nette | | |
| ISO 9249 | 128,5 kW | 172 hp |
| ISO 9249 (DIN) | 175 hp (unité métrique) | |
| Puissance du moteur | | |
| ISO 14396 | 129,4 kW | 174 hp |
| ISO 14396 (DIN) | 176 hp (unité métrique) | |
| Alésage | 105 mm | 4 in |
| Course | 127 mm | 5 in |
| Cylindrée | 4,4 l | 269 in³ |
| Compatibilité avec le biodiesel | Jusqu'au B20[1] | |

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée conformément à la norme indiquée et en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 200 tr/min.

[1]Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et ils sont compatibles* avec l'ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :

✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails.

**Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

****Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Mécanisme d'orientation

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse d'orientation* | 11,12 tr/min | |
| Couple d'orientation maximal | 82 kNm | 60 480 lbf·ft |

*Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

## Poids

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 26 900 kg | 59 300 lb |

- Train de roulement long, flèche à géométrie variable, bras R2.9B1 (9'6"), godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³), patins à arête triple extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 6 700 kg (14 800 lb).

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 26 200 kg | 57 800 lb |

- Train de roulement long, lame, flèche normale, bras R2.9B1 (9'6"), godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") et contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb).

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 27 600 kg | 60 800 lb |

- Train de roulement long, flèche normale, bras R2.9B1 (9'6"), godet à usage normal 1,30 m³ (1,70 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") et contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb).

## Options de chaîne

| | | |
|---|---|---|
| Largeur des patins en option | 600 mm | 24 in |
| Largeur des patins en option | 700 mm | 28 in |
| Largeur des patins en option | 790 mm | 31 in |
| Nombre de patins (de chaque côté) | 49 | |
| Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) | 8 | |
| Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) | 2 | |

## Entraînement

| | | |
|---|---|---|
| Performances en pente | 35°/70 % | |
| Vitesse de translation maximale | 5,7 km/h | 3,5 mph |
| Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 201 kN | 45 232 lbf |

## Circuit hydraulique

| | | |
|---|---|---|
| Circuit principal – Débit maximal – Équipement | 429 l/min (214,5 × 2 pompes) | 113 gal/min (56,5 × 2 pompes) |
| Pression maximale – Équipement – Accessoire | 35 000 kPa | 5 075 psi |
| Pression maximale : équipement, mode levage de charges lourdes | 38 000 kPa | 5 510 psi |
| Pression maximale – Équipement – Mode levage de charges lourdes/Auto Dig Boost | 38 000 kPa | 5 510 psi |
| Pression maximale : translation | 35 000 kPa | 5 075 psi |
| Pression maximale : orientation | 27 500 kPa | 3 990 psi |
| Pompe auxiliaire (en option) – Débit maximal | 51 l/min | 13 US gal/min |
| Pompe auxiliaire (en option) – Pression maximale | 14 000 kPa | 2,030 psi |
| Pompe auxiliaire pour lame (en option) – Débit maximal | 92 l/min | 24 US gal/min |
| Pompe auxiliaire pour lame (en option) – Pression maximale | 24 500 kPa | 3,550psi |
| Vérin de flèche – Alésage | 125 mm | 5 in |
| Vérin de flèche – Course | 1 410 mm | 56 in |
| Vérin de flèche pour flèche à géométrie variable – Alésage | 120 mm | 5 in |
| Vérin de flèche pour flèche à géométrie variable – Course | 1 260 mm | 50 in |
| Vérin de bras – Alésage | 140 mm | 6 in |
| Vérin de bras – Course | 1 504 mm | 59 in |
| Vérin de godet – Alésage | 120 mm | 5 in |
| Vérin de godet – Course | 1 104 mm | 43 in |

## Contenances pour l'entretien

| | | |
|---|---|---|
| Contenance du réservoir de carburant | 313 l | 82.7 US gal |
| Circuit de refroidissement | 25 l | 6,6 US gal |
| Huile moteur (avec filtre) | 15 l | 4,0 US gal |
| Réducteur d'orientation | 5,5 l | 1,5 US gal |
| Réducteur (chacun) | 4,5 l | 1,2 US gal |
| Circuit hydraulique (réservoir compris) | 230 l | 60,8 US gal |
| Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris) | 111 l | 29,3 US gal |
| Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) | 26 l | 6,9 US gal |

## Normes

| | |
|---|---|
| Freins | ISO 10265:2008 |
| Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Protections de cabine/ conducteur (OPG) (en option) | ISO 10262:1998 Niveau II |

## Performances acoustiques

| | |
|---|---|
| ISO 6395:2008 (externe) | 97 dB(A) |
| ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine) | 70 dB(A) |

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Système de climatisation

Le circuit de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1324yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5). Le circuit contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, avec un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

## Poids en ordre de marche et pressions au sol

| | Patins à triple arête HD de 600 mm (24 in) | | Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28 in) | | Patins à triple arête HD de 790 mm (31 in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poids | Pression au sol | Poids | Pression au sol | Poids | Pression au sol |
| | kg (lb) | kPa (psi) | kg (lb) | kPa (psi) | kg (lb) | kPa (psi) |
| **Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs** | | | | | | |
| **Machine de base avec train de roulement long et contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb)** | | | | | | |
| Flèche normale + Bras R2.9B1 (9'6") + Godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³) + lignes AUX (haute pression [HP] + attache rapide [QC]) | 27 600 (60 800) | 57,4 (8,3) | 28 000 (61 700) | 49,9 (7,2) | 28 300 (62 400) | 44,7 (6,5) |
| Flèche normale + Bras extra-robuste R2.9B1 (9'6") + Godet extra-robuste de 1,19 m³ (1,56 yd³) + lignes AUX (HP + QC) | 28 200 (62 200) | 58,7 (8,5) | 28 500 (62 800) | 50,8 (7,4) | 28 800 (63 500) | 45,5 (6,6) |
| **Machine de base avec train de roulement long et contrepoids de 6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | | |
| Flèche normale + Bras R2.9B1 (9'6") + Godet extra-robuste de 1,19 m³ (1,56 yd³) + lignes AUX (HP + QC) | 26 200 (57 800) | 54,5 (7,9) | 26 500 (58 400) | 47,3 (6,9) | 26 800 (59 100) | 42,4 (6,1) |
| Flèche à géométrie variable + bras R2.9B1 (9'6") + godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³) + lignes AUX (HP + QC) (pour le bras) | 26 900 (59 300) | 55,9 (8,1) | 27 300 (60 200) | 48,7 (7,1) | 27 600 (60 800) | 43,6 (6,3) |
| **Machine de base avec train de roulement long et contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb)** | | | | | | |
| Flèche normale + Bras R2.9B1 (9'6") + Lame + Godet extra-robuste de 1,19 m³ (1,56 yd³) + lignes AUX (HP + QC) | 26 200 (57 800) | 54,5 (7,9) | 26 500 (58 400) | 47,3 (6,9) | 26 900 (59 300) | 42,5 (6,2) |
| Flèche à géométrie variable + Bras R2.9B1 (9'6") + Godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³) + lignes AUX (HP + QC) (pour le bras) | 27 300 (60 200) | 56,8 (8,2) | 27 700 (61 100) | 49,4 (7,2) | 28 000 (61 700) | 44,3 (6,4) |

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).

## Poids des composants principaux

| | kg | lb |
|---|---|---|
| Poids de base de la machine (avec châssis de tourelle, train de roulement long, contrepoids et deux vérins de flèche (sans flèche), bras, godet, vérin de bras de lame, vérin de godet, chaînes, réservoir de carburant rempli à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg [165 lb]). | | |
| Avec contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) (à utiliser avec la flèche normale et la lame) | 17 490 | 38 560 |
| Avec contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) (à utiliser avec la flèche à géométrie variable et la lame) | 17 850 | 39 340 |
| Avec contrepoids de 6 700 kg (14 800 lb) (à utiliser avec la flèche à géométrie variable) | 18 580 | 40 960 |
| Avec contrepoids de 6 700 kg (14 800 lb) (à utiliser avec la flèche normale) | 18 650 | 41 110 |
| Avec contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb) (à utiliser avec la flèche normale) | 20 250 | 44 640 |
| Patins : | | |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes, largeur 600 mm (24"), épaisseur 12,5 mm (0,49") | 3 190 | 7 040 |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes, largeur 600 mm (24"), épaisseur 12,5 mm (0,49"), avec semelle en caoutchouc boulonnée | 4 000 | 8 820 |
| Patins à triple arête extra-robustes, largeur 700 mm (28"), épaisseur 12,5 mm (0,49") | 3 520 | 7 770 |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes, largeur 790 mm (31"), épaisseur 12,5 mm (0,49"), avec rallonge de marchepied | 3 860 | 8 500 |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes, largeur 790 mm (31"), épaisseur 12,5 mm (0,49"), avec semelle en caoutchouc boulonnée et rallonge de marchepied | 4 860 | 10 710 |
| Deux vérins de flèche avec soupape de commande d'abaissement (pour flèche normale) | 440 | 960 |
| Deux vérins de flèche (pour flèche à géométrie variable) | 360 | 790 |
| Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb) | 310 | 690 |
| Lames (sans canalisations, vérins ou modifications du châssis) : | | |
| Lame de 2 980 mm (9'9") (pour une utilisation avec un contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) et patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 600 mm [24"]) | 1 150 | 2 540 |
| Lame de 3 170 mm (10'5") (pour une utilisation avec un contrepoids de 4 900 kg [10 800 lb] et des patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 700 mm [28"] ou 790 mm [31"]) | 1 190 | 2 620 |
| Contrepoids : | | |
| Contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) | 4 900 | 10 800 |
| Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb) | 6 700 | 14 770 |
| Contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb) | 8 300 | 18 300 |
| Châssis pivotants : | | |
| Châssis pivotant pour châssis de base de série et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) (pour une utilisation avec lame) | 7 050 | 15 530 |
| Châssis pivotant pour châssis de base de série et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 6 700 kg (14 770 lb) (sans lame) | 6 960 | 15 350 |
| Châssis pivotant pour châssis de base de série et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb) (sans lame) | 6 960 | 15 350 |
| Trains de roulement : | | |
| Train de roulement long (sans lame) | 4 560 | 10 050 |
| Train de roulement long (avec lame) | 5 120 | 11 290 |

*(suite à la page suivante)*

## Poids des composants principaux *(suite)*

| | kg | lb |
|---|---|---|
| Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) : | | |
| Flèche normale de 5,7 m (18'8") avec clapet antiretour d'abaissement de flèche (BLCV) | 1 720 | 3 790 |
| Flèche normale extra-robuste de 5,7 m (18'8") avec clapet antiretour d'abaissement de flèche (BLCV) | 1 940 | 4 290 |
| Flèche à géométrie variable, pied 2,7 m (8'10'") + avant 3,3 m (10'10") | 2 820 | 6 210 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 120 | 260 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 130 | 290 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 160 | 350 |
| Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) : | | |
| Bras normal R2.9B1 (9'6") | 1 030 | 2 270 |
| Bras normal R2.9B1 (9'6") | 1 190 | 2 630 |
| Bras normal extra-robuste R2.5B1 (8'2") | 1 120 | 2 470 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 50 | 110 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 60 | 130 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 90 | 190 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 50 | 100 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 60 | 130 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 80 | 170 |
| Godets (sans timonerie, avec pointes et couteaux latéraux) : | | |
| Godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³) | 1 040 | 2 290 |
| Godet à usage normal 1,30 m³ (1,7 yd³) | 880 | 1 950 |
| Attaches rapides : | | |
| Accouplement par axes (QC B sans clavetage) | 430 | 940 |
| CW QC B sans clavetage | 250 | 550 |
| Protections : | | |
| Protections du conducteur (OPG) | 130 | 280 |

Voir les pages 62-77 pour obtenir la liste complète des options de godets.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

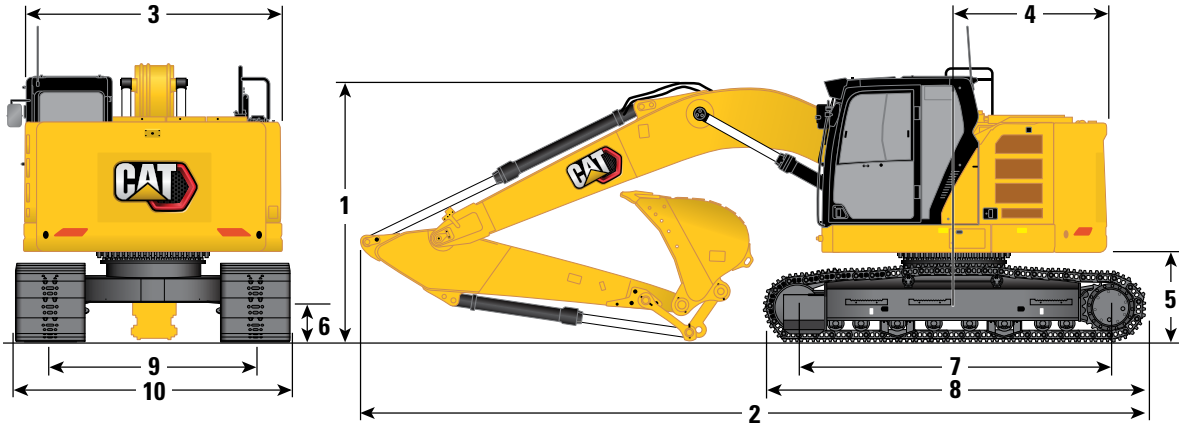


| Type de train de roulement | Long | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de flèche** | **Flèche normale 5,7 m (18'8")** | | | | **Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")** | | | |
| **Option de bras** | **Bras normaux** | | | | **Bras normaux** | | | |
| | **R2.9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | | **R2.9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | | | |
| Hauteur au sommet de la cabine | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" |
| Hauteur du sommet de l'antenne du système de navigation globale par satellite (GNSS) (si installé) | 2 620 mm | 8'7" | 2 620 mm | 8'7" | 2 620 mm | 8'7" | 2 620 mm | 8'7" |
| Sommet de la hauteur OPG | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur de livraison sans cadre OPG | 3 210 mm | 10'6" | 3 330 mm | 10'11" | 3 210 mm | 10'6" | 3 190 mm | 10'6" |
| Hauteur des mains courantes | 3 190 mm | 10'6" | 3 190 mm | 10'6" | 3 190 mm | 10'6" | 3 190 mm | 10'6" |
| Avec flèche/bras/godet monté(e) | 3 170 mm | 10'5" | 3 330 mm | 10'11" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras monté(e) | 2 990 mm | 9'10" | 2 920 mm | 9'7" | – | – | – | – |
| Avec flèche montée | 2 600 mm | 8'6" | 2 600 mm | 8'6" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 3 200 mm | 10'6" | 3 330 mm | 10'11" | 3 210 mm | 10'6" | 3 140 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 3 110 mm | 10'2" | 3 060 mm | 10'0" | 3 210 mm | 10'6" | 2 930 mm | 9'7" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 2 790 mm | 9'2" | 2 790 mm | 9'2" | 2 700 mm | 8'10" | 2 700 mm | 8'10" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet monté(e) | 8 910 mm | 29'3" | 8 930 mm | 29'4" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras monté(e) | 8 850 mm | 29'0" | 8 830 mm | 29'0" | – | – | – | – |
| Avec flèche montée | 7 780 mm | 25'6" | 7 780 mm | 25'6" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 8 910 mm | 29'3" | 8 930 mm | 29'4" | 9 180 mm | 30'1" | 9 180 mm | 30'1" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 8 850 mm | 29'0" | 8 830 mm | 29'0" | 8 910 mm | 29'3" | 9 150 mm | 30'0" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 7 780 mm | 25'6" | 7 780 mm | 25'6" | 8 060 mm | 26'5" | 8 060 mm | 26'5" |
| Longueur de la machine (avec lame, arrière lame) : | | | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 9 610 mm | 31'6" | 9 630 mm | 31'7" | 9 870 mm | 32'5" | 9 880 mm | 32'5" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 9 610 mm | 31'6" | 9 530 mm | 31'3" | 9 870 mm | 32'5" | 9 850 mm | 32'4" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 9 610 mm | 31'6" | 9 610 mm | 31'6" | 8 760 mm | 28'9" | 8 760 mm | 28'9" |
| **3** Largeur de la tourelle | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" |

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

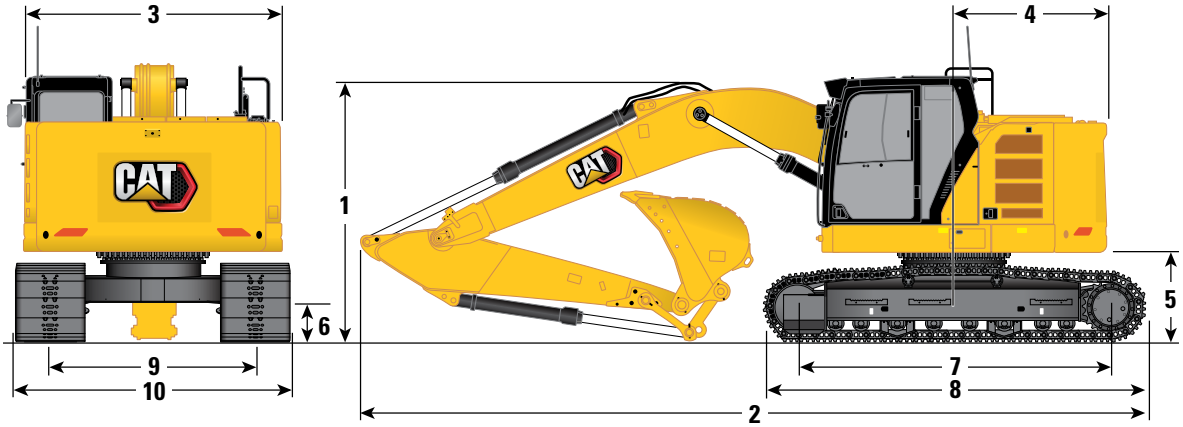


| Type de train de roulement | Long | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de flèche** | **Flèche normale 5,7 m (18'8")** | | | | **Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")** | | | |
| **Option de bras** | **Bras normaux** | | | | **Bras normaux** | | | |
| | **R2.9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | | **R2.9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | | | | | | | | |
| Contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb) | 1 780 mm | 5'10" | 1 780 mm | 5'10" | 1 780 mm | 5'10" | 1 780 mm | 5'10" |
| Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb) | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" |
| Contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb) | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" | – | – | – | – |
| **5** Garde au sol du contrepoids (sans crampon de patin) | 1 020 mm | 3'4" | 1 020 mm | 3'4" | 1 020 mm | 3'4" | 1 020 mm | 3'4" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 440 mm | 1'5" | 440 mm | 1'5" | 440 mm | 1'5" | 440 mm | 1'5" |
| **7** Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets | 3 650 mm | 12'0" | 3 650 mm | 12'0" | 3 650 mm | 12'0" | 3 650 mm | 12'0" |
| **8** Longueur des chaînes | 4 460 mm | 14'8" | 4 460 mm | 14'8" | 4 460 mm | 14'8" | 4 460 mm | 14'8" |
| **9** Calibre des chaînes | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" |
| **10** Largeur du train de roulement : | | | | | | | | |
| Patins de chaîne 600 mm (24") | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" |
| Patins de chaîne 700 mm (28") | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" |
| Patins de chaîne de 790 mm (31") | 3 170 mm | 10'5" | 3 170 mm | 10'5" | 3 170 mm | 10'5" | 3 170 mm | 10'5" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" | 1 698 mm | 5'7" |

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

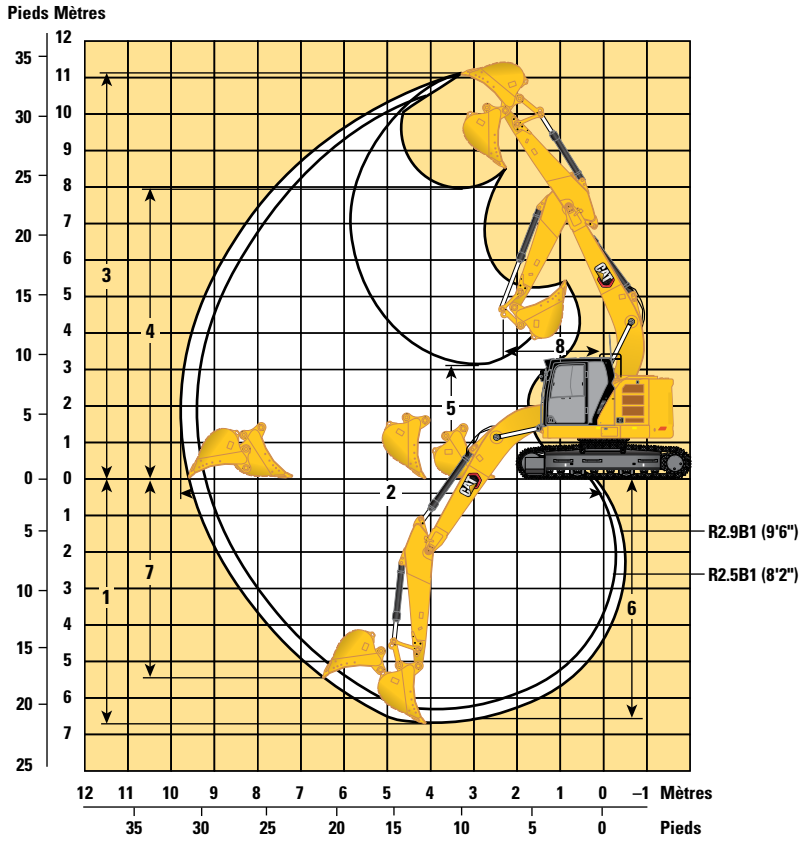


| Type de train de roulement | Long | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Options de flèche** | **Flèche normale 5,7 m (18'8")** | | | |
| **Options de bras** | **Bras normaux** | | | |
| | **R2.9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 6 700 mm | 22'0" | 6 280 mm | 20'7" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 9 670 mm | 31'9" | 9 380 mm | 30'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 990 mm | 36'5" | 10 780 mm | 35'4" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 7 970 mm | 26'2" | 7 670 mm | 25'2" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 3 010 mm | 9'11" | 3 430 mm | 11'3" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 6 530 mm | 21'5" | 6 080 mm | 19'11" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 470 mm | 17'11" | 5 060 mm | 16'7" |
| **8** Rayon d'encombrement minimum avant | 2 280 mm | 7'6" | 2 210 mm | 7'3" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 141 kN | 31 700 lbf | 141 kN | 31 610 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 107 kN | 24 050 lbf | 118 kN | 26 580 lbf |
| Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost | 153 kN | 34 420 lbf | 153 kN | 34 320 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost | 116 kN | 26 120 lbf | 128 kN | 28 860 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 698 mm | 5'7" | 1 570 mm | 5'2" |

*(suite à la page suivante)*

## Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

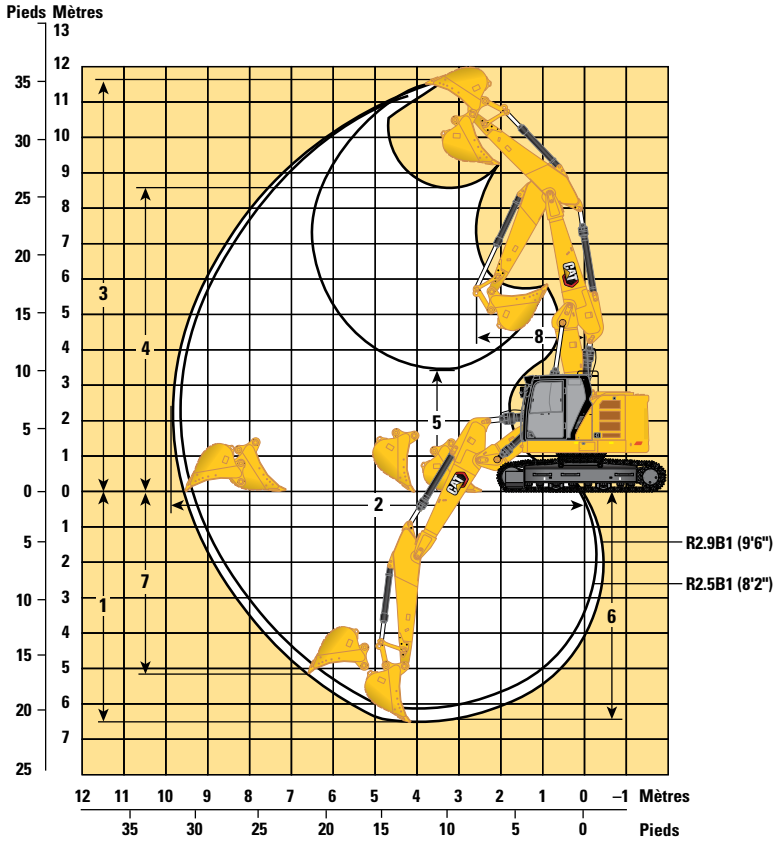


| Type de train de roulement | Long | | | |
|---|---|---|---|---|
| Options de flèche | Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10") | | | |
| Options de bras | Bras normaux | | | |
| | R2.9B1 (9'6") | | R2.5B1 (8'2") | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 6 520 mm | 21'5" | 6 100 mm | 20'0" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 9 780 mm | 32'1" | 9 720 mm | 31'11" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 680 mm | 38'4" | 11 340 mm | 37'2" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 8 540 mm | 28'0" | 8 200 mm | 26'11" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 3 420 mm | 11'3" | 3 820 mm | 12'6" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 6 420 mm | 21'1" | 6 000 mm | 19'8" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 150 mm | 16'11" | 4 740 mm | 15'7" |
| **8** Rayon d'encombrement minimum avant | 2 510 mm | 8'3" | 2 550 mm | 8'4" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 150 kN | 33 720 lbf | 141 kN | 31 610 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 108 kN | 24 280 lbf | 118 kN | 26 580 lbf |
| Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost | 163 kN | 36 610 lbf | 153 kN | 34 320 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost | 117 kN | 26 360 lbf | 128 kN | 28 860 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1698 mm | 5'7" | 1698 mm | 5'7" |

## Dimensions de la lame

Toutes les dimensions sont approximatives.

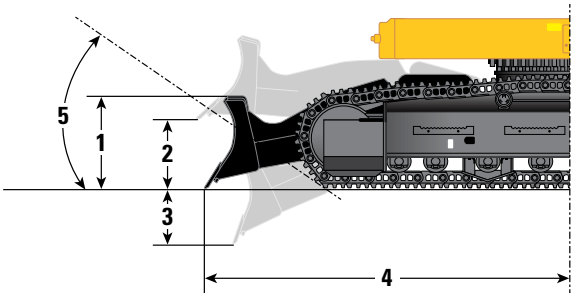


| Type de train de roulement | Long | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de lame** | **2 980 mm (9'8")** | | **3 170 mm (10'4")** | | **3 170 mm (10'4")** | |
| **Options de patins** | **600 mm (24")** | | **700 mm (28")** | | **790 mm (31")** | |
| **1** Hauteur du bouclier | 700 mm | 2'3" | 700 mm | 2'3" | 700 mm | 2'3" |
| **2** Montée maximale de la lame de coupe | 590 mm | 1'11" | 590 mm | 1'11" | 590 mm | 1'11" |
| **3** Profondeur minimale de la lame de coupe | 470 mm | 1'6" | 470 mm | 1'6" | 470 mm | 1'6" |
| **4** Distance de la lame par rapport au centre de la machine | 2 930 mm | 9'7" | 2 930 mm | 9'7" | 2 930 mm | 9'7" |
| **5** Angle d'incidence | 28,8 degrés | | 28,8 degrés | | 28,8 degrés | |
| Force lame abaissée (au niveau du sol) | 151 kN | 34,0 kLbf | 151 kN | 34,0 kLbf | 151 kN | 34,0 kLbf |
| Force lame abaissée (maximale) | 171 kN | 38,4 kLbf | 171 kN | 38,4 kLbf | 171 kN | 38,4 kLbf |

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 050** | * 6 400<br>**13 800** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 6 250<br>**13 450** | *6 300<br>***12 700** | 4 500<br>**9 600** | *3 900<br>***8 550** | *3 900<br>***8 550** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 9 050<br>**19 550** | *8 000<br>***17 350** | 6 000<br>**12 950** | 6 800<br>**14 650** | 4 350<br>**9 400** | *4 000<br>***8 800** | 3 750<br>**8 250** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 8 600<br>**18 500** | *8 900<br>***19 300** | 5 800<br>**12 450** | 6 700<br>**14 400** | 4 250<br>**9 150** | *4 250<br>***9 350** | 3 650<br>**8 050** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 8 350<br>**17 950** | 9 100<br>**19 600** | 5 650<br>**12 100** | 6 600<br>**14 200** | 4 200<br>**9 000** | *4 750<br>***10 450** | 3 750<br>**8 250** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 8 300<br>**17 800** | 9 050<br>**19 450** | 5 550<br>**12 000** | 6 600<br>***12 700** | 4 150<br>**9 000** | *5 650<br>***12 400** | 4 050<br>**8 950** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | *15 750<br>***34 150** | *11 400<br>***24 600** | 8 350<br>**17 950** | *8 450<br>***18 150** | 5 600<br>**12 100** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 850<br>**10 700** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | *8 600<br>***18 100** | | | | | *6 850<br>***14 950** | *6 850<br>***14 950** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 050** | * 6 400<br>**13 950** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 6 300<br>**13 600** | *6 300<br>***12 700** | 4 550<br>**9 700** | *3 900<br>***8 550** | *3 900<br>***8 550** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 9 150<br>**19 750** | *8 000<br>***17 350** | 6 100<br>**13 100** | 6 900<br>**14 800** | 4 450<br>**9 500** | *4 000<br>***8 800** | 3 800<br>**8 350** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 8 700<br>**18 750** | *8 900<br>***19 300** | 5 850<br>**12 600** | 6 750<br>**14 550** | 4 300<br>**9 300** | *4 250<br>***9 350** | 3 700<br>**8 100** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 8 450<br>**18 150** | 9 200<br>**19 800** | 5 700<br>**12 250** | 6 700<br>**14 400** | 4 250<br>**9 100** | *4 750<br>***10 450** | 3 800<br>**8 350** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 8 400<br>**18 000** | 9 150<br>**19 650** | 5 650<br>**12 100** | 6 650<br>***12 700** | 4 200<br>**9 100** | *5 650<br>***12 400** | 4 100<br>**9 100** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | *15 750<br>***34 150** | *11 400<br>***24 600** | 8 450<br>**18 200** | *8 450<br>***18 150** | 5 700<br>**12 250** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 900<br>**10 850** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | *8 600<br>***18 100** | | | | | *6 850<br>***14 950** | *6 850<br>***14 950** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 050** | *6 400<br>***14 050** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 6 400<br>**13 750** | *6 300<br>***12 700** | 4 600<br>**9 850** | *3 900<br>***8 550** | *3 900<br>***8 550** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 9 250<br>**19 950** | *8 000<br>***17 350** | 6 150<br>**13 250** | *6 900<br>**15 000** | 4 500<br>**9 600** | *4 000<br>***8 800** | 3 850<br>**8 450** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 8 800<br>**18 950** | *8 900<br>***19 300** | 5 900<br>**12 750** | 6 850<br>**14 750** | 4 350<br>**9 400** | *4 250<br>***9 350** | 3 750<br>**8 200** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 8 550<br>**18 400** | 9 300<br>**20 050** | 5 750<br>**12 400** | 6 750<br>**14 550** | 4 300<br>**9 200** | *4 750<br>***10 450** | 3 850<br>**8 450** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 8 450<br>**18 250** | 9 250<br>**19 900** | 5 700<br>**12 250** | 6 750<br>***12 700** | 4 250<br>**9 200** | *5 650<br>***12 400** | 4 150<br>**9 200** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | *15 750<br>***34 150** | *11 400<br>***24 600** | 8 550<br>**18 400** | *8 450<br>***18 150** | 5 750<br>**12 400** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 950<br>**10 950** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | *8 600<br>***18 100** | | | | | *6 850<br>***14 950** | *6 850<br>***14 950** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé

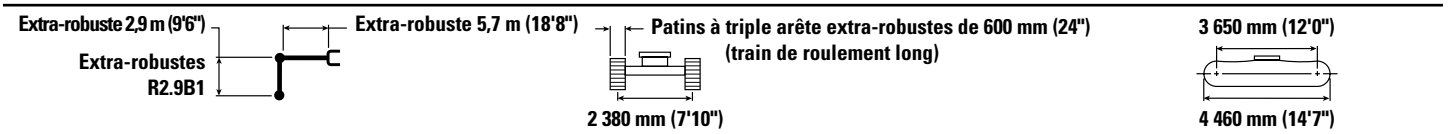


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | *6 300<br>**13 700** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 6 200<br>**13 300** | *6 300<br>***12 650** | 4 400<br>**9 450** | *3 850<br>***8 500** | *3 850<br>***8 500** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 8 950<br>**19 350** | *7 900<br>***17 050** | 5 950<br>**12 750** | 6 750<br>**14 500** | 4 300<br>**9 250** | *4 000<br>***8 750** | 3 650<br>**8 050** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 850<br>***25 650** | 8 450<br>**18 200** | *8 750<br>***19 000** | 5 700<br>**12 200** | 6 600<br>**14 200** | 4 150<br>**8 950** | *4 250<br>***9 300** | 3 550<br>**7 850** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 650<br>***27 350** | 8 150<br>**17 600** | 9 000<br>**19 350** | 5 500<br>**11 850** | 6 500<br>**14 000** | 4 100<br>**8 800** | *4 700<br>***10 400** | 3 650<br>**8 000** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 400<br>***26 850** | 8 100<br>**17 400** | 8 900<br>**19 150** | 5 450<br>**11 700** | 6 500<br>***12 650** | 4 050<br>**8 750** | *5 600<br>***12 350** | 3 950<br>**8 750** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>*** 28 900** | *12 900<br>*** 28 900** | *15 450<br>***33 500** | *15 450<br>***33 500** | *11 200<br>***24 150** | 8 200<br>**17 600** | *8 300<br>***17 800** | 5 500<br>**11 800** | | | *6 950<br>***15 300** | 4 700<br>**10 450** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | *8 400<br>***17 700** | | | | | *6 650<br>***14 600** | *6 650<br>***14 600** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé

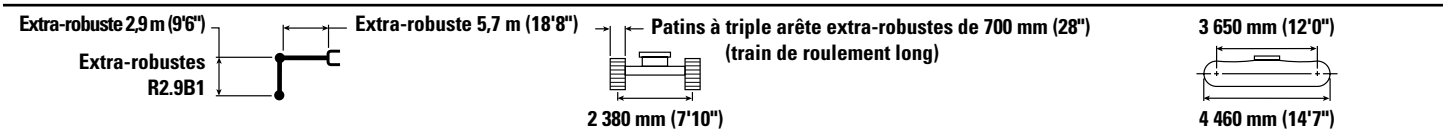


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | *6 300<br>**13 850** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 6 250<br>**13 450** | *6 300<br>***12 650** | 4 450<br>**9 550** | *3 850<br>***8 500** | *3 850<br>***8 500** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 9 050<br>**19 550** | *7 900<br>***17 050** | 6 000<br>**12 900** | *6 800<br>**14 650** | 4 350<br>**9 350** | *4 000<br>***8 750** | 3 700<br>**8 150** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 850<br>***25 650** | 8 550<br>**18 400** | *8 750<br>***19 000** | 5 750<br>**12 350** | 6 700<br>**14 400** | 4 200<br>**9 100** | *4 250<br>***9 300** | 3 600<br>**7 950** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 650<br>***27 350** | 8 250<br>**17 800** | 9 100<br>**19 550** | 5 550<br>**12 000** | 6 600<br>**14 200** | 4 150<br>**8 900** | *4 700<br>***10 400** | 3 700<br>**8 100** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 400<br>***26 850** | 8 200<br>**17 650** | 9 000<br>**19 400** | 5 500<br>**11 850** | 6 550<br>***12 650** | 4 100<br>**8 850** | *5 600<br>***12 350** | 4 000<br>**8 850** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>*** 28 900** | *12 900<br>*** 28 900** | *15 450<br>***33 500** | *15 450<br>***33 500** | *11 200<br>***24 150** | 8 250<br>**17 800** | *8 300<br>***17 800** | 5 550<br>**11 950** | | | *6 950<br>***15 300** | 4 800<br>**10 600** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | *8 400<br>***17 700** | | | | | *6 650<br>***14 600** | *6 650<br>***14 600** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé

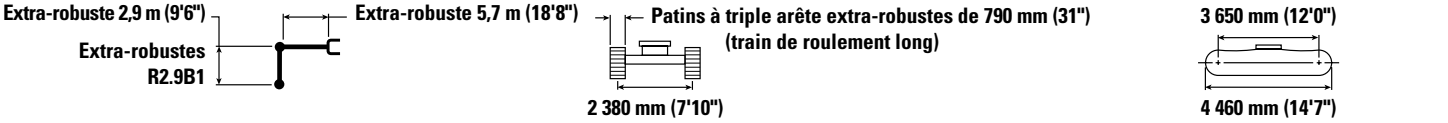


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | *6 300<br>***13 850** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 6 300<br>**13 600** | *6 300<br>***12 650** | 4 500<br>**9 650** | *3 850<br>***8 500** | *3 850<br>***8 500** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 9 150<br>**19 750** | *7 900<br>***17 050** | 6 050<br>**13 050** | *6 800<br>***14 750** | 4 400<br>**9 450** | *4 000<br>***8 750** | 3 750<br>**8 250** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 850<br>***25 650** | 8 650<br>**18 600** | *8 750<br>***19 000** | 5 800<br>**12 500** | 6 750<br>**14 550** | 4 250<br>**9 200** | *4 250<br>***9 300** | 3 650<br>**8 000** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 650<br>***27 350** | 8 350<br>**18 000** | 9 200<br>**19 800** | 5 650<br>**12 150** | 6 650<br>**14 350** | 4 200<br>**9 000** | *4 700<br>***10 400** | 3 750<br>**8 200** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 400<br>***26 850** | 8 300<br>**17 850** | 9 150<br>**19 650** | 5 550<br>**12 000** | 6 650<br>***12 650** | 4 150<br>**9 000** | *5 600<br>***12 350** | 4 050<br>**8 950** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 450<br>***33 500** | *15 450<br>***33 500** | *11 200<br>***24 150** | 8 350<br>**18 000** | *8 300<br>***17 800** | 5 600<br>**12 100** | | | *6 950<br>***15 300** | 4 850<br>**10 700** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | *8 400<br>***17 700** | | | | | *6 650<br>***14 600** | *6 650<br>***14 600** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 6 300<br>**13 450** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | *8 650<br>***18 600** | *7 250<br>***15 750** | 6 100<br>**13 100** | *5 300 | 4 300 | *4 550<br>***10 000** | 4 250<br>**9 350** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 8 800<br>**19 000** | *8 100<br>***17 550** | 5 850<br>**12 550** | 6 700<br>**14 400** | 4 200<br>**9 050** | *4 700<br>***10 300** | 3 850<br>**8 500** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 8 300<br>**17 900** | *8 900<br>***19 200** | 5 600<br>**12 050** | 6 550<br>**14 150** | 4 100<br>**8 850** | *5 050<br>***11 050** | 3 750<br>**8 250** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 8 100<br>**17 400** | 8 950<br>**19 300** | 5 450<br>**11 700** | 6 500<br>**14 000** | 4 050<br>**8 700** | *5 700<br>***12 500** | 3 850<br>**8 500** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***30 700** | *12 000<br>***26 000** | 8 050<br>**17 350** | 8 900<br>**19 200** | 5 400<br>**11 600** | | | 6 850<br>**15 150** | 4 250<br>**9 400** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 8 200<br>**17 600** | *7 650<br>***16 200** | 5 500<br>**11 850** | | | *7 100<br>***15 600** | 5 200<br>**11 600** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Haute pression, Moyenne pression, Attache rapide (HP, MED, QC)

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 6 350<br>**13 600** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | *8 650<br>***18 600** | *7 250<br>***15 750** | 6 150<br>**13 250** | *5 300 | 4 350 | *4 550<br>***10 000** | 4 300<br>**9 450** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 8 900<br>**19 200** | *8 100<br>***17 550** | 5 900<br>**12 700** | 6 750<br>**14 550** | 4 250<br>**9 150** | *4 700<br>***10 300** | 3 900<br>**8 600** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 8 400<br>**18 100** | *8 900<br>***19 200** | 5 650<br>**12 200** | 6 650<br>**14 300** | 4 150<br>**8 950** | *5 050<br>***11 050** | 3 800<br>**8 350** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 8 200<br>**17 600** | 9 100<br>**19 500** | 5 500<br>**11 850** | 6 600<br>**14 150** | 4 100<br>**8 800** | *5 700<br>***12 500** | 3 900<br>**8 600** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***30 700** | *12 000<br>***26 000** | 8 150<br>**17 550** | *9 000<br>***19 400** | 5 450<br>**11 750** | | | *6 900<br>***15 200** | 4 300<br>**9 500** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 8 300<br>**17 850** | *7 650<br>***16 200** | 5 550<br>**12 000** | | | *7 100<br>***15 600** | 5 300<br>**11 700** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 8 300 kg (18 300 lb) - sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 6 400<br>**13 750** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | *8 650<br>***18 600** | *7 250<br>***15 750** | 6 250<br>**13 400** | *5 300 | 4 400 | *4 550<br>***10 000** | 4 350<br>**9 550** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 9 000<br>**19 400** | *8 100<br>***17 550** | 5 950<br>**12 850** | 6 850<br>**14 750** | 4 300<br>**9 250** | *4 700<br>***10 300** | 3 950<br>**8 700** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 8 500<br>**18 350** | *8 900<br>***19 200** | 5 750<br>**12 350** | 6 750<br>**14 500** | 4 200<br>**9 050** | *5 050<br>***11 050** | 3 850<br>**8 450** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 8 300<br>**17 850** | 9 200<br>**19 750** | 5 550<br>**12 000** | 6 650<br>**14 300** | 4 150<br>**8 900** | *5 700<br>***12 500** | 3 950<br>**8 700** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***30 700** | *12 000<br>***26 000** | 8 250<br>**17 750** | *9 000<br>***19 400** | 5 550<br>**11 900** | | | *6 900<br>***15 200** | 4 350<br>**9 600** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 8 400<br>**18 050** | *7 650<br>***16 200** | 5 650<br>**12 150** | | | *7 100<br>***15 600** | 5 350<br>**11 850** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) - sans godet, levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 600** | *6 150<br>***13 600** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 000** | 5 700<br>**12 300** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 550<br>**11 950** | 6 250<br>***12 650** | 3 950<br>**8 450** | *3 900<br>***8 500** | 3 550<br>**7 850** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 300<br>***22 150** | 8 050<br>**17 400** | *8 000<br>***17 350** | 5 350<br>**11 450** | 6 100<br>**13 150** | 3 850<br>**8 300** | *4 000<br>***8 750** | 3 300<br>**7 250** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 100<br>***26 100** | 7 600<br>**16 400** | 8 350<br>**17 950** | 5 100<br>**11 000** | 6 000<br>**12 900** | 3 750<br>**8 050** | *4 250<br>***9 300** | 3 200<br>**7 000** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 850<br>**27 650** | 7 350<br>**15 850** | 8 200<br>**17 600** | 4 950<br>**10 650** | 5 900<br>**12 750** | 3 650<br>**7 900** | *4 750<br>***10 400** | 3 300<br>**7 200** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 250** | *7 750<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 650<br>***27 400** | 7 300<br>**15 700** | 8 100<br>**17 450** | 4 900<br>**10 500** | 5 900<br>***12 700** | 3 650<br>**7 850** | *5 600<br>***12 350** | 3 550<br>**7 850** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 800<br>***34 250** | 14 200<br>**30 400** | *11 400<br>***24 650** | 7 350<br>**15 850** | 8 150<br>**17 550** | 4 950<br>**10 650** | | | 6 900<br>**15 300** | 4 250<br>**9 400** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 200** | *11 800<br>***25 200** | *8 600<br>***18 150** | 7 600<br>**16 350** | | | | | *6 850<br>***15 000** | 6 050<br>**13 650** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) - sans godet, levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 600** | *6 150<br>***13 600** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 000** | 5 800<br>**12 450** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 600<br>**12 100** | *6 300<br>***12 650** | 4 000<br>**8 600** | *3 900<br>***8 500** | 3 600<br>**7 950** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 300<br>***22 150** | 8 150<br>**17 600** | *8 000<br>***17 350** | 5 400<br>**11 600** | 6 200<br>**13 350** | 3 900<br>**8 400** | *4 000<br>***8 750** | 3 350<br>**7 350** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 100<br>***26 100** | 7 700<br>**16 600** | 8 450<br>**18 200** | 5 150<br>**11 150** | 6 100<br>**13 100** | 3 800<br>**8 150** | *4 250<br>***9 300** | 3 250<br>**7 100** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 850<br>***27 850** | 7 450<br>**16 050** | 8 300<br>**17 800** | 5 000<br>**10 800** | 6 000<br>**12 900** | 3 700<br>**8 000** | *4 750<br>***10 400** | 3 300<br>**7 300** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 250** | *7 750<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 650<br>***27 400** | 7 400<br>**15 900** | 8 200<br>**17 650** | 4 950<br>**10 650** | 6 000<br>***12 700** | 3 700<br>**7 950** | *5 600<br>***12 350** | 3 600<br>**7 950** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 800<br>***34 250** | 14 400<br>**30 800** | *11 400<br>***24 650** | 7 450<br>**16 050** | 8 250<br>**17 800** | 5 000<br>**10 800** | | | 7 000<br>**15 500** | 4 300<br>**9 550** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 200** | *11 800<br>***25 200** | *8 600<br>***18 150** | 7 700<br>**16 600** | | | | | *6 850<br>***15 000** | 6 100<br>**13 800** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 67 00 kg (14 770 lb) - sans godet, Levage lourd activé










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 600** | *6 150<br>***13 600** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 000** | 5 850<br>**12 550** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 700<br>**12 250** | *6 300<br>***12 650** | 4 050<br>**8 700** | *3 900<br>***8 500** | 3 650<br>**8 050** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 300<br>***22 150** | 8 250<br>**17 800** | *8 000<br>***17 350** | 5 450<br>**11 750** | 6 300<br>**13 500** | 3 950<br>**8 500** | *4 000<br>***8 750** | 3 400<br>**7 450** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 100<br>***26 100** | 7 800<br>**16 800** | 8 550<br>**18 450** | 5 250<br>**11 300** | 6 150<br>**13 250** | 3 850<br>**8 250** | *4 250<br>***9 300** | 3 300<br>**7 200** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 850<br>***27 850** | 7 550<br>**16 250** | 8 400<br>**18 050** | 5 100<br>**10 950** | 6 100<br>**13 050** | 3 750<br>**8 100** | *4 750<br>***10 400** | 3 350<br>**7 400** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 250** | *7 750<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 650<br>***27 400** | 7 500<br>**16 100** | 8 350<br>**17 900** | 5 000<br>**10 800** | 6 050<br>***12 700** | 3 750<br>**8 100** | *5 600<br>***12 350** | 3 650<br>**8 050** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 800<br>***34 250** | 14 550<br>**31 200** | *11 400<br>***24 650** | 7 550<br>**16 250** | 8 400<br>**18 050** | 5 050<br>**10 900** | | | 7 100<br>***15 650** | 4 350<br>**9 650** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 200** | *11 800<br>***25 200** | *8 600<br>***18 150** | 7 800<br>**16 800** | | | | | *6 850<br>***15 000** | 6 200<br>**14 000** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste - Contrepoids : 67 00 kg (14 770 lb) - sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 600<br>**11 950** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 400<br>**9 800** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 8 400<br>**18 100** | *7 250<br>***15 750** | 5 400<br>**11 600** | *5 300 | 3 800 | *4 550<br>***10 000** | 3 700<br>**8 200** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 800<br>**16 800** | *8 100<br>***17 550** | 5 150<br>**11 050** | 6 000<br>**12 850** | 3 700<br>**7 900** | *4 700<br>***10 300** | 3 350<br>**7 400** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 7 300<br>**15 700** | 8 200<br>**17 600** | 4 900<br>**10 550** | 5 850<br>**12 600** | 3 600<br>**7 700** | *5 050<br>***11 050** | 3 250<br>**7 150** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>**27 150** | 7 050<br>**15 200** | 8 000<br>**17 250** | 4 750<br>**10 200** | 5 800<br>**12 450** | 3 500<br>**7 550** | 5 550<br>**12 150** | 3 350<br>**7 350** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>**29 200** | *12 000<br>***26 000** | 7 050<br>**15 150** | 7 950<br>**17 150** | 4 700<br>**10 100** | | | 6 150<br>**13 550** | 3 700<br>**8 150** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | 13 900<br>**29 800** | *10 450<br>***22 600** | 7 150<br>**15 400** | *7 650<br>***16 200** | 4 800<br>**10 350** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 550<br>**10 100** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) - sans godet, levage lourd activé

**HD 2,5 m (8'2")**
**R2.9B1 extra-robuste, service intensif (HP, MED, QC)**



**Extra-robuste 5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28") (train de roulement long)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 650 mm (12'0")**



**4 460 mm (14'7")**

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 650<br>**12 100** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 450<br>**9 950** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 8 500<br>**18 350** | *7 250<br>***15 750** | 5 450<br>**11 750** | *5 300 | 3 850 | *4 550<br>***10 000** | 3 750<br>**8 300** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 900<br>**17 000** | *8 100<br>***17 550** | 5 200<br>**11 200** | 6 050<br>**13 050** | 3 750<br>**8 000** | *4 700<br>***10 300** | 3 400<br>**7 500** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 7 400<br>**15 900** | 8 300<br>**17 850** | 4 950<br>**10 700** | 5 950<br>**12 800** | 3 650<br>**7 800** | *5 050<br>***11 050** | 3 300<br>**7 250** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 7 150<br>**15 400** | 8 100<br>**17 450** | 4 800<br>**10 350** | 5 850<br>**12 650** | 3 550<br>**7 650** | 5 600<br>**12 300** | 3 400<br>**7 450** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***29 600** | *12 000<br>***26 000** | 7 150<br>**15 350** | 8 100<br>**17 350** | 4 750<br>**10 250** | | | 6 200<br>**13 700** | 3 750<br>**8 250** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>**30 200** | *10 450<br>***22 600** | 7 250<br>**15 650** | *7 650<br>***16 200** | 4 850<br>**10 500** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 600<br>**10 250** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste - Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) - sans godet, Levage lourd activé

**HD 2,5 m (8'2")**
**R2.9B1 extra-robuste, service intensif (HP, MED, QC)**



**Extra-robuste 5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête extra-robustes de 790 mm (31") (train de roulement long)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 650 mm (12'0")**



**4 460 mm (14'7")**

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 700<br>**12 250** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 500<br>**10 050** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 8 600<br>**18 550** | *7 250<br>***15 750** | 5 550<br>**11 900** | *5 300 | 3 900 | *4 550<br>***10 000** | 3 800<br>**8 400** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 8 000<br>**17 200** | *8 100<br>***17 550** | 5 250<br>**11 350** | 6 150<br>**13 200** | 3 800<br>**8 150** | *4 700<br>***10 300** | 3 450<br>**7 650** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 7 500<br>**16 150** | 8 400<br>**18 050** | 5 050<br>**10 800** | 6 050<br>**12 950** | 3 700<br>**7 900** | *5 050<br>***11 050** | 3 350<br>**7 350** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 7 250<br>**15 650** | 8 250<br>**17 700** | 4 850<br>**10 500** | 5 950<br>**12 800** | 3 600<br>**7 750** | 5 700<br>**12 500** | 3 450<br>**7 600** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>**30 000** | *12 000<br>***26 000** | 7 250<br>**15 550** | 8 200<br>**17 600** | 4 850<br>**10 400** | | | 6 300<br>**13 900** | 3 800<br>**8 400** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 7 350<br>**15 850** | *7 650<br>***16 200** | 4 950<br>**10 650** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 700<br>**10 400** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 650<br>***13 700** | *6 650<br>***13 700** | | | | | *4 950<br>***11 150** | *4 950<br>***11 150** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 400** | *7 000<br>***15 400** | *6 400<br>***13 450** | 5 750<br>**12 250** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 730<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 100** | *7 350<br>***16 100** | *7 150<br>***15 550** | 5 650<br>**12 200** | *5 250<br>***9 650** | 3 900<br>**8 300** | *3 950<br>***8 650** | 3 650<br>**8 150** | 7 740<br>**25'3"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 750<br>***29 500** | *13 750<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 500<br>**18 300** | *7 550<br>***16 350** | 5 450<br>**11 700** | *6 050<br>***13 100** | 3 800<br>**8 150** | *3 850<br>***8 450** | 3 150<br>**7 000** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 750<br>**16 700** | *8 050<br>***17 400** | 5 100<br>**11 000** | 6 000<br>**12 950** | 3 650<br>**7 900** | *3 900<br>***8 600** | 2 900<br>**6 400** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 350** | 7 150<br>**15 450** | 8 150<br>**17 550** | 4 800<br>**10 350** | 5 850<br>**12 600** | 3 500<br>**7 550** | *4 100<br>***9 050** | 2 800<br>**6 200** | 8 730<br>**28'8"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 200** | 6 900<br>**14 800** | 7 950<br>**17 100** | 4 650<br>**9 950** | 5 750<br>**12 350** | 3 400<br>**7 350** | *4 500<br>***9 900** | 2 900<br>**6 350** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 150<br>***23 000** | *10 150<br>***23 000** | *9 200<br>***20 000** | 6 850<br>**14 700** | *7 150<br>***15 400** | 4 550<br>**9 800** | *5 300<br>***11 200** | 3 400<br>**7 300** | *4 450<br>***9 750** | 3 150<br>**6 900** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 4 650<br>**9 950** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 800<br>**8 500** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 650<br>***13 700** | *6 650<br>***13 700** | | | | | *4 950<br>***11 150** | *4 950<br>***11 150** | 5 120<br>**16'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 400** | *7 000<br>***15 400** | *6 400<br>***13 450** | 5 800<br>**12 400** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 740<br>**21'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 100** | *7 350<br>***16 100** | *7 150<br>***15 550** | 5 750<br>**12 300** | *5 250<br>***9 650** | 3 950<br>**8 400** | *3 950<br>***8 650** | 3 700<br>**8 250** | 7 740<br>**25'02"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 750<br>***29 500** | *13 750<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 600<br>**18 500** | *7 550<br>***16 350** | 5 500<br>**11 850** | *6 050<br>***13 100** | 3 850<br>**8 300** | *3 850<br>***8 450** | 3 200<br>**7 050** | 8 360<br>**27'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 850<br>**16 950** | *8 050<br>***17 400** | 5 200<br>**11 150** | 6 100<br>**13 100** | 3 700<br>**8 000** | *3 900<br>***8 600** | 2 950<br>**6 500** | 8 680<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 350** | 7 250<br>**15 650** | 8 150<br>**17 550** | 4 900<br>**10 500** | 5 950<br>**12 750** | 3 550<br>**7 700** | *4 100<br>***9 050** | 2 850<br>**6 300** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 200** | 7 000<br>**15 050** | 7 950<br>**17 100** | 4 700<br>**10 100** | 5 850<br>**12 550** | 3 450<br>**7 450** | *4 500<br>***9 900** | 2 950<br>**6 400** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 150<br>***23 000** | *10 150<br>***23 000** | *9 200<br>***20 000** | 6 950<br>**14 900** | *7 150<br>***15 400** | 4 650<br>**9 950** | *5 300<br>***11 200** | 3 450<br>**7 400** | *4 450<br>***9 750** | 3 200<br>**7 000** | 8 020<br>**26'03"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 4 700<br>**10 100** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 850<br>**8 650** | 6 980<br>**22'07"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 650<br>***13 700** | *6 650<br>***13 700** | | | | | *4 950<br>***11 150** | *4 950<br>***11 150** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 400** | *7 000<br>***15 400** | *6 400<br>***13 450** | 5 900<br>**12 550** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 730<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 100** | *7 350<br>***16 100** | *7 150<br>***15 550** | 5 800<br>**12 450** | *5 250<br>***9 650** | 4 000<br>**8 500** | *3 950<br>***8 650** | 3 750<br>**8 350** | 7 740<br>**25'3"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 750<br>*** 29 500** | *13 750<br>*** 29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 700<br>**18 700** | *7 550<br>***16 350** | 5 550<br>**11 950** | *6 050<br>***13 100** | 3 900<br>**8 400** | *3 850<br>***8 450** | 3 250<br>**7 150** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 950<br>**17 150** | *8 050<br>***17 400** | 5 250<br>**11 300** | 6 200<br>**13 300** | 3 750<br>**8 100** | *3 900<br>***8 600** | 3 000<br>**6 600** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 350** | 7 350<br>**15 850** | *8 300<br>***17 950** | 4 950<br>**10 650** | 6 000<br>**12 950** | 3 600<br>**7 800** | *4 100<br>***9 050** | 2 900<br>**6 400** | 8 730<br>**28'8"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 200** | 7 100<br>**15 250** | *8 050<br>***17 400** | 4 750<br>**10 250** | 5 900<br>**12 700** | 3 500<br>**7 550** | *4 500<br>***9 900** | 2 950<br>**6 500** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 150<br>***23 000** | *10 150<br>***23 000** | *9 200<br>***20 000** | 7 050<br>**15 150** | *7 150<br>***15 400** | 4 700<br>**10 100** | *5 300<br>***11 200** | 3 500<br>**7 550** | *4 450<br>***9 750** | 3 250<br>**7 100** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 4 750<br>**10 250** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 950<br>**8 750** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 550 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | 8 850<br>**19 000** | *7 350<br>***16 000** | 5 500<br>**11 850** | | | *4 650<br>***10 250** | 3 950<br>**8 750** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 8 250<br>**17 750** | *7 700<br>***16 700** | 5 300<br>**11 400** | 6 050<br>**13 000** | 3 700<br>**7 900** | *4 550<br>***10 000** | 3 350<br>**7 400** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 500<br>**16 200** | *8 100<br>***17 550** | 5 000<br>**10 700** | 5 900<br>**12 750** | 3 550<br>**7 650** | *4 650<br>***10 200** | 3 050<br>**6 700** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 000<br>**15 050** | 8 050<br>**17 300** | 4 700<br>**10 150** | 5 800<br>**12 450** | 3 450<br>**7 400** | *4 900<br>***10 800** | 2 950<br>**6 500** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 800<br>**14 600** | *7 800<br>***16 900** | 4 550<br>**9 800** | 5 700<br>**12 250** | 3 350<br>**7 250** | *5 100<br>***11 200** | 3 050<br>**6 650** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 800<br>**14 600** | *6 700<br>***14 400** | 4 500<br>**9 700** | *4 650 | 3 400 | *4 450<br>***9 800** | 3 350<br>**7 350** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 600 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | *8 900<br>**19 200** | *7 350<br>***16 000** | 5 600<br>**12 000** | | | *4 650<br>***10 250** | 4 000<br>**8 900** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 8 350<br>**18 000** | *7 700<br>***16 700** | 5 350<br>**11 500** | 6 150<br>**13 150** | 3 750<br>**8 050** | *4 550<br>***10 000** | 3 400<br>**7 500** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 600<br>**16 400** | *8 100<br>***17 550** | 5 050<br>**10 850** | 6 000<br>**12 900** | 3 600<br>**7 800** | *4 650<br>***10 200** | 3 100<br>**6 800** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 100<br>**15 250** | 8 150<br>**17 550** | 4 750<br>**10 300** | 5 850<br>**12 600** | 3 500<br>**7 500** | *4 900<br>***10 800** | 3 000<br>**6 600** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 900<br>**14 800** | *7 800<br>***16 900** | 4 600<br>**9 950** | 5 800<br>**12 400** | 3 400<br>**7 350** | *5 100<br>***11 200** | 3 100<br>**6 750** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 900<br>**14 800** | *6 700<br>***14 400** | 4 600<br>**9 850** | *4 650 | 3 450 | *4 450<br>***9 800** | 3 400<br>**7 450** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6 700 kg (14 770 lb) – sans godet – Levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 700 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | *8 900<br>***19 250** | *7 350<br>***16 000** | 5 650<br>**12 150** | | | *4 650<br>***10 250** | 4 050<br>**9 000** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 8 450<br>**18 200** | *7 700<br>***16 700** | 5 400<br>**11 650** | *6 200<br>**13 350** | 3 800<br>**8 150** | *4 550<br>***10 000** | 3 450<br>**7 600** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 700<br>**16 600** | *8 100<br>***17 550** | 5 100<br>**11 000** | 6 100<br>**13 050** | 3 700<br>**7 900** | *4 650<br>***10 200** | 3 150<br>**6 900** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 150<br>**15 450** | *8 200<br>**17 800** | 4 850<br>**10 400** | 5 950<br>**12 750** | 3 550<br>**7 600** | *4 900<br>***10 800** | 3 050<br>**6 700** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 7 000<br>**15 000** | *7 800<br>***16 900** | 4 700<br>**10 050** | 5 850<br>**12 600** | 3 450<br>**7 450** | *5 100<br>***11 200** | 3 150<br>**6 850** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 7 000<br>**15 000** | *6 700<br>***14 400** | 4 650<br>**10 000** | *4 650 | 3 500 | *4 450<br>***9 800** | 3 450<br>**7 600** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | 5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 050** | 5 350<br>**11 450** | | | *3 950<br>***8 700** | 3 800<br>**8 500** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | 8 000<br>**17 250** | *7 050<br>***15 300** | 5 150<br>**11 100** | 5 450<br>**11 700** | 3 650<br>**7 800** | *3 900<br>***8 550** | 3 300<br>**7 250** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 7 500<br>**16 100** | 7 550<br>**16 250** | 4 900<br>**10 600** | 5 350<br>**11 500** | 3 550<br>**7 600** | *4 000<br>***8 800** | 3 000<br>**6 650** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 550<br>**24 750** | 7 000<br>**15 100** | 7 300<br>**15 700** | 4 700<br>**10 100** | 5 250<br>**11 250** | 3 450<br>**7 400** | *4 250<br>***9 350** | 2 950<br>**6 450** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | 11 250<br>**24 100** | 6 750<br>**14 500** | 7 100<br>**15 300** | 4 550<br>**9 750** | 5 150<br>**11 050** | 3 350<br>**7 200** | 4 550<br>**10 050** | 3 000<br>**6 600** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>**27 500** | 11 150<br>**23 900** | 6 700<br>**14 350** | 7 050<br>**15 150** | 4 500<br>**9 650** | 5 150<br>**11 050** | 3 350<br>**7 200** | 5 000<br>**11 000** | 3 250<br>**7 200** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | 13 050<br>**27 950** | 11 250<br>**24 100** | 6 750<br>**14 550** | 7 100<br>**15 300** | 4 500<br>**9 750** | | | 6 000<br>**13 350** | 3 900<br>**8 600** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 7 000<br>**15 050** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 5 550<br>**12 550** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 050** | 5 800<br>**12 450** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 600<br>**12 100** | *6 300<br>***12 700** | 4 000<br>**8 500** | *3 900<br>***8 550** | 3 600<br>**7 900** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 8 200<br>**17 700** | *8 000<br>***17 350** | 5 400<br>**11 550** | *6 900<br>***15 000** | 3 850<br>**8 300** | *4 000<br>***8 800** | 3 300<br>**7 250** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 7 750<br>**16 650** | *8 900<br>***19 300** | 5 150<br>**11 050** | *7 300<br>***15 900** | 3 750<br>**8 100** | *4 250<br>***9 350** | 3 200<br>**7 050** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 7 450<br>**16 050** | *9 450<br>***20 500** | 5 000<br>**10 700** | *7 550<br>***16 300** | 3 700<br>**7 900** | *4 750<br>***10 450** | 3 300<br>**7 200** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 7 400<br>**15 900** | *9 400<br>***20 350** | 4 900<br>**10 600** | *7 250<br>***12 700** | 3 650<br>**7 900** | *5 650<br>***12 400** | 3 600<br>**7 900** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | 14 750<br>**31 550** | *11 400<br>***24 600** | 7 500<br>**16 100** | *8 450<br>***18 150** | 4 950<br>**10 700** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 250<br>**9 450** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 7 700<br>**16 650** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 6 100<br>**13 800** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 050** | 5 400<br>**11 600** | | | *3 950<br>***8 700** | 3 850<br>**8 600** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | 8 150<br>**17 500** | *7 050<br>***15 300** | 5 250<br>**11 250** | 5 550<br>**11 900** | 3 700<br>**7 950** | *3 900<br>***8 550** | 3 350<br>**7 350** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 7 600<br>**16 350** | 7 650<br>**16 450** | 5 000<br>**10 750** | 5 450<br>**11 650** | 3 600<br>**7 750** | *4 000<br>***8 800** | 3 050<br>**6 750** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 700<br>**25 100** | 7 100<br>**15 300** | 7 400<br>**15 900** | 4 750<br>**10 250** | 5 300<br>**11 400** | 3 500<br>**7 500** | *4 250<br>***9 350** | 3 000<br>**6 550** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | 11 400<br>**24 450** | 6 850<br>**14 750** | 7 200<br>**15 500** | 4 600<br>**9 900** | 5 200<br>**11 200** | 3 400<br>**7 350** | 4 650<br>**10 200** | 3 050<br>**6 700** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>**27 950** | 11 300<br>**24 250** | 6 800<br>**14 600** | 7 150<br>**15 350** | 4 550<br>**9 800** | 5 200<br>**11 200** | 3 400<br>**7 300** | 5 050<br>**11 200** | 3 300<br>**7 300** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | 13 250<br>**28 350** | *11 400<br>**24 450** | 6 850<br>**14 750** | 7 200<br>**15 500** | 4 600<br>**9 900** | | | 6 100<br>**13 500** | 3 950<br>**8 750** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 7 100<br>**15 300** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 5 650<br>**12 750** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

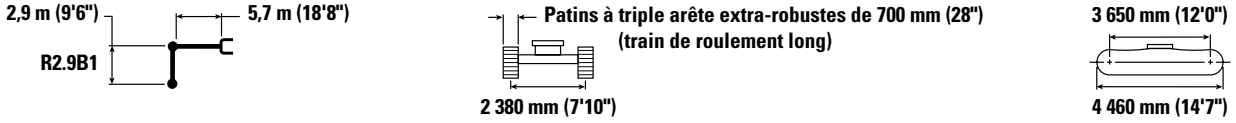


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | *6 400<br>***14 050** | 6 100<br>**13 050** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 900<br>**12 700** | *6 300<br>***12 700** | 4 200<br>**8 950** | *3 900<br>***8 550** | 3 750<br>**8 300** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 8 650<br>**18 700** | *8 000<br>***17 350** | 5 650<br>**12 200** | *6 900<br>***15 000** | 4 100<br>**8 750** | *4 000<br>***8 800** | 3 500<br>**7 650** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 8 200<br>**17 600** | *8 900<br>***19 300** | 5 450<br>**11 700** | *7 300<br>***15 900** | 3 950<br>**8 500** | *4 250<br>***9 350** | 3 400<br>**7 450** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 7 900<br>**17 050** | *9 450<br>***20 500** | 5 250<br>**11 350** | *7 550<br>***16 300** | 3 900<br>**8 350** | *4 750<br>***10 450** | 3 450<br>**7 600** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 7 850<br>**16 850** | *9 400<br>***20 350** | 5 200<br>**11 200** | *7 250<br>***12 700** | 3 850<br>**8 350** | *5 650<br>***12 400** | 3 800<br>**8 300** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | *15 750<br>**33 700** | *11 400<br>***24 600** | 7 900<br>**17 050** | *8 450<br>***18 150** | 5 250<br>**11 300** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 500<br>**10 000** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 8 150<br>**17 600** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 6 450<br>**14 550** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée










| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 050** | 5 450<br>**11 750** | | | *3 950<br>***8 700** | 3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 5 300<br>**11 400** | 5 600<br>**12 050** | 3 750<br>**8 050** | *3 900<br>***8 550** | 3 400<br>**7 450** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 7 700<br>**16 550** | 7 750<br>**16 700** | 5 050<br>**10 900** | 5 500<br>**11 850** | 3 650<br>**7 850** | *4 000<br>***8 800** | 3 100<br>**6 850** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 850<br>**25 450** | 7 200<br>**15 550** | 7 500<br>**16 150** | 4 850<br>**10 400** | 5 400<br>**11 550** | 3 550<br>**7 600** | *4 250<br>***9 350** | 3 000<br>**6 650** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | 11 550<br>**24 800** | 6 950<br>**14 950** | 7 350<br>**15 750** | 4 700<br>**10 050** | 5 300<br>**11 400** | 3 450<br>**7 450** | 4 700<br>**10 350** | 3 100<br>**6 800** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | 11 500<br>**24 600** | 6 900<br>**14 800** | 7 250<br>**15 600** | 4 600<br>**9 950** | 5 300<br>**11 350** | 3 450<br>**7 450** | 5 150<br>**11 350** | 3 350<br>**7 400** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | 13 450<br>**28 750** | *11 400<br>***24 600** | 6 950<br>**15 000** | 7 300<br>**15 750** | 4 650<br>**10 050** | | | 6 200<br>**13 750** | 4 000<br>**8 900** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 7 200<br>**15 500** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 5 750<br>**12 950** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

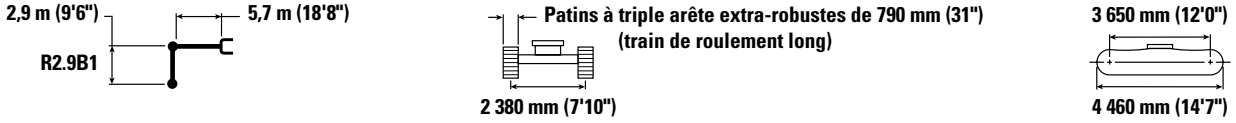


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 350** | *5 000<br>***11 350** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 200<br>***13 650** | *6 200<br>***13 650** | *5 350<br>***10 150** | *5 350<br>***10 150** | | | *4 200<br>***9 350** | *4 200<br>***9 350** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 650<br>***14 500** | *6 650<br>***14 500** | * 6 400<br>***14 050** | 6 150<br>**13 200** | | | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***22 700** | *10 650<br>***22 700** | *8 150<br>***17 600** | *8 150<br>***17 600** | *7 050<br>***15 300** | 6 000<br>**12 850** | *6 300<br>***12 700** | 4 250<br>**9 100** | *3 900<br>***8 550** | 3 800<br>**8 450** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 250<br>***22 100** | 8 800<br>**18 900** | *8 000<br>***17 350** | 5 750<br>**12 350** | *6 900<br>***15 000** | 4 150<br>**8 900** | *4 000<br>***8 800** | 3 550<br>**7 750** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 050<br>***26 050** | 8 300<br>**17 850** | *8 900<br>***19 300** | 5 500<br>**11 850** | *7 300<br>***15 900** | 4 000<br>**8 650** | *4 250<br>***9 350** | 3 450<br>**7 550** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 450<br>***17 000** | *7 450<br>***17 000** | *12 850<br>***27 800** | 8 050<br>**17 250** | *9 450<br>***20 500** | 5 350<br>**11 500** | *7 550<br>***16 300** | 3 950<br>**8 500** | *4 750<br>***10 450** | 3 500<br>**7 750** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 750<br>***17 300** | *7 750<br>***17 300** | *12 400<br>***28 100** | *12 400<br>***28 100** | *12 600<br>***27 350** | 7 950<br>**17 100** | *9 400<br>***20 350** | 5 300<br>**11 350** | *7 250<br>***12 700** | 3 950<br>**8 450** | *5 650<br>***12 400** | 3 850<br>**8 450** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 950** | *12 900<br>***28 950** | *15 750<br>***34 150** | *15 750<br>***34 150** | *11 400<br>***24 600** | 8 050<br>**17 300** | *8 450<br>***18 150** | 5 350<br>**11 500** | | | *7 100<br>***15 650** | 4 550<br>**10 150** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 800<br>***25 100** | *11 800<br>***25 100** | *8 600<br>***18 100** | 8 300<br>**17 850** | | | | | *6 850<br>***14 950** | 6 550<br>**14 750** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée

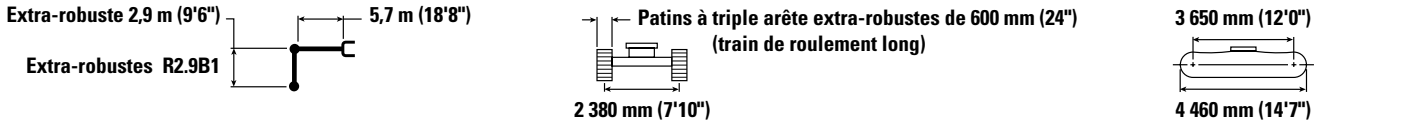


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | 5 300<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | 5 300<br>**11 350** | | | *3 900<br>***8 650** | 3 750<br>**8 350** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | 8 000<br>**17 200** | *6 950<br>***15 100** | 5 100<br>**10 950** | 5 400<br>**11 600** | 3 600<br>**7 650** | *3 850<br>***8 500** | 3 200<br>**7 100** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 7 400<br>**15 900** | 7 500<br>**16 100** | 4 850<br>**10 400** | 5 300<br>**11 350** | 3 450<br>**7 450** | *4 000<br>***8 750** | 2 950<br>**6 450** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 400<br>**24 450** | 6 850<br>**14 750** | 7 200<br>**15 500** | 4 600<br>**9 850** | 5 150<br>**11 050** | 3 350<br>**7 200** | *4 250<br>***9 300** | 2 850<br>**6 250** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | 11 050<br>**23 750** | 6 600<br>**14 150** | 7 000<br>**15 050** | 4 400<br>**9 500** | 5 050<br>**10 850** | 3 250<br>**7 000** | 4 500<br>**9 850** | 2 900<br>**6 350** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>**26 800** | 11 000<br>**23 550** | 6 500<br>**14 000** | 6 950<br>**14 900** | 4 350<br>**9 350** | 5 050<br>**10 850** | 3 250<br>**6 950** | 4 900<br>**10 800** | 3 150<br>**6 950** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>*** 28 900** | *12 900<br>*** 28 900** | *15 450<br>***33 500** | 12 750<br>**27 300** | 11 100<br>**23 750** | 6 600<br>**14 150** | 7 000<br>**15 050** | 4 400<br>**9 450** | | | 5 900<br>**13 100** | 3 800<br>**8 400** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | 6 850<br>**14 750** | | | | | *6 650<br>***14 600** | 5 450<br>**12 300** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée

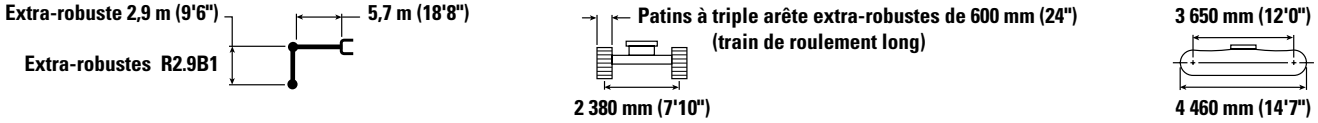


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | 5 750<br>**12 350** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 5 550<br>**11 950** | *6 300<br>***12 650** | 3 900<br>**8 350** | *3 850<br>***8 500** | 3 500<br>**7 750** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 8 100<br>**17 500** | *7 900<br>***17 050** | 5 300<br>**11 400** | *6 800<br>***14 750** | 3 800<br>**8 150** | *4 000<br>***8 750** | 3 200<br>**7 050** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 850<br>***25 650** | 7 600<br>**16 350** | *8 750<br>***19 000** | 5 050<br>**10 850** | *7 200<br>***15 600** | 3 650<br>**7 900** | *4 250<br>***9 300** | 3 100<br>**6 850** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 650<br>***27 350** | 7 300<br>**15 700** | *9 300<br>***20 150** | 4 850<br>**10 450** | *7 400<br>***16 000** | 3 600<br>**7 700** | *4 700<br>***10 400** | 3 200<br>**7 000** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 400<br>***26 850** | 7 200<br>**15 500** | *9 250<br>***20 000** | 4 800<br>**10 300** | *7 100<br>***12 650** | 3 550<br>**7 650** | *5 600<br>***12 350** | 3 500<br>**7 650** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 450<br>***33 500** | 14 450<br>**30 900** | *11 200<br>***24 150** | 7 300<br>**15 700** | *8 300<br>***17 800** | 4 850<br>**10 450** | | | *6 950<br>***15 300** | 4 150<br>**9 200** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | 7 550<br>**16 300** | | | | | *6 650<br>***14 600** | 6 000<br>**13 550** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

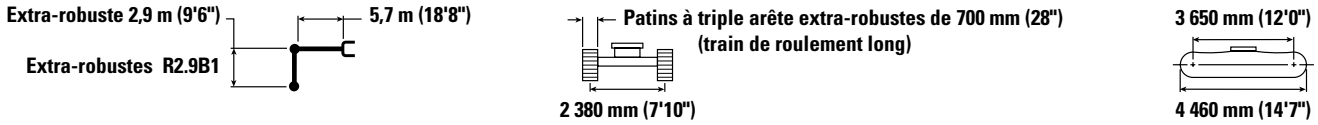


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | 5 350<br>**11 500** | | | *3 900<br>***8 650** | 3 800<br>**8 450** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 5 200<br>**11 150** | 5 500<br>**11 750** | 3 650<br>**7 800** | *3 850<br>***8 500** | 3 250<br>**7 200** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 7 500<br>**16 150** | 7 600<br>**16 300** | 4 900<br>**10 600** | 5 350<br>**11 500** | 3 500<br>**7 550** | *4 000<br>***8 750** | 3 000<br>**6 550** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 550<br>**24 800** | 6 950<br>**15 000** | 7 300<br>**15 700** | 4 650<br>**10 050** | 5 200<br>**11 200** | 3 400<br>**7 300** | *4 250<br>***9 300** | 2 900<br>**6 350** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | 11 250<br>**24 050** | 6 700<br>**14 400** | 7 100<br>**15 250** | 4 500<br>**9 650** | 5 150<br>**11 000** | 3 300<br>**7 100** | 4 550<br>**10 000** | 2 950<br>**6 500** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>**27 250** | 11 150<br>**23 850** | 6 600<br>**14 200** | 7 050<br>**15 100** | 4 400<br>**9 500** | 5 100<br>**11 000** | 3 300<br>**7 100** | 5 000<br>**10 950** | 3 200<br>**7 100** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 450<br>***33 500** | 12 950<br>**27 750** | *11 200<br>**24 100** | 6 700<br>**14 400** | 7 100<br>**15 250** | 4 450<br>**9 650** | | | 6 000<br>**13 300** | 3 850<br>**8 500** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | 6 950<br>**15 000** | | | | | *6 650<br>***14 600** | 5 550<br>**12 500** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

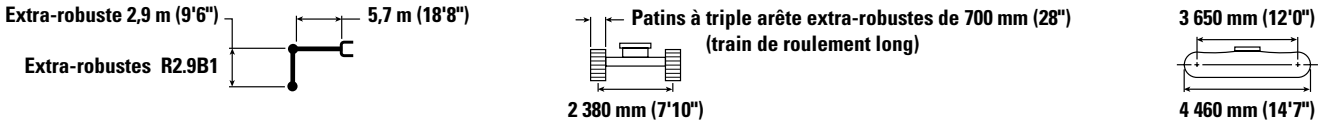


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *5 000<br>*11 300 | *5 000<br>*11 300 | 4 500<br>13'11" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | *6 150<br>*13 500 | *6 150<br>*13 500 | *5 350<br>*10 100 | *5 350<br>*10 100 | | | *4 200<br>*9 300 | *4 200<br>*9 300 | 6 280<br>20'02" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | *6 600<br>*14 350 | *6 600<br>*14 350 | *6 300<br>*13 850 | 6 050<br>12 950 | | | *3 900<br>*8 650 | *3 900<br>*8 650 | 7 350<br>23'11" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *10 600<br>*22 500 | *10 600<br>*22 500 | *8 050<br>*17 400 | *8 050<br>*17 400 | *6 950<br>*15 100 | 5 850<br>12 600 | *6 300<br>*12 650 | 4 100<br>8 800 | *3 850<br>*8 500 | 3 700<br>8 150 | 8 000<br>26'01" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | | | *10 100<br>*21 800 | 8 600<br>18 500 | *7 900<br>*17 050 | 5 600<br>12 000 | *6 800<br>*14 750 | 4 000<br>8 600 | *4 000<br>*8 750 | 3 400<br>7 450 | 8 330<br>27'03" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | | | *11 850<br>*25 650 | 8 050<br>17 300 | *8 750<br>*19 000 | 5 300<br>11 450 | *7 200<br>*15 600 | 3 900<br>8 350 | *4 250<br>*9 300 | 3 300<br>7 250 | 8 390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *7 400<br>*16 950 | *7 400<br>*16 950 | *12 650<br>*27 350 | 7 750<br>16 650 | *9 300<br>*20 150 | 5 150<br>11 050 | *7 400<br>*16 000 | 3 800<br>8 150 | *4 700<br>*10 400 | 3 350<br>7 400 | 8 170<br>26'09" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *7 700<br>*17 250 | *7 700<br>*17 250 | *12 350<br>*28 050 | *12 350<br>*28 050 | *12 400<br>*26 850 | 7 650<br>16 500 | *9 250<br>*20 000 | 5 050<br>10 900 | *7 100<br>*12 650 | 3 750<br>8 100 | *5 600<br>*12 350 | 3 700<br>8 100 | 7 650<br>25'00" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | *12 900<br>*28 900 | *12 900<br>*28 900 | *15 450<br>*33 500 | *15 450<br>33 100 | *11 200<br>*24 150 | 7 750<br>16 650 | *8 300<br>*17 800 | 5 150<br>11 050 | | | *6 950<br>*15 300 | 4 400<br>9 750 | 6 760<br>22'00" |
| –4 500 mm<br>–15'0" | kg<br>lb | | | *11 500<br>*24 550 | *11 500<br>*24 550 | *8 400<br>*17 700 | 8 000<br>17 300 | | | | | *6 650<br>*14 600 | 6 350<br>14 300 | 5 320<br>17'01" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

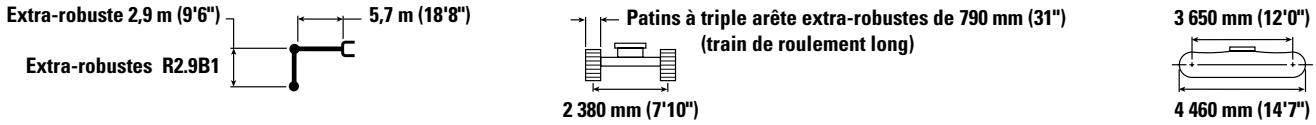


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | 5 450<br>**11 650** | | | *3 900<br>***8 650** | 3 850<br>**8 600** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 5 250<br>**11 250** | 5 550<br>**11 900** | 3 700<br>**7 900** | *3 850<br>***8 500** | 3 300<br>**7 300** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 7 600<br>**16 350** | 7 700<br>**16 550** | 5 000<br>**10 700** | 5 450<br>**11 650** | 3 550<br>**7 650** | *4 000<br>***8 750** | 3 050<br>**6 650** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | 11 750<br>**25 200** | 7 050<br>**15 200** | 7 400<br>**15 950** | 4 750<br>**10 200** | 5 300<br>**11 400** | 3 450<br>**7 400** | *4 250<br>***9 300** | 2 950<br>**6 450** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | 11 400<br>**24 450** | 6 800<br>**14 600** | 7 200<br>**15 500** | 4 550<br>**9 800** | 5 200<br>**11 200** | 3 350<br>**7 250** | 4 600<br>**10 150** | 3 000<br>**6 600** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>**27 650** | 11 300<br>**24 250** | 6 700<br>**14 450** | 7 150<br>**15 350** | 4 500<br>**9 650** | 5 200<br>**11 150** | 3 350<br>**7 200** | 5 050<br>**11 150** | 3 250<br>**7 200** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 450<br>***33 500** | 13 150<br>**28 150** | *11 200<br>***24 150** | 6 800<br>**14 600** | 7 200<br>**15 500** | 4 550<br>**9 800** | | | 6 100<br>**13 500** | 3 900<br>**8 650** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | 7 050<br>**15 200** | | | | | *6 650<br>***14 600** | 5 600<br>**12 650** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

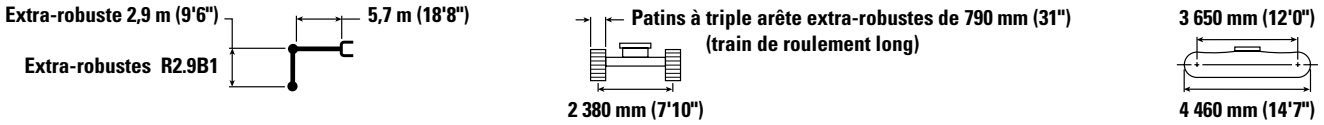


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *5 000<br>***11 300** | *5 000<br>***11 300** | 4 500<br>**13'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 150<br>***13 500** | *6 150<br>***13 500** | *5 350<br>***10 100** | *5 350<br>***10 100** | | | *4 200<br>***9 300** | *4 200<br>***9 300** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 600<br>***14 350** | *6 600<br>***14 350** | *6 300<br>***13 850** | 6 100<br>**13 100** | | | *3 900<br>***8 650** | *3 900<br>***8 650** | 7 350<br>**23'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 500** | *10 600<br>***22 500** | *8 050<br>***17 400** | *8 050<br>***17 400** | *6 950<br>***15 100** | 5 950<br>**12 750** | *6 300<br>***12 650** | 4 150<br>**8 950** | *3 850<br>***8 500** | 3 750<br>**8 300** | 8 000<br>**26'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 800** | 8 700<br>**18 700** | *7 900<br>***17 050** | 5 650<br>**12 200** | *6 800<br>***14 750** | 4 050<br>**8 700** | *4 000<br>***8 750** | 3 450<br>**7 600** | 8 330<br>**27'03"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 850<br>***25 650** | 8 150<br>**17 550** | *8 750<br>***19 000** | 5 400<br>**11 600** | *7 200<br>***15 600** | 3 950<br>**8 450** | *4 250<br>***9 300** | 3 350<br>**7 350** | 8 390<br>**27'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 400<br>***16 950** | *7 400<br>***16 950** | *12 650<br>***27 350** | 7 850<br>**16 900** | *9 300<br>***20 150** | 5 200<br>**11 250** | *7 400<br>***16 000** | 3 850<br>**8 250** | *4 700<br>***10 400** | 3 450<br>**7 500** | 8 170<br>**26'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *7 700<br>***17 250** | *7 700<br>***17 250** | *12 350<br>***28 050** | *12 350<br>***28 050** | *12 400<br>***26 850** | 7 800<br>**16 700** | *9 250<br>***20 000** | 5 150<br>**11 100** | *7 100<br>***12 650** | 3 800<br>**8 250** | *5 600<br>***12 350** | 3 750<br>**8 200** | 7 650<br>**25'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***28 900** | *12 900<br>***28 900** | *15 450<br>***33 500** | *15 450<br>***33 500** | *11 200<br>***24 150** | 7 850<br>**16 900** | *8 300<br>***17 800** | 5 200<br>**11 200** | | | *6 950<br>***15 300** | 4 450<br>**9 900** | 6 760<br>**22'00"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 500<br>***24 550** | *11 500<br>***24 550** | *8 400<br>***17 700** | 8 150<br>**17 500** | | | | | *6 650<br>***14 600** | 6 400<br>**14 500** | 5 320<br>**17'01"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 150<br>**11 100** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 050<br>**9 050** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 7 800<br>**16 850** | *7 250<br>***15 750** | 5 000<br>**10 750** | *5 300 | 3 450 | *4 550<br>***10 000** | 3 400<br>**7 500** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 200<br>**15 500** | 7 400<br>**15 900** | 4 750<br>**10 200** | 5 200<br>**11 200** | 3 400<br>**7 250** | *4 700<br>***10 300** | 3 100<br>**6 800** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 11 300<br>**24 200** | 6 700<br>**14 400** | 7 150<br>**15 350** | 4 500<br>**9 650** | 5 100<br>**10 950** | 3 250<br>**7 000** | 4 650<br>**10 200** | 3 000<br>**6 550** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | 11 000<br>**23 600** | 6 450<br>**13 900** | 6 950<br>**14 950** | 4 350<br>**9 300** | 5 000<br>**10 800** | 3 200<br>**6 850** | 4 800<br>**10 500** | 3 050<br>**6 700** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | 12 550<br>**26 850** | 11 000<br>**23 500** | 6 450<br>**13 850** | 6 900<br>**14 850** | 4 300<br>**9 250** | | | 5 300<br>**11 700** | 3 400<br>**7 450** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | 12 800<br>**27 400** | *10 450<br>***22 600** | 6 550<br>**14 150** | 7 050<br>**15 150** | 4 400<br>**9 500** | | | 6 600<br>**14 700** | 4 150<br>**9 250** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 650<br>**12 100** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 450<br>**9 900** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 8 600<br>**18 450** | *7 250<br>***15 750** | 5 450<br>**11 750** | *5 300 | 3 800 | *4 550<br>***10 000** | 3 750<br>**8 250** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 950<br>**17 100** | *8 100<br>***17 550** | 5 200<br>**11 150** | *6 900<br>***15 050** | 3 700<br>**7 950** | *4 700<br>***10 300** | 3 400<br>**7 450** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 7 450<br>**16 000** | *8 900<br>***19 200** | 4 950<br>**10 650** | *7 250<br>***15 700** | 3 600<br>**7 700** | *5 050<br>***11 050** | 3 300<br>**7 200** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 7 200<br>**15 500** | *9 250<br>***20 000** | 4 800<br>**10 300** | *7 300<br>***15 750** | 3 500<br>**7 600** | *5 700<br>***12 500** | 3 350<br>**7 400** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>**30 450** | *12 000<br>***26 000** | 7 150<br>**15 400** | *9 000<br>***19 400** | 4 750<br>**10 200** | | | *6 900<br>***15 200** | 3 700<br>**8 200** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 7 300<br>**15 700** | *7 650<br>***16 200** | 4 850<br>**10 450** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 600<br>**10 200** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 250<br>**11 250** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 100<br>**9 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 7 900<br>**17 050** | *7 250<br>***15 750** | 5 050<br>**10 900** | *5 300 | 3 550 | *4 550<br>***10 000** | 3 450<br>**7 650** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 300<br>**15 750** | 7 500<br>**16 150** | 4 800<br>**10 350** | 5 300<br>**11 350** | 3 450<br>**7 350** | *4 700<br>***10 300** | 3 150<br>**6 900** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 11 450<br>**24 550** | 6 800<br>**14 650** | 7 250<br>**15 550** | 4 550<br>**9 800** | 5 150<br>**11 100** | 3 300<br>**7 150** | 4 700<br>**10 350** | 3 050<br>**6 650** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | 11 150<br>**23 950** | 6 600<br>**14 150** | 7 050<br>**15 150** | 4 400<br>**9 500** | 5 100<br>**10 950** | 3 250<br>**7 000** | 4 850<br>**10 700** | 3 100<br>**6 850** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | 12 750<br>**27 250** | 11 150<br>**23 850** | 6 550<br>**14 100** | 7 000<br>**15 050** | 4 350<br>**9 400** | | | 5 400<br>**11 900** | 3 450<br>**7 550** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | 13 000<br>**27 850** | *10 450<br>***22 600** | 6 700<br>**14 350** | 7 150<br>**15 350** | 4 450<br>**9 650** | | | 6 700<br>**14 950** | 4 250<br>**9 400** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 950<br>**12 700** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | *8 650<br>***18 600** | *7 250<br>***15 750** | 5 750<br>**12 350** | *5 300 | 4 000 | *4 550<br>***10 000** | 3 950<br>**8 700** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 8 400<br>**18 100** | *8 100<br>***17 550** | 5 500<br>**11 800** | *6 900<br>***15 050** | 3 900<br>**8 400** | *4 700<br>***10 300** | 3 600<br>**7 900** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 7 900<br>**16 950** | *8 900<br>***19 200** | 5 250<br>**11 250** | *7 250<br>***15 700** | 3 800<br>**8 150** | *5 050<br>***11 050** | 3 450<br>**7 600** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 7 650<br>**16 450** | *9 250<br>***20 000** | 5 050<br>**10 900** | *7 300<br>***15 750** | 3 750<br>**8 050** | *5 700<br>***12 500** | 3 550<br>**7 850** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***30 700** | *12 000<br>***26 000** | 7 600<br>**16 400** | *9 000<br>***19 400** | 5 050<br>**10 800** | | | *6 900<br>***15 200** | 3 950<br>**8 700** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 7 750<br>**16 650** | *7 650<br>***16 200** | 5 150<br>**11 100** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 850<br>**10 800** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée







| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 5 300<br>**11 400** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 200<br>**9 350** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | 8 000<br>**17 300** | *7 250<br>***15 750** | 5 150<br>**11 050** | *5 300 | 3 600 | *4 550<br>***10 000** | 3 500<br>**7 750** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 7 400<br>**15 950** | 7 600<br>**16 350** | 4 850<br>**10 500** | 5 350<br>**11 550** | 3 500<br>**7 450** | *4 700<br>***10 300** | 3 200<br>**7 000** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 11 600<br>**24 900** | 6 900<br>**14 850** | 7 350<br>**15 800** | 4 650<br>**9 950** | 5 250<br>**11 300** | 3 400<br>**7 250** | 4 750<br>**10 500** | 3 100<br>**6 750** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | 11 350<br>**24 300** | 6 700<br>**14 350** | 7 150<br>**15 400** | 4 500<br>**9 650** | 5 150<br>**11 100** | 3 300<br>**7 100** | 4 950<br>**10 850** | 3 150<br>**6 950** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | 12 950<br>**27 650** | 11 300<br>**24 200** | 6 650<br>**14 300** | 7 100<br>**15 300** | 4 450<br>**9 550** | | | 5 500<br>**12 100** | 3 500<br>**7 700** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | 13 200<br>**28 250** | *10 450<br>***22 600** | 6 800<br>**14 600** | 7 250<br>**15 600** | 4 550<br>**9 800** | | | 6 800<br>**15 150** | 4 300<br>**9 550** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 200<br>***14 200** | *6 200<br>***14 200** | 3 710<br>**11'02"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 900** | *6 750<br>***14 900** | | | | | *5 000<br>***11 100** | *5 000<br>***11 100** | 5 750<br>**18'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 200<br>***15 600** | *7 200<br>***15 600** | *6 700<br>***14 700** | 6 000<br>**12 900** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 6 900<br>**22'05"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 000<br>***25 550** | *12 000<br>***25 550** | *8 650<br>***18 600** | *8 650<br>***18 600** | *7 250<br>***15 750** | 5 800<br>**12 500** | *5 300 | 4 050 | *4 550<br>***10 000** | 4 000<br>**8 800** | 7 590<br>**24'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 600<br>***22 800** | 8 500<br>**18 350** | *8 100<br>**17 550** | 5 550<br>**11 950** | *6 900<br>***15 050** | 3 950<br>**8 550** | *4 700<br>***10 300** | 3 650<br>**8 000** | 7 940<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 100<br>***26 100** | 8 000<br>**17 200** | *8 900<br>***19 200** | 5 300<br>**11 400** | *7 250<br>***15 700** | 3 850<br>**8 300** | *5 050<br>***11 050** | 3 500<br>**7 750** | 8 000<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 500<br>***15 050** | *6 500<br>***15 050** | *12 550<br>***27 150** | 7 750<br>**16 700** | *9 250<br>***20 000** | 5 150<br>**11 050** | *7 300<br>***15 750** | 3 800<br>**8 150** | *5 700<br>***12 500** | 3 600<br>**7 950** | 7 760<br>**25'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***30 700** | *13 500<br>***30 700** | *12 000<br>***26 000** | 7 750<br>**16 600** | *9 000<br>***19 400** | 5 100<br>**11 000** | | | *6 900<br>***15 200** | 4 000<br>**8 800** | 7 210<br>**23'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***30 500** | *14 100<br>***30 500** | *10 450<br>***22 600** | 7 850<br>**16 900** | *7 650<br>***16 200** | 5 200<br>**11 250** | | | *7 100<br>***15 600** | 4 950<br>**10 950** | 6 260<br>**20'04"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 800 | *6 800 | | | | | *6 400<br>***13 950** | *6 400<br>***13 950** | 4 670<br>**14'11"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 5 350<br>**11 400** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 5 300<br>**11 350** | *5 250<br>***9 700** | 3 600<br>**7 650** | *3 950<br>***8 700** | 3 350<br>**7 500** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 7 900<br>**17 050** | *7 400<br>***16 000** | 5 050<br>**10 800** | 5 400<br>**11 600** | 3 500<br>**7 500** | *3 850<br>***8 500** | 2 900<br>**6 400** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 150<br>**15 450** | 7 450<br>**16 000** | 4 700<br>**10 150** | 5 250<br>**11 300** | 3 350<br>**7 200** | *3 950<br>***8 650** | 2 650<br>**5 850** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>**24 100** | 6 550<br>**14 150** | 7 100<br>**15 300** | 4 400<br>**9 500** | 5 100<br>**10 950** | 3 200<br>**6 900** | 4 050<br>**8 900** | 2 550<br>**5 650** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 6 300<br>**13 500** | 6 900<br>**14 850** | 4 200<br>**9 100** | 5 000<br>**10 700** | 3 100<br>**6 700** | 4 150<br>**9 150** | 2 600<br>**5 750** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 6 250<br>**13 400** | 6 800<br>**14 650** | 4 150<br>**8 950** | 4 950<br>**10 650** | 3 100<br>**6 650** | *4 450<br>***9 750** | 2 850<br>**6 250** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | 6 350<br>**13 650** | *5 300<br>***11 250** | 4 200<br>**9 100** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 500<br>**7 750** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 5 850<br>**12 450** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 5 750<br>**12 350** | *5 250<br>***9 700** | 3 950<br>**8 350** | *3 950<br>***8 700** | 3 700<br>**8 200** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 700<br>**18 700** | *7 400<br>***16 000** | 5 500<br>**11 850** | *5 900<br>***12 700** | 3 850<br>**8 250** | *3 850<br>***8 500** | 3 200<br>**7 050** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 900<br>**17 100** | *8 050<br>***17 400** | 5 200<br>**11 150** | *6 100<br>***13 150** | 3 700<br>**7 950** | *3 950<br>***8 650** | 2 950<br>**6 450** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 300** | 7 300<br>**15 750** | *8 300<br>***17 950** | 4 900<br>**10 500** | * 6 400<br>***13 750** | 3 550<br>**7 650** | *4 150<br>***9 100** | 2 850<br>**6 250** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 7 000<br>**15 100** | *8 050<br>***17 400** | 4 700<br>**10 050** | *6 200<br>***13 350** | 3 450<br>**7 400** | *4 500<br>***9 950** | 2 900<br>**6 350** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 6 950<br>**15 000** | *7 150<br>***15 400** | 4 600<br>**9 950** | *5 300<br>***11 200** | 3 450<br>**7 350** | *4 450<br>***9 750** | 3 150<br>**6 950** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 4 700<br>**10 100** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 850<br>**8 600** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 5 400<br>**11 600** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 5 350<br>**11 500** | *5 250<br>***9 700** | 3 650<br>**7 750** | *3 950<br>***8 700** | 3 450<br>**7 600** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 000<br>**17 250** | *7 400<br>***16 000** | 5 100<br>**11 000** | 5 500<br>**11 750** | 3 550<br>**7 650** | *3 850<br>***8 500** | 2 950<br>**6 500** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 250<br>**15 700** | 7 550<br>**16 250** | 4 800<br>**10 300** | 5 350<br>**11 450** | 3 400<br>**7 350** | *3 950<br>***8 650** | 2 700<br>**5 950** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 300** | 6 650<br>**14 400** | 7 200<br>**15 500** | 4 500<br>**9 650** | 5 150<br>**11 100** | 3 300<br>**7 050** | 4 100<br>**9 050** | 2 600<br>**5 750** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 6 400<br>**13 750** | 7 000<br>**15 050** | 4 300<br>**9 250** | 5 050<br>**10 850** | 3 150<br>**6 800** | 4 250<br>**9 300** | 2 650<br>**5 850** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 6 350<br>**13 650** | 6 950<br>**14 900** | 4 250<br>**9 100** | 5 050<br>**10 800** | 3 150<br>**6 800** | *4 450<br>***9 750** | 2 900<br>**6 400** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | 6 450<br>**13 900** | *5 300<br>***11 250** | 4 300<br>**9 250** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 550<br>**7 900** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 6 150<br>**13 100** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 6 050<br>**13 000** | *5 250<br>***9 700** | 4 150<br>**8 850** | *3 950<br>***8 700** | 3 900<br>**8 650** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 9 150<br>**19 700** | *7 400<br>***16 000** | 5 800<br>**12 500** | *5 900<br>***12 700** | 4 050<br>**8 700** | *3 850<br>***8 500** | 3 350<br>**7 450** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 8 400<br>**18 100** | *8 050<br>***17 400** | 5 500<br>**11 800** | *6 100<br>***13 150** | 3 900<br>**8 400** | *3 950<br>***8 650** | 3 100<br>**6 850** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 300** | 7 750<br>**16 750** | *8 300<br>***17 950** | 5 150<br>**11 150** | * 6 400<br>***13 750** | 3 750<br>**8 100** | *4 150<br>***9 100** | 3 000<br>**6 600** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 7 500<br>**16 100** | *8 050<br>***17 400** | 4 950<br>**10 700** | *6 200<br>***13 350** | 3 650<br>**7 850** | *4 500<br>***9 950** | 3 100<br>**6 750** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 7 450<br>**15 950** | *7 150<br>***15 400** | 4 900<br>**10 550** | *5 300<br>***11 200** | 3 650<br>**7 850** | *4 450<br>***9 750** | 3 350<br>**7 350** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 4 950<br>**10 700** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 5 500<br>**11 750** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 5 400<br>**11 650** | *5 250<br>***9 700** | 3 700<br>**7 850** | *3 950<br>***8 700** | 3 450<br>**7 750** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 8 100<br>**17 450** | *7 400<br>***16 000** | 5 200<br>**11 150** | 5 550<br>**11 950** | 3 600<br>**7 750** | *3 850<br>***8 500** | 3 000<br>**6 600** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 7 350<br>**15 900** | 7 650<br>**16 500** | 4 850<br>**10 450** | 5 400<br>**11 600** | 3 450<br>**7 450** | *3 950<br>***8 650** | 2 750<br>**6 050** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 300** | 6 750<br>**14 600** | 7 350<br>**15 750** | 4 550<br>**9 800** | 5 250<br>**11 250** | 3 350<br>**7 150** | *4 150<br>***9 100** | 2 650<br>**5 850** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 6 500<br>**13 950** | 7 100<br>**15 300** | 4 350<br>**9 400** | 5 150<br>**11 050** | 3 200<br>**6 900** | 4 300<br>**9 450** | 2 700<br>**5 950** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 6 450<br>**13 850** | 7 050<br>**15 100** | 4 300<br>**9 250** | 5 100<br>**11 000** | 3 200<br>**6 900** | *4 450<br>***9 750** | 2 950<br>**6 500** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14700** | 6 550<br>**14 100** | *5 300<br>***11 250** | 4 350<br>**9 400** | | | *3 950<br>***8 800** | 3 600<br>**8 050** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***13 750** | *6 700<br>***13 750** | | | | | *4 950<br>***11 200** | *4 950<br>***11 200** | 5 120<br>**16'1"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 000<br>***15 450** | *7 000<br>***15 450** | *6 450<br>***13 500** | 6 200<br>**13 250** | | | *4 250<br>***9 400** | *4 250<br>***9 400** | 6 740<br>**21'9"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 150** | *7 350<br>***16 150** | *7 050<br>***15 200** | 6 150<br>**13 150** | *5 250<br>***9 700** | 4 200<br>**8 950** | *3 950<br>***8 700** | *3 950<br>***8 700** | 7 740<br>**25'2"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 800<br>***29 500** | *13 800<br>***29 500** | *9 550<br>***20 600** | 9 250<br>**19 950** | *7 400<br>***16 000** | 5 900<br>**12 650** | *5 900<br>***12 700** | 4 100<br>**8 850** | *3 850<br>***8 500** | 3 400<br>**7 550** | 8 360<br>**27'4"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 700<br>***23 150** | 8 500<br>**18 300** | *8 050<br>***17 400** | 5 550<br>**11 950** | *6 100<br>***13 150** | 3 950<br>**8 550** | *3 950<br>***8 650** | 3 150<br>**6 950** | 8 680<br>**28'5"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 250<br>***24 300** | 7 900<br>**16 950** | *8 300<br>***17 950** | 5 250<br>**11 300** | *6 400<br>***13 750** | 3 800<br>**8 200** | *4 150<br>***9 100** | 3 050<br>**6 700** | 8 730<br>**28'7"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 150** | 7 600<br>**16 300** | *8 050<br>***17 400** | 5 050<br>**10 850** | *6 200<br>***13 350** | 3 700<br>**8 000** | *4 500<br>***9 950** | 3 150<br>**6 850** | 8 520<br>**27'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *9 900<br>***22 450** | *9 900<br>***22 450** | *9 200<br>***20 000** | 7 550<br>**16 200** | *7 150<br>***15 400** | 5 000<br>**10 700** | *5 300<br>***11 200** | 3 700<br>**7 950** | *4 450<br>***9 750** | 3 400<br>**7 500** | 8 020<br>**26'3"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 850<br>***14 700** | *6 850<br>***14 700** | *5 300<br>***11 250** | 5 050<br>**10 850** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 980<br>**22'7"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 150 | | | *5 050<br>***11 200** | 4 800<br>**10 900** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | 8 250<br>**17 700** | *7 350<br>***16 000** | 5 100<br>**10 950** | | | *4 650<br>***10 250** | 3 600<br>**8 050** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | <br>***31 600** | <br>***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 7 650<br>**16 500** | 7 650<br>**16 450** | 4 900<br>**10 500** | 5 300<br>**11 300** | 3 400<br>**7 250** | *4 550<br>***10 000** | 3 050<br>**6 750** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 6 900<br>**14 900** | 7 300<br>**15 700** | 4 550<br>**9 850** | 5 150<br>**11 050** | 3 250<br>**7 000** | 4 400<br>**9 650** | 2 800<br>**6 100** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 11 000<br>**23 650** | 6 400<br>**13 750** | 7 000<br>**15 050** | 4 300<br>**9 250** | 5 000<br>**10 750** | 3 150<br>**6 750** | 4 300<br>**9 400** | 2 700<br>**5 900** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 200<br>**13 300** | 6 800<br>**14 650** | 4 150<br>**8 900** | 4 900<br>**10 550** | 3 050<br>**6 550** | 4 400<br>**9 700** | 2 750<br>**6 050** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 200<br>**13 300** | *6 700<br>***14 400** | 4 100<br>**8 850** | *4 650 | 3 100 | *4 450<br>***9 800** | 3 050<br>**6 700** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 600 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | *8 900<br>***19 250** | *7 350<br>***16 000** | 5 600<br>**12 000** | | | *4 650<br>***10 250** | 3 950<br>**8 850** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 8 400<br>**18 150** | *7 700<br>***16 700** | 5 350<br>**11 500** | *6 200<br>***13 400** | 3 750<br>**8 000** | *4 550<br>***10 000** | 3 350<br>**7 450** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 650<br>**16 550** | *8 100<br>***17 550** | 5 050<br>**10 850** | *6 400<br>***13 800** | 3 600<br>**7 750** | *4 650<br>***10 200** | 3 050<br>**6 750** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 150<br>**15 350** | *8 200<br>***17 800** | 4 750<br>**10 250** | *6 400<br>***13 850** | 3 450<br>**7 450** | *4 900<br>***10 800** | 2 950<br>**6 550** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 900<br>**14 900** | *7 800<br>***16 900** | 4 600<br>**9 900** | *5 950<br>***12 750** | 3 400<br>**7 300** | *5 100<br>***11 200** | 3 050<br>**6 700** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 950<br>**14 900** | *6 700<br>***14 400** | 4 550<br>**9 850** | *4 650 | 3 400 | *4 450<br>***9 800** | 3 350<br>**7 400** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 200 | | | *5 050<br>***11 200** | 4 900<br>**11 100** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | 8 350<br>**17 950** | *7 350<br>***16 000** | 5 200<br>**11 150** | | | *4 650<br>***10 250** | 3 700<br>**8 200** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 7 750<br>**16 700** | *7 700<br>**16 650** | 4 950<br>**10 650** | 5 350<br>**11 500** | 3 450<br>**7 350** | *4 550<br>***10 000** | 3 100<br>**6 850** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 000<br>**15 150** | 7 400<br>**15 950** | 4 650<br>**10 000** | 5 200<br>**11 200** | 3 300<br>**7 100** | 4 450<br>**9 800** | 2 850<br>**6 200** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>**24 000** | 6 500<br>**14 000** | 7 100<br>**15 250** | 4 400<br>**9 400** | 5 100<br>**10 900** | 3 200<br>**6 850** | 4 350<br>**9 550** | 2 750<br>**6 000** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 300<br>**13 550** | 6 900<br>**14 850** | 4 200<br>**9 050** | 5 000<br>**10 750** | 3 100<br>**6 700** | 4 500<br>**9 850** | 2 800<br>**6 150** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 300<br>**13 550** | *6 700<br>***14 400** | 4 200<br>**9 000** | *4 650 | 3 150 | *4 450<br>***9 800** | 3 100<br>**6 800** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 900 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | *8 900<br>***19 250** | *7 350<br>***16 000** | 5 900<br>**12 650** | | | *4 650<br>***10 250** | 4 200<br>**9 350** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 8 900<br>**19 150** | *7 700<br>***16 700** | 5 650<br>**12 150** | *6 200<br>***13 400** | 3 950<br>**8 450** | *4 550<br>***10 000** | 3 550<br>**7 850** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 8 150<br>**17 550** | *8 100<br>***17 550** | 5 350<br>**11 500** | *6 400<br>***13 800** | 3 800<br>**8 200** | *4 650<br>***10 200** | 3 250<br>**7 150** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 600<br>**16 350** | *8 200<br>***17 800** | 5 050<br>**10 900** | * 6 400<br>***13 850** | 3 700<br>**7 900** | *4 900<br>***10 800** | 3 150<br>**6 950** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 7 400<br>**15 850** | *7 800<br>***16 900** | 4 900<br>**10 500** | *5 950<br>***12 750** | 3 600<br>**7 750** | *5 100<br>***11 200** | 3 250<br>**7 150** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 7 400<br>**15 900** | *6 700<br>***14 400** | 4 850<br>**10 450** | *4 650 | 3 600 | *4 450<br>***9 800** | 3 600<br>**7 850** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 5 300 | | | *5 050<br>***11 200** | 4 950<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | 8 450<br>**18 150** | *7 350<br>***16 000** | 5 250<br>**11 300** | | | *4 650<br>***10 250** | 3 750<br>**8 300** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | <br>***31 600** | <br>***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 7 850<br>**16 950** | *7 700<br>***16 700** | 5 000<br>**10 800** | 5 450<br>**11 650** | 3 500<br>**7 500** | *4 550<br>***10 000** | 3 150<br>**6 950** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 7 100<br>**15 350** | 7 500<br>**16 150** | 4 700<br>**10 150** | 5 300<br>**11 400** | 3 350<br>**7 250** | 4 550<br>**9 950** | 2 850<br>**6 300** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 6 600<br>**14 200** | 7 200<br>**15 500** | 4 450<br>**9 550** | 5 150<br>**11 100** | 3 250<br>**6 950** | 4 400<br>**9 700** | 2 800<br>**6 100** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 6 400<br>**13 750** | 7 050<br>**15 100** | 4 300<br>**9 200** | 5 050<br>**10 900** | 3 150<br>**6 800** | 4 550<br>**10 000** | 2 850<br>**6 250** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 6 400<br>**13 750** | *6 700<br>***14 400** | 4 250<br>**9 150** | *4 650 | 3 200 | *4 450<br>***9 800** | 3 150<br>**6 900** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 4 900 kg (10 800 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 100<br>***13 900** | *6 100<br>***13 900** | 4 400<br>**13'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 250 | 6 000 | | | *5 050<br>***11 200** | *5 050<br>***11 200** | 6 210<br>**19'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 250<br>***17 900** | *8 250<br>***17 900** | *8 900<br>***19 250** | *8 900<br>***19 250** | *7 350<br>***16 000** | 5 950<br>**12 800** | | | *4 650<br>***10 250** | 4 250<br>**9 450** | 7 290<br>**23'08"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | ***31 600** | ***31 600** | *9 850<br>***21 300** | 9 000<br>**19 400** | *7 700<br>***16 700** | 5 750<br>**12 300** | *6 200<br>***13 400** | 4 000<br>**8 550** | *4 550<br>***10 000** | 3 600<br>**8 000** | 7 940<br>**25'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 900<br>***23 550** | 8 250<br>**17 750** | *8 100<br>***17 550** | 5 400<br>**11 650** | *6 400<br>***13 800** | 3 850<br>**8 300** | *4 650<br>***10 200** | 3 300<br>**7 250** | 8 280<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 7 700<br>**16 550** | *8 200<br>***17 800** | 5 150<br>**11 050** | *6 400<br>***13 850** | 3 750<br>**8 050** | *4 900<br>***10 800** | 3 200<br>**7 050** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 200<br>***22 200** | 7 500<br>**16 100** | *7 800<br>***16 900** | 4 950<br>**10 700** | *5 950<br>***12 750** | 3 650<br>**7 850** | *5 100<br>***11 200** | 3 300<br>**7 250** | 8 110<br>**26'07"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 500<br>***18 400** | 7 500<br>**16 100** | *6 700<br>***14 400** | 4 950<br>**10 600** | *4 650 | 3 700 | *4 450<br>***9 800** | 3 650<br>**8 000** | 7 590<br>**24'10"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Compatibilité et spécifications des godets

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Train de roulement** | **Long** | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Contrepoids** | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | |
| | | | | | | | | **Lame** | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | |
| | | **Largeur** | | **Capacité** | | **Poids** | | **Rem-plissage** | **Flèche nor-male** | **Flèche normale extra-robuste** | | **Flèche nor-male** | **Flèche normale extra-robuste** | | **Flèche à géométrie variable** | |
| | **Timonerie** | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | X | X | ● | X | ⊖ | ⦿ | X | ⊖ |
| Usage normal (sans ajusteur de godet) | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⦿ | ⦿ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | X | X | ● | X | ⊖ | ⦿ | X | ⊖ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | X | X | ⦿ | X | ○ | ⊖ | X | ○ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 780 | 3 730 | 3 965 | 3 285 | 3 096 | 3 405 | 2 865 | 2 998 |
| | | | | | | | | lb | 8 333 | 8 223 | 8 741 | 7 242 | 6 826 | 7 507 | 6 316 | 6 609 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9(9'6") TRS | Extra-robuste R2.5(8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5(8'2") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | X | X | ⊖ | X | ○ |
| Usage normal (sans ajusteur de godet) | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | X | X | ⊖ | X | ○ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | X | X | ○ | X | ◇ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 900 | 2 845 | 3 080 | 2 600 | 2 692 |
| | | | | | | | | lb | 6 393 | 6 272 | 6 790 | 5 732 | 5 935 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à angle variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache à accouplement par axes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 358 | 3 308 | 3 543 | 2 863 | 2 674 | 2 983 | 2 443 | 2 576 |
| | | | | | | | | lb | 7 404 | 7 294 | 7 812 | 6 313 | 5 896 | 6 577 | 5 387 | 5 680 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Train de roulement** | **Long** | | | | |
| | | | | | | | | **Contrepoids** | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| | | | | | | | | **Lame** | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| | | **Largeur** | | **Capacité** | | **Poids** | | **Rem-plissage** | **Flèche normale** | **Flèche normale extra-robuste** | | **Flèche à géométrie variable** | |
| | **Timonerie** | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache à accouplement par axes** | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | ◇ | ◇ | ◇ | X | ◇ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 478 | 2 423 | 2 658 | 2 178 | 2 270 |
| | | | | | | | | lb | 5 463 | 5 343 | 5 861 | 4 802 | 5 005 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 900 | 36 | 0.81 | 1,06 | 664 | 1 463 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 711 | 1 567 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 781 | 1 721 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 813 | 1 791 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| Usage normal avec lame de nivellement | B | 650 | 26 | 0,70 | 0,92 | 567 | 1 249 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 800 | 31 | 0,68 | 0,89 | 614 | 1 353 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 47 | 1,19 | 1,56 | 787 | 1 734 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 855 | 1 884 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 895 | 1 972 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 618 | 1 363 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 886 | 1 953 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,71 | 944 | 2 081 | 100 | X | X | ● | X | ⊖ | ⊖ | X | ○ |
| Curage de fossés | B | 2 100 | 83 | 1,29 | 1,69 | 792 | 1 746 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 2 100 | 83 | 1,46 | 1,91 | 809 | 1 784 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 775 | 1 709 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 737 | 1 624 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 2 100 | 83 | 1,76 | 2,31 | 864 | 1 905 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 161 | 2 560 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 530 | 3 480 | 3 715 | 3 035 | 2 846 | 3 155 | 2 615 | 2 748 |
| | | | | | | | | lb | 7 782 | 7 672 | 8 190 | 6 691 | 6 274 | 6 956 | 5 765 | 6 058 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Train de roulement** | **Long** | | | | |
| | | | | | | | | **Contrepoids** | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| | | | | | | | | **Lame** | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| | | **Largeur** | | **Capacité** | | **Poids** | | **Rem-plissage** | **Flèche normale** | **Flèche normale extra-robuste** | | **Flèche à géométrie variable** | |
| | **Timonerie** | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40** | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 900 | 36 | 0.81 | 1,06 | 664 | 1 463 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 711 | 1 567 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 781 | 1 721 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 813 | 1 791 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Usage normal avec lame de nivellement | B | 650 | 26 | 0,70 | 0,92 | 567 | 1 249 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 800 | 31 | 0,68 | 0,89 | 614 | 1 353 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 47 | 1,19 | 1,56 | 787 | 1 734 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 855 | 1 884 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 895 | 1 972 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 618 | 1 363 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 886 | 1 953 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,71 | 944 | 2 081 | 100 | X | X | ⊖ | X | ○ |
| Curage de fossés | B | 2 100 | 83 | 1,29 | 1,69 | 792 | 1 746 | 100 | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 2 100 | 83 | 1,46 | 1,91 | 809 | 1 784 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 775 | 1 709 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 737 | 1 624 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | B | 2 100 | 83 | 1,76 | 2,31 | 864 | 1 905 | 100 | ◇ | ◇ | ◇ | X | ◇ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 161 | 2 560 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 650 | 2 595 | 2 830 | 2 350 | 2 442 |
| | | | | | | | | lb | 5 842 | 5 721 | 6 239 | 5 181 | 5 384 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Remplis-sage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40S** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 508 | 1 119 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 592 | 1 305 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 900 | 36 | 0.81 | 1,06 | 661 | 1 457 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 810 | 1 785 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 845 | 1 862 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 585 | 1 289 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 875 | 1 928 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 931 | 2 052 | 100 | X | X | ● | X | ⊖ | ⦿ | X | ○ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 815 | 1 797 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ⊖ |
| | B | 2 200 | 87 | 1,36 | 1,78 | 880 | 1 940 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 142 | 2 518 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 549 | 3 499 | 3 734 | 3 054 | 2 865 | 3 174 | 2 634 | 2 767 |
| | | | | | | | | lb | 7 824 | 7 714 | 8 232 | 6 733 | 6 316 | 6 997 | 5 807 | 6 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40S** | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 508 | 1 119 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 592 | 1 305 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 900 | 36 | 0.81 | 1,06 | 661 | 1 457 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 810 | 1 785 | 100 | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 845 | 1 862 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 585 | 1 289 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 875 | 1 928 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 931 | 2 052 | 100 | X | X | ⊖ | X | ○ |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 815 | 1 797 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ |
| | B | 2 200 | 87 | 1,36 | 1,78 | 880 | 1 940 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 142 | 2 518 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 669 | 2 614 | 2 849 | 2 369 | 2 461 |
| | | | | | | | | lb | 5 884 | 5 763 | 6 281 | 5 223 | 5 426 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 028 | 2 976 | 3 210 | 2 533 | 2 341 | 2 650 | 2 112 | 2 243 |
| | | | | | | | | lb | 6 676 | 6 561 | 7 077 | 5 584 | 5 161 | 5 842 | 4 656 | 4 945 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 145 | 2 092 | 2 325 | 1 804 | 1 937 |
| | | | | | | | | lb | 4 729 | 4 612 | 5 126 | 3 977 | 4 270 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **S70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⦿ | ○ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 746 | 2 694 | 2 928 | 2 251 | 2 059 | 2 368 | 1 830 | 1 961 |
| | | | | | | | | lb | 6 054 | 5 939 | 6 455 | 4 963 | 4 539 | 5 221 | 4 034 | 4 323 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **S70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ○ | ○ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ◇ | ◇ | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 863 | 1 810 | 2 043 | 1 522 | 1 655 |
| | | | | | | | | lb | 4 107 | 3 990 | 4 504 | 3 355 | 3 649 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **S70, TRS20 S70 – GM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 627 | 2 575 | 2 809 | 2 132 | 1 940 | 2 249 | 1 711 | 1 842 |
| | | | | | | | | lb | 5 792 | 5 677 | 6 193 | 4 700 | 4 277 | 4 958 | 3 772 | 4 061 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9(9'6") TRS | Extra-robuste R2.5(8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5(8'2") |
| **S70, TRS20 S70 – GM** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ◇ | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 744 | 1 691 | 1 924 | 1 403 | 1 536 |
| | | | | | | | | lb | 3 845 | 3 728 | 4 242 | 3 093 | 3 386 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ● | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 005 | 2 953 | 3 187 | 2 510 | 2 318 | 2 627 | 2 089 | 2 220 |
| | | | | | | | | lb | 6 625 | 6 510 | 7 026 | 5 534 | 5 110 | 5 792 | 4 605 | 4 894 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 122 | 2 069 | 2 302 | 1 781 | 1 914 |
| | | | | | | | | lb | 4 678 | 4 561 | 5 075 | 3 926 | 4 220 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 646 | 2 594 | 2 828 | 2 151 | 1 959 | 2 268 | 1 730 | 1 861 |
| | | | | | | | | lb | 5 833 | 5 719 | 6 235 | 4 742 | 4 319 | 5 000 | 3 814 | 4 103 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ◇ | ◇ | ◇ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⦿ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 763 | 1 710 | 1 943 | 1 422 | 1 555 |
| | | | | | | | | lb | 3 887 | 3 770 | 4 284 | 3 135 | 3 428 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géomé-trie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 669 | 2 617 | 2 851 | 2 174 | 1 982 | 2 291 | 1 753 | 1 884 |
| | | | | | | | | lb | 5 884 | 5 769 | 6 285 | 4 793 | 4 370 | 5 051 | 3 865 | 4 154 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ◇ | ◇ | ◇ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 786 | 1 733 | 1 966 | 1 445 | 1 578 |
| | | | | | | | | lb | 3 937 | 3 821 | 4 334 | 3 186 | 3 479 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géomé-trie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ○ | ○ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 938 | 2 886 | 3 120 | 2 443 | 2 251 | 2 560 | 2 022 | 2 153 |
| | | | | | | | | lb | 6 477 | 6 363 | 6 878 | 5 386 | 4 963 | 5 644 | 4 458 | 4 747 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 055 | 2 002 | 2 235 | 1 714 | 1 847 |
| | | | | | | | | lb | 4 531 | 4 414 | 4 927 | 3 779 | 4 072 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géomé-trie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70/55, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ○ | ○ | ⊖ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ◇ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 552 | 2 500 | 2 734 | 2 057 | 1 865 | 2 174 | 1 636 | 1 767 |
| | | | | | | | | lb | 5 626 | 5 512 | 6 027 | 4 535 | 4 112 | 4 793 | 3 607 | 3 896 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70/55, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ⦿ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 669 | 1 616 | 1 849 | 1 328 | 1 461 |
| | | | | | | | | lb | 3 680 | 3 563 | 4 076 | 2 928 | 3 221 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | Sans lame | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche nor-male | Flèche normale extra-robuste | | Flèche à géomé-trie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70/55, TRS20 S70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ⦿ | ⦿ | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ○ | ⊖ | ◇ | ○ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ○ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 636 | 2 584 | 2 818 | 2 141 | 1 949 | 2 258 | 1 720 | 1 851 |
| | | | | | | | | lb | 5 811 | 5 697 | 6 213 | 4 720 | 4 297 | 4 978 | 3 792 | 4 081 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Lame relevée à l'avant | | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | Flèche normale extra-ro-buste | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70/55, TRS20 S70/55** | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | X |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ◇ | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ◇ | ◇ | ○ | X | ◇ |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | X | X | ◇ | X | X |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ⦿ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 1 753 | 1 700 | 1 933 | 1 412 | 1 545 |
| | | | | | | | | lb | 3 865 | 3 748 | 4 262 | 3 113 | 3 406 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

# Spécifications de la pelle hydraulique 325

## Guide des accessoires

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À CLAVETER

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H130 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | | ✓ | ✓* | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓ | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | G324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| | G324 WH-1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | | | | | | | |
| | G324 WH-1800 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

☐ Non compatible ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) ◇ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

### ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)*

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Grappins à griffes | GSH420-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH420-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH420-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| | GSH425-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GSH425-950 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ◇ |
| | GSH425-1150 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ◇ | | | ◇ | | ◇ |
| | GSH520-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH520-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH520-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSH525-750 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ◇ |
| | GSH525-950 | ○ | ○ | ● | ○ | | ○ | | ◇ | | | ◇ | | ◇ |
| | GSH525-1150 | ○ | ○ | ○ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | | |
| | GSV420-400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-1250 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | GSV425-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| | GSV425-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSV425-950 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ◇ |
| | GSV425-1150 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | ◇ | | | ◇ | | ◇ |
| | GSV425-1550 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | |
| | GSV520-400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| | GSV520-1250 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | GSV525-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSV525-750 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ◇ |
| | GSV525-950 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ◇ | | | ◇ | | ◇ |
| | GSV525-1150 | ○ | ○ | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | | ◇ |
| | GSV525-1550 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | | | | |
| Grappins en demi-coquille | CTV15-1000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CTV15-1200 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | |
| | CTV15-1500 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | CTV15-1700 | | | ○ | | | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT®

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | GC S H130 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ | ✓†* | | ✓* | | |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* | | | |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* | | | |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40s

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | G324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | G324 WH-1500 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | GC S H130 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ | ✓†* | | ✓ | | |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | | ✓ | ✓* | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G317GC CAN fixe | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | G318 CAN fixe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | G324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | G324 WH-1500 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCCW40

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | GC S H130 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓* | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓* |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| | G324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S70

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | G324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | G324 WH-1500 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | | ✓* | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | | | |
| | G324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70/55

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Marteaux hydrauliques | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ |
| | H130 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓†* | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓* | | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| | G324 | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | ✓ | | | ✓* | | | | | | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | | |

### ACCESSOIRES TRS20 (À CLAVETER EN HAUT EN HAUT/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| Train de roulement | | Long | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrepoids | | 8 300 kg (18 300 lb) | | | 6 700 kg (14 770 lb) | | | | | 4 900 kg (10 800 lb) | | | | |
| Lame | | Sans lame | | | Sans lame | | | | | Lame relevée à l'avant | | | | |
| Type de flèche | | Normal | Normale extra-robuste | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | | Normal | Normale extra-robuste | | À géométrie variable | |
| Longueur du bras | | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | | ✓* |
| Grappins de démolition et de tri | G217 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.



*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 % | Non compatible

### ACCESSOIRES TRS20 (S70 EN HAUT/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H120 | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| | H120 S | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† | ✓ | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Grappins de démolition et de tri | G217 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | ✓* | | | ✓* | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.

### ACCESSOIRES TRS20 (HCS70 EN HAUT/HCS70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | | **6 700 kg (14 770 lb)** | | | | | **4 900 kg (10 800 lb)** | | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | **Sans lame** | | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | | **À géométrie variable** | |
| **Longueur du bras** | | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **R2.9 (9'6")** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.

### ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

| **Train de roulement** | | **Long** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **8 300 kg (18 300 lb)** | | **6 700 kg (14 770 lb)** | **4 900 kg (10 800 lb)** | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | **Sans lame** | **Lame relevée à l'avant** | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | **Normale extra-robuste** | **À géométrie variable** | **Normal** | **Normale extra-robuste** | **À géométrie variable** |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S2050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Équipement standard et options de la 325

## Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIE** | | |
| Flèche normale de 5,7 m (18'8") | | ✓ |
| Flèche normale extra-robuste de 5,7 m (18'8") | | ✓ |
| Flèche à géométrie variable, pied 2,7 m (8'10'") + avant 3,3 m (10'10") | | ✓ |
| Bras normal de 2,9 m (9'6") | | ✓ |
| Bras normal extra-robuste de 2,9 m (9'6") | | ✓ |
| Bras normal extra-robuste de 2,5 m (8 ft 2 in) | | ✓ |
| Timonerie de godet, type B1 avec œilleton de levage, Cat Grade | ✓ | |
| **TECHNOLOGIE CAT** | | |
| Gestion des équipements Cat : | | |
| – VisionLink® | ✓[1] | |
| – Mise à jour à distance | ✓ | |
| – Dépistage des pannes à distance | ✓ | |
| – Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161) | ✓ | |
| – Encadrement du conducteur | | ✓[2] |
| Cat Grade : | | |
| – Cat Grade 2D | ✓ | |
| – Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO) | | ✓ |
| – Capteur laser | | ✓ |
| – Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS) | | ✓ |
| – Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica | ✓ | |
| – Compatible Cat Grade 3D | | ✓ |
| – Connectivité Cat Grade | | ✓[3] |
| Cat Assist | | |
| – Grade Assist | ✓ | |
| – Boom Assist | ✓ | |
| – Bucket Assist | ✓ | |
| – Swing Assist | ✓ | |
| – Aide au levage | | ✓[4] |
| Cat Payload : | | |
| – Pesée à la volée | ✓ | |
| – Étalonnage semi-automatique | ✓ | |
| – Informations de charge utile/cycle | ✓ | |
| – Génération de rapports back-office VisionLink | | ✓[3] |
| Cat Advanced Payload : | | |
| – Totaux quotidiens | | ✓ |
| – Listes personnalisées | | ✓ |
| – Poids cible intelligent | | ✓ |
| – Intégration e-ticket | | ✓[3] |
| Autre : | | |
| Intégration du rotoculteur Cat (TRS) | | ✓ |

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **CIRCUIT ÉLECTRIQUE** | | |
| Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA | ✓ | |
| Sectionneur électrique centralisé | ✓ | |
| Projecteurs de travail à délai de temporisation programmable | ✓ | |
| Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme | | ✓ |
| Projecteur sur châssis à diode, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine : 1 800 lumens | ✓ | |
| **MOTEUR** | | |
| Moteur diesel C4.4 Cat® à double turbocompresseur | ✓ | |
| Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco | ✓ | |
| Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude | ✓ | |
| Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 50 °C (122 °F) sans détarage | ✓ | |
| Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F) | ✓ | |
| Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F) | | ✓ |
| Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré | ✓ | |
| Alternateur 145 A | ✓ | |
| Pompe électrique d'amorçage de carburant | ✓ | |
| Ventilateurs de refroidissement électriques réversibles | ✓ | |
| Système de filtration de carburant à deux étages avec séparateur d'eau et indicateur | ✓ | |

[1] Fournit des données télématiques essentielles pour gérer les questions de santé, de maintenance et de surveillance de l'état de l'équipement. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[2] Abonnement VisionLink requis pour la génération de rapport back-office. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[3] Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[4] Non disponible pour la flèche à géométrie variable.

## Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **CIRCUIT HYDRAULIQUE** | | |
| Soupape de commande principale électrique | ✓ | |
| Auto Dig Boost | ✓[5] | |
| Levage pour charges lourdes automatique | ✓ | |
| Circuits de régénération de bras et de flèche | ✓ | |
| Préchauffage automatique de l'huile hydraulique | ✓ | |
| Translation automatique à deux vitesses | ✓ | |
| Valve de maintien de charge du bras et de la flèche | ✓ | |
| Pompe principale électronique de type tandem | ✓ | |
| Filtre hydraulique principal de type élément | ✓ | |
| Canalisation d'aspiration de pompe pour moyenne pression ou lame | | ✓[6] |
| SmartBoom™ | | ✓ |
| Surveillance du rendement hydraulique | | ✓ |
| **SÉCURITÉ ET PROTECTION** | | |
| Cat Command (commande à distance) | | ✓ |
| Barrière électronique 2D :<br>– Limite électronique supérieure<br>– Limite électronique inférieure<br>– Orientation électronique<br>– Paroi électronique<br>– Barrière électronique de protection de la cabine | ✓ | |
| Arrêt automatique du marteau | ✓ | |
| Caméras de vision arrière et côté droit | ✓ | |
| Visibilité à 360° | | ✓ |
| Main courante et poignée côté droit | ✓ | |
| Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien | ✓ | |
| Verrouillage hydraulique et levier de commande | ✓ | |
| Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol | ✓ | |
| Klaxon d'avertissement/de signalisation | ✓ | |
| Sectionneur verrouillable | ✓ | |
| Alarme d'orientation | | ✓ |
| Éclairage d'inspection | | ✓ |

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **ENTRETIEN ET MAINTENANCE** | | |
| Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠) | ✓ | |
| Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant | ✓ | |
| Deuxième jauge baïonnette au niveau du sol pour l'huile moteur | ✓ | |
| Système intégré de gestion de l'état du véhicule | ✓ | |
| **TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES** | | |
| Châssis de base avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs standard | | ✓ |
| Châssis de base avec galets inférieurs standard et galets porteurs standard pour utilisation avec lame | | ✓ |
| Points d'arrimage sur le châssis de base | | ✓ |
| Chaîne lubrifiée par graisse | ✓ | |
| Protection de guidage de chaîne en deux parties | | ✓ |
| Guide-protecteur de chaîne ininterrompu | | ✓ |
| Blindage inférieur extra-robustes | ✓ | |
| Protections du moteur de translation extra-robustes | ✓ | |
| Protection OPG | | ✓ |
| Protection de pivot | ✓ | |
| Train de roulement long | | ✓ |
| Contrepoids de 4 900kg (10 800 lb) | | ✓ |
| Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb) | | ✓[7] |
| Contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb) | | ✓[7] |
| Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") avec semelle en caoutchouc boulonnée | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes 700 mm (28") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête 790 mm (31 in) | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 790 mm (31") avec semelle en caoutchouc boulonnée | | ✓ |
| Lame de 2 980 mm (9'9") | | ✓ |
| Lame de 3 170 mm (10'5") | | ✓ |

[5]Nécessite une vanne de levage lourd ; non disponible pour la flèche à géométrie variable.

[6]Obligatoire pour la flèche à géométrie variable.

[7]Non compatible avec la lame

## Options de cabine

| | Deluxe | Premium (pare-brise en 2 parties) | En option (pare-brise monobloc) |
|---|---|---|---|
| Cabine ROPS insonorisée | ● | ● | ● |
| OPG | ○ | ○ | ○ |
| Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10") | ● | ● | ● |
| Climatiseur automatique à deux niveaux | ● | ● | ● |
| Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur | ● | ● | ● |
| Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé | ● | ● | ● |
| Console réglable en hauteur | ● | ● | ● |
| Console gauche à basculement vers le haut | ● | ● | ● |
| Siège à suspension pneumatique chauffant | ● | X | X |
| Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique | X | ● | ● |
| Ceinture de sécurité de 51 mm (2") | ● | ● | ● |
| Radio DAB/DAB+ avec Bluetooth® (y compris les ports USB/Aux) | ● | ● | ● |
| Prises 12 Vcc | ● | ● | ● |
| Stockage de documents | ● | ● | ● |
| Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets | ● | ● | ● |
| Porte-boisson | ● | ● | ● |
| Porte-gobelet | ● | ● | ● |
| Vitre avant en deux parties, ouvrable | ● | ● | ○ |
| Pare-brise avant monobloc | X | ○ | ● |
| Sortie de secours par vitre arrière | ● | ● | ● |
| Essuie-glace radial avec lave-glace | ● | X | X |
| Essuie-glace en parallèle | X | ● | ● |
| Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant | ● | ● | X |
| Verre feuilleté | X | X | ● |
| Plafonnier et éclairage intérieur à diode | ● | ● | ● |
| Éclairage d'accueil au plancher | ● | ● | ● |
| Pare-soleil de toit | ● | ● | ● |
| Pare-soleil avant à rouleau | ● | ● | ● |
| Pare-soleil arrière à rouleau | ○ | ● | ● |
| Tapis de sol lavable | ● | ● | ● |
| Prééquipement pour gyrophare | ● | ● | ● |
| Direction de bras Cat | ○ | ○ | ○ |
| Relais auxiliaire | ○ | ○ | ○ |

● De série

○ En option

X Non disponible

## Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

### SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ

- Protection contre la pluie pour pare-brise avant et protection des phares de la cabine
- Vitre P5A une pièce
- Vitre supérieure/inférieure en verre feuilleté
- Vitre supérieure/inférieure en verre trempé
- Essuie-glace avant
- Essuie-glace horizon
- Indicateur de ceinture de sécurité
- Kit film manipulateur
- Porte-clés Bluetooth
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

### PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

- Pédale électrique de gauche pour la commande des outils
- Pédale électrique de droite pour commande des outils
- Relais auxiliaire
- Faisceau adaptable de mise à niveau pour l'intégration du prééquipement pour pince TRS 2.0
- Kit de mise à niveau du module de commande électronique (ECM)
- Kit de reprise de l'unité de mesure d'inertie (IMU) 2
- Kit d'accoudoir
- Kit d'arrêt différé du système

### ENTRETIEN

- Kit de tuyaux anti-poussière
- Couvercle de bras IMU

### ÉMISSIONS ET RÈGLEMENTATIONS

- Kit de fenêtre arrière à double sortie
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3")
- Siège avec fonctionnalité de ceinture de sécurité à 4 points
- Boîte à outils

### PROTECTIONS

- Protections de conducteur (non compatibles avec la protection des feux de cabine et la protection contre la pluie)
- Protection avant, OPG
- Protection supérieure, OPG
- Protection d'horizon, OPG
- Protection à mailles sur toute la surface avant
- Protection à mailles sur la moitié de la surface avant
- Protection complète anti-vandalisme
- Protection de pivot extra-robuste

# Déclaration environnementale 325

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication ; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

## Moteur

- Le Moteur C4.4 Cat® est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V et la norme japonaise 2014 sur les émissions.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

  Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

  **Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatif, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

  ***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

  ****Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Système de climatisation

Le circuit de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1324yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5). Le circuit contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, avec un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonnes métriques (0,001 tonnes US).

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (à l'extérieur) – 97 dB(A)

ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) – 70 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/Le liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## Caractéristiques et technologie

- Les caractéristiques et la technologie suivantes peuvent contribuer aux économies de carburant et/ou à la réduction du carbone. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant pour les applications légères
  - L'utilisation des technologies Cat peut aider à optimiser l'efficacité en matière d'exploitation
  - Réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien prolongés
  - Le tout nouveau filtre à huile hydraulique offre une plus longue durée de vie avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures

## Recyclage

- Les matériaux inclus dans les machines sont classés comme suit, accompagnés d'un pourcentage de poids approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

| Type de matériau | Pourcentage pondéral |
|---|---|
| Acier | 82,67 % |
| Fer | 5,61 % |
| Métal non ferreux | 2,68 % |
| Métal mixte | 1,28 % |
| Métal mixte et non métal | 1,07 % |
| Plastique | 1,35 % |
| Caoutchouc | 0,08 % |
| Mixe non métallique | 0,23 % |
| Liquide | 3,33 % |
| Autre | 1,70 % |
| Non classifié | 0,00 % |
| Total | 100 % |

- Une machine présentant un taux de recyclabilité plus élevé garantira une utilisation plus efficace des précieuses ressources naturelles et améliorera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction en pourcentage de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclé, et/ou réutilisé.

  Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

  En raison des variations de configurations produit, la valeur suivante du tableau peut varier.

Recyclabilité – 98 %

# Pelle hydraulique avec train de roulement extra-robuste

# 325

***Lorsque le chantier exige plus de puissance, la dernière pelle hydraulique extra-robuste 325 Cat est à la hauteur. Doté d'un train de roulement long surdimensionné et d'une inclinaison de chaîne robuste de 203 mm (8 in), il est conçu pour offrir une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans des conditions de terrain difficiles et irrégulières. Capacité. Confiance. Les mêmes performances éprouvées.***

## Les configurations extra-robustes pour les terrains difficiles

- Un contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) améliore l'équilibre et le contrôle, même lorsque la machine est équipée d'accessoires en option tels qu'une lame, une flèche à géométrie variable, un bras extra-robuste, une pince de godet ou une attache rapide.
- Des moteurs de translation avancés améliorent la puissance en montée, tandis que des moteurs et roulements de rotation améliorés garantissent des performances de rotation puissantes et fluides, même en pente.
- Les conducteurs retrouvent tous les avantages qu'ils attendent d'une 325 Cat : une technologie intégrée en usine pour améliorer la productivité.
- Des intervalles d'entretien prolongés pour réduire les coûts d'exploitation, et une efficacité électrohydraulique qui garantit un fonctionnement fluide et précis, le tout reposant sur le circuit électrohydraulique éprouvé de Caterpillar.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Moteur

| | | |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | C4.4 Cat® | |
| Puissance nette | | |
| ISO 9249 | 128,5 kW | 172 hp |
| ISO 9249 (DIN) | 175 hp (unité métrique) | |
| Puissance du moteur | | |
| ISO 14396 | 129,4 kW | 174 hp |
| ISO 14396 (DIN) | 176 hp (unité métrique) | |
| Alésage | 105 mm | 4 in |
| Course | 127 mm | 5 in |
| Cylindrée | 4,4 l | 269 in³ |
| Compatibilité avec le biodiesel | Jusqu'au B20[1] | |

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée conformément à la norme indiquée et en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 200 tr/min.

[1]Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et ils sont compatibles* avec l'ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :

- ✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
- ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails.

**Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

****Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Mécanisme d'orientation

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse d'orientation* | 10,91 tr/min | |
| Couple d'orientation maximal | 90 kNm | 66 380 lbf·ft |

*Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

## Poids

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 28 300 kg | 62 400 lb |

- Train de roulement long extra-robuste, flèche normale, bras extra-robuste R2.9B1 (9'6"), godet à usage normal 1,30 m³ (1,70 yd³), patins à triple arête 600 mm (24") et contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb).

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 31 400 kg | 69 200 lb |

- Train de roulement long, lame, flèche à géométrie variable, bras extra-robuste R2.9B1 (9'6"), godet à usage normal 1,30 m³ (1,70 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") et contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb).

## Options de chaîne

| | | |
|---|---|---|
| Largeur des patins en option | 600 mm | 24 in |
| Largeur des patins en option | 700 mm | 28 in |
| Largeur des patins en option | 800 mm | 31 in |
| Largeur des patins en option | 900 mm | 35 in |
| Nombre de patins (de chaque côté) | 48 | |
| Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) | 8 | |
| Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) | 2 | |

## Entraînement

| | | |
|---|---|---|
| Performances en pente | 35°/70 % | |
| Vitesse de translation maximale | 4,5 km/h | 2,8 mph |
| Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 247 kN | 55 528 lbf |

## Circuit hydraulique

| | | |
|---|---|---|
| Circuit principal – Débit maximal – Équipement | 429 l/min (214,5 × 2 pompes) | 113 gal/min (56,5 × 2 pompes) |
| Pression maximale – Équipement – Accessoire | 35 000 kPa | 5 075 psi |
| Pression maximale : équipement, mode levage de charges lourdes | 38 000 kPa | 5 510 psi |
| Pression maximale – Équipement – Mode levage de charges lourdes/Auto Dig Boost | 38 000 kPa | 5 510 psi |
| Pression maximale : translation | 35 000 kPa | 5 075 psi |
| Pression maximale : orientation | 27 500 kPa | 3 990 psi |
| Pompe auxiliaire (en option) – Débit maximal | 51 l/min | 13 US gal/min |
| Pompe auxiliaire (en option) – Pression maximale | 14 000 kPa | 2 030 psi |
| Pompe auxiliaire pour lame (en option) – Débit maximal | 92 l/min | 24 US gal/min |
| Pompe auxiliaire pour lame (en option) – Pression maximale | 24 500 kPa | 3 550 psi |
| Vérin de flèche – Alésage | 125 mm | 5 in |
| Vérin de flèche – Course | 1 410 mm | 56 in |
| Vérin de flèche pour flèche à géométrie variable – Alésage | 120 mm | 5 in |
| Vérin de flèche pour flèche à géométrie variable – Course | 1 260 mm | 50 in |
| Vérin de bras – Alésage | 140 mm | 6 in |
| Vérin de bras – Course | 1 504 mm | 59 in |
| Vérin de godet – Alésage | 120 mm | 5 in |
| Vérin de godet – Course | 1 104 mm | 43 in |

## Contenances pour l'entretien

| | | |
|---|---|---|
| Contenance du réservoir de carburant | 313 l | 82,7 US gal |
| Circuit de refroidissement | 25 l | 6,6 US gal |
| Huile moteur (avec filtre) | 15 l | 4,0 US gal |
| Réducteur d'orientation | 10 l | 2,6 US gal |
| Réducteur (chacun) | 4,5 l | 1,2 US gal |
| Circuit hydraulique (réservoir compris) | 230 l | 60,8 US gal |
| Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris) | 111 l | 29,3 US gal |
| Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) | 26 l | 6,9 US gal |

## Normes

| | |
|---|---|
| Freins | ISO 10265:2008 |
| Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Protections de cabine/ conducteur (OPG) (en option) | ISO 10262:1998 Niveau II |

## Performances acoustiques

| | |
|---|---|
| ISO 6395:2008 (externe) | 98 dB(A) |
| ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine) | 70 dB(A) |

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Système de climatisation

Le circuit de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1324yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5). Le circuit contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, avec un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

## Poids en ordre de marche et pressions au sol

| | Patins de chaîne à triple arête 600 mm (24 in) | | Patins de chaîne à triple arête 700 mm (28 in) | | Patins à triple arête de 800 mm (31 in) | | Patins à triple arête de 900 mm (35 in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poids | Pression au sol | Poids | Pression au sol | Poids | Pression au sol | Poids | Pression au sol |
| | kg (lb) | kPa (psi) | kg (lb) | kPa (psi) | kg (lb) | kPa (psi) | kg (lb) | kPa (psi) |
| **Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs** | | | | | | | | |
| **Machine de base avec train de roulement long extra-robuste et contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb)** | | | | | | | | |
| Flèche normale + Bras extra-robuste R2.9B1 (9'6") + Godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³) + lignes AUX (HP + QC + Moyenne pression [MP]) | 28 300 (62 400) | 56,6 (8,2) | 28 700 (63 300) | 49,2 (7,1) | 29 300 (64 600) | 43,9 (6,4) | 29 600 (65 300) | 39,4 (5,7) |
| Flèche à géométrie variable + Bras extra-robuste R2.9B1 (9'6") + Godet à usage normal de 1,30 m³ (1,70 yd³) + lignes AUX (HP + QC + MP) (pour le bras). | 31 400 (69 200) | 62,8 (9,1) | 31 800 (70 100) | 54,5 (7,9) | 32 400 (71 400) | 48,5 (7,0) | 32 800 (72 300) | 43,7 (6,3) |

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Poids des composants principaux

| | kg | lb |
|---|---|---|
| Poids de base de la machine (avec châssis de tourelle, train de roulement long extra-robuste, contrepoids et deux vérins de flèche (sans flèche), bras, godet, vérin de bras de lame, vérin de godet, chaînes, réservoir de carburant rempli à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg [165 lb]). | | |
| Avec contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) (à utiliser avec la flèche normale avec ou sans lame) | 20 510 | 45 230 |
| Avec contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) (à utiliser avec la flèche à géométrie variable avec ou sans lame) | 21 290 | 46 940 |
| Patins : | | |
| Patins de chaîne à triple arête, largeur 600 mm (24"), épaisseur 11 mm (0,43") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | 3 470 | 7 650 |
| Patins de chaîne à triple arête, largeur 700 mm (28"), épaisseur 11 mm (0,43") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | 3 790 | 8 360 |
| Patins de chaîne à triple arête, largeur 800 mm (31"), épaisseur 13 mm (0,51") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | 4 400 | 9 690 |
| Patins de chaîne à triple arête, largeur 900 mm (35"), épaisseur 13 mm (0,51") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | 4 770 | 10 520 |
| Deux vérins de flèche (pour flèche normale) | 420 | 940 |
| Deux vérins de flèche avec soupape de commande d'abaissement (pour flèche normale) | 440 | 960 |
| Deux vérins de flèche (pour flèche à géométrie variable) | 360 | 790 |
| Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb) | 310 | 690 |
| Lames (y compris conduites, vérins, modifications du châssis) : | | |
| Lame de 2 980 mm (9'9") (pour une utilisation avec un contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) et patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")) | 1 370 | 3 020 |
| Lame de 3 170 mm (10'5") (pour une utilisation avec un contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) et patins de chaîne à triple arête de 700 mm [28"], 800 mm [31"] ou 900 mm [35"]) | 1 420 | 3 120 |
| Contrepoids : | | |
| Contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) | 7 500 | 16 540 |
| Châssis pivotants : | | |
| Châssis pivotant pour châssis de base extra-robuste et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) pour flèche à usage normal (pour une utilisation avec lame) | 6 810 | 15 010 |
| Châssis pivotant pour châssis de base extra-robuste et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) pour flèche à usage normal (sans lame) | 6 800 | 14 980 |
| Châssis pivotant pour châssis de base extra-robuste et galets inférieurs à usage très intensif pour contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) pour flèche à géométrie variable (pour une utilisation avec ou sans lame) | 6 920 | 15 260 |
| Trains de roulement : | | |
| Train de roulement long extra-robuste (sans lame) | 5 790 | 12 770 |
| Train de roulement long extra-robuste (pour une utilisation avec lame) | 6 510 | 14 350 |

*À utiliser uniquement avec le châssis de base extra-robuste. Pour les patins de 800 mm (31") et 900 mm (35"), la largeur du train de roulement sera supérieure à la lame.

*(suite à la page suivante)*

## Poids des composants principaux *(suite)*

| | kg | lb |
|---|---|---|
| Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) : | | |
| Flèche normale de 5,7 m (18'8") avec clapet antiretour d'abaissement de flèche (BLCV) | 1 720 | 3 790 |
| Flèche à géométrie variable, pied 2,7 m (8'10"') + avant 3,3 m (10'10") | 2 820 | 6 210 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 120 | 260 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 130 | 290 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec une flèche normale) | 160 | 350 |
| Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) : | | |
| Bras normal R2.9B1 (9'6") | 1 190 | 2 630 |
| Bras normal extra-robuste R2.5B1 (8'2") | 1 120 | 2 470 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 50 | 110 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 60 | 130 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,9 m [9'6"]) | 90 | 190 |
| Lignes AUX (HP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 50 | 100 |
| Lignes AUX (HP + QC) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 60 | 130 |
| Lignes AUX (HP + QC + MP) (pour une utilisation avec un bras normal de 2,5 m [8'2"]) | 80 | 170 |
| Godets (sans timonerie, avec pointes et couteaux latéraux) : | | |
| Godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³) | 1 040 | 2 290 |
| Godet à usage normal 1,30 m³ (1,7 yd³) | 880 | 1 950 |
| Attaches rapides : | | |
| accouplement par axes (QC B sans clavetage) | 430 | 940 |
| CW QC B sans clavetage | 250 | 550 |
| Protections : | | |
| Protections du conducteur (OPG) | 130 | 280 |

Voir les pages 156-161 pour obtenir la liste complète des options de godets.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

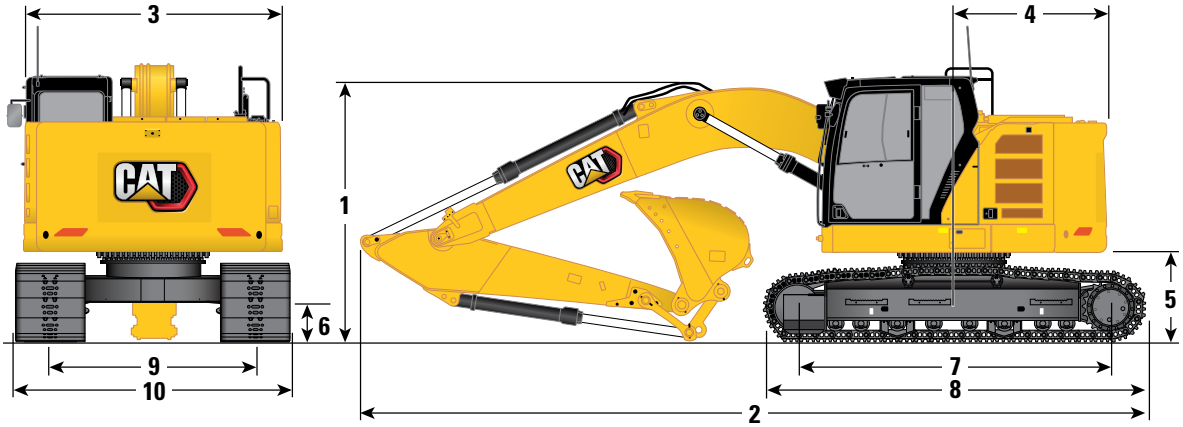


| Type de train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de flèche** | **Flèche normale 5,7 m (18'8")** | | | | **Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")** | | | |
| **Option de bras** | **Bras normaux** | | | | **Bras normaux** | | | |
| | **R2,9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | | **R2,9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | | | |
| Hauteur au sommet de la cabine | 3 160 mm | 10'4" | 3 160 mm | 10'4" | 3 160 mm | 10'4" | 3 160 mm | 10'4" |
| Hauteur du sommet de l'antenne GNSS (si installée) | 2 710 mm | 8'11" | 2 710 mm | 8'11" | 2 710 mm | 8'11" | 2 710 mm | 8'11" |
| Sommet de la hauteur OPG | 3 300 mm | 10'10" | 3 300 mm | 10'10" | 3 300 mm | 10'10" | 3 300 mm | 10'10" |
| Hauteur de livraison sans cadre OPG | 3 270 mm | 10'9" | 3 360 mm | 11'0" | 3 270 mm | 10'9" | 3 270 mm | 10'9" |
| Hauteur des mains courantes | 3 270 mm | 10'9" | 3 270 mm | 10'9" | 3 270 mm | 10'9" | 3 270 mm | 10'9" |
| Avec flèche/bras/godet monté(e) | 3 190 mm | 10'6" | 3 340 mm | 10'11" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras monté(e) | 3 010 mm | 9'11" | 2 950 mm | 9'8" | – | – | – | – |
| Avec flèche montée | 2 660 mm | 8'9" | 2 660 mm | 8'9" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 3 260 mm | 10'8" | 3 360 mm | 11'0" | 3 170 mm | 10'5" | 3 270 mm | 10'9" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 3 150 mm | 10'4" | 3 110 mm | 10'2" | 3 040 mm | 10'0" | 2 980 mm | 9'9" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 2 840 mm | 9'4" | 2 840 mm | 9'4" | 2 760 mm | 9'1" | 2 760 mm | 9'1" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet monté(e) | 8 980 mm | 29'6" | 9 020 mm | 29'7" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras monté(e) | 8 930 mm | 29'4" | 8 910 mm | 29'3" | – | – | – | – |
| Avec flèche montée | 7 850 mm | 25'9" | 7 850 mm | 25'9" | – | – | – | – |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 8 980 mm | 29'6" | 9 020 mm | 29'7" | 9 280 mm | 30'5" | 9 280 mm | 30'5" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 8 930 mm | 29'4" | 8 900 mm | 29'2" | 9 250 mm | 30'4" | 9 230 mm | 30'3" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 7 850 mm | 25'9" | 7 850 mm | 25'9" | 8 140 mm | 26'8" | 8 140 mm | 26'8" |
| Longueur de la machine (avec lame, arrière lame) : | | | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires) | 9 690 mm | 31'9" | 9 730 mm | 31'11" | 9 980 mm | 32'9" | 9 980 mm | 32'9" |
| Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires) | 9 630 mm | 31'7" | 9 620 mm | 31'7" | 9 960 mm | 32'8" | 9 940 mm | 32'7" |
| Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires) | 8 560 mm | 28'1" | 8 560 mm | 28'1" | 8 850 mm | 29'0" | 8 850 mm | 29'0" |
| **3** Largeur de la tourelle | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" |

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

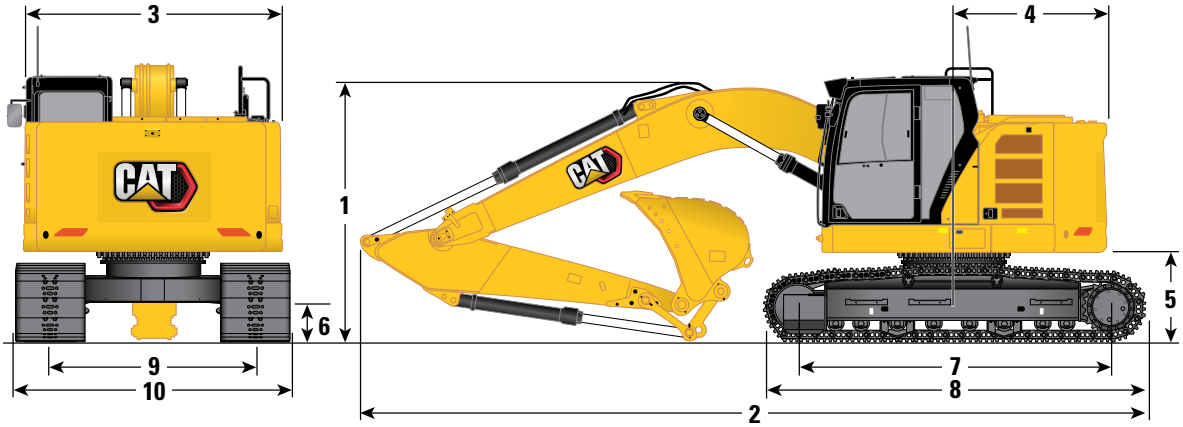


| Type de train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de flèche** | **Flèche normale 5,7 m (18'8")** | | | | **Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")** | | | |
| **Option de bras** | **Bras normaux** | | | | **Bras normaux** | | | |
| | **R2,9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | | **R2,9B1 (9'6")** | | **R2.5B1 (8'2")** | |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | | | | | | | | |
| Contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" | 1 810 mm | 5'11" |
| **5** Garde au sol du contrepoids (sans crampon de patin) | 1 060 mm | 3'6" | 1 060 mm | 3'6" | 1 060 mm | 3'6" | 1 060 mm | 3'6" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 480 mm | 1'7" | 480 mm | 1'7" | 480 mm | 1'7" | 480 mm | 1'7" |
| **7** Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets | 3 790 mm | 12'5" | 3 790 mm | 12'5" | 3 790 mm | 12'5" | 3 790 mm | 12'5" |
| **8** Longueur des chaînes | 4 660 mm | 15'3" | 4 660 mm | 15'3" | 4 660 mm | 15'3" | 4 660 mm | 15'3" |
| **9** Calibre des chaînes | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" | 2 380 mm | 7'10" |
| **10** Largeur du train de roulement : | | | | | | | | |
| Patins de chaîne 600 mm (24") | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" | 2 980 mm | 9'9" |
| Patins de chaîne 700 mm (28") | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" | 3 080 mm | 10'1" |
| Patins de chaîne de 800 mm (31") | 3 180 mm | 10'5" | 3 180 mm | 10'5" | 3 180 mm | 10'5" | 3 180 mm | 10'5" |
| Patins de chaîne de 900 mm (35") | 3 280 mm | 10'9" | 3 280 mm | 10'9" | 3 280 mm | 10'9" | 3 280 mm | 10'9" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" |

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

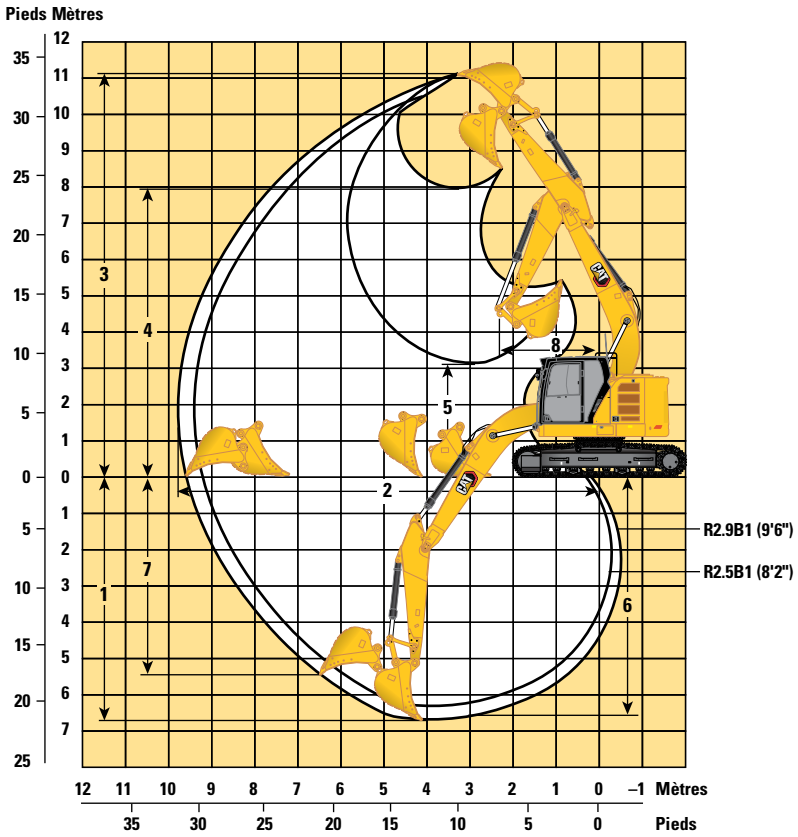


| Type de train de roulement | Long extra-robuste | | | |
|---|---|---|---|---|
| Options de flèche | Flèche normale 5,7 m (18'8") | | | |
| Options de bras | Bras normaux | | | |
| | R2,9B1 (9'6") | | R2.5B1 (8'2") | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 6 620 mm | 21'9" | 6 200 mm | 20'4" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 9 760 mm | 32'0" | 9 360 mm | 30'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 160 mm | 36'7" | 10 860 mm | 35'8" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 8 050 mm | 26'5" | 7 750 mm | 25'5" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 3 090 mm | 10'2" | 3 510 mm | 11'6" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 6 440 mm | 21'2" | 6 000 mm | 19'8" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 380 mm | 17'8" | 4 980 mm | 16'4" |
| **8** Rayon d'encombrement minimum avant | 2 280 mm | 7'6" | 2 210 mm | 7'3" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 141 kN | 31 590 lbf | 141 kN | 31 590 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 107 kN | 23 980 lbf | 118 kN | 26 580 lbf |
| Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost | 153 kN | 34 300 lbf | 153 kN | 34 300 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost | 116 kN | 26 040 lbf | 128 kN | 28 850 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" |

*(suite à la page suivante)*

## Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

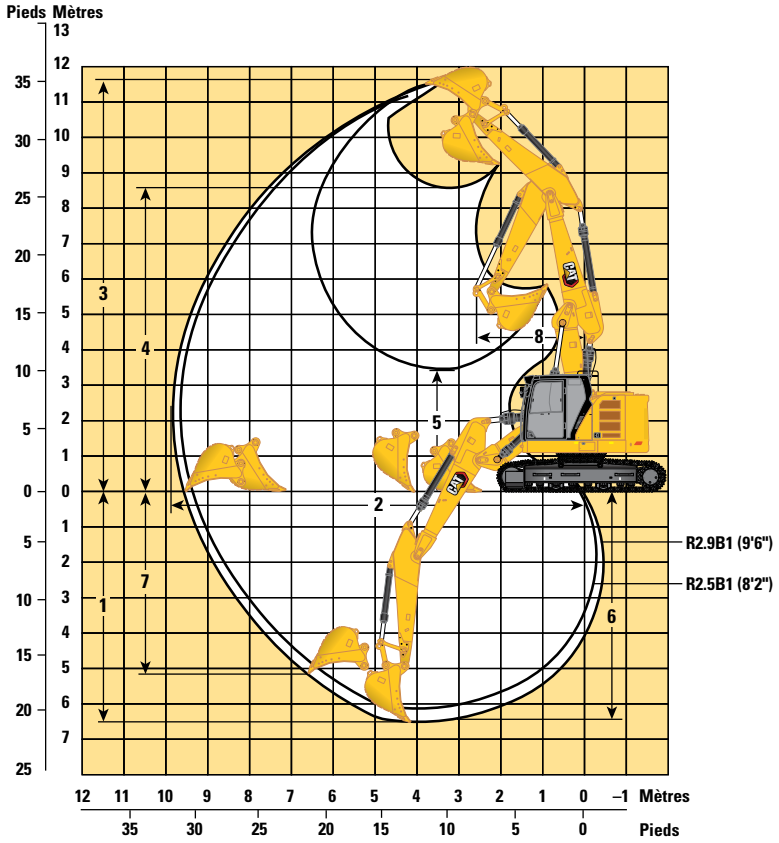


| Type de train de roulement | Long extra-robuste | | | |
|---|---|---|---|---|
| Options de flèche | Flèche à géométrie variable 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10") | | | |
| Options de bras | Bras normaux | | | |
| | R2,9B1 (9'6") | | R2.5B1 (8'2") | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 6 430 mm | 21'1" | 6 020 mm | 19'9" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 10 110 mm | 33'2" | 9 710 mm | 31'10" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 760 mm | 38'7" | 11 420 mm | 37'6" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 8 620 mm | 28'3" | 8 280 mm | 27'2" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 3 500 mm | 11'6" | 3 900 mm | 12'10" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 6 340 mm | 20'10" | 5 920 mm | 19'5" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 060 mm | 16'7" | 4 660 mm | 15'3" |
| **8** Rayon d'encombrement minimum avant | 2 510 mm | 8'3" | 2 550 mm | 8'4" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 141 kN | 31 590 lbf | 141 kN | 31 590 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 107 kN | 23 980 lbf | 118 kN | 26 580 lbf |
| Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost | 153 kN | 34 300 lbf | 153 kN | 34 300 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost | 116 kN | 26 040 lbf | 128 kN | 28 850 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 1,30 m³ | 1,70 yd³ | 1,30 m³ | 1,70 yd³ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 570 mm | 5'2" | 1 570 mm | 5'2" |

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Dimensions de la lame

Toutes les dimensions sont approximatives.

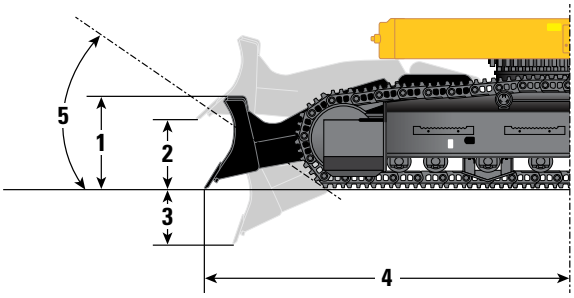


| **Type de train de roulement** | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de lame** | **2 980 mm (9'8")** | | **3 170 mm (10'4")** | | **3 170 mm (10'4")** | | **3 170 mm (10'4")** | |
| **Options de patins** | **600 mm (24")** | | **700 mm (28")** | | **800 mm (31")** | | **900 mm (35")** | |
| **1** Hauteur du bouclier | 700 mm | 2'3" | 700 mm | 2'3" | 700 mm | 2'3" | 700 mm | 2'3" |
| **2** Montée maximale de la lame de coupe | 580 mm | 1'10" | 580 mm | 1'10" | 580 mm | 1'10" | 580 mm | 1'10" |
| **3** Profondeur minimale de la lame de coupe | 370 mm | 1'2" | 370 mm | 1'2" | 370 mm | 1'2" | 370 mm | 1'2" |
| **4** Distance de la lame par rapport au centre de la machine | 3 050 mm | 10'0" | 3 050 mm | 10'0" | 3 050 mm | 10'0" | 3 050 mm | 10'0" |
| **5** Angle d'incidence | 27 degrés | | 27 degrés | | 27 degrés | | 27 degrés | |
| Force lame abaissée (au niveau du sol) | 180 kN | 40,5 kLbf | 180 kN | 40,5 kLbf | 180 kN | 40,5 kLbf | 180 kN | 40,5 kLbf |
| Force lame abaissée (maximale) | 191 kN | 42,9 kLbf | 191 kN | 42,9 kLbf | 191 kN | 42,9 kLbf | 191 kN | 42,9 kLbf |

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

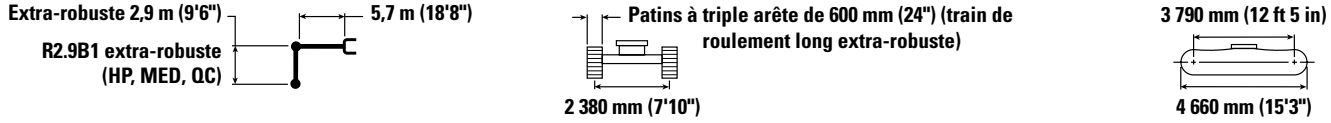


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>**13 500** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | 6 100<br>**13 100** | *6 300<br>***12 700** | 4 300<br>**9 250** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | 8 850<br>**19 100** | *7 800<br>***16 900** | 5 850<br>**12 550** | *6 700<br>***14 550** | 4 200<br>**9 000** | *3 900<br>***8 500** | 3 550<br>**7 850** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 8 350<br>**18 000** | *8 700<br>***18 800** | 5 600<br>**12 000** | 6 850<br>**14 700** | 4 100<br>**8 750** | *4 150<br>***9 100** | 3 450<br>**7 650** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 8 100<br>**17 400** | *9 200<br>***19 900** | 5 400<br>**11 650** | 6 750<br>**14 500** | 4 000<br>**8 600** | *4 650<br>***10 200** | 3 550<br>**7 850** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 8 050<br>**17 250** | *9 100<br>***19 650** | 5 350<br>**11 500** | 6 750 | 4 000 | *5 550<br>***12 250** | 3 900<br>**8 600** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 8 100<br>**17 450** | *8 100<br>***17 300** | 5 400<br>**11 650** | | | *6 850<br>***15 050** | 4 700<br>**10 400** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Haute pression, Moyenne pression, Attache rapide (HP, MED, QC)

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

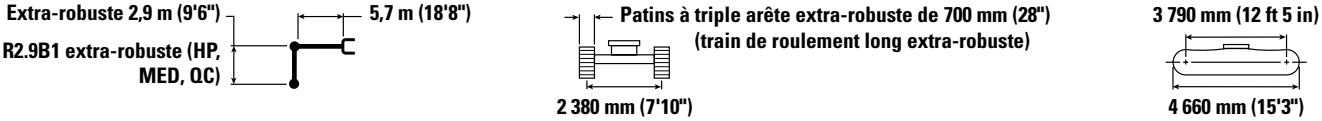


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | 6 150<br>**13 250** | *6 300<br>***12 700** | 4 350<br>**9 350** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | 8 950<br>**19 350** | *7 800<br>***16 900** | 5 900<br>**12 700** | *6 700<br>***14 550** | 4 250<br>**9 150** | *3 900<br>***8 500** | 3 600<br>**7 950** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 8 450<br>**18 200** | *8 700<br>***18 800** | 5 650<br>**12 150** | 6 950<br>**14 900** | 4 150<br>**8 850** | *4 150<br>***9 100** | 3 500<br>**7 750** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 8 200<br>**17 600** | *9 200<br>***19 900** | 5 450<br>**11 800** | 6 850<br>**14 700** | 4 050<br>**8 700** | *4 650<br>***10 200** | 3 600<br>**7 950** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 8 100<br>**17 450** | *9 100<br>***19 650** | 5 400<br>**11 650** | 6 800 | 4 050 | *5 550<br>***12 250** | 3 950<br>**8 700** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 8 200<br>**17 650** | *8 100<br>***17 300** | 5 450<br>**11 800** | | | *6 850<br>***15 050** | 4 750<br>**10 550** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 800 mm (31") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | 6 300<br>**13 550** | *6 300<br>***12 700** | 4 450<br>**9 550** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | 9 150<br>**19 700** | *7 800<br>***16 900** | 6 000<br>**12 950** | *6 700<br>***14 550** | 4 350<br>**9 350** | *3 900<br>***8 500** | 3 700<br>**8 100** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 8 650<br>**18 600** | *8 700<br>***18 800** | 5 750<br>**12 400** | 7 100<br>**15 200** | 4 200<br>**9 050** | *4 150<br>***9 100** | 3 600<br>**7 900** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 8 350<br>**18 000** | *9 200<br>***19 900** | 5 600<br>**12 050** | 7 000<br>**15 000** | 4 150<br>**8 900** | *4 650<br>***10 200** | 3 700<br>**8 150** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 8 300<br>**17 850** | *9 100<br>***19 650** | 5 550<br>**11 900** | *6 950 | 4 100 | *5 550<br>***12 250** | 4 050<br>**8 900** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 8 400<br>**18 050** | *8 100<br>***17 300** | 5 600<br>**12 050** | | | *6 850<br>***15 050** | 4 850<br>**10 800** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

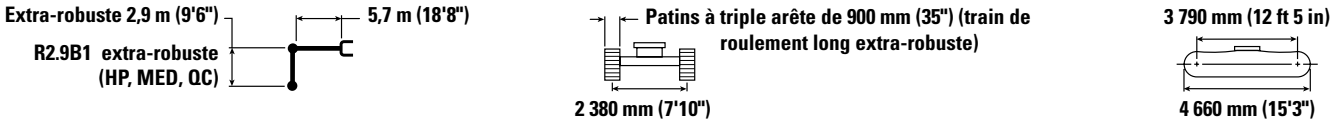


| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | 6 350<br>**13 700** | *6 300<br>***12 700** | 4 500<br>**9 700** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | 9 250<br>**19 950** | *7 800<br>***16 900** | 6 100<br>**13 150** | *6 700<br>***14 550** | 4 400<br>**9 450** | *3 900<br>***8 500** | 3 750<br>**8 250** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 8 750<br>**18 850** | *8 700<br>***18 800** | 5 850<br>**12 600** | *7 100<br>***15 350** | 4 300<br>**9 200** | *4 150<br>***9 100** | 3 650<br>**8 000** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 8 500<br>**18 250** | *9 200<br>***19 900** | 5 650<br>**12 200** | 7 100<br>**15 250** | 4 200<br>**9 000** | *4 650<br>***10 200** | 3 750<br>**8 250** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 8 400<br>**18 100** | *9 100<br>***19 650** | 5 600<br>**12 100** | *6 950 | 4 200 | *5 550<br>***12 250** | 4 100<br>**9 050** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 8 500<br>**18 300** | *8 100<br>***17 300** | 5 650<br>**12 200** | | | *6 850<br>***15 050** | 4 950<br>**10 950** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

HD 2,5 m (8'2")
R2.5B1 extra-robuste (HP, MED, QC)
5,7 m (18'8")

Patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") (train de roulement long extra-robuste)
2 380 mm (7'10")

3 790 mm (12 ft 5 in)
4 660 mm (15'3")

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | 6 250<br>**13 400** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 050<br>**13 050** | *5 500 | 4 300 | *4 550<br>***10 000** | 4 200<br>**9 250** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 8 800<br>**18 950** | *8 200<br>***17 750** | 5 800<br>**12 500** | *6 950<br>**15 000** | 4 200<br>**9 050** | *4 700<br>***10 300** | 3 850<br>**8 500** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 8 350<br>**17 950** | *8 950<br>***19 400** | 5 600<br>**12 050** | 6 850<br>**14 800** | 4 100<br>**8 800** | *5 050<br>***11 100** | 3 750<br>**8 250** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 8 150<br>**17 500** | *9 300<br>***20 150** | 5 450<br>**11 750** | 6 800<br>**14 650** | 4 050<br>**8 700** | *5 700<br>***12 550** | 3 900<br>**8 550** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 8 100<br>**17 450** | *9 000<br>***19 450** | 5 400<br>**11 650** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 300<br>**9 500** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 8 250<br>**17 750** | *7 550<br>***15 950** | 5 550<br>**11 950** | | | * 7 150<br>***15 700** | 5 300<br>**11 800** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | * 6 400<br>***14 300** | * 6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

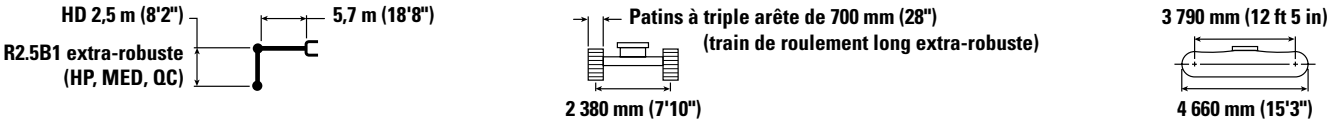


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | 6 300<br>**13 550** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 150<br>**13 200** | *5 500 | 4 350 | *4 550<br>***10 000** | 4 250<br>**9 400** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 8 900<br>**19 150** | *8 200<br>***17 750** | 5 900<br>**12 650** | *6 950<br>***15 150** | 4 250<br>**9 150** | *4 700<br>***10 300** | 3 900<br>**8 600** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 8 450<br>**18 150** | *8 950<br>***19 400** | 5 650<br>**12 200** | 6 950<br>**14 950** | 4 150<br>**8 950** | *5 050<br>***11 100** | 3 800<br>**8 350** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 8 250<br>**17 700** | *9 300<br>***20 150** | 5 500<br>**11 850** | 6 900<br>**14 800** | 4 100<br>**8 800** | *5 700<br>***12 550** | 3 950<br>**8 650** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 8 200<br>**17 650** | *9 000<br>***19 450** | 5 500<br>**11 800** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 350<br>**9 600** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 8 350<br>**17 950** | *7 550<br>***15 950** | 5 600<br>**12 100** | | | * 7 150<br>***15 700** | 5 400<br>**11 950** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | * 6 400<br>***14 300** | * 6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

HD 2,5 m (8'2")
R2.5B1 extra-robuste (HP, MED, QC)
5,7 m (18'8")

Patins à triple arête de 800 mm (31") (train de roulement long extra-robuste)
2 380 mm (7'10")

3 790 mm (12 ft 5 in)
4 660 mm (15'3")

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm ft/in |
| 9 000 mm 30'0" | kg lb | | | | | | | | | *6 050 *13 850 | *6 050 *13 850 | 3 860 11'09" |
| 7 500 mm 25'0" | kg lb | | | *6 750 *14 850 | *6 750 *14 850 | | | | | *4 950 *10 950 | *4 950 *10 950 | 5 830 18'08" |
| 6 000 mm 20'0" | kg lb | | | *7 250 *15 700 | *7 250 *15 700 | *6 750 *14 750 | 6 450 13 800 | | | *4 600 *10 150 | *4 600 *10 150 | 6 950 22'07" |
| 4 500 mm 15'0" | kg lb | *12 350 *26 200 | *12 350 *26 200 | *8 750 *18 850 | *8 750 *18 850 | *7 300 *15 900 | 6 250 13 450 | *5 500 | 4 450 | *4 550 *10 000 | 4 350 9 600 | 7 620 24'10" |
| 3 000 mm 10'0" | kg lb | | | *10 750 *23 150 | 9 050 19 550 | *8 200 *17 750 | 6 000 12 950 | *6 950 *15 150 | 4 350 9 350 | *4 700 *10 300 | 4 000 8 800 | 7 950 26'00" |
| 1 500 mm 5'0" | kg lb | | | *12 200 * 26 400 | 8 600 18 550 | *8 950 *19 400 | 5 800 12 450 | 7 100 15 300 | 4 250 9 150 | *5 050 *11 100 | 3 900 8 550 | 7 990 26'02" |
| 0 mm 0'0" | kg lb | *6 850 *15 850 | *6 850 *15 850 | *12 600 *27 300 | 8 400 18 100 | *9 300 *20 150 | 5 650 12 150 | 7 050 15 150 | 4 200 9 000 | *5 700 *12 550 | 4 000 8 850 | 7 740 25'04" |
| –1 500 mm –5'0" | kg lb | *13 900 *31 600 | *13 900 *31 600 | *12 050 *26 100 | 8 400 18 050 | *9 000 *19 450 | 5 600 12 100 | | | *6 950 *15 400 | 4 450 9 800 | 7 170 23'05" |
| –3 000 mm –10'0" | kg lb | *14 050 *30 400 | *14 050 *30 400 | *10 450 *22 500 | 8 500 18 350 | *7 550 *15 950 | 5 700 12 350 | | | * 7 150 *15 700 | 5 500 12 200 | 6 200 20'02" |
| –4 500 mm –15'0" | kg lb | | | *6 500 | *6 500 | | | | | * 6 400 *14 300 | * 6 400 *14 300 | 4 550 14'03" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

HD 2,5 m (8'2")
R2.5B1 extra-robuste (HP, MED, QC)
5,7 m (18'8")

Patins à triple arête de 900 mm (35") (train de roulement long extra-robuste)
2 380 mm (7'10")

3 790 mm (12 ft 5 in)
4 660 mm (15'3")

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | 6 500<br>**14 000** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 350<br>**13 600** | *5 500 | 4 500 | *4 550<br>***10 000** | 4 400<br>**9 700** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 9 150<br>**19 800** | *8 200<br>***17 750** | 6 100<br>**13 100** | *6 950<br>***15 150** | 4 400<br>**9 450** | *4 700<br>***10 300** | 4 050<br>**8 900** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 8 700<br>**18 800** | *8 950<br>***19 400** | 5 850<br>**12 600** | 7 200<br>**15 500** | 4 300<br>**9 250** | *5 050<br>***11 100** | 3 950<br>**8 650** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 8 500<br>**18 350** | *9 300<br>***20 150** | 5 700<br>**12 300** | 7 150<br>**15 350** | 4 250<br>**9 150** | *5 700<br>***12 550** | 4 050<br>**8 950** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 8 500<br>**18 300** | *9 000<br>***19 450** | 5 700<br>**12 250** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 500<br>**9 950** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 8 650<br>**18 600** | *7 550<br>***15 950** | 5 800<br>**12 500** | | | * 7 150<br>***15 700** | 5 550<br>**12 350** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | 6 350<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 250<br>**13 450** | *5 350<br>***10 050** | 4 300<br>**9 200** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | 9 400<br>**20 200** | *7 450<br>***16 150** | 6 000<br>**12 950** | *6 000<br>***12 950** | 4 250<br>**9 100** | *3 750<br>***8 250** | 3 500<br>**7 750** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 8 650<br>**18 600** | *7 950<br>***17 150** | 5 700<br>**12 250** | *6 200<br>***13 400** | 4 100<br>**8 750** | *3 850<br>***8 400** | 3 250<br>**7 100** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 050<br>**17 300** | *8 150<br>***17 650** | 5 400<br>**11 600** | *6 400<br>***13 800** | 3 950<br>**8 450** | *4 050<br>***8 900** | 3 150<br>**6 950** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 7 750<br>**16 700** | *7 900<br>***17 050** | 5 200<br>**11 200** | *6 050<br>***13 050** | 3 850<br>**8 250** | *4 450<br>***9 750** | 3 250<br>**7 100** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 7 750<br>**16 650** | *6 950<br>***14 950** | 5 150<br>**11 050** | *5 100<br>***10 750** | 3 800<br>**8 200** | *4 300<br>***9 400** | 3 550<br>**7 800** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

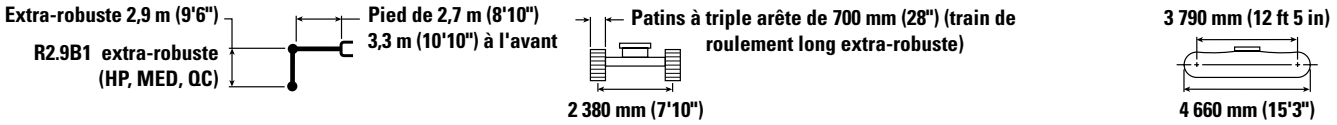


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | 6 400<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 350<br>**13 600** | *5 350<br>***10 050** | 4 350<br>**9 300** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | 9 500<br>**20400** | *7 450<br>***16 150** | 6 100<br>**13 100** | *6 000<br>***12 950** | 4 300<br>**9 200** | *3 750<br>***8 250** | 3 550<br>**7 850** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 8 700<br>**18 800** | *7 950<br>***17 150** | 5 750<br>**12 400** | *6 200<br>***13 400** | 4 150<br>**8 900** | *3 850<br>***8 400** | 3 300<br>**7 200** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 150<br>**17 550** | *8 150<br>***17 650** | 5 450<br>**11 750** | *6 400<br>***13 800** | 4 000<br>**8 550** | *4 050<br>***8 900** | 3 200<br>**7 000** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 7 850<br>**16 950** | *7 900<br>***17 050** | 5 250<br>**11 350** | *6 050<br>***13 050** | 3 900<br>**8 350** | *4 450<br>***9 750** | 3 300<br>**7 200** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 7 850<br>**16 850** | *6 950<br>***14 950** | 5 200<br>**11 200** | *5 100<br>***10 750** | 3 850<br>**8 350** | *4 300<br>***9 400** | 3 600<br>**7 900** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

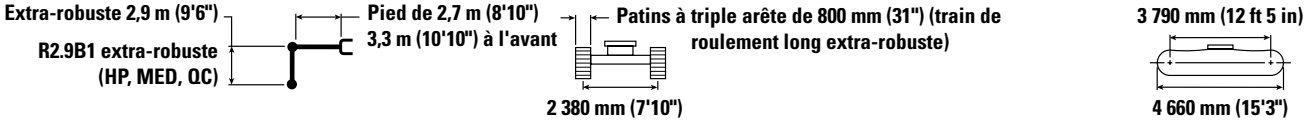


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 450<br>**13 850** | *5 350<br>***10 050** | 4 450<br>**9 500** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 6 200<br>**13 350** | *6 000<br>***12 950** | 4 400<br>**9 400** | *3 750<br>***8 250** | 3 650<br>**8 000** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 8 900<br>**19 200** | *7 950<br>***17 150** | 5 850<br>**12 650** | *6 200<br>***13 400** | 4 250<br>**9 100** | *3 850<br>***8 400** | 3 350<br>**7 400** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 300<br>**17 900** | *8 150<br>***17 650** | 5 600<br>**12 000** | *6 400<br>***13 800** | 4 100<br>**8 750** | *4 050<br>***8 900** | 3 300<br>**7 200** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 8 050<br>**17 300** | *7 900<br>***17 050** | 5 400<br>**11 600** | *6 050<br>***13 050** | 4 000<br>**8 550** | *4 450<br>***9 750** | 3 350<br>**7 400** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 8 000<br>**17 250** | *6 950<br>***14 950** | 5 350<br>**11 450** | *5 100<br>***10 750** | 3 950<br>**8 550** | *4 300<br>***9 400** | 3 650<br>**8 100** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

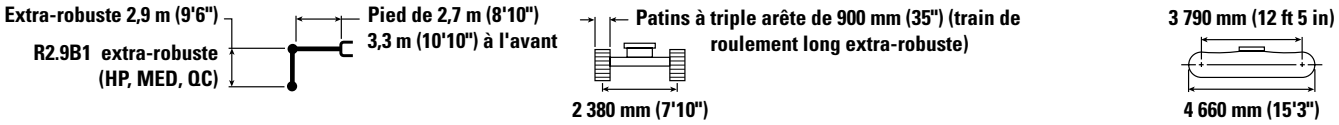


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 550<br>**14 050** | *5 350<br>***10 050** | 4 500<br>**9 650** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 6 300<br>**13 500** | *6 000<br>***12 950** | 4 450<br>**9 500** | *3 750<br>***8 250** | 3 700<br>**8 100** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 9 000<br>**19 450** | *7 950<br>***17 150** | 5 950<br>**12 800** | *6 200<br>***13 400** | 4 300<br>**9 200** | *3 850<br>***8 400** | 3 400<br>**7 500** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 450<br>**18 150** | *8 150<br>***17 650** | 5 650<br>**12 150** | *6 400<br>***13 800** | 4 150<br>**8 900** | *4 050<br>***8 900** | 3 350<br>**7 300** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 8 150<br>**17 550** | *7 900<br>***17 050** | 5 450<br>**11 750** | *6 050<br>***13 050** | 4 050<br>**8 700** | *4 450<br>***9 750** | 3 400<br>**7 500** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 8 150<br>**17 450** | *6 950<br>***14 950** | 5 400<br>**11 650** | *5 100<br>***10 750** | 4 000<br>**8 650** | *4 300<br>***9 400** | 3 700<br>**8 200** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé










| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | 6 250<br>**12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 6 200<br>**13 300** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 450<br>**9 850** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | 9 250<br>**19 900** | *7 750<br>***16 750** | 5 950<br>**12 850** | *6 200<br>***13 450** | 4 200<br>**9 050** | *4 550<br>***9 950** | 3 800<br>**8 400** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 8 500<br>**18 350** | *8 100<br>***17 550** | 5 650<br>**12 200** | *6 450<br>***13 850** | 4 100<br>**8 800** | *4 650<br>***10 150** | 3 500<br>**7 700** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 8 000<br>**17 250** | *8 200<br>***17 800** | 5 400<br>**11 600** | *6 400<br>***13 800** | 3 950<br>**8 500** | *4 900<br>***10 800** | 3 400<br>**7 500** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 7 800<br>**16 800** | *7 800<br>***16 850** | 5 250<br>**11 300** | *5 900<br>***12 650** | 3 900<br>**8 350** | *5 050<br>***11 150** | 3 500<br>**7 750** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | 7 850<br>**16 850** | *6 600<br>***14 250** | 5 200<br>**11 250** | *4 500 | 3 900 | *4 400<br>***9 700** | 3 900<br>**8 550** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé






| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | 6 300<br>***12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 6 250<br>**13 450** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 500<br>**9 950** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | 9 350<br>**20 100** | *7 750<br>***16 750** | 6 050<br>**13 000** | *6 200<br>***13 450** | 4 250<br>**9 150** | *4 550<br>***9 950** | 3 850<br>**8 500** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 8 600<br>**18 550** | *8 100<br>***17 550** | 5 700<br>**12 350** | *6 450<br>***13 850** | 4 150<br>**8 900** | *4 650<br>***10 150** | 3 550<br>**7 800** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 8 100<br>**17 450** | *8 200<br>***17 800** | 5 450<br>**11 750** | *6 400<br>***13 800** | 4 000<br>**8 600** | *4 900<br>***10 800** | 3 450<br>**7 600** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 7 900<br>**17 050** | *7 800<br>***16 850** | 5 300<br>**11 450** | *5 900<br>***12 650** | 3 950<br>**8 450** | *5 050<br>***11 150** | 3 550<br>**7 850** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | 7 950<br>**17 050** | *6 600<br>***14 250** | 5 300<br>**11 400** | *4 500 | 3 950 | *4 400<br>***9 700** | 3 950<br>**8 650** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé






| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | 6 450<br>**12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 6 400<br>**13 750** | | | *4 650<br>***10 200** | 4 550<br>**10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | 9 500<br>**20 500** | *7 750<br>***16 750** | 6 150<br>**13 250** | *6 200<br>***13 450** | 4 350<br>**9 350** | *4 550<br>***9 950** | 3 950<br>**8 700** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 8 800<br>**18 950** | *8 100<br>***17 550** | 5 850<br>**12 600** | *6 450<br>***13 850** | 4 250<br>**9 100** | *4 650<br>***10 150** | 3 650<br>**8 000** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 8 300<br>**17 850** | *8 200<br>***17 800** | 5 600<br>**12 000** | *6 400<br>***13 800** | 4 100<br>**8 800** | *4 900<br>***10 800** | 3 550<br>**7 800** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 8 100<br>**17 400** | *7 800<br>***16 850** | 5 450<br>**11 700** | *5 900<br>***12 650** | 4 050<br>**8 650** | *5 050<br>***11 150** | 3 650<br>**8 050** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | 8 100<br>**17 450** | *6 600<br>***14 250** | 5 400<br>**11 650** | *4 500 | 4 050 | *4 400<br>***9 700** | 4 050<br>**8 850** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | 6 500<br>**12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 6 450<br>**13 900** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | 9 600<br>**20 750** | *7 750<br>***16 750** | 6 250<br>**13 400** | *6 200<br>***13 450** | 4 400<br>**9 450** | *4 550<br>***9 950** | 4 000<br>**8 800** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 8 900<br>**19 200** | *8 100<br>***17 550** | 5 900<br>**12 750** | *6 450<br>***13 850** | 4 300<br>**9 200** | *4 650<br>***10 150** | 3 700<br>**8 100** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 8 400<br>**18 100** | *8 200<br>***17 800** | 5 650<br>**12 200** | *6 400<br>***13 800** | 4 150<br>**8 950** | *4 900<br>***10 800** | 3 600<br>**7 900** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 8 200<br>**17 650** | *7 800<br>***16 850** | 5 500<br>**11 850** | *5 900<br>***12 650** | 4 100<br>**8 800** | *5 050<br>***11 150** | 3 700<br>**8 150** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | 8 250<br>**17 700** | *6 600<br>***14 250** | 5 500<br>**11 800** | *4 500 | 4 100 | *4 400<br>***9 700** | 4 100<br>**9 000** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | mm ft/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 000 mm **30'0"** | kg **lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800 ***10 900** | *4 800 ***10 900** | 4 630 **14'05"** |
| 7 500 mm **25'0"** | kg **lb** | | | | | *6 000 ***13 250** | *6 000 ***13 250** | *5 450 ***10 500** | *5 450 ***10 500** | | | *4 050 ***9 000** | *4 050 ***9 000** | 6 350 **20'05"** |
| 6 000 mm **20'0"** | kg **lb** | | | | | *6 550 ***14 200** | *6 550 ***14 200** | *6 250 ***13 600** | *6 250 ***13 600** | | | *3 800 ***8 400** | *3 800 ***8 400** | 7 400 **24'00"** |
| 4 500 mm **15'0"** | kg **lb** | | | *10 750 ***22 800** | *10 750 ***22 800** | *8 050 ***17 350** | *8 050 ***17 350** | *6 850 ***14 900** | 6 550 **14 050** | *6 300 ***12 700** | 4 650 **9 950** | *3 750 ***8 300** | *3 750 ***8 300** | 8 030 **26'02"** |
| 3 000 mm **10'0"** | kg **lb** | | | | | *10 100 ***21 750** | 9 500 **20 500** | *7 800 ***16 900** | 6 250 **13 500** | *6 700 ***14 550** | 4 500 **9 700** | *3 900 ***8 500** | 3 850 **8 500** | 8 340 **27'04"** |
| 1 500 mm **5'0"** | kg **lb** | | | | | *11 800 ***25 500** | 9 000 **19 350** | *8 700 ***18 800** | 6 000 **12 950** | 6 800 **14 600** | 4 400 **9 450** | *4 150 ***9 100** | 3 750 **8 250** | 8 380 **27'05"** |
| 0 mm **0'0"** | kg **lb** | | | *7 750 ***17 750** | *7 750 ***17 750** | *12 500 ***27 100** | 8 700 **18 750** | *9 200 ***19 900** | 5 850 **12 550** | 6 700 **14 400** | 4 300 **9 300** | *4 650 ***10 200** | 3 850 **8 500** | 8 140 **26'08"** |
| –1 500 mm **–5'0"** | kg **lb** | *8 100 ***18 100** | *8 100 ***18 100** | *12 950 ***29 350** | *12 950 ***29 350** | *12 250 ***26 500** | 8 650 **18 600** | *9 100 ***19 650** | 5 750 **12 450** | 6 700 | 4 300 | *5 550 ***12 250** | 4 250 **9 300** | 7 610 **24'10"** |
| –3 000 mm **–10'0"** | kg **lb** | *13 450 ***30 200** | *13 450 ***30 200** | *15 150 ***32 800** | *15 150 ***32 800** | *10 950 ***23 650** | 8 750 **18 800** | *8 100 ***17 300** | 5 850 **12 550** | | | *6 850 ***15 050** | 5 050 **11 250** | 6 690 **21'09"** |
| –4 500 mm **–15'0"** | kg **lb** | | | *11 100 ***23 550** | *11 100 ***23 550** | *8 000 ***16 850** | *8 000 ***16 850** | | | | | *6 500 ***14 200** | *6 500 ***14 200** | 5 210 **16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**

**5,7 m (18'8")**

**Patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**

**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | *6 850<br>***14 900** | *6 300<br>***12 700** | 5 000<br>**10 750** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | *10 100<br>***21 750** | *7 800<br>***16 900** | 6 800<br>**14 600** | *6 700<br>***14 550** | 4 900<br>**10 500** | *3 900<br>***8 500** | *3 900<br>***8 500** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 9 800<br>**21 150** | *8 700<br>***18 800** | 6 500<br>**14 050** | *7 100<br>***15 350** | 4 750<br>**10 250** | *4 150<br>***9 100** | 4 050<br>**8 950** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 9 550<br>**20 550** | *9 200<br>***19 900** | 6 350<br>**13 650** | *7 250<br>***15 750** | 4 700<br>**10 050** | *4 650<br>***10 200** | 4 200<br>**9 200** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 9 500<br>**20 400** | *9 100<br>***19 650** | 6 300<br>**13 500** | *6 950 | 4 650 | *5 550<br>***12 250** | 4 600<br>**10 100** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 9 550<br>**20 600** | *8 100<br>***17 300** | 6 350<br>**13 650** | | | *6 850<br>***15 050** | 5 500<br>**12 200** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 700 mm (28") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm **ft/in** |
| 9 000 mm **30'0"** | kg **lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800 ***10 900** | *4 800 ***10 900** | 4 630 **14'05"** |
| 7 500 mm **25'0"** | kg **lb** | | | | | *6 000 ***13 250** | *6 000 ***13 250** | *5 450 ***10 500** | *5 450 ***10 500** | | | *4 050 ***9 000** | *4 050 ***9 000** | 6 350 **20'05"** |
| 6 000 mm **20'0"** | kg **lb** | | | | | *6 550 ***14 200** | *6 550 ***14 200** | *6 250 ***13 600** | *6 250 ***13 600** | | | *3 800 ***8 400** | *3 800 ***8 400** | 7 400 **24'00"** |
| 4 500 mm **15'0"** | kg **lb** | | | *10 750 ***22 800** | *10 750 ***22 800** | *8 050 ***17 350** | *8 050 ***17 350** | *6 850 ***14 900** | 6 600 **14 200** | *6 300 ***12 700** | 4 700 **10 100** | *3 750 ***8 300** | *3 750 ***8 300** | 8 030 **26'02"** |
| 3 000 mm **10'0"** | kg **lb** | | | | | *10 100 ***21 750** | 9 600 **20 700** | *7 800 ***16 900** | 6 350 **13 650** | *6 700 ***14 550** | 4 600 **9 850** | *3 900 ***8 500** | *3 900 ***8 500** | 8 340 **27'04"** |
| 1 500 mm **5'0"** | kg **lb** | | | | | *11 800 ***25 500** | 9 100 **19 600** | *8 700 ***18 800** | 6 100 **13 100** | 6 900 **14 800** | 4 450 **9 600** | *4 150 ***9 100** | 3 800 **8 350** | 8 380 **27'05"** |
| 0 mm **0'0"** | kg **lb** | | | *7 750 ***17 750** | *7 750 ***17 750** | *12 500 ***27 100** | 8 850 **19 000** | *9 200 ***19 900** | 5 900 **12 700** | 6 800 **14 600** | 4 350 **9 400** | *4 650 ***10 200** | 3 900 **8 600** | 8 140 **26'08"** |
| –1 500 mm **–5'0"** | kg **lb** | *8 100 ***18 100** | *8 100 ***18 100** | *12 950 ***29 350** | *12 950 ***29 350** | *12 250 ***26 500** | 8 750 **18 850** | *9 100 ***19 650** | 5 850 **12 600** | 6 750 | 4 350 | *5 550 ***12 250** | 4 300 **9 450** | 7 610 **24'10"** |
| –3 000 mm **–10'0"** | kg **lb** | *13 450 ***30 200** | *13 450 ***30 200** | *15 150 ***32 800** | *15 150 ***32 800** | *10 950 ***23 650** | 8 850 **19 050** | *8 100 ***17 300** | 5 900 **12 750** | | | *6 850 ***15 050** | 5 150 **11 400** | 6 690 **21'09"** |
| –4 500 mm **–15'0"** | kg **lb** | | | *11 100 ***23 550** | *11 100 ***23 550** | *8 000 ***16 850** | *8 000 ***16 850** | | | | | *6 500 ***14 200** | *6 500 ***14 200** | 5 210 **16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 700 mm (28") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | *6 850<br>***14 900** | *6 300<br>***12 700** | 5 250<br>**11 250** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | *10 100<br>***21 750** | *7 800<br>***16 900** | 7 100<br>**15 300** | *6 700<br>***14 550** | 5 150<br>**11 000** | *3 900<br>***8 500** | *3 900<br>***8 500** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 10 350<br>**22 250** | *8 700<br>***18 800** | 6 850<br>**14 750** | *7 100<br>***15 350** | 5 000<br>**10 750** | *4 150<br>***9 100** | *4 150<br>***9 100** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 10 050<br>**21 650** | *9 200<br>***19 900** | 6 650<br>**14 350** | *7 250<br>***15 750** | 4 900<br>**10 550** | *4 650<br>***10 200** | 4 400<br>**9 650** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 10 000<br>**21 500** | *9 100<br>***19 650** | 6 600<br>**14 200** | *6 950 | 4 900 | *5 550<br>***12 250** | 4 800<br>**10 600** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 10 100<br>**21 700** | *8 100<br>***17 300** | 6 650<br>**14 350** | | | *6 850<br>***15 050** | 5 800<br>**12 800** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 800 mm (31") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm **ft/in** |
| 9 000 mm **30'0"** | kg **lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800 ***10 900** | *4 800 ***10 900** | 4 630 **14'05"** |
| 7 500 mm **25'0"** | kg **lb** | | | | | *6 000 ***13 250** | *6 000 ***13 250** | *5 450 ***10 500** | *5 450 ***10 500** | | | *4 050 ***9 000** | *4 050 ***9 000** | 6 350 **20'05"** |
| 6 000 mm **20'0"** | kg **lb** | | | | | *6 550 ***14 200** | *6 550 ***14 200** | *6 250 ***13 600** | *6 250 ***13 600** | | | *3 800 ***8 400** | *3 800 ***8 400** | 7 400 **24'00"** |
| 4 500 mm **15'0"** | kg **lb** | | | *10 750 ***22 800** | *10 750 ***22 800** | *8 050 ***17 350** | *8 050 ***17 350** | *6 850 ***14 900** | 6 700 **14 450** | *6 300 ***12 700** | 4 800 **10 300** | *3 750 ***8 300** | *3 750 ***8 300** | 8 030 **26'02"** |
| 3 000 mm **10'0"** | kg **lb** | | | | | *10 100 ***21 750** | 9 800 **21 100** | *7 800 ***16 900** | 6 450 **13 900** | *6 700 ***14 550** | 4 650 **10 050** | *3 900 ***8 500** | *3 900 ***8 500** | 8 340 **27'04"** |
| 1 500 mm **5'0"** | kg **lb** | | | | | *11 800 ***25 500** | 9 250 **19 950** | *8 700 ***18 800** | 6 200 **13 350** | 7 050 **15 100** | 4 550 **9 800** | *4 150 ***9 100** | 3 900 **8 550** | 8 380 **27'05"** |
| 0 mm **0'0"** | kg **lb** | | | *7 750 ***17 750** | *7 750 ***17 750** | *12 500 ***27 100** | 9 000 **19 400** | *9 200 ***19 900** | 6 050 **13 000** | 6 950 **14 900** | 4 450 **9 600** | *4 650 ***10 200** | 4 000 **8 800** | 8 140 **26'08"** |
| –1 500 mm **–5'0"** | kg **lb** | *8 100 ***18 100** | *8 100 ***18 100** | *12 950 ***29 350** | *12 950 ***29 350** | *12 250 ***26 500** | 8 950 **19 250** | *9 100 ***19 650** | 5 950 **12 850** | 6 900 | 4 450 | *5 550 ***12 250** | 4 400 **9 650** | 7 610 **24'10"** |
| –3 000 mm **–10'0"** | kg **lb** | *13 450 ***30 200** | *13 450 ***30 200** | *15 150 ***32 800** | *15 150 ***32 800** | *10 950 ***23 650** | 9 050 **19 450** | *8 100 ***17 300** | 6 050 **13 000** | | | *6 850 ***15 050** | 5 250 **11 650** | 6 690 **21'09"** |
| –4 500 mm **–15'0"** | kg **lb** | | | *11 100 ***23 550** | *11 100 ***23 550** | *8 000 ***16 850** | *8 000 ***16 850** | | | | | *6 500 ***14 200** | *6 500 ***14 200** | 5 210 **16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 800 mm (31") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | *6 850<br>***14 900** | *6300<br>***12 700** | 5 350<br>**11 500** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | *10 100<br>***21 750** | *7 800<br>***16 900** | 7 250<br>**15 600** | *6 700<br>***14 550** | 5 250<br>**11 250** | *3 900<br>***8 500** | *3 900<br>***8 500** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 10 550<br>**22 700** | *8 700<br>***18 800** | 7 000<br>**15 050** | *7 100<br>***15 350** | 5 100<br>**11 000** | *4 150<br>***9 100** | *4 150<br>***9 100** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 10 250<br>**22 100** | *9 200<br>***19 900** | 6 800<br>**14 650** | *7 250<br>***15 750** | 5 000<br>**10 800** | *4 650<br>***10 200** | 4 500<br>**9 900** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 10 200<br>**21 950** | *9 100<br>***19 650** | 6 750<br>**14 500** | *6 950 | 5 000 | *5 550<br>***12 250** | 4 900<br>**10 850** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 10 300<br>**22 150** | *8 100<br>***17 300** | 6 800<br>**14 650** | | | *6 850<br>***15 050** | 5 900<br>**13 100** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**5,7 m (18'8")**



**Patins à triple arête de 900 mm (35") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm **ft/in** |
| 9 000 mm **30'0"** | kg **lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800 ***10 900** | *4 800 ***10 900** | 4 630 **14'05"** |
| 7 500 mm **25'0"** | kg **lb** | | | | | *6 000 ***13 250** | *6 000 ***13 250** | *5 450 ***10 500** | *5 450 ***10 500** | | | *4 050 ***9 000** | *4 050 ***9 000** | 6 350 **20'05"** |
| 6 000 mm **20'0"** | kg **lb** | | | | | *6 550 ***14 200** | *6 550 ***14 200** | *6 250 ***13 600** | *6 250 ***13 600** | | | *3 800 ***8 400** | *3 800 ***8 400** | 7 400 **24'00"** |
| 4 500 mm **15'0"** | kg **lb** | | | *10 750 ***22 800** | *10 750 ***22 800** | *8 050 ***17 350** | *8 050 ***17 350** | *6 850 ***14 900** | 6 800 **14 650** | *6 300 ***12 700** | 4 850 **10 400** | *3 750 ***8 300** | *3 750 ***8 300** | 8 030 **26'02"** |
| 3 000 mm **10'0"** | kg **lb** | | | | | *10 100 ***21 750** | 9 900 **21 350** | *7 800 ***16 900** | 6 550 **14 050** | *6 700 ***14 550** | 4 750 **10 150** | *3 900 ***8 500** | *3 900 ***8 500** | 8 340 **27'04"** |
| 1 500 mm **5'0"** | kg **lb** | | | | | *11 800 ***25 500** | 9 400 **20 200** | *8 700 ***18 800** | 6 300 **13 500** | *7 100 **15 300** | 4 600 **9 900** | *4 150 ***9 100** | 3 950 **8 650** | 8 380 **27'05"** |
| 0 mm **0'0"** | kg **lb** | | | *7 750 ***17 750** | *7 750 ***17 750** | *12 500 ***27 100** | 9 100 **19 600** | *9 200 ***19 900** | 6 100 **13 150** | 7 050 **15 100** | 4 500 **9 750** | *4 650 ***10 200** | 4 050 **8 900** | 8 140 **26'08"** |
| –1 500 mm **–5'0"** | kg **lb** | *8 100 ***18 100** | *8 100 ***18 100** | *12 950 ***29 350** | *12 950 ***29 350** | *12 250 ***26 500** | 9 050 **19 500** | *9 100 ***19 650** | 6 050 **13 000** | *6 950 | 4 500 | *5 550 ***12 250** | 4 450 **9 750** | 7 610 **24'10"** |
| –3 000 mm **–10'0"** | kg **lb** | *13 450 ***30 200** | *13 450 ***30 200** | *15 150 ***32 800** | *15 150 ***32 800** | *10 950 ***23 650** | 9 150 **19 650** | *8 100 ***17 300** | 6 100 **13 150** | | | *6 850 ***15 050** | 5 300 **11 800** | 6 690 **21'09"** |
| –4 500 mm **–15'0"** | kg **lb** | | | *11 100 ***23 550** | *11 100 ***23 550** | *8 000 ***16 850** | *8 000 ***16 850** | | | | | *6 500 ***14 200** | *6 500 ***14 200** | 5 210 **16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**

**5,7 m (18'8")**

**Patins à triple arête de 900 mm (35") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**

**4 660 mm (15'3")**

| | | 1 500 mm/5'0" | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *5 300 | *5 300 | | | | | *4 800<br>***10 900** | *4 800<br>***10 900** | 4 630<br>**14'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | *5 450<br>***10 500** | *5 450<br>***10 500** | | | *4 050<br>***9 000** | *4 050<br>***9 000** | 6 350<br>**20'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *6 550<br>***14 200** | *6 550<br>***14 200** | *6 250<br>***13 600** | *6 250<br>***13 600** | | | *3 800<br>***8 400** | *3 800<br>***8 400** | 7 400<br>**24'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***22 800** | *10 750<br>***22 800** | *8 050<br>***17 350** | *8 050<br>***17 350** | *6 850<br>***14 900** | *6 850<br>***14 900** | *6300<br>***12 700** | 5 400<br>**11 650** | *3 750<br>***8 300** | *3 750<br>***8 300** | 8 030<br>**26'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 100<br>***21 750** | *10 100<br>***21 750** | *7 800<br>***16 900** | 7 350<br>**15 800** | *6 700<br>***14 550** | 5 300<br>**11 400** | *3 900<br>***8 500** | *3 900<br>***8 500** | 8 340<br>**27'04"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 800<br>***25 500** | 10 650<br>**22 950** | *8 700<br>***18 800** | 7 050<br>**15 200** | *7 100<br>***15 350** | 5 150<br>**11 100** | *4 150<br>***9 100** | *4 150<br>***9 100** | 8 380<br>**27'05"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 750<br>***17 750** | *7 750<br>***17 750** | *12 500<br>***27 100** | 10 400<br>**22 350** | *9 200<br>***19 900** | 6 900<br>**14 850** | *7 250<br>***15 750** | 5 100<br>**10 950** | *4 650<br>***10 200** | 4 550<br>**10 000** | 8 140<br>**26'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *8 100<br>***18 100** | *8 100<br>***18 100** | *12 950<br>***29 350** | *12 950<br>***29 350** | *12 250<br>***26 500** | 10 350<br>**22 200** | *9 100<br>***19 650** | 6 850<br>**14 700** | *6 950 | 5 050 | *5 550<br>***12 250** | 5 000<br>**11 000** | 7 610<br>**24'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***30 200** | *13 450<br>***30 200** | *15 150<br>***32 800** | *15 150<br>***32 800** | *10 950<br>***23 650** | 10 400<br>**22 400** | *8 100<br>***17 300** | 6 900<br>**14 850** | | | *6 850<br>***15 050** | 6 000<br>**13 250** | 6 690<br>**21'09"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***23 550** | *11 100<br>***23 550** | *8 000<br>***16 850** | *8 000<br>***16 850** | | | | | *6 500<br>***14 200** | *6 500<br>***14 200** | 5 210<br>**16'09"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | 6 650<br>**14 350** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 500<br>**14 000** | *5 500 | 4 600 | *4 550<br>***10 000** | 4 500<br>**9 950** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 9 400<br>**20 300** | *8 200<br>***17 750** | 6 250<br>**13 450** | 6 950<br>**14 900** | 4 550<br>**9 750** | *4 700<br>***10 300** | 4 150<br>**9 150** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 8 950<br>**19 300** | *8 950<br>***19 400** | 6 000<br>**12 950** | 6 850<br>**14 700** | 4 450<br>**9 500** | *5 050<br>***11 100** | 4 050<br>**8 900** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 8 750<br>**18 850** | *9 300<br>**20 150** | 5 900<br>**12 650** | 6 750<br>**14 550** | 4 350<br>**9 400** | *5 700<br>***12 550** | 4 200<br>**9 200** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 8 750<br>**18 800** | *9 000<br>***19 450** | 5 850<br>**12 600** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 650<br>**10 250** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 8 850<br>**19 100** | *7 550<br>***15 950** | 5 950<br>**12 850** | | | *7 150<br>***15 700** | 5 750<br>**12 700** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 7 000<br>**15 100** | *5 500 | 5 000 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 10 250<br>**22 100** | *8 200<br>***17 750** | 6 750<br>**14 550** | *6 950<br>***15 150** | 4 900<br>**10 550** | *4 700<br>***10 300** | 4 500<br>**9 900** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 9 800<br>**21 100** | *8 950<br>***19 400** | 6 550<br>**14 050** | *7 300<br>***15 800** | 4 800<br>**10 300** | *5 050<br>***11 100** | 4 400<br>**9 650** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 9 600<br>**20 600** | *9 300<br>***20 150** | 6 400<br>**13 750** | *7 300<br>***15 800** | 4 750<br>**10 200** | *5 700<br>***12 550** | 4 550<br>**10 000** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 9 550<br>**20 600** | *9 000<br>***19 450** | 6 350<br>**13 700** | | | *6 950<br>***15 400** | 5 050<br>**11 100** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 9 700<br>**20 850** | *7 550<br>***15 950** | 6 450<br>**13 950** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 200<br>**13 800** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>**14 500** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 550<br>**14 150** | *5 500 | 4 700 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 9 500<br>**20 500** | *8 200<br>***17 750** | 6 300<br>**13 600** | *6 950<br>**15 100** | 4 600<br>**9 850** | *4 700<br>***10 300** | 4 200<br>**9 250** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 9 050<br>**19 550** | *8 950<br>***19 400** | 6 100<br>**13 100** | 6 900<br>**14 850** | 4 500<br>**9 650** | *5 050<br>***11 100** | 4 100<br>**9 050** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 8 850<br>**19 100** | *9 300<br>***20 150** | 5 950<br>**12 800** | 6 850<br>**14 700** | 4 400<br>**9 500** | *5 700<br>***12 550** | 4 250<br>**9 350** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 8 850<br>**19 050** | *9 000<br>***19 450** | 5 900<br>**12 750** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 700<br>**10 350** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 9 000<br>**19 350** | *7 550<br>***15 950** | 6 050<br>**13 000** | | | *7 150<br>***15 700** | 5 800<br>**12 900** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée






| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | *7 300<br>**15 800** | *5 500 | 5 250 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | *10 750<br>***23 150** | *8 200<br>***17 750** | 7 100<br>**15 250** | *6 950<br>***15 150** | 5 150<br>**11 050** | *4 700<br>***10 300** | *4 700<br>***10 300** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 10 300<br>**22200** | *8 950<br>***19 400** | 6 850<br>**14 750** | *7 300<br>***15 800** | 5 050<br>**10 800** | *5 050<br>***11 100** | 4 600<br>**10 150** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 10 100<br>**21 750** | *9 300<br>***20 150** | 6 700<br>**14 450** | *7 300<br>***15 800** | 4 950<br>**10 700** | *5 700<br>***12 550** | 4 750<br>**10 500** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 10 100<br>**21 700** | *9 000<br>***19 450** | 6 700<br>**14 400** | | | *6 950<br>***15 400** | 5 300<br>**11 650** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 10 200<br>**22 000** | *7 550<br>***15 950** | 6 800<br>**14 650** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 500<br>**14 500** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 700<br>**14 400** | *5 500 | 4 750 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 9 700<br>**20 900** | *8 200<br>***17 750** | 6 450<br>**13 900** | *6 950<br>***15 150** | 4 700<br>**10 050** | *4 700<br>***10 300** | 4 300<br>**9 450** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 9 250<br>**19 900** | *8 950<br>***19 400** | 6 200<br>**13 400** | 7 050<br>**15 150** | 4 600<br>**9 850** | *5 050<br>***11 100** | 4 200<br>**9 200** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 9 050<br>**19 450** | *9 300<br>***20 150** | 6 100<br>**13 100** | 7 000<br>**15 050** | 4 500<br>**9 700** | *5 700<br>***12 550** | 4 350<br>**9 550** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 9 050<br>**19 450** | *9 000<br>***19 450** | 6 050<br>**13 000** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 800<br>**10 600** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 9 150<br>**19 700** | *7 550<br>***15 950** | 6 150<br>**13 300** | | | *7 150<br>***15 700** | 5 900<br>**13 150** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | *7 300<br>***15 900** | *5 500 | 5 350 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | *10 750<br>***23 150** | *8 200<br>***17 750** | 7 250<br>**15 550** | *6 950<br>***15 150** | 5 250<br>**11 250** | *4 700<br>***10 300** | *4 700<br>***10 300** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>***26 400** | 10 500<br>**22 650** | *8 950<br>***19 400** | 7 000<br>**15 050** | *7 300<br>***15 800** | 5 150<br>**11 050** | *5 050<br>***11 100** | 4 700<br>**10 350** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 10 300<br>**22 150** | *9 300<br>***20 150** | 6 850<br>**14 750** | *7 300<br>***15 800** | 5 050<br>**10 900** | *5 700<br>***12 550** | 4 850<br>**10 700** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 10 300<br>**22 150** | *9 000<br>***19 450** | 6 800<br>**14 700** | | | *6 950<br>***15 400** | 5 400<br>**11 900** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 10 450<br>**22 450** | *7 550<br>***15 950** | 6 950<br>**14 950** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 650<br>**14 800** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée

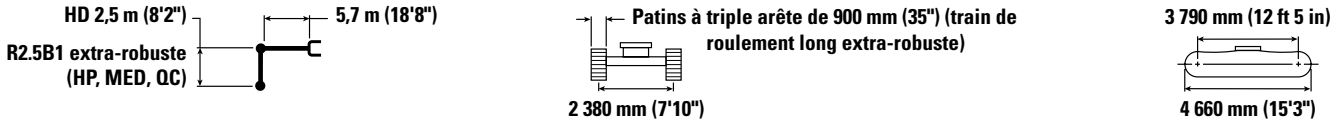


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | 6 750<br>**14 550** | *5 500 | 4 850 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | 9 800<br>**21 150** | *8 200<br>***17 750** | 6 500<br>**14 050** | *6 950<br>***15 150** | 4 750<br>**10 200** | *4 700<br>***10 300** | 4 350<br>**9 600** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>*** 26 400** | 9 350<br>**20 150** | *8 950<br>***19 400** | 6 300<br>**13 550** | 7 150<br>**15 400** | 4 650<br>**9 950** | *5 050<br>***11 100** | 4 250<br>**9 350** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 9 150<br>**19 700** | *9 300<br>***20 150** | 6 150<br>**13 250** | 7 100<br>**15 250** | 4 550<br>**9 850** | *5 700<br>***12 550** | 4 400<br>**9 650** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 9 150<br>**19 650** | *9 000<br>***19 450** | 6 100<br>**13 200** | | | *6 950<br>***15 400** | 4 850<br>**10 700** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | 9 250<br>**19 950** | *7 550<br>***15 950** | 6 250<br>**13 450** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 000<br>**13 300** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | *6 050<br>***13 850** | *6 050<br>***13 850** | 3 860<br>**11'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 750<br>***14 850** | *6 750<br>***14 850** | | | | | *4 950<br>***10 950** | *4 950<br>***10 950** | 5 830<br>**18'08"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 250<br>***15 700** | *7 250<br>***15 700** | *6 750<br>***14 750** | *6 750<br>***14 750** | | | *4 600<br>***10 150** | *4 600<br>***10 150** | 6 950<br>**22'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *12 350<br>***26 200** | *12 350<br>***26 200** | *8 750<br>***18 850** | *8 750<br>***18 850** | *7 300<br>***15 900** | *7 300<br>***15 900** | *5 500 | 5 400 | *4 550<br>***10 000** | *4 550<br>***10 000** | 7 620<br>**24'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 750<br>***23 150** | *10 750<br>***23 150** | *8 200<br>***17 750** | 7 300<br>**15 750** | *6 950<br>***15 150** | 5 300<br>**11 400** | *4 700<br>***10 300** | *4 700<br>***10 300** | 7 950<br>**26'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 200<br>***26 400** | 10 650<br>**22 900** | *8 950<br>***19 400** | 7 100<br>**15 250** | *7 300<br>***15 800** | 5 200<br>**11 200** | *5 050<br>***11 100** | 4 750<br>**10 450** | 7 990<br>**26'02"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *6 850<br>***15 850** | *6 850<br>***15 850** | *12 600<br>***27 300** | 10 450<br>**22 450** | *9 300<br>***20 150** | 6 950<br>**14 950** | *7 300<br>***15 800** | 5 150<br>**11 050** | *5 700<br>***12 550** | 4 950<br>**10 850** | 7 740<br>**25'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 900<br>***31 600** | *13 900<br>***31 600** | *12 050<br>***26 100** | 10 400<br>**22 400** | *9 000<br>***19 450** | 6 900<br>**14 850** | | | *6 950<br>***15 400** | 5 450<br>**12 050** | 7 170<br>**23'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *14 050<br>***30 400** | *14 050<br>***30 400** | *10 450<br>***22 500** | *10 450<br>***22 500** | *7 550<br>***15 950** | 7 000<br>**15 150** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 750<br>**14 950** | 6 200<br>**20'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 500 | *6 500 | | | | | *6 400<br>***14 300** | *6 400<br>***14 300** | 4 550<br>**14'03"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 700<br>**14 400** | *5 350<br>***10 050** | 4 650<br>**9 900** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 6 450<br>**13 850** | *6 000<br>***12 950** | 4 550<br>**9 800** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 9 250<br>**19 950** | *7 950<br>***17 150** | 6 100<br>**13 150** | *6 200<br>***13 400** | 4 400<br>**9 450** | *3 850<br>***8 400** | 3 500<br>**7 750** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 650<br>**18 650** | *8 150<br>***17 650** | 5 800<br>**12 500** | *6 400<br>***13 800** | 4 250<br>**9 150** | *4 050<br>***8 900** | 3 450<br>**7 550** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 8 400<br>**18 050** | *7 900<br>***17 050** | 5 650<br>**12 100** | *6 050<br>***13 050** | 4 150<br>**8 950** | *4 450<br>***9 750** | 3 500<br>**7 750** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 8 350<br>**18 000** | *6 950<br>***14 950** | 5 550<br>**12 000** | *5 100<br>***10 750** | 4 150<br>**8 900** | *4 300<br>***9 400** | 3 850<br>**8 450** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**Pied de 2,7 m (8'10") 3,3 m (10'10") à l'avant**



**Patins à triple arête extra-robuste de 600 mm (24") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | *7 050<br>***15 350** | *5 350<br>***10 050** | 5 000<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 7 000<br>**15 000** | *6 000<br>***12 950** | 4 950<br>**10 600** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 10 100<br>**21 800** | *7 950<br>***17 150** | 6 650<br>**14 300** | *6 200<br>***13 400** | 4 800<br>**10 300** | *3 850<br>***8 400** | 3 800<br>**8 400** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 9 500<br>**20 500** | *8 150<br>***17 650** | 6 350<br>**13 650** | * 6 400<br>***13 800** | 4 650<br>**9 950** | *4 050<br>***8 900** | 3 750<br>**8 200** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 9 250<br>**19 850** | *7 900<br>***17 050** | 6 150<br>**13 250** | *6 050<br>***13 050** | 4 550<br>**9 750** | *4 450<br>***9 750** | 3 850<br>**8 450** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | *8 950<br>***19 450** | *6 950<br>***14 950** | 6 100<br>**13 100** | *5 100<br>***10 750** | 4 500<br>**9 750** | *4 300<br>***9 400** | 4 200<br>**9 200** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *6 700<br>*14 000 | *6 700<br>*14 000 | | | | | *4 800<br>*10 800 | *4 800<br>*10 800 | 5 230<br>16'05" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | *6 900<br>*15 250 | *6 900<br>*15 250 | *6 450<br>*13 550 | *6 450<br>*13 550 | | | *4 100<br>*9 100 | *4 100<br>*9 100 | 6 810<br>21'11" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | *7 350<br>*16 000 | *7 350<br>*16 000 | *7 050<br>*15 350 | 6 750<br>14 550 | *5 350<br>*10 050 | 4 700<br>10 050 | *3 850<br>*8 450 | *3 850<br>*8 450 | 7 790<br>25'04" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | *13 850<br>*29 650 | *13 850<br>*29 650 | *9 500<br>*20 500 | *9 500<br>*20 500 | *7 450<br>*16 150 | 6 500<br>14 000 | *6 000<br>*12 950 | 4 600<br>9 900 | *3 750<br>*8 250 | *3 750<br>*8 250 | 8 390<br>27'05" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *10 650<br>*23 000 | 9 350<br>20 200 | *7 950<br>*17 150 | 6 200<br>13 350 | *6 200<br>*13 400 | 4 450<br>9 600 | *3 850<br>*8 400 | 3 550<br>7 850 | 8 690<br>28'05" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *11 100<br>*24 000 | 8 800<br>18 900 | *8 150<br>*17 650 | 5 900<br>12 700 | * 6 400<br>*13 800 | 4 300<br>9 300 | *4 050<br>*8 900 | 3 500<br>7 650 | 8 730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *10 500<br>*22 750 | 8 500<br>18 300 | *7 900<br>*17 050 | 5 700<br>12 300 | *6 050<br>*13 050 | 4 200<br>9 050 | *4 450<br>*9 750 | 3 550<br>7 850 | 8 500<br>27'10" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *10 350<br>*23 100 | *10 350<br>*23 100 | *8 950<br>*19 450 | 8 450<br>18 200 | *6 950<br>*14 950 | 5 650<br>12 150 | *5 100<br>*10 750 | 4 200<br>9 050 | *4 300<br>*9 400 | 3 900<br>8 550 | 7 990<br>26'01" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *6 550<br>*14 050 | *6 550<br>*14 050 | *5 050<br>*10 650 | *5 050<br>*10 650 | | | *3 950<br>*8 800 | *3 950<br>*8 800 | 6 830<br>22'00" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**Pied de 2,7 m (8'10") 3,3 m (10'10") à l'avant**



**Patins à triple arête de 700 mm (28") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**

**4 660 mm (15'3")**

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | *7 050<br>***15 350** | *5 350<br>***10 050** | 5 250<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 7 300<br>**15 750** | *6 000<br>***12 950** | 5 200<br>**11 100** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | *10 650<br>**22 950** | *7 950<br>***17 150** | 6 950<br>**15 000** | *6 200<br>***13 400** | 5 050<br>**10 800** | *3 850<br>***8 400** | *3 850<br>***8 400** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 10 050<br>**21 600** | *8 150<br>***17 650** | 6 650<br>**14 350** | *6 400<br>***13 800** | 4 850<br>**10 500** | *4 050<br>***8 900** | 3 950<br>**8 650** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 9 750<br>**21 000** | *7 900<br>***17 050** | 6 500<br>**13 950** | *6 050<br>***13 050** | 4 750<br>**10 250** | *4 450<br>***9 750** | 4 050<br>**8 850** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | *8 950<br>***19 450** | *6 950<br>***14 950** | 6 400<br>**13 800** | *5 100<br>***10 750** | 4 750<br>**10 250** | *4 300<br>***9 400** | *4 300<br>***9 400** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 900<br>**14 800** | *5 350<br>***10 050** | 4 800<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 6 650<br>**14 300** | *6 000<br>***12 950** | 4 700<br>**10 100** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 9 550<br>**20 600** | *7 950<br>***17 150** | 6 300<br>**13 600** | *6 200<br>***13 400** | 4 550<br>**9 800** | *3 850<br>***8 400** | 3 650<br>**8 000** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 8 950<br>**19 300** | *8 150<br>***17 650** | 6 000<br>**12 950** | *6 400<br>***13 800** | 4 400<br>**9 500** | *4 050<br>***8 900** | 3 550<br>**7 800** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 8 700<br>**18 700** | *7 900<br>***17 050** | 5 850<br>**12 550** | *6 050<br>***13 050** | 4 300<br>**9 250** | *4 450<br>***9 750** | 3 650<br>**8 000** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 8 650<br>**18 600** | *6 950<br>***14 950** | 5 750<br>**12 400** | *5 100<br>***10 750** | 4 300<br>**9 250** | *4 300<br>***9 400** | 4 000<br>**8 750** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

**Extra-robuste 2,9 m (9'6")**

**R2.9B1 extra-robuste (HP, MED, QC)**



**Pied de 2,7 m (8'10") 3,3 m (10'10") à l'avant**



**Patins à triple arête de 800 mm (31") (train de roulement long extra-robuste)**

**2 380 mm (7'10")**

**3 790 mm (12 ft 5 in)**



**4 660 mm (15'3")**

| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | *7 050<br>***15 350** | *5 350<br>***10 050** | *5 350<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 7 450<br>**16 050** | *6 000<br>***12 950** | 5 300<br>**11 350** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | *10 650<br>***23 000** | *7 950<br>***17 150** | 7 100<br>**15 300** | *6 200<br>***13 400** | 5 150<br>**11 050** | *3 850<br>***8 400** | *3 850<br>***8 400** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 10 250<br>**22 050** | *8 150<br>***17 650** | 6 800<br>**14 650** | *6 400<br>***13 800** | 5 000<br>**10 700** | *4 050<br>***8 900** | 4 000<br>**8 800** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 9 950<br>**21 450** | *7 900<br>***17 050** | 6 600<br>**14 250** | *6 050<br>***13 050** | 4 850<br>**10 500** | *4 450<br>***9 750** | 4 150<br>**9 050** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | *8 950<br>***19 450** | *6 950<br>***14 950** | 6 550<br>**14 100** | *5 100<br>***10 750** | 4 850<br>**10 450** | *4 300<br>***9 400** | *4 300<br>***9 400** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | 6 950<br>**15 000** | *5 350<br>***10 050** | 4 850<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | 6 700<br>**14 450** | *6 000<br>***12 950** | 4 750<br>**10 250** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | 9 650<br>**20 800** | *7 950<br>***17 150** | 6 400<br>**13 750** | *6 200<br>***13 400** | 4 600<br>**9 900** | *3 850<br>***8 400** | 3 700<br>**8 100** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 9 050<br>**19 550** | *8 150<br>***17 650** | 6 100<br>**13 100** | *6 400<br>***13 800** | 4 450<br>**9 600** | *4 050<br>***8 900** | 3 600<br>**7 900** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 8 800<br>**18 950** | *7 900<br>***17 050** | 5 900<br>**12 700** | *6 050<br>***13 050** | 4 350<br>**9 400** | *4 450<br>***9 750** | 3 700<br>**8 150** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | 8 750<br>**18 850** | *6 950<br>***14 950** | 5 850<br>**12 600** | *5 100<br>***10 750** | 4 350<br>**9 350** | *4 300<br>***9 400** | 4 050<br>**8 850** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée

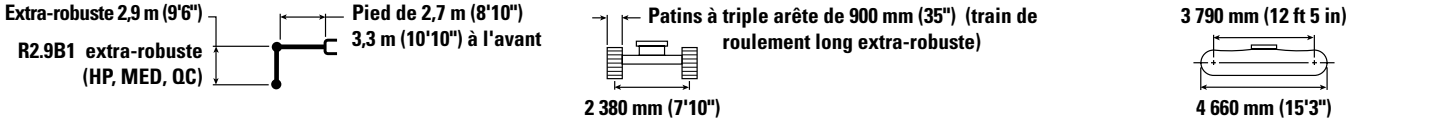


| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 700<br>***14 000** | *6 700<br>***14 000** | | | | | *4 800<br>***10 800** | *4 800<br>***10 800** | 5 230<br>**16'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 900<br>***15 250** | *6 900<br>***15 250** | *6 450<br>***13 550** | *6 450<br>***13 550** | | | *4 100<br>***9 100** | *4 100<br>***9 100** | 6 810<br>**21'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | *7 050<br>***15 350** | *7 050<br>***15 350** | *5 350<br>***10 050** | *5 350<br>***10 050** | *3 850<br>***8 450** | *3 850<br>***8 450** | 7 790<br>**25'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *13 850<br>***29 650** | *13 850<br>***29 650** | *9 500<br>***20 500** | *9 500<br>***20 500** | *7 450<br>***16 150** | *7 450<br>***16 150** | *6 000<br>***12 950** | 5 350<br>**11 500** | *3 750<br>***8 250** | *3 750<br>***8 250** | 8 390<br>**27'05"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 650<br>***23 000** | *10 650<br>***23 000** | *7 950<br>***17 150** | 7 200<br>**15 500** | *6 200<br>***13 400** | 5 200<br>**11 150** | *3 850<br>***8 400** | *3 850<br>***8 400** | 8 690<br>**28'05"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 000** | 10 350<br>**22 350** | *8 150<br>***17 650** | 6 900<br>**14 850** | *6 400<br>***13 800** | 5 050<br>**10 850** | *4 050<br>***8 900** | *4 050<br>***8 900** | 8 730<br>**28'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 500<br>***22 750** | 10 100<br>**21 700** | *7 900<br>***17 050** | 6 700<br>**14 400** | *6 050<br>***13 050** | 4 950<br>**10 650** | *4 450<br>***9 750** | 4 200<br>**9 200** | 8 500<br>**27'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *10 350<br>***23 100** | *10 350<br>***23 100** | *8 950<br>***19 450** | *8 950<br>***19 450** | *6 950<br>***14 950** | 6 650<br>**14 300** | *5 100<br>***10 750** | 4 900<br>**10 600** | *4 300<br>***9 400** | *4 300<br>***9 400** | 7 990<br>**26'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 550<br>***14 050** | *6 550<br>***14 050** | *5 050<br>***10 650** | *5 050<br>***10 650** | | | *3 950<br>***8 800** | *3 950<br>***8 800** | 6 830<br>**22'00"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Levée with Relevée






| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | *6 550<br>***12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 6 650<br>**14 250** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | 9 850<br>**21 250** | *7 750<br>***16 750** | 6 400<br>**13 750** | *6 200<br>***13 450** | 4 550<br>**9 750** | *4 550<br>***9 950** | 4 100<br>**9 050** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 9 150<br>**19 700** | *8 100<br>***17 550** | 6 100<br>**13 100** | *6 450<br>***13 850** | 4 400<br>**9 500** | *4 650<br>***10 150** | 3 800<br>**8 350** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 8 650<br>**18 600** | *8 200<br>***17 800** | 5 800<br>**12 550** | *6 400<br>***13 800** | 4 300<br>**9 200** | *4 900<br>***10 800** | 3 700<br>**8 150** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 8 450<br>**18 200** | *7 800<br>***16 850** | 5 650<br>**12 200** | *5 900<br>***12 650** | 4 200<br>**9 050** | *5 050<br>***11 150** | 3 800<br>**8 400** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | *8 400<br>***18 200** | *6 600<br>***14 250** | 5 650<br>**12 150** | *4 500 | 4 250 | *4 400<br>***9 700** | 4 200<br>**9 250** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 2 980 mm (9'9") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | *6 550<br>***12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | 7 150<br>**15 400** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | *9 950<br>***21 450** | *7 750<br>***16 750** | 6 950<br>**14 900** | *6 200<br>***13 450** | 4 900<br>**10 550** | *4 550<br>***9 950** | 4 450<br>**9 850** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 10 000<br>**21 550** | *8 100<br>***17 550** | 6 600<br>**14 250** | *6 450<br>***13 850** | 4 800<br>**10 300** | *4 650<br>***10 150** | 4 100<br>**9 050** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 9 450<br>**20 400** | *8 200<br>***17 800** | 6 350<br>**13 650** | *6 400<br>***13 800** | 4 650<br>**10 000** | *4 900<br>***10 800** | 4 050<br>**8 850** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 9 300<br>**19 950** | *7 800<br>***16 850** | 6 200<br>**13 350** | *5 900<br>***12 650** | 4 600<br>**9 850** | *5 050<br>***11 150** | 4 150<br>**9 150** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | *8 400<br>***18 200** | *6 600<br>***14 250** | 6 150<br>**13 250** | *4 500 | *4 500 | *4 400<br>***9 700** | *4 400<br>***9 700** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm ft/in |
| 9 000 mm 30'0" | kg lb | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000 *13 600 | *6 000 *13 600 | 4 530 14'00" |
| 7 500 mm 25'0" | kg lb | | | *8 250 *18 100 | *8 250 *18 100 | *6 550 *12 250 | *6 550 *12 250 | | | *5 000 *11 050 | *5 000 *11 050 | 6 280 20'02" |
| 6 000 mm 20'0" | kg lb | *8 400 *18 150 | *8 400 *18 150 | *8 900 *19 300 | *8 900 *19 300 | *7 350 *16 000 | 6 700 14 400 | | | *4 650 *10 200 | *4 650 *10 200 | 7 330 23'10" |
| 4 500 mm 15'0" | kg lb | | | *9 950 *21 450 | *9 950 *21 450 | *7 750 *16 750 | 6 450 13 900 | *6 200 *13 450 | 4 600 9 850 | *4 550 *9 950 | 4 150 9 200 | 7 970 26'00" |
| 3 000 mm 10'0" | kg lb | | | *10 950 *23 650 | 9 250 19 950 | *8 100 *17 550 | 6 150 13 250 | *6 450 *13 850 | 4 450 9 600 | *4 650 *10 150 | 3 850 8 450 | 8 290 27'01" |
| 1 500 mm 5'0" | kg lb | | | *11 100 *24 050 | 8 750 18 850 | *8 200 *17 800 | 5 900 12 700 | *6 400 *13 800 | 4 350 9 350 | *4 900 *10 800 | 3 750 8 250 | 8 330 27'03" |
| 0 mm 0'0" | kg lb | | | *10 150 *22 050 | 8 550 18 400 | *7 800 *16 850 | 5 750 12 350 | *5 900 *12 650 | 4 250 9 200 | *5 050 *11 150 | 3 850 8 500 | 8 090 26'06" |
| –1 500 mm –5'0" | kg lb | | | *8 400 *18 200 | *8 400 *18 200 | *6 600 *14 250 | 5 700 12 300 | *4 500 | 4 300 | *4 400 *9 700 | 4 250 9 400 | 7 550 24'08" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | *6 550<br>***12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | *9 950<br>***21 450** | *7 750<br>***16 750** | 7 250<br>**15 600** | *6 200<br>***13 450** | 5 150<br>**11 050** | *4 550<br>***9 950** | *4 550<br>***9 950** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 10 500<br>**22 700** | *8 100<br>***17 550** | 6 950<br>**14 950** | *6 450<br>***13 850** | 5 050<br>**10 800** | *4 650<br>***10 150** | 4 350<br>**9 500** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 10 000<br>**21 550** | *8 200<br>***17 800** | 6 650<br>**14 350** | *6 400<br>***13 800** | 4 900<br>**10 550** | *4 900<br>***10 800** | 4 250<br>**9 300** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 9 800<br>**21 100** | *7 800<br>***16 850** | 6 500<br>**14 050** | *5 900<br>***12 650** | 4 800<br>**10 400** | *5 050<br>***11 150** | 4 350<br>**9 600** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | *8 400<br>***18 200** | *6 600<br>***14 250** | 6 500<br>**14 000** | *4 500 | *4 500 | *4 400<br>***9 700** | *4 400<br>***9 700** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>*13 600 | *6 000<br>*13 600 | 4 530<br>14'00" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | *8 250<br>*18 100 | *8 250<br>*18 100 | *6 550<br>*12 250 | *6 550<br>*12 250 | | | *5 000<br>*11 050 | *5 000<br>*11 050 | 6 280<br>20'02" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | *8 400<br>*18 150 | *8 400<br>*18 150 | *8 900<br>*19 300 | *8 900<br>*19 300 | *7 350<br>*16 000 | 6 850<br>14 650 | | | *4 650<br>*10 200 | *4 650<br>*10 200 | 7 330<br>23'10" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *9 950<br>*21 450 | *9 950<br>*21 450 | *7 750<br>*16 750 | 6 600<br>14 200 | *6 200<br>*13 450 | 4 700<br>10 050 | *4 550<br>*9 950 | 4 250<br>9 400 | 7 970<br>26'00" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *10 950<br>*23 650 | 9 400<br>20 350 | *8 100<br>*17 550 | 6 300<br>13 550 | *6 450<br>*13 850 | 4 550<br>9 800 | *4 650<br>*10 150 | 3 900<br>8 650 | 8 290<br>27'01" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *11 100<br>*24 050 | 8 900<br>19 200 | *8 200<br>*17 800 | 6 000<br>12 950 | *6 400<br>*13 800 | 4 450<br>9 550 | *4 900<br>*10 800 | 3 850<br>8 400 | 8 330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *10 150<br>*22 050 | 8 750<br>18 800 | *7 800<br>*16 850 | 5 850<br>12 650 | *5 900<br>*12 650 | 4 350<br>9 400 | *5 050<br>*11 150 | 3 950<br>8 700 | 8 090<br>26'06" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | | | *8 400<br>*18 200 | *8 400<br>*18 200 | *6 600<br>*14 250 | 5 850<br>12 600 | *4 500 | 4 400 | *4 400<br>*9 700 | 4 350<br>9 600 | 7 550<br>24'08" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>***13 600** | *6 000<br>***13 600** | 4 530<br>**14'00"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 250<br>***18 100** | *8 250<br>***18 100** | *6 550<br>***12 250** | *6 550<br>***12 250** | | | *5 000<br>***11 050** | *5 000<br>***11 050** | 6 280<br>**20'02"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *8 400<br>***18 150** | *8 400<br>***18 150** | *8 900<br>***19 300** | *8 900<br>***19 300** | *7 350<br>***16 000** | *7 350<br>***16 000** | | | *4 650<br>***10 200** | *4 650<br>***10 200** | 7 330<br>**23'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 450** | *9 950<br>***21 450** | *7 750<br>***16 750** | 7 400<br>**15 900** | *6 200<br>***13 450** | 5 250<br>**11 300** | *4 550<br>***9 950** | *4 550<br>***9 950** | 7 970<br>**26'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 950<br>***23 650** | 10 750<br>**23 100** | *8 100<br>***17 550** | 7 100<br>**15 250** | *6 450<br>***13 850** | 5 150<br>**11 050** | *4 650<br>***10 150** | 4 400<br>**9 750** | 8 290<br>**27'01"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 100<br>***24 050** | 10 200<br>**21 950** | *8 200<br>***17 800** | 6 800<br>**14 650** | *6 400<br>***13 800** | 5 000<br>**10 750** | *4 900<br>***10 800** | 4 300<br>**9 500** | 8 330<br>**27'03"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 050** | 10 000<br>**21 550** | *7 800<br>***16 850** | 6 650<br>**14 350** | *5 900<br>***12 650** | 4 950<br>**10 600** | *5 050<br>***11 150** | 4 450<br>**9 800** | 8 090<br>**26'06"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *8 400<br>***18 200** | *8 400<br>***18 200** | *6 600<br>***14 250** | *6 600<br>***14 250** | *4 500 | *4 500 | *4 400<br>***9 700** | *4 400<br>***9 700** | 7 550<br>**24'08"** |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Levée with Relevée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000<br>*13 600 | *6 000<br>*13 600 | 4 530<br>14'00" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | *8 250<br>*18 100 | *8 250<br>*18 100 | *6 550<br>*12 250 | *6 550<br>*12 250 | | | *5 000<br>*11 050 | *5 000<br>*11 050 | 6 280<br>20'02" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | *8 400<br>*18 150 | *8 400<br>*18 150 | *8 900<br>*19 300 | *8 900<br>*19 300 | *7 350<br>*16 000 | 6 900<br>14 850 | | | *4 650<br>*10 200 | *4 650<br>*10 200 | 7 330<br>23'10" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *9 950<br>*21 450 | *9 950<br>*21 450 | *7 750<br>*16 750 | 6 650<br>14 350 | *6 200<br>*13 450 | 4 750<br>10 200 | *4 550<br>*9 950 | 4 300<br>9 500 | 7 970<br>26'00" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *10 950<br>*23 650 | 9 550<br>20 550 | *8 100<br>*17 550 | 6 350<br>13 700 | *6 450<br>*13 850 | 4 600<br>9 950 | *4 650<br>*10 150 | 4 000<br>8 750 | 8 290<br>27'01" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *11 100<br>*24 050 | 9 050<br>19 450 | *8 200<br>*17 800 | 6 100<br>13 150 | *6 400<br>*13 800 | 4 500<br>9 650 | *4 900<br>*10 800 | 3 900<br>8 550 | 8 330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *10 150<br>*22 050 | 8 850<br>19 050 | *7 800<br>*16 850 | 5 950<br>12 800 | *5 900<br>*12 650 | 4 400<br>9 500 | *5 050<br>*11 150 | 4 000<br>8 800 | 8 090<br>26'06" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | | | *8 400<br>*18 200 | *8 400<br>*18 200 | *6 600<br>*14 250 | 5 900<br>12 750 | *4 500 | 4 450 | *4 400<br>*9 700 | 4 400<br>*9 700 | 7 550<br>24'08" |

* **ISO 10567:2007**

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Capacités de levage de la flèche à géométrie variable – Contrepoids : 7 500 kg (16 540 lb) – sans godet, levage lourd activé

Lame 3 170 mm (10'5") – Abaissée




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm ft/in |
| 9 000 mm 30'0" | kg lb | | | *6 150 | *6 150 | | | | | *6 000 *13 600 | *6 000 *13 600 | 4 530 14'00" |
| 7 500 mm 25'0" | kg lb | | | *8 250 *18 100 | *8 250 *18 100 | *6 550 *12 250 | *6 550 *12 250 | | | *5 000 *11 050 | *5 000 *11 050 | 6 280 20'02" |
| 6 000 mm 20'0" | kg lb | *8 400 *18 150 | *8 400 *18 150 | *8 900 *19 300 | *8 900 *19 300 | *7 350 *16 000 | *7 350 *16 000 | | | *4 650 *10 200 | *4 650 *10 200 | 7 330 23'10" |
| 4 500 mm 15'0" | kg lb | | | *9 950 *21 450 | *9 950 *21 450 | *7 750 *16 750 | 7 500 16 100 | *6 200 *13 450 | 5 300 11 450 | *4 550 *9 950 | *4 550 *9 950 | 7 970 26'00" |
| 3 000 mm 10'0" | kg lb | | | *10 950 *23 650 | 10 850 23 400 | *8 100 *17 550 | 7 150 15 450 | *6 450 *13 850 | 5 200 11 150 | *4 650 *10 150 | 4 450 9 850 | 8 290 27'01" |
| 1 500 mm 5'0" | kg lb | | | *11 100 *24 050 | 10 350 22 250 | *8 200 *17 800 | 6 900 14 850 | *6 400 *13 800 | 5 050 10 900 | *4 900 *10 800 | 4 400 9 650 | 8 330 27'03" |
| 0 mm 0'0" | kg lb | | | *10 150 *22 050 | 10 150 21 800 | *7 800 *16 850 | 6 750 14 500 | *5 900 *12 650 | 5 000 10 750 | *5 050 *11 150 | 4 550 9 950 | 8 090 26'06" |
| –1 500 mm –5'0" | kg lb | | | *8 400 *18 200 | *8 400 *18 200 | *6 600 *14 250 | *6 600 *14 250 | *4 500 | *4 500 | *4 400 *9 700 | *4 400 *9 700 | 7 550 24'08" |

* ISO 10567:2007

*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

**Longueur maximale du VAB.**

## Compatibilité et spécifications des godets

| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Usage normal (Pas d'ajusteur de godet) | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ● | ● | ⦿ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 627 | 3 972 | 3 210 | 3 519 | 3 950 | 4 316 | 3 515 | 3 843 |
| | | | | | | | | lb | 7 996 | 8 757 | 7 077 | 7 758 | 8 708 | 9 515 | 7 749 | 8 472 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache à accouplement par axes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 555 | 1 223 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 626 | 1 380 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 835 | 1 841 | 100 | ◉ | ● | ⊖ | ◉ | ● | ● | ◉ | ◉ |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 879 | 1 937 | 100 | ⊖ | ◉ | ○ | ⊖ | ◉ | ● | ⊖ | ◉ |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,60 | 550 | 1 212 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 621 | 1 368 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 000 | 39 | 0,93 | 1,22 | 717 | 1 580 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 807 | 1 778 | 100 | ● | ● | ⊖ | ◉ | ● | ● | ◉ | ● |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 874 | 1 926 | 100 | ⊖ | ◉ | ○ | ⊖ | ◉ | ● | ⊖ | ◉ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 914 | 2 014 | 100 | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ | ⊖ | ◉ | ○ | ⊖ |
| Usage intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 892 | 1 967 | 100 | ● | ● | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 917 | 2 022 | 100 | ◉ | ● | ⊖ | ◉ | ● | ● | ◉ | ● |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 974 | 2 148 | 100 | ◉ | ◉ | ○ | ⊖ | ◉ | ● | ⊖ | ◉ |
| Usage très intensif | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 948 | 2 091 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,20 | 1,57 | 1 011 | 2 229 | 90 | ● | ● | ⊖ | ◉ | ● | ● | ◉ | ● |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 869 | 1 916 | 100 | ◉ | ● | ⊖ | ◉ | ● | ● | ◉ | ● |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 096 | 2 417 | 100 | ◉ | ● | ○ | ⊖ | ◉ | ● | ⊖ | ◉ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 205 | 3 550 | 2 788 | 3 097 | 3 528 | 3 894 | 3 093 | 3 421 |
| | | | | | | | | lb | 7 067 | 7 827 | 6 147 | 6 828 | 7 779 | 8 586 | 6 820 | 7 543 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 900 | 36 | 0.81 | 1,06 | 664 | 1 463 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 050 | 42 | 1,00 | 1,31 | 711 | 1 567 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 781 | 1 721 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 813 | 1 791 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Normal – Lame de nivellement (GD-LE, General Duty - Leveling Edge) | B | 650 | 26 | 0,70 | 0,92 | 567 | 1 249 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 800 | 31 | 0,68 | 0,89 | 614 | 1 353 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 47 | 1,19 | 1,56 | 787 | 1 734 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 855 | 1 884 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 500 | 60 | 1,58 | 2,06 | 895 | 1 972 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 618 | 1 363 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 886 | 1 953 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,71 | 944 | 2 081 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Curage de fossés | B | 2 100 | 83 | 1,29 | 1,69 | 792 | 1 746 | 100 | ● | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 2 100 | 83 | 1,46 | 1,91 | 809 | 1 784 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 775 | 1 709 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 800 | 72 | 1,50 | 1,96 | 737 | 1 624 | 100 | ⦿ | ⦿ | ⊖ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 2 100 | 83 | 1,76 | 2,31 | 864 | 1 905 | 100 | ⊖ | ⊖ | ○ | ○ | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 161 | 2 560 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ⦿ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 377 | 3 722 | 2 960 | 3 269 | 3 700 | 4 066 | 3 265 | 3 593 |
| | | | | | | | | lb | 7 445 | 8 206 | 6 526 | 7 207 | 8 157 | 8 964 | 7 198 | 7 921 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **Avec attache CW40s** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usage normal | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 508 | 1 119 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 750 | 30 | 0,64 | 0,84 | 592 | 1 305 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 900 | 36 | 0,81 | 1,06 | 661 | 1 457 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 51 | 1,30 | 1,70 | 810 | 1 785 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 400 | 55 | 1,43 | 1,87 | 845 | 1 862 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⊖ | ⦿ |
| Usage intensif | B | 600 | 24 | 0,46 | 0,61 | 585 | 1 289 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 200 | 48 | 1,19 | 1,56 | 875 | 1 928 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 300 | 52 | 1,30 | 1,70 | 931 | 2 052 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Curage de fossés | B | 2 000 | 78 | 1,22 | 1,60 | 815 | 1 797 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 2 200 | 87 | 1,36 | 1,78 | 880 | 1 940 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Curage de fossés-Inclinaison | B | 2 000 | 79 | 1,23 | 1,61 | 1 142 | 2 518 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 3 396 | 3 741 | 2 979 | 3 288 | 3 719 | 4 085 | 3 284 | 3 612 |
| | | | | | | | | lb | 7 487 | 8 247 | 6 568 | 7 249 | 8 199 | 9 006 | 7 240 | 7 963 |
| **À claveter, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 872 | 3 217 | 2 455 | 2 764 | 3 195 | 3 561 | 2 760 | 3 088 |
| | | | | | | | | lb | 6 332 | 7 092 | 5 412 | 6 094 | 7 044 | 7 851 | 6 085 | 6 808 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **S70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 590 | 2 935 | 2 173 | 2 482 | 2 913 | 3 279 | 2 478 | 2 806 |
| | | | | | | | | lb | 5 710 | 6 471 | 4 791 | 5 472 | 6 422 | 7 229 | 5 463 | 6 186 |
| **S70, TRS20 S70 – GM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⦿ | ◇ | ○ | ⦿ | ● | ○ | ⊖ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 471 | 2 816 | 2 054 | 2 363 | 2 794 | 3 160 | 2 359 | 2 687 |
| | | | | | | | | lb | 5 448 | 6 208 | 4 528 | 5 210 | 6 160 | 6 967 | 5 201 | 5 924 |
| **À claveter, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 849 | 3 194 | 2 432 | 2 741 | 3 172 | 3 538 | 2 737 | 3 065 |
| | | | | | | | | lb | 6 281 | 7 042 | 5 362 | 6 043 | 6 993 | 7 800 | 6 034 | 6 757 |
| **HCS70, TRS20 HCS70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ● | ⦿ | ○ | ⊖ | ● | ● | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⦿ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ⦿ | ● | ⦿ | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⦿ | ⊖ | ◇ | ○ | ⦿ | ● | ⦿ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 490 | 2 835 | 2 516 | 2 073 | 2 382 | 2 813 | 3 179 | 2 849 |
| | | | | | | | | lb | 5 490 | 6 250 | 5 547 | 4 570 | 5 251 | 6 202 | 7 008 | 6 281 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la 325 avec train de roulement extra-robuste

## Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

| | | | | | | | | Train de roulement | Long extra-robuste | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Contrepoids | 7 500 kg (16 540 lb) | | | | | | | |
| | | | | | | | | Lame | Sans lame | | | | Lame relevée à l'avant | | | |
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Rem-plissage | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | | Flèche normale | | Flèche à géométrie variable | |
| | Timonerie | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") | Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS | Extra-robuste R2.5 (8'2") |
| **HCS70, TRS20 S70** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 691 | 1 523 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⦿ | ● | ● | ⊖ | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 758 | 1 671 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 778 | 1 715 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 850 | 1 874 | 100 | ⊖ | ⦿ | ◇ | ○ | ⦿ | ● | ○ | ⊖ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 460 | 1 014 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 513 | 2 858 | 2 096 | 2 405 | 2 836 | 3 202 | 2 401 | 2 729 |
| | | | | | | | | lb | 5 540 | 6 301 | 4 621 | 5 302 | 6 252 | 7 059 | 5 293 | 6 016 |
| **À claveter, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ● | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ● | ● | ⦿ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 782 | 3 127 | 2 365 | 2 674 | 3 105 | 3 471 | 2 670 | 2 998 |
| | | | | | | | | lb | 6 133 | 6 894 | 5 214 | 5 895 | 6 845 | 7 652 | 5 886 | 6 609 |
| **HCS70/55, TRS20 HCS70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ⊖ | ● | ○ | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ⦿ |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⊖ | ⦿ | ◇ | ○ | ⦿ | ● | ○ | ⊖ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ○ | ⦿ | ◇ | ○ | ⊖ | ● | ○ | ⊖ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 396 | 2 741 | 1 979 | 2 288 | 2 719 | 3 085 | 2 284 | 2 612 |
| | | | | | | | | lb | 5 282 | 6 043 | 4 363 | 5 044 | 5 994 | 6 801 | 5 035 | 5 758 |
| **HCS70/55, TRS20 S70/55** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-robuste pour nivellement | B | 1 600 | 63 | 1,0 | 1,31 | 694 | 1 530 | 100 | ⦿ | ● | ○ | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ● |
| | B | 1 800 | 71 | 1,1 | 1,44 | 761 | 1 678 | 100 | ⊖ | ⦿ | ○ | ⊖ | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ |
| Extra-robuste - Excavation | B | 1 150 | 45 | 0,9 | 1,18 | 774 | 1 706 | 100 | ⦿ | ● | ⊖ | ⦿ | ● | ● | ⦿ | ● |
| | B | 1 280 | 49 | 1,1 | 1,44 | 846 | 1 865 | 100 | ⊖ | ⦿ | ◇ | ○ | ⦿ | ● | ○ | ⊖ |
| Extra-robuste pour creusement de tranchées | B | 600 | 24 | 0,55 | 0,72 | 482 | 1 063 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 2 480 | 2 825 | 2 063 | 2 372 | 2 803 | 3 169 | 2 368 | 2 696 |
| | | | | | | | | lb | 5 467 | 6 228 | 4 548 | 5 229 | 6 180 | 6 986 | 5 221 | 5 944 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

## Guide des accessoires

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À CLAVETER

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 WH-1500 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | G324 WH-1800 | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

☐ Non compatible ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) ◇ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

**ACCESSOIRES À CLAVETER**

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Grappins à griffes | GSH420-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH420-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH420-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH425-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH425-950 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH425-1150 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSH520-500 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | GSH520-600 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | GSH520-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH525-750 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH525-950 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| | GSH525-1150 | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GSV420-400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-600 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-750 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV420-1250 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | GSV425-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV425-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV425-950 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV425-1150 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSV425-1550 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | GSV520-400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV520-1250 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | GSV525-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV525-750 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSV525-950 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| | GSV525-1150 | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | GSV525-1550 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Grappins en demi-coquille | CTV15-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CTV15-1200 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| | CTV15-1500 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CTV15-1700 | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ |
| | CTV15-1900 | | | | | | ○ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40s

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | G324 WH-1500 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G317GC CAN fixe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 CAN fixe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | G324 WH-1500 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCCW40

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S70

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | ✓ | | | | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| | G324 WH-1500 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70/55

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H130 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | ✓ | | ✓* | | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G317 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G318 WH-1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G324 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ACCESSOIRES TRS20 (À CLAVETER EN HAUT/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G217 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  Non compatible

### ACCESSOIRES TRS20 (S70 EN HAUT/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G217 GC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.

### ACCESSOIRES TRS20 (HCS70 EN HAUT/HCS70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | | | **Lame relevée à l'avant** | | | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| **Longueur du bras** | | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** | **Extra-robuste R2.9 (9'6") TRS** | **Extra-robuste R2.5 (8'2")** |
| Marteaux hydrauliques | H115 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H120 S | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**NOTA:** Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.

### ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

| **Train de roulement** | | **Long extra-robuste** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrepoids** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | | **7 500 kg (16 540 lb)** | |
| **Lame** | | **Sans lame** | | **Lame relevée à l'avant** | |
| **Type de flèche** | | **Normal** | | **Angle variable** | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S2050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIE** | | |
| Flèche normale de 5,7 m (18'8") | | ✓ |
| Flèche à géométrie variable, pied 2,7 m (8'10"') + avant 3,3 m (10'10") | | ✓ |
| Bras normal extra-robuste de 2,9 m (9'6") | | ✓ |
| Bras normal extra-robuste de 2,5 m (8 ft 2 in) | | ✓ |
| Timonerie de godet, type B1 avec œilleton de levage, Cat Grade | ✓ | |
| **TECHNOLOGIE CAT** | | |
| Gestion des équipements Cat : | | |
| – VisionLink® | ✓[1] | |
| – Mise à jour à distance | ✓ | |
| – Dépistage des pannes à distance | ✓ | |
| – Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161) | ✓ | |
| – Encadrement du conducteur | | ✓[2] |
| Cat Grade : | | |
| – Cat Grade 2D | ✓ | |
| – Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO) | | ✓ |
| – Capteur laser | | ✓ |
| – Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS) | | ✓ |
| – Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica | ✓ | |
| – Compatible Cat Grade 3D | | ✓ |
| – Connectivité Cat Grade | | ✓[3] |
| Cat Assist | | |
| – Grade Assist | ✓ | |
| – Boom Assist | ✓ | |
| – Bucket Assist | ✓ | |
| – Swing Assist | ✓ | |
| – Aide au levage | | ✓[4] |
| Cat Payload : | | |
| – Pesée à la volée | ✓ | |
| – Étalonnage semi-automatique | ✓ | |
| – Informations de charge utile/cycle | ✓ | |
| – Génération de rapports back-office VisionLink | | ✓[3] |
| Cat Advanced Payload : | | |
| – Totaux quotidiens | | ✓ |
| – Listes personnalisées | | ✓ |
| – Poids cible intelligent | | ✓ |
| – Intégration e-ticket | | ✓[3] |
| Autre : | | |
| Intégration du rotoculteur Cat (TRS) | | ✓ |

| | De série | En option |
|---|---|---|
| **CIRCUIT ÉLECTRIQUE** | | |
| Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA | ✓ | |
| Sectionneur électrique centralisé | ✓ | |
| Projecteurs de travail à délai de temporisation programmable | ✓ | |
| Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme | | ✓ |
| Projecteur sur châssis à diode, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine : 1 800 lumens | ✓ | |
| **MOTEUR** | | |
| Moteur diesel C4.4 Cat® à double turbocompresseur | ✓ | |
| Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco | ✓ | |
| Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude | ✓ | |
| Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 50 °C (122 °F) sans détarage | ✓ | |
| Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F) | ✓ | |
| Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F) | | ✓ |
| Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré | ✓ | |
| Alternateur 145 A | ✓ | |
| Pompe électrique d'amorçage de carburant | ✓ | |
| Ventilateurs de refroidissement électriques réversibles | ✓ | |
| Système de filtration de carburant à deux étages avec séparateur d'eau et indicateur | ✓ | |
| **CIRCUIT HYDRAULIQUE** | | |
| Soupape de commande principale électrique | ✓ | |
| Auto Dig Boost | ✓[5] | |
| Levage pour charges lourdes automatique | ✓ | |
| Circuits de régénération de bras et de flèche | ✓ | |
| Préchauffage automatique de l'huile hydraulique | ✓ | |
| Translation automatique à deux vitesses | ✓ | |
| Valve de maintien de charge du bras et de la flèche | ✓ | |
| Pompe principale électronique de type tandem | ✓ | |
| Filtre hydraulique principal de type élément | ✓ | |
| Canalisation d'aspiration de pompe pour moyenne pression ou lame | | ✓[6] |
| SmartBoom™ | | ✓ |
| Surveillance du rendement hydraulique | | ✓ |

[1]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[2]Abonnement VisionLink requis pour la génération de rapport back-office. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[3]Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[4]Non disponible pour la flèche à géométrie variable.

[5]Nécessite une vanne de levage lourd ; non disponible pour la flèche à géométrie variable.

[6]Obligatoire pour la flèche à géométrie variable.

## Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| SÉCURITÉ ET PROTECTION | | |
|---|---|---|
| Cat Command (commande à distance) | | ✓ |
| Barrière électronique 2D :<br>– Limite électronique supérieure<br>– Limite électronique inférieure<br>– Orientation électronique<br>– Paroi électronique<br>– Barrière électronique de protection de la cabine | ✓ | |
| Arrêt automatique du marteau | ✓ | |
| Caméras de vision arrière et côté droit | ✓ | |
| Visibilité à 360° | | ✓ |
| Main courante et poignée côté droit | ✓ | |
| Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien | ✓ | |
| Verrouillage hydraulique et levier de commande | ✓ | |
| Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol | ✓ | |
| Klaxon d'avertissement/de signalisation | ✓ | |
| Sectionneur verrouillable | ✓ | |
| Alarme d'orientation | | ✓ |
| Éclairage d'inspection | | ✓ |
| **ENTRETIEN ET MAINTENANCE** | | |
| Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S O S$^{SM}$) | ✓ | |
| Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant | ✓ | |
| Deuxième jauge baïonnette au niveau du sol pour l'huile moteur | ✓ | |
| Système intégré de gestion de l'état du véhicule | ✓ | |

| TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES | | |
|---|---|---|
| Châssis de base à usage extra-robuste avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs extra-robustes | | ✓ |
| Châssis de base extra-robuste avec galets inférieurs usage intensif et galets supérieurs extra-robustes pour utilisation avec lame | | ✓ |
| Points d'arrimage sur le châssis de base | | ✓ |
| Chaîne lubrifiée par graisse | ✓ | |
| Protection de guidage de chaîne en deux parties | | ✓ |
| Guide-protecteur de chaîne ininterrompu | | ✓ |
| Blindage inférieur extra-robustes | ✓ | |
| Protections du moteur de translation extra-robustes | ✓ | |
| Protection OPG | | ✓ |
| Protection de pivot | ✓ | |
| Train de roulement long extra-robuste | | ✓ |
| Contrepoids de 7 500 kg (16 540 lb) | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête 600 mm (24") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête 700 mm (28") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête 800 mm (31") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête 900 mm (35") avec inclinaison de chaîne de 203 mm (8") | | ✓ |
| Lame de 2 980 mm (9'9") | | ✓ |
| Lame de 3 170 mm (10'5") | | ✓ |

# Options de cabine du train de roulement extra-robuste de la 325

## Options de cabine

| | Deluxe | Premium (pare-brise en 2 parties) | En option (pare-brise monobloc) |
|---|---|---|---|
| Cabine ROPS insonorisée | ● | ● | ● |
| OPG | ○ | ○ | ○ |
| Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10") | ● | ● | ● |
| Climatiseur automatique à deux niveaux | ● | ● | ● |
| Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur | ● | ● | ● |
| Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé | ● | ● | ● |
| Console réglable en hauteur | ● | ● | ● |
| Console gauche à basculement vers le haut | ● | ● | ● |
| Siège à suspension pneumatique chauffant | ● | X | X |
| Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique | X | ● | ● |
| Ceinture de sécurité de 51 mm (2") | ● | ● | ● |
| Radio DAB/DAB+ avec Bluetooth® (y compris les ports USB/Aux) | ● | ● | ● |
| Prises 12 Vcc | ● | ● | ● |
| Stockage de documents | ● | ● | ● |
| Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets | ● | ● | ● |
| Porte-boisson | ● | ● | ● |
| Porte-gobelet | ● | ● | ● |
| Vitre avant en deux parties, ouvrable | ● | ● | ○ |
| Pare-brise avant monobloc | X | ○ | ● |
| Sortie de secours par vitre arrière | ● | ● | ● |
| Essuie-glace radial avec lave-glace | ● | X | X |
| Essuie-glace en parallèle | X | ● | ● |
| Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant | ● | ● | X |
| Verre feuilleté | X | X | ● |
| Plafonnier et éclairage intérieur à diode | ● | ● | ● |
| Éclairage d'accueil au plancher | ● | ● | ● |
| Pare-soleil de toit | ● | ● | ● |
| Pare-soleil avant à rouleau | ● | ● | ● |
| Pare-soleil arrière à rouleau | ○ | ● | ● |
| Tapis de sol lavable | ● | ● | ● |
| Prééquipement pour gyrophare | ● | ● | ● |
| Direction de bras Cat | ○ | ○ | ○ |
| Relais auxiliaire | ○ | ○ | ○ |

● De série

○ En option

X Non disponible

# Accessoires du train de roulement extra-robuste de la 325

## Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

### SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ

- Protection contre la pluie pour pare-brise avant et protection des phares de la cabine
- Vitre P5A une pièce
- Indicateur de ceinture de sécurité
- Kit film manipulateur
- Porte-clés Bluetooth
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

### PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

- Pédale électrique de gauche pour la commande des outils
- Pédale électrique de droite (RH, Right Hand) pour commande d'outil
- Relais auxiliaire
- Kit d'accoudoir

### ENTRETIEN

- Kit de tuyaux anti-poussière
- Couvercle de bras IMU

### ÉMISSIONS ET RÈGLEMENTATIONS

- Kit de fenêtre arrière à double sortie
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3")
- Siège avec fonctionnalité de ceinture de sécurité à 4 points

### PROTECTIONS

- Protections du conducteur (non compatibles avec le cache des feux de cabine et le pare-pluie)
- Protection d'horizon, OPG
- Protection à mailles sur toute la surface avant
- Protection à mailles sur la moitié de la surface avant
- Protection complète anti-vandalisme
- Protection de pivot extra-robuste

# Déclaration environnementale de la 325 avec train de roulement extra-robuste

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication ; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

## Moteur

- Le moteurC®4.4 Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V et la norme japonaise 2014 sur les émissions.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

  Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

  **Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatif, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

  ***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

  ****Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Système de climatisation

Le circuit de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1324yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5). Le circuit contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, avec un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (extérieur) – 98 dB(A)

ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) – 70 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/Le liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## Caractéristiques et technologie

- Les caractéristiques et la technologie suivantes peuvent contribuer aux économies de carburant et/ou à la réduction du carbone. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant pour les applications légères
  - L'utilisation des technologies Cat peut aider à optimiser l'efficacité en matière d'exploitation
  - Réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien prolongés
  - Le tout nouveau filtre à huile hydraulique offre une plus longue durée de vie avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures

## Recyclage

- Les matériaux inclus dans les machines sont classés comme suit, accompagnés d'un pourcentage de poids approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

| Type de matériau | Pourcentage pondéral |
|---|---|
| Acier | 82,67 % |
| Fer | 5,61 % |
| Métal non ferreux | 2,68 % |
| Métal mixte | 1,28 % |
| Métal mixte et non métal | 1,07 % |
| Plastique | 1,35 % |
| Caoutchouc | 0,08 % |
| Mixe non métallique | 0,23 % |
| Liquide | 3,33 % |
| Autre | 1,70 % |
| Non classifié | 0,00 % |
| Total | 100 % |

- Une machine présentant un taux de recyclabilité plus élevé garantira une utilisation plus efficace des précieuses ressources naturelles et améliorera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction en pourcentage de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclé, et/ou réutilisé.

  Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

  En raison des variations de configurations produit, la valeur suivante du tableau peut varier.

  Recyclabilité – 98 %

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site **www.cat.com**

AFXQ4487-00 (07-2025)
Numéro de version : 07H
(Europe)

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Corporate Yellow », l'empreinte de commerce « Power Edge » et Cat « Modern Hex » ainsi que les identités d'entreprise et de produit utilisés ici, sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. VisionLink est une marque commerciale de Caterpillar Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.