



# 325

## Hydraulische graafmachine

# Technische specificaties

Configuraties en functies kunnen wijzigen afhankelijk van de regio. Raadpleeg uw Cat® dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

## Inhoudsopgave

### 325 Hydraulische graafmachine

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Specificaties</b>             | <b>2</b> |
| Motor                            | 2        |
| Zwenkmechanisme                  | 2        |
| Gewichten                        | 2        |
| Rupsplaatopties                  | 2        |
| Aandrijving                      | 2        |
| Hydraulisch systeem              | 2        |
| Vulhoeveelheden                  | 2        |
| Standaarden                      | 3        |
| Geluidsniveaus                   | 3        |
| Airconditioningsysteem           | 3        |
| Bedrijfgewichten en bodemdrukken | 3        |
| Gewicht van hoofdcomponenten     | 4        |
| Afmetingen                       | 6        |
| Werkbereiken                     | 8        |
| Bladafmetingen                   | 10       |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Hefvermogens lange giek:                                     |           |
| Contragewicht: 8300 kg (18300 lb)                            | 11        |
| Contragewicht: 6700 kg (14770 lb)                            | 20        |
| Contragewicht: 4900 kg (10800 lb) met blad                   | 32        |
| Hefvermogens lange HD giek:                                  |           |
| Contragewicht: 8300 kg (18300 lb)                            | 14        |
| Contragewicht: 6700 kg (14770 lb)                            | 23        |
| Contragewicht: 4900 kg (10800 lb) met blad                   | 38        |
| Hefvermogens giek met verstelbare hoek:                      |           |
| Contragewicht: 6700 kg (14770 lb)                            | 26        |
| Contragewicht: 4900 kg (10800 lb) met blad                   | 50        |
| Laadbakspecificaties en compatibiliteit                      | 62        |
| Aanbodgids uitrustingsstukken                                | 78        |
| <b>Standaard- en optionele uitrusting</b>                    | <b>88</b> |
| <b>Cabineopties</b>                                          | <b>90</b> |
| <b>Door dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken</b> | <b>91</b> |
| <b>325 Milieuverklaring</b>                                  | <b>92</b> |

### 325 Graafmachine met zwaar uitgevoerde onderwagen

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Belangrijke kenmerken en voordelen</b> | <b>93</b> |
| <b>Specificaties</b>                      | <b>94</b> |
| Motor                                     | 94        |
| Zwenkmechanisme                           | 94        |
| Gewichten                                 | 94        |
| Rupsplaatopties                           | 94        |
| Aandrijving                               | 94        |
| Hydraulisch systeem                       | 94        |
| Vulhoeveelheden                           | 95        |
| Standaarden                               | 95        |
| Geluidsniveau                             | 95        |
| Airconditioningsysteem                    | 95        |
| Bedrijfgewichten en bodemdrukken          | 95        |
| Gewicht van hoofdcomponenten              | 96        |
| Afmetingen                                | 98        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Werkbereiken                                                    | 100        |
| Bladafmetingen                                                  | 102        |
| Hefvermogens lange giek:                                        |            |
| Contragewicht: 7500 kg (16540 lb)                               | 103        |
| Contragewicht: 7500 kg (16540 lb) met blad                      | 119        |
| Hefvermogens giek met verstelbare hoek:                         |            |
| Contragewicht: 7500 kg (16540 lb)                               | 111        |
| Contragewicht: 7500 kg (16540 lb) met blad                      | 135        |
| Laadbakspecificaties en compatibiliteit                         | 151        |
| Aanbodgids uitrustingsstukken                                   | 157        |
| <b>Standaard- en optionele uitrusting</b>                       | <b>167</b> |
| <b>Cabineopties</b>                                             | <b>169</b> |
| <b>Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken</b> | <b>170</b> |
| <b>Milieuverklaring 325 zwaar uitgevoerde onderwagen</b>        | <b>171</b> |

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Motor

|                         |                        |         |
|-------------------------|------------------------|---------|
| Motortype               | Cat® C4.4              |         |
| Nettovermogen           |                        |         |
| ISO 9249                | 128.5 kW               | 172 hp  |
| ISO 9249 (DIN)          | 175 hp                 |         |
| Motorvermogen           |                        |         |
| ISO 14396               | 129.4 kW               | 174 hp  |
| ISO 14396 (DIN)         | 176 hp (metrisch)      |         |
| Boring                  | 105 mm                 | 4 in    |
| Slag                    | 127 mm                 | 5 in    |
| Cilinderinhoud          | 4.4 L                  | 269 in³ |
| Geschikt voor biodiesel | Tot B20 <sup>(1)</sup> |         |

- Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014.
- Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 4500 m (14760 ft) met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9840 ft).
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 2200 tpm.

<sup>(1)</sup>Cat dieselmotoren mogen alleen op ULSD werken (dieselbrandstof met ultraaag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) en zijn compatibel\* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofgehalten\*\* tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)\*\*\*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines” (SEBU6250) voor meer informatie.

*\*Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het gebruik ervan in sommige regio's niet toegestaan.*

*\*\*De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

*\*\*\*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

## Zwenkmechanisme

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| Zwenksnelheid*       | 11.12 tpm |              |
| Maximaal zwenkkoppel | 82 kNm    | 60480 lbf·ft |

\*Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld.

## Gewichten

|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Bedrijfsgegewicht                                                                                                                                                                                                                                    | 26900 kg | 59300 lb |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange onderwagen, giek met verstelbare hoek, R2.9B1 (9'6") stick, GD laadbak van 1.30 m³ (1.70 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 6700 kg (14800 lb).</li> </ul> |          |          |
| Bedrijfsgegewicht                                                                                                                                                                                                                                    | 26200 kg | 57800 lb |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange onderwagen, blad, lange giek, R2.9B1 (9'6") stick, HD laadbak 1.19 m³ (1.56 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 4900 kg (10800 lb).</li> </ul>              |          |          |
| Bedrijfsgegewicht                                                                                                                                                                                                                                    | 27600 kg | 60800 lb |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange onderwagen, lange giek, R2.9B1 (9'6") stick, GD laadbak 1.30 m³ (1.70 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 8300 kg (18300 lb).</li> </ul>                    |          |          |

## Rupsplaatopties

|                                  |        |       |
|----------------------------------|--------|-------|
| Optionele breedte van rupsplaten | 600 mm | 24 in |
| Optionele breedte van rupsplaten | 700 mm | 28 in |
| Optionele breedte van rupsplaten | 790 mm | 31 in |
| Aantal rupsplaten (per kant)     | 49     |       |
| Aantal looprollen (per kant)     | 8      |       |
| Aantal draagrollen (per kant)    | 2      |       |

## Aandrijving

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| Klimvermogen         | 35°/70%  |           |
| Maximale rijsnelheid | 5.7 km/h | 3.5 mph   |
| Maximale trekkracht  | 201 kN   | 45232 lbf |

## Hydraulisch systeem

|                                                                         |                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hoofdsysteem – maximale opbrengst – uitrustingsstuk                     | 429 l/min (214.5 × 2 pompen) | 113 gal/min (56.5 × 2 pompen) |
| Maximale druk – uitrusting – uitrustingsstuk                            | 35000 kPa                    | 5075 psi                      |
| Maximale druk – uitrusting – modus voor groot hefvermogen               | 38000 kPa                    | 5510 psi                      |
| Maximale druk – uitrusting – modus voor hoog hefvermogen/Auto Dig Boost | 38000 kPa                    | 5510 psi                      |
| Maximale druk – Rijden                                                  | 35000 kPa                    | 5075 psi                      |
| Maximale druk – Zwenken                                                 | 27500 kPa                    | 3990 psi                      |
| Extra pomp (optioneel) – Maximaal debiet                                | 51 L/min                     | 13 gal/min                    |
| Extra pomp (optioneel) – Maximale druk                                  | 14000 kPa                    | 2030 psi                      |
| Extra pomp voor blad (optioneel) – Maximale stroom                      | 92 L/min                     | 24 gal/min                    |
| Extra pomp voor blad (optioneel) – Maximale druk                        | 24500 kPa                    | 3550 psi                      |
| Giekcilinder – Boring                                                   | 125 mm                       | 5 in                          |
| Giekcilinder – Slag                                                     | 1410 mm                      | 56 in                         |
| Giekcilinder voor giek met verstelbare hoek (VA) - Boring               | 120 mm                       | 5 in                          |
| Giekcilinder voor VA-giek – Slag                                        | 1260 mm                      | 50"                           |
| Stickcilinder – Boring                                                  | 140 mm                       | 6 in                          |
| Stickcilinder – Slag                                                    | 1504 mm                      | 59 in                         |
| Bakcilinder – Boring                                                    | 120 mm                       | 5 in                          |
| Bakcilinder – Slag                                                      | 1104 mm                      | 43 in                         |

## Vulhoeveelheden

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Inhoud van brandstoftank                   | 313 L | 82.7 gal |
| Koelsysteem                                | 25 L  | 6.6 gal  |
| Motorolie (met filter)                     | 15 l  | 4.0 gal  |
| Zwenkaandrijving                           | 5.5 L | 1.5 gal  |
| Eindaandrijving (per stuk)                 | 4.5 L | 1.2 gal  |
| Hydraulisch systeem (inclusief tank)       | 230 L | 60.8 gal |
| Hydrauliekolietank (inclusief aanzuigbuis) | 111 L | 29.3 gal |
| Tank voor dieseluitleatvloeistof (DEF)     | 26 L  | 6.9 gal  |

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Standaarden

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Remmen                                                                   | ISO 10265:2008           |
| Cabine/Bescherming bij omkantelen (Rollover Protective Structure (ROPS)) | ISO 12117-2:2008         |
| Bescherming van cabine/machinist (OPG) (optioneel)                       | ISO 10262:1998 Niveau II |

## Geluidsniveaus

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ISO 6395:2008 (extern)    | 97 dB(A) |
| ISO 6396:2008 (in cabine) | 70 dB(A) |

- Geluid voor omstanders – Het op het etiket vermelde geluidsniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
- Geluid in cabine - Het geluidsdrukkniveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilator toerental.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).

## Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.

- Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0.8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1144 metrische ton CO<sub>2</sub> (1261 US ton).
- Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0501), bevat het 0.75 kg (1.7 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0001 metrische ton CO<sub>2</sub> (0001 US ton).

## Bedrijfs gewichten en bodemdrukken

|                                                                                                                                                       | HD rupsplaten<br>van 600 mm (24 in)<br>met drievoudige kam |                        | HD rupsplaten<br>van 700 mm (28 in)<br>met drievoudige kam |                        | HD rupsplaten<br>van 790 mm (31 in)<br>met drievoudige kam |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                       | Gewicht<br>kg (lb)                                         | Bodemdruk<br>kPa (psi) | Gewicht<br>kg (lb)                                         | Bodemdruk<br>kPa (psi) | Gewicht<br>kg (lb)                                         | Bodemdruk<br>kPa (psi) |
| <b>Basisframe met looprollen en draagrollen</b>                                                                                                       |                                                            |                        |                                                            |                        |                                                            |                        |
| <b>Basismachine met lange onderwagen en contragewicht van 8300 kg (18300 lb)</b>                                                                      |                                                            |                        |                                                            |                        |                                                            |                        |
| Lange giek + R2.9B1 (9'6") stick + GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.70 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (hoge druk [HP] + snelkoppeling [QC]) | 27600<br>(60800)                                           | 57.4<br>(8.3)          | 28000<br>(61700)                                           | 49.9<br>(7.2)          | 28300<br>(62400)                                           | 44.7<br>(6.5)          |
| Lange HD giek + HD R2.9B (9'6") stick + HD laadbak van 1.19 m <sup>3</sup> (1.56 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP+QC)                          | 28200<br>(62200)                                           | 58.7<br>(8.5)          | 28500<br>(62800)                                           | 50.8<br>(7.4)          | 28800<br>(63500)                                           | 45.5<br>(6.6)          |
| <b>Basismachine met lange onderwagen en contragewicht van 6700 kg (14770 lb)</b>                                                                      |                                                            |                        |                                                            |                        |                                                            |                        |
| Lange giek + R2.9B1 (9'6") graafarm + 1.19 m <sup>3</sup> (1.56 yd <sup>3</sup> ) HD extra leidingen laadbak (HP + QC)                                | 26200<br>(57800)                                           | 54.5<br>(7.9)          | 26500<br>(58400)                                           | 47.3<br>(6.9)          | 26800<br>(59100)                                           | 42.4<br>(6.1)          |
| Giek met verstelbare hoek + R2.9B1 (9'6") stick + GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.70 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP + QC) (voor stick) | 26900<br>(59300)                                           | 55.9<br>(8.1)          | 27300<br>(60200)                                           | 48.7<br>(7.1)          | 27600<br>(60800)                                           | 43.6<br>(6.3)          |
| <b>Basismachine met lange onderwagen en contragewicht van 4900 kg (10800 lb)</b>                                                                      |                                                            |                        |                                                            |                        |                                                            |                        |
| Lange giek + R2.9B1 (9'6") stick + HD laadbak van 1.19 m <sup>3</sup> (1.56 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP + QC)                             | 26200<br>(57800)                                           | 54.5<br>(7.9)          | 26500<br>(58400)                                           | 47.3<br>(6.9)          | 26900<br>(59300)                                           | 42.5<br>(6.2)          |
| Giek met verstelbare hoek + R2.9B1 (9'6") stick + GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.70 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP + QC) (voor stick) | 27300<br>(60200)                                           | 56.8<br>(8.2)          | 27700<br>(61100)                                           | 49.4<br>(7.2)          | 28000<br>(61700)                                           | 44.3<br>(6.4)          |

Alle bedrijfsgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Gewicht van hoofdcomponenten

|                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | lb    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Gewicht van de basismachine (met bovenframe, lange onderwagen, contragewicht, twee giekcilinders - exclusief giek, stick, laadbak, blad; stickcilinder, laadbakcilinder, rupsplaten, 90% brandstoftank en machinist van 75 kg [165 lb]). |       |       |
| Met contragewicht van 4900 kg (10800 lb) (voor gebruik met lange giek en blad)                                                                                                                                                           | 17490 | 38560 |
| Met contragewicht van 4900 kg (10800 lb) (voor gebruik met giek met verstelbare hoek en blad)                                                                                                                                            | 17850 | 39340 |
| Met contragewicht van 6700 kg (14800 lb) (voor gebruik met giek met verstelbare hoek)                                                                                                                                                    | 18580 | 40960 |
| Met contragewicht van 6700 kg (14800 lb) (voor gebruik met lange giek)                                                                                                                                                                   | 18650 | 41110 |
| Met contragewicht van 8300 kg (18300 lb) (voor gebruik met lange giek)                                                                                                                                                                   | 20250 | 44640 |
| Rupsplaten:                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| HD rupsplaten van 600 mm (24") breed, 12.5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam                                                                                                                                                           | 3190  | 7040  |
| HD rupsplaten van 600 mm (24") breed, 12.5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam met aanboutbare rubberen platen                                                                                                                           | 4000  | 8820  |
| HD rupsplaten van 700 mm (28") breed, 12.5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam                                                                                                                                                           | 3520  | 7770  |
| HD rupsplaten van 790 mm (31") breed, 12.5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam met verlengd opstapje                                                                                                                                     | 3860  | 8500  |
| HD rupsplaten van 790 mm (31") breed, 12.5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam met aanboutbare rubberen platen en verlengd opstapje                                                                                                      | 4860  | 10710 |
| Twee giekcilinders met regelkraan voor neerlaten (voor lange giek)                                                                                                                                                                       | 440   | 960   |
| Twee giekcilinders (voor giek met verstelbare hoek)                                                                                                                                                                                      | 360   | 790   |
| Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg                                                                                                                                                                               | 310   | 690   |
| Bladen (zonder leidingen, cilinders, chassiswijzigingen):                                                                                                                                                                                |       |       |
| Blad van 2980 mm (9'9") (voor gebruik met contragewicht van 4900 kg [10800 lb] en 600 mm [24"] brede rupsplaten) met drievoudige kam)                                                                                                    | 1150  | 2540  |
| Blad van 3170 mm (10'5") (voor gebruik met contragewicht van 4900 kg [10800 lb] en 700 mm [28"] of 790 mm [31"] brede rupsplaten met drievoudige kam)                                                                                    | 1190  | 2620  |
| Contragewichten:                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Contragewicht van 4900 kg (10800 lb)                                                                                                                                                                                                     | 4900  | 10800 |
| Contragewicht van 6700 kg (14770 lb)                                                                                                                                                                                                     | 6700  | 14770 |
| Contragewicht van 8300 kg (18300 lb)                                                                                                                                                                                                     | 8300  | 18300 |
| Zwenkframe:                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 4900 kg (10800 lb) (voor gebruik met blad)                                                                                                                   | 7050  | 15530 |
| Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 6700 kg (14770 lb) (zonder blad)                                                                                                                             | 6960  | 15350 |
| Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 8300 kg (18300 lb) (zonder blad)                                                                                                                             | 6960  | 15350 |
| Onderwagens:                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| Lange onderwagen (zonder blad)                                                                                                                                                                                                           | 4560  | 10050 |
| Lange onderwagen (voor gebruik met blad)                                                                                                                                                                                                 | 5120  | 11290 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Gewicht van hoofdcomponenten (vervolg)


|                                                                                | kg   | lb   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Gieken (inclusief leidingen, pennen, stickcilinder):                           |      |      |
| Lange giek van 5.7 m (18'8") met noodkraan voor neerlaten giek (BLCV)          | 1720 | 3790 |
| Lange HD giek van 5.7 m (18'8") met BLCV                                       | 1940 | 4290 |
| 2.7 m (8'10") basisgiek + 3.3 m (10'10") voorgiek met verstelbare hoek (VAB)   | 2820 | 6210 |
| Extra leidingen (voor gebruik met lange giek)                                  | 120  | 260  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek)                        | 130  | 290  |
| Extra leidingen (HP + QC + MP) (voor gebruik met lange giek)                   | 160  | 350  |
| Sticks (inclusief leidingen, pennen, bakcilinder en bakscharniermechanisme):   |      |      |
| Lange stick R2.9TB (9'6")                                                      | 1030 | 2270 |
| Lange HD stick R2.9TB (9'6")                                                   | 1190 | 2630 |
| Lange HD stick R2.5B1 (8'2")                                                   | 1120 | 2470 |
| Extra leidingen (HP) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"] )           | 50   | 110  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"])       | 60   | 130  |
| Extra leidingen (HP+QC+MP) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"])      | 90   | 190  |
| Extra leidingen (HP) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] )           | 50   | 100  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] )      | 60   | 130  |
| Extra leidingen (HP + QC + MP) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] ) | 80   | 170  |
| Laadbakken (zonder hefarm, met tandpunten en zijmessen):                       |      |      |
| HD laadbak van 1.19 m <sup>3</sup> (1.56 yd <sup>3</sup> )                     | 1040 | 2290 |
| GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.7 yd <sup>3</sup> )                      | 880  | 1950 |
| Snelkoppelingen:                                                               |      |      |
| Penkoppeling QC B zonder pennen                                                | 430  | 940  |
| CW QC B zonder pennen                                                          | 250  | 550  |
| Beschermkappen:                                                                |      |      |
| Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)                    | 130  | 280  |

Zie pagina 62-77 voor een complete lijst van laadbakopties.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

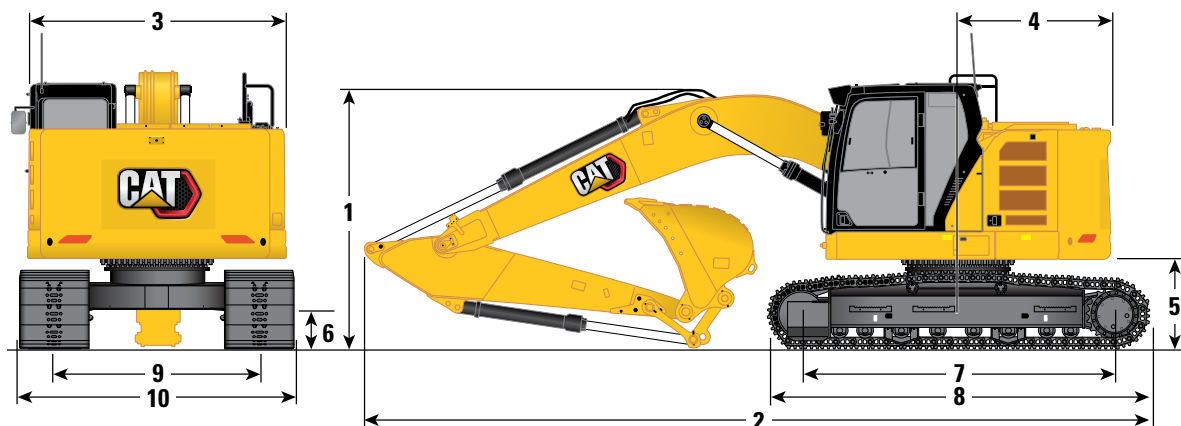

### Type onderwagen

### Lang

### Giekopties

Lange giek  
5.7 m (18'8")

Giek met verstelbare hoek  
2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10")

### Stickoptie

Lange stick

Lange stick

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")

### 1 Machinehoogte:

|                                                           |         |       |         |        |         |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|
| Hoogte tot bovenkant van cabine                           | 3080 mm | 10'1" | 3080 mm | 10'1"  | 3080 mm | 10'1" | 3080 mm | 10'1" |
| Hoogte tot top van GNSS-antenne (indien geïnstalleerd)    | 2620 mm | 8'7"  | 2620 mm | 8'7"   | 2620 mm | 8'7"  | 2620 mm | 8'7"  |
| Bovenkant van OPG-hoogte                                  | 3220 mm | 10'7" | 3220 mm | 10'7"  | 3220 mm | 10'7" | 3220 mm | 10'7" |
| Transporthoogte zonder OPG                                | 3210 mm | 10'6" | 3330 mm | 10'11" | 3210 mm | 10'6" | 3190 mm | 10'6" |
| Handgreephoogte                                           | 3190 mm | 10'6" | 3190 mm | 10'6"  | 3190 mm | 10'6" | 3190 mm | 10'6" |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak                     | 3170 mm | 10'5" | 3330 mm | 10'11" | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick                             | 2990 mm | 9'10" | 2920 mm | 9'7"   | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek                                   | 2600 mm | 8'6"  | 2600 mm | 8'6"   | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 3200 mm | 10'6" | 3330 mm | 10'11" | 3210 mm | 10'6" | 3140 mm | 10'4" |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 3110 mm | 10'2" | 3060 mm | 10'0"  | 3210 mm | 10'6" | 2930 mm | 9'7"  |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 2790 mm | 9'2"  | 2790 mm | 9'2"   | 2700 mm | 8'10" | 2700 mm | 8'10" |

### 2 Machinelengte:

|                                                           |         |       |         |       |         |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak                     | 8910 mm | 29'3" | 8930 mm | 29'4" | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick                             | 8850 mm | 29'0" | 8830 mm | 29'0" | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek                                   | 7780 mm | 25'6" | 7780 mm | 25'6" | —       | —     | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 8910 mm | 29'3" | 8930 mm | 29'4" | 9180 mm | 30'1" | 9180 mm | 30'1" |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 8850 mm | 29'0" | 8830 mm | 29'0" | 8910 mm | 29'3" | 9150 mm | 30'0" |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 7780 mm | 25'6" | 7780 mm | 25'6" | 8060 mm | 26'5" | 8060 mm | 26'5" |

### Machinelengte (met blad, blad achter):

|                                                           |         |       |         |       |         |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 9610 mm | 31'6" | 9630 mm | 31'7" | 9870 mm | 32'5" | 9880 mm | 32'5" |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 9610 mm | 31'6" | 9530 mm | 31'3" | 9870 mm | 32'5" | 9850 mm | 32'4" |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 9610 mm | 31'6" | 9610 mm | 31'6" | 8760 mm | 28'9" | 8760 mm | 28'9" |

### 3 Breedte van bovenframe


|                            |         |          |         |          |         |          |         |          |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Laadbaktype                | GD      |          | GD      |          | GD      |          | GD      |          |
| Laadbakinhoud              | 1.30 m³ | 1.70 yd³ | 1.30 m³ | 1.70 yd³ | 1.30 m³ | 1.70 yd³ | 1.30 m³ | 1.70 yd³ |
| Reikwijdte van baktandpunt | 1698 mm | 5'7"     | 1698 mm | 5'7"     | 1698 mm | 5'7"     | 1698 mm | 5'7"     |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

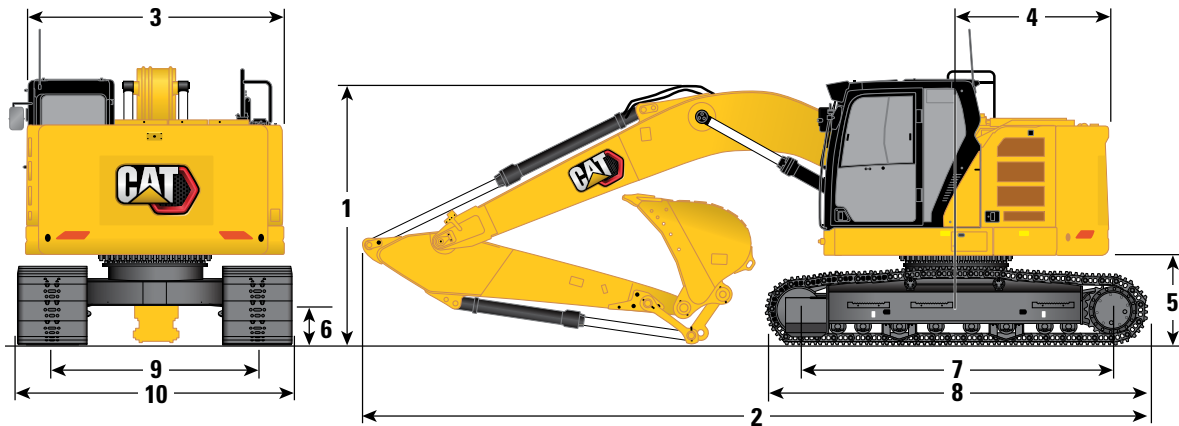


| Type onderwagen                                   | Lang                        |          |               |          |                                                         |          |               |          |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|--|
| Giekopties                                        | Lange giek<br>5.7 m (18'8") |          |               |          | Giek met verstelbare hoek<br>2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10") |          |               |          |  |
| Stickoptie                                        | Lange stick                 |          |               |          | Lange stick                                             |          |               |          |  |
|                                                   | R2.9B1 (9'6")               |          | R2.5B1 (8'2") |          | R2.9B1 (9'6")                                           |          | R2.5B1 (8'2") |          |  |
| 4 Zwenkstraal over achterkant:                    |                             |          |               |          |                                                         |          |               |          |  |
| Contragewicht van 4900 kg (10800 lb)              | 1780 mm                     | 5'10"    | 1780 mm       | 5'10"    | 1780 mm                                                 | 5'10"    | 1780 mm       | 5'10"    |  |
| Contragewicht van 6700 kg (14770 lb)              | 1810 mm                     | 5'11"    | 1810 mm       | 5'11"    | 1810 mm                                                 | 5'11"    | 1810 mm       | 5'11"    |  |
| Contragewicht van 8300 kg (18300 lb)              | 1810 mm                     | 5'11"    | 1810 mm       | 5'11"    | —                                                       | —        | —             | —        |  |
| 5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen | 1020 mm                     | 3'4"     | 1020 mm       | 3'4"     | 1020 mm                                                 | 3'4"     | 1020 mm       | 3'4"     |  |
| 6 Bodemvrijheid (zonder rupsplaatogen)            | 440 mm                      | 1'5"     | 440 mm        | 1'5"     | 440 mm                                                  | 1'5"     | 440 mm        | 1'5"     |  |
| 7 Rupslengte – Lengte tot midden van rollen       | 3650 mm                     | 12'0"    | 3650 mm       | 12'0"    | 3650 mm                                                 | 12'0"    | 3650 mm       | 12'0"    |  |
| 8 Rupslengte                                      | 4460 mm                     | 14'8"    | 4460 mm       | 14'8"    | 4460 mm                                                 | 14'8"    | 4460 mm       | 14'8"    |  |
| 9 Rupsbreedte                                     | 2380 mm                     | 7'10"    | 2380 mm       | 7'10"    | 2380 mm                                                 | 7'10"    | 2380 mm       | 7'10"    |  |
| 10 Breedte onderwagen:                            |                             |          |               |          |                                                         |          |               |          |  |
| Rupsplaten van 600 mm (24")                       | 2980 mm                     | 9'9"     | 2980 mm       | 9'9"     | 2980 mm                                                 | 9'9"     | 2980 mm       | 9'9"     |  |
| Rupsplaten van 700 mm (28")                       | 3080 mm                     | 10'1"    | 3080 mm       | 10'1"    | 3080 mm                                                 | 10'1"    | 3080 mm       | 10'1"    |  |
| Rupsplaten van 790 mm (31")                       | 3170 mm                     | 10'5"    | 3170 mm       | 10'5"    | 3170 mm                                                 | 10'5"    | 3170 mm       | 10'5"    |  |
| Laadbaktype                                       | GD                          |          | GD            |          | GD                                                      |          | GD            |          |  |
| Laadbakinhoud                                     | 1.30 m³                     | 1.70 yd³ | 1.30 m³       | 1.70 yd³ | 1.30 m³                                                 | 1.70 yd³ | 1.30 m³       | 1.70 yd³ |  |
| Reikwijdte van baktandpunt                        | 1698 mm                     | 5'7"     | 1698 mm       | 5'7"     | 1698 mm                                                 | 5'7"     | 1698 mm       | 5'7"     |  |

\*Voor modellen met rubberen plaat, voeg 40 mm (1.6") toe aan de hoogte-afmetingen van de machine.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

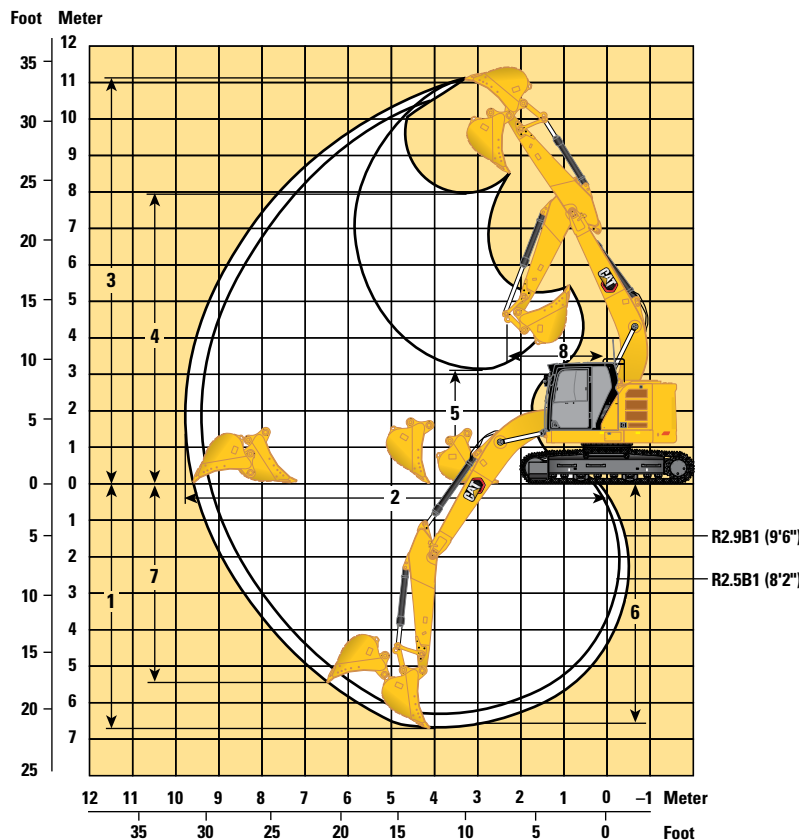


| Type onderwagen                                             | Lang                        |           |               |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Giekopties                                                  | Lange giek<br>5.7 m (18'8") |           |               |           |
| Stickopties                                                 | Lange stick                 |           |               |           |
|                                                             | R2.9B1 (9'6")               |           | R2.5B1 (8'2") |           |
| 1 Maximale graafdiepte                                      | 6700 mm                     | 22'0"     | 6280 mm       | 20'7"     |
| 2 Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte                    | 9670 mm                     | 31'9"     | 9380 mm       | 30'9"     |
| 3 Maximale graafhoogte                                      | 11090 mm                    | 36'5"     | 10780 mm      | 35'4"     |
| 4 Maximale laadhoogte                                       | 7970 mm                     | 26'2"     | 7670 mm       | 25'2"     |
| 5 Minimale laadhoogte                                       | 3010 mm                     | 9'11"     | 3430 mm       | 11'3"     |
| 6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") | 6530 mm                     | 21'5"     | 6080 mm       | 19'11"    |
| 7 Maximale graafdiepte, verticale wand                      | 5470 mm                     | 17'11"    | 5060 mm       | 16'7"     |
| 8 Minimale draaistraal voorkant                             | 2280 mm                     | 7'6"      | 2210 mm       | 7'3"      |
| Graafkracht van bak (ISO)                                   | 141 kN                      | 31700 lbf | 141 kN        | 31610 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO)                                 | 107 kN                      | 24050 lbf | 118 kN        | 26580 lbf |
| Graafkracht van de bak (ISO) – Auto Dig Boost               | 153 kN                      | 34420 lbf | 153 kN        | 34320 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO) – Auto Dig Boost                | 116 kN                      | 26120 lbf | 128 kN        | 28860 lbf |
| Laadbaktype                                                 | GD                          |           | GD            |           |
| Laadbakinhoud                                               | 1.30 m³                     | 1.70 yd³  | 1.30 m³       | 1.70 yd³  |
| Reikwijdte van baktandpunt                                  | 1698 mm                     | 5'7"      | 1570 mm       | 5'2"      |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

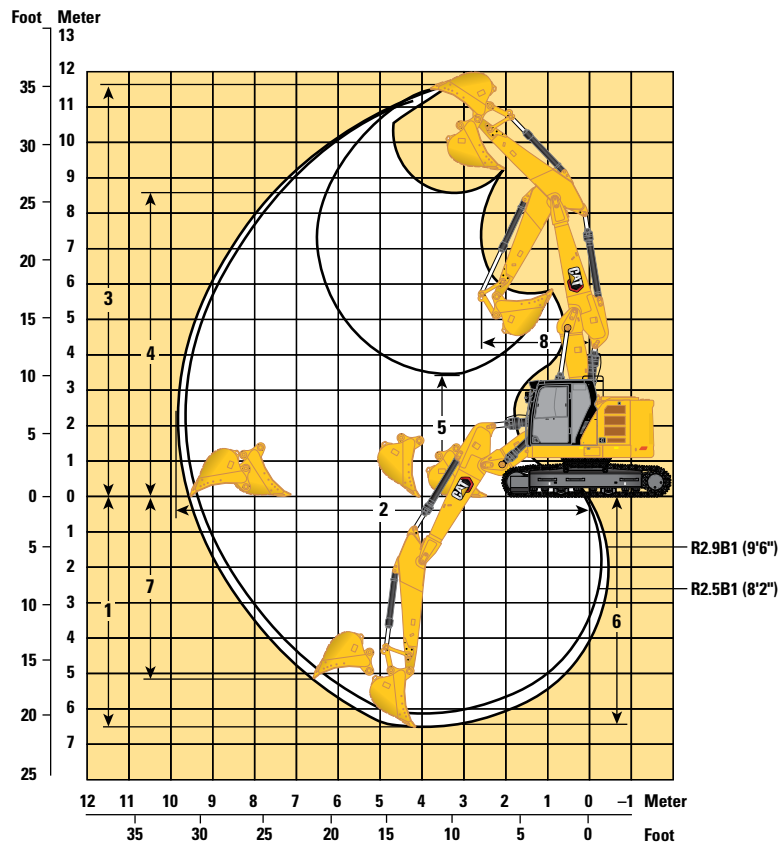

### Type onderwagen

### Lang

### Giekopties

Giek met verstelbare hoek  
2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10")

### Stickopties


### Lange stick

|                                                             | R2.9B1 (9'6") |           | R2.5B1 (8'2") |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 Maximale graafdiepte                                      | 6520 mm       | 21'5"     | 6100 mm       | 20'0"     |
| 2 Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte                    | 9780 mm       | 32'1"     | 9720 mm       | 31'11"    |
| 3 Maximale graafhoogte                                      | 11680 mm      | 38'4"     | 11340 mm      | 37'2"     |
| 4 Maximale laadhoogte                                       | 8540 mm       | 28'0"     | 8200 mm       | 26'11"    |
| 5 Minimale laadhoogte                                       | 3420 mm       | 11'3"     | 3820 mm       | 12'6"     |
| 6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") | 6420 mm       | 21'1"     | 6000 mm       | 19'8"     |
| 7 Maximale graafdiepte, verticale wand                      | 5150 mm       | 16'11"    | 4740 mm       | 15'7"     |
| 8 Minimale draaistraal voorkant                             | 2510 mm       | 8'3"      | 2550 mm       | 8'4"      |
| Graafkracht van bak (ISO)                                   | 150 kN        | 33720 lbf | 141 kN        | 31610 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO)                                 | 108 kN        | 24280 lbf | 118 kN        | 26580 lbf |
| Graafkracht van de bak (ISO) – Auto Dig Boost               | 163 kN        | 36610 lbf | 153 kN        | 34320 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO) – Auto Dig Boost                | 117 kN        | 26360 lbf | 128 kN        | 28860 lbf |
| Laadbaktype                                                 | GD            |           | GD            |           |
| Laadbakinhoud                                               | 1.30 m³       | 1.70 yd³  | 1.30 m³       | 1.70 yd³  |
| Reikwijdte van baktandpunt                                  | 1698 mm       | 5'7"      | 1698 mm       | 5'7"      |

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Bladafmetingen




Alle afmetingen zijn bij benadering.

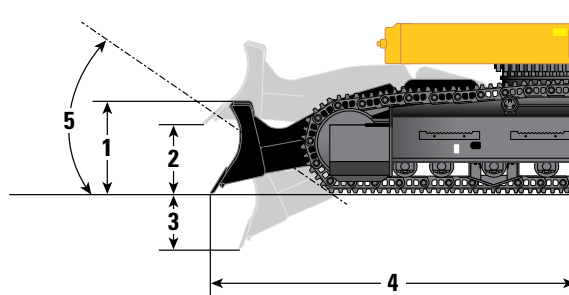


| Type onderwagen                        | Lang           |           |                 |           |                 |           |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Bladopties                             | 2980 mm (9'8") |           | 3170 mm (10'4") |           | 3170 mm (10'4") |           |
| Rupsplaatopties                        | 600 mm (24")   |           | 700 mm (28")    |           | 790 mm (31")    |           |
| 1 Hoogte van afwerkblad                | 700 mm         | 2'3"      | 700 mm          | 2'3"      | 700 mm          | 2'3"      |
| 2 Maximale meshoogte van blad          | 590 mm         | 1'11"     | 590 mm          | 1'11"     | 590 mm          | 1'11"     |
| 3 Minimale mesdiepte van blad          | 470 mm         | 1'6"      | 470 mm          | 1'6"      | 470 mm          | 1'6"      |
| 4 Bladrand tot midden van machine      | 2930 mm        | 9'7"      | 2930 mm         | 9'7"      | 2930 mm         | 9'7"      |
| 5 Hellingshoek                         | 28.8 graden    |           | 28.8 graden     |           | 28.8 graden     |           |
| Neerwaartse druk blad (maaiveldhoogte) | 151 kN         | 34.0 kLbf | 151 kN          | 34.0 kLbf | 151 kN          | 34.0 kLbf |
| Neerwaartse druk blad (maximum)        | 171 kN         | 38.4 kLbf | 171 kN          | 38.4 kLbf | 171 kN          | 38.4 kLbf |

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | *6400<br>13800                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | *3950<br>*8700                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 6250<br>13450                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4500<br>9600                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | *3900<br>*8550                                                                      | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 9050<br>19550                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | 6800<br>14650                                                                       | 4350<br>9400                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3750<br>8250                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12050<br>*26050                                                                  | 8600<br>18500                                                                     | *8900<br>*19300                                                                   | 5800<br>12450                                                                     | 6700<br>14400                                                                       | 4250<br>9150                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3650<br>8050                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *12850<br>*27800                                                                  | 8350<br>17950                                                                     | 9100<br>19600                                                                     | 5650<br>12100                                                                     | 6600<br>14200                                                                       | 4200<br>9000                                                                        | *4750<br>*10450                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | *12600<br>*27350                                                                  | 8300<br>17800                                                                     | 9050<br>19450                                                                     | 5550<br>12000                                                                     | 6600<br>*12700                                                                      | 4150<br>9000                                                                        | *5650<br>*12400                                                                     | 4050<br>8950                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *11400<br>*24600                                                                  | 8350<br>17950                                                                     | *8450<br>*18150                                                                   | 5600<br>12100                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15650                                                                     | 4850<br>10700                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | *8600<br>*18100                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

R2.9B1




HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")



3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | *6400<br>*13950                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | *3950<br>*8700                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 6300<br>13600                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4550<br>9700                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | *3900<br>*8550                                                                      | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 9150<br>19750                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | 6900<br>14800                                                                       | 4450<br>9500                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3800<br>8350                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12050<br>*26050                                                                  | 8700<br>18750                                                                     | *8900<br>*19300                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | 6750<br>14550                                                                       | 4300<br>9300                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3700<br>8100                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *12850<br>*27800                                                                  | 8450<br>18150                                                                     | 9200<br>19800                                                                     | 5700<br>12250                                                                     | 6700<br>14400                                                                       | 4250<br>9100                                                                        | *4750<br>*10450                                                                     | 3800<br>8350                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | *12600<br>*27350                                                                  | 8400<br>18000                                                                     | 9150<br>19650                                                                     | 5650<br>12100                                                                     | 6650<br>*12700                                                                      | 4200<br>9100                                                                        | *5650<br>*12400                                                                     | 4100<br>9100                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *11400<br>*24600                                                                  | 8450<br>18200                                                                     | *8450<br>*18150                                                                   | 5700<br>12250                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15650                                                                     | 4900<br>10850                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | *8600<br>*18100                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007





\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

|                                                                                   |  |               |  |                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.9 m (9'6")                                                                      |  | 5.7 m (18'8") |  | HD rupsplaten van 790 mm (31") met<br>driefvoudige kam (lange onderwagen)         |  |  |  | 3650 mm (12'0")                                                                     |  |
|  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.9B1                                                                            |  |               |  | 2380 mm (7'10")                                                                   |  |  |  | 4460 mm (14'7")                                                                     |  |

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                    | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | *6400<br>*14050                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | *3950<br>*8700                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 6400<br>13750                                                                      | *6300<br>*12700                                                                     | 4600<br>9850                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | *3900<br>*8550                                                                      | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 9250<br>19950                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 6150<br>13250                                                                      | *6900<br>*15000                                                                     | 4500<br>9600                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3850<br>8450                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12050<br>*26050                                                                  | 8800<br>18950                                                                     | *8900<br>*19300                                                                   | 5900<br>12750                                                                      | 6850<br>14750                                                                       | 4350<br>9400                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3750<br>8200                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *12850<br>*27800                                                                  | 8550<br>18400                                                                     | 9300<br>20050                                                                     | 5750<br>12400                                                                      | 6750<br>14550                                                                       | 4300<br>9200                                                                        | *4750<br>*10450                                                                     | 3850<br>8450                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | *12600<br>*27350                                                                  | 8450<br>18250                                                                     | 9250<br>19900                                                                     | 5700<br>12250                                                                      | 6750<br>*12700                                                                      | 4250<br>9200                                                                        | *5650<br>*12400                                                                     | 4150<br>9200                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *11400<br>*24600                                                                  | 8550<br>18400                                                                     | *8450<br>*18150                                                                   | 5750<br>12400                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15650                                                                     | 4950<br>10950                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | *8600<br>*18100                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1

HD 5.7 m (18'8")

600 mm (24") HD-rupsplaten met driefoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | *6300<br>*13700                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 6200<br>13300                                                                     | *6300<br>*12650                                                                     | 4400<br>9450                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | *3850<br>*8500                                                                      | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 8950<br>19350                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5950<br>12750                                                                     | 6750<br>14500                                                                       | 4300<br>9250                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3650<br>8050                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11850<br>*25650                                                                  | 8450<br>18200                                                                     | *8750<br>*19000                                                                   | 5700<br>12200                                                                     | 6600<br>14200                                                                       | 4150<br>8950                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12650<br>*27350                                                                  | 8150<br>17600                                                                     | 9000<br>19350                                                                     | 5500<br>11850                                                                     | 6500<br>14000                                                                       | 4100<br>8800                                                                        | *4700<br>*10400                                                                     | 3650<br>8000                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12400<br>*26850                                                                  | 8100<br>17400                                                                     | 8900<br>19150                                                                     | 5450<br>11700                                                                     | 6500<br>*12650                                                                      | 4050<br>8750                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 3950<br>8750                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *11200<br>*24150                                                                  | 8200<br>17600                                                                     | *8300<br>*17800                                                                   | 5500<br>11800                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6950<br>*15300                                                                     | 4700<br>10450                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | *8400<br>*17700                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1




HD 5.7 m (18'8")

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                    | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | *6300<br>*13850                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 6250<br>13450                                                                      | *6300<br>*12650                                                                     | 4450<br>9550                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | *3850<br>*8500                                                                      | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 9050<br>19550                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 6000<br>12900                                                                      | *6800<br>*14650                                                                     | 4350<br>9350                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3700<br>8150                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11850<br>*25650                                                                  | 8550<br>18400                                                                     | *8750<br>*19000                                                                   | 5750<br>12350                                                                      | 6700<br>14400                                                                       | 4200<br>9100                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3600<br>7950                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12650<br>*27350                                                                  | 8250<br>17800                                                                     | 9100<br>19550                                                                     | 5550<br>12000                                                                      | 6600<br>14200                                                                       | 4150<br>8900                                                                        | *4700<br>*10400                                                                     | 3700<br>8100                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12400<br>*26850                                                                  | 8200<br>17650                                                                     | 9000<br>19400                                                                     | 5500<br>11850                                                                      | 6550<br>*12650                                                                      | 4100<br>8850                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 4000<br>8850                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *11200<br>*24150                                                                  | 8250<br>17800                                                                     | *8300<br>*17800                                                                   | 5550<br>11950                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *6950<br>*15300                                                                     | 4800<br>10600                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | *8400<br>*17700                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



HD 5.7 m (18'8")


600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 6300<br>13450                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | *8650<br>*18600                                                                   | *7250<br>*15750                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *5300<br>4300                                                                      |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 4250<br>9350                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 8800<br>19000                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5850<br>12550                                                                     | 6700<br>14400                                                                      | 4200<br>9050                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3850<br>8500                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 8300<br>17900                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 5600<br>12050                                                                     | 6550<br>14150                                                                      | 4100<br>8850                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 8100<br>17400                                                                     | 8950<br>19300                                                                     | 5450<br>11700                                                                     | 6500<br>14000                                                                      | 4050<br>8700                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3850<br>8500                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30700                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 8050<br>17350                                                                     | 8900<br>19200                                                                     | 5400<br>11600                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | 6850<br>15150                                                                       | 4250<br>9400                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 8200<br>17600                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 5500<br>11850                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 5200<br>11600                                                                       | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800<br>*6800                                                                    | *6800<br>*6800                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Hoge druk, middelhoge druk, snelkoppeling (HP, MED, QC)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



HD 5.7 m (18'8")

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)




2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 6350<br>13600                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | *8650<br>*18600                                                                   | *7250<br>*15750                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *5300<br>4350                                                                      |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 4300<br>9450                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 8900<br>19200                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | 6750<br>14550                                                                      | 4250<br>9150                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3900<br>8600                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 8400<br>18100                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | 6650<br>14300                                                                      | 4150<br>8950                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3800<br>8350                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 8200<br>17600                                                                     | 9100<br>19500                                                                     | 5500<br>11850                                                                     | 6600<br>14150                                                                      | 4100<br>8800                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3900<br>8600                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30700                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 8150<br>17550                                                                     | *9000<br>*19400                                                                   | 5450<br>11750                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6900<br>*15200                                                                     | 4300<br>9500                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 8300<br>17850                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 5550<br>12000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 5300<br>11700                                                                       | 6260<br>2004   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800<br>*6800                                                                    | *6800<br>*6800                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 8300 kg (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)


HD 5.7 m (18'8")

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 6400<br>13750                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | *8650<br>*18600                                                                   | *7250<br>*15750                                                                   | 6250<br>13400                                                                     | *5300                                                                              | 4400                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 4350<br>9550                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 9000<br>19400                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5950<br>12850                                                                     | 6850<br>14750                                                                      | 4300<br>9250                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 8500<br>18350                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 5750<br>12350                                                                     | 6750<br>14500                                                                      | 4200<br>9050                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3850<br>8450                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 8300<br>17850                                                                     | 9200<br>19750                                                                     | 5550<br>12000                                                                     | 6650<br>14300                                                                      | 4150<br>8900                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30700                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 8250<br>17750                                                                     | *9000<br>*19400                                                                   | 5550<br>11900                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6900<br>*15200                                                                     | 4350<br>9600                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 8400<br>18050                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 5650<br>12150                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 5350<br>11850                                                                       | 6260<br>2004   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007





\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogens lange giek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13600                                                                   | *6150<br>*13600                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14000                                                                   | 5700<br>12300                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 5550<br>11950                                                                     | 6250<br>*12650                                                                      | 3950<br>8450                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10300<br>*22150                                                                  | 8050<br>17400                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 5350<br>11450                                                                     | 6100<br>13150                                                                       | 3850<br>8300                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3300<br>7250                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7600<br>16400                                                                     | 8350<br>17950                                                                     | 5100<br>11000                                                                     | 6000<br>12900                                                                       | 3750<br>8050                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3200<br>7000                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12850<br>27650                                                                   | 7350<br>15850                                                                     | 8200<br>17600                                                                     | 4950<br>10650                                                                     | 5900<br>12750                                                                       | 3650<br>7900                                                                        | *4750<br>*10400                                                                     | 3300<br>7200                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17250                                                                   | *7750<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12650<br>*27400                                                                  | 7300<br>15700                                                                     | 8100<br>17450                                                                     | 4900<br>10500                                                                     | 5900<br>*12700                                                                      | 3650<br>7850                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 3550<br>7850                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15800<br>*34250                                                                  | 14200<br>30400                                                                    | *11400<br>*24650                                                                  | 7350<br>15850                                                                     | 8150<br>17550                                                                     | 4950<br>10650                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6900<br>15300                                                                       | 4250<br>9400                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25200                                                                  | *11800<br>*25200                                                                  | *8600<br>*18150                                                                   | 7600<br>16350                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15000                                                                     | 6050<br>13650                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007





\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogens lange giek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



|                    |          | 1500 mm/5'0"     |                  | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |                 | 7500 mm/25'0"   |              |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              | *5000<br>*11300 | *5000<br>*11300 | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  | *6150<br>*13600  | *6150<br>*13600 | *5350<br>*10100 | *5350<br>*10100 |                 |              | *4200<br>*9300  | *4200<br>*9300  | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  | *6650<br>*14500  | *6650<br>*14500 | *6400<br>*14000 | 5800<br>12450   |                 |              | *3900<br>*8650  | *3900<br>*8650  | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10650<br>*22700 | *10650<br>*22700 | *8150<br>*17600  | *8150<br>*17600 | *7050<br>*15300 | 5600<br>12100   | *6300<br>*12650 | 4000<br>8600 | *3900<br>*8500  | 3600<br>7950    | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  | *10300<br>*22150 | 8150<br>17600   | *8000<br>*17350 | 5400<br>11600   | 6200<br>13350   | 3900<br>8400 | *4000<br>*8750  | 3350<br>7350    | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  | *12100<br>*26100 | 7700<br>16600   | 8450<br>18200   | 5150<br>11150   | 6100<br>13100   | 3800<br>8150 | *4250<br>*9300  | 3250<br>7100    | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb |                  |                  | *7400<br>*16950  | *7400<br>*16950  | *12850<br>*27850 | 7450<br>16050   | 8300<br>17800   | 5000<br>10800   | 6000<br>12900   | 3700<br>8000 | *4750<br>*10400 | 3300<br>7300    | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *7750<br>*17250  | *7750<br>*17250  | *12350<br>*28050 | *12350<br>*28050 | *12650<br>*27400 | 7400<br>15900   | 8200<br>17650   | 4950<br>10650   | 6000<br>*12700  | 3700<br>7950 | *5600<br>*12350 | 3600<br>7950    | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *12900<br>*28900 | *12900<br>*28900 | *15800<br>*34250 | 14400<br>30800   | *11400<br>*24650 | 7450<br>16050   | 8250<br>17800   | 5000<br>10800   |                 |              | 7000<br>15500   | 4300<br>9550    | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *11800<br>*25200 | *11800<br>*25200 | *8600<br>*18150  | 7700<br>16600   |                 |                 |                 |              | *6850<br>*15000 | 6100<br>13800   | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogens lange giek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|--------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
| 2.9 m (9'6") |  | 5.7 m (18'8") |  | 2380 mm (7'10") |  | 3650 mm (12'0") |  | 4460 mm (14'7") |  |  |  |
| R2.9B1       |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |
|              |  |               |  |                 |  |                 |  |                 |  |  |  |

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1 ES  
(HP, MED, QC)



HD 5.7 m (18'8")

600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5600<br>11950                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4400<br>9800                                                                        | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 8400<br>18100                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5400<br>11600                                                                     | *5300                                                                              | 3800                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 3700<br>8200                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 7800<br>16800                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5150<br>11050                                                                     | 6000<br>12850                                                                      | 3700<br>7900                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3350<br>7400                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7300<br>15700                                                                     | 8200<br>17600                                                                     | 4900<br>10550                                                                     | 5850<br>12600                                                                      | 3600<br>7700                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3250<br>7150                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7050<br>15200                                                                     | 8000<br>17250                                                                     | 4750<br>10200                                                                     | 5800<br>12450                                                                      | 3500<br>7550                                                                        | 5550<br>12150                                                                       | 3350<br>7350                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*29200                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7050<br>15150                                                                     | 7950<br>17150                                                                     | 4700<br>10100                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | 6150<br>13550                                                                       | 3700<br>8150                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | 13900<br>29800                                                                    | *10450<br>*22600                                                                  | 7150<br>15400                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 4800<br>10350                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4550<br>10100                                                                       | 6260<br>2004   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800<br>*6800                                                                    | *6800<br>*6800                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1 ES  
(HP, MED, QC)



HD 5.7 m (18'8")

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                    | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in     |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200 | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100 | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5650<br>12100                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4450<br>9950    | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 8500<br>18350                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5450<br>11750                                                                      | *5300<br>3850                                                                       |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 3750<br>8300    | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 7900<br>17000                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5200<br>11200                                                                      | 6050<br>13050                                                                       | 3750<br>8000                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3400<br>7500    | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7400<br>15900                                                                     | 8300<br>17850                                                                     | 4950<br>10700                                                                      | 5950<br>12800                                                                       | 3650<br>7800                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3300<br>7250    | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7150<br>15400                                                                     | 8100<br>17450                                                                     | 4800<br>10350                                                                      | 5850<br>12650                                                                       | 3550<br>7650                                                                        | 5600<br>12300                                                                       | 3400<br>7450    | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*29600                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7150<br>15350                                                                     | 8100<br>17350                                                                     | 4750<br>10250                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 6200<br>13700                                                                       | 3750<br>8250    | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>30200                                                                   | *10450<br>*22600                                                                  | 7250<br>15650                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 4850<br>10500                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4600<br>10250   | 6260<br>2004   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950 | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1 ES  
(HP, MED, QC)


HD 5.7 m (18'8")

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5700<br>12250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4500<br>10050                                                                       | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 8600<br>18550                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5550<br>11900                                                                     | *5300                                                                              | 3900                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 3800<br>8400                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 8000<br>17200                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5250<br>11350                                                                     | 6150<br>13200                                                                      | 3800<br>8150                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3450<br>7650                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7500<br>16150                                                                     | 8400<br>18050                                                                     | 5050<br>10800                                                                     | 6050<br>12950                                                                      | 3700<br>7900                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3350<br>7350                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7250<br>15650                                                                     | 8250<br>17700                                                                     | 4850<br>10500                                                                     | 5950<br>12800                                                                      | 3600<br>7750                                                                        | 5700<br>12500                                                                       | 3450<br>7600                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30000                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7250<br>15550                                                                     | 8200<br>17600                                                                     | 4850<br>10400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | 6300<br>13900                                                                       | 3800<br>8400                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 7350<br>15850                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 4950<br>10650                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4700<br>10400                                                                       | 6260<br>2004   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007




\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *6650                                                                             | *6650                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *4950                                                                               | *4950                                                                               | 5120        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *13700                                                                            | *13700                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *11150                                                                              | *11150                                                                              | 16'1"       |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *7000                                                                             | *7000                                                                             | *6400                                                                             | 5750                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | *4200                                                                               | *4200                                                                               | 6730        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *15400                                                                            | *15400                                                                            | *13450                                                                            | 12250                                                                             |                                                                                   |                                                                                     | *9350                                                                               | *9350                                                                               | 21'9"       |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *7350                                                                             | *7350                                                                             | *7150                                                                             | 5650                                                                              | *5250                                                                             | 3900                                                                                | *3950                                                                               | 3650                                                                                | 7740        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *16100                                                                            | *16100                                                                            | *15550                                                                            | 12200                                                                             | *9650                                                                             | 8300                                                                                | *8650                                                                               | 8150                                                                                | 25'3"       |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg                                                                                | *13750                                                                            | *13750                                                                            | *9550                                                                             | 8500                                                                              | *7550                                                                             | 5450                                                                              | *6050                                                                               | 3800                                                                                | *3850                                                                               | 3150        |
|                                                                                   | lb                                                                                | *29500                                                                            | *29500                                                                            | *20600                                                                            | 18300                                                                             | *16350                                                                            | 11700                                                                             | *13100                                                                              | 8150                                                                                | *8450                                                                               | 7000        |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *10700                                                                            | 7750                                                                              | *8050                                                                             | 5100                                                                              | 6000                                                                              | 3650                                                                                | *3900                                                                               | 2900                                                                                | 8680        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *23150                                                                            | 16700                                                                             | *17400                                                                            | 11000                                                                             | 12950                                                                             | 7900                                                                                | *8600                                                                               | 6400                                                                                | 28'5"       |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg                                                                                |                                                                                   | *11250                                                                            | 7150                                                                              | 8150                                                                              | 4800                                                                              | 5850                                                                              | 3500                                                                                | *4100                                                                               | 2800                                                                                | 8730        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *24350                                                                            | 15450                                                                             | 17550                                                                             | 10350                                                                             | 12600                                                                             | 7550                                                                                | *9050                                                                               | 6200                                                                                | 28'8"       |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg                                                                                |                                                                                   | *10700                                                                            | 6900                                                                              | 7950                                                                              | 4650                                                                              | 5750                                                                              | 3400                                                                                | *4500                                                                               | 2900                                                                                | 8520        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *23200                                                                            | 14800                                                                             | 17100                                                                             | 9950                                                                              | 12350                                                                             | 7350                                                                                | *9900                                                                               | 6350                                                                                | 27'11"      |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg                                                                                | *10150                                                                            | *10150                                                                            | *9200                                                                             | 6850                                                                              | *7150                                                                             | 4550                                                                              | *5300                                                                               | 3400                                                                                | *4450                                                                               | 3150        |
|                                                                                   | lb                                                                                | *23000                                                                            | *23000                                                                            | *20000                                                                            | 14700                                                                             | *15400                                                                            | 9800                                                                              | *11200                                                                              | 7300                                                                                | *9750                                                                               | 6900        |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *6850                                                                             | *6850                                                                             | *5300                                                                             | 4650                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3950                                                                               | 3800        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | *14700                                                                            | *14700                                                                            | *11250                                                                            | 9950                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *8800                                                                               | 8500        |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

2.9 m (9'6")  
R2.9B1  
(HP, MED, QC)


2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*13700                                                                   | *6650<br>*13700                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11150                                                                     | *4950<br>*11150                                                                     | 5120<br>16'01" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15400                                                                   | *7000<br>*15400                                                                   | *6400<br>*13450                                                                   | 5800<br>12400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6740<br>21'09" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16100                                                                   | *7350<br>*16100                                                                   | *7150<br>*15550                                                                   | 5750<br>12300                                                                     | *5250<br>*9650                                                                     | 3950<br>8400                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 3700<br>8250                                                                        | 7740<br>25'02" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13750<br>*29500                                                                  | *13750<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 8600<br>18500                                                                     | *7550<br>*16350                                                                   | 5500<br>11850                                                                     | *6050<br>*13100                                                                    | 3850<br>8300                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | 3200<br>7050                                                                        | 8360<br>27'04" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7850<br>16950                                                                     | *8050<br>*17400                                                                   | 5200<br>11150                                                                     | 6100<br>13100                                                                      | 3700<br>8000                                                                        | *3900<br>*8600                                                                      | 2950<br>6500                                                                        | 8680<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>*24350                                                                  | 7250<br>15650                                                                     | 8150<br>17550                                                                     | 4900<br>10500                                                                     | 5950<br>12750                                                                      | 3550<br>7700                                                                        | *4100<br>*9050                                                                      | 2850<br>6300                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23200                                                                  | 7000<br>15050                                                                     | 7950<br>17100                                                                     | 4700<br>10100                                                                     | 5850<br>12550                                                                      | 3450<br>7450                                                                        | *4500<br>*9900                                                                      | 2950<br>6400                                                                        | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10150<br>*23000                                                                  | *10150<br>*23000                                                                  | *9200<br>*20000                                                                   | 6950<br>14900                                                                     | *7150<br>*15400                                                                   | 4650<br>9950                                                                      | *5300<br>*11200                                                                    | 3450<br>7400                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3200<br>7000                                                                        | 8020<br>26'03" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *5300<br>*11250                                                                   | 4700<br>10100                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3850<br>8650                                                                        | 6980<br>22'07" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*13700                                                                   | *6650<br>*13700                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11150                                                                     | *4950<br>*11150                                                                     | 5120<br>16'1"  |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15400                                                                   | *7000<br>*15400                                                                   | *6400<br>*13450                                                                   | 5900<br>12550                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6730<br>21'9"  |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16100                                                                   | *7350<br>*16100                                                                   | *7150<br>*15550                                                                   | 5800<br>12450                                                                     | *5250<br>*9650                                                                     | 4000<br>8500                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 3750<br>8350                                                                        | 7740<br>25'3"  |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13750<br>*29500                                                                  | *13750<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 8700<br>18700                                                                     | *7550<br>*16350                                                                   | 5550<br>11950                                                                     | *6050<br>*13100                                                                    | 3900<br>8400                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | 3250<br>7150                                                                        | 8360<br>27'4"  |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7950<br>17150                                                                     | *8050<br>*17400                                                                   | 5250<br>11300                                                                     | 6200<br>13300                                                                      | 3750<br>8100                                                                        | *3900<br>*8600                                                                      | 3000<br>6600                                                                        | 8680<br>28'5"  |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>*24350                                                                  | 7350<br>15850                                                                     | *8300<br>*17950                                                                   | 4950<br>10650                                                                     | 6000<br>12950                                                                      | 3600<br>7800                                                                        | *4100<br>*9050                                                                      | 2900<br>6400                                                                        | 8730<br>28'8"  |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23200                                                                  | 7100<br>15250                                                                     | *8050<br>*17400                                                                   | 4750<br>10250                                                                     | 5900<br>12700                                                                      | 3500<br>7550                                                                        | *4500<br>*9900                                                                      | 2950<br>6500                                                                        | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10150<br>*23000                                                                  | *10150<br>*23000                                                                  | *9200<br>*20000                                                                   | 7050<br>15150                                                                     | *7150<br>*15400                                                                   | 4700<br>10100                                                                     | *5300<br>*11200                                                                    | 3500<br>7550                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3250<br>7100                                                                        | 8020<br>26'3"  |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *5300<br>*11250                                                                   | 4750<br>10250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3950<br>8750                                                                        | 6980<br>22'7"  |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325


**Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5550                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | 8850<br>19000                                                                     | *7350<br>*16000                                                                   | 5500<br>11850                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 3950<br>8750                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 8250<br>17750                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5300<br>11400                                                                     | 6050<br>13000                                                                      | 3700<br>7900                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3350<br>7400                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7500<br>16200                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5000<br>10700                                                                     | 5900<br>12750                                                                      | 3550<br>7650                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3050<br>6700                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7000<br>15050                                                                     | 8050<br>17300                                                                     | 4700<br>10150                                                                     | 5800<br>12450                                                                      | 3450<br>7400                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 2950<br>6500                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6800<br>14600                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4550<br>9800                                                                      | 5700<br>12250                                                                      | 3350<br>7250                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3050<br>6650                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6800<br>14600                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4500<br>9700                                                                      | *4650<br>3400                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3350<br>7350                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325


Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5600                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *8900<br>19200                                                                    | *7350<br>*16000                                                                   | 5600<br>12000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 4000<br>8900                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 8350<br>18000                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5350<br>11500                                                                     | 6150<br>13150                                                                      | 3750<br>8050                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3400<br>7500                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7600<br>16400                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5050<br>10850                                                                     | 6000<br>12900                                                                      | 3600<br>7800                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3100<br>6800                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7100<br>15250                                                                     | 8150<br>17550                                                                     | 4750<br>10300                                                                     | 5850<br>12600                                                                      | 3500<br>7500                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3000<br>6600                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6900<br>14800                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4600<br>9950                                                                      | 5800<br>12400                                                                      | 3400<br>7350                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3100<br>6750                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6900<br>14800                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4600<br>9850                                                                      | *4650<br>3450                                                                      | *4450<br>7450                                                                       | 3400<br>7450                                                                        | 7590<br>24'10"                                                                      |                |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325


**Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6700 kg (14770 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5700                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 5650<br>12150                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 4050<br>9000                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 8450<br>18200                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | *6200<br>13350                                                                     | 3800<br>8150                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3450<br>7600                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7700<br>16600                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5100<br>11000                                                                     | 6100<br>13050                                                                      | 3700<br>7900                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3150<br>6900                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7150<br>15450                                                                     | *8200<br>17800                                                                    | 4850<br>10400                                                                     | 5950<br>12750                                                                      | 3550<br>7600                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3050<br>6700                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 7000<br>15000                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4700<br>10050                                                                     | 5850<br>12600                                                                      | 3450<br>7450                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3150<br>6850                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 7000<br>15000                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4650<br>10000                                                                     | *4650<br>3500                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3450<br>7600                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant


2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

R2.9B1




600 mm (24") HD-rupsplaten met driefoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")



3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | 5350<br>*10150                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | 5350<br>11450                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | 3800<br>8500                                                                        | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | 8000<br>17250                                                                     | *7050<br>*15300                                                                   | 5150<br>11100                                                                     | 5450<br>11700                                                                       | 3650<br>7800                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | 3300<br>7250                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 7500<br>16100                                                                     | 7550<br>16250                                                                     | 4900<br>10600                                                                     | 5350<br>11500                                                                       | 3550<br>7600                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3000<br>6650                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11550<br>24750                                                                    | 7000<br>15100                                                                     | 7300<br>15700                                                                     | 4700<br>10100                                                                     | 5250<br>11250                                                                       | 3450<br>7400                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 2950<br>6450                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | 11250<br>24100                                                                    | 6750<br>14500                                                                     | 7100<br>15300                                                                     | 4550<br>9750                                                                      | 5150<br>11050                                                                       | 3350<br>7200                                                                        | 4550<br>10050                                                                       | 3000<br>6600                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*27500                                                                  | 11150<br>23900                                                                    | 6700<br>14350                                                                     | 7050<br>15150                                                                     | 4500<br>9650                                                                      | 5150<br>11050                                                                       | 3350<br>7200                                                                        | 5000<br>11000                                                                       | 3250<br>7200                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | 13050<br>27950                                                                    | 11250<br>24100                                                                    | 6750<br>14550                                                                     | 7100<br>15300                                                                     | 4500<br>9750                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 6000<br>13350                                                                       | 3900<br>8600                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | 7000<br>15050                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5550<br>12550                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden



|                    | 1500 mm/5'0" |        | 3000 mm/10'0" |        | 4500 mm/15'0" |        | 6000 mm/20'0" |        | 7500 mm/25'0" |        |       |        |             |
|--------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------|--------|-------------|
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | mm<br>ft/in |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg           |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 4500        |
|                    | lb           |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 13'11"      |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg           |        |               |        | *6200         | *6200  | *5350         | *5350  |               |        |       |        | 6280        |
|                    | lb           |        |               |        | *13650        | *13650 | *10150        | *10150 |               |        |       |        | 20'02"      |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg           |        |               |        | *6650         | *6650  | *6400         | 5800   |               |        |       |        | 7350        |
|                    | lb           |        |               |        | *14500        | *14500 | *14050        | 12450  |               |        |       |        | 23'11"      |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg           |        |               | *10650 | *10650        | *8150  | *8150         | *7050  | 5600          | *6300  | 4000  | *3900  | 3600        |
|                    | lb           |        |               | *22700 | *22700        | *17600 | *17600        | *15300 | 12100         | *12700 | 8500  | *8550  | 7900        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 26'01"      |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg           |        |               |        | *10250        | 8200   | *8000         | 5400   | *6900         | 3850   | *4000 | 3300   | 8330        |
|                    | lb           |        |               |        | *22100        | 17700  | *17350        | 11550  | *15000        | 8300   | *8800 | 7250   | 27'03"      |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg           |        |               |        | *12050        | 7750   | *8900         | 5150   | *7300         | 3750   | *4250 | 3200   | 8390        |
|                    | lb           |        |               |        | *26050        | 16650  | *19300        | 11050  | *15900        | 8100   | *9350 | 7050   | 27'06"      |
| 0 mm<br>0'0"       | kg           |        |               | *7450  | *7450         | *12850 | 7450          | *9450  | 5000          | *7550  | 3700  | *4750  | 3300        |
|                    | lb           |        |               | *17000 | *17000        | *27800 | 16050         | *20500 | 10700         | *16300 | 7900  | *10450 | 7200        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 26'09"      |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg           | *7750  | *7750         | *12400 | *12400        | *12600 | 7400          | *9400  | 4900          | *7250  | 3650  | *5650  | 3600        |
|                    | lb           | *17300 | *17300        | *28100 | *28100        | *27350 | 15900         | *20350 | 10600         | *12700 | 7900  | *12400 | 7900        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 25'00"      |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg           | *12900 | *12900        | *15750 | 14750         | *11400 | 7500          | *8450  | 4950          |        |       | *7100  | 4250        |
|                    | lb           | *28950 | *28950        | *34150 | 31550         | *24600 | 16100         | *18150 | 10700         |        |       | *15650 | 9450        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 6760        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 22'00"      |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg           |        |               | *11800 | *11800        | *8600  | 7700          |        |               |        |       | *6850  | 6100        |
|                    | lb           |        |               | *25100 | *25100        | *18100 | 16650         |        |               |        |       | *14950 | 13800       |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 5320        |
|                    |              |        |               |        |               |        |               |        |               |        |       |        | 17'01"      |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

R2.9B1

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | 5400<br>11600                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | 3850<br>8600                                                                        | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | 8150<br>17500                                                                     | *7050<br>*15300                                                                   | 5250<br>11250                                                                     | 5550<br>11900                                                                       | 3700<br>7950                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | 3350<br>7350                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 7600<br>16350                                                                     | 7650<br>16450                                                                     | 5000<br>10750                                                                     | 5450<br>11650                                                                       | 3600<br>7750                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3050<br>6750                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11700<br>25100                                                                    | 7100<br>15300                                                                     | 7400<br>15900                                                                     | 4750<br>10250                                                                     | 5300<br>11400                                                                       | 3500<br>7500                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3000<br>6550                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | 11400<br>24450                                                                    | 6850<br>14750                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4600<br>9900                                                                      | 5200<br>11200                                                                       | 3400<br>7350                                                                        | 4650<br>10200                                                                       | 3050<br>6700                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*27950                                                                  | 11300<br>24250                                                                    | 6800<br>14600                                                                     | 7150<br>15350                                                                     | 4550<br>9800                                                                      | 5200<br>11200                                                                       | 3400<br>7300                                                                        | 5050<br>11200                                                                       | 3300<br>7300                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | 13250<br>28350                                                                    | *11400<br>24450                                                                   | 6850<br>14750                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4600<br>9900                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 6100<br>13500                                                                       | 3950<br>8750                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | 7100<br>15300                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5650<br>12750                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

R2.9B1

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | 6100<br>13050                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | *3950<br>*8700                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4200<br>8950                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | 3750<br>8300                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 8650<br>18700                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | *6900<br>*15000                                                                     | 4100<br>8750                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3500<br>7650                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12050<br>*26050                                                                  | 8200<br>17600                                                                     | *8900<br>*19300                                                                   | 5450<br>11700                                                                     | *7300<br>*15900                                                                     | 3950<br>8500                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3400<br>7450                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *12850<br>*27800                                                                  | 7900<br>17050                                                                     | *9450<br>*20500                                                                   | 5250<br>11350                                                                     | *7550<br>*16300                                                                     | 3900<br>8350                                                                        | *4750<br>*10450                                                                     | 3450<br>7600                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | *12600<br>*27350                                                                  | 7850<br>16850                                                                     | *9400<br>*20350                                                                   | 5200<br>11200                                                                     | *7250<br>*12700                                                                     | 3850<br>8350                                                                        | *5650<br>*12400                                                                     | 3800<br>8300                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *15750<br>*33700                                                                  | *11400<br>*24600                                                                  | 7900<br>17050                                                                     | *8450<br>*18150                                                                   | 5250<br>11300                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15650                                                                     | 4500<br>10000                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | 8150<br>17600                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 6450<br>14550                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant



|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | 5450<br>11750                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | 3950<br>*8700                                                                       | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 5300<br>11400                                                                     | 5600<br>12050                                                                       | 3750<br>8050                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | 3400<br>7450                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 7700<br>16550                                                                     | 7750<br>16700                                                                     | 5050<br>10900                                                                     | 5500<br>11850                                                                       | 3650<br>7850                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3100<br>6850                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11850<br>25450                                                                    | 7200<br>15550                                                                     | 7500<br>16150                                                                     | 4850<br>10400                                                                     | 5400<br>11550                                                                       | 3550<br>7600                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3000<br>6650                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | 11550<br>24800                                                                    | 6950<br>14950                                                                     | 7350<br>15750                                                                     | 4700<br>10050                                                                     | 5300<br>11400                                                                       | 3450<br>7450                                                                        | 4700<br>10350                                                                       | 3100<br>6800                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | 11500<br>24600                                                                    | 6900<br>14800                                                                     | 7250<br>15600                                                                     | 4600<br>9950                                                                      | 5300<br>11350                                                                       | 3450<br>7450                                                                        | 5150<br>11350                                                                       | 3350<br>7400                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | 13450<br>28750                                                                    | *11400<br>*24600                                                                  | 6950<br>15000                                                                     | 7300<br>15750                                                                     | 4650<br>10050                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6200<br>13750                                                                       | 4000<br>8900                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | 7200<br>15500                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 5750<br>12950                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

R2.9B1

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                    | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | *5000<br>*11350                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *6200<br>*13650                                                                   | *5350<br>*10150                                                                   | *5350<br>*10150                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9350                                                                      | *4200<br>*9350                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6650<br>*14500                                                                   | *6400<br>*14050                                                                   | 6150<br>13200                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8700                                                                      | *3950<br>*8700                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*22700                                                                  | *10650<br>*22700                                                                  | *8150<br>*17600                                                                   | *8150<br>*17600                                                                   | *7050<br>*15300                                                                   | 6000<br>12850                                                                      | *6300<br>*12700                                                                     | 4250<br>9100                                                                        | *3900<br>*8550                                                                      | 3800<br>8450                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10250<br>*22100                                                                  | 8800<br>18900                                                                     | *8000<br>*17350                                                                   | 5750<br>12350                                                                      | *6900<br>*15000                                                                     | 4150<br>8900                                                                        | *4000<br>*8800                                                                      | 3550<br>7750                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *12050<br>*26050                                                                  | 8300<br>17850                                                                     | *8900<br>*19300                                                                   | 5500<br>11850                                                                      | *7300<br>*15900                                                                     | 4000<br>8650                                                                        | *4250<br>*9350                                                                      | 3450<br>7550                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *7450<br>*17000                                                                   | *12850<br>*27800                                                                  | 8050<br>17250                                                                     | *9450<br>*20500                                                                   | 5350<br>11500                                                                      | *7550<br>*16300                                                                     | 3950<br>8500                                                                        | *4750<br>*10450                                                                     | 3500<br>7750                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7750<br>*17300                                                                   | *7750<br>*17300                                                                   | *12400<br>*28100                                                                  | *12400<br>*28100                                                                  | *12600<br>*27350                                                                  | 7950<br>17100                                                                     | *9400<br>*20350                                                                   | 5300<br>11350                                                                      | *7250<br>*12700                                                                     | 3950<br>8450                                                                        | *5650<br>*12400                                                                     | 3850<br>8450                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28950                                                                  | *12900<br>*28950                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *15750<br>*34150                                                                  | *11400<br>*24600                                                                  | 8050<br>17300                                                                     | *8450<br>*18150                                                                   | 5350<br>11500                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *7100<br>*15650                                                                     | 4550<br>10150                                                                       | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25100                                                                  | *11800<br>*25100                                                                  | *8600<br>*18100                                                                   | 8300<br>17850                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*14950                                                                     | 6550<br>14750                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

600 mm (24") HD-rupsplaten met driefoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | 5300<br>*10100                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 5300<br>11350                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | 3750<br>8350                                                                        | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | 8000<br>17200                                                                     | *6950<br>*15100                                                                   | 5100<br>10950                                                                     | 5400<br>11600                                                                       | 3600<br>7650                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3200<br>7100                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 7400<br>15900                                                                     | 7500<br>16100                                                                     | 4850<br>10400                                                                     | 5300<br>11350                                                                       | 3450<br>7450                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 2950<br>6450                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11400<br>24450                                                                    | 6850<br>14750                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4600<br>9850                                                                      | 5150<br>11050                                                                       | 3350<br>7200                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 2850<br>6250                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | 11050<br>23750                                                                    | 6600<br>14150                                                                     | 7000<br>15050                                                                     | 4400<br>9500                                                                      | 5050<br>10850                                                                       | 3250<br>7000                                                                        | 4500<br>9850                                                                        | 2900<br>6350                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*26800                                                                  | 11000<br>23550                                                                    | 6500<br>14000                                                                     | 6950<br>14900                                                                     | 4350<br>9350                                                                      | 5050<br>10850                                                                       | 3250<br>6950                                                                        | 4900<br>10800                                                                       | 3150<br>6950                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | 12750<br>27300                                                                    | 11100<br>23750                                                                    | 6600<br>14150                                                                     | 7000<br>15050                                                                     | 4400<br>9450                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 5900<br>13100                                                                       | 3800<br>8400                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 6850<br>14750                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 5450<br>12300                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 5750<br>12350                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 5550<br>11950                                                                     | *6300<br>*12650                                                                     | 3900<br>8350                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3500<br>7750                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 8100<br>17500                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5300<br>11400                                                                     | *6800<br>*14750                                                                     | 3800<br>8150                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3200<br>7050                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11850<br>*25650                                                                  | 7600<br>16350                                                                     | *8750<br>*19000                                                                   | 5050<br>10850                                                                     | *7200<br>*15600                                                                     | 3650<br>7900                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3100<br>6850                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12650<br>*27350                                                                  | 7300<br>15700                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 4850<br>10450                                                                     | *7400<br>*16000                                                                     | 3600<br>7700                                                                        | *4700<br>*10400                                                                     | 3200<br>7000                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12400<br>*26850                                                                  | 7200<br>15500                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 4800<br>10300                                                                     | *7100<br>*12650                                                                     | 3550<br>7650                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 3500<br>7650                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | 14450<br>30900                                                                    | *11200<br>*24150                                                                  | 7300<br>15700                                                                     | *8300<br>*17800                                                                   | 4850<br>10450                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6950<br>*15300                                                                     | 4150<br>9200                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 7550<br>16300                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 6000<br>13550                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 5350<br>11500                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | 3800<br>8450                                                                        | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 5200<br>11150                                                                     | 5500<br>11750                                                                       | 3650<br>7800                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3250<br>7200                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 7500<br>16150                                                                     | 7600<br>16300                                                                     | 4900<br>10600                                                                     | 5350<br>11500                                                                       | 3500<br>7550                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3000<br>6550                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11550<br>24800                                                                    | 6950<br>15000                                                                     | 7300<br>15700                                                                     | 4650<br>10050                                                                     | 5200<br>11200                                                                       | 3400<br>7300                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 2900<br>6350                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | 11250<br>24050                                                                    | 6700<br>14400                                                                     | 7100<br>15250                                                                     | 4500<br>9650                                                                      | 5150<br>11000                                                                       | 3300<br>7100                                                                        | 4550<br>10000                                                                       | 2950<br>6500                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*27250                                                                  | 11150<br>23850                                                                    | 6600<br>14200                                                                     | 7050<br>15100                                                                     | 4400<br>9500                                                                      | 5100<br>11000                                                                       | 3300<br>7100                                                                        | 5000<br>10950                                                                       | 3200<br>7100                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | 12950<br>27750                                                                    | *11200<br>24100                                                                   | 6700<br>14400                                                                     | 7100<br>15250                                                                     | 4450<br>9650                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 6000<br>13300                                                                       | 3850<br>8500                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 6950<br>15000                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 5550<br>12500                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 6050<br>12950                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | *6300<br>*12650                                                                     | 4100<br>8800                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3700<br>8150                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 8600<br>18500                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5600<br>12000                                                                     | *6800<br>*14750                                                                     | 4000<br>8600                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3400<br>7450                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11850<br>*25650                                                                  | 8050<br>17300                                                                     | *8750<br>*19000                                                                   | 5300<br>11450                                                                     | *7200<br>*15600                                                                     | 3900<br>8350                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3300<br>7250                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12650<br>*27350                                                                  | 7750<br>16650                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 5150<br>11050                                                                     | *7400<br>*16000                                                                     | 3800<br>8150                                                                        | *4700<br>*10400                                                                     | 3350<br>7400                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12400<br>*26850                                                                  | 7650<br>16500                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 5050<br>10900                                                                     | *7100<br>*12650                                                                     | 3750<br>8100                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 3700<br>8100                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *15450<br>*33100                                                                  | *11200<br>*24150                                                                  | 7750<br>16650                                                                     | *8300<br>*17800                                                                   | 5150<br>11050                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6950<br>*15300                                                                     | 4400<br>9750                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 8000<br>17300                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 6350<br>14300                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 5450<br>11650                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | 3850<br>8600                                                                        | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 5250<br>11250                                                                     | 5550<br>11900                                                                       | 3700<br>7900                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3300<br>7300                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 7600<br>16350                                                                     | 7700<br>16550                                                                     | 5000<br>10700                                                                     | 5450<br>11650                                                                       | 3550<br>7650                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3050<br>6650                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11750<br>25200                                                                    | 7050<br>15200                                                                     | 7400<br>15950                                                                     | 4750<br>10200                                                                     | 5300<br>11400                                                                       | 3450<br>7400                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 2950<br>6450                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | 11400<br>24450                                                                    | 6800<br>14600                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4550<br>9800                                                                      | 5200<br>11200                                                                       | 3350<br>7250                                                                        | 4600<br>10150                                                                       | 3000<br>6600                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*27650                                                                  | 11300<br>24250                                                                    | 6700<br>14450                                                                     | 7150<br>15350                                                                     | 4500<br>9650                                                                      | 5200<br>11150                                                                       | 3350<br>7200                                                                        | 5050<br>11150                                                                       | 3250<br>7200                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | 13150<br>28150                                                                    | *11200<br>*24150                                                                  | 6800<br>14600                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4550<br>9800                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 6100<br>13500                                                                       | 3900<br>8650                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 7050<br>15200                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 5600<br>12650                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8")

HD R2.9B1

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | *5000<br>*11300                                                                     | 4500<br>13'11" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *6150<br>*13500                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   | *5350<br>*10100                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4200<br>*9300                                                                      | *4200<br>*9300                                                                      | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6600<br>*14350                                                                   | *6300<br>*13850                                                                   | 6100<br>13100                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3900<br>*8650                                                                      | *3900<br>*8650                                                                      | 7350<br>23'11" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22500                                                                  | *10600<br>*22500                                                                  | *8050<br>*17400                                                                   | *8050<br>*17400                                                                   | *6950<br>*15100                                                                   | 5950<br>12750                                                                     | *6300<br>*12650                                                                     | 4150<br>8950                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3750<br>8300                                                                        | 8000<br>26'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21800                                                                  | 8700<br>18700                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | *6800<br>*14750                                                                     | 4050<br>8700                                                                        | *4000<br>*8750                                                                      | 3450<br>7600                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11850<br>*25650                                                                  | 8150<br>17550                                                                     | *8750<br>*19000                                                                   | 5400<br>11600                                                                     | *7200<br>*15600                                                                     | 3950<br>8450                                                                        | *4250<br>*9300                                                                      | 3350<br>7350                                                                        | 8390<br>27'06" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *7400<br>*16950                                                                   | *12650<br>*27350                                                                  | 7850<br>16900                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 5200<br>11250                                                                     | *7400<br>*16000                                                                     | 3850<br>8250                                                                        | *4700<br>*10400                                                                     | 3450<br>7500                                                                        | 8170<br>26'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *7700<br>*17250                                                                   | *7700<br>*17250                                                                   | *12350<br>*28050                                                                  | *12350<br>*28050                                                                  | *12400<br>*26850                                                                  | 7800<br>16700                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 5150<br>11100                                                                     | *7100<br>*12650                                                                     | 3800<br>8250                                                                        | *5600<br>*12350                                                                     | 3750<br>8200                                                                        | 7650<br>25'00" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *12900<br>*28900                                                                  | *12900<br>*28900                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *15450<br>*33500                                                                  | *11200<br>*24150                                                                  | 7850<br>16900                                                                     | *8300<br>*17800                                                                   | 5200<br>11200                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6950<br>*15300                                                                     | 4450<br>9900                                                                        | 6760<br>22'00" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11500<br>*24550                                                                  | *11500<br>*24550                                                                  | *8400<br>*17700                                                                   | 8150<br>17500                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6650<br>*14600                                                                     | 6400<br>14500                                                                       | 5320<br>17'01" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |               | 7500 mm/25'0" |              |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                 |                 |               |               |              |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                 |                 |               |               |              | *6200<br>*14200 | *6200<br>*14200 | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14900  | *6750<br>*14900 |                 |               |               |              | *5000<br>*11100 | *5000<br>*11100 | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7200<br>*15600  | *7200<br>*15600 | *6700<br>*14700 | 5150<br>11100 |               |              | *4650<br>*10200 | 4050<br>9050    | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12000<br>*25550 | *12000<br>*25550 | *8650<br>*18600  | 7800<br>16850   | *7250<br>*15750 | 5000<br>10750 | *5300         | 3450         | *4550<br>*10000 | 3400<br>7500    | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10600<br>*22800 | 7200<br>15500   | 7400<br>15900   | 4750<br>10200 | 5200<br>11200 | 3400<br>7250 | *4700<br>*10300 | 3100<br>6800    | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | 11300<br>24200   | 6700<br>14400   | 7150<br>15350   | 4500<br>9650  | 5100<br>10950 | 3250<br>7000 | 4650<br>10200   | 3000<br>6550    | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6500<br>*15050  | *6500<br>*15050  | 11000<br>23600   | 6450<br>13900   | 6950<br>14950   | 4350<br>9300  | 5000<br>10800 | 3200<br>6850 | 4800<br>10500   | 3050<br>6700    | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13500<br>*30700 | 12550<br>26850   | 11000<br>23500   | 6450<br>13850   | 6900<br>14850   | 4300<br>9250  |               |              | 5300<br>11700   | 3400<br>7450    | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14100<br>*30500 | 12800<br>27400   | *10450<br>*22600 | 6550<br>14150   | 7050<br>15150   | 4400<br>9500  |               |              | 6600<br>14700   | 4150<br>9250    | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6800<br>*6800   |                 |                 |               |               |              | *6400<br>*13950 | *6400<br>*13950 | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5650<br>12100                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4450<br>9900                                                                        | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 8600<br>18450                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5450<br>11750                                                                     | *5300                                                                              | 3800                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 7950<br>17100                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5200<br>11150                                                                     | *6900<br>*15050                                                                    | 3700<br>7950                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3400<br>7450                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7450<br>16000                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 4950<br>10650                                                                     | *7250<br>*15700                                                                    | 3600<br>7700                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3300<br>7200                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7200<br>15500                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 4800<br>10300                                                                     | *7300<br>*15750                                                                    | 3500<br>7600                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3350<br>7400                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30450                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7150<br>15400                                                                     | *9000<br>*19400                                                                   | 4750<br>10200                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6900<br>*15200                                                                     | 3700<br>8200                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 7300<br>15700                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 4850<br>10450                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4600<br>10200                                                                       | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325


**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant


HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)



3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5250<br>11250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4100<br>9200                                                                        | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 7900<br>17050                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5050<br>10900                                                                     | *5300<br>3550                                                                      |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 3450<br>7650                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 7300<br>15750                                                                     | 7500<br>16150                                                                     | 4800<br>10350                                                                     | 5300<br>11350                                                                      | 3450<br>7350                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3150<br>6900                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | 11450<br>24550                                                                    | 6800<br>14650                                                                     | 7250<br>15550                                                                     | 4550<br>9800                                                                      | 5150<br>11100                                                                      | 3300<br>7150                                                                        | 4700<br>10350                                                                       | 3050<br>6650                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | 11150<br>23950                                                                    | 6600<br>14150                                                                     | 7050<br>15150                                                                     | 4400<br>9500                                                                      | 5100<br>10950                                                                      | 3250<br>7000                                                                        | 4850<br>10700                                                                       | 3100<br>6850                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | 12750<br>27250                                                                    | 11150<br>23850                                                                    | 6550<br>14100                                                                     | 7000<br>15050                                                                     | 4350<br>9400                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 5400<br>11900                                                                       | 3450<br>7550                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | 13000<br>27850                                                                    | *10450<br>*22600                                                                  | 6700<br>14350                                                                     | 7150<br>15350                                                                     | 4450<br>9650                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 6700<br>14950                                                                       | 4250<br>9400                                                                        | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800<br>*6800                                                                    | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5950<br>12700                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | *8650<br>*18600                                                                   | *7250<br>*15750                                                                   | 5750<br>12350                                                                     | *5300<br>4000                                                                      |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 8400<br>18100                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5500<br>11800                                                                     | *6900<br>*15050                                                                    | 3900<br>8400                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3600<br>7900                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 7900<br>16950                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 5250<br>11250                                                                     | *7250<br>*15700                                                                    | 3800<br>8150                                                                        | *5050<br>*11050                                                                     | 3450<br>7600                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7650<br>16450                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 5050<br>10900                                                                     | *7300<br>*15750                                                                    | 3750<br>8050                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3550<br>7850                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30700                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7600<br>16400                                                                     | *9000<br>*19400                                                                   | 5050<br>10800                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6900<br>*15200                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 7750<br>16650                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 5150<br>11100                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4850<br>10800                                                                       | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800<br>*6800                                                                    | *6800<br>*6800                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325


**Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant


HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)



3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                     | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 5300<br>11400                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4200<br>9350                                                                        | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | 8000<br>17300                                                                     | *7250<br>*15750                                                                   | 5150<br>11050                                                                       | *5300                                                                               | 3600                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 3500<br>7750                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 7400<br>15950                                                                     | 7600<br>16350                                                                     | 4850<br>10500                                                                       | 5350<br>11550                                                                       | 3500<br>7450                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3200<br>7000                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | 11600<br>24900                                                                    | 6900<br>14850                                                                     | 7350<br>15800                                                                     | 4650<br>9950                                                                        | 5250<br>11300                                                                       | 3400<br>7250                                                                        | 4750<br>10500                                                                       | 3100<br>6750                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | 11350<br>24300                                                                    | 6700<br>14350                                                                     | 7150<br>15400                                                                     | 4500<br>9650                                                                        | 5150<br>11100                                                                       | 3300<br>7100                                                                        | 4950<br>10850                                                                       | 3150<br>6950                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | 12950<br>27650                                                                    | 11300<br>24200                                                                    | 6650<br>14300                                                                     | 7100<br>15300                                                                     | 4450<br>9550                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | 5500<br>12100                                                                       | 3500<br>7700                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | 13200<br>28250                                                                    | *10450<br>*22600                                                                  | 6800<br>14600                                                                     | 7250<br>15600                                                                     | 4550<br>9800                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | 6800<br>15150                                                                       | 4300<br>9550                                                                        | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen HD lange giek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden


HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)



3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | *6200<br>*14200                                                                     | 3710<br>11'02" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   | *6750<br>*14900                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | *5000<br>*11100                                                                     | 5750<br>18'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *7200<br>*15600                                                                   | *6700<br>*14700                                                                   | 6000<br>12900                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 6900<br>22'05" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12000<br>*25550                                                                  | *12000<br>*25550                                                                  | *8650<br>*18600                                                                   | *8650<br>*18600                                                                   | *7250<br>*15750                                                                   | 5800<br>12500                                                                     | *5300                                                                              | 4050                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 4000<br>8800                                                                        | 7590<br>24'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10600<br>*22800                                                                  | 8500<br>18350                                                                     | *8100<br>17550                                                                    | 5550<br>11950                                                                     | *6900<br>*15050                                                                    | 3950<br>8550                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3650<br>8000                                                                        | 7940<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12100<br>*26100                                                                  | 8000<br>17200                                                                     | *8900<br>*19200                                                                   | 5300<br>11400                                                                     | *7250<br>*15700                                                                    | 3850<br>8300                                                                        | *6050<br>*11050                                                                     | 3500<br>7750                                                                        | 8000<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6500<br>*15050                                                                   | *6500<br>*15050                                                                   | *12550<br>*27150                                                                  | 7750<br>16700                                                                     | *9250<br>*20000                                                                   | 5150<br>11050                                                                     | *7300<br>*15750                                                                    | 3800<br>8150                                                                        | *5700<br>*12500                                                                     | 3600<br>7950                                                                        | 7760<br>25'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13500<br>*30700                                                                  | *13500<br>*30700                                                                  | *12000<br>*26000                                                                  | 7750<br>16600                                                                     | *9000<br>*19400                                                                   | 5100<br>11000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6900<br>*15200                                                                     | 4000<br>8800                                                                        | 7210<br>23'07" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14100<br>*30500                                                                  | *14100<br>*30500                                                                  | *10450<br>*22600                                                                  | 7850<br>16900                                                                     | *7650<br>*16200                                                                   | 5200<br>11250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7100<br>*15600                                                                     | 4950<br>10950                                                                       | 6260<br>20'04" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6800                                                                             | *6800                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | *6400<br>*13950                                                                     | 4670<br>14'11" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**


Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

2.9 m (9'6")  
R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                 | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | *4950<br>*11200 | 5120<br>16'1"  |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *6450<br>*13500                                                                   | 5350<br>11400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4250<br>*9400                                                                      | *4250<br>*9400  | 6740<br>21'9"  |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7050<br>*15200                                                                   | 5300<br>11350                                                                     | *5250<br>*9700                                                                     | 3600<br>7650                                                                        | *3950<br>*8700                                                                      | 3350<br>7500    | 7740<br>25'2"  |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13800<br>*29500                                                                  | *13800<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 7900<br>17050                                                                     | *7400<br>*16000                                                                   | 5050<br>10800                                                                     | 5400<br>11600                                                                      | 3500<br>7500                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 2900<br>6400    | 8360<br>27'4"  |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7150<br>15450                                                                     | 7450<br>16000                                                                     | 4700<br>10150                                                                     | 5250<br>11300                                                                      | 3350<br>7200                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 2650<br>5850    | 8680<br>28'5"  |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>24100                                                                   | 6550<br>14150                                                                     | 7100<br>15300                                                                     | 4400<br>9500                                                                      | 5100<br>10950                                                                      | 3200<br>6900                                                                        | 4050<br>8900                                                                        | 2550<br>5650    | 8730<br>28'7"  |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23150                                                                  | 6300<br>13500                                                                     | 6900<br>14850                                                                     | 4200<br>9100                                                                      | 5000<br>10700                                                                      | 3100<br>6700                                                                        | 4150<br>9150                                                                        | 2600<br>5750    | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9900<br>*22450                                                                   | *9900<br>*22450                                                                   | *9200<br>*20000                                                                   | 6250<br>13400                                                                     | 6800<br>14650                                                                     | 4150<br>8950                                                                      | 4950<br>10650                                                                      | 3100<br>6650                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 2850<br>6250    | 8020<br>26'3"  |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | *5300<br>*11250                                                                   | 4200<br>9100                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3500<br>7750    | 6980<br>22'7"  |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

2.9 m (9'6")  
R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD-rupsplaten met driefvoudige kam  
(lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | 5120<br>16'1"  |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *6450<br>*13500                                                                   | 5850<br>12450                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4250<br>*9400                                                                      | *4250<br>*9400                                                                      | 6740<br>21'9"  |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7050<br>*15200                                                                   | 5750<br>12350                                                                     | *5250<br>*9700                                                                     | 3950<br>8350                                                                        | *3950<br>*8700                                                                      | 3700<br>8200                                                                        | 7740<br>25'2"  |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13800<br>*29500                                                                  | *13800<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 8700<br>18700                                                                     | *7400<br>*16000                                                                   | 5500<br>11850                                                                     | *5900<br>*12700                                                                    | 3850<br>8250                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3200<br>7050                                                                        | 8360<br>27'4"  |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7900<br>17100                                                                     | *8050<br>*17400                                                                   | 5200<br>11150                                                                     | *6100<br>*13150                                                                    | 3700<br>7950                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 2950<br>6450                                                                        | 8680<br>28'5"  |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>*24300                                                                  | 7300<br>15750                                                                     | *8300<br>*17950                                                                   | 4900<br>10500                                                                     | *6400<br>*13750                                                                    | 3550<br>7650                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 2850<br>6250                                                                        | 8730<br>28'7"  |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23150                                                                  | 7000<br>15100                                                                     | *8050<br>*17400                                                                   | 4700<br>10050                                                                     | *6200<br>*13350                                                                    | 3450<br>7400                                                                        | *4500<br>*9950                                                                      | 2900<br>6350                                                                        | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9900<br>*22450                                                                   | *9900<br>*22450                                                                   | *9200<br>*20000                                                                   | 6950<br>15000                                                                     | *7150<br>*15400                                                                   | 4600<br>9950                                                                      | *5300<br>*11200                                                                    | 3450<br>7350                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3150<br>6950                                                                        | 8020<br>26'3"  |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | *5300<br>*11250                                                                   | 4700<br>10100                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3850<br>8600                                                                        | 6980<br>22'7"  |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | 5120<br>16'1"  |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *6450<br>*13500                                                                   | 5400<br>11600                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4250<br>*9400                                                                      | *4250<br>*9400                                                                      | 6740<br>21'9"  |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7050<br>*15200                                                                   | 5350<br>11500                                                                     | *5250<br>*9700                                                                     | 3650<br>7750                                                                        | *3950<br>*8700                                                                      | 3450<br>7600                                                                        | 7740<br>25'2"  |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13800<br>*29500                                                                  | *13800<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 8000<br>17250                                                                     | *7400<br>*16000                                                                   | 5100<br>11000                                                                     | 5500<br>11750                                                                      | 3550<br>7650                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 2950<br>6500                                                                        | 8360<br>27'4"  |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7250<br>15700                                                                     | 7550<br>16250                                                                     | 4800<br>10300                                                                     | 5350<br>11450                                                                      | 3400<br>7350                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 2700<br>5950                                                                        | 8680<br>28'5"  |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>*24300                                                                  | 6650<br>14400                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4500<br>9650                                                                      | 5150<br>11100                                                                      | 3300<br>7050                                                                        | 4100<br>9050                                                                        | 2600<br>5750                                                                        | 8730<br>28'7"  |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23150                                                                  | 6400<br>13750                                                                     | 7000<br>15050                                                                     | 4300<br>9250                                                                      | 5050<br>10850                                                                      | 3150<br>6800                                                                        | 4250<br>9300                                                                        | 2650<br>5850                                                                        | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9900<br>*22450                                                                   | *9900<br>*22450                                                                   | *9200<br>*20000                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | 6950<br>14900                                                                     | 4250<br>9100                                                                      | 5050<br>10800                                                                      | 3150<br>6800                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 2900<br>6400                                                                        | 8020<br>26'3"  |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | 6450<br>13900                                                                     | *5300<br>*11250                                                                   | 4300<br>9250                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3550<br>7900                                                                        | 6980<br>22'7"  |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden



|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *6700                                                                             | *6700                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950                                                                               | *4950                                                                               | 5120        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *13750                                                                            | *13750                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *11200                                                                              | *11200                                                                              | 16'1"       |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *7000                                                                             | *7000                                                                             | *6450                                                                             | 6150                                                                              |                                                                                    |                                                                                     | *4250                                                                               | *4250                                                                               | 6740        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *15450                                                                            | *15450                                                                            | *13500                                                                            | 13100                                                                             |                                                                                    |                                                                                     | *9400                                                                               | *9400                                                                               | 21'9"       |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *7350                                                                             | *7350                                                                             | *7050                                                                             | 6050                                                                              | *5250                                                                              | 4150                                                                                | *3950                                                                               | 3900                                                                                | 7740        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *16150                                                                            | *16150                                                                            | *15200                                                                            | 13000                                                                             | *9700                                                                              | 8850                                                                                | *8700                                                                               | 8650                                                                                | 25'2"       |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg                                                                                | *13800                                                                            | *13800                                                                            | *9550                                                                             | 9150                                                                              | *7400                                                                             | 5800                                                                               | *5900                                                                               | 4050                                                                                | *3850                                                                               | 3350        |
|                                                                                   | lb                                                                                | *29500                                                                            | *29500                                                                            | *20600                                                                            | 19700                                                                             | *16000                                                                            | 12500                                                                              | *12700                                                                              | 8700                                                                                | *8500                                                                               | 7450        |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg                                                                                |                                                                                   | *10700                                                                            | 8400                                                                              | *8050                                                                             | 5500                                                                              | *6100                                                                              | 3900                                                                                | *3950                                                                               | 3100                                                                                | 8680        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *23150                                                                            | 18100                                                                             | *17400                                                                            | 11800                                                                             | *13150                                                                             | 8400                                                                                | *8650                                                                               | 6850                                                                                | 28'5"       |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg                                                                                |                                                                                   | *11250                                                                            | 7750                                                                              | *8300                                                                             | 5150                                                                              | *6400                                                                              | 3750                                                                                | *4150                                                                               | 3000                                                                                | 8730        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *24300                                                                            | 16750                                                                             | *17950                                                                            | 11150                                                                             | *13750                                                                             | 8100                                                                                | *9100                                                                               | 6600                                                                                | 28'7"       |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg                                                                                |                                                                                   | *10650                                                                            | 7500                                                                              | *8050                                                                             | 4950                                                                              | *6200                                                                              | 3650                                                                                | *4500                                                                               | 3100                                                                                | 8520        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *23150                                                                            | 16100                                                                             | *17400                                                                            | 10700                                                                             | *13350                                                                             | 7850                                                                                | *9950                                                                               | 6750                                                                                | 27'11"      |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg                                                                                | *9900                                                                             | *9900                                                                             | *9200                                                                             | 7450                                                                              | *7150                                                                             | 4900                                                                               | *5300                                                                               | 3650                                                                                | *4450                                                                               | 3350        |
|                                                                                   | lb                                                                                | *22450                                                                            | *22450                                                                            | *20000                                                                            | 15950                                                                             | *15400                                                                            | 10550                                                                              | *11200                                                                              | 7850                                                                                | *9750                                                                               | 7350        |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg                                                                                |                                                                                   | *6850                                                                             | *6850                                                                             | *5300                                                                             | 4950                                                                              |                                                                                    |                                                                                     | *3950                                                                               | *3950                                                                               | 6980        |
|                                                                                   | lb                                                                                |                                                                                   | *14700                                                                            | *14700                                                                            | *11250                                                                            | 10700                                                                             |                                                                                    |                                                                                     | *8800                                                                               | *8800                                                                               | 22'7"       |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.



Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   | *6700<br>*13750                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | *4950<br>*11200                                                                     | 5120<br>16'1"  |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *7000<br>*15450                                                                   | *6450<br>*13500                                                                   | 5500<br>11750                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4250<br>*9400                                                                      | *4250<br>*9400                                                                      | 6740<br>21'9"  |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7350<br>*16150                                                                   | *7050<br>*15200                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | *5250<br>*9700                                                                     | 3700<br>7850                                                                        | *3950<br>*8700                                                                      | 3450<br>7750                                                                        | 7740<br>25'2"  |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13800<br>*29500                                                                  | *13800<br>*29500                                                                  | *9550<br>*20600                                                                   | 8100<br>17450                                                                     | *7400<br>*16000                                                                   | 5200<br>11150                                                                     | 5550<br>11950                                                                      | 3600<br>7750                                                                        | *3850<br>*8500                                                                      | 3000<br>6600                                                                        | 8360<br>27'4"  |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10700<br>*23150                                                                  | 7350<br>15900                                                                     | 7650<br>16500                                                                     | 4850<br>10450                                                                     | 5400<br>11600                                                                      | 3450<br>7450                                                                        | *3950<br>*8650                                                                      | 2750<br>6050                                                                        | 8680<br>28'5"  |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11250<br>*24300                                                                  | 6750<br>14600                                                                     | 7350<br>15750                                                                     | 4550<br>9800                                                                      | 5250<br>11250                                                                      | 3350<br>7150                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 2650<br>5850                                                                        | 8730<br>28'7"  |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23150                                                                  | 6500<br>13950                                                                     | 7100<br>15300                                                                     | 4350<br>9400                                                                      | 5150<br>11050                                                                      | 3200<br>6900                                                                        | 4300<br>9450                                                                        | 2700<br>5950                                                                        | 8520<br>27'11" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9900<br>*22450                                                                   | *9900<br>*22450                                                                   | *9200<br>*20000                                                                   | 6450<br>13850                                                                     | 7050<br>15100                                                                     | 4300<br>9250                                                                      | 5100<br>11000                                                                      | 3200<br>6900                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 2950<br>6500                                                                        | 8020<br>26'3"  |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6850<br>*14700                                                                   | 6550<br>14100                                                                     | *5300<br>*11250                                                                   | 4350<br>9400                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | 3600<br>8050                                                                        | 6980<br>22'7"  |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.



Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden



|                    | 3000 mm/10'0" |        | 4500 mm/15'0" |        | 6000 mm/20'0" |        | 7500 mm/25'0" |        |        |        | mm<br>ft/in |
|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------------|
|                    |               |        |               |        |               |        |               |        |        |        |             |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg            |        | *6700         | *6700  |               |        |               |        | *4950  | *4950  | 5120        |
|                    | lb            |        | *13750        | *13750 |               |        |               |        | *11200 | *11200 | 16'1"       |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg            |        | *7000         | *7000  | *6450         | 6200   |               |        | *4250  | *4250  | 6740        |
|                    | lb            |        | *15450        | *15450 | *13500        | 13250  |               |        | *9400  | *9400  | 21'9"       |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg            |        | *7350         | *7350  | *7050         | 6150   | *5250         | 4200   | *3950  | *3950  | 7740        |
|                    | lb            |        | *16150        | *16150 | *15200        | 13150  | *9700         | 8950   | *8700  | *8700  | 25'2"       |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg            | *13800 | *13800        | *9550  | 9250          | *7400  | 5900          | *5900  | 4100   | *3850  | 3400        |
|                    | lb            | *29500 | *29500        | *20600 | 19950         | *16000 | 12650         | *12700 | 8850   | *8500  | 7550        |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg            |        | *10700        | 8500   | *8050         | 5550   | *6100         | 3950   | *3950  | 3150   | 8680        |
|                    | lb            |        | *23150        | 18300  | *17400        | 11950  | *13150        | 8550   | *8650  | 6950   | 28'5"       |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg            |        | *11250        | 7900   | *8300         | 5250   | *6400         | 3800   | *4150  | 3050   | 8730        |
|                    | lb            |        | *24300        | 16950  | *17950        | 11300  | *13750        | 8200   | *9100  | 6700   | 28'7"       |
| 0 mm<br>0'0"       | kg            |        | *10650        | 7600   | *8050         | 5050   | *6200         | 3700   | *4500  | 3150   | 8520        |
|                    | lb            |        | *23150        | 16300  | *17400        | 10850  | *13350        | 8000   | *9950  | 6850   | 27'11"      |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg            | *9900  | *9900         | *9200  | 7550          | *7150  | 5000          | *5300  | 3700   | *4450  | 3400        |
|                    | lb            | *22450 | *22450        | *20000 | 16200         | *15400 | 10700         | *11200 | 7950   | *9750  | 7500        |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg            |        | *6850         | *6850  | *5300         | 5050   |               |        | *3950  | *3950  | 6980        |
|                    | lb            |        | *14700        | *14700 | *11250        | 10850  |               |        | *8800  | *8800  | 22'7"       |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD-rupsplaten met driefoudige  
kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5150                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 4800<br>10900                                                                       | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | 8250<br>17700                                                                     | *7350<br>*16000                                                                   | 5100<br>10950                                                                      |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 3600<br>8050                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 7650<br>16500                                                                     | 7650<br>16450                                                                     | 4900<br>10500                                                                      | 5300<br>11300                                                                       | *4550<br>*10000                                                                     | 3050<br>6750                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 6900<br>14900                                                                     | 7300<br>15700                                                                     | 4550<br>9850                                                                       | 5150<br>11050                                                                       | 4400<br>9650                                                                        | 2800<br>6100                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 11000<br>23650                                                                    | 6400<br>13750                                                                     | 7000<br>15050                                                                     | 4300<br>9250                                                                       | 5000<br>10750                                                                       | 4300<br>9400                                                                        | 2700<br>5900                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6200<br>13300                                                                     | 6800<br>14650                                                                     | 4150<br>8900                                                                       | 4900<br>10550                                                                       | 4400<br>9700                                                                        | 2750<br>6050                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6200<br>13300                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4100<br>8850                                                                       | *4650<br>3100                                                                       | *4450<br>*9800                                                                      | 3050<br>6700                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)


2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD-rupsplaten met drievoudige  
kam (lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5600                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 5600<br>12000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 3950<br>8850                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 8400<br>18150                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5350<br>11500                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 3750<br>8000                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3350<br>7450                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7650<br>16550                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5050<br>10850                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 3600<br>7750                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3050<br>6750                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7150<br>15350                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 4750<br>10250                                                                     | *6400<br>*13850                                                                    | 3450<br>7450                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 2950<br>6550                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6900<br>14900                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4600<br>9900                                                                      | *5950<br>*12750                                                                    | 3400<br>7300                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3050<br>6700                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6950<br>14900                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4550<br>9850                                                                      | *4650<br>3400                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3350<br>7400                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**


Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5200                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 4900<br>11100                                                                       | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | 8350<br>17950                                                                     | *7350<br>*16000                                                                   | 5200<br>11150                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 3700<br>8200                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 7750<br>16700                                                                     | *7700<br>16650                                                                    | 4950<br>10650                                                                     | 5350<br>11500                                                                      | 3450<br>7350                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3100<br>6850                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7000<br>15150                                                                     | 7400<br>15950                                                                     | 4650<br>10000                                                                     | 5200<br>11200                                                                      | 3300<br>7100                                                                        | 4450<br>9800                                                                        | 2850<br>6200                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>24000                                                                   | 6500<br>14000                                                                     | 7100<br>15250                                                                     | 4400<br>9400                                                                      | 5100<br>10900                                                                      | 3200<br>6850                                                                        | 4350<br>9550                                                                        | 2750<br>6000                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6300<br>13550                                                                     | 6900<br>14850                                                                     | 4200<br>9050                                                                      | 5000<br>10750                                                                      | 3100<br>6700                                                                        | 4500<br>9850                                                                        | 2800<br>6150                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6300<br>13550                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4200<br>9000                                                                      | *4650<br>3150                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3100<br>6800                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 700 mm (28") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5900                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 5900<br>12650                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 4200<br>9350                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 8900<br>19150                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5650<br>12150                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 3950<br>8450                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3550<br>7850                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 8150<br>17550                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5350<br>11500                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 3800<br>8200                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3250<br>7150                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7600<br>16350                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5050<br>10900                                                                     | *6400<br>*13850                                                                    | 3700<br>7900                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3150<br>6950                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 7400<br>15850                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4900<br>10500                                                                     | *5950<br>*12750                                                                    | 3600<br>7750                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3250<br>7150                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 7400<br>15900                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4850<br>10450                                                                     | *4650<br>3600                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3600<br>7850                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>5300                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 4950<br>*11200                                                                      | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | 8450<br>18150                                                                     | *7350<br>*16000                                                                   | 5250<br>11300                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 3750<br>8300                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 7850<br>16950                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5000<br>10800                                                                     | 5450<br>11650                                                                      | 3500<br>7500                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3150<br>6950                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 7100<br>15350                                                                     | 7500<br>16150                                                                     | 4700<br>10150                                                                     | 5300<br>11400                                                                      | 3350<br>7250                                                                        | 4550<br>9950                                                                        | 2850<br>6300                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 6600<br>14200                                                                     | 7200<br>15500                                                                     | 4450<br>9550                                                                      | 5150<br>11100                                                                      | 3250<br>6950                                                                        | 4400<br>9700                                                                        | 2800<br>6100                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 6400<br>13750                                                                     | 7050<br>15100                                                                     | 4300<br>9200                                                                      | 5050<br>10900                                                                      | 3150<br>6800                                                                        | 4550<br>10000                                                                       | 2850<br>6250                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 6400<br>13750                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4250<br>9150                                                                      | *4650<br>3200                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3150<br>6900                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 4900 kg (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

HD rupsplaten van 790 mm (31") met  
drievoudige kam (lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")  
4460 mm (14'7")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | *6100<br>*13900                                                                     | 4400<br>13'07" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6250<br>6000                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | *5050<br>*11200                                                                     | 6210<br>19'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8250<br>*17900                                                                   | *8250<br>*17900                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *8900<br>*19250                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 5950<br>12800                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10250                                                                     | 4250<br>9450                                                                        | 7290<br>23'08" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9850<br>*21300                                                                   | 9000<br>19400                                                                     | *7700<br>*16700                                                                   | 5750<br>12300                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4000<br>8550                                                                        | *4550<br>*10000                                                                     | 3600<br>8000                                                                        | 7940<br>25'11" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10900<br>23550                                                                   | 8250<br>17750                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 3850<br>8300                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3300<br>7250                                                                        | 8280<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 7700<br>16550                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5150<br>11050                                                                     | *6400<br>*13850                                                                    | 3750<br>8050                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3200<br>7050                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10200<br>*22200                                                                  | 7500<br>16100                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 4950<br>10700                                                                     | *5950<br>*12750                                                                    | 3650<br>7850                                                                        | *5100<br>*11200                                                                     | 3300<br>7250                                                                        | 8110<br>26'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18400                                                                   | 7500<br>16100                                                                     | *6700<br>*14400                                                                   | 4950<br>10600                                                                     | *4650<br>3700                                                                      |                                                                                     | *4450<br>*9800                                                                      | 3650<br>8000                                                                        | 7590<br>24'10" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |      |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |      |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |      |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |      |
| Penbevestiging (geen snelkoppeling)                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |      |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 061  | 555     | 1223 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 084  | 626     | 1380 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊙                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |      |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 187  | 879     | 1937 | 100       | X                  | X              | ●              | X           | ⊖                  | ⊙              | X           | ⊖              |      |
| Algemeen gebruik<br>(geen laadbakregelaar)                     | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊙           | ⊙              |      |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | X                  | X              | ●              | X           | ⊖                  | ⊙              | X           | ⊖              |      |
|                                                                | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | X                  | X              | ⊙              | X           | ○                  | ⊖              | X           | ○              |      |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ⊙           | ●              |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊙              |      |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |      |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊙              |      |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊙              |      |
| Sloten reinigen,<br>kantelbaar                                 | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |      |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      |           | kg                 | 3780           | 3730           | 3965        | 3285               | 3096           | 3405        | 2865           | 2998 |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      |           | lb                 | 8333           | 8223           | 8741        | 7242               | 6826           | 7507        | 6316           | 6609 |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Penbevestiging (geen snelkoppeling)                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 555     | 1223 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 626     | 1380 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 879     | 1937 | 100       | X                     | X              | ⊖              | X           | ○              |
| Algemeen gebruik<br>(geen laadbakregelaar)                     | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⊙           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ⊙                     | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | X                     | X              | ⊖              | X           | ○              |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | X                     | X              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ●                     | ⊙              | ●              | ⊖           | ⊙              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊖              | ○           | ○              |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ●                     | ●              | ●              | ⊙           | ⊙              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ⊙                     | ⊖              | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ⊖              |
| Sloten reinigen,<br>kantelbaar                                 | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ⊖                     | ○              | ⊖              | ○           | ○              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2900                  | 2845           | 3080           | 2600        | 2692           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 6393                  | 6272           | 6790           | 5732        | 5935           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Met penkoppeling                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 555     | 1223 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 626     | 1380 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 879     | 1937 | 100       | ⊙                  | ⊖              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ⊙           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | ⊙                  | ⊖              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊖              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ●                  | ●              | ●              | ●           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊙              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ○              |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3358               | 3308           | 3543           | 2863        | 2674               | 2983           | 2443        | 2576           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 7404               | 7294           | 7812           | 6313        | 5896               | 6577           | 5387        | 5680           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Met penkoppeling                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 555     | 1223 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 626     | 1380 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 879     | 1937 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ⊙                     | ⊙              | ●              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | ◇                     | ◇              | ◇              | X           | ◇              |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ○                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2478                  | 2423           | 2658           | 2178        | 2270           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5463                  | 5343           | 5861           | 4802        | 5005           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Met CW40 koppeling                                             |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 664     | 1463 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 711     | 1567 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ⊙           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 781     | 1721 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊙                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 813     | 1791 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
| Algemeen gebruik met nivelleringsrand                          | B      | 650     | 26 | 0.70       | 0.92 | 567     | 1249 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 800     | 31 | 0.68       | 0.89 | 614     | 1353 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 47 | 1.19       | 1.56 | 787     | 1734 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊙                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 855     | 1884 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 895     | 1972 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 618     | 1363 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 886     | 1953 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.71 | 944     | 2081 | 100       | X                  | X              | ●              | X           | ⊖                  | ⊖              | X           | ○              |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2100    | 83 | 1.29       | 1.69 | 792     | 1746 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.46       | 1.91 | 809     | 1784 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 775     | 1709 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 737     | 1624 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.76       | 2.31 | 864     | 1905 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊖              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1161    | 2560 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3530               | 3480           | (3715)         | 3035        | 2846               | 3155           | 2615        | 2748           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 7782               | 7672           | 8190           | 6691        | 6274               | 6956           | 5765        | 6058           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Met CW40 koppeling                                             |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 664     | 1463 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 711     | 1567 | 100       | ⊙                     | ⊙              | ●              | ⊖           | ⊙              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 781     | 1721 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 813     | 1791 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ○           | ○              |
| Algemeen gebruik met nivelleringsrand                          | B      | 650     | 26 | 0.70       | 0.92 | 567     | 1249 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 800     | 31 | 0.68       | 0.89 | 614     | 1353 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 47 | 1.19       | 1.56 | 787     | 1734 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 855     | 1884 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 895     | 1972 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 618     | 1363 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 886     | 1953 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊖              | ○           | ○              |
| Sloten reinigen                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.71 | 944     | 2081 | 100       | X                     | X              | ⊖              | X           | ○              |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.29       | 1.69 | 792     | 1746 | 100       | ⊖                     | ○              | ⊖              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.46       | 1.91 | 809     | 1784 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 775     | 1709 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 737     | 1624 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.76       | 2.31 | 864     | 1905 | 100       | ◇                     | ◇              | ◇              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1161    | 2560 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1161    | 2560 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2650                  | 2595           | 2830           | 2350        | 2442           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5842                  | 5721           | 6239           | 5181        | 5384           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |   |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |   |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |   |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                |   | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |   | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Met CW40S koppeling                                            |   |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Algemeen gebruik                                               | B | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 508     | 1119 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 592     | 1305 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 661     | 1457 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 810     | 1785 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 845     | 1862 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Zwaar gebruik                                                  | B | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 585     | 1289 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
|                                                                | B | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 875     | 1928 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 931     | 2052 | 100       | X                  | X              | ●              | X           | ⊖                  | ⊙              | X           | ○              |
| Sloten reinigen                                                | B | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 815     | 1797 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B | 2200    | 87 | 1.36       | 1.78 | 880     | 1940 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ⊖                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1142    | 2518 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |         |    |            |      |         |      | kg        | 3549               | 3499           | 3734           | 3054        | 2865               | 3174           | 2634        | 2767           |
|                                                                |   |         |    |            |      |         |      | lb        | 7824               | 7714           | 8232           | 6733        | 6316               | 6997           | 5807        | 6100           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |  |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |  |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |  |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |  |
| Met CW40S koppeling                                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |  |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 508     | 1119 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |  |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 592     | 1305 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |  |
|                                                                | B      | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 661     | 1457 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |  |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 810     | 1785 | 100       | ⊖                     | ○              | ⊖              | ○           | ○              |  |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 845     | 1862 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |  |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 585     | 1289 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |  |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 875     | 1928 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊖              | ○           | ○              |  |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 931     | 2052 | 100       | X                     | X              | ⊖              | X           | ○              |  |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 815     | 1797 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊖              | ○           | ○              |  |
|                                                                | B      | 2200    | 87 | 1.36       | 1.78 | 880     | 1940 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |  |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1142    | 2518 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |  |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2669                  | 2614           | 2849           | 2369        | 2461           |  |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5884                  | 5763           | 6281           | 5223        | 5426           |  |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

**Maximale materiaaldichtheid:**

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |      |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |      |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |      |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |      |
| Penbevestiging, TRS20 S70                                      |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |      |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |      |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ○              |      |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊖              |      |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |      |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |      |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      |           | kg                 | 3028           | 2976           | 3210        | 2533               | 2341           | 2650        | 2112           | 2243 |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      |           | lb                 | 6676           | 6561           | 7077        | 5584               | 5161           | 5842        | 4656           | 4945 |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Penbevestiging, TRS20 S70                                      |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ⊖                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ○                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2145                  | 2092           | 2325           | 1804        | 1937           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 4729                  | 4612           | 5126           | 3977        | 4270           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| S70, TRS20 S70                                                 |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ⊙              | ○           | ○                  | ⊖              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊙              | ○           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊙                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2746               | 2694           | 2928           | 2251        | 2059               | 2368           | 1830        | 1961           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 6054               | 5939           | 6455           | 4963        | 4539               | 5221           | 4034        | 4323           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| S70, TRS20 S70                                                 |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ○                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ○                     | ○              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ◇                     | ◇              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⦿           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1863                  | 1810           | 2043           | 1522        | 1655           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 4107                  | 3990           | 4504           | 3355        | 3649           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| S70, TRS20 S70 - GM                                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ☉                  | ☉              | ●              | ☾           | ○                  | ☾              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ☾                  | ☾              | ☉              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ☾           | ○                  | ☾              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ☾                  | ☾              | ☉              | ○           | ◇                  | ○              | X           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2627               | 2575           | 2809           | 2132        | 1940               | 2249           | 1711        | 1842           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5792               | 5677           | 6193           | 4700        | 4277               | 4958           | 3772        | 4061           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| S70, TRS20 S70 - GM                                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ◇                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⦿           | ⦿              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1744                  | 1691           | 1924           | 1403        | 1536           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 3845                  | 3728           | 4242           | 3093        | 3386           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Penbevestiging, TRS20 HCS70                                    |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ●                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊙                  | ●              | ⊖           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3005               | 2953           | 3187           | 2510        | 2318               | 2627           | 2089        | 2220           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 6625               | 6510           | 7026           | 5534        | 5110               | 5792           | 4605        | 4894           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Penbevestiging, TRS20 HCS70                                    |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ⊖                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ○                     | ○              | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ⊖                     | ⊖              | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ○                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2122                  | 2069           | 2302           | 1781        | 1914           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 4678                  | 4561           | 5075           | 3926        | 4220           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70, TRS20 HCS70                                             |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ⊙                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | X           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2646               | 2594           | 2828           | 2151        | 1959               | 2268           | 1730        | 1861           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5833               | 5719           | 6235           | 4742        | 4319               | 5000           | 3814        | 4103           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70, TRS20 HCS70                                             |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ◇                     | ◇              | ◇              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⦿           | ⦿              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1763                  | 1710           | 1943           | 1422        | 1555           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 3887                  | 3770           | 4284           | 3135        | 3428           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70, TRS20 S70                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ⊙                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | X           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2669               | 2617           | 2851           | 2174        | 1982               | 2291           | 1753        | 1884           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5884               | 5769           | 6285           | 4793        | 4370               | 5051           | 3865        | 4154           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70, TRS20 S70                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ◇                     | ◇              | ◇              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⊙           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1786                  | 1733           | 1966           | 1445        | 1578           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 3937                  | 3821           | 4334           | 3186        | 3479           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Penbevestiging, TRS20 HCS70/55                                 |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ○           | ○              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ⊙           | ⊖                  | ⊙              | ○           | ⊖              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ○              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2938               | 2886           | 3120           | 2443        | 2251               | 2560           | 2022        | 2153           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 6477               | 6363           | 6878           | 5386        | 4963               | 5644           | 4458        | 4747           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Penbevestiging, TRS20 HCS70/55                                 |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | ○                     | ◇              | ○              | ◇           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ○                     | ○              | ⊖              | ◇           | ○              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2055                  | 2002           | 2235           | 1714        | 1847           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 4531                  | 4414           | 4927           | 3779        | 4072           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |                |                |             |                    |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                |             | 6700 kg (14770 lb) |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad   |                    |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek  |                | Lange giek  | HD lange giek      |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6")     | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70/55, TRS20 HCS70/55                                       |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                |                |             |                    |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ○           | ○                  | ⊖              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊙              | ○           | ◇                  | ○              | X           | ◇              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ⊙                  | ⊙              | ●              | ⊖           | ○                  | ⊖              | ◇           | ◇              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | ⊖                  | ⊖              | ⊙              | ◇           | ◇                  | ○              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●                  | ●              | ●           | ●              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2552               | 2500           | 2734           | 2057        | 1865               | 2174           | 1636        | 1767           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5626               | 5512           | 6027           | 4535        | 4112               | 4793           | 3607        | 3896           |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70/55, TRS20 HCS70/55                                       |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⊖           | ⊙              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1669                  | 1616           | 1849           | 1328        | 1461           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 3680                  | 3563           | 4076           | 2928        | 3221           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang               |               |                |                |                    |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 8300 kg (18300 lb) |               |                |                | 6700 kg (14770 lb) |                |                |             |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |               |                | Geen blad      |                    |                |                |             |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         | HD lange giek |                | Lange giek     | HD lange giek      |                | VA-giek        |             |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   |           | %                  | R2.9 (9'6")   | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") |
| HCS70/55, TRS20 S70/55                                         |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |               |                |                |                    |                |                |             |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ⊙                  | ⊙             | ●              | ⊖              | ○                  | ⊖              | ◇              | ○           |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | ⊖                  | ⊖             | ⊙              | ○              | ◇                  | ○              | ◇              | ◇           |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ●                  | ●             | ●              | ⊖              | ○                  | ⊖              | ◇              | ○           |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | ⊖                  | ⊖             | ⊙              | ○              | ◇                  | ○              | X              | ◇           |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                  | ●             | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2636               | 2584          | 2818           | 2141           | 1949               | 2258           | 1720           | 1851        |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5811               | 5697          | 6213           | 4720           | 4297               | 4978           | 3792           | 4081        |

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | Lang                  |                |                |             |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek            | HD lange giek  |                | VA-giek     |                |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| HCS70/55, TRS20 S70/55                                         |        |         |    |            |      |         |      |           |                       |                |                |             |                |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 694     | 1530 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | X              |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 761     | 1678 | 100       | ◇                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 774     | 1706 | 100       | ◇                     | ◇              | ○              | X           | ◇              |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 846     | 1865 | 100       | X                     | X              | ◇              | X           | X              |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 482     | 1063 | 100       | ●                     | ●              | ●              | ⊖           | ⊙              |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 1753                  | 1700           | 1933           | 1412        | 1545           |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 3865                  | 3748           | 4262           | 3113        | 3406           |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Leverbare Aanbodgids uitrustingsstukken

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                |                    |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   |                | 6700 kg (14770 lb) |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad      |                    |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | HD Lang           | Lang           |                    | HD Lang           | VA-giek        |                   | Lang                  |                   | HD Lang           | VA-giek        |                   |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        |                    | ✓                 | ✓                 |                | ✓                  | ✓                 |                | ✓                 |                       | ✓                 | ✓                 |                | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                  | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | Betonschaar MP324                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                 | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Sloopkaak MP324                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                 | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    |                   | ✓                 |                |                    | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓*                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks | ✓                  |                   | ✓                 | ✓*             |                    | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Universele kaak MP324            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             |                    | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                |                    | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                                  | G324                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓*                 | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | G324 WH-1500                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             |                    | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | G324 WH-1800                     |                    |                   | ✓                 |                |                    |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                  | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☐ Niet geschikt
 ☒ 1800 kg/m<sup>3</sup> (3000 lb/yd<sup>3</sup>)
 ☐ 1200 kg/m<sup>3</sup> (2000 lb/yd<sup>3</sup>)
 ☐ 600 kg/m<sup>3</sup> (1000 lb/yd<sup>3</sup>)

## UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

| Onderwagen     |             | Lang               |                |                |                    |                |                |             |                |                       |                |                |             |                |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht  |             | 8300 kg (18300 lb) |                |                | 6700 kg (14770 lb) |                |                |             |                | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad           |             | Geen blad          |                |                | Geen blad          |                |                |             |                | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
| Giektype       |             | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | VA-giek     | Lang           | HD Lang               | HD R2.5        | VA-giek        | HD R2.5     |                |
| Lengte stick   |             | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Poliepgrijpers | GSH420-500  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSH420-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSH420-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ○           | ●              |
|                | GSH425-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ○           | ●              | ○                     | ○              | ○              | ○           | ○              |
|                | GSH425-950  | ●                  | ●              | ●              | ○                  | ○              | ○              | ○           | ○              | ○                     |                | ○              |             | ◇              |
|                | GSH425-1150 | ○                  | ○              | ○              | ○                  |                | ○              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             | ◇              |
|                | GSH520-500  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSH520-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSH520-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ○              | ●              | ○           | ○              |
|                | GSH525-750  | ●                  | ●              | ●              | ○                  | ○              | ●              | ○           | ○              | ○                     |                | ○              |             | ◇              |
|                | GSH525-950  | ○                  | ○              | ●              | ○                  |                | ○              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             | ◇              |
|                | GSH525-1150 | ○                  | ○              | ○              |                    |                | ◇              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             |                |
|                | GSV420-400  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV420-500  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV420-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV420-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV420-1250 | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇           | ◇              | ◇                     | ◇              | ◇              | ◇           | ◇              |
|                | GSV425-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ○           | ●              |
|                | GSV425-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ○           | ●              | ○                     | ○              | ●              | ○           | ○              |
|                | GSV425-950  | ●                  | ●              | ●              | ○                  | ○              | ○              | ○           | ○              | ○                     |                | ○              |             | ◇              |
|                | GSV425-1150 | ○                  | ○              | ●              | ○                  | ○              | ○              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             | ◇              |
|                | GSV425-1550 | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇           | ◇              | ◇                     | ◇              | ◇              |             |                |
|                | GSV520-400  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV520-500  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV520-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ●           | ●              |
|                | GSV520-750  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ●           | ●              | ●                     | ●              | ●              | ○           | ○              |
|                | GSV520-1250 | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇           | ◇              | ◇                     | ◇              | ◇              | ◇           | ◇              |
|                | GSV525-600  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ●              | ●              | ○           | ●              | ○                     | ○              | ●              | ○           | ○              |
|                | GSV525-750  | ●                  | ●              | ●              | ○                  | ○              | ●              | ○           | ○              | ○                     | ○              | ○              |             | ◇              |
|                | GSV525-950  | ●                  | ○              | ○              | ○                  | ○              | ○              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             | ◇              |
|                | GSV525-1150 | ○                  | ○              | ◇              |                    |                | ◇              |             | ◇              |                       |                | ◇              |             | ◇              |
|                | GSV525-1550 | ◇                  | ◇              | ◇              | ◇                  | ◇              | ◇              |             |                |                       |                |                |             |                |
| Knijperbakken  | CTV15-1000  | ●                  | ●              | ●              | ●                  | ○              | ●              | ○           | ○              | ○                     | ○              | ○              | ○           | ○              |
|                | CTV15-1200  | ●                  | ○              | ●              | ○                  | ○              | ○              |             | ○              | ○                     |                | ○              |             |                |
|                | CTV15-1500  | ○                  | ○              | ○              |                    |                |                |             |                |                       |                |                |             |                |
|                | CTV15-1700  |                    |                | ○              |                    |                |                |             |                |                       |                |                |             |                |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT® PENKOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                                     |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                                     |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | HD Lang           | Lang               |                   | HD Lang           | VA-giek        |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA-giek                             |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")<br>HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                                  |
|                                  | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                                  |
|                                  | H130 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†*            | ✓                 | ✓†*                   |                   | ✓*                |                                     |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†*                                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓                     | ✓*                |                   |                                     |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓                     | ✓*                |                   |                                     |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                                     |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 | ✓*                                  |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                                     |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                                     |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                                     |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                                     |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                                     |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                                  |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                                     |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                                  |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   |                   |                                     |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                                     |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                                     |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                                     |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                                   |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                                   |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                                     |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-40S SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                          |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                          |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | HD Lang           | Lang               |                   | HD Lang           | VA-giek        |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA-giek                  |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
|                                  | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | G324                             |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                          |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                          |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                          |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-40-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               | HD Lang           |                   | Lang               | HD Lang           |                   | VA-giek        |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA-giek        |                   |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†*            | ✓                 | ✓†*                   |                   | ✓                 |                |                   |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 |                   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   | ✓*             |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   | ✓*             |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak            | ✓                  |                   | ✓                 | ✓*                 |                   |                   | ✓*             |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G317 GC vaste CAN                | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | G318 vaste CAN                   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | G324                             |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                |                   |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                |                   |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE HCCW40-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               | HD Lang           |                   | Lang               | HD Lang           |                   | VA             |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA             |                   |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9 (9'6")           | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†*            | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓*                | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†*            | ✓*                |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | G324                             |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   |                   |                |                   |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE S70-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                          |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                          |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | HD Lang           | Lang               |                   | HD Lang           | VA             |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA                       |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
|                                  | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†                       |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓*                    | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓*                |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*                       |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓*                | ✓                        |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                          |
|                                  | G324                             |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                          |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                          |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                          |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                          |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                        |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    |                   | ✓*                |                          |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70 SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               | HD Lang           |                   | Lang               | HD Lang           |                   | VA             |                   | Lang                  | HD Lang           |                   | VA             |                   |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†             | ✓                 | ✓†                    | ✓                 | ✓                 | ✓†*            | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 | ✓*                    | ✓*                | ✓                 |                |                   |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓*                | ✓                 |                | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   |                   |                |                   |
|                                  | G324                             |                    |                   | ✓                 |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    |                   | ✓                 |                    |                   | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                | ✓*                    |                   | ✓*                |                |                   |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70/55 SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | Lang               |                |                |                    |                |                |             |                |                       |             |                |                |             |                |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht                    |                                  | 8300 kg (18300 lb) |                |                | 6700 kg (14770 lb) |                |                |             |                | 4900 kg (10800 lb)    |             |                |                |             |                |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                |                | Geen blad          |                |                |             |                | Blad voorzijde omhoog |             |                |                |             |                |
| Giektype                         |                                  | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | R2.9        | HD R2.5        | VA                    | Lang        | HD Lang        | HD R2.5        | VA          |                |
| Lengte stick                     |                                  | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |                       | R2.9 (9'6") | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 S                           | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†          | ✓              |                       | ✓†          | ✓              | ✓              | ✓†          | ✓              |
|                                  | H130 S                           | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†          | ✓              |                       | ✓†          | ✓              | ✓              | ✓†*         | ✓              |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓*          | ✓              |                       | ✓*          | ✓*             | ✓              |             |                |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓*          | ✓              |                       | ✓*          | ✓*             | ✓              |             |                |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓*             | ✓              |             | ✓*             |                       |             |                | ✓*             |             |                |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |                       | ✓           | ✓*             | ✓              |             |                |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓*             | ✓              |             | ✓*             |                       |             |                | ✓*             |             |                |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓*          | ✓*             |                       | ✓*          |                | ✓*             |             |                |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    |                | ✓              |                    |                |                |             |                |                       |             |                |                |             |                |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |                       | ✓           | ✓              | ✓              | ✓*          | ✓*             |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓*          | ✓              |                       | ✓*          | ✓*             | ✓              |             |                |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |                       | ✓           | ✓*             | ✓              |             |                |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓*                 | ✓*             | ✓              |             |                |                       |             |                |                |             |                |
|                                  | G324                             |                    |                | ✓              |                    |                |                |             |                |                       |             |                |                |             |                |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    |                | ✓              |                    |                | ✓*             |             |                |                       |             |                |                |             |                |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              |             | ✓*             |                       |             |                | ✓*             |             |                |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓*             | ✓              |             | ✓*             |                       |             |                | ✓*             |             |                |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |                       | ✓           | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |                       | ✓           | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓*             | ✓              |             |                |                       |             |                |                |             |                |

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (PENBEVESTIGING BOVEN/S70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen                |           | Lang               |                |                |                    |                |                |             |                |                       |                |                |             |                |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Contragewicht             |           | 8300 kg (18300 lb) |                |                | 6700 kg (14770 lb) |                |                |             |                | 4900 kg (10800 lb)    |                |                |             |                |
| Blad                      |           | Geen blad          |                |                | Geen blad          |                |                |             |                | Blad voorzijde omhoog |                |                |             |                |
| Giektype                  |           | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | Lang               | HD Lang        | HD R2.5        | VA          | Lang           | HD Lang               | HD R2.5        | VA             | Lang        | HD R2.5        |
| Lengte stick              |           | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")        | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6")           | HD R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") | R2.9 (9'6") | HD R2.5 (8'2") |
| Hydraulische hamers       | H115 S    | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              | ✓                     | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |
|                           | H120 GC S | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†          | ✓              | ✓†                    | ✓              | ✓              |             | ✓*             |
|                           | H120 S    | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†                 | ✓              | ✓              | ✓†          | ✓              | ✓†                    | ✓              | ✓              |             | ✓*             |
| Sloop- en sorteergrijpers | G217 GC   | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              | ✓                     | ✓*             | ✓              |             | ✓*             |
| Verdichters (trilplaat)   | CVP75     | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              | ✓                     | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |
|                           | CVP110    | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              | ✓                     | ✓              | ✓              | ✓           | ✓              |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties van hydraulische graafmachine 325

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ \* Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (S70 BOVEN/S70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen                   |           | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht                |           | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                         |           | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                     |           | Lang               |                   | HD Lang           | Lang               |                   | HD Lang           | VA             |                   | Lang                  |                   | HD Lang           | VA             |                   |
| Lengte stick                 |           | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers          | H115 S    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                              | H120 GC S | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
|                              | H120 S    | ✓†                 | ✓                 | ✓                 | ✓†                 | ✓                 | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
| Sloop- en<br>sorteergrijpers | G217 GC   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                | ✓*                |                       |                   | ✓*                |                |                   |
| Verdichters<br>(trilplaat)   | CVP75     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                              | CVP110    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓                 |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (HCS70 BOVEN/HCS70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen              |        | Lang               |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Contragewicht           |        | 8300 kg (18300 lb) |                   |                   | 6700 kg (14770 lb) |                   |                   |                |                   | 4900 kg (10800 lb)    |                   |                   |                |                   |
| Blad                    |        | Geen blad          |                   |                   | Geen blad          |                   |                   |                |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                |                   |
| Giektype                |        | Lang               |                   | HD Lang           | Lang               |                   | HD Lang           | VA             |                   | Lang                  |                   | HD Lang           | VA             |                   |
| Lengte stick            |        | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6")        | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers     | H115 S | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |
|                         | H120 S | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓*                | ✓                 |                |                   |                       |                   |                   |                |                   |
| Verdichters (trilplaat) | CVP75  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 |
|                         | CVP110 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓*             | ✓*                |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

| Onderwagen                          |                          | Lang               |         |                    |      |                       |    |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|------|-----------------------|----|
| Contragewicht                       |                          | 8300 kg (18300 lb) |         | 6700 kg (14770 lb) |      | 4900 kg (10800 lb)    |    |
| Blad                                |                          | Geen blad          |         | Geen blad          |      | Blad voorzijde omhoog |    |
| Giektype                            |                          | Lang               | HD Lang | VA                 | Lang | HD Lang               | VA |
| Mobiele schroot-<br>en sloopscharen | S2050                    | ✓                  | ✓       | ✓                  | ✓    | ✓                     | ✓  |
|                                     | S3035 (platte bovenkant) | ✓                  | ✓       | ✓                  | ✓    | ✓                     | ✓  |

# Standaard- en optionele uitrusting 325

## Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

|                                                                        | Standaard      | Optioneel      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>GIEKEN, STICKS EN SCHARNIERMECHANISMEN</b>                          |                |                |
| Lange giek 5.7 m (18'8")                                               |                | ✓              |
| Lange HD giek van 5.7 m (18'8")                                        |                | ✓              |
| 2.7 m (8'10") basisgiek + 3.3 m (10'10") voorgiek met verstelbare hoek |                | ✓              |
| Lange stick 2.9 m (9'6")                                               |                | ✓              |
| Lange HD stick van 2.9 m (9'6")                                        |                | ✓              |
| 2.5 m (8'2") HD Lange stick                                            |                | ✓              |
| Bakscharniermechanisme, type B1 met hijssoog, Cat Grade                | ✓              |                |
| <b>CAT TECHNOLOGIE</b>                                                 |                |                |
| Cat Equipment Management:                                              |                |                |
| – VisionLink™                                                          | ✓ <sup>1</sup> |                |
| – Software-updates op afstand uitvoeren                                | ✓              |                |
| – Problemen op afstand oplossen                                        | ✓              |                |
| – Herkennen en traceren van uitrustingsstukken (PL161)                 | ✓              |                |
| – Machinistondersteuning                                               |                | ✓ <sup>2</sup> |
| Cat Grade:                                                             |                |                |
| – Cat Grade met 2D                                                     | ✓              |                |
| – Cat Grade met 2D met optie voor uitrustingsstukvoorbereiding (ARO)   |                | ✓              |
| – Lasercatcher                                                         |                | ✓              |
| – Cat Grade met 3D (enkele of dubbele GNSS)                            |                | ✓              |
| – Compatibel met 3D niveleersystemen van Trimble, Topcon en Leica      | ✓              |                |
| – Cat Grade 3D Ready                                                   |                | ✓              |
| – Cat Grade-connectiviteit                                             |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Cat Assist:                                                            |                |                |
| – Grade Assist                                                         | ✓              |                |
| – Boom Assist                                                          | ✓              |                |
| – Bucket Assist                                                        | ✓              |                |
| – Swing Assist                                                         | ✓              |                |
| – Lift Assist                                                          |                | ✓ <sup>4</sup> |
| Cat Payload:                                                           |                |                |
| – Wegen tijdens het werk                                               | ✓              |                |
| – Semi-automatische kalibratie                                         | ✓              |                |
| – Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus                         | ✓              |                |
| – VisionLink rapportage naar backoffice                                |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Cat Advanced Payload:                                                  |                |                |
| – Dagelijkse totalen                                                   |                | ✓              |
| – Aangepaste lijsten                                                   |                | ✓              |
| – Slim streefgewicht                                                   |                | ✓              |
| – Integratie van e-tickets                                             |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Overige:                                                               |                |                |
| Integratie van Cat zwenk-/draaisysteem (TRS)                           |                | ✓              |

|                                                                                  | Standaard | Optioneel |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>ELEKTRISCH SYSTEEM</b>                                                        |           |           |
| Onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA                                              | ✓         |           |
| Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem                          | ✓         |           |
| Werklampen met programmeerbare vertragingstijd                                   | ✓         |           |
| Premium omgevingsverlichtingspakket                                              |           | ✓         |
| Led-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten - 1800 lumen     | ✓         |           |
| <b>MOTOR</b>                                                                     |           |           |
| Cat® C4.4 dieselmotor met dubbele turbo                                          | ✓         |           |
| Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco                                       | ✓         |           |
| Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14760 ft)                                      | ✓         |           |
| Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F) zonder correctie | ✓         |           |
| Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)                                             | ✓         |           |
| Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)                                           |           | ✓         |
| Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter                        | ✓         |           |
| Dynamo van 145 A                                                                 | ✓         |           |
| Elektrische brandstofopvoerpomp                                                  | ✓         |           |
| Elektrische koelventilatoren met omkeermecanisme                                 | ✓         |           |
| Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator                | ✓         |           |

<sup>1</sup> Levert telematicagegevens over hoofdcomponenten voor gezondheidsbeheer, inzicht over onderhoud en monitoring van machineconditie. Andere abonnementen zijn beschikbaar voor extra uitgebreide rapportage van gegevens. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>2</sup> VisionLink-abonnement vereist voor backoffice rapportage. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>3</sup> Vereist een VisionLink abonnement. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>4</sup> Niet beschikbaar voor giek met verstelbare hoek.

## Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

|                                                                             | Standaard      | Optioneel      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>                                                  |                |                |
| Elektrische hoofdregelklep                                                  | ✓              |                |
| Auto Dig Boost                                                              | ✓ <sup>5</sup> |                |
| Auto Heavy Lift                                                             | ✓              |                |
| Regeneratiecircuits van giek en stick                                       | ✓              |                |
| Automatische voorverwarming van hydrauliekolie                              | ✓              |                |
| Automatisch rijden met twee versnellingen                                   | ✓              |                |
| Antidriftklep voor giek en stick                                            | ✓              |                |
| Tandemtype elektronische hoofdpomp                                          | ✓              |                |
| Hydraulisch hoofdfilter met element                                         | ✓              |                |
| Pompaanzuigleiding voor middelhoge druk of blad                             |                | ✓ <sup>6</sup> |
| SmartBoom™                                                                  |                | ✓              |
| Bewaking van hydraulische efficiëntie                                       |                | ✓              |
| <b>VEILIGHEID EN BEVEILIGING</b>                                            |                |                |
| Cat Command (afstandsbediening)                                             |                | ✓              |
| 2D e-limiet:                                                                | ✓              |                |
| – e-plafond                                                                 |                |                |
| – e-vloer                                                                   |                |                |
| – e-zwenksysteem                                                            |                |                |
| – e-wand                                                                    |                |                |
| – e-cabinevermijding                                                        |                |                |
| Automatische hamerstop                                                      | ✓              |                |
| Camera voor zicht naar achteren en naar rechts                              | ✓              |                |
| 360° zicht                                                                  |                | ✓              |
| Rechter leuning en handgreep                                                | ✓              |                |
| Knipperfunctie zwaailicht bij e-limiet                                      |                | ✓ <sup>7</sup> |
| Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform             | ✓              |                |
| Hendel voor hydrauliekvergrendeling                                         | ✓              |                |
| Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine | ✓              |                |
| Signalerings-/waarschuwingsclaxon                                           | ✓              |                |
| Rijalarm                                                                    |                | ✓              |
| Vergrendelbare hoofdschakelaar                                              | ✓              |                |
| Zwenkalarm                                                                  |                | ✓              |
| Inspectieverlichting                                                        |                | ✓              |

|                                                                                    | Standaard | Optioneel      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>SERVICE EN ONDERHOUD</b>                                                        |           |                |
| Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S <sup>SM</sup> )           | ✓         |                |
| Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters                           | ✓         |                |
| Tweede motoroliepeilstok op maaiveldhoogte                                         | ✓         |                |
| Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus                                  | ✓         |                |
| <b>ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES</b>                                                  |           |                |
| Basisframe met SD-looprollen en standaard draagrollen                              |           | ✓              |
| Basisframe met SD-looprollen en standaard draagrollen voor gebruik met blad        |           | ✓              |
| Sjorogen op basisframe                                                             |           | ✓              |
| Vetgesmeerde rups                                                                  | ✓         |                |
| Tweedelige, gesegmenteerde rupsgeleiderbeschermplaat                               |           | ✓              |
| Beschermplaat voor rupsgeleider over de hele lengte                                |           | ✓              |
| HD onderschermen                                                                   | ✓         |                |
| Rijmotorbeschermingen voor zwaar gebruik                                           | ✓         |                |
| OPG-bescherming                                                                    |           | ✓              |
| Centrale-doorvoerbescherming                                                       | ✓         |                |
| Lange onderwagen                                                                   |           | ✓              |
| Contragewicht van 4900 kg (10800 lb)                                               |           | ✓              |
| Contragewicht van 6700 kg (14770 lb)                                               |           | ✓ <sup>8</sup> |
| Contragewicht van 8300 kg (18300 lb)                                               |           | ✓ <sup>8</sup> |
| HD rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen                                     |           | ✓              |
| HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam met aanboutbare rubberen platen |           | ✓              |
| HD-rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam                                 |           | ✓              |
| Rupsplaten van 790 mm (31") met drievoudige kam                                    |           | ✓              |
| Rupsplaten van 790 mm (31") met drievoudige kam met aanboutbare rubberen platen    |           | ✓              |
| Blad van 2980 mm (9'9")                                                            |           | ✓              |
| Blad van 3170 mm (10'5")                                                           |           | ✓              |

<sup>5</sup>Vereist zwaar hefventiel; niet beschikbaar voor giek met verstelbare hoek.

<sup>6</sup>Verplicht voor giek met verstelbare hoek.

<sup>7</sup>Alleen VK.

<sup>8</sup>Niet compatibel met blad.

## Cabineopties

|                                                                | Luxe | Premium<br>( 2-delige voorruit) | Optioneel<br>(1-delige voorruit) |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|
| Geluidsonderdrukkende ROPS                                     | ●    | ●                               | ●                                |
| OPG                                                            | ○    | ○                               | ○                                |
| LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie    | ●    | ●                               | ●                                |
| Automatische airconditioning met twee niveaus                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening                 | ●    | ●                               | ●                                |
| Motorbediening zonder sleutel met startknop                    | ●    | ●                               | ●                                |
| In hoogte verstelbare console                                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Opklapbare console links                                       | ●    | ●                               | ●                                |
| Verwarmde luchtgeveerde stoel                                  | ●    | X                               | X                                |
| Verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel                 | X    | ●                               | ●                                |
| Veiligheidsgordel van 51 mm (2")                               | ●    | ●                               | ●                                |
| DAB/DAB+ radio met Bluetooth® (inclusief USB/Aux-poorten)      | ●    | ●                               | ●                                |
| 12 VDC-uitgangen                                               | ●    | ●                               | ●                                |
| Documenthouder                                                 | ●    | ●                               | ●                                |
| Opbergruimte boven het hoofd en opbergruimte achter met netten | ●    | ●                               | ●                                |
| Flessenhouder                                                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Bekerhouder                                                    | ●    | ●                               | ●                                |
| Tweedelige voorruit, kan geopend worden                        | ●    | ●                               | ○                                |
| Eendelige voorruit                                             | X    | ○                               | ●                                |
| Achterraut als nooduitgang                                     | ●    | ●                               | ●                                |
| Radiale ruitenwisser met sproeier                              | ●    | X                               | X                                |
| Parallele ruitenwisser                                         | X    | ●                               | ●                                |
| Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend                   | ●    | ●                               | X                                |
| Gelaagd dakglas                                                | X    | X                               | ●                                |
| Led-interieurverlichting boven en onder                        | ●    | ●                               | ●                                |
| Welkomstverlichting op de vloer                                | ●    | ●                               | ●                                |
| Zonnescherm in dak                                             | ●    | ●                               | ●                                |
| Afrolzonnescherm voor                                          | ●    | ●                               | ●                                |
| Afrolzonnescherm achter                                        | ○    | ●                               | ●                                |
| Wasbare vloermat                                               | ●    | ●                               | ●                                |
| Voorbereid voor zwaailicht                                     | ●    | ●                               | ●                                |
| Cat Joystickbesturing                                          | ○    | ○                               | ○                                |
| Extra relais                                                   | ○    | ○                               | ○                                |

● Standaard

○ Optioneel

X Niet leverbaar

## Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

### VEILIGHEID EN ZICHT

- Regenbescherming voor voorruit en kap voor cabinelamp
- 1-deling P5A-glas
- Gelaagd glas boven/onder
- Gehard glas boven/onder
- Ruitenwisser voor
- Ruitenwisser skyline
- Veiligheidsgordelindicator
- Stickerset joystick
- Bluetooth sleutelhanger
- Cat Detect – personendetectie
- Cat Command – Afstandsbedieningsset

### PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT

- Linker elektrisch pedaal voor werktuigbediening
- Rechter elektrisch pedaal voor werktuigbediening
- Extra relais
- Retrofit kabelboom upgraden naar integratie 2.0 met stick met 'duimvoorbereiding' (TRS)
- Upgradeset elektronische regelmodule (ECM)
- Eenheid voor inertiemeting (IMU) 2 aanpassingsset
- Armleuningset
- Set voor vertraagd uitschakelen van het systeem

### ONDERHOUD

- Stofslangenset
- Kap IMU stick

### EMISSIES EN REGELGEVING

- Achterruitset met dubbele uitgang
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")
- Stoel met 4-punts veiligheidsgordel
- Gereedschapskist

### BESCHERMKAPPEN

- Bescherming van machinist (niet compatibel met afdekkap op cabine licht, regenbescherming)
- Voorste afscherming, OPG
- Bovenste afscherming, OPG
- Beschermkap skyline, OPG
- Gaasbescherming volledige voorzijde
- Gaasbescherming halve voorzijde
- Volledig beschermende vandalismebeveiliging
- HD zwenkscherm

# Milieuverklaring 325

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Motor

- De Cat®C4.4 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
- Cat dieselmotoren met nabehandelingsystemen mogen alleen op ULSD werken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) en zijn compatibel\* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofgehalten\*\* tot:
  - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)\*\*\*
  - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

*\*Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het gebruik ervan in sommige regio's niet toegestaan.*

*\*\*De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

*\*\*\*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

## Airconditioningsysteem

Het aircosysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.

- Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0.8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1144 metrische ton CO<sub>2</sub> (1261 US ton).
- Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0501), bevat het 0.75 kg (1.7 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0001 metrische ton CO<sub>2</sub> (0001 US ton).

## Lak

- Volgens de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie van zware metalen in de lak als volgt – in delen per miljoen (ppm):
  - Barium <0.01%
  - Cadmium <0.01%
  - Chroom <0.01%
  - Lood <0.01%

## Geluidsniveaus

ISO 6395:2008 (extern) - 97 dB(A)

ISO 6396:2008 (in cabine) - 70 dB(A)

- Geluid voor omstanders – Het op het etiket vermelde geluidsniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
- Geluid in cabine - Het geluidsdrukkniveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilator toerental.
- Gehoorscherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaiige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).

## Oliën en vloeistoffen

- Caterpillar gebruikt af fabriek koelvloeistoffen die ethyleenglycol bevatten. Catantivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life Coolant (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met een EU-ecolabel.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

## Funcities en technologie

- De volgende functies en technologieën kunnen bijdragen aan brandstofbesparing en/of koolstofreductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
  - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
  - De Smart-modus stemt het machinevermogen automatisch af op de graafbehoeften
  - Eco-modus minimaliseert brandstofverbruik voor lichte toepassingen
  - Het gebruik van Cat technologieën kan de bedrijfsefficiëntie verhogen
  - Verlaag de onderhoudskosten dankzij verlengde onderhoudsintervallen
  - Het nieuwe hydrauliekoliefilter heeft een langere levensduur met 3000-uurs vervangingsinterval

## Recycling

- De in de machines verwerkte materialen zijn als volgt gecategoriseerd, met gewichtspersentages bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

| Type materiaal                | Gewichtsperscentage |
|-------------------------------|---------------------|
| Staal                         | 82.67%              |
| IJzer                         | 5.61%               |
| Non-ferrometalen              | 2.68%               |
| Gemengd metaal                | 1.28%               |
| Gemengd metaal en niet-metaal | 1.07%               |
| Kunststof                     | 1.35%               |
| Rubber                        | 0.08%               |
| Gemengd niet-metaal           | 0.23%               |
| Vloeistof                     | 3.33%               |
| Overige                       | 1.70%               |
| Niet geclassificeerd          | 0.00%               |
| Totaal                        | 100%                |

- Een machine met een hogere recyclebaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de restwaarde aan het einde van de levensduur. Volgens ISO 16714:2008 (Machines voor grondverzet - recyclebaarheid en terugwinbaarheid - terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtsperscentage (gewichtsfraction in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst zijn eerst beoordeeld volgens componenttype, op basis van een lijst met componenten gedefinieerd in de normen ISO 16714:2008 en Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recyclebaarheid naargelang het materiaaltype.

Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid - 98%



# 325

## Graafmachine met zwaar uitgevoerde onderwagen

***Als het werkterrein om meer kracht vraagt, zorgt de nieuwste Cat graafmachine 325 voor zwaar gebruik (HD) daarvoor. Hij is gebouwd met een extra lange onderwagen en een robuuste 203 mm (8 in) spoorafstand en is ontworpen voor uitstekende stabiliteit en duurzaamheid in zware, ongelijke grondomstandigheden. Capaciteit. Vertrouwen. Dezelfde vertrouwde prestaties.***

### **Zwaar uitgevoerde configuraties voor veeleisend terrein**

- Een contragewicht van 7500 kg (16540 lb) verbetert het evenwicht en de controle, zelfs als de machine is uitgerust met optionele uitrustingsstukken zoals een blad, giek met variabele hoek, stick voor zwaar gebruik, duimen voor laadbak of snelkoppeling.
- Geavanceerde rijmotoren verbeteren het vermogen om hellingen te beklimmen, terwijl verbeterde zwenkmotoren en lagers zorgen voor sterke, soepele zwenkprestaties, zelfs op hellingen.
- Machinisten profiteren nog steeds van alle voordelen die zij van een Cat 325 mogen verwachten: in de fabriek geïntegreerde technologie voor een hogere productiviteit.
- Langere onderhoudsintervallen helpen de eigendoms- en bedrijfskosten laag te houden en de elektrohydraulische efficiëntie zorgt voor een soepele, nauwkeurige bediening - allemaal ondersteund door het beproefde elektrohydraulische systeem van Caterpillar.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Motor

|                         |                        |         |
|-------------------------|------------------------|---------|
| Motortype               | Cat® C4.4              |         |
| Nettovermogen           |                        |         |
| ISO 9249                | 128.5 kW               | 172 hp  |
| ISO 9249 (DIN)          | 175 hp                 |         |
| Motorvermogen           |                        |         |
| ISO 14396               | 129.4 kW               | 174 hp  |
| ISO 14396 (DIN)         | 176 hp (metrisch)      |         |
| Boring                  | 105 mm                 | 4 in    |
| Slag                    | 127 mm                 | 5 in    |
| Cilinderinhoud          | 4.4 L                  | 269 in3 |
| Geschikt voor biodiesel | Tot B20 <sup>(1)</sup> |         |

- Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014.
- Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 4500 m (14760 ft) met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9840 ft).
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 2200 tpm.

<sup>(1)</sup>Cat dieselmotoren mogen alleen op ULSD werken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) en zijn compatibel\* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofgehalten\*\* tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)\*\*\*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines” (SEBU6250) voor meer informatie.

*\*Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het gebruik ervan in sommige regio's niet toegestaan.*

*\*\*De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

*\*\*\*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

## Zwenkmechanisme

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| Zwensnelheid*        | 10.91 tpm |              |
| Maximaal zwenkkoppel | 90 kN·m   | 66380 lbf·ft |

\*Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld.

## Gewichten

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Bedrijfsgegewicht | 28300 kg | 62400 lb |
|-------------------|----------|----------|

- HD lange onderwagen, lange giek, HD R2.9B1 m (9'6") stick, GD laadbak 1.30 m³ (1.70 yd³), rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 7500 kg (16540 lb).

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Bedrijfsgegewicht | 31400 kg | 69200 lb |
|-------------------|----------|----------|

- HD lange onderwagen, blad, giek met verstelbare hoek, HD R2.9B1 (9'6") stick, GD laadbak van 1.30 m³ (1.70 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 7500 kg (16540 lb).

## Rupsplaatopties

|                                  |        |       |
|----------------------------------|--------|-------|
| Optionele breedte van rupsplaten | 600 mm | 24 in |
| Optionele breedte van rupsplaten | 700 mm | 28 in |
| Optionele breedte van rupsplaten | 800 mm | 31 in |
| Optionele breedte van rupsplaten | 900 mm | 35"   |
| Aantal rupsplaten (per kant)     | 48     |       |
| Aantal looprollen (per kant)     | 8      |       |
| Aantal draagrollen (per kant)    | 2      |       |

## Aandrijving

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| Klimvermogen         | 35°/70%  |           |
| Maximale rijsnelheid | 4.5 km/h | 2.8 mph   |
| Maximale trekkracht  | 247 kN   | 55528 lbf |

## Hydraulisch systeem

|                                                                         |                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Hoofdsysteem – maximale opbrengst – uitrustingsstuk                     | 429 l/min<br>(214.5 ×<br>2 pompen) | 113 gal/<br>min (56.5 ×<br>2 pompen) |
| Maximale druk – uitrusting – uitrustingsstuk                            | 35000 kPa                          | 5075 psi                             |
| Maximale druk – uitrusting – modus voor groot hefvermogen               | 38000 kPa                          | 5510 psi                             |
| Maximale druk – uitrusting – modus voor hoog hefvermogen/Auto Dig Boost | 38000 kPa                          | 5510 psi                             |
| Maximale druk – Rijden                                                  | 35000 kPa                          | 5075 psi                             |
| Maximale druk – Zwenken                                                 | 27500 kPa                          | 3990 psi                             |
| Extra pomp (optioneel) – Maximaal debiet                                | 51 L/min                           | 13 gal/min                           |
| Extra pomp (optioneel) – Maximale druk                                  | 14000 kPa                          | 2030 psi                             |
| Extra pomp voor blad (optioneel) – Maximale stroom                      | 92 L/min                           | 24 US-Gall/min                       |
| Extra pomp voor blad (optioneel) – Maximale druk                        | 24500 kPa                          | 3550 psi                             |
| Giekcilinder – Boring                                                   | 125 mm                             | 5 in                                 |
| Giekcilinder – Slag                                                     | 1410 mm                            | 56 in                                |
| Giekcilinder voor giek met verstelbare hoek (VA) - Boring               | 120 mm                             | 5 in                                 |
| Giekcilinder voor VA-giek - Slag                                        | 1260 mm                            | 50"                                  |
| Stickcilinder – Boring                                                  | 140 mm                             | 6 in                                 |
| Stickcilinder – Slag                                                    | 1504 mm                            | 59 in                                |
| Bakcilinder – Boring                                                    | 120 mm                             | 5 in                                 |
| Bakcilinder – Slag                                                      | 1104 mm                            | 43 in                                |

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Vulhoeveelheden

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Inhoud van brandstoftank                   | 313 L | 82.7 gal |
| Koelsysteem                                | 25 L  | 6.6 gal  |
| Motorolie (met filter)                     | 15 l  | 4.0 gal  |
| Zwenkaandrijving                           | 10 L  | 2.6 gal  |
| Eindaandrijving (per stuk)                 | 4.5 L | 1.2 gal  |
| Hydraulisch systeem (inclusief tank)       | 230 L | 60.8 gal |
| Hydrauliekolietank (inclusief aanzuigbuis) | 111 L | 29.3 gal |
| Tank voor dieseluitletstof (DEF)           | 26 L  | 6.9 gal  |

## Standaarden

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Remmen                                                                   | ISO 10265:2008           |
| Cabine/Bescherming bij omkantelen (Rollover Protective Structure (ROPS)) | ISO 12117-2:2008         |
| Bescherming van cabine/machinist (OPG) (optioneel)                       | ISO 10262:1998 Niveau II |

## Geluidsniveaus

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ISO 6395:2008 (extern)    | 98 dB(A) |
| ISO 6396:2008 (in cabine) | 70 dB(A) |

- Geluid voor omstanders – Het op het etiket vermelde geluidsniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
- Geluid in cabine - Het geluidsdrukkniveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).

## Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.

- Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0.8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1144 metrische ton CO<sub>2</sub> (1261 US ton).
- Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0501), bevat het 0.75 kg (1.7 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0001 metrische ton CO<sub>2</sub> (0001 US ton).

## Bedrijfgewichten en bodemdrukken

|                                                                                                                                                               | Rupsplaten van 600 mm (24 in) met drieboudige kam |               | Rupsplaten van 700 mm (28") met drieboudige kam |               | Rupsplaten van 800 mm (31 in) met drieboudige kam |               | Rupsplaten van 900 mm (35 in) met drieboudige kam |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                               | Gewicht                                           | Bodemdruk     | Gewicht                                         | Bodemdruk     | Gewicht                                           | Bodemdruk     | Gewicht                                           | Bodemdruk     |
|                                                                                                                                                               | kg (lb)                                           | kPa (psi)     | kg (lb)                                         | kPa (psi)     | kg (lb)                                           | kPa (psi)     | kg (lb)                                           | kPa (psi)     |
| <b>Basisframe met looprollen en draagrollen</b>                                                                                                               |                                                   |               |                                                 |               |                                                   |               |                                                   |               |
| <b>HD basismachine met HD lange onderwagen en contragewicht van 7500 kg (16540 lb)</b>                                                                        |                                                   |               |                                                 |               |                                                   |               |                                                   |               |
| Lange giek + HD R2.9B1 (9'6") stick + GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.70 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP + QC + middelhoge druk [MP])           | 28300<br>(62400)                                  | 56.6<br>(8.2) | 28700<br>(63300)                                | 49.2<br>(7.1) | 29300<br>(64600)                                  | 43.9<br>(6.4) | 29600<br>(65300)                                  | 39.4<br>(5.7) |
| Giek met verstelbare hoek + HD R2.9B1 (9'6") stick + GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.70 yd <sup>3</sup> ) + extra leidingen (HP + QC + MP) (voor stick) | 31400<br>(69200)                                  | 62.8<br>(9.1) | 31800<br>(70100)                                | 54.5<br>(7.9) | 32400<br>(71400)                                  | 48.5<br>(7.0) | 32800<br>(72300)                                  | 43.7<br>(6.3) |

Alle bedrijfgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Gewicht van hoofdcomponenten

|                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | lb    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Gewicht van de basismachine (met bovenframe, HD lange onderwagen, contragewicht, twee giekcilinders - exclusief giek, stick, laadbak, blad, stickcilinder, laadbakcilinder, rupsplaten, 90% brandstoftank en machinist van 75 kg [165 lb]). |       |       |
| Met contragewicht van 7500 kg (16540 lb) (voor gebruik met lange giek met of zonder blad)                                                                                                                                                   | 20510 | 45230 |
| Met contragewicht van 7500 kg (16540 lb) (voor gebruik met giek met verstelbare hoek met of zonder blad)                                                                                                                                    | 21290 | 46940 |
| Rupsplaten:                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Rupsplaten van 600 mm (24") breed, 11 mm (0.43") dik met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8")                                                                                                                                    | 3470  | 7650  |
| Rupsplaten van 700 mm (28") breed, 11 mm (0.43") dik met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8")                                                                                                                                    | 3790  | 8360  |
| Rupsplaten van 800 mm (31") breed, 13 mm (0.51") dik met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8")                                                                                                                                    | 4400  | 9690  |
| Rupsplaten van 900 mm (35") breed, 13 mm (0.51") dik, met drie kammen, met verlengd opstapje                                                                                                                                                | 4770  | 10520 |
| Twee giekcilinders (voor lange giek)                                                                                                                                                                                                        | 420   | 940   |
| Twee giekcilinders met regelkraan voor neerlaten (voor lange giek)                                                                                                                                                                          | 440   | 960   |
| Twee giekcilinders (voor giek met verstelbare hoek)                                                                                                                                                                                         | 360   | 790   |
| Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg                                                                                                                                                                                  | 310   | 690   |
| Bladen (inclusief leidingen, cilinders, frameaanpassingen):                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Blad van 2980 mm (9'9") (voor gebruik met contragewicht van 7500 kg [16540 lb] en 600 mm [24"] brede rupsplaten met drievoudige kam)                                                                                                        | 1370  | 3020  |
| Blad van 3170 mm (10'5") (voor gebruik met contragewicht van 7500 kg [16540 lb] en 700 mm [28"], 800 mm [31"] of 900 mm [35"] brede rupsplaten met drievoudige kam)*                                                                        | 1420  | 3120  |
| Contragewicht:                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| Contragewicht van 7500 kg (16540 lb)                                                                                                                                                                                                        | 7500  | 16540 |
| Zwenkframe:                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Zwenkframe voor HD basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 7500 kg (16540 lb) voor lange giek (voor gebruik met blad)                                                                                                            | 6810  | 15010 |
| Zwenkframe voor HD basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 7500 kg (16540 lb) voor lange giek (zonder blad)                                                                                                                      | 6800  | 14980 |
| Zwenkframe voor HD basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 7500 kg (16540 lb) voor giek met verstelbare hoek (voor gebruik met of zonder blad)                                                                                   | 6920  | 15260 |
| Onderwagens:                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| HD lange onderwagen (zonder blad)                                                                                                                                                                                                           | 5790  | 12770 |
| HD lange onderwagen (voor gebruik met blad)                                                                                                                                                                                                 | 6510  | 14350 |

\*Alleen voor gebruik met HD basisframe. Bij rupsplaten van 800 mm (31") en 900 mm (35") is de breedte van de onderwagen groter dan die van het blad.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Gewicht van hoofdcomponenten (vervolg)


|                                                                                | kg   | lb   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Gieken (inclusief leidingen, pennen, stickcilinder):                           |      |      |
| Lange giek van 5.7 m (18'8") met noodkraan voor neerlaten giek (BLCV)          | 1720 | 3790 |
| 2.7 m (8'10") basisgiek + 3.3 m (10'10") voorgiek met verstelbare hoek (VAB)   | 2820 | 6210 |
| Extra leidingen (voor gebruik met lange giek)                                  | 120  | 260  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek)                        | 130  | 290  |
| Extra leidingen (HP + QC + MP) (voor gebruik met lange giek)                   | 160  | 350  |
| Sticks (inclusief leidingen, pennen, bakcilinder en bakscharniermechanisme):   |      |      |
| Lange HD stick R2.9TB (9'6")                                                   | 1190 | 2630 |
| Lange HD stick R2.5B1 (8'2")                                                   | 1120 | 2470 |
| Extra leidingen (HP) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"] )           | 50   | 110  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"])       | 60   | 130  |
| Extra leidingen (HP+QC+MP) (voor gebruik met lange giek van 2.9 m [9'6"])      | 90   | 190  |
| Extra leidingen (HP) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] )           | 50   | 100  |
| Extra leidingen (HP + QC) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] )      | 60   | 130  |
| Extra leidingen (HP + QC + MP) (voor gebruik met lange giek van 2.5 m [8'2"] ) | 80   | 170  |
| Laadbakken (zonder hefarm, met tandpunten en zijmessen):                       |      |      |
| HD laadbak van 1.19 m <sup>3</sup> (1.56 yd <sup>3</sup> )                     | 1040 | 2290 |
| GD laadbak van 1.30 m <sup>3</sup> (1.7 yd <sup>3</sup> )                      | 880  | 1950 |
| Snelkoppelingen:                                                               |      |      |
| Penkoppeling QC B zonder pennen                                                | 430  | 940  |
| CW QC B zonder pennen                                                          | 250  | 550  |
| Beschermkappen:                                                                |      |      |
| Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)                    | 130  | 280  |

Zie pagina 156-161 voor een complete lijst van laadbakopties.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

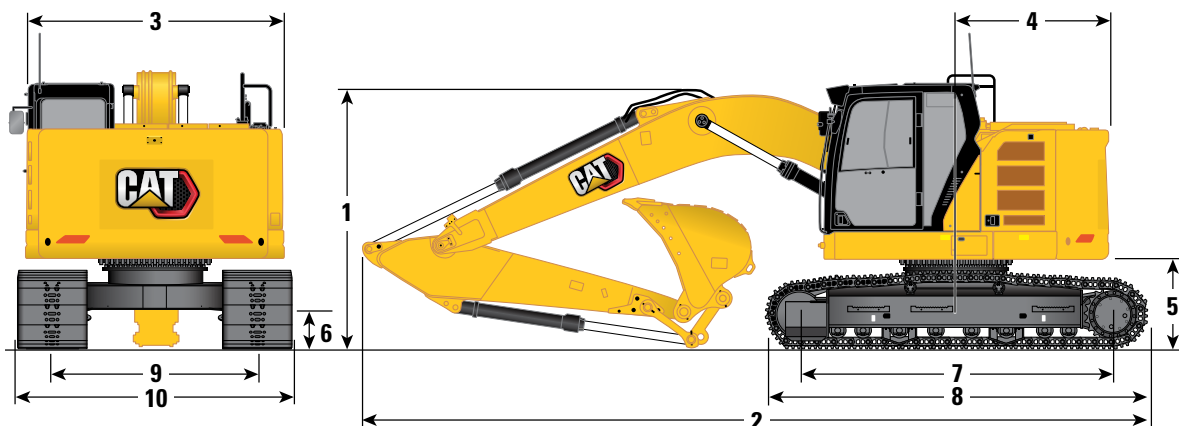

### Type onderwagen

HD lang

### Giekopties

Lange giek  
5.7 m (18'8")

Giek met verstelbare hoek  
2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10")

### Stickoptie

Lange stick

Lange stick

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")

### 1 Machinehoogte:

|                                                           |         |        |         |        |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Hoogte tot bovenkant van cabine                           | 3160 mm | 10'4"  | 3160 mm | 10'4"  | 3160 mm | 10'4"  | 3160 mm | 10'4"  |
| Bovenkant van GNSS-antenne (indien geïnstalleerd)         | 2710 mm | 8'11"  | 2710 mm | 8'11"  | 2710 mm | 8'11"  | 2710 mm | 8'11"  |
| Bovenkant van OPG-hoogte                                  | 3300 mm | 10'10" | 3300 mm | 10'10" | 3300 mm | 10'10" | 3300 mm | 10'10" |
| Transporthoogte zonder OPG                                | 3270 mm | 10'9"  | 3360 mm | 11'0"  | 3270 mm | 10'9"  | 3270 mm | 10'9"  |
| Handgreephoogte                                           | 3270 mm | 10'9"  | 3270 mm | 10'9"  | 3270 mm | 10'9"  | 3270 mm | 10'9"  |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak                     | 3190 mm | 10'6"  | 3340 mm | 10'11" | —       | —      | —       | —      |
| Met geïnstalleerde giek/stick                             | 3010 mm | 9'11"  | 2950 mm | 9'8"   | —       | —      | —       | —      |
| Met geïnstalleerde giek                                   | 2660 mm | 8'9"   | 2660 mm | 8'9"   | —       | —      | —       | —      |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 3260 mm | 10'8"  | 3360 mm | 11'0"  | 3170 mm | 10'5"  | 3270 mm | 10'9"  |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 3150 mm | 10'4"  | 3110 mm | 10'2"  | 3040 mm | 10'0"  | 2980 mm | 9'9"   |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 2840 mm | 9'4"   | 2840 mm | 9'4"   | 2760 mm | 9'1"   | 2760 mm | 9'1"   |

### 2 Machinelengte:

|                                                           |         |              |         |              |         |              |         |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------|
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak                     | 8980 mm | 29 ft 6 inch | 9020 mm | 29 ft 7 inch | —       | —            | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick                             | 8930 mm | 29'4"        | 8910 mm | 29'3"        | —       | —            | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek                                   | 7850 mm | 25'9"        | 7850 mm | 25'9"        | —       | —            | —       | —     |
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 8980 mm | 29 ft 6 inch | 9020 mm | 29 ft 7 inch | 9280 mm | 30'5"        | 9280 mm | 30'5" |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 8930 mm | 29'4"        | 8900 mm | 29'2"        | 9250 mm | 30 ft 4 inch | 9230 mm | 30'3" |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 7850 mm | 25'9"        | 7850 mm | 25'9"        | 8140 mm | 26'8"        | 8140 mm | 26'8" |

### Machinelengte (met blad, blad achter):

|                                                           |         |       |         |        |         |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|
| Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen) | 9690 mm | 31'9" | 9730 mm | 31'11" | 9980 mm | 32'9" | 9980 mm | 32'9" |
| Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)         | 9630 mm | 31'7" | 9620 mm | 31'7"  | 9960 mm | 32'8" | 9940 mm | 32'7" |
| Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)               | 8560 mm | 28'1" | 8560 mm | 28'1"  | 8850 mm | 29'0" | 8850 mm | 29'0" |

### 3 Breedte van bovenframe


|                            |         |          |         |          |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Laadbaktype                | GD      | GD       | GD      | GD       |
| Laadbakinhoud              | 1.30 m³ | 1.70 yd³ | 1.30 m³ | 1.70 yd³ |
| Reikwijdte van baktandpunt | 1570 mm | 5'2"     | 1570 mm | 5'2"     |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

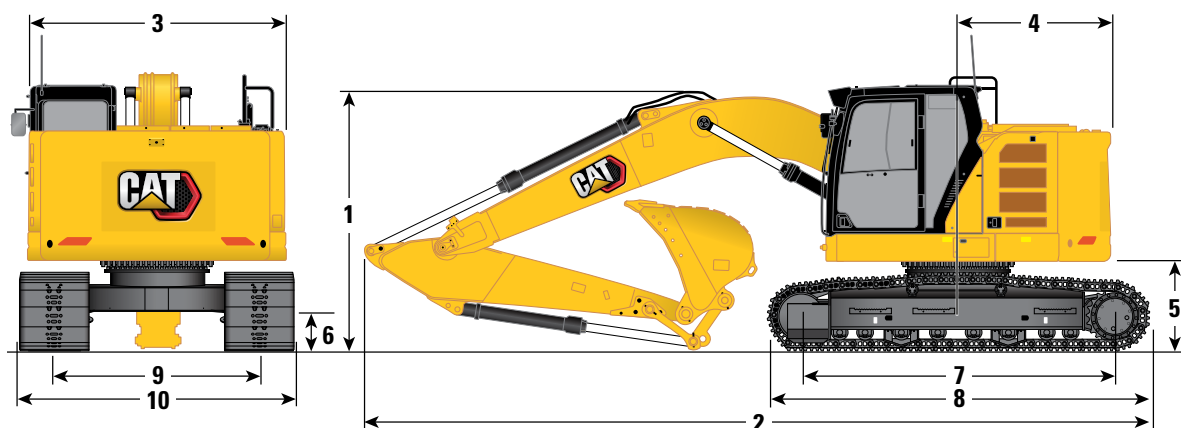


| Type onderwagen                                          | HD lang                     |               |               |               |                                                         |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Giekopties                                               | Lange giek<br>5.7 m (18'8") |               |               |               | Giek met verstelbare hoek<br>2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10") |               |               |               |
| Stickoptie                                               | Lange stick                 |               |               |               | Lange stick                                             |               |               |               |
|                                                          | R2.9B1 (9'6")               | R2.5B1 (8'2") | R2.9B1 (9'6") | R2.5B1 (8'2") | R2.9B1 (9'6")                                           | R2.5B1 (8'2") | R2.9B1 (9'6") | R2.5B1 (8'2") |
| <b>4</b> Zwenkstraal over achterkant:                    |                             |               |               |               |                                                         |               |               |               |
| Contragewicht van 7500 kg (16540 lb)                     | 1810 mm                     | 5'11"         | 1810 mm       | 5'11"         | 1810 mm                                                 | 5'11"         | 1810 mm       | 5'11"         |
| <b>5</b> Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen | 1060 mm                     | 3'6"          | 1060 mm       | 3'6"          | 1060 mm                                                 | 3'6"          | 1060 mm       | 3'6"          |
| <b>6</b> Bodemvrijheid (zonder rupsplaatogen)            | 480 mm                      | 1'7"          | 480 mm        | 1'7"          | 480 mm                                                  | 1'7"          | 480 mm        | 1'7"          |
| <b>7</b> Rupslengte – Lengte tot midden van rollen       | 3790 mm                     | 12'5"         | 3790 mm       | 12'5"         | 3790 mm                                                 | 12'5"         | 3790 mm       | 12'5"         |
| <b>8</b> Rupslengte                                      | 4660 mm                     | 15'3"         | 4660 mm       | 15'3"         | 4660 mm                                                 | 15'3"         | 4660 mm       | 15'3"         |
| <b>9</b> Rupsbreedte                                     | 2380 mm                     | 7'10"         | 2380 mm       | 7'10"         | 2380 mm                                                 | 7'10"         | 2380 mm       | 7'10"         |
| <b>10</b> Breedte onderwagen:                            |                             |               |               |               |                                                         |               |               |               |
| Rupsplaten van 600 mm (24")                              | 2980 mm                     | 9'9"          | 2980 mm       | 9'9"          | 2980 mm                                                 | 9'9"          | 2980 mm       | 9'9"          |
| Rupsplaten van 700 mm (28")                              | 3080 mm                     | 10'1"         | 3080 mm       | 10'1"         | 3080 mm                                                 | 10'1"         | 3080 mm       | 10'1"         |
| Rupsplaten van 800 mm (31")                              | 3180 mm                     | 10'5"         | 3180 mm       | 10'5"         | 3180 mm                                                 | 10'5"         | 3180 mm       | 10'5"         |
| Rupsplaten van 900 mm (35")                              | 3280 mm                     | 10'9"         | 3280 mm       | 10'9"         | 3280 mm                                                 | 10'9"         | 3280 mm       | 10'9"         |
| Laadbaktype                                              | GD                          |               | GD            |               | GD                                                      |               | GD            |               |
| Laadbakinhoud                                            | 1.30 m³                     | 1.70 yd³      | 1.30 m³       | 1.70 yd³      | 1.30 m³                                                 | 1.70 yd³      | 1.30 m³       | 1.70 yd³      |
| Reikwijdte van baktandpunt                               | 1570 mm                     | 5'2"          | 1570 mm       | 5'2"          | 1570 mm                                                 | 5'2"          | 1570 mm       | 5'2"          |

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

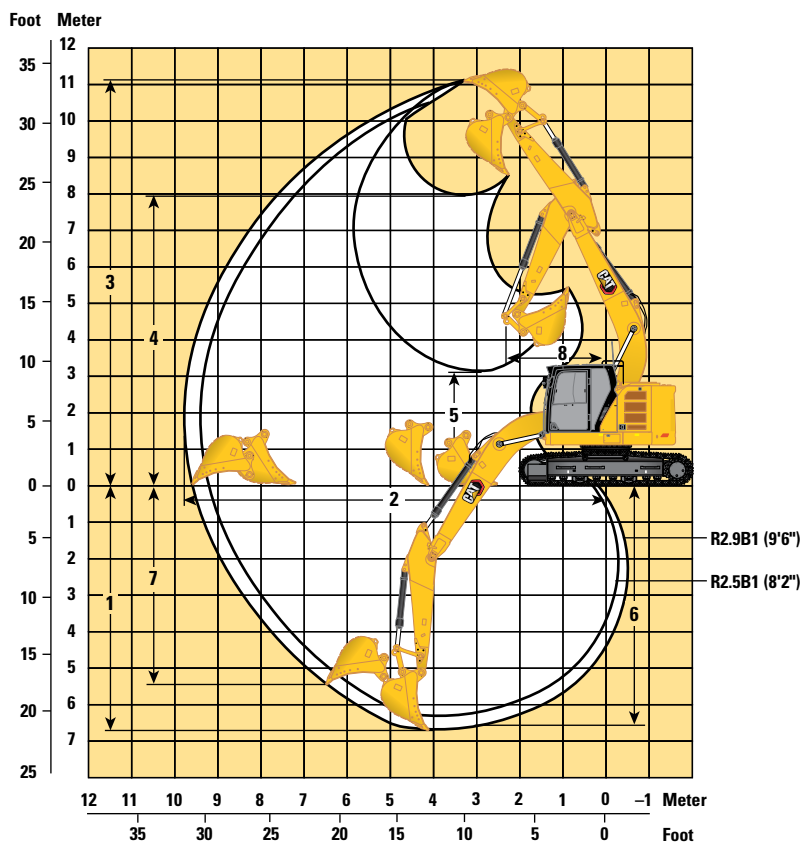


| Type onderwagen                                             | HD lang                     |           |               |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Giekopties                                                  | Lange giek<br>5.7 m (18'8") |           |               |           |
| Stickopties                                                 | Lange stick                 |           |               |           |
|                                                             | R2.9B1 (9'6")               |           | R2.5B1 (8'2") |           |
| 1 Maximale graafdiepte                                      | 6620 mm                     | 21'9"     | 6200 mm       | 20'4"     |
| 2 Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte                    | 9760 mm                     | 32'0"     | 9360 mm       | 30'9"     |
| 3 Maximale graafhoogte                                      | 11160 mm                    | 36'7"     | 10860 mm      | 35'8"     |
| 4 Maximale laadhoogte                                       | 8050 mm                     | 26'5"     | 7750 mm       | 25'5"     |
| 5 Minimale laadhoogte                                       | 3090 mm                     | 10'2"     | 3510 mm       | 11'6"     |
| 6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") | 6440 mm                     | 21'2"     | 6000 mm       | 19'8"     |
| 7 Maximale graafdiepte, verticale wand                      | 5380 mm                     | 17'8"     | 4980 mm       | 16'4"     |
| 8 Minimale draaistraal voorkant                             | 2280 mm                     | 7'6"      | 2210 mm       | 7'3"      |
| Graafkracht van bak (ISO)                                   | 141 kN                      | 31590 lbf | 141 kN        | 31590 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO)                                 | 107 kN                      | 23980 lbf | 118 kN        | 26580 lbf |
| Graafkracht van de bak (ISO) – Auto Dig Boost               | 153 kN                      | 34300 lbf | 153 kN        | 34300 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO) – Auto Dig Boost                | 116 kN                      | 26040 lbf | 128 kN        | 28850 lbf |
| Laadbaktype                                                 | GD                          |           | GD            |           |
| Laadbakinhoud                                               | 1.30 m³                     | 1.70 yd³  | 1.30 m³       | 1.70 yd³  |
| Reikwijdte van baktandpunt                                  | 1570 mm                     | 5'2"      | 1570 mm       | 5'2"      |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Werkbereiken

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

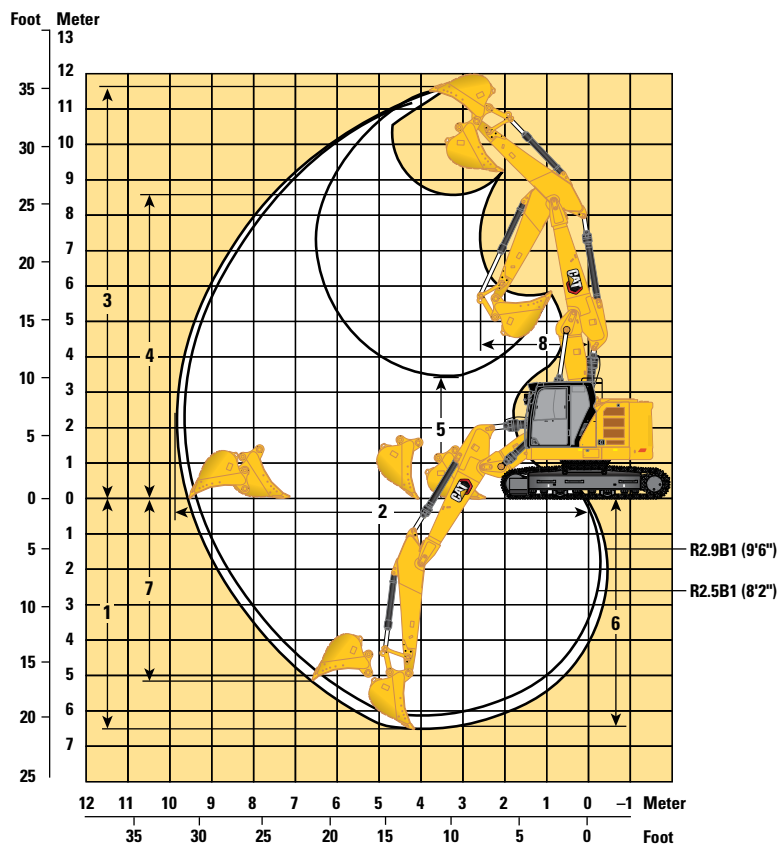

### Type onderwagen

### HD lang

### Giekopties

Giek met verstelbare hoek  
2.7 m/3.3 m (8'10"/10'10")

### Stickopties


### Lange stick

|                                                             | R2.9B1 (9'6") |           | R2.5B1 (8'2") |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 Maximale graafdiepte                                      | 6430 mm       | 21'1"     | 6020 mm       | 19'9"     |
| 2 Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte                    | 10110 mm      | 33'2"     | 9710 mm       | 31'10"    |
| 3 Maximale graafhoogte                                      | 11760 mm      | 38'7"     | 11420 mm      | 37'6"     |
| 4 Maximale laadhoogte                                       | 8620 mm       | 28'3"     | 8280 mm       | 27'2"     |
| 5 Minimale laadhoogte                                       | 3500 mm       | 11'6"     | 3900 mm       | 12'10"    |
| 6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") | 6340 mm       | 20'10"    | 5920 mm       | 19'5"     |
| 7 Maximale graafdiepte, verticale wand                      | 5060 mm       | 16'7"     | 4660 mm       | 15'3"     |
| 8 Minimale draaistraal voorkant                             | 2510 mm       | 8'3"      | 2550 mm       | 8'4"      |
| Graafkracht van bak (ISO)                                   | 141 kN        | 31590 lbf | 141 kN        | 31590 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO)                                 | 107 kN        | 23980 lbf | 118 kN        | 26580 lbf |
| Graafkracht van de bak (ISO) – Auto Dig Boost               | 153 kN        | 34300 lbf | 153 kN        | 34300 lbf |
| Graafkracht van stick (ISO) – Auto Dig Boost                | 116 kN        | 26040 lbf | 128 kN        | 28850 lbf |
| Laadbaktype                                                 | GD            |           | GD            |           |
| Laadbakinhoud                                               | 1.30 m³       | 1.70 yd³  | 1.30 m³       | 1.70 yd³  |
| Reikwijdte van baktandpunt                                  | 1570 mm       | 5'2"      | 1570 mm       | 5'2"      |

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Bladafmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering.

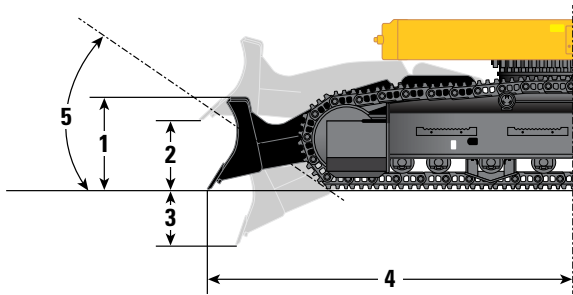


| Type onderwagen                        | HD lang        |           |                 |           |                 |           |                 |           |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Bladopties                             | 2980 mm (9'8") |           | 3170 mm (10'4") |           | 3170 mm (10'4") |           | 3170 mm (10'4") |           |
| Rupsplaatopties                        | 600 mm (24")   |           | 700 mm (28")    |           | 800 mm (31")    |           | 900 mm (35")    |           |
| 1 Hoogte van afwerkblad                | 700 mm         | 2'3"      | 700 mm          | 2'3"      | 700 mm          | 2'3"      | 700 mm          | 2'3"      |
| 2 Maximale meshoogte van blad          | 580 mm         | 1'10"     | 580 mm          | 1'10"     | 580 mm          | 1'10"     | 580 mm          | 1'10"     |
| 3 Minimale mesdiepte van blad          | 370 mm         | 1'2"      | 370 mm          | 1'2"      | 370 mm          | 1'2"      | 370 mm          | 1'2"      |
| 4 Bladrand tot midden van machine      | 3050 mm        | 10'0"     | 3050 mm         | 10'0"     | 3050 mm         | 10'0"     | 3050 mm         | 10'0"     |
| 5 Hellingshoek                         | 27 graden      |           | 27 graden       |           | 27 graden       |           | 27 graden       |           |
| Neerwaartse druk blad (maaiveldhoogte) | 180 kN         | 40.5 kLbf | 180 kN          | 40.5 kLbf | 180 kN          | 40.5 kLbf | 180 kN          | 40.5 kLbf |
| Neerwaartse druk blad (maximum)        | 191 kN         | 42.9 kLbf | 191 kN          | 42.9 kLbf | 191 kN          | 42.9 kLbf | 191 kN          | 42.9 kLbf |

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")



3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|  | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4300<br>9250                                                                        | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 8850<br>19100                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 5850<br>12550                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4200<br>9000                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 8350<br>18000                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 5600<br>12000                                                                     | 6850<br>14700                                                                       | 4100<br>8750                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3450<br>7650                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8100<br>17400                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | 6750<br>14500                                                                       | 4000<br>8600                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3550<br>7850                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb                                                                          | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8050<br>17250                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5350<br>11500                                                                     | 6750                                                                                | 4000                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 3900<br>8600                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb                                                                          | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8100<br>17450                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5400<br>11650                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 4700<br>10400                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Hoge druk, middelhoge druk, snelkoppeling (HP, MED, QC)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300                                                                             | *5300                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4350<br>9350                                                                        | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 8950<br>19350                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4250<br>9150                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3600<br>7950                                                                        | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 8450<br>18200                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 5650<br>12150                                                                     | 6950<br>14900                                                                       | 4150<br>8850                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3500<br>7750                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8200<br>17600                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5450<br>11800                                                                     | 6850<br>14700                                                                       | 4050<br>8700                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3600<br>7950                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8100<br>17450                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | 6800                                                                                | 4050                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8200<br>17650                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5450<br>11800                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 4750<br>10550                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300                                                                             | *5300                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6300<br>13550                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4450<br>9550                                                                        | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9150<br>19700                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4350<br>9350                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3700<br>8100                                                                        | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 8650<br>18600                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 5750<br>12400                                                                     | 7100<br>15200                                                                       | 4200<br>9050                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3600<br>7900                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8350<br>18000                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5600<br>12050                                                                     | 7000<br>15000                                                                       | 4150<br>8900                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3700<br>8150                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8300<br>17850                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5550<br>11900                                                                     | *6950                                                                               | 4100                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4050<br>8900                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8400<br>18050                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5600<br>12050                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 4850<br>10800                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6350<br>13700                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4500<br>9700                                                                        | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9250<br>19950                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6100<br>13150                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4400<br>9450                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3750<br>8250                                                                        | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 8750<br>18850                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | *7100<br>*15350                                                                     | 4300<br>9200                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3650<br>8000                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8500<br>18250                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | 7100<br>15250                                                                       | 4200<br>9000                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8400<br>18100                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5600<br>12100                                                                     | *6950                                                                               | 4200                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4100<br>9050                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8500<br>18300                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5650<br>12200                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 4950<br>10950                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   | 6250<br>13400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12350<br>*26200                                                                  | *12350<br>*26200                                                                  | *8750<br>*18850                                                                   | *8750<br>*18850                                                                   | *7300<br>*15900                                                                   | 6050<br>13050                                                                     | *5500<br>4300                                                                      |                                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 4200<br>9250                                                                        | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*23150                                                                  | 8800<br>18950                                                                     | *8200<br>*17750                                                                   | 5800<br>12500                                                                     | *6950<br>15000                                                                     | 4200<br>9050                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 3850<br>8500                                                                        | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12200<br>*26400                                                                  | 8350<br>17950                                                                     | *8950<br>*19400                                                                   | 5600<br>12050                                                                     | 6850<br>14800                                                                      | 4100<br>8800                                                                        | *5050<br>*11100                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6850<br>*15850                                                                   | *6850<br>*15850                                                                   | *12600<br>*27300                                                                  | 8150<br>17500                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 5450<br>11750                                                                     | 6800<br>14650                                                                      | 4050<br>8700                                                                        | *5700<br>*12550                                                                     | 3900<br>8550                                                                        | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13900<br>*31600                                                                  | *13900<br>*31600                                                                  | *12050<br>*26100                                                                  | 8100<br>17450                                                                     | *9000<br>*19450                                                                   | 5400<br>11650                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6950<br>*15400                                                                     | 4300<br>9500                                                                        | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14050<br>*30400                                                                  | *14050<br>*30400                                                                  | *10450<br>*22500                                                                  | 8250<br>17750                                                                     | *7550<br>*15950                                                                   | 5550<br>11950                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7150<br>*15700                                                                     | 5300<br>11800                                                                       | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6500<br>*14300                                                                   | *6500<br>*14300                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |               | 7500 mm/25'0"   |              |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                 |                 |               |                 |              |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                 |                 |               |                 |              | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850 |                 |               |                 |              | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700 | *6750<br>*14750 | 6300<br>13550 |                 |              | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850 | *7300<br>*15900 | 6150<br>13200 | *5500<br>4350   |              | *4550<br>*10000 | 4250<br>9400    | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | 8900<br>19150   | *8200<br>*17750 | 5900<br>12650 | *6950<br>*15150 | 4250<br>9150 | *4700<br>*10300 | 3900<br>8600    | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 8450<br>18150   | *8950<br>*19400 | 5650<br>12200 | 6950<br>14950   | 4150<br>8950 | *5050<br>*11100 | 3800<br>8350    | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 8250<br>17700   | *8300<br>*20150 | 5500<br>11850 | 6900<br>14800   | 4100<br>8800 | *5700<br>*12550 | 3950<br>8650    | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 8200<br>17650   | *9000<br>*19450 | 5500<br>11800 |                 |              | *6950<br>*15400 | 4350<br>9600    | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | 8350<br>17950   | *7550<br>*15950 | 5600<br>12100 |                 |              | *7150<br>*15700 | 5400<br>11950   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   |                 |                 |               |                 |              | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |               | 7500 mm/25'0"   |              |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                 |                 |               |                 |              |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                 |                 |               |                 |              | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850 |                 |               |                 |              | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700 | *6750<br>*14750 | 6450<br>13800 |                 |              | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850 | *7300<br>*15900 | 6250<br>13450 | *5500<br>4450   |              | *4550<br>*10000 | 4350<br>9600    | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | 9050<br>19550   | *8200<br>*17750 | 6000<br>12950 | *6950<br>*15150 | 4350<br>9350 | *4700<br>*10300 | 4000<br>8800    | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 8600<br>18550   | *8950<br>*19400 | 5800<br>12450 | 7100<br>15300   | 4250<br>9150 | *5050<br>*11100 | 3900<br>8550    | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 8400<br>18100   | *8300<br>*20150 | 5650<br>12150 | 7050<br>15150   | 4200<br>9000 | *5700<br>*12550 | 4000<br>8850    | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 8400<br>18050   | *9000<br>*19450 | 5600<br>12100 |                 |              | *6950<br>*15400 | 4450<br>9800    | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | 8500<br>18350   | *7550<br>*15950 | 5700<br>12350 |                 |              | *7150<br>*15700 | 5500<br>12200   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   |                 |                 |               |                 |              | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   | 6500<br>14000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12350<br>*26200                                                                  | *12350<br>*26200                                                                  | *8750<br>*18850                                                                   | *8750<br>*18850                                                                   | *7300<br>*15900                                                                   | 6350<br>13600                                                                     | *5500                                                                              | 4500                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 4400<br>9700                                                                        | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*23150                                                                  | 9150<br>19800                                                                     | *8200<br>*17750                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *6950<br>*15150                                                                    | 4400<br>9450                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 4050<br>8900                                                                        | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12200<br>*26400                                                                  | 8700<br>18800                                                                     | *8950<br>*19400                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | 7200<br>15500                                                                      | 4300<br>9250                                                                        | *5050<br>*11100                                                                     | 3950<br>8650                                                                        | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6850<br>*15850                                                                   | *6850<br>*15850                                                                   | *12600<br>*27300                                                                  | 8500<br>18350                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 5700<br>12300                                                                     | 7150<br>15350                                                                      | 4250<br>9150                                                                        | *5700<br>*12550                                                                     | 4050<br>8950                                                                        | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13900<br>*31600                                                                  | *13900<br>*31600                                                                  | *12050<br>*26100                                                                  | 8500<br>18300                                                                     | *9000<br>*19450                                                                   | 5700<br>12250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6950<br>*15400                                                                     | 4500<br>9950                                                                        | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14050<br>*30400                                                                  | *14050<br>*30400                                                                  | *10450<br>*22500                                                                  | 8650<br>18600                                                                     | *7550<br>*15950                                                                   | 5800<br>12500                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7150<br>*15700                                                                     | 5550<br>12350                                                                       | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6500                                                                             | *6500                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam  
(HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | 6350<br>*13550                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6250<br>13450                                                                     | *5350<br>*10050                                                                     | 4300<br>9200                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | 9400<br>20200                                                                     | *7450<br>*16150                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | *6000<br>*12950                                                                     | 4250<br>9100                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | 3500<br>7750                                                                        | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 8650<br>18600                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 5700<br>12250                                                                     | *6200<br>*13400                                                                     | 4100<br>8750                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3250<br>7100                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8050<br>17300                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5400<br>11600                                                                     | *6400<br>*13800                                                                     | 3950<br>8450                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3150<br>6950                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 7750<br>16700                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5200<br>11200                                                                     | *6050<br>*13050                                                                     | 3850<br>8250                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3250<br>7100                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 7750<br>16650                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5150<br>11050                                                                     | *5100<br>*10750                                                                     | 3800<br>8200                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3550<br>7800                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**


HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)




2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | 6400<br>*13550                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6350<br>13600                                                                     | *5350<br>*10050                                                                    | 4350<br>9300                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | 9500<br>20400                                                                     | *7450<br>*16150                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4300<br>9200                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 8700<br>18800                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 5750<br>12400                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4150<br>8900                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3300<br>7200                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8150<br>17550                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5450<br>11750                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4000<br>8550                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3200<br>7000                                                                        | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 7850<br>16950                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5250<br>11350                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 3900<br>8350                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3300<br>7200                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 7850<br>16850                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5200<br>11200                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 3850<br>8350                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3600<br>7900                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)




2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6450<br>13850                                                                     | *5350<br>*10050                                                                    | 4450<br>9500                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6200<br>13350                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4400<br>9400                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | 3650<br>8000                                                                        | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 8900<br>19200                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 5850<br>12650                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4250<br>9100                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3350<br>7400                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8300<br>17900                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5600<br>12000                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4100<br>8750                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3300<br>7200                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8050<br>17300                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5400<br>11600                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4000<br>8550                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3350<br>7400                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8000<br>17250                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5350<br>11450                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 3950<br>8550                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3650<br>8100                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)




2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6550<br>14050                                                                     | *5350<br>*10050                                                                    | 4500<br>9650                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6300<br>13500                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4450<br>9500                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | 3700<br>8100                                                                        | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 9000<br>19450                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 5950<br>12800                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4300<br>9200                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3400<br>7500                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8450<br>18150                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5650<br>12150                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4150<br>8900                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3350<br>7300                                                                        | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8150<br>17550                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5450<br>11750                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4050<br>8700                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3400<br>7500                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8150<br>17450                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4000<br>8650                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3700<br>8200                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | 6250<br>*12250                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6200<br>13300                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4450<br>9850                                                                        | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | 9250<br>19900                                                                     | *7750<br>*16750                                                                   | 5950<br>12850                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4200<br>9050                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 3800<br>8400                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 8500<br>18350                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4100<br>8800                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3500<br>7700                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8000<br>17250                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5400<br>11600                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 3950<br>8500                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3400<br>7500                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 7800<br>16800                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5250<br>11300                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 3900<br>8350                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3500<br>7750                                                                        | 8090<br>26'06" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | 7850<br>16850                                                                     | *6600<br>*14250                                                                   | 5200<br>11250                                                                     | *4500                                                                              | 3900                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 3900<br>8550                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | 6300<br>*12250                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6250<br>13450                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4500<br>9950                                                                        | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | 9350<br>20100                                                                     | *7750<br>*16750                                                                   | 6050<br>13000                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4250<br>9150                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 3850<br>8500                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 8600<br>18550                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5700<br>12350                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4150<br>8900                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3550<br>7800                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8100<br>17450                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5450<br>11750                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4000<br>8600                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3450<br>7600                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 7900<br>17050                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5300<br>11450                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 3950<br>8450                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3550<br>7850                                                                        | 8090<br>26'06" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | 7950<br>17050                                                                     | *6600<br>*14250                                                                   | 5300<br>11400                                                                     | *4500                                                                              | 3950                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 3950<br>8650                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige kam  
(HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | 6450<br>*12250                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6400<br>13750                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 4550<br>10200                                                                       | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | 9500<br>20500                                                                     | *7750<br>*16750                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4350<br>9350                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 3950<br>8700                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 8800<br>18950                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4250<br>9100                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3650<br>8000                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8300<br>17850                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5600<br>12000                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4100<br>8800                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3550<br>7800                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8100<br>17400                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5450<br>11700                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4050<br>8650                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3650<br>8050                                                                        | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | 8100<br>17450                                                                     | *6600<br>*14250                                                                   | 5400<br>11650                                                                     | *4500                                                                              | 4050                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4050<br>8850                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | 6500<br>*12250                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6450<br>13900                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | 9600<br>20750                                                                     | *7750<br>*16750                                                                   | 6250<br>13400                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4400<br>9450                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 4000<br>8800                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 8900<br>19200                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 5900<br>12750                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4300<br>9200                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3700<br>8100                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8400<br>18100                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4150<br>8950                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3600<br>7900                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8200<br>17650                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5500<br>11850                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4100<br>8800                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3700<br>8150                                                                        | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | 8250<br>17700                                                                     | *6600<br>*14250                                                                   | 5500<br>11800                                                                     | *4500                                                                              | 4100                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4100<br>9000                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300                                                                             | *5300                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6550<br>14050                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4650<br>9950                                                                        | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9500<br>20500                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6250<br>13500                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4500<br>9700                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | 3850<br>8500                                                                        | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 9000<br>19350                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | 6800<br>14600                                                                       | 4400<br>9450                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3750<br>8250                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8700<br>18750                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5850<br>12550                                                                     | 6700<br>14400                                                                       | 4300<br>9300                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3850<br>8500                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8650<br>18600                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5750<br>12450                                                                     | 6700                                                                                | 4300                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4250<br>9300                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8750<br>18800                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5850<br>12550                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5050<br>11250                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300                                                                             | *5300                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6300<br>*12700                                                                     | 5000<br>10750                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | *10100<br>*21750                                                                  | *7800<br>*16900                                                                   | 6800<br>14600                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4900<br>10500                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 9800<br>21150                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 6500<br>14050                                                                     | *7100<br>*15350                                                                     | 4750<br>10250                                                                       | *4150<br>*9100                                                                      | 4050<br>8950                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 9550<br>20550                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | *7250<br>*15750                                                                     | 4700<br>10050                                                                       | *4650<br>*10200                                                                     | 4200<br>9200                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 9500<br>20400                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 6300<br>13500                                                                     | *6950                                                                               | 4650                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4600<br>10100                                                                       | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 9550<br>20600                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 6350<br>13650                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5500<br>12200                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6600<br>14200                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4700<br>10100                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9600<br>20700                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4600<br>9850                                                                        | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 9100<br>19600                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | 6900<br>14800                                                                       | 4450<br>9600                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3800<br>8350                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 8850<br>19000                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | 6800<br>14600                                                                       | 4350<br>9400                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 3900<br>8600                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8750<br>18850                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | 6750                                                                                | 4350                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4300<br>9450                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 8850<br>19050                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 5900<br>12750                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5150<br>11400                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6300<br>*12700                                                                     | 5250<br>11250                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | *10100<br>*21750                                                                  | *7800<br>*16900                                                                   | 7100<br>15300                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 5150<br>11000                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 10350<br>22250                                                                    | *8700<br>*18800                                                                   | 6850<br>14750                                                                     | *7100<br>*15350                                                                     | 5000<br>10750                                                                       | *4150<br>*9100                                                                      | *4150<br>*9100                                                                      | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 10050<br>21650                                                                    | *9200<br>*19900                                                                   | 6650<br>14350                                                                     | *7250<br>*15750                                                                     | 4900<br>10550                                                                       | *4650<br>*10200                                                                     | 4400<br>9650                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 10000<br>21500                                                                    | *9100<br>*19650                                                                   | 6600<br>14200                                                                     | *6950                                                                               | 4900                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4800<br>10600                                                                       | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 10100<br>21700                                                                    | *8100<br>*17300                                                                   | 6650<br>14350                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5800<br>12800                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300                                                                             | *5300                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | 6700<br>14450                                                                     | *6300<br>*12700                                                                     | 4800<br>10300                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9800<br>21100                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6450<br>13900                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4650<br>10050                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 9250<br>19950                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 6200<br>13350                                                                     | 7050<br>15100                                                                       | 4550<br>9800                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3900<br>8550                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 9000<br>19400                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 6050<br>13000                                                                     | 6950<br>14900                                                                       | 4450<br>9600                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 4000<br>8800                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 8950<br>19250                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 5950<br>12850                                                                     | 6900                                                                                | 4450                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4400<br>9650                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 9050<br>19450                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 6050<br>13000                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5250<br>11650                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6300<br>*12700                                                                     | 5350<br>11500                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | *10100<br>*21750                                                                  | *7800<br>*16900                                                                   | 7250<br>15600                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 5250<br>11250                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 10550<br>22700                                                                    | *8700<br>*18800                                                                   | 7000<br>15050                                                                     | *7100<br>*15350                                                                     | 5100<br>11000                                                                       | *4150<br>*9100                                                                      | *4150<br>*9100                                                                      | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 10250<br>22100                                                                    | *9200<br>*19900                                                                   | 6800<br>14650                                                                     | *7250<br>*15750                                                                     | 5000<br>10800                                                                       | *4650<br>*10200                                                                     | 4500<br>9900                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 10200<br>21950                                                                    | *9100<br>*19650                                                                   | 6750<br>14500                                                                     | *6950                                                                               | 5000                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4900<br>10850                                                                       | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 10300<br>22150                                                                    | *8100<br>*17300                                                                   | 6800<br>14650                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5900<br>13100                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 900 mm (35") met driefvoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6800<br>*14650                                                                   | *6300<br>*12700                                                                     | 4850<br>10400                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | 9900<br>21350                                                                     | *7800<br>*16900                                                                   | 6550<br>14050                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 4750<br>10150                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 9400<br>20200                                                                     | *8700<br>*18800                                                                   | 6300<br>13500                                                                     | *7100<br>*15300                                                                     | 4600<br>9900                                                                        | *4150<br>*9100                                                                      | 3950<br>8650                                                                        | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 9100<br>19600                                                                     | *9200<br>*19900                                                                   | 6100<br>13150                                                                     | 7050<br>15100                                                                       | 4500<br>9750                                                                        | *4650<br>*10200                                                                     | 4050<br>8900                                                                        | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 9050<br>19500                                                                     | *9100<br>*19650                                                                   | 6050<br>13000                                                                     | *6950                                                                               | 4500                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 4450<br>9750                                                                        | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 9150<br>19650                                                                     | *8100<br>*17300                                                                   | 6100<br>13150                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 5300<br>11800                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 1500 mm/5'0"                                                                      |                                                                                   | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5300<br>*5300                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | *4800<br>*10900                                                                     | 4630<br>14'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *6000<br>*13250                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   | *5450<br>*10500                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4050<br>*9000                                                                      | *4050<br>*9000                                                                      | 6350<br>20'05" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6550<br>*14200                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   | *6250<br>*13600                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3800<br>*8400                                                                      | *3800<br>*8400                                                                      | 7400<br>24'00" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*22800                                                                  | *10750<br>*22800                                                                  | *8050<br>*17350                                                                   | *8050<br>*17350                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6850<br>*14900                                                                   | *6300<br>*12700                                                                     | 5400<br>11650                                                                       | *3750<br>*8300                                                                      | *3750<br>*8300                                                                      | 8030<br>26'02" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10100<br>*21750                                                                  | *10100<br>*21750                                                                  | *7800<br>*16900                                                                   | 7350<br>15800                                                                     | *6700<br>*14550                                                                     | 5300<br>11400                                                                       | *3900<br>*8500                                                                      | *3900<br>*8500                                                                      | 8340<br>27'04" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11800<br>*25500                                                                  | 10650<br>22950                                                                    | *8700<br>*18800                                                                   | 7050<br>15200                                                                     | *7100<br>*15350                                                                     | 5150<br>11100                                                                       | *4150<br>*9100                                                                      | *4150<br>*9100                                                                      | 8380<br>27'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *7750<br>*17750                                                                   | *12500<br>*27100                                                                  | 10400<br>22350                                                                    | *9200<br>*19900                                                                   | 6900<br>14850                                                                     | *7250<br>*15750                                                                     | 5100<br>10950                                                                       | *4650<br>*10200                                                                     | 4550<br>10000                                                                       | 8140<br>26'08" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *8100<br>*18100                                                                   | *8100<br>*18100                                                                   | *12950<br>*29350                                                                  | *12950<br>*29350                                                                  | *12250<br>*26500                                                                  | 10350<br>22200                                                                    | *9100<br>*19650                                                                   | 6850<br>14700                                                                     | *6950                                                                               | 5050                                                                                | *5550<br>*12250                                                                     | 5000<br>11000                                                                       | 7610<br>24'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13450<br>*30200                                                                  | *13450<br>*30200                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *15150<br>*32800                                                                  | *10950<br>*23650                                                                  | 10400<br>22400                                                                    | *8100<br>*17300                                                                   | 6900<br>14850                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6850<br>*15050                                                                     | 6000<br>13250                                                                       | 6690<br>21'09" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *11100<br>23550                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   | *8000<br>*16850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | *6500<br>*14200                                                                     | 5210<br>16'09" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)





Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   | 6650<br>14350                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12350<br>*26200                                                                  | *12350<br>*26200                                                                  | *8750<br>*18850                                                                   | *8750<br>*18850                                                                   | *7300<br>*15900                                                                   | 6500<br>14000                                                                     | *5500                                                                              | 4600                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | 4500<br>9950                                                                        | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*23150                                                                  | 9400<br>20300                                                                     | *8200<br>*17750                                                                   | 6250<br>13450                                                                     | 6950<br>14900                                                                      | 4550<br>9750                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 4150<br>9150                                                                        | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12200<br>*26400                                                                  | 8950<br>19300                                                                     | *8950<br>*19400                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | 6850<br>14700                                                                      | 4450<br>9500                                                                        | *5050<br>*11100                                                                     | 4050<br>8900                                                                        | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6850<br>*15850                                                                   | *6850<br>*15850                                                                   | *12600<br>*27300                                                                  | 8750<br>18850                                                                     | *9300<br>20150                                                                    | 5900<br>12650                                                                     | 6750<br>14550                                                                      | 4350<br>9400                                                                        | *5700<br>*12550                                                                     | 4200<br>9200                                                                        | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13900<br>*31600                                                                  | *13900<br>*31600                                                                  | *12050<br>*26100                                                                  | 8750<br>18800                                                                     | *9000<br>*19450                                                                   | 5850<br>12600                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6950<br>*15400                                                                     | 4650<br>10250                                                                       | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14050<br>*30400                                                                  | *14050<br>*30400                                                                  | *10450<br>*22500                                                                  | 8850<br>19100                                                                     | *7550<br>*15950                                                                   | 5950<br>12850                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7150<br>*15700                                                                     | 5750<br>12700                                                                       | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6500<br>*6500                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|                    |          | 3000 mm/10'0"           |                         | 4500 mm/15'0"           |                        | 6000 mm/20'0"          |                        | 7500 mm/25'0"          |                      |                        |                        | mm<br>ft/in           |
|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                    |          |                         |                         |                         |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                        |                       |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                         |                         |                         |                        |                        |                        |                        |                      | *6050<br><b>*13850</b> | *6050<br><b>*13850</b> | 3860<br><b>11'09"</b> |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                         |                         | *6750<br><b>*14850</b>  | *6750<br><b>*14850</b> |                        |                        |                        |                      | *4950<br><b>*10950</b> | *4950<br><b>*10950</b> | 5830<br><b>18'08"</b> |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                         |                         | *7250<br><b>*15700</b>  | *7250<br><b>*15700</b> | *6750<br><b>*14750</b> | *6750<br><b>*14750</b> |                        |                      | *4600<br><b>*10150</b> | *4600<br><b>*10150</b> | 6950<br><b>22'07"</b> |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br><b>*26200</b> | *12350<br><b>*26200</b> | *8750<br><b>*18850</b>  | *8750<br><b>*18850</b> | *7300<br><b>*15900</b> | 7000<br><b>15100</b>   | *5500<br>5000          |                      | *4550<br><b>*10000</b> | *4550<br><b>*10000</b> | 7620<br><b>24'10"</b> |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                         |                         | *10750<br><b>*23150</b> | 10250<br><b>22100</b>  | *8200<br><b>*17750</b> | 6750<br><b>14550</b>   | *6950<br><b>*15150</b> | 4900<br><b>10550</b> | *4700<br><b>*10300</b> | 4500<br><b>9900</b>    | 7950<br><b>26'00"</b> |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                         |                         | *12200<br><b>*26400</b> | 9800<br><b>21100</b>   | *8950<br><b>*19400</b> | 6550<br><b>14050</b>   | *7300<br><b>*15800</b> | 4800<br><b>10300</b> | *5050<br><b>*11100</b> | 4400<br><b>9650</b>    | 7990<br><b>26'02"</b> |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br><b>*15850</b>  | *6850<br><b>*15850</b>  | *12600<br><b>*27300</b> | 9600<br><b>20600</b>   | *8300<br><b>*20150</b> | 6400<br><b>13750</b>   | *7300<br><b>*15800</b> | 4750<br><b>10200</b> | *5700<br><b>*12550</b> | 4550<br><b>10000</b>   | 7740<br><b>25'04"</b> |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br><b>*31600</b> | *13900<br><b>*31600</b> | *12050<br><b>*26100</b> | 9550<br><b>20600</b>   | *9000<br><b>*19450</b> | 6350<br><b>13700</b>   |                        |                      | *6950<br><b>*15400</b> | 5050<br><b>11100</b>   | 7170<br><b>23'05"</b> |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br><b>*30400</b> | *14050<br><b>*30400</b> | *10450<br><b>*22500</b> | 9700<br><b>20850</b>   | *7550<br><b>*15950</b> | 6450<br><b>13950</b>   |                        |                      | *7150<br><b>*15700</b> | 6200<br><b>13800</b>   | 6200<br><b>20'02"</b> |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                         |                         | *6500<br>6500           | *6500<br>6500          |                        |                        |                        |                      | *6400<br><b>*14300</b> | *6400<br><b>*14300</b> | 4550<br><b>14'03"</b> |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)





5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   | *6750<br>14500                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12350<br>*26200                                                                  | *12350<br>*26200                                                                  | *8750<br>*18850                                                                   | *8750<br>*18850                                                                   | *7300<br>*15900                                                                   | 6550<br>14150                                                                     | *5500                                                                              | 4700                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*23150                                                                  | 9500<br>20500                                                                     | *8200<br>*17750                                                                   | 6300<br>13600                                                                     | *6950<br>15100                                                                     | 4600<br>9850                                                                        | *4700<br>*10300                                                                     | 4200<br>9250                                                                        | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12200<br>*26400                                                                  | 9050<br>19550                                                                     | *8950<br>*19400                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | 6900<br>14850                                                                      | 4500<br>9650                                                                        | *5050<br>*11100                                                                     | 4100<br>9050                                                                        | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6850<br>*15850                                                                   | *6850<br>*15850                                                                   | *12600<br>*27300                                                                  | 8850<br>19100                                                                     | *9300<br>*20150                                                                   | 5950<br>12800                                                                     | 6850<br>14700                                                                      | 4400<br>9500                                                                        | *5700<br>*12550                                                                     | 4250<br>9350                                                                        | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13900<br>*31600                                                                  | *13900<br>*31600                                                                  | *12050<br>*26100                                                                  | 8850<br>19050                                                                     | *9000<br>*19450                                                                   | 5900<br>12750                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6950<br>*15400                                                                     | 4700<br>10350                                                                       | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14050<br>*30400                                                                  | *14050<br>*30400                                                                  | *10450<br>*22500                                                                  | 9000<br>19350                                                                     | *7550<br>*15950                                                                   | 6050<br>13000                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7150<br>*15700                                                                     | 5800<br>12900                                                                       | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6500<br>*                                                                        | *6500<br>*                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)





5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | *6050<br>*13850                                                                     | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   | *6750<br>*14850                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | *4950<br>*10950                                                                     | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *7250<br>*15700                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   | *6750<br>*14750                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | *4600<br>*10150                                                                     | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *12350<br>*26200                                                                  | *12350<br>*26200                                                                  | *8750<br>*18850                                                                   | *8750<br>*18850                                                                   | *7300<br>*15900                                                                   | *7300<br>15800                                                                    | *5500                                                                              | 5250                                                                                | *4550<br>*10000                                                                     | *4550<br>*10000                                                                     | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10750<br>*23150                                                                  | *10750<br>*23150                                                                  | *8200<br>*17750                                                                   | 7100<br>15250                                                                     | *6950<br>*15150                                                                    | 5150<br>11050                                                                       | *4700<br>*10300                                                                     | *4700<br>*10300                                                                     | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *12200<br>*26400                                                                  | 10300<br>22200                                                                    | *8950<br>*19400                                                                   | 6850<br>14750                                                                     | *7300<br>*15800                                                                    | 5050<br>10800                                                                       | *5050<br>*11100                                                                     | 4600<br>10150                                                                       | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6850<br>*15850                                                                   | *6850<br>*15850                                                                   | *12600<br>*27300                                                                  | 10100<br>21750                                                                    | *9300<br>*20150                                                                   | 6700<br>14450                                                                     | *7300<br>*15800                                                                    | 4950<br>10700                                                                       | *5700<br>*12550                                                                     | 4750<br>10500                                                                       | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *13900<br>*31600                                                                  | *13900<br>*31600                                                                  | *12050<br>*26100                                                                  | 10100<br>21700                                                                    | *9000<br>*19450                                                                   | 6700<br>14400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *6950<br>*15400                                                                     | 5300<br>11650                                                                       | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14050<br>*30400                                                                  | *14050<br>*30400                                                                  | *10450<br>*22500                                                                  | 10200<br>22000                                                                    | *7550<br>*15950                                                                   | 6800<br>14650                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *7150<br>*15700                                                                     | 6500<br>14500                                                                       | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6500                                                                             | *6500                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | *6400<br>*14300                                                                     | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)



Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |                 | 7500 mm/25'0"   |               |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |               | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850 |                 |                 |                 |               | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700 | *6750<br>*14750 | *6750<br>*14750 |                 |               | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850 | *7300<br>*15900 | 6700<br>14400   | *5500<br>4750   |               | *4550<br>*10000 | *4550<br>*10000 | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | 9700<br>20900   | *8200<br>*17750 | 6450<br>13900   | *6950<br>*15150 | 4700<br>10050 | *4700<br>*10300 | 4300<br>9450    | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 9250<br>19900   | *8950<br>*19400 | 6200<br>13400   | 7050<br>15150   | 4600<br>9850  | *5050<br>*11100 | 4200<br>9200    | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 9050<br>19450   | *8300<br>*20150 | 6100<br>13100   | 7000<br>15050   | 4500<br>9700  | *5700<br>*12550 | 4350<br>9550    | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 9050<br>19450   | *9000<br>*19450 | 6050<br>13000   |                 |               | *6950<br>*15400 | 4800<br>10600   | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | 9150<br>19700   | *7550<br>*15950 | 6150<br>13300   |                 |               | *7150<br>*15700 | 5900<br>13150   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   |                 |                 |                 |                 |               | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                  | 6000 mm/20'0"   |                 | 7500 mm/25'0"   |               |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850  |                 |                 |                 |               | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700  | *6750<br>*14750 | *6750<br>*14750 |                 |               | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850  | *7300<br>*15900 | *7300<br>*15900 | *5500<br>5350   |               | *4550<br>*10000 | *4550<br>*10000 | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | *10750<br>*23150 | *8200<br>*17750 | 7250<br>15550   | *6950<br>*15150 | 5250<br>11250 | *4700<br>*10300 | *4700<br>*10300 | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 10500<br>22650   | *8950<br>*19400 | 7000<br>15050   | *7300<br>*15800 | 5150<br>11050 | *6050<br>*11100 | 4700<br>10350   | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 10300<br>22150   | *9300<br>*20150 | 6850<br>14750   | *7300<br>*15800 | 5050<br>10900 | *5700<br>*12550 | 4850<br>10700   | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 10300<br>22150   | *9000<br>*19450 | 6800<br>14700   |                 |               | *6950<br>*15400 | 5400<br>11900   | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | 10450<br>22450   | *7550<br>*15950 | 6950<br>14950   |                 |               | *7150<br>*15700 | 6650<br>14800   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   | *6500<br>*6500   |                 |                 |                 |               | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                 | 6000 mm/20'0"   |                 | 7500 mm/25'0"   |               |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |               | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850 |                 |                 |                 |               | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700 | *6750<br>*14750 | *6750<br>*14750 |                 |               | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850 | *7300<br>*15900 | 6750<br>14550   | *5500<br>4850   |               | *4550<br>*10000 | *4550<br>*10000 | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | 9800<br>21150   | *8200<br>*17750 | 6500<br>14050   | *6950<br>*15150 | 4750<br>10200 | *4700<br>*10300 | 4350<br>9600    | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 9350<br>20150   | *8950<br>*19400 | 6300<br>13550   | 7150<br>15400   | 4650<br>9950  | *6050<br>*11100 | 4250<br>9350    | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 9150<br>19700   | *8300<br>*20150 | 6150<br>13250   | 7100<br>15250   | 4550<br>9850  | *5700<br>*12550 | 4400<br>9650    | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 9150<br>19650   | *9000<br>*19450 | 6100<br>13200   |                 |               | *6950<br>*15400 | 4850<br>10700   | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | 9250<br>19950   | *7550<br>*15950 | 6250<br>13450   |                 |               | *7150<br>*15700 | 6000<br>13300   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   |                 |                 |                 |                 |               | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

Hefvermogen lange giek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")  
HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)




5.7 m (18'8")

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")



|                    |          | 3000 mm/10'0"    |                  | 4500 mm/15'0"    |                  | 6000 mm/20'0"   |                 | 7500 mm/25'0"   |               |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |          |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               | *6050<br>*13850 | *6050<br>*13850 | 3860<br>11'09" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *6750<br>*14850  | *6750<br>*14850  |                 |                 |                 |               | *4950<br>*10950 | *4950<br>*10950 | 5830<br>18'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *7250<br>*15700  | *7250<br>*15700  | *6750<br>*14750 | *6750<br>*14750 |                 |               | *4600<br>*10150 | *4600<br>*10150 | 6950<br>22'07" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *12350<br>*26200 | *12350<br>*26200 | *8750<br>*18850  | *8750<br>*18850  | *7300<br>*15900 | *7300<br>*15900 | *5500<br>5400   |               | *4550<br>*10000 | *4550<br>*10000 | 7620<br>24'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                  |                  | *10750<br>*23150 | *10750<br>*23150 | *8200<br>*17750 | 7300<br>15750   | *6950<br>*15150 | 5300<br>11400 | *4700<br>*10300 | *4700<br>*10300 | 7950<br>26'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                  |                  | *12200<br>*26400 | 10650<br>22900   | *8950<br>*19400 | 7100<br>15250   | *7300<br>*15800 | 5200<br>11200 | *6050<br>*11100 | 4750<br>10450   | 7990<br>26'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6850<br>*15850  | *6850<br>*15850  | *12600<br>*27300 | 10450<br>22450   | *8300<br>*20150 | 6950<br>14950   | *7300<br>*15800 | 5150<br>11050 | *6700<br>*12550 | 4950<br>10850   | 7740<br>25'04" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *13900<br>*31600 | *13900<br>*31600 | *12050<br>*26100 | 10400<br>22400   | *9000<br>*19450 | 6900<br>14850   |                 |               | *6950<br>*15400 | 5450<br>12050   | 7170<br>23'05" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *14050<br>*30400 | *14050<br>*30400 | *10450<br>*22500 | *10450<br>*22500 | *7550<br>*15950 | 7000<br>15150   |                 |               | *7150<br>*15700 | 6750<br>14950   | 6200<br>20'02" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                  |                  | *6500<br>*6500   | *6500<br>*6500   |                 |                 |                 |               | *6400<br>*14300 | *6400<br>*14300 | 4550<br>14'03" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen  $\pm 5\%$  voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6700<br>14400                                                                     | *5350<br>*10050                                                                   | 4650<br>9900                                                                        | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6450<br>13850                                                                     | *6000<br>*12950                                                                   | 4550<br>9800                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 9250<br>19950                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 6100<br>13150                                                                     | *6200<br>*13400                                                                   | 4400<br>9450                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3500<br>7750                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8650<br>18650                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5800<br>12500                                                                     | *6400<br>*13800                                                                   | 4250<br>9150                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3450<br>7550                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8400<br>18050                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5650<br>12100                                                                     | *6050<br>*13050                                                                   | 4150<br>8950                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3500<br>7750                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8350<br>18000                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5550<br>12000                                                                     | *5100<br>*10750                                                                   | 4150<br>8900                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3850<br>8450                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *5350<br>*10050                                                                    | 5000<br>*10050                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 7000<br>15000                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4950<br>10600                                                                       | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 10100<br>21800                                                                    | *7950<br>*17150                                                                   | 6650<br>14300                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4800<br>10300                                                                       | *3850<br>*8400                                                                      | 3800<br>8400                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 9500<br>20500                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4650<br>9950                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3750<br>8200                                                                        | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 9250<br>19850                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4550<br>9750                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3850<br>8450                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | *8950<br>*19450                                                                   | *6950<br>*14950                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4500<br>9750                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 4200<br>9200                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6750<br>14550                                                                     | *5350<br>*10050                                                                    | 4700<br>10050                                                                       | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6500<br>14000                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4600<br>9900                                                                        | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 9350<br>20200                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 6200<br>13350                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4450<br>9600                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8800<br>18900                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4300<br>9300                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3500<br>7650                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8500<br>18300                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5700<br>12300                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4200<br>9050                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3550<br>7850                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8450<br>18200                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5650<br>12150                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4200<br>9050                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 3900<br>8550                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**


# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *5350<br>*10050                                                                    | 5250<br>*10050                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 7300<br>15750                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 5200<br>11100                                                                       | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | *10650<br>22950                                                                   | *7950<br>*17150                                                                   | 6950<br>15000                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 5050<br>10800                                                                       | *3850<br>*8400                                                                      | *3850<br>*8400                                                                      | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 10050<br>21600                                                                    | *8150<br>*17650                                                                   | 6650<br>14350                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4850<br>10500                                                                       | *4050<br>*8900                                                                      | 3950<br>8650                                                                        | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 9750<br>21000                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 6500<br>13950                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4750<br>10250                                                                       | *4450<br>*9750                                                                      | 4050<br>8850                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | *8950<br>*19450                                                                   | *6950<br>*14950                                                                   | 6400<br>13800                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4750<br>10250                                                                       | *4300<br>*9400                                                                      | *4300<br>*9400                                                                      | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6900<br>14800                                                                     | *5350<br>*10050                                                                    | 4800<br>*10050                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6650<br>14300                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 4700<br>10100                                                                       | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 9550<br>20600                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 6300<br>13600                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 4550<br>9800                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3650<br>8000                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 8950<br>19300                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4400<br>9500                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3550<br>7800                                                                        | 8730<br>28'07" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8700<br>18700                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5850<br>12550                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4300<br>9250                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3650<br>8000                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8650<br>18600                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5750<br>12400                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4300<br>9250                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 4000<br>8750                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | *5350<br>*10050                                                                    | *5350<br>*10050                                                                     | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 7450<br>16050                                                                     | *6000<br>*12950                                                                    | 5300<br>11350                                                                       | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | *10650<br>*23000                                                                  | *7950<br>*17150                                                                   | 7100<br>15300                                                                     | *6200<br>*13400                                                                    | 5150<br>11050                                                                       | *3850<br>*8400                                                                      | *3850<br>*8400                                                                      | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 10250<br>22050                                                                    | *8150<br>*17650                                                                   | 6800<br>14650                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 5000<br>10700                                                                       | *4050<br>*8900                                                                      | 4000<br>8800                                                                        | 8730<br>28'05" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 9950<br>21450                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 6600<br>14250                                                                     | *6050<br>*13050                                                                    | 4850<br>10500                                                                       | *4450<br>*9750                                                                      | 4150<br>9050                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | *8950<br>*19450                                                                   | *6950<br>*14950                                                                   | 6550<br>14100                                                                     | *5100<br>*10750                                                                    | 4850<br>10450                                                                       | *4300<br>*9400                                                                      | *4300<br>*9400                                                                      | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.9 m (9'6")  
HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)



2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")  
4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   | *6700<br>*14000                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | *4800<br>*10800                                                                     | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6900<br>*15250                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   | *6450<br>*13550                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *4100<br>*9100                                                                      | *4100<br>*9100                                                                      | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7050<br>*15350                                                                   | 6950<br>15000                                                                     | *5350<br>*10050                                                                     | 4850<br>*10050                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | *3850<br>*8450                                                                      | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *13850<br>*29650                                                                  | *13850<br>*29650                                                                  | *9500<br>*20500                                                                   | *9500<br>*20500                                                                   | *7450<br>*16150                                                                   | 6700<br>14450                                                                     | *6000<br>*12950                                                                     | 4750<br>10250                                                                       | *3750<br>*8250                                                                      | *3750<br>*8250                                                                      | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10650<br>*23000                                                                  | 9650<br>20800                                                                     | *7950<br>*17150                                                                   | 6400<br>13750                                                                     | *6200<br>*13400                                                                     | 4600<br>9900                                                                        | *3850<br>*8400                                                                      | 3700<br>8100                                                                        | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24000                                                                  | 9050<br>19550                                                                     | *8150<br>*17650                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *6400<br>*13800                                                                     | 4450<br>9600                                                                        | *4050<br>*8900                                                                      | 3600<br>7900                                                                        | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10500<br>*22750                                                                  | 8800<br>18950                                                                     | *7900<br>*17050                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | *6050<br>*13050                                                                     | 4350<br>9400                                                                        | *4450<br>*9750                                                                      | 3700<br>8150                                                                        | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *10350<br>*23100                                                                  | *10350<br>*23100                                                                  | *8950<br>*19450                                                                   | 8750<br>18850                                                                     | *6950<br>*14950                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | *5100<br>*10750                                                                     | 4350<br>9350                                                                        | *4300<br>*9400                                                                      | 4050<br>8850                                                                        | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *6550<br>*14050                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   | *5050<br>*10650                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3950<br>*8800                                                                      | *3950<br>*8800                                                                      | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**


# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.9 m (9'6")

HD R2.9B1  
(HP, MED, QC)




2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)



2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")



4660 mm (15'3")

|                    | 3000 mm/10'0" |                  | 4500 mm/15'0"    |                  | 6000 mm/20'0"    |                 | 7500 mm/25'0"   |                 |                 |                 | mm<br>ft/in    |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                    |               |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb      |                  |                  | *6700<br>*14000  | *6700<br>*14000  |                 |                 |                 | *4800<br>*10800 | *4800<br>*10800 | 5230<br>16'05" |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb      |                  |                  | *6900<br>*15250  | *6900<br>*15250  | *6450<br>*13550 | *6450<br>*13550 |                 | *4100<br>*9100  | *4100<br>*9100  | 6810<br>21'11" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb      |                  |                  | *7350<br>*16000  | *7350<br>*16000  | *7050<br>*15350 | *7050<br>*15350 | *5350<br>*10050 | *5350<br>*10050 | *3850<br>*8450  | 7790<br>25'04" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb      | *13850<br>*29650 | *13850<br>*29650 | *9500<br>*20500  | *9500<br>*20500  | *7450<br>*16150 | *7450<br>*16150 | *6000<br>*12950 | 5350<br>11500   | *3750<br>*8250  | 8390<br>27'05" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb      |                  |                  | *10650<br>*23000 | *10650<br>*23000 | *7950<br>*17150 | 7200<br>15500   | *6200<br>*13400 | 5200<br>11150   | *3850<br>*8400  | 8690<br>28'05" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb      |                  |                  | *11100<br>*24000 | 10350<br>22350   | *8150<br>*17650 | 6900<br>14850   | *6400<br>*13800 | 5050<br>10850   | *4050<br>*8900  | 8730<br>2807   |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb      |                  |                  | *10500<br>*22750 | 10100<br>21700   | *7900<br>*17050 | 6700<br>14400   | *6050<br>*13050 | 4950<br>10650   | *4450<br>*9750  | 8500<br>27'10" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb      | *10350<br>*23100 | *10350<br>*23100 | *8950<br>*19450  | *8950<br>*19450  | *6950<br>*14950 | 6650<br>14300   | *5100<br>*10750 | 4900<br>10600   | *4300<br>*9400  | 7990<br>26'01" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb      |                  |                  | *6550<br>*14050  | *6550<br>*14050  | *5050<br>*10650 | *5050<br>*10650 |                 |                 | *3950<br>*8800  | 6830<br>22'00" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6650<br>14250                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | 9850<br>21250                                                                     | *7750<br>*16750                                                                   | 6400<br>13750                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4550<br>9750                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 4100<br>9050                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 9150<br>19700                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 6100<br>13100                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4400<br>9500                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3800<br>8350                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8650<br>18600                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5800<br>12550                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4300<br>9200                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3700<br>8150                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8450<br>18200                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5650<br>12200                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4200<br>9050                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3800<br>8400                                                                        | 8090<br>2606   |
| −1500 mm<br>−5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 5650<br>12150                                                                     | *4500                                                                              | 4250                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4200<br>9250                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 2980 mm (9'9") - beneden

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 7150<br>15400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 6950<br>14900                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4900<br>10550                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 4450<br>9850                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 10000<br>21550                                                                    | *8100<br>*17550                                                                   | 6600<br>14250                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4800<br>10300                                                                       | *4650<br>*10150                                                                     | 4100<br>9050                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 9450<br>20400                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 6350<br>13650                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4650<br>10000                                                                       | *4900<br>*10800                                                                     | 4050<br>8850                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 9300<br>19950                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 6200<br>13350                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4600<br>9850                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 4150<br>9150                                                                        | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *4500<br>*4500                                                                     | *4500                                                                               | *4400<br>*9700                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6700<br>14400                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 6450<br>13900                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4600<br>9850                                                                        | *4550<br>*9950                                                                      | 4150<br>9200                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 9250<br>19950                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 6150<br>13250                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4450<br>9600                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3850<br>8450                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8750<br>18850                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 5900<br>12700                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4350<br>9350                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3750<br>8250                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8550<br>18400                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5750<br>12350                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4250<br>9200                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3850<br>8500                                                                        | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 5700<br>12300                                                                     | *4500                                                                              | 4300                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4250<br>9400                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 7250<br>15600                                                                      | *6200<br>*13450                                                                     | 5150<br>11050                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 10500<br>22700                                                                    | *8100<br>*17550                                                                   | 6950<br>14950                                                                      | *6450<br>*13850                                                                     | 5050<br>10800                                                                       | *4650<br>*10150                                                                     | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 10000<br>21550                                                                    | *8200<br>*17800                                                                   | 6650<br>14350                                                                      | *6400<br>*13800                                                                     | 4900<br>10550                                                                       | *4900<br>*10800                                                                     | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 9800<br>21100                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 6500<br>14050                                                                      | *5900<br>*12650                                                                     | 4800<br>10400                                                                       | *5050<br>*11150                                                                     | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 6500<br>14000                                                                      | *4500<br>*4500                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6850<br>14650                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 6600<br>14200                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4700<br>10050                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 4250<br>9400                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 9400<br>20350                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 6300<br>13550                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4550<br>9800                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 3900<br>8650                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 8900<br>19200                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 6000<br>12950                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4450<br>9550                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3850<br>8400                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8750<br>18800                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5850<br>12650                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4350<br>9400                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 3950<br>8700                                                                        | 8090<br>2606   |
| −1500 mm<br>−5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 5850<br>12600                                                                     | *4500                                                                              | 4400                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4350<br>9600                                                                        | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 7400<br>15900                                                                      | *6200<br>*13450                                                                     | 5250<br>11300                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 10750<br>23100                                                                    | *8100<br>*17550                                                                   | 7100<br>15250                                                                      | *6450<br>*13850                                                                     | 5150<br>11050                                                                       | *4650<br>*10150                                                                     | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 10200<br>21950                                                                    | *8200<br>*17800                                                                   | 6800<br>14650                                                                      | *6400<br>*13800                                                                     | 5000<br>10750                                                                       | *4900<br>*10800                                                                     | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 10000<br>21550                                                                    | *7800<br>*16850                                                                   | 6650<br>14350                                                                      | *5900<br>*12650                                                                     | 4950<br>10600                                                                       | *5050<br>*11150                                                                     | 8090<br>26'06" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | *6600<br>*14250                                                                    | *4500<br>*4500                                                                      | *4400<br>*4400                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - omhoog aan voorkant

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)  
2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in    |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | 6900<br>14850                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 6650<br>14350                                                                     | *6200<br>*13450                                                                    | 4750<br>10200                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 4300<br>9500                                                                        | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 9550<br>20550                                                                     | *8100<br>*17550                                                                   | 6350<br>13700                                                                     | *6450<br>*13850                                                                    | 4600<br>9950                                                                        | *4650<br>*10150                                                                     | 4000<br>8750                                                                        | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 9050<br>19450                                                                     | *8200<br>*17800                                                                   | 6100<br>13150                                                                     | *6400<br>*13800                                                                    | 4500<br>9650                                                                        | *4900<br>*10800                                                                     | 3900<br>8550                                                                        | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 8850<br>19050                                                                     | *7800<br>*16850                                                                   | 5950<br>12800                                                                     | *5900<br>*12650                                                                    | 4400<br>9500                                                                        | *5050<br>*11150                                                                     | 4000<br>8800                                                                        | 8090<br>2606   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | 5900<br>12750                                                                     | *4500                                                                              | 4450                                                                                | *4400<br>*9700                                                                      | 4400<br>*9700                                                                       | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

**Hefvermogen giek met verstelbare hoek - contragewicht: 7500 kg (16540 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan**

Blad van 3170 mm (10'5") - beneden

HD 2.5 m (8'2")

HD R2.5B1  
(HP, MED, QC)

2.7 m (8'10") basisgiek /  
3.3 m (10'10") voorgiek

Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige  
kam (HD lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3790 mm (12'5")

4660 mm (15'3")

|  | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *6150                                                                             | *6150                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | *6000<br>*13600                                                                     | 4530<br>14'00" |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *8250<br>*18100                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   | *6550<br>*12250                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | *5000<br>*11050                                                                     | 6280<br>20'02" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          | *8400<br>*18150                                                                   | *8400<br>*18150                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *8900<br>*19300                                                                   | *7350<br>*16000                                                                   | *7350<br>*16000                                                                    |                                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | *4650<br>*10200                                                                     | 7330<br>23'10" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *9950<br>*21450                                                                   | *7750<br>*16750                                                                   | 7500<br>16100                                                                      | *6200<br>*13450                                                                     | 5300<br>11450                                                                       | *4550<br>*9950                                                                      | 7970<br>26'00" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10950<br>*23650                                                                  | 10850<br>23400                                                                    | *8100<br>*17550                                                                   | 7150<br>15450                                                                      | *6450<br>*13850                                                                     | 5200<br>11150                                                                       | *4650<br>*10150                                                                     | 8290<br>27'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *11100<br>*24050                                                                  | 10350<br>22250                                                                    | *8200<br>*17800                                                                   | 6900<br>14850                                                                      | *6400<br>*13800                                                                     | 5050<br>10900                                                                       | *4900<br>*10800                                                                     | 8330<br>27'03" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *10150<br>*22050                                                                  | 10150<br>21800                                                                    | *7800<br>*16850                                                                   | 6750<br>14500                                                                      | *5900<br>*12650                                                                     | 5000<br>10750                                                                       | *5050<br>*11150                                                                     | 8090<br>26'06" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *8400<br>*18200                                                                   | *6600<br>*14250                                                                   | *6600<br>*14250                                                                    | *4500<br>*4500                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | *4400<br>*9700                                                                      | 7550<br>24'08" |



ISO 10567:2007



\*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

**Max. lengte van VA-giek.**

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |      |      |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |      |      |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |      |      |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   |           | %                  | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |      |      |
| Penbevestiging (geen snelkoppeling)                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |      |      |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 555     | 1223 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 626     | 1380 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 879     | 1937 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●    |      |
| Algemeen gebruik<br>(geen laadbakregelaar)                     | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●    |      |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | ⊙                  | ⊙                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙    |      |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●    |      |
| Sloten reinigen,<br>kantelbaar                                 | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●    |      |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      |           | kg                 | 3627              | 3972              | 3210              | 3519                  | 3950              | 4316              | 3515 | 3843 |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      |           | lb                 | 7996              | 8757              | 7077              | 7758                  | 8708              | 9515              | 7749 | 8472 |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |                   |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   |           | %                  | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") |
| Met penkoppeling                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 555     | 1223 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 626     | 1380 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 835     | 1841 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ⊙                 |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 879     | 1937 | 100       | ⊖                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.60 | 550     | 1212 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 621     | 1368 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1000    | 39 | 0.93       | 1.22 | 717     | 1580 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 807     | 1778 | 100       | ●                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 874     | 1926 | 100       | ⊖                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
|                                                                | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 914     | 2014 | 100       | ⊖                  | ⊖                 | ○                 | ○                 | ⊖                     | ⊙                 | ○                 | ⊖                 |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 892     | 1967 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 917     | 2022 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 974     | 2148 | 100       | ⊙                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Extra zwaar gebruik                                            | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 948     | 2091 | 90        | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.20       | 1.57 | 1011    | 2229 | 90        | ●                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 869     | 1916 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Sloten reinigen,<br>kantelbaar                                 | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1096    | 2417 | 100       | ⊙                  | ●                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3205               | 3550              | 2788              | 3097              | 3528                  | 3894              | 3093              | 3421              |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 7067               | 7827              | 6147              | 6828              | 7779                  | 8586              | 6820              | 7543              |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |                   |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   |           | %                  | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2")     | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") |
| Met CW40 koppeling                                             |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 664     | 1463 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1050    | 42 | 1.00       | 1.31 | 711     | 1567 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 781     | 1721 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 813     | 1791 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Algemeen gebruik met<br>nivelleringsrand                       | B      | 650     | 26 | 0.70       | 0.92 | 567     | 1249 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 800     | 31 | 0.68       | 0.89 | 614     | 1353 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 47 | 1.19       | 1.56 | 787     | 1734 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 855     | 1884 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 1500    | 60 | 1.58       | 2.06 | 895     | 1972 | 100       | ⊖                  | ⊙                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊖                 |
|                                                                | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 618     | 1363 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 886     | 1953 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
| Sloten reinigen                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.71 | 944     | 2081 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.29       | 1.69 | 792     | 1746 | 100       | ●                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 2100    | 83 | 1.46       | 1.91 | 809     | 1784 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 775     | 1709 | 100       | ⊙                  | ⊙                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
|                                                                | B      | 1800    | 72 | 1.50       | 1.96 | 737     | 1624 | 100       | ⊙                  | ⊙                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Sloten reinigen,<br>kantelbaar                                 | B      | 2100    | 83 | 1.76       | 2.31 | 864     | 1905 | 100       | ⊖                  | ⊖                 | ⊖                 | ⊖                 | ⊖                     | ⊙                 | ⊖                 | ⊖                 |
|                                                                | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1161    | 2560 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ⊙                 |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3377               | 3722              | 2960              | 3269              | 3700                  | 4066              | 3265              | 3593              |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 7445               | 8206              | 6526              | 7207              | 8157                  | 8964              | 7198              | 7921              |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |                   |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Met CW40s-koppeling                                            |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Algemeen gebruik                                               | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 508     | 1119 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 750     | 30 | 0.64       | 0.84 | 592     | 1305 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 900     | 36 | 0.81       | 1.06 | 661     | 1457 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1300    | 51 | 1.30       | 1.70 | 810     | 1785 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1400    | 55 | 1.43       | 1.87 | 845     | 1862 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Zwaar gebruik                                                  | B      | 600     | 24 | 0.46       | 0.61 | 585     | 1289 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1200    | 48 | 1.19       | 1.56 | 875     | 1928 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1300    | 52 | 1.30       | 1.70 | 931     | 2052 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Sloten reinigen                                                | B      | 2000    | 78 | 1.22       | 1.60 | 815     | 1797 | 100       | ●                  | ●                 | ⊙                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                                                                | B      | 2200    | 87 | 1.36       | 1.78 | 880     | 1940 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Sloten reinigen, kantelbaar                                    | B      | 2000    | 79 | 1.23       | 1.61 | 1142    | 2518 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 3396               | 3741              | 2979              | 3288              | 3719                  | 4085              | 3284              | 3612              |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 7487               | 8247              | 6568              | 7249              | 8199                  | 9006              | 7240              | 7963              |

| Penbevestiging, TRS20 S70                                      |   |      |    |      |      |     |      |     |    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 691 | 1523 | 100 | ●  | ●    | ⊙    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 758 | 1671 | 100 | ⊙  | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 778 | 1715 | 100 | ●  | ●    | ⊙    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 850 | 1874 | 100 | ⊙  | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 460 | 1014 | 100 | ●  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      |     | kg | 2872 | 3217 | 2455 | 2764 | 3195 | 3561 | 2760 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     | lb | 6332 | 7092 | 5412 | 6094 | 7044 | 7851 | 6085 |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

**Maximale materiaaldichtheid:**

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |         |      |            |      |         |     |           |     | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                                                  |         |      |            |      |         |     |           |     | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Blad                                                           |         |      |            |      |         |     |           |     | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Hefarm                                                         | Breedte |      | Capaciteit |      | Gewicht |     | Vulfactor |     | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |                   |
|                                                                | mm      | in   | m³         | yd³  | kg      | lb  | %         |     | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| <b>S70, TRS20 S70</b>                                          |         |      |            |      |         |     |           |     |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B       | 1600 | 63         | 1.0  | 1.31    | 691 | 1523      | 100 | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B       | 1800 | 71         | 1.1  | 1.44    | 758 | 1671      | 100 | ⊖                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B       | 1150 | 45         | 0.9  | 1.18    | 778 | 1715      | 100 | ●                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B       | 1280 | 49         | 1.1  | 1.44    | 850 | 1874      | 100 | ⊖                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B       | 600  | 24         | 0.55 | 0.72    | 460 | 1014      | 100 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |         |      |            |      |         |     |           | kg  | 2590               | 2935              | 2173              | 2482              | 2913                  | 3279              | 2478              | 2806              |
|                                                                |         |      |            |      |         |     |           | lb  | 5710               | 6471              | 4791              | 5472              | 6422                  | 7229              | 5463              | 6186              |

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>S70, TRS20 S70 - GM</b>                                     |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 691 | 1523 | 100 | ⊙    | ●    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ⊖    | ●    |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 758 | 1671 | 100 | ⊖    | ⊙    | ○    | ⊖    | ⊙    | ●    | ⊖    | ⊙    |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 778 | 1715 | 100 | ⊙    | ●    | ○    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 850 | 1874 | 100 | ⊖    | ⊙    | ◇    | ○    | ⊙    | ●    | ○    | ⊖    |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 460 | 1014 | 100 | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      | kg  | 2471 | 2816 | 2054 | 2363 | 2794 | 3160 | 2359 | 2687 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      | lb  | 5448 | 6208 | 4528 | 5210 | 6160 | 6967 | 5201 | 5924 |

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Penbevestiging, TRS20 HCS70</b>                             |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 691 | 1523 | 100 | ●    | ●    | ⊙    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 758 | 1671 | 100 | ⊙    | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 778 | 1715 | 100 | ●    | ●    | ⊙    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 850 | 1874 | 100 | ⊙    | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 460 | 1014 | 100 | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      | kg  | 2849 | 3194 | 2432 | 2741 | 3172 | 3538 | 2737 | 3065 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      | lb  | 6281 | 7042 | 5362 | 6043 | 6993 | 7800 | 6034 | 6757 |

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>HCS70, TRS20 HCS70</b>                                      |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 691 | 1523 | 100 | ⊙    | ●    | ⊙    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 758 | 1671 | 100 | ⊖    | ⊙    | ⊖    | ○    | ⊖    | ⊙    | ●    | ⊙    |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 778 | 1715 | 100 | ⊙    | ●    | ⊙    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 850 | 1874 | 100 | ⊖    | ⊙    | ⊖    | ◇    | ○    | ⊙    | ●    | ⊙    |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 460 | 1014 | 100 | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      | kg  | 2490 | 2835 | 2516 | 2073 | 2382 | 2813 | 3179 | 2849 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      | lb  | 5490 | 6250 | 5547 | 4570 | 5251 | 6202 | 7008 | 6281 |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.  
Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.  
Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

| Onderwagen                                                     |        |         |    |            |      |         |      |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------|------|---------|------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                                                  |        |         |    |            |      |         |      |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Blad                                                           |        |         |    |            |      |         |      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
|                                                                | Hefarm | Breedte |    | Capaciteit |      | Gewicht |      | Vulfactor | Lange giek         |                   | VA-giek           |                   | Lange giek            |                   | VA-giek           |                   |
|                                                                |        | mm      | in | m³         | yd³  | kg      | lb   | %         | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| HCS70, TRS20 S70                                               |        |         |    |            |      |         |      |           |                    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B      | 1600    | 63 | 1.0        | 1.31 | 691     | 1523 | 100       | ⊙                  | ●                 | ○                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊖                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1800    | 71 | 1.1        | 1.44 | 758     | 1671 | 100       | ⊖                  | ⊙                 | ○                 | ⊖                 | ⊙                     | ●                 | ⊖                 | ⊙                 |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B      | 1150    | 45 | 0.9        | 1.18 | 778     | 1715 | 100       | ⊙                  | ●                 | ⊖                 | ⊙                 | ●                     | ●                 | ⊙                 | ●                 |
|                                                                | B      | 1280    | 49 | 1.1        | 1.44 | 850     | 1874 | 100       | ⊖                  | ⊙                 | ◇                 | ○                 | ⊙                     | ●                 | ○                 | ⊖                 |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B      | 600     | 24 | 0.55       | 0.72 | 460     | 1014 | 100       | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |        |         |    |            |      |         |      | kg        | 2513               | 2858              | 2096              | 2405              | 2836                  | 3202              | 2401              | 2729              |
|                                                                |        |         |    |            |      |         |      | lb        | 5540               | 6301              | 4621              | 5302              | 6252                  | 7059              | 5293              | 6016              |

### Penbevestiging, TRS20 HCS70/55

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 694 | 1530 | 100 | ●    | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 761 | 1678 | 100 | ⊙    | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 774 | 1706 | 100 | ●    | ●    | ⊙    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 846 | 1865 | 100 | ⊙    | ●    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ⊖    | ⊙    |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 482 | 1063 | 100 | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      | kg  | 2782 | 3127 | 2365 | 2674 | 3105 | 3471 | 2670 | 2998 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      | lb  | 6133 | 6894 | 5214 | 5895 | 6845 | 7652 | 5886 | 6609 |

### HCS70/55, TRS20 HCS70/55

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 694 | 1530 | 100 | ⊖  | ●    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ⊖    | ⊙    |      |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 761 | 1678 | 100 | ⊖  | ⊙    | ◇    | ○    | ⊙    | ●    | ○    | ⊖    |      |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 774 | 1706 | 100 | ⊙  | ●    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ⊖    | ●    |      |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 846 | 1865 | 100 | ○  | ⊙    | ◇    | ○    | ⊖    | ●    | ○    | ⊖    |      |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 482 | 1063 | 100 | ●  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      |     | kg | 2396 | 2741 | 1979 | 2288 | 2719 | 3085 | 2284 | 2612 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     | lb | 5282 | 6043 | 4363 | 5044 | 5994 | 6801 | 5035 | 5758 |

### HCS70/55, TRS20 S70/55

|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nivellering – voor zwaar gebruik                               | B | 1600 | 63 | 1.0  | 1.31 | 694 | 1530 | 100 | ⊙  | ●    | ○    | ⊖    | ●    | ●    | ⊖    | ●    |      |
|                                                                | B | 1800 | 71 | 1.1  | 1.44 | 761 | 1678 | 100 | ⊖  | ⊙    | ○    | ⊖    | ⊙    | ●    | ⊖    | ⊙    |      |
| Graven – voor zwaar gebruik                                    | B | 1150 | 45 | 0.9  | 1.18 | 774 | 1706 | 100 | ⊙  | ●    | ⊖    | ⊙    | ●    | ●    | ⊙    | ●    |      |
|                                                                | B | 1280 | 49 | 1.1  | 1.44 | 846 | 1865 | 100 | ⊖  | ⊙    | ◇    | ○    | ⊙    | ●    | ○    | ⊖    |      |
| Sleuven graven – voor zwaar gebruik                            | B | 600  | 24 | 0.55 | 0.72 | 482 | 1063 | 100 | ●  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |
| Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak) |   |      |    |      |      |     |      |     | kg | 2480 | 2825 | 2063 | 2372 | 2803 | 3169 | 2368 | 2696 |
|                                                                |   |      |    |      |      |     |      |     | lb | 5467 | 6228 | 4548 | 5229 | 6180 | 6986 | 5221 | 5944 |

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN 474-5:2022/AC:2022; ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment met volledig gestrekte hefarm op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

#### Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Betonschaar MP324                | ✓                  | ✓                 | ✓*                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP324                  | ✓                  | ✓                 | ✓*                | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | G324 WH-1800                     |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☐ Niet geschikt
 ☒ 1800 kg/m<sup>3</sup> (3000 lb/yd<sup>3</sup>)
 ☐ 1200 kg/m<sup>3</sup> (2000 lb/yd<sup>3</sup>)
 ☐ 600 kg/m<sup>3</sup> (1000 lb/yd<sup>3</sup>)

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

| Onderwagen     |             | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht  |             | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad           |             | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype       |             | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick   |             | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Poliepgrijpers | GSH420-500  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH420-600  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH420-750  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH425-750  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH425-950  | ●                  | ●                 | ○                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH425-1150 | ○                  | ●                 | ○                 | ○                 | ○                     | ●                 | ○                 | ○                 |
|                | GSH520-500  | ●                  | ●                 | ●                 |                   | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH520-600  | ●                  | ●                 | ●                 |                   | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH520-750  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH525-750  | ●                  | ●                 | ○                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSH525-950  | ○                  | ●                 | ○                 | ○                 | ●                     | ●                 | ○                 | ●                 |
|                | GSH525-1150 | ○                  | ○                 | ◇                 | ○                 | ○                     | ○                 | ○                 | ○                 |
|                | GSV420-400  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV420-500  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV420-600  | ●                  | ●                 |                   | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV420-750  | ●                  | ●                 |                   | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV420-1250 | ◇                  | ◇                 | ◇                 | ◇                 | ◇                     | ◇                 | ◇                 | ◇                 |
|                | GSV425-600  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV425-750  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV425-950  | ●                  | ●                 | ○                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV425-1150 | ○                  | ●                 | ○                 | ○                 | ○                     | ●                 | ○                 | ○                 |
|                | GSV425-1550 | ◇                  | ◇                 | ◇                 | ◇                 | ◇                     | ◇                 | ◇                 | ◇                 |
|                | GSV520-400  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV520-500  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV520-600  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV520-750  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV520-1250 | ◇                  | ◇                 | ◇                 | ◇                 | ◇                     | ◇                 | ◇                 | ◇                 |
|                | GSV525-600  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV525-750  | ●                  | ●                 | ○                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | GSV525-950  | ○                  | ●                 | ○                 | ○                 | ●                     | ●                 | ○                 | ●                 |
|                | GSV525-1150 | ○                  | ○                 | ◇                 | ○                 | ○                     | ●                 | ○                 | ○                 |
|                | GSV525-1550 | ◇                  | ◇                 | ◇                 | ◇                 | ◇                     | ◇                 | ◇                 | ◇                 |
| Knijperbakken  | CTV15-1000  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 | ●                     | ●                 | ●                 | ●                 |
|                | CTV15-1200  | ○                  | ●                 | ○                 | ○                 | ●                     | ●                 | ○                 | ●                 |
|                | CTV15-1500  | ○                  | ○                 |                   | ○                 | ○                     | ○                 | ○                 | ○                 |
|                | CTV15-1700  |                    | ○                 |                   |                   | ○                     | ○                 |                   | ○                 |
|                | CTV15-1900  |                    |                   |                   |                   |                       | ○                 |                   |                   |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   |                   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-40S SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-40-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP324             |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G317 GC vaste CAN                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 vaste CAN                   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE HCCW40-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE S70-KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 GC S                        | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Betonschaar MP324                |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP324                  |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak voor tanks |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   |                   |
|                                  | Universele kaak MP324            |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   |                   |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
|                                  | G324 WH-1500                     |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70 SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ \* Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70/55 SPECIALE KOPPELING

| Onderwagen                       |                                  | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht                    |                                  | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                             |                                  | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                         |                                  | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick                     |                                  | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers              | H120 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | H130 S                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Multiprocessors                  | Betonschaar MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Sloopkaak MP318                  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Vergruizerkaak MP318             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Schrootkaak MP318                | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP318 met schrootkaak voor tanks | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Universele kaak MP318            | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | MP324 met schrootkaak            |                    | ✓                 |                   | ✓*                |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers        | G317 GC                          | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-800                      | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G318 WH-1100                     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | G324                             |                    | ✓                 |                   |                   |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S3025 vlakke bovenkant           |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Vergruizers                      | Secundaire vergruizer P218       | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | Primaire vergruizer P318         | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)          | CVP110                           | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Roterende frezen                 | RC20                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                                  | RC30                             | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (PENBEVESTIGING BOVEN/S70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen                |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht             |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                  |           | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick              |           | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers       | H115 S    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | H120 GC S | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | H120 S    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers | G217 GC   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)   | CVP75     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | CVP110    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

(vervolg op volgende pagina)

# Specificaties 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Aanbodgids uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☐ Niet geschikt

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (S70 BOVEN/S70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen                |           | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht             |           | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                      |           | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                  |           | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick              |           | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers       | H115 S    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | H120 GC S | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | H120 S    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Sloop- en sorteergrijpers | G217 GC   | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat)   | CVP75     | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                           | CVP110    | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR TRS20 (HCS70 BOVEN/HCS70 ONDER)

Sommige uitrustingsstukken vereisen meer hydrauliekolie-opbrengst en zijn het best geschikt voor een machine met HP2-circuits en een tiltrotator met hoge zwenkcapaciteit. Controleer de hydraulische capaciteit van uw machine en tiltrotator en de vereisten van uw uitrustingsstuk om een goede afstemming te verzekeren.

| Onderwagen              |        | HD lang            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contragewicht           |        | 7500 kg (16540 lb) |                   |                   |                   | 7500 kg (16540 lb)    |                   |                   |                   |
| Blad                    |        | Geen blad          |                   |                   |                   | Blad voorzijde omhoog |                   |                   |                   |
| Giektype                |        | Lang               |                   | Variabele hoek    |                   | Lang                  |                   | Variabele hoek    |                   |
| Lengte stick            |        | HD R2.9<br>(9'6")  | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6")     | HD R2.5<br>(8'2") | HD R2.9<br>(9'6") | HD R2.5<br>(8'2") |
| Hydraulische hamers     | H115 S | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                         | H120 S |                    | ✓                 |                   | ✓                 |                       | ✓                 |                   | ✓                 |
| Verdichters (trilplaat) | CVP75  | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
|                         | CVP110 | ✓                  | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

**OPMERKING:** Gebruik hamers op tiltrotatoren minder dan 10% van de werkuren per jaar of maximaal 200 uur per jaar. Raadpleeg uw Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de aanbevolen hydrauliekolie-opbrengst.

### UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

| Onderwagen                       |                          | HD lang            |   |                       |   |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------|---|
| Contragewicht                    |                          | 7500 kg (16540 lb) |   | 7500 kg (16540 lb)    |   |
| Blad                             |                          | Geen blad          |   | Blad voorzijde omhoog |   |
| Giektype                         |                          | Lang               |   | Variabele hoek        |   |
| Mobiele schroot- en sloopscharen | S2050                    | ✓                  | ✓ | ✓                     | ✓ |
|                                  | S3035 (platte bovenkant) | ✓                  | ✓ | ✓                     | ✓ |

(vervolg op volgende pagina)

# Standaard- en optionele uitrusting 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor bijzonderheden.

|                                                                        | Standaard      | Optioneel      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>GIEKEN, STICKS EN SCHARNIERMECHANISMEN</b>                          |                |                |
| Lange giek 5.7 m (18'8")                                               |                | ✓              |
| 2.7 m (8'10") basisgiek + 3.3 m (10'10") voorgiek met verstelbare hoek |                | ✓              |
| Lange HD stick van 2.9 m (9'6")                                        |                | ✓              |
| 2.5 m (8'2") HD Lange stick                                            |                | ✓              |
| Bakscharniermechanisme, type B1 met hijssoog, Cat Grade                | ✓              |                |
| <b>CAT TECHNOLOGIE</b>                                                 |                |                |
| Cat Equipment Management:                                              |                |                |
| – VisionLink™                                                          | ✓ <sup>1</sup> |                |
| – Software-updates op afstand uitvoeren                                | ✓              |                |
| – Problemen op afstand oplossen                                        | ✓              |                |
| – Herkennen en traceren van uitrustingsstukken (PL161)                 | ✓              |                |
| – Machinistondersteuning                                               |                | ✓ <sup>2</sup> |
| Cat Grade:                                                             |                |                |
| – Cat Grade met 2D                                                     | ✓              |                |
| – Cat Grade met 2D met optie voor uitrustingsstukvoorbereiding (ARO)   |                | ✓              |
| – Lasercatcher                                                         |                | ✓              |
| – Cat Grade met 3D (enkele of dubbele GNSS)                            |                | ✓              |
| – Compatibel met 3D niveleersystemen van Trimble, Topcon en Leica      | ✓              |                |
| – Cat Grade 3D Ready                                                   |                | ✓              |
| – Cat Grade-connectiviteit                                             |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Cat Assist:                                                            |                |                |
| – Grade Assist                                                         | ✓              |                |
| – Boom Assist                                                          | ✓              |                |
| – Bucket Assist                                                        | ✓              |                |
| – Swing Assist                                                         | ✓              |                |
| – Lift Assist                                                          |                | ✓ <sup>4</sup> |
| Cat Payload:                                                           |                |                |
| – Wegen tijdens het werk                                               | ✓              |                |
| – Semi-automatische kalibratie                                         | ✓              |                |
| – Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus                         | ✓              |                |
| – VisionLink rapportage naar backoffice                                |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Cat Advanced Payload:                                                  |                |                |
| – Dagelijkse totalen                                                   |                | ✓              |
| – Aangepaste lijsten                                                   |                | ✓              |
| – Slim streefgewicht                                                   |                | ✓              |
| – Integratie van e-tickets                                             |                | ✓ <sup>3</sup> |
| Overige:                                                               |                |                |
| Integratie van Cat zwenk-/draaisysteem (TRS)                           |                | ✓              |

|                                                                                  | Standaard      | Optioneel      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ELEKTRISCH SYSTEEM</b>                                                        |                |                |
| Onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA                                              | ✓              |                |
| Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem                          | ✓              |                |
| Werklampen met programmeerbare vertragingstijd                                   | ✓              |                |
| Premium omgevingsverlichtingspakket                                              |                | ✓              |
| Led-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten - 1800 lumen     | ✓              |                |
| <b>MOTOR</b>                                                                     |                |                |
| Cat® C4.4 dieselmotor met dubbele turbo                                          | ✓              |                |
| Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco                                       | ✓              |                |
| Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14760 ft)                                      | ✓              |                |
| Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F) zonder correctie | ✓              |                |
| Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)                                             | ✓              |                |
| Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)                                           |                | ✓              |
| Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter                        | ✓              |                |
| Dynamo van 145 A                                                                 | ✓              |                |
| Elektrische brandstofopvoerpomp                                                  | ✓              |                |
| Elektrische koelventilatoren met omkeermecanisme                                 | ✓              |                |
| Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator                | ✓              |                |
| <b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>                                                       |                |                |
| Elektrische hoofdregeleklep                                                      | ✓              |                |
| Auto Dig Boost                                                                   | ✓ <sup>5</sup> |                |
| Auto Heavy Lift                                                                  | ✓              |                |
| Regeneratiecircuits van giek en stick                                            | ✓              |                |
| Automatische voorverwarming van hydrauliekolie                                   | ✓              |                |
| Automatisch rijden met twee versnellingen                                        | ✓              |                |
| Antidrifklep voor giek en stick                                                  | ✓              |                |
| Tandemtype elektronische hoofdpomp                                               | ✓              |                |
| Hydraulisch hoofdfilter met element                                              | ✓              |                |
| Pompaanzuigleiding voor middelhoge druk of blad                                  |                | ✓ <sup>6</sup> |
| SmartBoom™                                                                       |                | ✓              |
| Bewaking van hydraulische efficiëntie                                            |                | ✓              |

<sup>1</sup> Levert telematicagegevens over hoofdcomponenten voor gezondheidsbeheer, inzicht over onderhoud en monitoring van machineconditie. Andere abonnementen zijn beschikbaar voor extra uitgebreide rapportage van gegevens. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>2</sup> VisionLink-abonnement vereist voor backoffice rapportage. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>3</sup> Vereist een VisionLink abonnement. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

<sup>4</sup> Niet beschikbaar voor giek met verstelbare hoek.

<sup>5</sup> Vereist zwaar hefventiel; niet beschikbaar voor giek met verstelbare hoek.

<sup>6</sup> Verplicht voor giek met verstelbare hoek.

# Standaard- en optionele uitrusting 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

## Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

### VEILIGHEID EN BEVEILIGING

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Cat Command (afstandsbediening)                                             | ✓ |
| 2D e-limiet:                                                                | ✓ |
| – e-plafond                                                                 |   |
| – e-vloer                                                                   |   |
| – e-zwenksysteem                                                            |   |
| – e-wand                                                                    |   |
| – e-cabinevermijding                                                        |   |
| Automatische hamerstop                                                      | ✓ |
| Knipperfunctie zwaailicht bij e-limiet                                      | ✓ |
| Camera voor zicht naar achteren en naar rechts                              | ✓ |
| 360° zicht                                                                  | ✓ |
| Rechter leuning en handgreep                                                | ✓ |
| Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform             | ✓ |
| Hendel voor hydrauliekvergrendeling                                         | ✓ |
| Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine | ✓ |
| Signalerings-/waarschuwingssclaxon                                          | ✓ |
| Vergrendelbare hoofdschakelaar                                              | ✓ |
| Rijalarm                                                                    | ✓ |
| Zwenkalarm                                                                  | ✓ |
| Inspectieverlichting                                                        | ✓ |

### SERVICE EN ONDERHOUD

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| S·O·S <sup>SM</sup> poorten                              | ✓ |
| Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters | ✓ |
| Tweede motoroliepeilstok op maaiveldhoogte               | ✓ |
| Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus        | ✓ |

### ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| HD-basisframe met SD-looprollen en HD-draagrollen                               | ✓ |
| HD-basisframe met SD-looprollen en HD-draagrollen voor gebruik met blad         | ✓ |
| Sjorogen op basisframe                                                          | ✓ |
| Vetgesmeerde rups                                                               | ✓ |
| Tweedelige, gesegmenteerde rupsgeleiderbeschermpaat                             | ✓ |
| Beschermpaat voor rupsgeleider over de hele lengte                              | ✓ |
| HD onderschermen                                                                | ✓ |
| Rijmotorbeschermingen voor zwaar gebruik                                        | ✓ |
| OPG-bescherming                                                                 | ✓ |
| Centrale-doorvoerbescherming                                                    | ✓ |
| Lange HD-onderwagen                                                             | ✓ |
| Contragewicht van 7500 kg (16540 lb)                                            | ✓ |
| Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8") | ✓ |
| Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8") | ✓ |
| Rupsplaten van 800 mm (31") met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8") | ✓ |
| Rupsplaten van 900 mm (35") met drievoudige kam met Track Pitch van 203 mm (8") | ✓ |
| Blad van 2980 mm (9'9")                                                         | ✓ |
| Blad van 3170 mm (10'5")                                                        | ✓ |

\*Alleen VK.

## Cabineopties

|                                                                | Luxe | Premium<br>( 2-delige voorruit) | Optioneel<br>(1-delige voorruit) |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|
| Geluidsonderdrukkende ROPS                                     | ●    | ●                               | ●                                |
| OPG                                                            | ○    | ○                               | ○                                |
| LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie    | ●    | ●                               | ●                                |
| Automatische airconditioning met twee niveaus                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening                 | ●    | ●                               | ●                                |
| Motorbediening zonder sleutel met startknop                    | ●    | ●                               | ●                                |
| In hoogte verstelbare console                                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Opklapbare console links                                       | ●    | ●                               | ●                                |
| Verwarmde luchtgeveerde stoel                                  | ●    | X                               | X                                |
| Verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel                 | X    | ●                               | ●                                |
| Veiligheidsgordel van 51 mm (2")                               | ●    | ●                               | ●                                |
| DAB/DAB+ radio met Bluetooth® (inclusief USB/Aux-poorten)      | ●    | ●                               | ●                                |
| 12 VDC-uitgangen                                               | ●    | ●                               | ●                                |
| Documenthouder                                                 | ●    | ●                               | ●                                |
| Opbergruimte boven het hoofd en opbergruimte achter met netten | ●    | ●                               | ●                                |
| Flessenhouder                                                  | ●    | ●                               | ●                                |
| Bekerhouder                                                    | ●    | ●                               | ●                                |
| Tweedelige voorruit, kan geopend worden                        | ●    | ●                               | ○                                |
| Eendelige voorruit                                             | X    | ○                               | ●                                |
| Achterraut als nooduitgang                                     | ●    | ●                               | ●                                |
| Radiale ruitenwisser met sproeier                              | ●    | X                               | X                                |
| Parallele ruitenwisser                                         | X    | ●                               | ●                                |
| Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend                   | ●    | ●                               | X                                |
| Gelaagd dakglas                                                | X    | X                               | ●                                |
| Led-interieurverlichting boven en onder                        | ●    | ●                               | ●                                |
| Welkomstverlichting op de vloer                                | ●    | ●                               | ●                                |
| Zonnescherm in dak                                             | ●    | ●                               | ●                                |
| Afrolzonnescherm voor                                          | ●    | ●                               | ●                                |
| Afrolzonnescherm achter                                        | ○    | ●                               | ●                                |
| Wasbare vloermat                                               | ●    | ●                               | ●                                |
| Vorbereid voor zwaailicht                                      | ●    | ●                               | ●                                |
| Cat Joystickbesturing                                          | ○    | ○                               | ○                                |
| Extra relais                                                   | ○    | ○                               | ○                                |

● Standaard

○ Optioneel

X Niet leverbaar

# 325 uitrustingsstukken zwaar uitgevoerde onderwagen

## Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

### VEILIGHEID EN ZICHT

- Regenbescherming voor voorruit en kap voor cabinelamp
- 1-deling P5A-glas
- Veiligheidsgordelindicator
- Stickerset joystick
- Bluetooth sleutelhanger
- Cat Detect – personendetectie
- Cat Command – Afstandsbedieningsset

### PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT

- Linker elektrisch pedaal voor werktuigbediening
- Rechter elektrisch pedaal voor werktuigbediening
- Extra relais
- Armleuningset

### ONDERHOUD

- Stofslangenset
- Kap IMU stick

### EMISSIONS EN REGELGEVING

- Achterruitset met dubbele uitgang
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")
- Stoel met 4-punts veiligheidsgordel

### BESCHERMKAPPEN

- Bescherming van machinist (niet compatibel met afdekkap op cabinelicht, regenbescherming)
- Beschermkap skyline, OPG
- Gaasbescherming volledige voorzijde
- Gaasbescherming halve voorzijde
- Volledig beschermende vandalismebeveiliging
- HD zwenkscherm

# Milieuverklaring 325 met zwaar uitgevoerde onderwagen

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Motor

- De Cat®C4.4 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
- Cat dieselmotoren met nabehandelingssystemen mogen alleen op ULSD werken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) en zijn compatibel\* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofgehalten\*\* tot:
  - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)\*\*\*
  - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

*\*Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het gebruik ervan in sommige regio's niet toegestaan.*

*\*\*De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.*

*\*\*\*Motoren zonder systemen voor nabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).*

## Airconditioningsysteem

- Het aircosysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.
  - Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0.8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1144 metrische ton CO<sub>2</sub> (1261 US ton).
  - Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0.501), bevat het 0.75 kg (1.7 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0.001 metrische ton CO<sub>2</sub> (0.001 US ton).

## Lak

- Volgens de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie van zware metalen in de lak als volgt – in delen per miljoen (ppm):
  - Barium <0.01%
  - Cadmium <0.01%
  - Chroom <0.01%
  - Lood <0.01%

## Geluidsniveaus

ISO 6395:2008 (extern) - 98 dB(A)

ISO 6396:2008 (in cabine) - 70 dB(A)

- Geluid voor omstanders – Het op het etiket vermelde geluidsniveau voor omstanders vertegenwoordigt de gegarandeerde waarde volgens 2000/14/EC, indien correct uitgerust, en wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator.
- Geluid in cabine - Het geluidsdrumniveau van de machinist wordt gemeten volgens de testprocedures en -omstandigheden zoals gespecificeerd in ISO 6396:2008 voor een door Caterpillar aangeboden cabine, als deze op de juiste manier is geïnstalleerd en onderhouden en wordt getest met de deur en ramen gesloten. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
- Gehoorscherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaiige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen).

## Oliën en vloeistoffen

- Caterpillar gebruikt af fabriek koelvloeistoffen die ethyleenglycol bevatten. Catantivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life Coolant (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDOT™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met een EU-ecolabel.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

## Functies en technologie

- De volgende functies en technologieën kunnen bijdragen aan brandstofbesparing en/of koolstofreductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
  - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
  - De Smart-modus stemt het machinevermogen automatisch af op de graafbehoeften
  - Eco-modus minimaliseert brandstofverbruik voor lichte toepassingen
  - Het gebruik van Cat technologieën kan de bedrijfsefficiëntie verhogen
  - Verlaag de onderhoudskosten dankzij verlengde onderhoudsintervallen
  - Het nieuwe hydrauliekoliefilter heeft een langere levensduur met 3000-uurs vervangingsinterval

## Recycling

- De in de machines verwerkte materialen zijn als volgt gecategoriseerd, met gewichtspersentages bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

| Type materiaal                | Gewichtsperscentage |
|-------------------------------|---------------------|
| Staal                         | 82.67%              |
| IJzer                         | 5.61%               |
| Non-ferrometalen              | 2.68%               |
| Gemengd metaal                | 1.28%               |
| Gemengd metaal en niet-metaal | 1.07%               |
| Kunststof                     | 1.35%               |
| Rubber                        | 0.08%               |
| Gemengd niet-metaal           | 0.23%               |
| Vloeistof                     | 3.33%               |
| Overige                       | 1.70%               |
| Niet geclassificeerd          | 0.00%               |
| Totaal                        | 100%                |

- Een machine met een hogere recyclebaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de restwaarde aan het einde van de levensduur. Volgens ISO 16714:2008 (Machines voor grondverzet - recyclebaarheid en terugwinbaarheid - terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtsperscentage (gewichtsfraction in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide. Alle onderdelen in de stuklijst zijn eerst beoordeeld volgens componenttype, op basis van een lijst met componenten gedefinieerd in de normen ISO 16714:2008 en Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recyclebaarheid naargelang het materiaaltype. Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid - 98%

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op **[www.cat.com](http://www.cat.com)**

© 2025 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

ADXQ4487-01 (11-2025)  
Vervangt ADXQ4487-00  
Versienummer: 07H  
(Europe)

