



Scarificateurs centraux Niveleuses Cat[®] ers

Les Scarificateurs centraux (MMS) Cat[®] sont conçus pour optimiser votre productivité grâce à une plus grande amplitude de mouvement. Disponibles en configuration droite ou en V pour s'adapter au chantier, ces scarificateurs faciles à utiliser constituent un accessoire polyvalent pour vos niveleuses Cat.

Conception optimisée

- Les tabliers ont été redessinés pour être plus larges et réduire le nombre de passes.
- Choix entre un tablier droit ou en V pour s'adapter au chantier.
- Plus grande garde sous la machine pour réduire le risque d'endommagement de la machine.

Facilité d'utilisation

- Compatible avec tous les assemblages de levage avant.
- Adaptable sur les Niveleuses 120-160 Cat pour une valeur ajoutée accrue des accessoires.
- Élimination des cales d'épaisseur et des inserts d'usure pour moins d'entretien.


Des mises à jour polyvalentes favorisent l'efficacité

- Espacement variable des dents pour s'adapter aux conditions du sol.
- Le tablier droit permet de monter des prolongations à boulonner pour les applications moins intensives. Le tablier droit est idéal pour réduire le nombre de passes lors du mélange des matériaux.
- Le tablier en V réduit la charge du moteur pendant le scarifiage. Le tablier en V offre une meilleure pénétration dans les matériaux plus durs.


Scarificateurs centraux pour les niveleuses Cat®

Caractéristiques techniques

Tablier droit		
Nombre de dents du ripper standard	19	
Porte-dents	19	
1. Espacement du porte-dents du scarificateur	116 mm	4,50 in
2. Profondeur de rippage maximale	284 mm	11,17 in
3. Largeur de travail	2 486 mm	97,87 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Force de pénétration	90 kN	20 233 lb
Force d'extraction	30 kN	6 744 lb
Poids	1 250 kg	2 756 lb

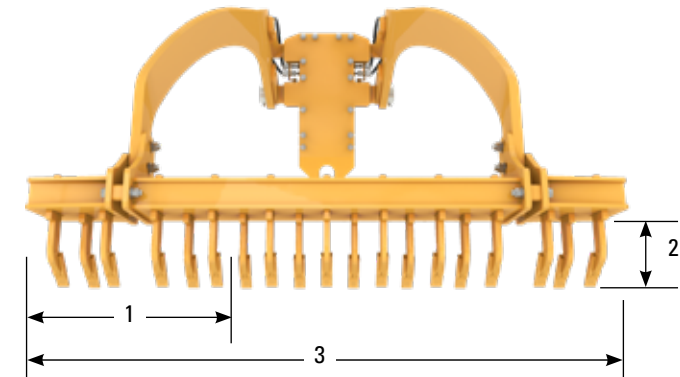

Tablier en V		
Nombre de dents du ripper standard	13	
Porte-dents	13	
1. Espacement du porte-dents du scarificateur	116 mm	4,50 in
2. Profondeur de rippage maximale	292 mm	11,50 in
3. Largeur de travail	1 781 mm	70,10 in
Fonctionnalité de la machine niveleuse	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Force de pénétration	90 kN	20 233 lb
Force d'extraction	30 kN	6 744 lb
Poids	1 032 kg	2 275 lb

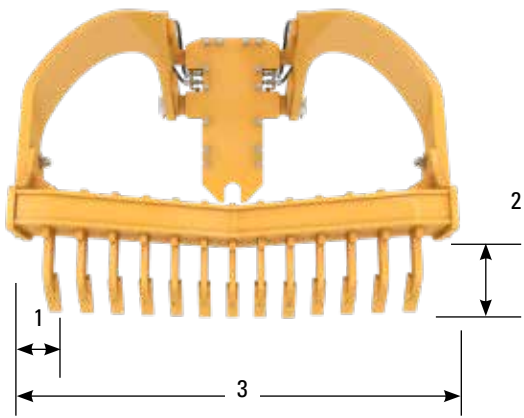

AFXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site www.cat.com

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

