



Cat[®] 動力平地機

中置機器鬆土器

Cat[®] 中置機器鬆土器 (MMS, Mid-Machine Scarifier) 具備更大的作動範圍, 可為您最大化生產力。可依據工地需求選擇直型或 V 型配置的鬆土器, 它們易於使用, 可做為 Cat 動力平地機的多功能附件。

最佳化設計

- 重新設計後的托架變得更寬, 以減少作業道次。
- 依據工地需求, 選擇直型或 V 型托架。
- 擴大機器底部間隙, 以降低損壞風險。

易於使用

- 與所有前側作業堆高機組相容。
- 改裝為 120-160 Cat 動力平地機, 以提高附件的價值。
- 取消墊片與磨損墊圈, 減少維護需求。

進行了多功能更新, 提升作業效率

- 齒柱間隔多變, 適配各種地面條件。
- 直型托架可加裝螺栓固定延伸套件, 減輕作業負載。直型托架最適用於減少物料混合過程中的作業道次。
- V 型托架可在鬆土作業時減輕引擎負載。V 型托架可增強硬質材料的穿透性能。

Cat® 動力平地機中置機器鬆土器



技術規格

直型托架

標準鬆土器齒柱數量	19	
齒柱固定件	19	
1. 鬆土器齒柱固定件間距	116 mm	4.50 in
2. 最大裂土深度	284 mm	11.17 in
3. 工作寬度	2486 mm	97.87 in
動力平地機機器能力	120、120 GC、140、140 GC、150、160	
穿透力	90 kN	20233 lb
撬挖力	30 kN	6744 lb
重量	1250 kg	2756 lb

V 型托架

標準鬆土器齒柱數量	13	
齒柱固定件	13	
1. 鬆土器齒柱固定件間距	116 mm	4.50 in
2. 最大裂土深度	292 mm	11.50 in
3. 工作寬度	1781 mm	70.10 in
動力平地機機器能力	120、120 GC、140、140 GC、150、160	
穿透力	90 kN	20233 lb
撬挖力	30 kN	6744 lb
重量	1032 kg	2275 lb

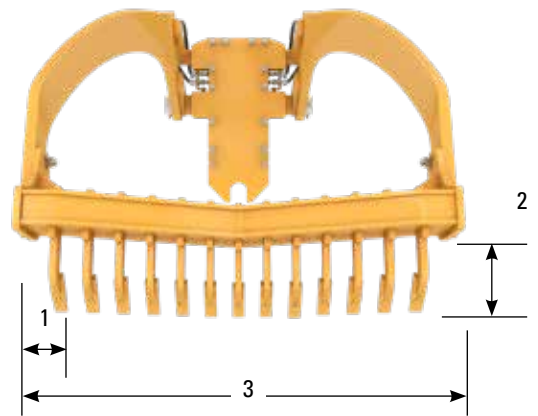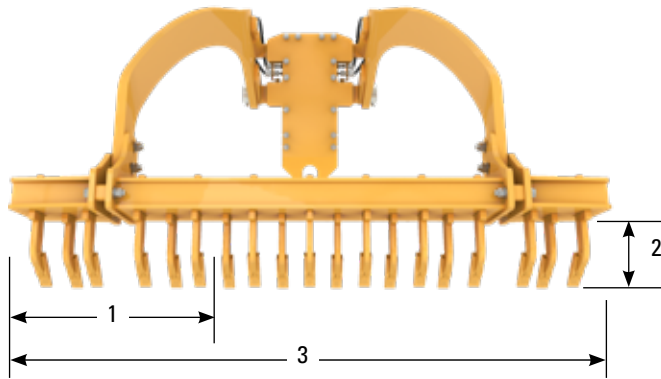

A4XQ4459-00 (07-2025)
(Global)

如需 Cat 產品、經銷商服務及產業解決方案的更多完整資訊，請造訪我們的網站：www.cat.com

材料與規格如有更改，恕不另行通知。圖片中展示的機器可能有安裝額外設備。欲知有哪些可用的選配，請洽詢 Cat 代理商。

© 2025 Caterpillar。版權所有。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、VisionLink、它們的各自標誌、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" 和 Cat "Modern Hex" 商業外觀，以及此處使用之企業與產品標識等，均屬 Caterpillar 商標，未經許可不得使用。

