



Motorgrader Cat[®].

*Scarificatori per montaggio
al centro della macchina*

Gli scarificatori per montaggio al centro della macchina Cat[®] (MMS) sono progettati per ottimizzare la produttività grazie a una maggiore ampiezza di movimento. Disponibili nella configurazione lineare o a V per adattarsi al cantiere, questi scarificatori di facile utilizzo sono attrezzature versatili per i motorgrader Cat.

Costruzione ottimizzata

- Carri riprogettati più ampi per ridurre il numero di passate.
- Scelta tra carro lineare o a V per adattarsi al cantiere.
- Maggiore spazio sotto la macchina per ridurre il rischio di danni.

Facilità d'uso

- Compatibilità con tutti i gruppi di sollevamento anteriori.
- Retrofit dei motorgrader 120-160 per aumentare il valore dell'attrezzatura.
- Eliminazione di spessori e inserti antiusura per ridurre gli interventi di manutenzione.

Maggiore efficienza grazie alla versatilità degli aggiornamenti.

- Spaziatura variabile tra i denti per adattarsi alle condizioni del terreno.
- Il carro lineare permette l'utilizzo di estensioni imbullonate negli impieghi meno gravosi. Il carro lineare è ottimale per ridurre le passate durante la miscelazione di materiali.
- Il carro a V riduce il carico del motore durante la scarificazione. Il carro a V assicura una maggiore penetrazione pe i materiali più duri.

Scarificatori per montaggio al centro dei motorgrader Cat®



Caratteristiche tecniche

Carro lineare

Numero di denti per ripper standard	19	
Portadenti	19	
1. Spaziatura dei portadenti dello scarificatore	116 mm	4,50 in
2. Profondità di scarificazione, massima	284 mm	11,17 in
3. Larghezza operativa	2.486 mm	97,87 in
Capacità del motorgrader	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Forza di penetrazione	90 kN	20.233 lb
Forza di rottura	30 kN	6.744 lb
Peso	1.250 kg	2.756 lb

Carro a V

Numero di denti per ripper standard	13	
Portadenti	13	
1. Spaziatura dei portadenti dello scarificatore	116 mm	4,50 in
2. Profondità di scarificazione, massima	292 mm	11,50 in
3. Larghezza operativa	1.781 mm	70,10 in
Capacità del motorgrader	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Forza di penetrazione	90 kN	20.233 lb
Forza di rottura	30 kN	6.744 lb
Peso	1.032 kg	2.275 lb

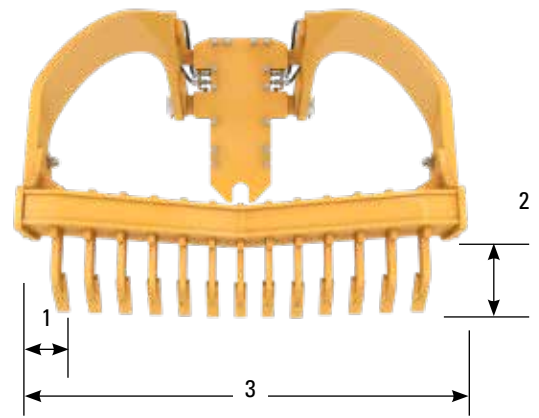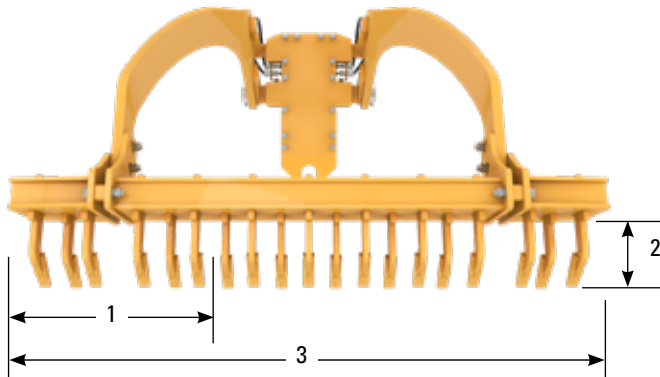

ALXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

