



# Cat<sup>®</sup> 平地机

## 机器中置松土器

Cat<sup>®</sup> 机器中置松土器 (**MMS, Mid-Machine Scarifier**) 的设计移动范围更大, 可最大限度地提升生产率。这些松土器易于使用, 采用直型或 **V** 型配置, 可适应作业现场的需求, 是 **Cat** 平地机的多功能工装。

### 经过优化的设计

- 重新设计的叉架更宽, 减少了作业趟数。
- 可根据作业现场需求, 灵活选配直型或 **V** 型叉架。
- 机器下方离地间隙更大, 能够减少机器损坏的风险。

### 易于使用

- 兼容所有前提升总成。
- 适用于 **120-160 Cat** 平地机的更新升级, 提升工装价值。
- 无需使用垫片和耐磨镶件, 减少保养需求。

### 多功能更新提高了效率

- 可调节齿杆间距, 适应不同地面状况。
- 直型叉架支持螺栓固定式加长件, 适用于较轻负荷应用。直型叉架经过优化, 在处理混合物料时可以减少作业趟数。
- **V** 型叉架可在松土时减轻发动机的负载。面对更坚硬的物料时, **V** 型叉架具备更强的穿透力。

# Cat® 平地机机器中置松土器



## 技术规格

### 直型叉架

标准裂土器齿杆数	19	
齿杆架	19	
1. 松土器齿杆架间距	116 mm	4,50 in
2. 裂土深度 (最大值)	284 mm	11,17 in
3. 工作宽度	2486 mm	97,87 in
平地机机器功能	120、120 GC、140、140 GC、150、160	
穿透力	90 kN	20233 lb
掘起力	30 kN	6744 lb
重量	1250 kg	2756 lb

### V 型叉架

标准裂土器齿杆数	13	
齿杆架	13	
1. 松土器齿杆架间距	116 mm	4,50 in
2. 裂土深度 (最大值)	292 mm	11,50 in
3. 工作宽度	1781 mm	70,10 in
平地机机器功能	120、120 GC、140、140 GC、150、160	
穿透力	90 kN	20233 lb
掘起力	30 kN	6744 lb
重量	1032 kg	2275 lb

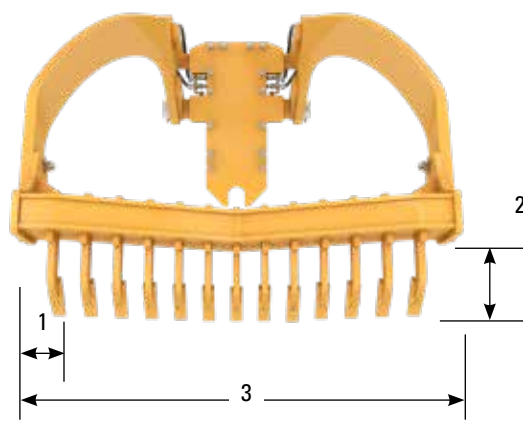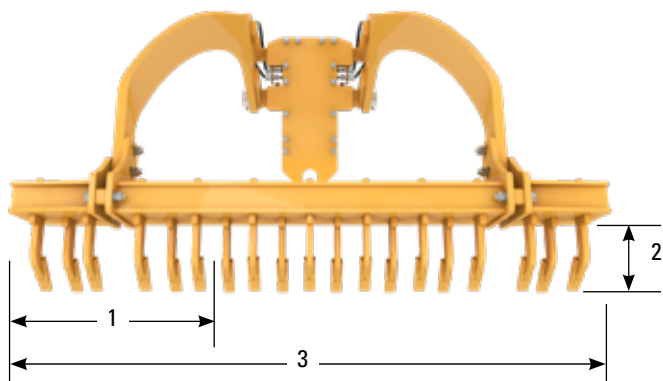

ACXQ4459-00 (07-2025)  
(Global)

有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站：[www.cat.com](http://www.cat.com)

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示的机器可能包括附加设备。请咨询 Cat 代理商，了解可用的选件。

© 2025 Caterpillar。保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、VisionLink 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

