



# Cat<sup>®</sup> Motor Graders

*Opbrekers onder midden van machine*

**De Cat<sup>®</sup> opbrekers onder het midden van de machine (MMS) zijn ontworpen om uw productiviteit te maximaliseren door een groter bewegingsbereik. Deze gebruiksvriendelijke opbrekers zijn verkrijgbaar in een rechte of V-vormige configuratie, passend bij het werkkerrein, en vormen een veelzijdig uitrustingsstuk voor uw Cat motorgraders.**

## **Geoptimaliseerd ontwerp**

- De vernieuwde vorkenborden zijn breder om het aantal gangen te verminderen.
- Keuze uit recht of V-vormig vorkenbord om aan te passen aan het werkkerrein.
- Meer ruimte onder de machine om het risico op machineschade te verminderen.

## **Eenvoudig te gebruiken**

- Compatibel met alle voorste hefgroepen.
- Retrofit op Cat motorgraders 120-160 voor een hogere waarde van uitrustingsstukken.
- Eliminatie van vulplaten en slijtagedelen voor minder onderhoud.

## **Veelzijdige updates bevorderen de efficiëntie**



- Variabele tussenruimte van schachten, afgestemd op de bodemgesteldheid.
- Recht vorkenbord maakt aanbouwbare verlengstukken mogelijk voor lichtere toepassingen. Het rechte vorkenbord is ideaal om het aantal gangen tijdens het mengen van materialen te verminderen.
- Het V-vormige vorkenbord vermindert de motorbelasting tijdens het opbreken. Het V-vormige vorkenbord zorgt voor een betere penetratie bij hardere materialen.

# Cat® Motorgraders met opbrekers onder het midden van de machine

## Technische specificaties

Recht vorkenbord		
Aantal standaard ripperschachten	19	
Schachthouders	19	
1. Tussenruimte schachthouder en opbreker	116 mm	4.50 in
2. Ripperdiepte, maximaal	284 mm	11.17 in
3. Werkbreedte	2486 mm	97.87 in
Machineruimten motorgrader	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Penetratiekracht	90 kN	20233 lb
Breekkracht	30 kN	6744 lb
Gewicht	1250 kg	2756 lb

V-vormig vorkenbord		
Aantal standaard ripperschachten	13	
Schachthouders	13	
1. Tussenruimte schachthouder en opbreker	116 mm	4.50 in
2. Ripperdiepte, maximaal	292 mm	11.50 in
3. Werkbreedte	1781 mm	70.10 in
Machineruimten motorgrader	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Penetratiekracht	90 kN	20233 lb
Breekkracht	30 kN	6744 lb
Gewicht	1032 kg	2275 lb

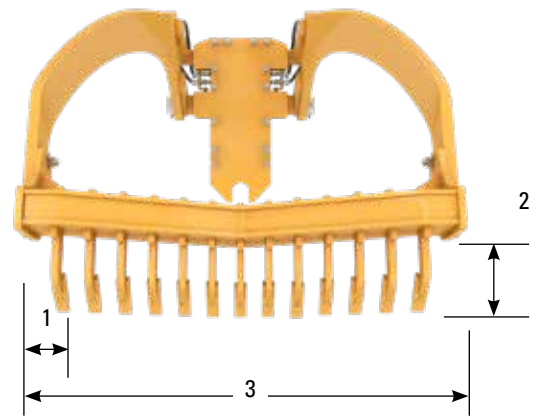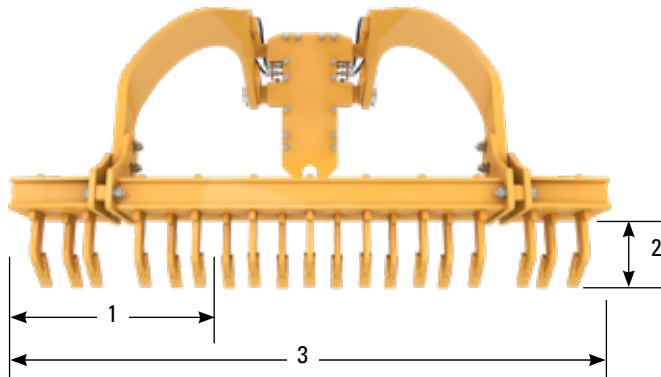

ADXQ4459-00 (07-2025)  
(Global)

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op [www.cat.com](http://www.cat.com).

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

©2025 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

