



Motoniveladoras

Cat[®]

Escarificadores de Máquina Intermediária

Os Escarificadores de Máquina Intermediária Cat[®] (MMS, Mid-Machine Scarifiers) foram projetados para maximizar a produtividade por meio de uma amplitude maior de movimento. Disponíveis em uma configuração reta ou em formato V compatível com o local de trabalho, esses escarificadores fáceis de usar são um acessório versátil para as Motoniveladoras Cat.

Projeto Otimizado

- Os porta-garfos reformulados são mais largos para reduzir o número de passadas.
- Escolha o porta-garfos reto ou em formato V adequado para o local de trabalho.
- Folga maior abaixo da máquina para reduzir os danos causados à máquina.

Facilidade de Uso

- Compatível com todos os grupos de levantamento dianteiro.
- Adaptável nas Motoniveladoras Cat 120-160 para aumentar o valor do acessório.
- Eliminação de calços e de insertos de desgaste para diminuir a necessidade de manutenção.


Atualizações Versáteis Promovem a Eficiência

- Espaçamento variável do porta-pontas para atender às condições do solo.
- O porta-garfos reto permite extensões aparafusadas para aplicações mais leves. Ele é excelente para reduzir o número de passadas enquanto mistura os materiais.
- O porta-garfos em formato V reduz a carga do motor durante a escarificação. Ele proporciona maior penetração para materiais mais rígidos.


Escarificadores de Máquina Intermediária para Motoniveladoras Cat®

Especificações Técnicas

Porta-garfos Reto		
Número de Porta-pontas do Ríper Padrão	19	
Porta-pontas	19	
1. Espaçamento do Porta-pontas do Escarificador	116 mm	4,5 pol
2. Profundidade Máxima de Escarificação	284 mm	11,17 pol
3. Largura Operacional	2.486 mm	97,87 pol
Capacidade da Máquina da Motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Força de Penetração	90 kN	20.233 lb
Força de Desagregação	30 kN	6.744 lb
Peso	1.250 kg	2.756 lb

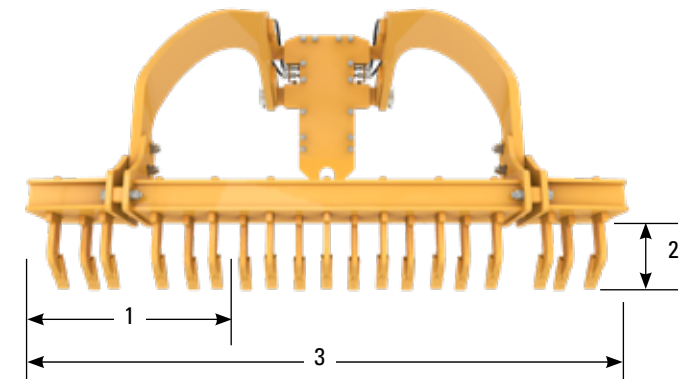

Porta-garfos em Formato V		
Número de Porta-pontas do Ríper Padrão	13	
Porta-pontas	13	
1. Espaçamento do Porta-pontas do Escarificador	116 mm	4,5 pol
2. Profundidade Máxima de Escarificação	292 mm	11,50 pol
3. Largura Operacional	1.781 mm	70,10 pol
Capacidade da Máquina da Motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Força de Penetração	90 kN	20.233 lb
Força de Desagregação	30 kN	6.744 lb
Peso	1.032 kg	2.275 lb

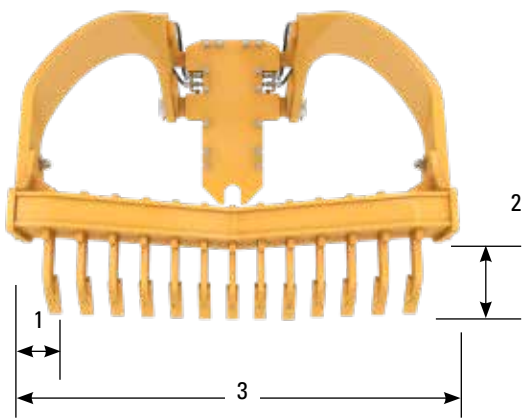

APXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

© 2025 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, VisionLink, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow” e as identidades visuais “Power Edge” e Cat “Modern Hex”, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

