



Escarificadores centrales

Motoniveladoras Cat[®]

Los escarificadores centrales (MMS, Mid-Machine Scarifiers) Cat[®] están diseñados para maximizar su productividad gracias a una mayor amplitud de movimiento. Estos escarificadores de fácil manejo, disponibles en dos configuraciones (recta o en forma de V) para adaptarse al lugar de trabajo, son un accesorio versátil para las motoniveladoras Cat.

Diseño optimizado

- Los carros rediseñados son más anchos para reducir el número de pasadas.
- Posibilidad de elegir entre un carro recto o en forma de V para adaptarse al lugar de trabajo.
- Mayor espacio libre bajo la máquina para reducir el riesgo de que esta resulte dañada.

Fácil de usar

- Compatible con todos los grupos de elevación frontal.
- Se puede adaptar a las Motoniveladoras Cat 120-160, lo que incrementa el valor del accesorio.
- Eliminación de calces e insertos de desgaste para reducir las tareas de mantenimiento.

Actualizaciones versátiles que contribuyen a aumentar la eficiencia

- Espaciado variable entre las espigas para adaptarse a las condiciones del terreno.
- El carro recto admite extensiones empernables para aplicaciones más ligeras. El carro recto resulta perfecto para reducir el número de pasadas al mezclar los materiales.
- El carro en forma de V reduce la carga del motor durante la escarificación. El carro en forma de V ofrece una mayor capacidad de penetración en los materiales más duros.

Escarificadores centrales para motoniveladoras Cat®



Especificaciones técnicas

Carro recto

Número de espigas del ripper estándar	19	
Portaespigas	19	
1. Espaciado del portaespigas del escarificador	116 mm	4,50 pulg
2. Profundidad de rasgado (máxima)	284 mm	11,17 pulg
3. Anchura de trabajo	2.486 mm	97,87 pulg
Capacidad de la máquina motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Fuerza de penetración	90 kN	20.233 lb
Fuerza de palanca	30 kN	6.744 lb
Peso	1.250 kg	2.756 lb

Carro en forma de V

Número de espigas del ripper estándar	13	
Portaespigas	13	
1. Espaciado del portaespigas del escarificador	116 mm	4,50 pulg
2. Profundidad de rasgado (máxima)	292 mm	11,50 pulg
3. Anchura de trabajo	1.781 mm	70,10 pulg
Capacidad de la máquina motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Fuerza de penetración	90 kN	20.233 lb
Fuerza de palanca	30 kN	6.744 lb
Peso	1.032 kg	2.275 lb

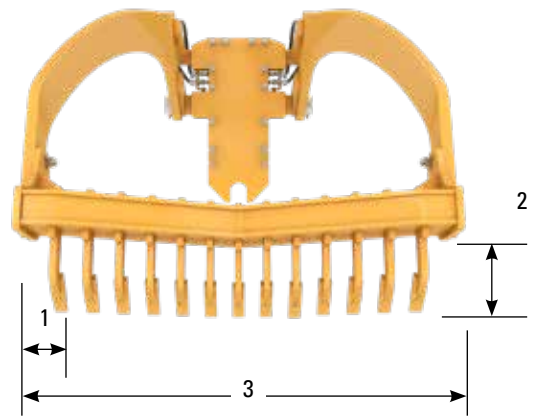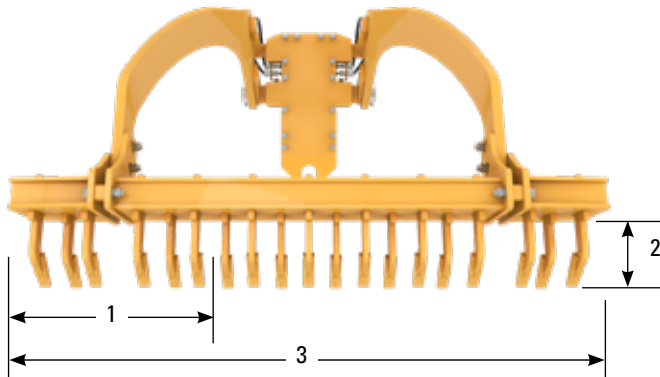

ASX94459-00 (07-2025)
(Global)

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web www.cat.com

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

©2025 Caterpillar. Reservados todos los derechos. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

