



Równiarki samobieżne Cat®

Zrywaki spulchniające
montowane pośrodku maszyny

Zrywaki spulchniające Cat® montowane pośrodku maszyny (MMS) zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej produktywności poprzez zwiększenie zakresu ruchu. Łatwe w użyciu zrywaki spulchniające, dostępne w konfiguracjach prostej lub w kształcie litery V umożliwiających dostosowanie do miejsca pracy, są uniwersalnym osprzętem do równiarek samobieżnych Cat.

Zoptymalizowana konstrukcja

- Przeprojektowane uchwyty zostały poszerzone, aby zmniejszyć liczbę przejazdów.
- Wybierając uchwyt prosty lub w kształcie litery V można dostosować maszynę do miejsca pracy.
- Większy prześwit pod maszyną, aby zmniejszyć ryzyko jej uszkodzenia.

Łatwość obsługi

- Zgodne ze wszystkimi podnośnikami przednimi.
- Możliwość doposażenia równiarek samobieżnych Cat 120–160, aby zwiększyć wartość osprzętu.
- Mniejszy zakres prac konserwacyjnych ze względu na brak podkładek regulacyjnych i wkładek ciernych.

Wszechstronne modernizacje zwiększają efektywność

- Rozstaw zębów regulowany w celu dostosowania do podłoża.
- Prosty uchwyt umożliwia stosowanie przykręcanych przedłużeń do lżejszych zastosowań. Prosty uchwyt pozwala zmniejszyć liczbę przejazdów podczas mieszania materiałów.
- Uchwyt w kształcie litery V zmniejsza obciążenie silnika podczas spulchniania. Uchwyt w kształcie litery V zapewnia większą penetrację twardszych materiałów.

Zrywaki spalniające do równiarek samobieźnych Cat® montowane pośrodku maszyny



Dane techniczne

Uchwyt prosty

Liczba standardowych zębów zrywaka	19	
Uchwyty zębów	19	
1. Rozstaw uchwyty zębów zrywaka spalniającego	116 mm	4,50 cala
2. Maksymalna głębokość zrywania	284 mm	11,17 cala
3. Szerokość robocza	2 486 mm	97,87 cala
Odpowiedni do równiarki samobieźnej	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Siła penetracji	90 kN	20 233 funty
Siła odspajania	30 kN	6 744 funty
Masa	1 250 kg	2 756 funtów

Uchwyt w kształcie litery V

Liczba standardowych zębów zrywaka	13	
Uchwyty zębów	13	
1. Rozstaw uchwyty zębów zrywaka spalniającego	116 mm	4,50 cala
2. Maksymalna głębokość zrywania	292 mm	11,50 cala
3. Szerokość robocza	1 781 mm	70,10 cala
Odpowiedni do równiarki samobieźnej	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Siła penetracji	90 kN	20 233 funty
Siła odspajania	30 kN	6 744 funty
Masa	1 032 kg	2 275 funtów

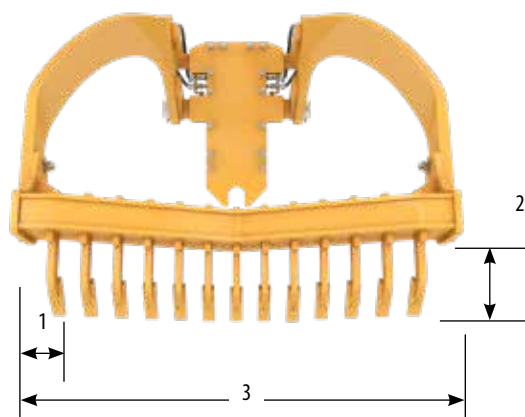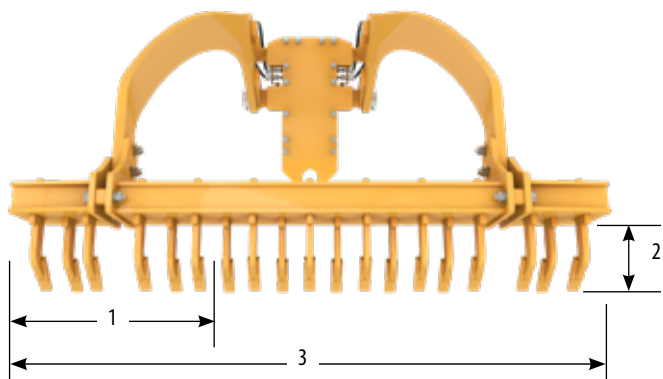

AXXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. W celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach wyposażenia należy skontaktować się z dealerem Cat.

© 2025 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

