



Motoniveladora Cat[®]ers *Escarificadores centrales*

Los esscarificadores centrales (MMS, Mid-Machine Scarifiers) Cat[®] están diseñados para maximizar la productividad gracias a una mayor amplitud de movimiento. Disponibles en una configuración recta o en forma de V para adaptarse al sitio de trabajo, estos esscarificadores fáciles de usar son un accesorio versátil para las motoniveladoras Cat.

Diseño optimizado

- Los portadores rediseñados son más anchos para reducir el número de pasadas.
- Elija entre portador recto o en forma de V para personalizarlo según el sitio de trabajo.
- Un mayor espacio libre debajo de la máquina permite reducir el riesgo de daños en ella.

Facilidad de uso

- Es compatible con todos los grupos de levantamiento frontal.
- Puede instalarse como modificación en las Motoniveladoras Cat 120-160 para aumentar el valor del accesorio.
- Se eliminan los calces e insertos de desgaste para un menor mantenimiento.

Actualizaciones versátiles que promueven la eficiencia

- El espaciado del vástago variable permite adaptarse a las condiciones del suelo.
- El portador recto permite instalar extensiones emperradas para aplicaciones de servicio más ligero. El portador recto es óptimo para reducir la cantidad de pasadas durante la mezcla de materiales.
- El portador en forma de V reduce la carga del motor durante la esscarificación. El portador en forma de V proporciona una mayor penetración para materiales más duros.

Escarificadores centrales Cat® para motoniveladoras



Especificaciones técnicas

Portador recto

Número de vástagos de desgarrador estándar	19	
Soportes de vástago	19	
1. Espaciado del soporte del vástago del escarificador	116 mm	4,50"
2. Profundidad máxima de desgarramiento	284 m	11,17"
3. Ancho de trabajo	2.486 mm	97,87"
Capacidad de la motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Fuerza de penetración	90 kN	20.233 lb
Fuerza de dislocación	30 kN	6.744 lb
Peso	1.250 kg	2.756 lb

Portador en forma de V

Número de vástagos de desgarrador estándar	13	
Soportes de vástago	13	
1. Espaciado del soporte del vástago del escarificador	116 mm	4,50"
2. Profundidad máxima de desgarramiento	292 mm	11,50"
3. Ancho de trabajo	1.781 mm	70,10"
Capacidad de la motoniveladora	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Fuerza de penetración	90 kN	20.233 lb
Fuerza de dislocación	30 kN	6.744 lb
Peso	1.032 kg	2.275 lb

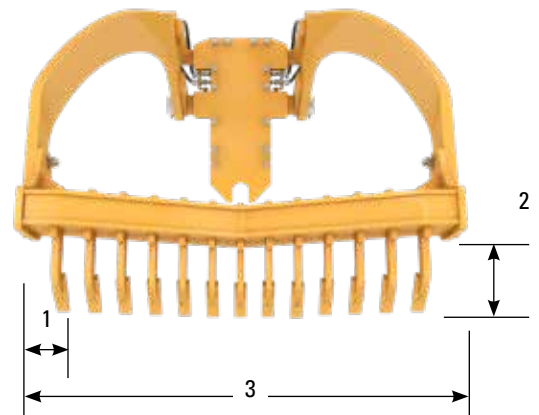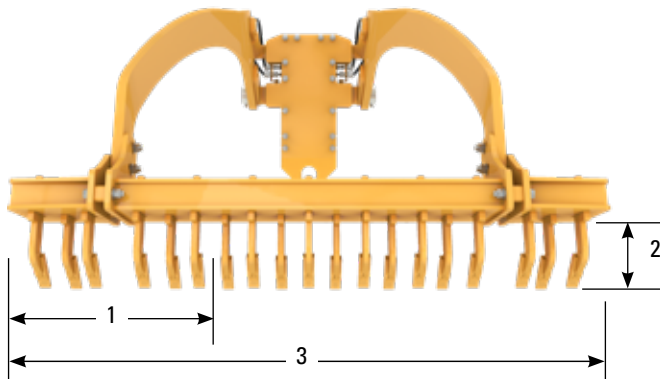

ASXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

© 2025 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow" la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

