



MINIPELLE HYDRAULIQUE

# Cat® 308 CR

## CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique 308 CR Cat® offre une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous aider à travailler dans un large éventail d'applications.

## UN CONFORT SANS LIMITES

- La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

## FACILE À UTILISER

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

## MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur d'une simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

## DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

- Performances de levage, de pivotement, de translation et multifonctionnelles supérieures pour un travail plus efficace et position libre de la lame permettant un nettoyage facile.

## SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente avec système de rappel de ceinture de sécurité en option.

## ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

## COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

## ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

## OPTIONS

- Configurez la machine pour répondre aux besoins spécifiques de votre application, avec une lame droite ou une lame orientable.



# Minipelle hydraulique 308 CR

## TECHNOLOGIE CAT

### FACILITÉ D'UTILISATION DES MINIPELLES HYDRAULIQUES CAT

La facilité d'utilisation aide les conducteurs à contrôler la machine pour simplifier les opérations, améliorer la précision et augmenter la productivité globale sur le chantier. La facilité d'utilisation est de série sur votre mini pelle hydraulique dès l'usine ou en tant que kit de mise à niveau après l'achat.

Les conducteurs ont le choix entre deux packages logiciels, Indicateur ou Barrière électronique, selon leurs besoins d'application.

#### INDICATEUR

Indicateur de facilité d'utilisation est un système de nivellation de niveau d'entrée de gamme fournissant des indicateurs visuels et sonores de la position du godet par rapport à une pente cible, afin de déblayer et remblayer selon les spécifications exactes dès la première fois, sans déblaiement excessif.

- Idéal pour le creusement de rigoles, de fosses septiques, de fondations, de travaux en pente et d'applications similaires sur des sites plats.
- Système de mesure de profondeur intégré à la machine à partir du banc sélectionné.
- Les conducteurs peuvent viser une cote par rapport au châssis de la machine (référence machine) ou par rapport à la gravité (référence au sol).
- Le conducteur peut programmer une cote plate ou une pente.
- Ne comprend pas la capacité de régler automatiquement la position du bras, de la flèche ou du godet. Cat Grade est requis pour la fonctionnalité automatique.
- Comprend l'assistance au pivotement, idéale pour le chargement de tombereaux et les applications de tranchée, et l'assistance au godet, idéale pour les applications de pente, de nivellation, de finition et de tranchée.

#### BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE

Facilité d'utilisation Barrière électronique force automatiquement la machine à se déplacer dans les limites prédéfinies par le conducteur pour la limite supérieure, la limite inférieure, la limite devant et la limite de pivotement afin d'éviter les structures au-dessus, au-dessous, devant, à gauche ou à droite de la machine.

- Idéal pour les applications près de zones à forte circulation, protégeant les structures sur le chantier, évitant les câbles à fibres optiques et autres services publics souterrains.
- Limite le pivotement excessif de la flèche, du bras, du godet, du poste au-delà des limites définies.
- Comprend l'assistance au pivotement, idéale pour le chargement de tombereaux et les applications de tranchée, et l'assistance au godet, idéale pour les applications de pente, de nivellation, de finition et de tranchée.

#### CAPTEUR LASER

Il permet de référencer un émetteur laser afin d'obtenir un point de référence constant sur l'ensemble du chantier. Il réduit la nécessité d'un contrôle manuel du niveau par le conducteur ou par du personnel supplémentaire autour de la machine. Le capteur laser est adaptable sur toutes les machines prééquipées pour Facilité d'utilisation.

- Améliore l'efficacité et la sécurité des conducteurs sur le chantier en utilisant un laser de référence de site pour définir un point de référence fixe.
- Permet au conducteur de réaliser un seul talus, de référencer l'émetteur laser, puis de continuer à creuser jusqu'au niveau souhaité sans devoir refaire le talus sur l'ensemble du chantier.

#### CAT GRADE

Cat Grade est disponible en tant que système automatique installé après l'achat, facile à apprendre et à utiliser. Cat Grade Advanced 2D et 3D vous offre la capacité de créer, gérer et niveler des modèles simples à complexes avec précision, garantissant que les coupes et les remblais sont réalisés selon des spécifications exactes. Cat Grade réduit les coûts, améliore la précision, augmente l'efficacité du conducteur et renforce la sécurité.

#### GRADE ADVANCED 2D

Cat Grade Advanced 2D permet au conducteur de définir des paramètres pour les opérations d'excavation et de nivellation, notamment : pente transversale et inclinaison longitudinale d'un chantier. Grade Advanced 2D permet également au conducteur d'entrer, de modifier et de travailler sur des plans modélisés 2D de base depuis le siège du conducteur.

- Idéal pour des projets de remblaiement de sites commerciaux, de creusement de tranchées, de systèmes septiques commerciaux et applications similaires.
- Affiche la position du godet en temps réel et le conducteur peut sélectionner l'un des nombreux angles de vue différents.

#### GRADE 3D

Cat Grade 3D pour pelles hydrauliques offre des capacités de modélisation plus approfondies, ainsi que des récepteurs GNSS (Global navigation satellite system, système de navigation globale par satellite) et une source de données de correction pour obtenir un guidage de positionnement cinématique en temps réel (RTK, Real Time Kinematic) pour des plans, des pentes, des contours et des courbes plus complexes.

- Permet au conducteur un positionnement du godet suivant des fichiers modélisés 3D ou des cartes de base préchargés.
- Facilite la coordination des opérations avec plusieurs machines tout en conservant des paramètres d'excavation précis sur les grands chantiers.

La disponibilité varie selon la région, veuillez contacter notre concessionnaire Cat pour discuter des meilleures options technologiques pour vous et votre application.

## Spécifications

### Moteur

Modèle de moteur	C2.8 Cat® turbo	
------------------	-----------------	--

#### Puissance nette

ISO 9249, 80/1269/CEE	51,2 kW	69,0 hp
-----------------------	---------	---------

#### Puissance du moteur

ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp
-----------	---------	---------

#### Alésage

Alésage	90 mm	3,5 in
---------	-------	--------

#### Course

Course	110 mm	4,3 in
--------	--------	--------

Cylindrée	2,8 l	171 in³
-----------	-------	---------

- Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 200 tr/min et lorsqu'il est monté avec le ventilateur, le système d'admission d'air, le circuit d'échappement et l'alternateur configurés en usine, à une charge d'alternateur minimale.

### Poids

Poids minimal en ordre de marche avec cabine*	8 505 kg	18 754 lb
-----------------------------------------------	----------	-----------

Poids maximal en ordre de marche avec cabine**	9 420 kg	20 771 lb
------------------------------------------------	----------	-----------

\*Le poids minimum inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.

\*\*Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.

### Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale

Contrepoids	250 kg	551 lb
Contrepoids	500 kg	1 103 lb
Bras long	66 kg	146 lb
Chaînes en acier avec patins	341 kg	752 lb
Lame orientable	222 kg	490 lb

### Système de translation

Vitesse de translation élevée	5,1 km/h	3,2 mph
Vitesse de translation lente	3,1 km/h	1,9 mph
Force de traction maximale à vitesse élevée	27,8 kN	6 250 lbf
Force de traction maximale à vitesse réduite	67,5 kN	15 175 lbf
Pression au sol – Poids minimal	37,2 kPa	5,4 psi
Pression au sol – Poids maximal	41,2 kPa	6,0 psi
Performances en côte (maximum)	30°	

### Contenances pour l'entretien

Circuit de refroidissement	10,0 l	2,6 US gal
Huile moteur	8,8 l	2,3 US gal
Réservoir de carburant	147 l	39 US gal
Réservoir hydraulique	53 l	14 US gal
Circuit hydraulique	110 l	29 US gal

### Circuit hydraulique

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Débit de la pompe à 2 400 tr/min 167 l/min 44 US gal/min

Pression en ordre de marche : équipement 285 bar 4 134 psi

Pression en ordre de marche : translation 285 bar 4 134 psi

Pression en ordre de marche : orientation 250 bar 3 626 psi

Circuit auxiliaire maximum - Principal

Débit de la pompe\* 131 l/min 35 US gal/min

Pression à la pompe\* 285 bar 4 134 psi

Circuit auxiliaire maximum - Secondaire

Débit de la pompe\* 33 l/min 9 US gal/min

Pression à la pompe\* 285 bar 4 134 psi

Force d'excavation du bras (standard) 42,3 kN 9 509 lbf

Force d'excavation du bras (long) 35,7 kN 8 032 lbf

Force d'excavation du godet 62,0 kN 13 946 lbf

\*Le débit et la pression ne sont pas combinables. Sous charge, lorsque le flux augmente, la pression baisse.

### Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation de la machine 10,6 tr/min

Orientation de la flèche gauche 60°

Orientation de la flèche droite 50°

### Lame


Largeur (Standard)	2 300 mm	90,6 in
Largeur (Large)	2 450 mm	96,5 in
Hauteur	431 mm	17 in
Largeur de la lame orientable	2 300 mm	90,6 in
Hauteur de la lame orientable	441 mm	17,5 in
Lame orientable – À gauche	25 degrés	
Lame orientable – À droite	25 degrés	

### Certification – Cabine

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008

Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)

# Minipelle hydraulique 308 CR

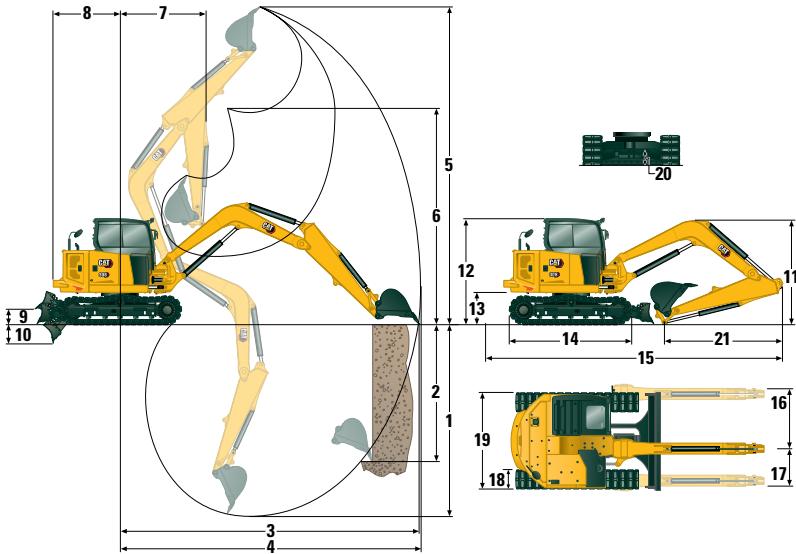

## Dimensions

	Bras standard	Bras long
<b>1</b> Profondeur d'excavation	4 108 mm (161,7 in)	4 643 mm (182,8 in)
<b>2</b> Paroi verticale	2 991 mm (117,8 in)	3 404 mm (134,0 in)
<b>3</b> Portée maximale au niveau du sol	6 949 mm (273,6 in)	7 460 mm (293,7 in)
<b>4</b> Portée maximale	7 141 mm (281,1 in)	7 637 mm (300,7 in)
<b>5</b> Hauteur d'excavation maximale	6 736 mm (265,2 in)	7 039 mm (277,1 in)
<b>6</b> Hauteur de vidage maximale	4 760 mm (187,4 in)	5 072 mm (199,7 in)
<b>7</b> Portée de la flèche	3 059 mm (120,4 in)	3 215 mm (126,6 in)
<b>8</b> Encombrement arrière		
avec contrepoids (250 kg/551 lb)	1 585 mm (62,0 in)	1 585 mm (62,0 in)
avec contrepoids (500 kg/ 103 lb)	1 626 mm (64,0 in)	1 626 mm (64,0 in)
sans contrepoids	1 450 mm (57,1 in)	1 450 mm (57,1 in)
<b>9</b> Hauteur maximale de la lame	370 mm (14,6 in)	370 mm (14,6 in)
<b>10</b> Profondeur maximale de la lame	407 mm (16,0 in)	407 mm (16,0 in)
<b>11</b> Hauteur de la flèche en position d'expédition		
Transport de la flèche – Aucun outil*	2 430 mm (95,7 in)	2 260 mm (89,0 in)
Fonctionnement de la flèche – Avec outils**	2 660 mm (104,7 in)	3 050 mm (120,1 in)
<b>12</b> Hauteur de la cabine	2 541 mm (100,0 in)	2 541 mm (100,0 in)
<b>13</b> Hauteur du roulement de tourelle	756 mm (29,7 in)	756 mm (29,7 in)
<b>14</b> Longueur du train de roulement hors tout	2 880 mm (113,4 in)	2 880 mm (113,4 in)
<b>15</b> Longueur d'expédition hors tout		
avec contrepoids (250 kg/551 lb)	6 706 mm (264,0 in)	6 872 mm (271,0 in)***
avec contrepoids (500 kg/ 103 lb)	6 747 mm (266,0 in)	6 872 mm (271,0 in)***
sans contrepoids	6 574 mm (258,8 in)	6 872 mm (271,0 in)***
<b>16</b> Orientation de la flèche à droite	935 mm (36,8 in)	935 mm (36,8 in)
<b>17</b> Orientation de la flèche à gauche	604 mm (23,8 in)	604 mm (23,8 in)
<b>18</b> Largeur de la bande de roulement/des patins	450 mm (17,7 in)	450 mm (17,7 in)
<b>19</b> Largeur des chaînes hors tout	2 300 mm (90,6 in)	2 300 mm (90,6 in)
<b>20</b> Garde au sol	350 mm (13,8 in)	350 mm (13,8 in)
<b>21</b> Longueur du bras	1 820 mm (71,7 in)	2 358 mm (92,8 in)

\*Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de transport, sans accessoires.

\*\*Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de fonctionnement, avec accessoires. Le bras standard n'offre qu'une seule position de flèche.

\*\*\*Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.

## Capacités de levage – Configuration minimale

Hauteur du point de levage			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage 4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 444* (5 389*)	1 880 (4 145)	1 635 (3 605)	2 195* (4 840*)	1 496 (3 299)	1 304 (2 875)	5,13 (16,8)
	Bras long	kg (lb)							1 625* (3 583*)	1 240 (2 734)	1 079 (2 379)	5,74 (18,8)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 767* (6 101*)	1 814 (4 000)	1 572 (3 466)	2 130* (4 697*)	1 164 (2 567)	1 013 (2 234)	5,9 (19,4)
	Bras long	kg (lb)				2 401* (5 294*)	1 833 (4 042)	1 587 (3 499)	1 584* (3 493*)	1 001 (2 207)	867 (1 912)	6,42 (21,1)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)				3 346* (7 378*)	1 693 (3 733)	1 456 (3 210)	2 307* (5 087*)	1 063 (2 344)	921 (2 031)	6,13 (20,1)
	Bras long	kg (lb)				3 079* (6 789*)	1 693 (3 733)	1 454 (3 206)	1 692* (3 731*)	920 (2 029)	793 (1 749)	6,63 (21,8)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 749* (8 267*)	2 987 (6 586)	2 470 (5 446)	3 533* (7 790*)	1 610 (3 550)	1 377 (3 036)	2 365* (5 215*)	1 098 (2 421)	949 (2 093)	5,89 (19,3)
	Bras long	kg (lb)	3 845* (8 478*)	2 934 (6 469)	2 417 (5 329)	3 480* (7 673*)	1 579 (3 482)	1 346 (2 968)	1 991* (4 390*)	939 (2 070)	807 (1 779)	6,42 (21,1)

Poids minimal avec courroies en caoutchouc, cabine, conducteur, réservoir de carburant plein, sans godet ni contrepoids.

## Capacités de levage - Configuration maximale

Hauteur du point de levage			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage 4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 444* (5 389*)	2 444* (5 389*)	1 966 (4 335)	2 195* (4 840*)	1 810 (3 991)	1 584 (3 493)	5,13 (16,8)
	Bras long	kg (lb)							1 625* (3 583*)	1 625* (3 583*)	1 324 (2 919)	5,74 (18,8)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				2 767* (6 101*)	2 186 (4 820)	1 903 (4 196)	2 130* (4 697*)	1 427 (3 147)	1 250 (2 756)	5,9 (19,4)
	Bras long	kg (lb)				2 401* (5 294*)	2 401* (5 294*)	1 918 (4 229)	1 584* (3 493*)	1 238 (2 730)	1 082 (2 386)	6,42 (21,1)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)				3 346* (7 378*)	2 065 (4 553)	1 788 (3 943)	2 307* (5 087*)	1 314 (2 897)	1 148 (2 531)	6,13 (20,1)
	Bras long	kg (lb)				3 079* (6 789*)	2 065 (4 553)	1 785 (3 936)	1 692* (3 731*)	1 147 (2 529)	999 (2 203)	6,63 (21,8)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 749* (8 267*)	3 749* (8 267*)	3 048 (6 721)	3 533* (7 790*)	1 982 (4 370)	1 709 (3 768)	2 365* (5 215*)	1 361 (3 001)	1 186 (2 615)	5,89 (19,3)
	Bras long	kg (lb)	3 845* (8 478*)	3 845* (8 478*)	2 995 (6 604)	3 480* (7 673*)	1 952 (4 304)	1 677 (3 698)	1 991* (4 390*)	1 176 (2 593)	1 022 (2 254)	6,42 (21,1)

Poids maximum avec chaînes en acier avec patins, cabine, conducteur, réservoir de carburant plein, contrepoids (500 kg/1 103 lb) et sans godet.

\*Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau.

# Déclaration environnementale de la 308 CR

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle qu'elle est configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Moteur

- Le Moteur à turbocompresseur C2.8 Cat® est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
  - Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants\*\* à plus faible intensité de carbone suivants, jusqu'au :
    - ✓ 20 % biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)\*
    - ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)
- Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).
- \*Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
- \*\*Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone réduites sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.

## Système de climatisation

- Le circuit de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, ce qui correspond à un équivalent CO<sub>2</sub> de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe).

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008\*

Niveau de puissance acoustique externe\*\* 99 dB(A) (ISO 6395:2008)

\*Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.

\*\*Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE.

## Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar fait le plein de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDOTHM Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## Caractéristiques et technologie

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - La fonction de puissance à la demande, transparente pour le conducteur, vous fournit une pleine efficacité et une totale puissance quand vous en avez besoin
  - Modes de ralenti automatique et d'arrêt automatique du moteur
  - Des intervalles d'entretien plus espacés permettent de diminuer la consommation de liquides et de filtres
  - Mise à jour et dépistage des pannes à distance (selon équipement)
  - La fonction Facilité d'utilisation des minipelles hydrauliques améliore l'efficacité du conducteur en réduisant la consommation de carburant (selon équipement)
  - Cat Grade avec Advanced 2D et 3D améliore l'efficacité du conducteur en réduisant la consommation de carburant (selon équipement)

## Recyclage

- Les matériaux inclus dans les machines sont classés comme suit, accompagnés d'un pourcentage de poids approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	65,52 %
Fer	21,19 %
Caoutchouc	3,50 %
Métal mixte	2,20
Autre	1,89 %
Métal non ferreux	1,81 %
Plastique	1,55 %
Liquide	1,47 %
Métal mixte et non métal	0,85 %
Mixe non métallique	0,01 %
Non classifié	0,00 %
Total	100,00 %

- Une machine présentant un taux de recyclabilité plus élevé garantira une utilisation plus efficace des précieuses ressources naturelles et améliorera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714 (Engins de terrassement – Recyclage et valorisation – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction, en pourcentage, de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, et/ou réutilisée.

Toutes les pièces de la nomenclature sont d'abord évaluées par type de composant d'après une liste des composants définie par la norme ISO 16714 et les normes japonaises CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Recyclabilité – 96 %

- Les données présentées ci-dessus sont basées sur la configuration du produit telle qu'elle est fournie par le groupe de produits individuel.

## Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option	De série	En option
<b>MOTEUR</b>			<b>POSTE DE CONDUITE (suite)</b>	
Moteur diesel C2.8 Turbo Cat® (norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V) – Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF) à vie et système de post-traitement avec catalyseur d'oxydation diesel (DOC)	✓		Bossages pour les protections supérieure et avant	✓
Ralenti automatique du moteur	✓		Prise électrique 12 V	✓
Arrêt automatique du moteur	✓		Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (recharge uniquement)	✓
Frein de tourelle automatique	✓		Toit plein-ciel	✓
Translation automatique à deux vitesses	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓
Séparateur eau/carburant avec indicateur	✓		Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)	✓
Joint radial – Filtre à air à double élément	✓		Compartiment pour téléphone portable	✓
Liquide de refroidissement longue durée, -37 °C (-37 °F)	✓		Protection antipluie	✓
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>			Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)	✓
Pompe à pistons à cylindrée variable électronique	✓		– Interface avec molette	
Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge	✓		– Indicateurs de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant	
Puissance à la demande	✓		– Surveillance de la machine et de l'entretien	
Surveillance de la température hydraulique	✓		– Réglages des performances et de la machine	
Accumulateur certifié	✓		– Code de sécurité numérique	
Huile hydraulique avancée HYDO	✓		– Plusieurs langues	
Troisième circuit auxiliaire	✓		– Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)	
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			– Compteur d'entretien avec contacteur d'activation	
Mode de direction de bras	✓		Moniteur avancé de nouvelle génération <i>(ci-dessous figurent tous les éléments inclus avec l'option Moniteur avancé de nouvelle génération)</i>	✓
Régulateur de vitesse de translation	✓		– Écran tactile	
Fonction de modification de la grille de commande	✓		– Système de référence du chantier	
Repose-poignets réglables	✓		– Compatibilité caméra haute définition (IP68 et IP69K)	
Repose-pieds moulés	✓		– Code de sécurité numérique	
Tapis de sol lavable, amovible	✓		<b>TECHNOLOGIE (la disponibilité peut varier selon les régions)</b>	
Manettes et pédales de translation	✓		Facilité d'utilisation Indication	✓
Clé Cat avec option de code d'accès	✓		Facilité d'utilisation Barrière électronique	✓
Système Pousser pour démarrer avec porte-clés Bluetooth®	✓		Capteur laser pour Facilité d'utilisation	✓
Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température	✓		Cat Grade Advanced 2D	✓
Commandes de verrouillage hydraulique	✓		Cat Grade 3D	✓
Vitre avant inférieure intégrée	✓		Product Link™ Elite (réglementations applicables)	✓
Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté	✓		<b>TRAIN DE ROULEMENT</b>	
Vitre arrière, sortie de secours	✓		Chaîne lubrifiée et graissée	✓
Rétroviseurs de cabine gauche et droit (varient selon la région)	✓		Œilletons d'arrimage sur châssis porteur	✓
Siège à suspension, à dossier haut, en tissu	✓		Lame de refoulement	✓
Siège à suspension pneumatique chauffé	✓		Lame de refoulement large	✓
Ceinture de sécurité à enraveur (75 mm/3 in)	✓		Position flottante de la lame	✓
Système de rappel du port de la ceinture de sécurité	✓		Lame orientable de refoulement	✓
Crochet à vêtements	✓		Bord d'usure réversible, boulonné	✓
Porte-gobelet	✓		Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)	✓
Éclairage intérieur à LED	✓		Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)	✓
Poche à documentation	✓		Chaîne en acier avec patins en caoutchouc	✓

(suite à la page suivante)

# Minipelle hydraulique 308 CR

## Équipement standard et options (suite)

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option	De série	En option
<b>FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES</b>			<b>BLINDAGES</b>	
Flèche monobloc (3 400 mm/133,9 in)	✓		ROPS ISO 12117-2:2008	✓
Bras standard (1 820 mm/71,7 in)	✓		Protection supérieure ISO 10262:1998 (Niveau I)	✓
Bras long (2 360 mm/92,9 in)	✓		Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)	✓
Possibilité de pelle butte – À claveter/ manuelle Attache/Attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)	✓		Protection avant (mailles) ISO 10262:1998 (niveau I)	✓
Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)	✓		Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)	✓
Équipements incluant godets, tarières et marteaux	✓		Protecteurs de chaînes	✓
2e canalisation hydraulique auxiliaire	✓		<b>AUTRE</b>	
Soupape de commande d'abaissement de la flèche (de série en Europe)	✓		Contrepoids (250 kg/551 lb)	✓
Soupape de commande d'abaissement de la flèche (de série en Europe)	✓		Contrepoids (500 kg/1 103 lb)	✓
Œilletton de levage certifié	✓		Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures	✓
<b>ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE</b>			Bouchon de carburant verrouillable	✓
Circuit électrique 12 volts	✓		Prise pour gyrophare	✓
Alternateur 60 A	✓		Déflecteurs arrière	✓
Disjoncteur	✓		Réchauffeur de chemise d'eau	✓
Batterie 900 CCA sans entretien	✓		Pompe de ravitaillement	✓
Verrouillage / Étiquetage / Débranchement	✓		Flèche à angle variable (reportez-vous à la brochure sur la flèche à angle variable 308 CR pour connaître ses spécifications et obtenir des informations supplémentaires)	✓
Contacteur à clé de démarrage	✓			
Avertisseur de translation	✓			
Caméra de recul	✓			
Caméra de vision arrière et latérale	✓			
Gyrophare	✓			

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité,  
veuillez consulter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2025 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ8518-01 (10-2025)  
Remplace AFHQ8518-00  
Numéro de version : 08A  
(North America, Chile,  
Europe, Turkey, ANZP)

