



MINIPELLE HYDRAULIQUE

Cat[®] 308 CR (Flèche fixe)

CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique 308 CR Cat[®] offre une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous aider à travailler dans un large éventail d'applications.

UN CONFORT SANS LIMITE

- La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

FACILE À UTILISER

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur d'une simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

- Performances de levage, de pivotement, de translation et multifonctionnelles supérieures pour un travail plus efficace et position libre de la lame permettant un nettoyage facile.

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente avec système de rappel de ceinture de sécurité en option.

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

TECHNOLOGIE CAT

FACILITÉ D'UTILISATION DES MINIPELLES HYDRAULIQUES CAT

La facilité d'utilisation aide les conducteurs à contrôler la machine pour simplifier les opérations, améliorer la précision et augmenter la productivité globale sur le chantier. La facilité d'utilisation est de série sur votre mini pelle hydraulique dès l'usine ou en tant que kit de mise à niveau après l'achat.

Les conducteurs ont le choix entre deux packages logiciels, Indicateur ou Barrière électronique, selon leurs besoins d'application.

INDICATEUR

Indicateur de facilité d'utilisation est un système de nivellement de niveau d'entrée de gamme fournissant des indicateurs visuels et sonores de la position du godet par rapport à une pente cible, afin de déblayer et remblayer selon les spécifications exactes dès la première fois, sans déblaiement excessif.

- Idéal pour le creusement de rigoles, de fosses septiques, de fondations, de travaux en pente et d'applications similaires sur des sites plats.
- Système de mesure de profondeur intégré à la machine à partir du banc sélectionné.
- Les conducteurs peuvent viser une cote par rapport au châssis de la machine (référence machine) ou par rapport à la gravité (référence au sol).
- Le conducteur peut programmer une cote plate ou une pente.
- Ne comprend pas la capacité de régler automatiquement la position du bras, de la flèche ou du godet. Cat Grade est requis pour la fonctionnalité automatique.
- Comprend l'assistance au pivotement, idéale pour le chargement de tombereaux et les applications de tranchée, et l'assistance au godet, idéale pour les applications de pente, de nivellement, de finition et de tranchée.

BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE

Facilité d'utilisation Barrière électronique force automatiquement la machine à se déplacer dans les limites prédéfinies par le conducteur pour la limite supérieure, la limite inférieure, la limite devant et la limite de pivotement afin d'éviter les structures au-dessus, au-dessous, devant, à gauche ou à droite de la machine.

- Idéal pour les applications près de zones à forte circulation, protégeant les structures sur le chantier, évitant les câbles à fibres optiques et autres services publics souterrains.
- Limite le pivotement excessif de la flèche, du bras, du godet, du poste au-delà des limites définies.
- Comprend l'assistance au pivotement, idéale pour le chargement de tombereaux et les applications de tranchée, et l'assistance au godet, idéale pour les applications de pente, de nivellement, de finition et de tranchée.

CAPTEUR LASER

Il permet de référencer un émetteur laser afin d'obtenir un point de référence constant sur l'ensemble du chantier. Il réduit la nécessité d'un contrôle manuel du niveau par le conducteur ou par du personnel supplémentaire autour de la machine. Le capteur laser est adaptable sur toutes les machines prééquipées pour Facilité d'utilisation.

- Améliorez l'efficacité et la sécurité des conducteurs sur le chantier en utilisant un laser de référence de site pour définir un point de référence fixe.
- Permet au conducteur de réaliser un seul talus, de référencer l'émetteur laser, puis de continuer à creuser jusqu'au niveau souhaité sans devoir refaire le talus sur l'ensemble du chantier.

CAT GRADE

Cat Grade est disponible en tant que système automatique installé après l'achat, facile à apprendre et à utiliser. Cat Grade Advanced 2D et 3D vous offre la capacité de créer, gérer et niveler des modèles simples à complexes avec précision, garantissant que les coupes et les remblais sont réalisés selon des spécifications exactes. Cat Grade réduit les coûts, améliore la précision, augmente l'efficacité du conducteur et renforce la sécurité.

GRADE ADVANCED 2D

Cat Grade Advanced 2D permet au conducteur de définir des paramètres pour les opérations d'excavation et de nivellement, notamment : pente transversale et inclinaison longitudinale d'un chantier. Grade Advanced 2D permet également au conducteur d'entrer, de modifier et de travailler sur des plans modélisés 2D de base depuis le siège du conducteur.

- Idéal pour des projets de remblaiement de sites commerciaux, de creusement de tranchées, de systèmes septiques commerciaux et applications similaires.
- Affiche la position du godet en temps réel et le conducteur peut sélectionner l'un des nombreux angles de vue différents.

GRADE 3D

Cat Grade 3D pour pelles hydrauliques offre des capacités de modélisation plus approfondies, ainsi que des récepteurs GNSS (Global navigation satellite system, système de navigation globale par satellite) et une source de données de correction pour obtenir un guidage de positionnement cinématique en temps réel (RTK, Real Time Kinematic) pour des plans, des pentes, des contours et des courbes plus complexes.

- Permet au conducteur un positionnement du godet suivant des fichiers modélisés 3D ou des cartes de base préchargés.
- Facilite la coordination des opérations avec plusieurs machines tout en conservant des paramètres d'excavation précis sur les grands chantiers.

La disponibilité varie selon la région, veuillez contacter notre concessionnaire Cat pour discuter des meilleures options technologiques pour vous et votre application.

Spécifications

Moteur

Modèle de moteur	C2.8 Turbo Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249, 80/1269/CEE	51,2 kW	69,0 hp
Puissance du moteur		
ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp
Alésage	90 mm	3,5 in
Course	110 mm	4,3 in
Cylindrée	2,8 l	171 in ³

- Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V.
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 200 tr/min et que le moteur est monté avec le ventilateur, le circuit d'admission d'air, le circuit d'échappement et l'alternateur configurés en usine avec une charge d'alternateur minimale.

Poids

Poids minimal en ordre de marche avec cabine*	7 577 kg	16 707 lb
Poids maximal en ordre de marche avec cabine**	8 462 kg	18 659 lb

*Le poids minimum inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.

**Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.

Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale

Contrepoids	250 kg	551 lb
Contrepoids	500 kg	1 103 lb
Bras long	85 kg	187 lb
Chaînes en acier avec patins	300 kg	662 lb

Système de translation

Vitesse de translation élevée	4,9 km/h	3,0 mph
Vitesse de translation lente	3,0 km/h	1,8 mph
Force de traction maximale à vitesse élevée	29,3 kN	6 587 lbf
Force de traction maximale à vitesse réduite	71 kN	15 962 lbf
Pression au sol – Poids minimal	33,2 kPa	4,8 psi
Pression au sol – Poids maximal	37,9 kPa	5,4 psi
Performances en côte (maximum)	30°	

Contenances pour l'entretien

Circuit de refroidissement	10,0 l	2,6 US gal
Huile moteur	8,8 l	2,3 US gal
Réservoir de carburant	145 l	38 US gal
Réservoir hydraulique	53 l	14 US gal
Circuit hydraulique	110 l	29 US gal

Circuit hydraulique

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Débit de la pompe à 2 400 tr/min	167 l/min	44 US gal/min
Pression en ordre de marche : équipement	285 bar	4 134 psi
Pression en ordre de marche : translation	285 bar	4 134 psi
Pression en ordre de marche : orientation	250 bar	3 626 psi

Circuit auxiliaire maximum - Principal

Débit de la pompe*	131 l/min	35 US gal/min
Pression à la pompe*	285 bar	4 134 psi

Circuit auxiliaire maximum - Secondaire

Débit de la pompe*	33 l/min	9 US gal/min
Pression à la pompe*	285 bar	4 134 psi

Force d'excavation du bras (standard)	41,3 kN	9 285 lbf
Force d'excavation du bras (long)	36,7 kN	8 250 lbf
Force d'excavation du godet	58,9 kN	13 241 lbf

*Le débit et la pression ne sont pas combinables. Sous charge, lorsque le flux augmente, la pression baisse.

Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation de la machine	10 tr/min
-------------------------------------	-----------


Lame

Largeur (Standard)	2 300 mm	90,6 in
Largeur (Large)	2 450 mm	96,5 in
Hauteur	431 mm	17 in

Certification – Cabine

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (niveau I)

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

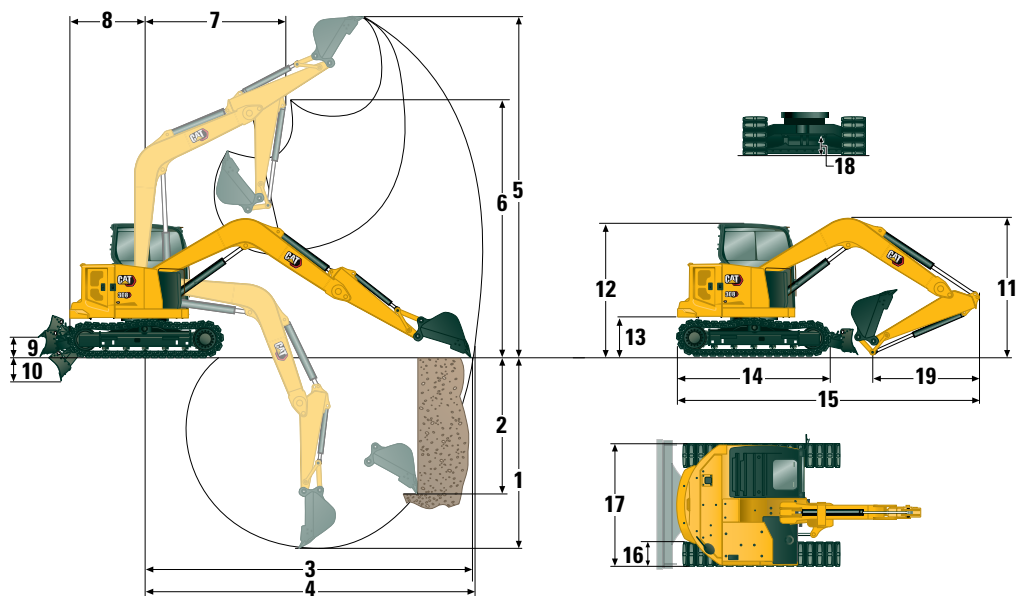

Dimensions

	Bras standard	Bras long
1 Profondeur d'excavation	4 145 mm (163 in)	4 687 mm (185 in)
2 Paroi verticale	3 600 mm (142 in)	4 110 mm (162 in)
3 Portée maximale au niveau du sol	6 246 mm (246 in)	6 766 mm (266 in)
4 Portée maximale	6 391 mm (252 in)	6 900 mm (272 in)
5 Hauteur d'excavation maximale	7 392 mm (291 in)	7 809 mm (307 in)
6 Hauteur de vidage maximale	5 255 mm (207 in)	5 672 mm (223 in)
7 Portée de la flèche	1 681 mm (66 in)	2 250 mm (89 in)
8 Encombrement arrière		
avec contrepoids (250 kg/551 lb)	1 425 mm (56 in)	1 425 mm (56 in)
avec contrepoids (500 kg/ 103 lb)	1 466 mm (58 in)	1 466 mm (58 in)
sans contrepoids	1 290 mm (51 in)	1 290 mm (51 in)
9 Hauteur maximale de la lame	370 mm (14,6 in)	370 mm (14,6 in)
10 Profondeur maximale de la lame	407 mm (16,0 in)	407 mm (16,0 in)
11 Hauteur de la flèche en position d'expédition		
Transport de la flèche – Aucun outil*	2 466 mm (97 in)	2 540 mm (100 in)
Fonctionnement de la flèche – Avec outils**	2 671 mm (105 in)	3 080 mm (121 in)
12 Hauteur de la cabine	2 541 mm (100 in)	2 541 mm (100 in)
13 Hauteur du roulement de tourelle	756 mm (30 in)	756 mm (30 in)
14 Longueur du train de roulement hors tout	2 880 mm (113 in)	2 880 mm (113 in)
15 Longueur d'expédition hors tout		
avec contrepoids (250 kg/551 lb)	5 780 mm (228 in)	5 800 mm (228 in)***
avec contrepoids (500 kg/ 103 lb)	5 821 mm (229 in)	5 841 mm (230 in)
sans contrepoids	5 645 mm (222 in)	5 665 mm (223 in)***
16 Largeur de la bande de roulement/des patins	450 mm (18 in)	450 mm (18 in)
17 Largeur des chaînes hors tout	2 300 mm (91 in)	2 300 mm (91 in)
18 Garde au sol	35 mm (1,4 in)	35 mm (1,4 in)
19 Longueur du bras	1 665 mm (66 in)	2 208 mm (87 in)

*Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de transport, sans accessoires.

**Hauteur de la flèche lorsque le bras est bloqué en position de fonctionnement, avec accessoires. Le bras standard n'offre qu'une seule position de flèche.

***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Capacités de levage – Configuration minimale

Hauteur du point de levage			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage 4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m (ft)
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)	2 340* (5 160*)	2 340* (5 160*)	2 340* (5 160*)				1 497* (3 301*)	1 497* (3 301*)	1 497* (3 301*)	4,27 (14)
	Bras long	kg (lb)	1 936* (4 269*)	1 936* (4 269*)	1 936* (4 269*)	1 881* (4 148*)	1 881* (4 148*)	1 560 (3 440)	1 445* (3 186*)	1 445* (3 186*)	1 445* (3 186*)	4,89 (16)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)	2 856* (6 297*)	2 856* (6 297*)	2 856* (6 297*)	2 208* (4 869*)	1 708 (3 766)	1 508 (3 325)	1 406* (3 100*)	1 406* (3 100*)	1 406* (3 100*)	5,06 (16,6)
	Bras long	kg (lb)	2 454* (5 411*)	2 454* (5 411*)	2 454* (5 411*)	1 992* (4 392*)	1 992 (4 392)	1 518 (3 347)	1 377* (3 036*)	1 185 (2 613)	1 048 (2 311)	5,59 (18,3)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 615* (7 971*)	3 075 (6 780)	2 615 (5 766)	2 404* (5 301*)	1 631 (3 596)	1 434 (3 162)	1 468* (3 237*)	1 257 (2 772)	1 111 (2 450)	5,32 (17,5)
	Bras long	kg (lb)	3 313* (7 305*)	3 313* (7 305*)	2 651 (5 845)	2 256* (4 974*)	1 626 (3 585)	1 427 (3 147)	1 430* (3 153*)	1 073 (2 366)	948 (2 090)	5,83 (19,1)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 752* (8 273*)	2 920 (6 439)	2 473 (5 453)	2 439* (5 378*)	1 568 (3 457)	1 374 (3 030)	1 693* (3 733*)	1 291 (2 847)	1 138 (2 509)	5,15 (16,9)
	Bras long	kg (lb)	3 722* (8 207*)	2 893 (6 379)	2 444 (5 389)	2 407* (5 307*)	1 540 (3 396)	1 345 (2 966)	1 614* (3 559*)	1 091 (2 406)	960 (2 117)	5,67 (18,6)

Poids minimal : courroies en caoutchouc, cabine, poids du conducteur, réservoir de carburant plein, sans contrepoids ni godet.

Capacités de levage - Configuration maximale

Hauteur du point de levage			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage 4,5 m (14,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m (ft)
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m (14,8 ft)	Bras standard	kg (lb)	2 340* (5 160*)	2 340* (5 160*)	2 340* (5 160*)				1 497* (3 301*)	1 479* (3 261*)	1 497* (3 301*)	4,27 (14)
	Bras long	kg (lb)	1 936* (4 269*)	1 936* (4 269*)	1 936* (4 269*)	1 881* (4 148*)	1 881* (4 148*)	1 881* (4 148*)	1 445* (3 186*)	1 445* (3 186*)	1 445* (3 186*)	4,89 (16)
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)	2 856* (6 297*)	2 856* (6 297*)	2 856* (6 297*)	2 208* (4 869*)	2 208* (4 869*)	1 814 (4 000)	1 406* (3 100*)	1 406* (3 100*)	1 406* (3 100*)	5,06 (16,6)
	Bras long	kg (lb)	2 454* (5 411*)	2 454* (5 411*)	2 454* (5 411*)	1 992* (4 392*)	1 992* (4 392*)	1 992* (4 392*)	1 377* (3 036*)	1 377* (3 036*)	1 377* (3 036*)	5,59 (18,3)
1,5 m (4,9 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 615* (7 971*)	3 615* (7 971*)	3 615* (7 971*)	2 404* (5 301*)	1 981 (4 368)	1 741 (3 839)	1 468* (3 237*)	1 468* (3 237*)	1 468* (3 237*)	5,32 (17,5)
	Bras long	kg (lb)	3 313* (7 305*)	3 313* (7 305*)	3 313* (7 305*)	2 256* (4 974*)	2 256* (4 974*)	1 733 (3 821)	1 430* (3 153*)	1 430* (3 153*)	1 170 (2 580)	5,83 (19,1)
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	3 752* (8 273*)	3 752* (8 273*)	3 007 (6 630)	2 439* (5 378*)	1 918 (4 229)	1 681 (3 707)	1 693* (3 733*)	1 693* (3 733*)	1 397 (3 080)	5,15 (16,9)
	Bras long	kg (lb)	3 722* (8 207*)	3 722* (8 207*)	2 978 (6 566)	2 407* (5 307*)	1 890 (4 167)	1 652 (3 643)	1 614* (3 559*)	1 350 (2 977)	1 190 (2 624)	5,67 (18,6)

Poids maximal : chaînes en acier et patins, cabine, poids du conducteur, réservoir de carburant plein, contrepoids (500 kg/1 103 lb), sans godet.

*Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau.

Déclaration environnementale de la 308 CR (à flèche fixe)

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle qu'elle est configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Moteur

- Le moteur C2.8 Turbo Cat* est conforme aux normes sur les émissions de niveau V de l'UE.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants** à plus faible intensité de carbone suivants, jusqu'au :
 - ✓ 20 % biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)*
 - ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

**Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

***Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone réduites sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R123yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, ce qui correspond à un équivalent CO₂ de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R123yf (Europe).

Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrome < 0,01 %
 - Plomb < 0,01 %

Performances acoustiques

Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008*

Niveau de puissance acoustique 99 dB(A) (ISO 6395:2008)**

*Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.

**Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE.

Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar fait le plein de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- Cat Bio HYDO Advanced est une huile hydraulique biodégradable approuvée par le label écologique de l'UE.
- La présence d'autres liquides est probable; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

Caractéristiques et technologie

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
 - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
 - La fonction de puissance à la demande, transparente pour le conducteur, vous fournit une pleine efficacité et une totale puissance quand vous en avez besoin
 - Modes de ralenti automatique et d'arrêt automatique du moteur
 - Des intervalles d'entretien plus espacés permettent de diminuer la consommation de liquides et de filtres
 - Mise à jour et dépiçage des pannes à distance (selon équipement)
 - La fonction Facilité d'utilisation des minipelles hydrauliques améliore l'efficacité du conducteur en réduisant la consommation de carburant (selon équipement)
 - Cat Grade avec Advanced 2D et 3D améliore l'efficacité du conducteur en réduisant la consommation de carburant (selon équipement)

Recyclage

- Les matériaux intégrés aux machines sont classifiés comme suit avec un pourcentage pondéral approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	65,52 %
Fer	21,19 %
Caoutchouc	3,50 %
Métal mixte	2,20
Autre	1,89 %
Métal non ferreux	1,81 %
Plastique	1,55 %
Fluide	1,47 %
Métal mixte et non métal	0,85 %
Mixte non métallique	0,01 %
Non classifié	0,00 %
Total	100,00 %

- Une machine avec un taux de recyclabilité plus élevé garantira un usage plus efficace des ressources naturelles précieuses et elle renforcera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714 (Engins de terrassement – Recyclage et valorisation – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction, en pourcentage, de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, et/ou réutilisée.

Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Recyclabilité – 96 %

Les données présentées ci-dessus sont basées sur la configuration du produit telle qu'elle est fournie par le groupe de produits individuel.

Minipelle hydraulique 308 CR (flèche fixe)

Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
MOTEUR			POSTE DE CONDUITE (suite)		
Moteur diesel C2.8 Cat (norme européenne Stage V)	✓		Poche à documentation	✓	
– Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF) à vie et système de post-traitement avec catalyseur d'oxydation diesel (DOC).			Bossages pour les protections supérieure et avant	✓	
Ralenti automatique du moteur	✓		Prise électrique 12 V	✓	
Arrêt automatique du moteur	✓		Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (recharge uniquement)	✓	
Frein de tourelle automatique	✓		Toit plein-ciel	✓	
Translation automatique à deux vitesses	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Séparateur eau/carburant avec indicateur	✓		Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)	✓	
Joint radial – Filtre à air à double élément	✓		Compartiment pour téléphone portable	✓	
Liquide de refroidissement longue durée, –37 °C (–37 °F)	✓		Protection antipluie		✓
Robinet de vidange écologique	✓		Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE			– Interface avec molette		
Pompe électronique intelligente	✓		– Indicateurs de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant		
Pompe à pistons à cylindrée variable électronique	✓		– Surveillance de la machine et de l'entretien		
Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge	✓		– Réglages des performances et de la machine		
Puissance à la demande	✓		– Code de sécurité numérique		
Surveillance de la température hydraulique	✓		– Plusieurs langues		
Accumulateur certifié	✓		– Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)		
Huile hydraulique HYDO™ Advanced	✓		– Compteur d'entretien avec contacteur d'activation		
Troisième circuit auxiliaire		✓	Moniteur avancé de nouvelle génération (ci-dessous figurent tous les éléments inclus avec l'option Moniteur avancé de nouvelle génération)		✓
POSTE DE CONDUITE			– Écran tactile		
Protection supérieure ISO 10262 1998 Niveau I	✓		– Système de référence du chantier		
ROPS ISO 12117-2:2008	✓		– Compatibilité caméra haute définition (IP68 et IP69K)		
Mode de direction de bras	✓		– Code de sécurité numérique		
Régulateur de vitesse de translation	✓		TECHNOLOGIE (la disponibilité peut varier selon les régions)		
Fonction de modification de la grille de commande	✓		Facilité d'utilisation Indication		✓
Repose-poignets réglables	✓		Facilité d'utilisation Barrière électronique		✓
Repose-pieds moulés	✓		Capteur laser pour Facilité d'utilisation		✓
Tapis de sol lavable, amovible	✓		Cat Grade Advanced 2D		✓
Manettes et pédales de translation	✓		Cat Grade 3D		✓
Clé Cat avec option de code d'accès	✓		Product Link™ Elite (réglementations applicables)	✓	
Système Pousser pour démarrer avec porte-clés Bluetooth®		✓	(suite à la page suivante)		
Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température	✓				
Commandes de verrouillage hydraulique	✓				
Vitre avant inférieure intégrée	✓				
Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté	✓				
Vitre arrière, sortie de secours	✓				
Rétroviseurs de cabine gauche et droit (varient selon la région)	✓				
Siège à suspension, à dossier haut, en tissu	✓				
Siège à suspension pneumatique chauffé		✓			
Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)	✓				
Système de rappel du port de la ceinture de sécurité		✓			
Crochet à vêtements	✓				
Porte-gobelet	✓				
Éclairage intérieur à LED	✓				

Minipelle hydraulique 308 CR

Équipement de série et options (suite)

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
TRAIN DE ROULEMENT			BLINDAGES		
Chaîne lubrifiée et graissée	✓		ROPS ISO 12117-2:2008	✓	
Œillets d'arrimage sur châssis porteur	✓		Protection supérieure ISO 10262:1998 (Niveau I)	✓	
Lame de refoulement	✓		Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)		✓
Lame de refoulement large		✓	Protection avant (mailles) ISO 10262:1998 (niveau I)		✓
Position flottante de la lame	✓		Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)		✓
Bord d'usure réversible, boulonné	✓		Protecteurs de chaînes		✓
Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)		✓	AUTRE		
Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)		✓	Contrepoids (250 kg/551 lb)		✓
Chaîne en acier avec patins en caoutchouc		✓	Contrepoids (500 kg/1 103 lb)		✓
Guides de chaîne		✓	Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures	✓	
FLÈCHE, BRAS ET TRINGLIERES			Bouchon de carburant verrouillable	✓	
Flèche monobloc (3 700 mm/145,7 in)	✓		Prise pour gyrophare	✓	
Bras standard (1 665 mm/65,6 in)	✓		Déflexeurs arrière	✓	
Bras long (2 208 mm/92,9 in)		✓	Réchauffeur de chemise d'eau		✓
Possibilité de pelle butte – À clavier/manuelle	✓		Pompe de ravitaillement	✓	
Attache/Attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)					
Équipements, notamment godets, tarières et marteaux		✓			
2e canalisation hydraulique auxiliaire		✓			
Soupape de commande d'abaissement de la flèche (de série en Europe)		✓			
Soupape de commande d'abaissement du bras (de série en Europe)		✓			
Timonerie de godet avec œillette de levage		✓			
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE					
Circuit électrique 12 volts	✓				
Alternateur 60 A	✓				
Disjoncteur	✓				
Batterie sans entretien de 850 CCA	✓				
Verrouillage / Étiquetage / Débranchement	✓				
Contacteur à clé de démarrage	✓				
Avertisseur de translation		✓			
Caméra de vision arrière et latérale	✓				
Gyrophare		✓			

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site www.cat.com

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ8500-02 (09-2025)
Remplace AFHQ8500-01
Numéro de version : 08A
(N Am, Europe, Chile,
Turkey, ANZP)

